



Кондиционирование воздуха

Технические данные

Мульти-система



EEDRU15-100

MXS-E

СОДЕРЖАНИЕ

MXS-E

1	Характеристики.....	2
2	Технические характеристики.....	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	4
3	Электрические параметры	6
	Электрические данные	6
4	Опции.....	7
5	Таблица сочетания	8
6	Таблицы производительности.....	30
	Условные обозначения таблицы производительностей	30
7	Размерные чертежи	31
8	Центр тяжести	33
9	Схемы трубопроводов	34
10	Монтажные схемы	36
	Монтажные схемы - Одна фаза	36
11	Данные об уровне шума	38
	Спектр звуковой мощности	38
	Спектр звукового давления - Охлаждение	39
	Спектр звукового давления - Нагрев	40
12	Рабочий диапазон	41

1 Характеристики

- Наружные блоки для мульти-систем
- К одному наружному блоку мульти-системы можно подсоединять до 5 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком осуществляется отдельно, при этом блоки не обязательно устанавливать одновременно или в одном помещении; они работают одновременно в одинаковом режиме охлаждения или нагрева
- Возможность подсоединения различных внутренних блоков: например, настенные блоки, угловые потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки скрытого монтажа
- Ночной тихий режим автоматически уменьшает рабочий шум наружного блока на 3дБА в ночное время (мульти-системы только в режиме охлаждения)
- Использование наружных блоков инверторного типа позволяет добиться высокого уровня энергоэффективности и низкого уровня шума
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения



С инвертором Ночной тихий
режим работы

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				3MXS52E		4MXS80E		5MXS90E		
Регулирование мощности	Способ			С инверторным управлением						
Корпус	Цвет			Слоновая кость_						
Размеры	Блок	Height	мм	735		770				
		Ширина	мм	936		900				
		Глубина	мм	300		320				
	Упакованный блок	Высота	мм	797		900				
		Ширина	мм	992		925				
		Глубина	мм	390						
Вес	Блок		кг	49		72		73		
	Упакованный блок		кг	56		80				
Теплообменник	Длина		мм	845		879				
	Ряды	Количество		2						
	Шаг ребер		мм	1,8		1,40				
	Ступени	Количество		32		34				
	Tube type			ø7,94 рифленные трубки 24		Hi-XA				
	Ребро	Тип		Ребро Colgate		Пластина WF				
		Обработка		Антикоррозионная обработка		-				
	Компрессор	Model			2YC36BXD		2YC63BXD#C			
Тип			Герметичный компрессор ротационного типа							
Выход		Вт	1.100		1.920					
Вентилятор	Тип			Осевой вентилятор						
	Скорость воздушного потока	Охлаждение	Выс.	м /мин	45		54,5		57,1	
				фт3/мин	1.589		1.924		2.016	
			Ном.	м /мин	45		-		54,5	
				фт3/мин	1.589		-		1.924	
			Низк.	м /мин	45		46,0			
				фт3/мин	1.589		1.624			
		Сверхнизкий	м /мин	-						
			фт3/мин	-						
		Нагрев	Выс.	м /мин	45		46,0		52,5	
				фт3/мин	1.589		1.624		1.854	
			Низк.	м /мин	41		14,7			
				фт3/мин	1.448		519			
	Сверхнизкий		м /мин	-						
			фт3/мин	-						
	Рабочий ток	Охлаждение	Низк.	А	0,29		0,69			
			Стандарт	А	-				0,97	
			Выс.	А	0,33		0,97		1,02	
		Нагрев	Низк.	А	0,29		0,05			
			Выс.	А	0,33		0,69		0,90	
	Потребляемая мощность	Охлаждение	Низк.	Вт	34		55			
			Стандарт	Вт	-				86	
			Выс.	Вт	43		86		95	
		Нагрев	Низк.	Вт	34		9			
Выс.			Вт	43		55		78		

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					3MXS52E		4MXS80E		5MXS90E		
Двигатель вентилятора	Model				KFD-380-50-8C		KFD-280-66-8A				
	Мощность			Вт	53		66,00				
	Скорость	Охлаждение	Выс.	об/мин	720		860		900		
			Ном.	об/мин	-		860				
			Низк.	об/мин	660		730				
			Самый низкий	об/мин	-						
	Нагревание	Нагревание	Выс.	об/мин	720		730		830		
			Низк.	об/мин	660		250				
Самый низкий			об/мин	-							
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	59		62		66		
	Отопление			дБА	60		-				
Уровень звукового давления	Охлаждение		Ном.		дБА	46		48		52	
	Нагрев		Ном.		дБА	47		49		52	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.	°CDB	-10						
			Макс.	°CDB	46						
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.	°CWB	-15						
			Макс.	°CWB	18						
Хладагент	Type				R-410A						
	Заправка			кг	2,0		2,99				
				TCO _{2eq}	4,2		6,2				
GWP					2.087,5						
Масло хладагента	Тип				FVC50K						
	Объем заправки			л	0,65		0,75				
Подсоединения труб	Жидкость	Количество			3		4		5		
		НД		мм	6,35						
	Газ	Количество			2		1		2		
		НД		мм	9,52						
	Дренаж	Ид-р		мм	-						
		НД		мм	16 (внутренний диаметр соединительного шланга)		25				
	Газ 2	Количество			1						
		НД		мм	12,7						
	Газ 3	Количество			-		2				
		НД		мм	-		15,9				
	Длина трубы		Макс.	НБ - ВБ	м	25					
	Дополнительная заправка хладагента					0.02 (для длины труб свыше 30 м)					
	перепад уровня	IU - OU	Макс.	м	15						
		IU - IU	Макс.	м	7,5						
	Теплоизоляция					Трубопроводы для жидкости и газа					
	Общая длина трубопроводов		Система	Фактическая	м	50		70		75	

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сливная пробка; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Узел переходника; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Регулировочная пластина направления потока; Количество : 1;

2-2 Электрические параметры				3MXS52E		4MXS80E		5MXS90E	
Power supply	Наименование			V1		V3			
	Фаза			1~					
	Частота		Гц	50					
	Voltage		V	230					
Ток	Пусковой ток	Охлаждение	A	6,2		9,7		11,8	
		Нагрев	A	6,2		9,7		11,8	

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры			3MXS52E	4MXS80E	5MXS90E
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	20		
Ток - 60 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	-		
Wiring connections	For power supply	Remark	3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)		

Примечания

Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5 м

Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м

Содержит фторированные парниковые газы

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

3

3MXS52E

Модель		Блоки				Электропитание		Компр.		OFM	
Наружн.	Н/Р С/О	Гц	Вольт	Мин.	Макс.	MCA	MFA	MSC	RLA	W	FLA
3MXS52E	Н/Р	50	220	198	242	18,5	20	6,2	5,6	44	0,30
			230	207	253			6,2	5,6		
			240	216	264			6,2	5,6		

3D052807B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи. (А)
MFA : Макс. ток предохранителя
(см. Прим. 6). (А)
MSC : Макс. ток при пуске компрессора. (А)
RLA : Ток номинальной нагрузки. (А)
OFM : Двигатель вентилятора наружного
блока. (А)
FLA : Ток полной нагрузки. (А)
W : Номинальная мощность двигателя
вентилятора (Вт)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основан на следующих условиях:
Охлаждение
Темп. в пом.: 27°CDB/19,0°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB
2. Диапазон напряжений.
Блоки могут использоваться с электрическими системами, где
напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах
указанного диапазона.
3. Максимально допустимое изменение напряжения между фазами
составляет 2%.
4. MCA является максимальным входным током.
MFA является мощностью, которую может принять MCA.
5. Размер проводов выбирается по значению MCA.
6. MFA используется для выбора автоматического выключателя и
выключатель цепи при замыкании на землю.
(Прерыватель утечек на землю).

4MXS80E, 5MXS90E

Модель		Блоки				Электропитание		Компр.		OFM	
Наружн.	Н/Р С/О	Гц	Вольт	Мин.	Макс.	MCA	MFA	MSC	RLA	W	FLA
5MXS90E	Н/Р	50	230	207	253	18,5	20	11,8	9,94	95	1,02
4MXS80E	Н/Р	50	230	207	253	18,5	20	9,7	8,1	86	0,97

3D052365A

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи. (А)
MFA : Макс. ток предохранителя
(см. Прим. 6). (А)
MSC : Макс. ток при пуске компрессора. (А)
RLA : Ток номинальной нагрузки. (А)
OFM : Двигатель вентилятора наружного
блока. (А)
FLA : Ток полной нагрузки. (А)
W : Номинальная мощность двигателя
вентилятора (Вт)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основан на следующих условиях:
Охлаждение
Темп. в пом.: 27°CDB/19,0°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB
2. Диапазон напряжений.
Блоки могут использоваться с электрическими системами, где
напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах
указанного диапазона.
3. Максимально допустимое изменение напряжения между фазами
составляет 2%.
4. MCA является максимальным входным током.
MFA является мощностью, которую может принять MCA.
5. Размер проводов выбирается по значению MCA.
6. MFA используется для выбора автоматического выключателя и
выключатель цепи при замыкании на землю.
(Прерыватель утечек на землю).

4 **Опции**
4 - 1 Опции

MXS-E

Наружные блоки

	3MXS52E	4MXS80E	5MXS90E
Решетка регулировки направления потока	KPW945A4		

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

3MXS52E

COOLING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
3MXS52E	1.5+1.5	1.50	1.50	—	—	1.88	3.00	4.72	0.35	0.61	1.30	1.5	2.7	5.7	99	4.92	A	305	A++	6.55	3.00	161
	1.5+2.0	1.50	2.00	—	—	1.88	3.50	4.72	0.35	0.77	1.30	1.5	3.4	5.7	99	4.55	A	385	A++	6.77	3.50	182
	1.5+2.5	1.50	2.50	—	—	1.88	4.00	5.68	0.35	0.95	1.91	1.5	4.2	8.4	99	4.21	A	475	A++	6.86	4.00	205
	1.5+3.5	1.50	3.50	—	—	1.88	5.00	5.99	0.35	1.45	2.17	1.5	6.4	9.5	99	3.45	A	725	A++	6.76	5.00	259
	1.5+4.2	1.37	3.83	—	—	1.88	5.20	6.08	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.81	5.20	268
	1.5+5.0	1.20	—	4.00	—	1.88	5.20	6.29	0.35	1.46	2.27	1.5	6.4	10.0	99	3.56	A	730	A++	6.79	5.20	269
	2.0+2.0	2.00	2.00	—	—	1.88	4.00	5.96	0.35	0.95	1.91	1.5	4.2	8.4	99	4.21	A	475	A++	6.90	4.00	203
	2.0+2.5	2.00	2.50	—	—	1.88	4.50	6.23	0.35	1.18	2.14	1.5	5.2	9.4	99	3.81	A	590	A++	6.90	4.50	229
	2.0+3.5	1.89	3.31	—	—	1.88	5.20	6.24	0.35	1.55	2.07	1.5	6.8	9.1	99	3.35	A	775	A++	6.83	5.20	267
	2.0+4.2	1.68	3.52	—	—	1.88	5.20	6.25	0.35	1.55	2.07	1.5	6.8	9.1	99	3.35	A	775	A++	6.85	5.20	266
	2.0+5.0	1.49	—	3.71	—	1.88	5.20	6.47	0.35	1.42	2.15	1.5	6.2	9.4	99	3.66	A	710	A++	6.83	5.20	267
	2.5+2.5	2.50	2.50	—	—	1.88	5.00	6.23	0.35	1.45	2.14	1.5	6.4	9.4	99	3.45	A	725	A++	6.93	5.00	253
	2.5+3.5	2.17	3.03	—	—	1.88	5.20	6.35	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.83	5.20	267
	2.5+4.2	1.94	3.26	—	—	1.88	5.20	6.36	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.85	5.20	266
	2.5+5.0	1.73	—	3.47	—	1.88	5.20	6.47	0.35	1.42	2.07	1.5	6.2	9.1	99	3.66	A	710	A++	6.85	5.20	266
	3.5+3.5	2.60	2.60	—	—	1.88	5.20	6.40	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.72	5.20	271
	3.5+4.2	2.36	2.84	—	—	1.88	5.20	6.41	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.72	5.20	271
	3.5+5.0	2.14	—	3.06	—	1.88	5.21	6.49	0.35	1.42	2.09	1.5	6.2	9.2	99	3.67	A	710	A++	6.72	5.20	271
	4.2+4.2	2.60	2.60	—	—	1.88	5.20	6.42	0.35	1.55	2.25	1.5	6.8	9.9	99	3.35	A	775	A++	6.72	5.20	271
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	—	1.86	4.50	6.71	0.35	0.97	2.16	1.5	4.3	9.5	99	4.64	A	485	A++	7.06	4.50	223
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	—	1.86	5.00	6.71	0.35	1.18	2.16	1.5	5.2	9.5	99	4.24	A	590	A++	7.15	5.00	245
	1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	—	1.86	5.20	6.71	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.17	5.20	254
	1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	—	1.95	5.20	6.72	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.05	5.20	259
	1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	—	1.95	5.20	6.73	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.05	5.20	259
	1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	—	2.11	5.20	6.90	0.35	1.21	2.17	1.5	5.3	9.5	99	4.30	A	605	A++	7.05	5.20	259
	1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	—	1.86	5.20	6.71	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.20	5.20	253
	1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	—	1.86	5.20	6.71	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.20	5.20	253
	1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	—	1.95	5.20	6.72	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.07	5.20	258
	1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	—	1.95	5.20	6.73	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.06	5.20	258
	1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	—	2.11	5.20	6.90	0.35	1.21	2.17	1.5	5.3	9.5	99	4.30	A	605	A++	7.07	5.20	258
	1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	—	1.86	5.20	6.71	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.20	5.20	253
	1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	—	1.95	5.20	6.72	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.06	5.20	258
	1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	—	1.95	5.20	6.73	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.06	5.20	258
	1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	—	2.11	5.20	6.90	0.35	1.21	2.17	1.5	5.3	9.5	99	4.30	A	605	A++	7.06	5.20	258
	1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	—	1.86	5.20	6.73	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	6.93	5.20	263
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	—	1.86	5.19	7.04	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.22	5.19	252
	2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	1.99	—	1.86	5.19	7.04	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.23	5.19	252
	2.0+2.0+3.5	1.38	1.38	2.43	—	1.95	5.19	7.06	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.08	5.19	257
	2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	—	1.95	5.20	7.07	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.09	5.20	257
	2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.88	—	2.11	5.20	7.30	0.38	1.22	2.26	1.7	5.4	9.9	99	4.26	A	610	A++	7.08	5.20	258
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.85	1.85	—	1.86	5.19	7.04	0.35	1.24	2.16	1.5	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.23	5.19	252
	2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.27	—	1.95	5.20	7.06	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.08	5.20	258
	2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	—	1.95	5.20	7.07	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.09	5.20	257
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	—	1.95	5.20	7.07	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	6.94	5.20	263
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	—	1.95	5.19	7.04	0.37	1.24	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.19	A	620	A++	7.23	5.19	252
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	—	1.95	5.20	7.06	0.37	1.23	2.16	1.6	5.4	9.5	99	4.23	A	615	A++	7.09	5.20	257

5 Таблица сочетания
5 - 1 Таблица сочетания

3MXS52E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
3MXS52E	1.5+1.5	1.81	1.81	—	—	1.28	3.62	5.81	0.31	0.81	1.64	1.4	3.6	7.2	99	4.47	A	A+	4.09	3.59	1229	0.68
	1.5+2.0	1.74	2.33	—	—	1.28	4.07	5.81	0.31	0.94	1.64	1.4	4.1	7.2	99	4.33	A	A+	4.12	3.61	1227	0.68
	1.5+2.5	1.70	2.83	—	—	1.28	4.53	6.93	0.31	1.07	2.28	1.4	4.7	10.0	99	4.23	A	A+	4.04	4.73	1640	0.91
	1.5+3.5	1.63	3.79	—	—	1.28	5.42	6.96	0.31	1.37	2.28	1.4	6.0	10.0	99	3.96	A	A+	4.17	4.84	1624	0.93
	1.5+4.2	1.59	4.46	—	—	1.28	6.05	6.98	0.31	1.64	2.27	1.4	7.2	10.0	99	3.69	A	A+	4.18	4.85	1625	0.93
	1.5+5.0	1.56	—	5.21	—	1.27	6.77	7.20	0.31	1.83	2.32	1.4	8.0	10.2	99	3.70	A	A+	4.16	4.83	1626	0.93
	2.0+2.0	3.05	3.05	—	—	1.28	6.10	7.00	0.31	1.70	2.28	1.4	7.5	10.0	99	3.59	B	A+	4.05	4.75	1641	0.92
	2.0+2.5	2.78	3.47	—	—	1.28	6.25	7.00	0.31	1.75	2.28	1.4	7.7	10.0	99	3.57	B	A+	4.07	4.76	1636	0.92
	2.0+3.5	2.38	4.17	—	—	1.34	6.55	7.04	0.31	1.86	2.28	1.4	8.2	10.0	99	3.52	B	A+	4.23	4.86	1609	0.93
	2.0+4.2	2.16	4.54	—	—	1.34	6.70	7.05	0.31	1.93	2.27	1.4	8.5	10.0	99	3.47	B	A+	4.24	4.87	1610	0.94
	2.0+5.0	1.94	—	4.86	—	1.39	6.80	7.20	0.31	1.87	2.32	1.4	8.2	10.2	99	3.64	A	A+	4.18	4.85	1625	0.93
	2.5+2.5	3.25	3.25	—	—	1.28	6.50	7.00	0.31	1.86	2.31	1.4	8.2	10.1	99	3.49	B	A+	4.08	4.77	1636	0.92
	2.5+3.5	2.79	3.91	—	—	1.34	6.70	7.19	0.31	1.93	2.36	1.4	8.5	10.4	99	3.47	B	A+	4.24	4.87	1610	0.93
	2.5+4.2	2.54	4.26	—	—	1.34	6.80	7.21	0.31	1.93	2.35	1.4	8.5	10.3	99	3.52	B	A+	4.25	4.88	1608	0.94
	2.5+5.0	2.27	—	4.53	—	1.45	6.80	7.35	0.31	1.87	2.32	1.4	8.2	10.2	99	3.64	A	A+	4.23	4.86	1609	0.93
	3.5+3.5	3.40	3.40	—	—	1.40	6.80	7.22	0.31	1.97	2.35	1.4	8.7	10.3	99	3.45	B	A+	4.37	4.93	1580	0.94
	3.5+4.2	3.09	3.71	—	—	1.40	6.80	7.24	0.31	1.97	2.35	1.4	8.7	10.3	99	3.45	B	A+	4.37	4.93	1579	0.94
	3.5+5.0	2.80	—	4.00	—	1.45	6.80	7.50	0.31	1.83	2.31	1.4	8.0	10.1	99	3.72	A	A+	4.36	4.92	1581	0.94
	4.2+4.2	3.40	3.40	—	—	1.40	6.80	7.26	0.31	1.96	2.34	1.4	8.6	10.3	99	3.47	B	A+	4.42	4.94	1566	0.95
	1.5+1.5+1.5	1.66	1.66	1.66	—	1.34	4.97	8.02	0.32	1.02	2.14	1.4	4.5	9.4	99	4.87	A	A+	4.29	4.93	1609	0.94
	1.5+1.5+2.0	1.63	1.63	2.17	—	1.34	5.42	8.02	0.32	1.12	2.14	1.4	4.9	9.4	99	4.84	A	A+	4.31	4.94	1605	0.95
	1.5+1.5+2.5	1.60	1.60	2.67	—	1.34	5.87	8.02	0.32	1.26	2.14	1.4	5.5	9.4	99	4.66	A	A+	4.31	4.94	1603	0.94
	1.5+1.5+3.5	1.56	1.56	3.65	—	1.45	6.77	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.34	A	A+	4.39	4.95	1578	0.94
	1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	—	1.45	6.80	8.06	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.40	4.95	1576	0.95
	1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	—	1.67	6.80	8.27	0.32	1.64	2.11	1.4	7.2	9.3	99	4.15	A	A+	4.39	4.95	1580	0.94
	1.5+2.0+2.0	1.60	2.13	2.13	—	1.34	5.87	8.02	0.32	1.26	2.14	1.4	5.5	9.4	99	4.66	A	A+	4.32	4.94	1602	0.94
	1.5+2.0+2.5	1.58	2.11	2.63	—	1.34	6.32	8.02	0.32	1.41	2.14	1.4	6.2	9.4	99	4.48	A	A+	4.36	4.94	1588	0.94
	1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	—	1.45	6.80	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.40	4.95	1575	0.95
	1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	—	1.45	6.80	8.06	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.43	4.94	1563	0.94
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	—	1.67	6.80	8.27	0.32	1.64	2.11	1.4	7.2	9.3	99	4.15	A	A+	4.40	4.95	1576	0.95
	1.5+2.5+2.5	1.56	2.60	2.60	—	1.34	6.77	8.02	0.32	1.57	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.31	A	A+	4.34	4.95	1596	0.95
	1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	—	1.45	6.80	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.43	4.94	1563	0.94
	1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	—	1.45	6.80	8.06	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.42	4.94	1564	0.94
	1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	—	1.67	6.80	8.27	0.32	1.64	2.11	1.4	7.2	9.3	99	4.15	A	A+	4.40	4.95	1575	0.95
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	—	1.34	6.80	8.08	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.47	4.90	1537	0.93
	2.0+2.0+2.0	2.26	2.26	2.26	—	1.34	6.78	8.02	0.32	1.57	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.32	A	A+	4.34	4.95	1596	0.95
	2.0+2.0+2.5	2.09	2.09	2.60	—	1.34	6.78	8.02	0.32	1.57	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.32	A	A+	4.35	4.95	1594	0.95
	2.0+2.0+3.5	1.80	1.80	3.18	—	1.45	6.78	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.35	A	A+	4.43	4.94	1562	0.94
	2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	—	1.45	6.80	8.06	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.44	4.94	1558	0.94
	2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	—	1.67	6.80	8.27	0.32	1.64	2.11	1.4	7.2	9.3	99	4.15	A	A+	4.43	4.94	1563	0.94
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.42	2.42	—	1.34	6.78	8.02	0.32	1.57	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.32	A	A+	4.36	4.95	1590	0.94
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	—	1.57	6.80	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.44	4.94	1557	0.94
	2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	—	1.56	6.80	8.06	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.44	4.94	1559	0.95
	2.0+3.5+3.5	1.52	2.64	2.64	—	1.56	6.80	8.08	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.49	4.89	1525	0.94
	2.5+2.5+2.5	2.26	2.26	2.26	—	1.45	6.78	8.02	0.32	1.57	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.32	A	A+	4.40	4.95	1574	0.94
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	—	1.57	6.80	8.05	0.32	1.56	2.14	1.4	6.9	9.4	99	4.36	A	A+	4.46	4.93	1549	0.94

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Cooling capacity is based on 27°CDB/19°CWB (Indoor temperature), 35°CDB (Outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°CDB (Indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (Outdoor temperature). Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen Temperatur); 35 °C TK (Außen Temperatur). Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen Temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Außen Temperatur). Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία). Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°CDB/6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία). Capacidad de refrigeración basada en 27 °CDB/19 °CWB (temperatura interior), 35 °CDB (temperatura exterior). Capacidad de calefacción basada en 20 °CDB (temperatura interior), 7 °CDB/6 °CWB (temperatura exterior). La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CDB/19 °CWB (température intérieure), 35 °CDB (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CDB (température intérieure), 7 °CDB/6 °CWB (température extérieure). La capacità di raffreddamento si basa su 27°CDB/19°CWB (temperatura interna), 35°CDB (temperatura esterna). La capacità di riscaldamento si basa su 20°CDB (temperatura interna), 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna). Het koelvermogen is gebaseerd op 27°C DB/19°C NB (binnentemperatuur), 35°C DB (buitentemperatuur). Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op 20°C D (binnentemperatuur), 7°C DB/6°C NB (buitentemperatuur). Холодопроизводительность при 27°C сух.т./19°C вл.т. (температура в помещении), 35°C сух.т. (температура наружного воздуха). Теплопроизводительность при 20°C сух.т. (температура в помещении), 7°C сух.т./6°C вл.т. (температура наружного воздуха). Soğutma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 27°C KT/19°C YT'ye (iç ortam sıcaklığı), 35°C KT (Dış ortam sıcaklığı). Isıtma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 20°C KT (iç ortam sıcaklığı), 7°C KT/6°C YT (Dış ortam sıcaklığı).
- 2 The total ability of connected a indoor unit is up to 9.0 kW. Die Gesamtleistungsfähigkeit der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 9,0 kW. Η συνολική ικανότητα μιας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 9,0 kW. La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 9,0 kW. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 9,0 kW maximum. La capacità totale di un'unità interna collegata raggiunge i 9,0 kW. Het totaal vermogen van een aangesloten binnenunit is tot 9,0 kW. Общая мощность подключенного внутреннего блока – до 9,0 кВт. Bağlı iç ünitenin toplam kapasitesi maksimum 9,0 kW'dır.
- 3 It is impossible to connect the indoor unit for one room only. Es ist nicht möglich, das Innengerät für nur einen Raum anzuschließen. Είναι αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο. Es imposible conectar la unidad interior para una sola habitación. Il est impossible de connecter l'unité intérieure pour une seule pièce. È impossibile collegare l'unità interna per un solo locale. Het is niet mogelijk om alleen een binnenunit voor één vertrek aan te sluiten. Невозможно подключить внутренний блок только для одной комнаты. İç ünitenin yalnızca tek bir oda için bağlanması mümkün değildir.
- 4 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5kW: wall mounted CTXS-K series; 2,0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW: wall mounted FTXS-K series Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte. 1.5 kW: Wandgerät Baureihe CTXS-K; 2,0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW: Wandgerät Baureihe FTXS-K Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. 1.5kW: επιτοίχιο σειρά CTXS-K 2,0, 2.5, 3.5, 4.2 5.0kW: επιτοίχιο σειρά FTXS-K Arriba aparece el valor de conexión para las siguientes unidades interiores 1.5 kW: serie CTXS-K montada en pared; 2,0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW: serie FTXS-K montada en pared La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1.5 kW : unités murales série CTXS-K ; 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW : unités murales série FTXS-K Sopra è mostrato il valore per il collegamento alle seguenti unità interne. 1,5kW: serie CTXS-K a parete; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: serie FTXS-K a parete De bovenstaande waarde is de waarde voor aansluiting met de volgende binnenunits. 1,5 kW: muurmodellen CTXS-K-serie, 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW: muurmodellen FTXS-K-serie Выше приведено значение для соединения со следующими внутренними блоками. 1,5 кВт: настенный блок серии CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт: настенный блок серии FTXS-K Aşağıdaki iç ünitelere bağlantı için geçerli veriler yukarıda verilmiştir. 1,5kW: duvar tipi CTXS-K serisi; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: duvar tipi FTXS-K serisi

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E	15+15	1.50	1.50	—	—	1.89	3.00	4.03	0.46	0.83	1.09	2.0	3.7	4.8	98	3.61	A	415	A	5.15	3.00	204
	15+20	1.50	2.00	—	—	1.91	3.50	4.51	0.50	1.00	1.28	2.2	4.4	5.7	98	3.50	A	500	A	5.38	3.50	228
	15+25	1.50	2.50	—	—	1.97	4.00	4.97	0.46	1.14	1.38	2.0	5.1	6.1	98	3.51	A	570	A	5.54	4.00	253
	15+35	1.50	3.50	—	—	2.07	5.00	5.83	0.46	1.52	1.82	2.0	6.7	8.1	98	3.29	A	760	A	5.56	5.00	315
	15+42	1.50	4.20	—	—	2.14	5.70	6.38	0.50	1.88	2.10	2.2	8.3	9.3	98	3.03	B	940	A+	5.61	5.70	356
	15+50	1.50	5.00	—	—	2.22	6.50	6.95	0.51	2.22	2.51	2.3	9.8	11.1	98	2.93	C	1110	A+	5.62	6.50	406
	15+60	1.44	5.75	—	—	2.34	7.19	7.59	0.55	2.42	2.67	2.4	10.7	11.8	98	2.97	C	1210	A+	5.98	7.19	421
	15+71	1.30	6.15	—	—	2.49	7.45	8.19	0.59	2.61	3.08	2.6	11.6	13.7	98	2.85	C	1305	A+	5.97	7.45	437
	20+20	2.00	2.00	—	—	1.97	4.00	5.30	0.50	1.23	1.67	2.2	5.5	7.4	98	3.25	A	615	A	5.57	4.00	252
	20+25	2.00	2.50	—	—	2.02	4.50	5.73	0.50	1.38	1.77	2.2	6.1	7.9	98	3.26	A	690	A+	5.66	4.50	279
	20+35	2.00	3.50	—	—	2.12	5.50	6.31	0.50	1.77	2.44	2.2	7.9	10.8	98	3.11	B	885	A+	5.64	5.50	342
	20+42	2.00	4.20	—	—	2.19	6.20	6.77	0.50	2.21	2.56	2.2	9.8	11.4	98	2.81	C	1105	A+	5.73	6.20	379
	20+50	2.00	5.00	—	—	2.27	7.00	7.30	0.51	2.51	2.76	2.3	11.1	12.2	98	2.79	D	1255	A	5.59	7.00	439
	20+60	1.83	5.48	—	—	2.41	7.31	7.90	0.55	2.48	2.87	2.4	11.0	12.7	98	2.95	C	1240	A+	6.03	7.31	424
	20+71	1.66	5.90	—	—	2.56	7.56	8.45	0.59	2.67	3.29	2.6	11.8	14.6	98	2.83	C	1335	A+	6.01	7.56	441
	25+25	2.50	2.50	—	—	2.07	5.00	6.12	0.46	1.47	2.44	2.0	6.5	10.8	98	3.40	A	735	A+	5.70	5.00	307
	25+35	2.50	3.50	—	—	2.17	6.00	6.60	0.50	1.99	2.38	2.2	8.8	10.6	98	3.02	B	995	A+	5.70	6.00	369
	25+42	2.50	4.20	—	—	2.24	6.70	7.11	0.50	2.44	2.63	2.2	10.8	11.7	98	2.75	D	1220	A+	5.69	6.70	412
	25+50	2.40	4.79	—	—	2.34	7.19	7.59	0.54	2.64	2.96	2.4	11.7	13.1	98	2.72	D	1320	A	5.57	7.19	452
	25+60	2.18	5.24	—	—	2.48	7.42	8.16	0.59	2.60	3.07	2.6	11.5	13.6	98	2.85	C	1300	A+	6.00	7.42	433
	25+71	2.00	5.68	—	—	2.63	7.68	8.66	0.59	2.74	3.43	2.6	12.2	15.2	98	2.80	C	1370	A+	5.99	7.68	449
	35+35	3.50	3.50	—	—	2.27	7.00	7.30	0.50	2.63	2.88	2.2	11.7	12.8	98	2.66	D	1315	A	5.55	7.00	442
	35+42	3.29	3.95	—	—	2.37	7.24	7.73	0.54	2.82	3.08	2.4	12.5	13.7	98	2.57	E	1410	A	5.53	7.24	458
	35+50	3.06	4.36	—	—	2.48	7.42	8.16	0.58	2.83	3.37	2.6	12.6	15.0	98	2.62	D	1415	A	5.50	7.42	473
	35+60	2.82	4.83	—	—	2.61	7.65	8.62	0.59	2.74	4.11	2.6	12.2	18.2	98	2.79	D	1370	A+	5.91	7.65	454
	35+71	2.61	5.30	—	—	2.77	7.91	8.31	0.63	2.87	3.15	2.8	12.7	14.0	98	2.76	D	1435	A+	5.93	7.91	467
	42+42	3.70	3.70	—	—	2.46	7.40	8.11	0.58	2.88	3.42	2.6	12.8	15.2	98	2.57	E	1440	A	5.54	7.40	468
	42+50	3.46	4.12	—	—	2.57	7.58	8.48	0.58	2.96	3.59	2.6	13.1	15.9	98	2.56	E	1480	A	5.49	7.58	484
	42+60	3.22	4.60	—	—	2.71	7.82	8.89	0.63	2.80	3.66	2.8	12.4	16.2	98	2.79	D	1400	A+	5.92	7.82	463
	42+71	2.97	5.03	—	—	2.86	8.00	9.16	0.67	2.94	3.82	3.0	13.0	16.9	98	2.72	D	1470	A+	5.93	8.00	472
	50+50	3.88	3.88	—	—	2.68	7.76	8.66	0.62	2.98	3.62	2.8	13.2	16.1	98	2.60	D	1490	A	5.41	7.76	503
	50+60	3.64	4.36	—	—	2.82	8.00	9.14	0.67	2.88	3.69	3.0	12.8	16.4	98	2.78	D	1440	A+	5.89	8.00	476
	50+71	3.31	4.69	—	—	2.97	8.00	9.35	0.67	2.82	3.85	3.0	12.5	17.1	98	2.84	C	1410	A+	5.92	8.00	474
	60+60	4.00	4.00	—	—	2.96	8.00	9.39	0.67	2.65	3.60	3.0	11.8	16.0	98	3.02	B	1325	A++	6.29	8.00	446
	60+71	3.66	4.34	—	—	3.11	8.00	9.55	0.71	2.58	3.76	3.1	11.4	16.7	98	3.10	B	1290	A++	6.30	8.00	445
	71+71	4.00	4.00	—	—	3.26	8.00	9.60	0.75	2.51	3.77	3.3	11.1	16.7	98	3.19	B	1255	A++	6.33	8.00	443
	15+15+15	1.50	1.50	1.50	—	2.02	4.50	5.41	0.48	1.14	1.47	2.1	5.1	6.5	98	3.95	A	570	A+	5.77	4.50	274
	15+15+20	1.50	1.50	2.00	—	2.07	5.00	5.83	0.52	1.28	1.67	2.3	5.7	7.4	98	3.91	A	640	A+	5.90	5.00	297
	15+15+25	1.50	1.50	2.50	—	2.12	5.50	6.23	0.52	1.52	1.89	2.3	6.7	8.4	98	3.62	A	760	A+	5.95	5.50	324
	15+15+35	1.50	1.50	3.50	—	2.22	6.50	6.95	0.52	2.00	2.29	2.3	8.9	10.2	98	3.25	A	1000	A+	5.99	6.50	380
	15+15+42	1.48	1.48	4.15	—	2.30	7.12	7.41	0.52	2.35	2.54	2.3	10.4	11.3	98	3.03	B	1175	A+	5.95	7.12	419
	15+15+50	1.37	1.37	4.57	—	2.41	7.31	7.88	0.56	2.43	2.75	2.5	10.8	12.2	98	3.01	B	1215	A+	5.91	7.31	434
	15+15+60	1.26	1.26	5.03	—	2.55	7.54	8.38	0.60	2.32	2.85	2.7	10.3	12.6	98	3.25	A	1160	A++	6.23	7.54	424
	15+15+71	1.16	1.16	5.48	—	2.70	7.79	8.84	0.64	2.45	3.14	2.8	10.9	13.9	98	3.18	B	1225	A++	6.25	7.79	437
	15+20+20	1.50	2.00	2.00	—	2.12	5.50	6.23	0.52	1.52	1.89	2.3	6.7	8.4	98	3.62	A	760	A+	5.99	5.50	322
	15+20+25	1.50	2.00	2.50	—	2.17	6.00	6.60	0.52	1.73	2.06	2.3	7.7	9.1	98	3.47	A	865	A+	6.05	6.00	348
	15+20+35	1.50	2.00	3.50	—	2.27	7.00	7.28	0.52	2.29	2.48	2.3	10.2	11.0	98	3.06	B	1145	A+	6.01	7.00	408
	15+20+42	1.41	1.88	3.95	—	2.37	7.24	7.71	0.55	2.42	2.74	2.4	10.7	12.2	98	2.99	C	1210	A+	5.99	7.24	424
	15+20+50	1.31	1.75	4.36	—	2.48	7.42	8.14	0.59	2.49	2.95	2.6	11.0	13.1	98	2.98	C	1245	A+	5.96	7.42	436
	15+20+60	1.21	1.61	4.83	—	2.61	7.65	8.60	0.60	2.38	3.00	2.7	10.6	13.3	98	3.21	A	1190	A++	6.30	7.65	425
	15+20+71	1.12	1.49	5.30	—	2.77	7.91	9.01	0.64	2.51	3.29	2.8	11.1	14.6	98	3.15	B	1255	A++	6.28	7.91	442
	15+25+25	1.50	2.50	2.50	—	2.22	6.50	6.95	0.52	2.00	2.29	2.3	8.9	10.2	98	3.25	A	1000	A++	6.12	6.50	373
	15+25+35	1.44	2.40	3.36	—	2.34	7.19	7.59	0.55	2.42	2.67	2.4	10.7	11.8	98	2.97	C	1210	A+	5.97	7.19	422
	15+25+42	1.34	2.24	3.76	—	2.44	7.35	7.99	0.55	2.54	2.94	2.4	11.3	13.0	98	2.89	C	1270	A+	5.97	7.35	431
	15+25+50	1.26	2.09	4.19	—	2.55	7.54	8.38	0.59	2.55	3.10	2.6	11.3	13.8	98	2.96	C	1275	A+	5.96	7.54	443
	15+25+60	1.17	1.94	4.66	—	2.68	7.77	8.80	0.60	2.45	3.14	2.7	10.9	13.9	98	3.17	B	1225	A++	6.26	7.77	435
	15+25+71	1.08	1.80	5.12	—	2.83	8.00	9.16	0.64	2.58	3.37	2.8	11.4	15.0	98	3.10	B	1290</				

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E	20+3.5+3.5	1.68	2.93	2.93	—	2.55	7.54	8.40	0.59	2.67	3.22	2.6	11.8	14.3	98	2.82	C	1335	A+	5.99	7.54	441
	20+3.5+4.2	1.59	2.78	3.33	—	2.64	7.70	8.70	0.63	2.74	3.37	2.8	12.2	15.0	98	2.81	C	1370	A+	5.97	7.70	452
	20+3.5+5.0	1.50	2.63	3.75	—	2.75	7.88	8.99	0.63	2.75	3.61	2.8	12.2	16.0	98	2.87	C	1375	A+	5.92	7.88	467
	20+3.5+6.0	1.39	2.43	4.17	—	2.89	8.00	9.28	0.67	2.58	3.52	3.0	11.4	15.6	98	3.10	B	1290	A++	6.20	8.00	452
	20+3.5+7.1	1.27	2.22	4.51	—	3.04	8.00	9.10	0.67	2.51	3.30	3.0	11.1	14.6	98	3.19	B	1255	A++	6.21	8.00	451
	20+4.2+4.2	1.51	3.17	3.17	—	2.74	7.86	8.99	0.63	2.74	3.66	2.8	12.2	16.2	98	2.87	C	1370	A+	5.95	7.86	463
	20+4.2+5.0	1.43	3.00	3.57	—	2.85	8.00	9.23	0.67	2.75	3.77	3.0	12.2	16.7	98	2.91	C	1375	A+	5.92	8.00	473
	20+4.2+6.0	1.31	2.75	3.93	—	2.98	8.00	9.45	0.67	2.51	3.60	3.0	11.1	16.0	98	3.19	B	1255	A++	6.21	8.00	451
	20+4.2+7.1	1.20	2.53	4.27	—	3.14	8.00	9.60	0.71	2.52	3.69	3.1	11.2	16.4	98	3.17	B	1260	A++	6.25	8.00	449
	20+5.0+5.0	1.33	3.33	3.33	—	2.96	8.00	9.39	0.67	2.76	3.80	3.0	12.2	16.9	98	2.90	C	1380	A+	5.90	8.00	475
	20+5.0+6.0	1.23	3.08	3.69	—	3.09	8.00	9.54	0.71	2.46	3.63	3.1	10.9	16.1	98	3.25	A	1230	A++	6.21	8.00	451
	20+5.0+7.1	1.13	2.84	4.03	—	3.25	8.00	9.60	0.71	2.39	3.63	3.1	10.6	16.1	98	3.35	A	1195	A++	6.24	8.00	449
	20+6.0+6.0	1.14	3.43	4.03	—	3.23	8.00	9.60	0.72	2.28	3.37	3.2	10.1	15.0	98	3.51	A	1140	A++	6.36	8.00	441
	2.5+2.5+2.5	2.40	2.40	2.40	—	2.34	7.20	7.61	0.55	2.42	2.67	2.4	10.7	11.8	98	2.98	C	1210	A++	6.12	7.20	412
	2.5+2.5+3.5	2.18	2.18	3.06	—	2.48	7.42	8.16	0.59	2.54	3.08	2.6	11.3	13.7	98	2.92	C	1270	A+	6.04	7.42	431
	2.5+2.5+4.2	2.06	2.06	3.46	—	2.57	7.58	8.49	0.59	2.67	3.29	2.6	11.8	14.6	98	2.84	C	1335	A+	6.03	7.58	441
	2.5+2.5+5.0	1.94	1.94	3.89	—	2.68	7.77	8.82	0.63	2.68	3.46	2.8	11.9	15.4	98	2.90	C	1340	A+	6.01	7.77	453
	2.5+2.5+6.0	1.82	1.82	4.36	—	2.82	8.00	9.15	0.64	2.58	3.45	2.8	11.4	15.3	98	3.10	B	1290	A++	6.26	8.00	448
	2.5+2.5+7.1	1.65	1.65	4.69	—	2.97	8.00	9.41	0.67	2.51	3.61	3.0	11.1	16.0	98	3.19	B	1255	A++	6.29	8.00	446
	2.5+3.5+3.5	2.01	2.82	2.82	—	2.61	7.65	8.34	0.59	2.74	3.01	2.6	12.2	13.4	98	2.79	D	1370	A+	5.98	7.65	448
	2.5+3.5+4.2	1.92	2.68	3.22	—	2.71	7.82	8.89	0.63	2.80	3.44	2.8	12.4	15.3	98	2.79	D	1400	A+	5.96	7.82	460
	2.5+3.5+5.0	1.82	2.55	3.64	—	2.82	8.00	9.15	0.67	2.82	3.69	3.0	12.5	16.4	98	2.84	C	1410	A+	5.90	8.00	475
	2.5+3.5+6.0	1.67	2.33	4.00	—	2.96	8.00	9.39	0.67	2.58	3.60	3.0	11.4	16.0	98	3.10	B	1290	A++	6.21	8.00	451
	2.5+3.5+7.1	1.53	2.14	4.34	—	3.11	8.00	9.10	0.71	2.51	3.30	3.1	11.1	14.6	98	3.19	B	1255	A++	6.25	8.00	449
	2.5+4.2+4.2	1.83	3.07	3.07	—	2.81	7.98	9.02	0.67	2.87	3.67	3.0	12.7	16.3	98	2.78	D	1435	A+	5.93	7.98	471
	2.5+4.2+5.0	1.71	2.87	3.42	—	2.92	8.00	9.35	0.67	2.82	3.85	3.0	12.5	17.1	98	2.84	C	1410	A+	5.93	8.00	473
	2.5+4.2+6.0	1.57	2.65	3.78	—	3.05	8.00	9.53	0.67	2.58	3.68	3.0	11.4	16.3	98	3.10	B	1290	A++	6.21	8.00	451
	2.5+4.2+7.1	1.45	2.43	4.12	—	3.20	8.00	9.63	0.71	2.52	3.77	3.1	11.2	16.7	98	3.17	B	1260	A++	6.25	8.00	449
	2.5+5.0+5.0	1.60	3.20	3.20	—	3.03	8.00	9.47	0.71	2.76	3.88	3.1	12.2	17.2	98	2.90	C	1380	A+	5.90	8.00	475
	2.5+5.0+6.0	1.48	2.96	3.56	—	3.16	8.00	9.58	0.71	2.46	3.63	3.1	10.9	16.1	98	3.25	A	1230	A++	6.21	8.00	451
	2.5+6.0+6.0	1.38	3.31	3.31	—	3.30	8.00	9.60	0.72	2.22	3.37	3.2	9.8	15.0	98	3.60	A	1110	A++	6.36	8.00	441
	3.5+3.5+3.5	2.63	2.63	2.63	—	2.75	7.89	8.67	0.63	2.87	3.15	2.8	12.7	14.0	98	2.75	D	1435	A+	5.86	7.89	472
	3.5+3.5+4.2	2.50	2.50	3.00	—	2.85	8.01	9.29	0.67	2.94	3.66	3.0	13.0	16.2	98	2.72	D	1470	A+	5.87	8.00	478
	3.5+3.5+5.0	2.33	2.33	3.33	—	2.96	8.00	9.35	0.67	2.82	3.85	3.0	12.5	17.1	98	2.84	C	1410	A+	5.86	8.00	478
	3.5+3.5+6.0	2.15	2.15	3.69	—	3.09	8.00	9.11	0.71	2.58	3.37	3.1	11.4	15.0	98	3.10	B	1290	A++	6.14	8.00	456
	3.5+3.5+7.1	1.99	1.99	4.03	—	3.25	8.00	9.60	0.75	2.52	3.77	3.3	11.2	16.7	98	3.17	B	1260	A++	6.18	8.00	454
	3.5+4.2+4.2	2.35	2.82	2.82	—	2.94	8.00	9.18	0.67	2.87	3.82	3.0	12.7	16.9	98	2.79	D	1435	A+	5.88	8.00	477
	3.5+4.2+5.0	2.20	2.65	3.15	—	3.05	8.00	9.36	0.71	2.75	3.85	3.1	12.2	17.1	98	2.91	C	1375	A+	5.88	8.00	477
	3.5+4.2+6.0	2.04	2.45	3.50	—	3.19	8.00	9.59	0.71	2.51	3.77	3.1	11.1	16.7	98	3.19	B	1255	A++	6.17	8.00	455
	3.5+5.0+5.0	2.07	2.96	2.96	—	3.16	8.00	9.55	0.71	2.76	3.88	3.1	12.2	17.2	98	2.90	C	1380	A+	5.86	8.00	478
	3.5+5.0+6.0	1.93	2.76	3.31	—	3.30	8.00	9.60	0.75	2.46	3.63	3.3	10.9	16.1	98	3.25	A	1230	A++	6.14	8.00	456
	4.2+4.2+4.2	2.67	2.67	2.67	—	3.04	8.00	9.19	0.71	2.87	3.82	3.1	12.7	16.9	98	2.79	D	1435	A+	5.88	8.00	476
	4.2+4.2+5.0	2.51	2.51	2.99	—	3.15	8.00	9.37	0.71	2.75	3.85	3.1	12.2	17.1	98	2.91	C	1375	A+	5.88	8.00	477
	4.2+4.2+6.0	2.33	2.33	3.33	—	3.29	8.00	9.60	0.75	2.51	3.77	3.3	11.1	16.7	98	3.19	B	1255	A++	6.17	8.00	454
	4.2+5.0+5.0	2.37	2.82	2.82	—	3.26	8.00	9.56	0.75	2.70	3.88	3.3	12.0	17.2	98	2.96	C	1350	A+	5.88	8.00	477
	1.5+1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	2.17	6.00	6.60	0.53	1.47	1.73	2.4	6.5	7.7	98	4.08	A	735	A++	6.10	6.00	345
	1.5+1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	1.50	2.00	2.22	6.50	6.95	0.53	1.68	1.90	2.4	7.5	8.4	98	3.87	A	840	A++	6.17	6.50	369
	1.5+1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	1.50	2.50	2.27	7.00	7.28	0.53	1.90	2.07	2.4	8.4	9.2	98	3.68	A	950	A++	6.22	7.00	394
	1.5+1.5+1.5+3.5	1.37	1.37	1.37	3.20	2.41	7.31	7.88	0.56	2.07	2.38	2.5	9.2	10.6	98	3.53	A	1035	A++	6.16	7.31	416
	1.5+1.5+1.5+4.2	1.29	1.29	1.29	3.61	2.50	7.47	8.24	0.56	2.13	2.58	2.5	9.4	11.4	98	3.51	A	1065	A++	6.17	7.47	424
	1.5+1.5+1.5+5.0	1.21	1.21	1.21	4.03	2.61	7.65	8.60	0.60	2.33	2.87	2.7	10.3	12.7	98	3.28	A	1165	A++	6.16	7.65	435
	1.5+1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	1.13	4.50	2.75	7.88	8.97	0.61	2.22	2.91	2.7	9.8	12.9	98	3.55	A	1110	A++	6.31	7.88	438
	1.5+1.5+1.5+7.1	1.03	1.03	1.03	4.90	2.90	8.00	9.28	0.64	2.22	3.06	2.8	9.8	13.6	98	3.60	A	1110	A++	6.30	8.00	445
	1.5+1.5+2.0+2.0	1.50	1.50	2.00	2.00	2.27	7.00	7.28	0.53	1.90	2.07	2.4	8.4	9.2	98	3.68	A					

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E	15+20+20+71	0.95	1.27	1.27	4.51	3.04	8.00	9.47	0.68	2.22	3.21	3.0	9.8	14.2	98	3.60	A	1110	A++	6.35	8.00	442
	15+20+25+25	1.31	1.75	2.18	2.18	2.48	7.42	8.14	0.56	2.13	2.51	2.5	9.4	11.1	98	3.48	A	1065	A++	6.30	7.42	413
	15+20+25+35	1.21	1.61	2.01	2.82	2.61	7.65	8.60	0.60	2.38	3.00	2.7	10.6	13.3	98	3.21	A	1190	A++	6.20	7.65	432
	15+20+25+42	1.15	1.53	1.92	3.22	2.71	7.82	8.87	0.64	2.51	3.22	2.8	11.1	14.3	98	3.12	B	1255	A++	6.17	7.82	444
	15+20+25+50	1.09	1.45	1.82	3.64	2.82	8.00	9.13	0.64	2.52	3.24	2.8	11.2	14.4	98	3.17	B	1260	A++	6.15	8.00	456
	15+20+25+60	1.00	1.33	1.67	4.00	2.96	8.00	9.37	0.68	2.28	3.13	3.0	10.1	13.9	98	3.51	A	1140	A++	6.32	8.00	443
	15+20+25+71	0.92	1.22	1.53	4.34	3.11	8.00	9.53	0.68	2.22	3.29	3.0	9.8	14.6	98	3.60	A	1110	A++	6.35	8.00	442
	15+20+35+35	1.13	1.50	2.63	2.63	2.75	7.88	8.97	0.64	2.51	3.30	2.8	11.1	14.6	98	3.14	B	1255	A+	6.09	7.88	453
	15+20+35+42	1.07	1.43	2.50	3.00	2.85	8.00	9.18	0.64	2.58	3.45	2.8	11.4	15.3	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	460
	15+20+35+50	1.00	1.33	2.33	3.33	2.96	8.00	9.37	0.68	2.52	3.47	3.0	11.2	15.4	98	3.17	B	1260	A+	6.08	8.00	461
	15+20+35+60	0.92	1.23	2.15	3.69	3.09	8.00	9.52	0.68	2.28	3.29	3.0	10.1	14.6	98	3.51	A	1140	A++	6.27	8.00	447
	15+20+35+71	0.85	1.13	1.99	4.03	3.25	8.00	9.58	0.72	2.22	3.29	3.2	9.8	14.6	98	3.60	A	1110	A++	6.27	8.00	447
	15+20+42+42	1.01	1.34	2.82	2.82	2.94	8.00	9.35	0.67	2.58	3.53	3.0	11.4	15.7	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	459
	15+20+42+50	0.94	1.26	2.65	3.15	3.05	8.00	9.48	0.68	2.52	3.55	3.0	11.2	15.7	98	3.17	B	1260	A++	6.10	8.00	459
	15+20+42+60	0.88	1.17	2.45	3.50	3.19	8.00	9.57	0.72	2.28	3.29	3.2	10.1	14.6	98	3.51	A	1140	A++	6.27	8.00	447
	15+20+50+50	0.89	1.19	2.96	2.96	3.16	8.00	9.56	0.71	2.40	3.50	3.1	10.6	15.5	98	3.33	A	1200	A++	6.10	8.00	460
	15+20+50+60	0.83	1.10	2.76	3.31	3.30	8.00	9.58	0.72	2.22	3.23	3.2	9.8	14.3	98	3.60	A	1110	A++	6.27	8.00	447
	15+25+25+25	1.26	2.09	2.09	2.09	2.55	7.54	8.38	0.60	2.20	2.65	2.7	9.8	11.8	98	3.43	A	1100	A++	6.28	7.54	421
	15+25+25+35	1.17	1.94	1.94	2.72	2.68	7.77	8.80	0.60	2.45	3.14	2.7	10.9	13.9	98	3.17	B	1225	A++	6.16	7.77	442
	15+25+25+42	1.11	1.85	1.85	3.11	2.78	7.93	9.04	0.64	2.58	3.30	2.8	11.4	14.6	98	3.07	B	1290	A++	6.17	7.93	450
	15+25+25+50	1.04	1.74	1.74	3.48	2.89	8.00	9.26	0.64	2.52	3.39	2.8	11.2	15.0	98	3.17	B	1260	A++	6.15	8.00	456
	15+25+25+60	0.96	1.60	1.60	3.84	3.03	8.00	9.45	0.68	2.28	3.21	3.0	10.1	14.2	98	3.51	A	1140	A++	6.32	8.00	443
	15+25+25+71	0.88	1.47	1.47	4.18	3.18	8.00	9.57	0.72	2.22	3.29	3.2	9.8	14.6	98	3.60	A	1110	A++	6.35	8.00	442
	15+25+35+35	1.09	1.82	2.55	2.55	2.82	8.00	9.13	0.64	2.58	3.37	2.8	11.4	15.0	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	460
	15+25+35+42	1.03	1.71	2.39	2.87	2.92	8.00	9.30	0.67	2.58	3.53	3.0	11.4	15.7	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	459
	15+25+35+50	0.96	1.60	2.24	3.20	3.03	8.00	9.45	0.68	2.52	3.47	3.0	11.2	15.4	98	3.17	B	1260	A++	6.10	8.00	460
	15+25+35+60	0.89	1.48	2.07	3.56	3.16	8.00	9.56	0.72	2.28	3.29	3.2	10.1	14.6	98	3.51	A	1140	A++	6.27	8.00	447
	15+25+42+42	0.97	1.61	2.71	2.71	3.01	8.00	9.44	0.67	2.58	3.61	3.0	11.4	16.0	98	3.10	B	1290	A++	6.15	8.00	456
	15+25+42+50	0.91	1.52	2.55	3.03	3.12	8.00	9.54	0.71	2.52	3.55	3.1	11.2	15.7	98	3.17	B	1260	A++	6.10	8.00	459
	15+25+42+60	0.85	1.41	2.37	3.38	3.26	8.00	9.58	0.72	2.28	3.29	3.2	10.1	14.6	98	3.51	A	1140	A++	6.27	8.00	447
	15+25+50+50	0.86	1.43	2.86	2.86	3.23	8.00	9.58	0.71	2.40	3.50	3.1	10.6	15.5	98	3.33	A	1200	A++	6.10	8.00	459
	15+35+35+35	1.00	2.33	2.33	2.33	2.96	8.00	9.37	0.67	2.58	3.45	3.0	11.4	15.3	98	3.10	B	1290	A+	6.04	8.00	464
	15+35+35+42	0.94	2.20	2.20	2.65	3.05	8.00	9.48	0.67	2.58	3.61	3.0	11.4	16.0	98	3.10	B	1290	A+	6.09	8.00	460
	15+35+35+50	0.89	2.07	2.07	2.96	3.16	8.00	9.56	0.71	2.52	3.55	3.1	11.2	15.7	98	3.17	B	1260	A+	6.08	8.00	461
	15+35+35+60	0.83	1.93	1.93	3.31	3.30	8.00	9.58	0.72	2.28	3.29	3.2	10.1	14.6	98	3.51	A	1140	A++	6.20	8.00	452
	15+35+42+42	0.90	2.09	2.51	2.51	3.15	8.00	9.55	0.71	2.58	3.69	3.1	11.4	16.4	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	460
	15+35+42+50	0.85	1.97	2.37	2.82	3.26	8.00	9.58	0.71	2.53	3.64	3.1	11.2	16.1	98	3.16	B	1265	A+	6.09	8.00	460
	15+42+42+42	0.85	2.38	2.38	2.38	3.25	8.00	9.58	0.75	2.58	3.69	3.3	11.4	16.4	98	3.10	B	1290	A++	6.10	8.00	460
	20+20+20+20	1.83	1.83	1.83	1.83	2.41	7.32	7.90	0.56	2.07	2.38	2.5	9.2	10.6	98	3.54	A	1035	A++	6.31	7.32	407
	20+20+20+25	1.75	1.75	1.75	2.18	2.48	7.42	8.16	0.56	2.13	2.51	2.5	9.4	11.1	98	3.48	A	1065	A++	6.31	7.42	412
	20+20+20+35	1.61	1.61	1.61	2.82	2.61	7.65	8.62	0.60	2.26	2.86	2.7	10.0	12.7	98	3.38	A	1130	A++	6.22	7.65	431
	20+20+20+42	1.53	1.53	1.53	3.22	2.71	7.82	8.89	0.64	2.32	3.00	2.8	10.3	13.3	98	3.37	A	1160	A++	6.22	7.82	441
	20+20+20+50	1.45	1.45	1.45	3.64	2.82	8.00	9.15	0.64	2.52	3.32	2.8	11.2	14.7	98	3.17	B	1260	A++	6.18	8.00	454
	20+20+20+60	1.33	1.33	1.33	4.00	2.96	8.00	9.39	0.68	2.28	3.21	3.0	10.1	14.2	98	3.51	A	1140	A++	6.35	8.00	442
	20+20+20+71	1.22	1.22	1.22	4.34	3.11	8.00	9.55	0.68	2.22	3.29	3.0	9.8	14.6	98	3.60	A	1110	A++	6.35	8.00	442
	20+20+25+25	1.68	1.68	2.09	2.09	2.55	7.54	8.40	0.60	2.20	2.72	2.7	9.8	12.1	98	3.43	A	1100	A++	6.31	7.54	418
	20+20+25+35	1.55	1.55	1.94	2.72	2.68	7.77	8.82	0.60	2.45	3.14	2.7	10.9	13.9	98	3.17	B	1225	A++	6.25	7.77	436
	20+20+25+42	1.48	1.48	1.85	3.11	2.78	7.93	9.06	0.64	2.58	3.30	2.8	11.4	14.6	98	3.07	B	1290	A++	6.23	7.93	446
	20+20+25+50	1.39	1.39	1.74	3.48	2.89	8.00	9.28	0.64	2.52	3.39	2.8	11.2	15.0	98	3.17	B	1260	A++	6.24	8.00	449
	20+20+25+60	1.28	1.28	1.60	3.84	3.03	8.00	9.47	0.68	2.28	3.21	3.0	10.1	14.2	98	3.51	A	1140	A++	6.35	8.00	442
	20+20+25+71	1.18	1.18	1.47	4.18	3.18	8.00	9.59	0.72	2.22	3.29	3.2	9.8	14.6	98	3.60	A	1110	A++	6.35	8.00	442
	20+20+35+35	1.45	1.45	2.55	2.55	2.82	8.00	8.96	0.64	2.58	3.22	2.8	11.4	14.3	98	3.10	B	1290	A++	6.17	8.00	454
	20+20+35+42	1.37	1.37	2.39	2.87	2.92	8.00	9.32	0.67	2.58	3.53	3.0	11.4	15.7	98	3.10	B	1290	A++	6.17	8.00	454
	20+20+35+50	1.28	1.28	2.24	3.20	3.03	8.00	9.47	0.68	2.52	3.											

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E	25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,96	3,16	8,00	9,58	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6.18	8.00	454
	25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6.27	8.00	447
	25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	3,15	8,00	9,57	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6.18	8.00	454
	25+25+42+50	1,41	1,41	2,37	2,82	3,26	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6.18	8.00	454
	25+35+35+35	1,54	2,15	2,15	2,15	3,09	8,00	9,35	0,71	2,58	3,30	3,1	11,4	14,6	98	3,10	B	1290	A++	6.11	8.00	459
	25+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,45	3,19	8,00	9,59	0,71	2,58	3,77	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6.11	8.00	459
	25+35+35+50	1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	8,00	9,60	0,75	2,52	3,63	3,3	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6.11	8.00	459
	25+35+42+42	1,39	1,94	2,33	2,33	3,29	8,00	9,60	0,75	2,58	3,77	3,3	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6.11	8.00	459
	35+35+35+35	2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A+	6.04	8.00	464

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
4MXS80E	1.5+1.5	1.83	1.83	—	—	1.42	3.66	5.36	0.44	0.89	1.31	2.0	3.9	5.8	98	4.11	A	A	3.87	3.37	1219	0.64
	1.5+2.0	1.83	2.44	—	—	1.48	4.27	5.36	0.44	1.01	1.31	2.0	4.5	5.8	98	4.23	A	A	3.85	3.42	1243	0.62
	1.5+2.5	1.83	3.05	—	—	1.62	4.88	7.09	0.48	1.17	1.90	2.1	5.2	8.4	98	4.17	A	A	3.84	3.44	1255	0.64
	1.5+3.5	1.83	4.26	—	—	1.90	6.09	7.23	0.55	1.64	2.08	2.4	7.3	9.2	98	3.71	A	A	3.85	3.72	1353	0.71
	1.5+4.2	1.83	5.12	—	—	2.10	6.95	8.28	0.59	1.95	2.56	2.6	8.7	11.4	98	3.56	B	A	3.83	3.75	1372	0.67
	1.5+5.0	1.83	6.09	—	—	2.33	7.92	8.72	0.53	2.10	2.42	2.4	9.3	10.7	98	3.77	A	A	3.81	3.68	1354	0.67
	1.5+6.0	1.79	7.14	—	—	2.61	8.93	9.67	0.55	2.30	2.64	2.4	10.2	11.7	98	3.88	A	A	3.85	4.15	1508	0.80
	1.5+7.1	1.67	7.93	—	—	2.90	9.60	9.90	0.58	2.48	2.63	2.6	11.0	11.7	98	3.87	A	A	3.84	4.35	1588	0.80
	2.0+2.0	2.44	2.44	—	—	1.62	4.88	6.55	0.34	1.17	1.74	1.5	5.2	7.7	98	4.17	A	A	3.84	3.47	1266	0.67
	2.0+2.5	2.44	3.05	—	—	1.76	5.49	6.85	0.37	1.34	1.82	1.6	5.9	8.1	98	4.10	A	A	3.82	3.50	1282	0.63
	2.0+3.5	2.44	4.26	—	—	2.05	6.70	7.35	0.43	1.86	2.13	1.9	8.3	9.4	98	3.60	A	A	3.84	3.80	1386	0.72
	2.0+4.2	2.44	5.11	—	—	2.24	7.55	8.53	0.47	2.22	2.56	2.1	9.8	11.4	98	3.40	B	A	3.84	3.83	1397	0.75
	2.0+5.0	2.44	6.09	—	—	2.47	8.53	8.72	0.55	2.32	2.42	2.4	10.3	10.7	98	3.68	A	A	3.83	3.76	1374	0.68
	2.0+6.0	2.32	6.95	—	—	2.74	9.27	9.67	0.57	2.44	2.64	2.5	10.8	11.7	98	3.80	A	A	3.85	4.25	1548	0.83
	2.0+7.1	2.11	7.49	—	—	3.04	9.60	10.36	0.61	2.48	2.89	2.7	11.0	12.8	98	3.87	A	A	3.87	4.47	1619	0.85
	2.5+2.5	3.04	3.04	—	—	1.90	6.08	7.16	0.41	1.69	2.14	1.8	7.5	9.5	98	3.60	B	A	3.82	3.53	1293	0.66
	2.5+3.5	3.05	4.26	—	—	2.19	7.31	8.53	0.55	2.13	2.67	2.4	9.4	11.8	98	3.43	B	A	3.82	3.84	1407	0.69
	2.5+4.2	3.04	5.12	—	—	2.39	8.16	9.01	0.57	2.46	2.90	2.5	10.9	12.9	98	3.32	C	A	3.82	3.87	1417	0.72
	2.5+5.0	2.98	5.95	—	—	2.61	8.93	9.31	0.57	2.52	2.72	2.5	11.2	12.1	98	3.54	B	A	3.84	3.80	1386	0.72
	2.5+6.0	2.82	6.78	—	—	2.88	9.60	10.10	0.59	2.65	2.94	2.6	11.8	13.0	98	3.62	A	A	3.84	4.31	1571	0.82
	2.5+7.1	2.50	7.10	—	—	3.17	9.60	10.36	0.63	2.51	2.93	2.8	11.1	13.0	98	3.82	A	A	3.86	4.53	1642	0.84
	3.5+3.5	4.26	4.26	—	—	2.47	8.52	9.18	0.59	2.70	3.04	2.6	12.0	13.5	98	3.16	D	A	3.84	4.25	1551	0.83
	3.5+4.2	4.11	4.94	—	—	2.66	9.05	9.77	0.61	2.98	3.47	2.7	13.2	15.4	98	3.04	D	A	3.83	4.30	1572	0.81
	3.5+5.0	3.95	5.65	—	—	2.88	9.60	9.92	0.62	2.77	2.93	2.8	12.3	13.0	98	3.47	B	A	3.83	4.20	1535	0.78
	3.5+6.0	3.54	6.06	—	—	3.15	9.60	10.34	0.61	2.49	2.90	2.7	11.0	12.9	98	3.86	A	A	3.86	4.84	1756	0.89
	3.5+7.1	3.17	6.43	—	—	3.45	9.60	10.37	0.67	2.43	2.84	3.0	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.89	5.11	1841	0.97
	4.2+4.2	4.78	4.78	—	—	2.85	9.55	9.60	0.63	2.65	2.65	2.8	11.8	11.8	98	3.60	A	A	3.82	4.34	1591	0.79
	4.2+5.0	4.38	5.22	—	—	3.07	9.60	10.12	0.64	2.61	2.87	2.8	11.6	12.7	98	3.68	A	A	3.84	4.25	1551	0.83
	4.2+6.0	3.95	5.65	—	—	3.34	9.60	10.35	0.65	2.44	2.84	2.9	10.8	12.6	98	3.93	A	A	3.90	4.90	1762	0.95
	4.2+7.1	3.57	6.03	—	—	3.63	9.60	10.38	0.70	2.43	2.83	3.1	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.88	5.17	1865	0.96
	5.0+5.0	4.80	4.80	—	—	3.28	9.60	10.24	0.67	2.52	2.83	3.0	11.2	12.6	98	3.81	A	A	3.84	4.15	1512	0.80
	5.0+6.0	4.36	5.24	—	—	3.55	9.60	10.47	0.66	2.40	2.80	2.9	10.6	12.4	98	4.00	A	A	3.87	4.78	1728	0.89
	5.0+7.1	3.97	5.63	—	—	3.85	9.60	10.50	0.70	2.38	2.79	3.1	10.6	12.4	98	4.03	A	A	3.89	5.04	1816	0.96
	6.0+6.0	4.80	4.80	—	—	3.82	9.60	10.70	0.67	2.32	2.77	3.0	10.3	12.3	98	4.14	A	A	3.92	5.56	1987	1.04
	6.0+7.1	4.40	5.20	—	—	4.12	9.60	10.73	0.71	2.31	2.76	3.1	10.2	12.2	98	4.16	A	A	3.93	5.88	2097	1.12
	7.1+7.1	4.80	4.80	—	—	4.42	9.60	10.77	0.78	2.25	2.70	3.5	10.0	12.0	98	4.27	A	A	3.95	6.23	2208	1.18
	1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	—	1.76	5.49	7.22	0.43	1.16	1.71	1.9	5.1	7.6	98	4.73	A	A	3.83	4.23	1547	0.81
	1.5+1.5+2.0	1.83	1.83	2.44	—	1.90	6.09	7.22	0.44	1.34	1.71	2.0	5.9	7.6	98	4.54	A	A	3.84	4.35	1585	0.80
	1.5+1.5+2.5	1.83	1.83	3.05	—	2.05	6.70	7.29	0.46	1.52	1.71	2.0	6.7	7.6	98	4.41	A	A	3.86	4.40	1598	0.84
	1.5+1.5+3.5	1.83	1.83	4.26	—	2.33	7.92	9.03	0.50	1.90	2.30	2.2	8.4	10.2	98	4.17	A	A	3.87	4.95	1789	0.94
	1.5+1.5+4.2	1.82	1.82	5.09	—	2.53	8.72	9.03	0.52	2.20	2.29	2.3	9.8	10.2	98	3.96	A	A	3.87	5.01	1811	0.93
	1.5+1.5+5.0	1.74	1.74	5.79	—	2.74	9.27	9.99	0.53	2.25	2.54	2.4	10.0	11.3	98	4.12	A	A	3.88	4.89	1766	0.94
	1.5+1.5+6.0	1.60	1.60	6.40	—	3.01	9.60	10.71	0.54	2.27	2.72	2.4	10.1	12.1	98	4.23	A	A	3.89	5.70	2052	1.06
	1.5+1.5+7.1	1.43	1.43	6.75	—	3.31	9.60	10.74	0.57	2.26	2.71	2.5	10.0	12.0	98	4.25	A	A	3.94	6.03	2145	1.15
	1.5+2.0+2.0	1.83	2.44	2.44	—	2.05	6.70	7.22	0.46	1.52	1.71	2.0	6.7	7.6	98	4.41	A	A	3.84	4.47	1630	0.85
	1.5+2.0+2.5	1.83	2.44	3.05	—	2.19	7.31	8.41	0.48	1.71	2.12	2.1	7.6	9.4	98	4.27	A	A	3.84	4.53	1654	0.84
	1.5+2.0+3.5	1.83	2.44	4.24	—	2.47	8.53	9.03	0.52	2.11	2.30	2.3	9.4	10.2	98	4.04	A	A	3.87	5.10	1846	0.96
	1.5+2.0+4.2	1.76	2.35	4.94	—	2.66	9.06	9.69	0.54	2.29	2.58	2.4	10.2	11.4	98	3.96	A	A	3.86	5.16	1871	0.95
	1.5+2.0+5.0	1.69	2.26	5.65	—	2.88	9.60	9.99	0.55	2.39	2.54	2.4	10.6	11.3	98	4.02	A	A	3.88	5.03	1817	0.95
	1.5+2.0+6.0	1.52	2.02	6.06	—	3.15	9.60	10.71	0.56	2.27	2.72	2.5	10.1	12.1	98	4.23	A	A	3.93	5.87	2094	1.11
	1.5+2.0+7.1	1.36	1.81	6.43	—	3.45	9.60	10.74	0.60	2.26	2.71	2.7	10.0	12.0	98	4.25	A	A	3.93	6.22	2214	1.17
	1.5+2.5+2.5	1.83	3.05	3.05	—	2.33	7.92	8.93	0.50	1.94	2.30	2.2	8.6	10.2	98	4.08	A	A	3.83	4.59	1677	0.84
	1.5+2.5+3.5	1.79	2.98	4.17	—	2.61	8.93	9.68	0.54	2.25	2.58	2.4	10.0	11.4	98	3.97	A	A	3.87	5.18	1876	0.97
	1.5+2.5+4.2	1.72	2.87	4.82	—	2.80	9.41	9.69	0.56	2.43	2.58	2.5	10.8	11.4	98	3.87	A	A	3.89	5.24	1886	0.97
	1.5+2.5+5.0	1.60	2.67	5.33	—	3.01	9.60	10.48	0.57	2.39	2.80	2.5	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.87	5.11	1849	0.97
	1.5+2.5+6.0	1.44	2.40	5.76	—	3.28	9.60	10.71</														

5 Таблица сочетания
5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (KW)				TOTAL CAPACITY (KW)			POWER INPUT COOLING (KW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
4MXS80E	20+3S+3S	2.14	3.73	3.73	—	3.01	9.60	10.35	0.59	2.43	2.84	2.6	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.93	6.05	2155	1.17
	20+3S+42	1.99	3.46	4.15	—	3.20	9.60	10.36	0.63	2.43	2.84	2.8	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.94	6.13	2179	1.20
	20+3S+5.0	1.83	3.20	4.57	—	3.42	9.60	10.49	0.63	2.39	2.80	2.8	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.93	5.97	2126	1.15
	20+3S+6.0	1.67	2.92	5.01	—	3.69	9.60	10.72	0.64	2.27	2.72	2.8	10.1	12.1	98	4.23	A	A+	4.00	6.23	2180	1.17
	20+3S+7.1	1.52	2.67	5.41	—	3.99	9.60	10.75	0.69	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.03	6.23	2166	1.17
	20+42+42	1.84	3.88	3.88	—	3.39	9.60	10.37	0.65	2.43	2.84	2.9	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.94	6.20	2205	1.21
	20+42+5.0	1.71	3.60	4.29	—	3.61	9.60	10.49	0.68	2.39	2.79	3.0	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.93	6.04	2152	1.16
	20+42+6.0	1.58	3.30	4.72	—	3.88	9.60	10.72	0.67	2.27	2.71	3.0	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.00	6.23	2180	1.17
	20+42+7.1	1.45	3.03	5.12	—	4.18	9.60	10.76	0.73	2.26	2.70	3.2	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.04	6.23	2161	1.17
	20+5.0+5.0	1.60	4.00	4.00	—	3.82	9.60	10.62	0.68	2.30	2.75	3.0	10.2	12.2	98	4.17	A	A	3.92	5.88	2100	1.12
	20+5.0+6.0	1.48	3.69	4.43	—	4.09	9.60	10.85	0.69	2.18	2.72	3.1	9.7	12.1	98	4.40	A	A	3.97	6.23	2198	1.18
	20+5.0+7.1	1.37	3.40	4.83	—	4.39	9.60	10.88	0.74	2.17	2.71	3.3	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.00	6.23	2179	1.17
	20+6.0+6.0	1.38	4.11	4.11	—	4.36	9.60	11.08	0.70	2.11	2.64	3.1	9.4	11.7	98	4.55	A	A+	4.08	6.23	2141	1.17
	25+2S+2S	2.97	2.97	2.97	—	2.61	8.91	9.88	0.54	2.34	2.74	2.4	10.4	12.2	98	3.81	A	A	3.87	4.79	1736	0.90
	25+2S+3S	2.82	2.82	3.96	—	2.88	9.60	10.12	0.59	2.53	2.79	2.6	11.2	12.4	98	3.79	A	A	3.89	5.41	1949	1.02
	25+2S+42	2.61	2.61	4.38	—	3.07	9.60	10.60	0.61	2.53	3.05	2.7	11.2	13.5	98	3.79	A	A	3.90	5.48	1965	1.02
	25+2S+5.0	2.40	2.40	4.80	—	3.28	9.60	10.48	0.61	2.39	2.80	2.7	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.89	5.34	1925	1.01
	25+2S+6.0	2.18	2.18	5.24	—	3.55	9.60	10.71	0.62	2.27	2.72	2.8	10.1	12.1	98	4.23	A	A	3.94	6.23	2217	1.18
	25+2S+7.1	1.98	1.98	5.64	—	3.85	9.60	10.74	0.66	2.26	2.71	2.9	10.0	12.0	98	4.25	A	A	3.97	6.23	2197	1.18
	25+3S+3S	2.52	3.54	3.54	—	3.15	9.60	10.35	0.61	2.43	2.84	2.7	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.93	6.14	2189	1.15
	25+3S+42	2.36	3.29	3.95	—	3.34	9.60	10.36	0.65	2.43	2.84	2.9	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.93	6.22	2217	1.17
	25+3S+5.0	2.19	3.05	4.36	—	3.55	9.60	10.49	0.66	2.39	2.80	2.9	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.93	6.06	2157	1.18
	25+3S+6.0	2.00	2.80	4.80	—	3.82	9.60	10.72	0.67	2.27	2.72	3.0	10.1	12.1	98	4.23	A	A+	4.01	6.23	2178	1.17
	25+3S+7.1	1.84	2.56	5.20	—	4.12	9.60	10.75	0.71	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.04	6.23	2161	1.17
	25+42+42	2.20	3.70	3.70	—	3.53	9.60	10.37	0.68	2.43	2.84	3.0	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.93	6.23	2219	1.18
	25+42+5.0	2.06	3.45	4.09	—	3.74	9.60	10.49	0.70	2.39	2.79	3.1	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.94	6.13	2179	1.20
	25+42+6.0	1.90	3.17	4.53	—	4.01	9.60	10.72	0.69	2.27	2.71	3.1	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.00	6.23	2181	1.17
	25+42+7.1	1.75	2.92	4.93	—	4.31	9.60	10.76	0.76	2.26	2.70	3.4	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.07	6.23	2146	1.17
	25+5.0+5.0	1.92	3.84	3.84	—	3.96	9.60	10.62	0.71	2.30	2.75	3.1	10.2	12.2	98	4.17	A	A	3.93	5.97	2126	1.15
	25+5.0+6.0	1.77	3.56	4.27	—	4.23	9.60	10.85	0.72	2.18	2.72	3.2	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.00	6.23	2180	1.17
	25+6.0+6.0	1.66	3.97	3.97	—	4.50	9.60	11.08	0.72	2.11	2.64	3.2	9.4	11.7	98	4.55	A	A+	4.10	6.23	2125	1.16
	35+3S+3S	3.20	3.20	3.20	—	3.42	9.60	10.36	0.65	2.43	2.84	2.9	10.8	12.6	98	3.95	A	A	3.99	6.23	2184	1.17
	35+3S+42	3.00	3.00	3.60	—	3.61	9.60	10.37	0.70	2.43	2.84	3.1	10.8	12.6	98	3.95	A	A+	4.00	6.23	2184	1.17
	35+3S+5.0	2.80	2.80	4.00	—	3.82	9.60	10.49	0.70	2.39	2.79	3.1	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.96	6.23	2202	1.18
	35+3S+6.0	2.58	2.58	4.44	—	4.09	9.60	10.72	0.71	2.27	2.71	3.1	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.07	6.23	2144	1.17
	35+3S+7.1	2.38	2.38	4.84	—	4.39	9.60	10.76	0.76	2.26	2.70	3.4	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.11	6.22	2119	1.21
	35+42+42	2.82	3.39	3.39	—	3.80	9.60	10.38	0.72	2.43	2.83	3.2	10.8	12.6	98	3.95	A	A+	4.00	6.23	2182	1.17
	35+42+5.0	2.65	3.17	3.78	—	4.01	9.60	10.50	0.75	2.39	2.79	3.3	10.6	12.4	98	4.02	A	A	3.99	6.23	2189	1.17
	35+42+6.0	2.45	2.94	4.21	—	4.28	9.60	10.73	0.74	2.26	2.71	3.3	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.07	6.23	2143	1.16
	35+5.0+5.0	2.48	3.56	3.56	—	4.23	9.60	10.63	0.76	2.30	2.75	3.4	10.2	12.2	98	4.17	A	A	3.96	6.23	2203	1.18
	35+5.0+6.0	2.32	3.31	3.97	—	4.50	9.60	10.86	0.77	2.18	2.72	3.4	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.06	6.23	2149	1.17
	42+42+42	3.20	3.20	3.20	—	3.99	9.60	10.38	0.75	2.42	2.83	3.3	10.7	12.6	98	3.97	A	A+	4.00	6.23	2183	1.17
	42+42+5.0	3.01	3.01	3.58	—	4.20	9.60	10.51	0.78	2.38	2.79	3.5	10.6	12.4	98	4.03	A	A+	4.00	6.23	2184	1.17
	42+42+6.0	2.80	2.80	4.00	—	4.47	9.60	10.74	0.79	2.26	2.71	3.5	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.10	6.23	2129	1.16
	42+5.0+5.0	2.84	3.38	3.38	—	4.42	9.60	10.64	0.81	2.29	2.74	3.6	10.2	12.2	98	4.19	A	A	3.96	6.23	2202	1.18
	15+1S+1S+1S	1.83	1.83	1.83	1.83	2.19	7.31	8.47	0.41	1.64	2.00	1.8	7.3	8.9	98	4.46	A	A	3.92	5.84	2085	1.14
	15+1S+1S+2.0	1.83	1.83	1.83	2.44	2.33	7.92	9.04	0.42	1.83	2.22	1.9	8.1	9.8	98	4.33	A	A	3.92	6.02	2149	1.14
	15+1S+1S+2S	1.83	1.83	1.83	3.05	2.47	8.53	9.13	0.44	2.00	2.22	2.0	8.9	9.8	98	4.27	A	A	3.93	6.11	2176	1.18
	15+1S+1S+3S	1.74	1.74	1.74	4.06	2.74	9.27	10.18	0.48	2.17	2.51	2.1	9.6	11.1	98	4.27	A	A+	4.00	6.23	2194	1.17
	15+1S+1S+42	1.66	1.66	1.66	4.63	2.93	9.60	10.73	0.51	2.26	2.71	2.3	10.0	12.0	98	4.25	A	A	3.99	6.23	2185	1.17
	15+1S+1S+5.0	1.52	1.52	1.52	5.05	3.15	9.60	10.86	0.52	2.18	2.72	2.3	9.7	12.1	98	4.40	A	A	3.97	6.23	2195	1.18
	15+1S+1S+6.0	1.37	1.37	1.37	5.49	3.42	9.60	11.09	0.52	2.10	2.64	2.3	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.09	6.23	2135	1.17
	15+1S+1S+7.1	1.24	1.24	1.24	5.88	3.72	9.60	11.12	0.56	2.09	2.63	2.5	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.13	6.22	2109	1.21
	15+1S+2.0+2.0	1.83	1.83	2.44	2.44	2.47	8.53	9.04	0.44	2.04	2.22	2.0	9.1	9.8	98	4.18	A	A	3.95	6.20		

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
4MXS80E	15+20+20+7.1	1.14	1.52	1.52	5.41	3.99	9.60	11.12	0.62	2.09	2.63	2.8	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.17	6.22	2089	1.20
	15+20+25+2.5	1.69	2.26	2.82	2.82	2.88	9.60	10.17	0.52	2.27	2.51	2.3	10.1	11.1	98	4.23	A	A	3.98	6.23	2194	1.18
	15+20+25+3.5	1.52	2.02	2.53	3.54	3.15	9.60	10.72	0.56	2.27	2.71	2.5	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.03	6.23	2166	1.17
	15+20+25+4.2	1.41	1.88	2.35	3.95	3.34	9.60	10.73	0.58	2.26	2.71	2.6	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.03	6.23	2165	1.17
	15+20+25+5.0	1.31	1.75	2.18	4.36	3.55	9.60	10.86	0.60	2.18	2.72	2.7	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.02	6.23	2168	1.17
	15+20+25+6.0	1.20	1.60	2.00	4.80	3.82	9.60	11.09	0.59	2.10	2.64	2.6	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.14	6.22	2104	1.21
	15+20+25+7.1	1.10	1.47	1.83	5.20	4.12	9.60	11.12	0.65	2.09	2.63	2.9	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.20	6.22	2074	1.20
	15+20+35+3.5	1.37	1.83	3.20	3.20	3.42	9.60	10.73	0.60	2.26	2.71	2.7	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.12	6.22	2113	1.21
	15+20+35+4.2	1.29	1.71	3.00	3.60	3.61	9.60	10.74	0.62	2.26	2.71	2.8	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.13	6.22	2108	1.21
	15+20+35+5.0	1.20	1.60	2.80	4.00	3.82	9.60	10.86	0.64	2.17	2.71	2.8	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.12	6.22	2113	1.21
	15+20+35+6.0	1.11	1.48	2.58	4.43	4.09	9.60	11.09	0.65	2.10	2.63	2.9	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.22	6.22	2065	1.20
	15+20+35+7.1	1.02	1.36	2.38	4.83	4.39	9.60	11.13	0.69	2.09	2.62	3.1	9.3	11.6	98	4.59	A	A+	4.26	6.22	2047	1.19
	15+20+42+4.2	1.21	1.61	3.39	3.39	3.80	9.60	10.75	0.66	2.26	2.70	2.9	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.14	6.22	2106	1.21
	15+20+42+5.0	1.13	1.51	3.17	3.78	4.01	9.60	10.87	0.67	2.17	2.71	3.0	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.12	6.22	2113	1.21
	15+20+42+6.0	1.05	1.40	2.94	4.20	4.28	9.60	11.10	0.67	2.10	2.63	3.0	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.21	6.22	2067	1.20
	15+20+50+5.0	1.07	1.42	3.56	3.56	4.23	9.60	11.00	0.69	2.13	2.67	3.1	9.4	11.8	98	4.51	A	A+	4.11	6.23	2125	1.16
	15+20+50+6.0	0.99	1.32	3.31	3.97	4.50	9.60	11.23	0.70	2.01	2.59	3.1	8.9	11.5	98	4.78	A	A+	4.21	6.22	2067	1.20
	15+25+25+2.5	1.60	2.67	2.67	2.67	3.01	9.60	10.71	0.54	2.27	2.72	2.4	10.1	12.1	98	4.23	A	A	3.98	6.23	2192	1.18
	15+25+25+3.5	1.44	2.40	2.40	3.36	3.28	9.60	10.72	0.58	2.27	2.71	2.6	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.03	6.23	2165	1.17
	15+25+25+4.2	1.35	2.24	2.24	3.77	3.47	9.60	10.73	0.60	2.26	2.71	2.7	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.07	6.23	2142	1.17
	15+25+25+5.0	1.25	2.09	2.09	4.17	3.69	9.60	10.86	0.62	2.18	2.72	2.8	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.03	6.23	2167	1.17
	15+25+25+6.0	1.15	1.92	1.92	4.61	3.96	9.60	11.09	0.61	2.10	2.64	2.7	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.14	6.22	2102	1.20
	15+25+25+7.1	1.06	1.76	1.76	5.01	4.26	9.60	11.12	0.67	2.09	2.63	3.0	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.20	6.22	2074	1.20
	15+25+35+3.5	1.31	2.18	3.05	3.05	3.55	9.60	10.73	0.62	2.26	2.71	2.8	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.13	6.22	2108	1.21
	15+25+35+4.2	1.23	2.05	2.87	3.45	3.74	9.60	10.74	0.64	2.26	2.71	2.8	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.14	6.22	2106	1.21
	15+25+35+5.0	1.15	1.92	2.69	3.84	3.96	9.60	10.86	0.67	2.17	2.71	3.0	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.13	6.22	2111	1.21
	15+25+35+6.0	1.07	1.78	2.49	4.27	4.23	9.60	11.09	0.67	2.10	2.63	3.0	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.21	6.22	2067	1.20
	15+25+42+4.2	1.16	1.94	3.25	3.25	3.93	9.60	10.75	0.69	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.13	6.22	2107	1.20
	15+25+42+5.0	1.09	1.82	3.05	3.64	4.15	9.60	10.87	0.69	2.17	2.71	3.1	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.13	6.22	2108	1.21
	15+25+42+6.0	1.01	1.69	2.84	4.06	4.42	9.60	11.10	0.70	2.10	2.63	3.1	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.22	6.22	2062	1.20
	15+25+50+5.0	1.03	1.71	3.43	3.43	4.36	9.60	11.00	0.71	2.13	2.67	3.1	9.4	11.8	98	4.51	A	A+	4.12	6.22	2113	1.21
	15+35+35+3.5	1.20	2.80	2.80	2.80	3.82	9.60	10.74	0.66	2.26	2.71	2.9	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.21	6.22	2069	1.20
	15+35+35+4.2	1.13	2.65	2.65	3.17	4.01	9.60	10.75	0.69	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.21	6.22	2071	1.20
	15+35+35+5.0	1.07	2.49	2.49	3.56	4.23	9.60	10.87	0.71	2.17	2.71	3.1	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.21	6.22	2071	1.20
	15+35+35+6.0	0.99	2.32	2.32	3.97	4.50	9.60	11.10	0.72	2.10	2.63	3.2	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.28	6.22	2036	1.19
	15+35+42+4.2	1.07	2.51	3.01	3.01	4.20	9.60	10.75	0.73	2.26	2.70	3.2	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.21	6.22	2071	1.20
	15+35+42+5.0	1.01	2.37	2.84	3.38	4.42	9.60	10.88	0.74	2.17	2.71	3.3	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.21	6.22	2071	1.20
	15+42+42+4.2	1.02	2.86	2.86	2.86	4.39	9.60	10.76	0.76	2.25	2.70	3.4	10.0	12.0	98	4.27	A	A+	4.22	6.22	2066	1.19
	20+20+20+2.0	2.32	2.32	2.32	2.32	2.74	9.28	9.78	0.48	2.27	2.51	2.1	10.1	11.1	98	4.09	A	A	3.98	6.23	2194	1.18
	20+20+20+2.5	2.26	2.26	2.26	2.82	2.88	9.60	9.92	0.52	2.36	2.51	2.3	10.5	11.1	98	4.07	A	A	3.98	6.23	2192	1.18
	20+20+20+3.5	2.02	2.02	2.02	3.54	3.15	9.60	10.72	0.56	2.27	2.71	2.5	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.05	6.23	2152	1.17
	20+20+20+4.2	1.88	1.88	1.88	3.96	3.34	9.60	10.73	0.58	2.26	2.71	2.6	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.07	6.23	2142	1.17
	20+20+20+5.0	1.75	1.75	1.75	4.35	3.55	9.60	10.86	0.60	2.18	2.72	2.7	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.03	6.23	2167	1.17
	20+20+20+6.0	1.60	1.60	1.60	4.80	3.82	9.60	11.09	0.59	2.10	2.64	2.6	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.14	6.22	2102	1.20
	20+20+20+7.1	1.47	1.47	1.47	5.19	4.12	9.60	11.12	0.65	2.09	2.63	2.9	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.20	6.22	2074	1.20
	20+20+25+2.5	2.13	2.13	2.67	2.67	3.01	9.60	10.71	0.54	2.27	2.72	2.4	10.1	12.1	98	4.23	A	A	3.98	6.23	2191	1.18
	20+20+25+3.5	1.92	1.92	2.40	3.36	3.28	9.60	10.72	0.58	2.27	2.71	2.6	10.1	12.0	98	4.23	A	A+	4.08	6.23	2140	1.17
	20+20+25+4.2	1.79	1.79	2.25	3.77	3.47	9.60	10.73	0.60	2.26	2.71	2.7	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.08	6.23	2140	1.17
	20+20+25+5.0	1.67	1.67	2.09	4.17	3.69	9.60	10.86	0.62	2.18	2.72	2.8	9.7	12.1	98	4.40	A	A+	4.05	6.23	2152	1.17
	20+20+25+6.0	1.54	1.54	1.92	4.60	3.96	9.60	11.09	0.61	2.10	2.64	2.7	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.14	6.22	2102	1.20
	20+20+25+7.1	1.41	1.41	1.76	5.02	4.26	9.60	11.12	0.67	2.09	2.63	3.0	9.3	11.7	98	4.59	A	A+	4.20	6.22	2072	1.20
	20+20+35+3.5	1.75	1.75	3.05	3.05	3.55	9.60	10.73	0.62	2.26	2.71	2.8	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.14	6.22	2106	1.20
20+20+35+4.2	1.64	1.64	2.87	3.45	3.74	9.60	10.74	0.64	2.26	2.71	2.8	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.13	6.22	2107	1.20	
20+20+35+5.0	1.54	1.54	2.69	3.83	3.96	9.60	10.86	0.67	2.17	2.71	3.0	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.13	6.22	2108	1.21	
20+20+35+6.0	1.42	1.42	2.49	4.27	4.23	9.60	11.09	0.67	2.10	2.63	3.0	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.22	6.22	2062	1.20	
20+20+42+4.2	1.55	1.55	3.25	3.25	3.93	9.60	10.75	0.66	2.26	2.70	2.9	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.16	6.22	2092	1.20	
20+20+42+5.0	1.45	1.45	3.06	3.64	4.15	9.60	10.87	0.69	2.17													

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
4MXS80E	25+25+35+50	1.78	1.78	2.49	3.55	4.23	9.60	10.86	0.71	2.18	2.71	3.1	9.7	12.0	98	4.40	A	A+	4.14	6.22	2105	1.20
	25+25+35+60	1.66	1.66	2.32	3.96	4.50	9.60	11.09	0.72	2.10	2.63	3.2	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.26	6.22	2047	1.19
	25+25+42+42	1.79	1.79	3.01	3.01	4.20	9.60	10.75	0.71	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.19	6.22	2078	1.20
	25+25+42+50	1.69	1.69	2.85	3.37	4.42	9.60	10.87	0.76	2.17	2.71	3.4	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.16	6.22	2092	1.20
	25+35+35+35	1.86	2.58	2.58	2.58	4.09	9.60	10.74	0.71	2.26	2.71	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.22	6.22	2066	1.19
	25+35+35+42	1.76	2.45	2.45	2.94	4.28	9.60	10.75	0.74	2.26	2.70	3.3	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.25	6.22	2051	1.19
	25+35+35+50	1.65	2.32	2.32	3.31	4.50	9.60	10.87	0.76	2.17	2.71	3.4	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.22	6.22	2066	1.20
	25+35+42+42	1.67	2.33	2.80	2.80	4.47	9.60	10.75	0.78	2.26	2.70	3.5	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.25	6.22	2051	1.19
	35+35+35+35	2.40	2.40	2.40	2.40	4.36	9.60	10.75	0.76	2.26	2.70	3.4	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.31	6.22	2021	1.19

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- Cooling capacity is based on 27°CDB/19°CWB (Indoor temperature), 35°CDB (Outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°CDB (Indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (Outdoor temperature).
Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen Temperatur); 35 °C TK (Außen Temperatur)
Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen Temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Außen Temperatur)
Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία).
Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°CDB/6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία).
Capacidad de refrigeración basada en 27 °CDB/19 °CBH (temperatura interior), 35 °CDB (temperatura exterior).
Capacidad de calefacción basada en 20 °CDB (temperatura interior), 7 °CDB/6 °CBH (temperatura exterior).
La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CDB/19 °CBH (température intérieure), 35 °CDB (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CDB (température intérieure), 7 °CDB/6 °CBH (température extérieure).
La capacità di raffreddamento si basa su 27°CDB/19°CDBU (temperatura interna), 35°CDB (temperatura esterna).
La capacità di riscaldamento si basa su 20°CDB (temperatura interna), 7°CDB/6°CDBU (temperatura esterna).
Het koelvermogen is gebaseerd op 27°C DB/19°C NB (binnentemperatuur), 35°C DB (buitentemperatuur).
Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op 20°C D (binnentemperatuur), 7°C DB/6°C NB (buitentemperatuur).
Холодопроизводительность при 27°C сух.т./19°C вл.т. (температура в помещении), 35°C сух.т. (температура наружного воздуха).
Теплопроизводительность при 20°C сух.т. (температура в помещении), 7°C сух.т./6°C вл.т. (температура наружного воздуха).
Soğutma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 27°C KT/19°C YT'ye (İç ortam sıcaklığı), 35°C KT (Dış ortam sıcaklığı).
Isıtma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 20°C KT (İç ortam sıcaklığı), 7°C KT/6°C YT (Dış ortam sıcaklığı).
- The total ability of connected a indoor unit is up to 14,5 kW.
Die Gesamtleistungsfähigkeit der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
Η συνολική ικανότητα μιας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 14,5 kW.
La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 14,5 kW.
La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
La capacità totale di un'unità interna collegata raggiunge i 14,5 kW.
Het totaal vermogen van een aangesloten binnenunit is tot 14,5 kW.
Общая мощность подключенного внутреннего блока – до 14,5 кВт.
Bağlı iç ünitenin toplam kapasitesi maksimum 14,5 kW'dır.
- It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
Es ist nicht möglich, das Innengerät für nur einen Raum anzuschließen.
Είναι αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο.
Es imposible conectar la unidad interior para una sola habitación.
Il est impossible de connecter l'unité intérieure pour une seule pièce.
È impossibile collegare l'unità interna per un solo locale.
Het is niet mogelijk om alleen een binnenunit voor één vertrek aan te sluiten.
Невозможно подключить внутренний блок только для одной комнаты.
İç ünitenin yalnızca tek bir oda için bağlanması mümkün değildir.
- The above is the value for connecting with the following indoor units.
1,5kW: wall mounted CTXS-K series; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: wall mounted FTXS-K series
6,0, 7,1 kW class; wall mounted G series
Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte.
1,5 kW: Wandgerät Baureihe CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: Wandgerät Baureihe FTXS-K
6,0, 7,1 kW Klasse; Wandgerät Baureihe G
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες.
1,5kW: επίτοιχη σειρά CTXS-K 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 5,0kW: επίτοιχη σειρά FTXS-K
Κατηγορία 6,0, 7,1 kW, σειρά G επίτοιχου τύπου
Arriba aparece el valor de conexión para las siguientes unidades interiores
1,5 kW: serie CTXS-K montada en pared; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serie FTXS-K montada en pared
Clase 6,0, 7,1 kW; serie G montada en pared
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unités murales série CTXS-K ; 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW : unités murales série FTXS-K
Unités murales série G ; classe 6,0 / 7,1 kW
Sopra è mostrato il valore per il collegamento alle seguenti unità interne.
1,5kW: serie CTXS-K a parete; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: serie FTXS-K a parete
Classe 6,0 / 7,1 kW; serie G a parete
De bovenstaande waarde is de waarde voor aansluiting met de volgende binnenunits.
1,5 kW: muurmodellen CTXS-K-serie. 2,0/ 2,5/ 3,5/4,2/5,0 kW: muurmodellen FTXS-K-serie
Klasse 6,0/7,1 kW, muurmodellen G-serie
Выше приведено значение для соединения со следующими внутренними блоками.
1,5 кВт: настенный блок серии CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт: настенный блок серии FTXS-K
класс 6,0, 7,1 кВт; настенный блок серии G
Aşağıdaki iç ünitelere bağlantı için geçerli veriler yukarıda verilmiştir.
1,5kW: duvar tipi CTXS-K serisi; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: duvar tipi FTXS-K serisi
6,0, 7,1 kW sınıfı; duvar tipi G serisi

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	---	2.03	3.00	4.03	0.46	0.78	1.14	2.0	3.5	5.1	98	3.85	A	390	A	5.26	3.00	200
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	---	2.05	3.50	4.50	0.50	0.94	1.34	2.2	4.2	5.9	98	3.72	A	470	A	5.49	3.50	224
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	---	2.11	4.00	4.96	0.46	1.06	1.38	2.0	4.7	6.1	98	3.77	A	530	A+	5.66	4.00	248
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	---	2.22	5.00	5.82	0.46	1.43	1.79	2.0	6.3	7.9	98	3.50	A	715	A+	5.67	5.00	309
	1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	---	2.29	5.70	6.37	0.46	1.75	2.09	2.0	7.8	9.3	98	3.26	A	875	A+	5.74	5.70	348
	1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	---	2.38	6.50	6.97	0.50	2.10	2.42	2.2	9.3	10.7	98	3.10	B	1050	A+	5.74	6.50	397
	1.5+6.0	1.45	5.79	---	---	---	2.51	7.24	7.64	0.54	2.34	2.57	2.4	10.4	11.4	98	3.09	B	1170	A++	6.14	7.24	413
	1.5+7.1	1.33	6.30	---	---	---	2.67	7.63	8.29	0.57	2.57	3.00	2.5	11.4	13.3	98	2.97	C	1285	A+	6.08	7.63	439
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	---	2.11	4.00	5.30	0.50	1.14	1.79	2.2	5.1	7.9	98	3.51	A	570	A+	5.68	4.00	247
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	---	2.16	4.50	5.73	0.50	1.30	1.79	2.2	5.8	7.9	98	3.46	A	650	A+	5.80	4.50	272
	2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	---	2.27	5.50	6.36	0.50	1.70	2.09	2.2	7.5	9.3	98	3.24	A	850	A+	5.77	5.50	334
	2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	---	2.35	6.20	6.75	0.50	1.99	2.35	2.2	8.8	10.4	98	3.12	B	995	A+	5.86	6.20	371
	2.0+5.0	2.00	5.00	---	---	---	2.44	7.00	7.31	0.50	2.42	2.59	2.2	10.7	11.5	98	2.89	C	1210	A+	5.71	7.00	430
	2.0+6.0	1.86	5.56	---	---	---	2.58	7.42	7.96	0.54	2.45	2.81	2.4	10.9	12.5	98	3.03	B	1225	A++	6.10	7.42	426
	2.0+7.1	1.71	6.09	---	---	---	2.74	7.80	8.47	0.57	2.69	3.13	2.5	11.9	13.9	98	2.90	C	1345	A++	6.10	7.80	448
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	---	2.22	5.00	6.20	0.46	1.39	1.99	2.0	6.2	8.8	98	3.60	A	695	A+	5.84	5.00	300
	2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	---	2.33	6.00	6.60	0.50	1.89	2.25	2.2	8.4	10.0	98	3.17	B	945	A+	6.01	6.00	350
	2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	---	2.41	6.70	7.11	0.50	2.30	2.57	2.2	10.2	11.4	98	2.91	C	1150	A+	5.82	6.70	404
	2.5+5.0	2.41	4.83	---	---	---	2.51	7.24	7.64	0.53	2.59	2.82	2.4	11.5	12.5	98	2.80	D	1295	A+	5.68	7.24	447
	2.5+6.0	2.23	5.36	---	---	---	2.66	7.59	8.25	0.57	2.57	3.00	2.5	11.4	13.3	98	2.95	C	1285	A++	6.12	7.59	435
	2.5+7.1	2.08	5.90	---	---	---	2.82	7.98	8.47	0.60	2.81	3.13	2.7	12.5	13.9	98	2.84	C	1405	A++	6.10	7.98	458
	3.5+3.5	3.50	3.50	---	---	---	2.44	7.00	7.31	0.53	2.52	2.69	2.4	11.2	11.9	98	2.78	D	1260	A+	5.67	7.00	433
	3.5+4.2	3.32	3.99	---	---	---	2.54	7.31	7.66	0.53	2.69	2.92	2.4	11.9	13.0	98	2.72	D	1345	A+	5.62	7.39	460
	3.5+5.0	3.13	4.46	---	---	---	2.66	7.59	7.83	0.57	2.82	2.94	2.5	12.5	13.0	98	2.69	D	1410	A	5.58	7.59	476
	3.5+6.0	2.93	5.01	---	---	---	2.80	7.94	8.45	0.60	2.81	3.13	2.7	12.5	13.9	98	2.83	C	1405	A+	6.03	7.94	461
	3.5+7.1	2.75	5.58	---	---	---	2.96	8.33	8.47	0.64	3.07	3.13	2.8	13.6	13.9	98	2.71	D	1535	A+	6.00	8.33	487
	4.2+4.2	3.78	3.78	---	---	---	2.64	7.56	7.67	0.56	2.86	2.92	2.5	12.7	13.0	98	2.64	D	1430	A+	5.66	7.40	458
	4.2+5.0	3.58	4.26	---	---	---	2.76	7.84	8.01	0.60	2.94	3.07	2.7	13.0	13.6	98	2.67	D	1470	A	5.56	7.70	485
	4.2+6.0	3.37	4.82	---	---	---	2.91	8.19	8.46	0.60	2.94	3.13	2.7	13.0	13.9	98	2.79	D	1470	A+	5.98	8.19	480
	4.2+7.1	3.19	5.39	---	---	---	3.07	8.58	8.66	0.64	3.26	3.26	2.8	14.5	14.5	98	2.63	D	1630	A+	6.01	8.34	486
	5.0+5.0	4.06	4.06	---	---	---	2.88	8.12	8.18	0.60	3.09	3.19	2.7	13.7	14.2	98	2.63	D	1545	A	5.55	8.12	513
	5.0+6.0	3.85	4.62	---	---	---	3.02	8.47	8.64	0.64	3.09	3.25	2.8	13.7	14.4	98	2.74	D	1545	A+	5.91	8.47	502
	5.0+7.1	3.66	5.20	---	---	---	3.19	8.86	8.88	0.67	3.36	3.39	3.0	14.9	15.0	98	2.64	D	1680	A+	5.90	8.86	526
	6.0+6.0	4.41	4.41	---	---	---	3.17	8.82	9.27	0.64	3.08	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.86	C	1540	A++	6.22	8.82	497
	6.0+7.1	4.12	4.88	---	---	---	3.33	9.00	9.29	0.68	3.08	3.36	3.0	13.7	14.9	98	2.92	C	1540	A++	6.21	9.00	508
	7.1+7.1	4.50	4.50	---	---	---	3.49	9.00	9.31	0.71	3.02	3.36	3.1	13.4	14.9	98	2.98	C	1510	A++	6.23	9.00	506
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	---	2.16	4.50	5.40	0.47	1.05	1.39	2.1	4.7	6.2	98	4.29	A	525	A+	5.88	4.50	268
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	---	---	2.22	5.00	5.82	0.47	1.22	1.57	2.1	5.4	7.0	98	4.10	A	610	A+	6.02	5.00	291
	1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	2.50	---	---	2.27	5.50	6.22	0.47	1.43	1.76	2.1	6.3	7.8	98	3.85	A	715	A+	6.09	5.50	317
	1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	---	2.38	6.50	6.97	0.50	1.91	2.17	2.2	8.5	9.6	98	3.40	A	955	A++	6.12	6.50	372
	1.5+1.5+4.2	1.49	1.49	4.17	---	---	2.46	7.14	7.45	0.50	2.28	2.45	2.2	10.1	10.9	98	3.13	B	1140	A+	6.06	7.14	413
	1.5+1.5+5.0	1.39	1.39	4.64	---	---	2.58	7.42	7.96	0.54	2.35	2.71	2.4	10.4	12.0	98	3.16	B	1175	A+	6.04	7.42	430
	1.5+1.5+6.0	1.30	1.30	5.18	---	---	2.73	7.77	8.53	0.58	2.38	2.82	2.6	10.6	12.5	98	3.26	A	1190	A++	6.32	7.77	430
	1.5+1.5+7.1	1.21	1.21	5.74	---	---	2.89	8.16	9.07	0.61	2.56	3.22	2.7	11.4	14.3	98	3.19	B	1280	A++	6.32	8.16	452
	1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	---	2.27	5.50	6.22	0.50	1.43	1.76	2.2	6.3	7.8	98	3.85	A	715	A++	6.13	5.50	315
	1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	---	2.33	6.00	6.60	0.47	1.66	1.96	2.1	7.4	8.7	98	3.61	A	830	A++	6.17	6.00	341
	1.5+2.0+3.5	1.50	2.00	3.50	---	---	2.44	7.00	7.31	0.50	2.17	2.40	2.2	9.6	10.6	98	3.23	A	1085	A++	6.14	7.00	399
	1.5+2.0+4.2	1.42	1.90	3.99	---	---	2.54	7.31	7.77	0.54	2.40	2.69	2.4	10.6	11.9	98	3.05	B	1200	A++	6.11	7.31	419
	1.5+2.0+5.0	1.34	1.79	4.46	---	---	2.66	7.59	8.25	0.54	2.47	2.89	2.4	11.0	12.8	98	3.07	B	1235	A+	6.08	7.59	437
	1.5+2.0+6.0	1.25	1.67	5.01	---	---	2.80	7.94	8.78	0.58	2.44	3.01	2.6	10.8	13.4	98	3.25	A	1220	A++	6.32	7.94	440
	1.5+2.0+7.1	1.18	1.57	5.58	---	---	2.96	8.33	9.12	0.61	2.69	3.22	2.7	11.9	14.3	98	3.10	B	1345	A++	6.31	8.33	462
	1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	---	2.38	6.50	6.97	0.50	1.91	2.17	2.2	8.5	9.6	98	3.40	A	955	A++	6.25	6.50	364
	1.5+2.5+3.5	1.45	2.41	3.38	---	---	2.51	7.24	7.64	0.54	2.34	2.57	2.4	10.4	11.4	98	3.09	B	1170	A++	6.11	7.24	416
	1.5+2.5+4.2	1.37	2.28	3.84	---	---	2.61	7.49	8.08	0.54	2.45	2.88	2.4	10.9	12.8	98	3.06	B	1225	A+	6.09	7.49	431
	1.5+2.5+5.0	1.30	2.16	4.32	---	---	2.73	7.77	8.53	0.57	2.59	3.09	2.5	11.5	13.7	98	3.00	C	1295	A+	6.07	7.77	449
	1.5+2.																						

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	20+25+7.1	1.50	1.87	5.31	—	—	3.11	8.68	9.30	0.64	2.95	3.36	2.8	13.1	14.9	98	2.94	C	1475	A++	6.29	8.68	484
	20+35+3.5	1.73	3.02	3.02	—	—	2.73	7.77	8.47	0.57	2.69	3.13	2.5	11.9	13.9	98	2.89	C	1345	A+	6.05	7.77	450
	20+35+4.2	1.65	2.89	3.47	—	—	2.83	8.01	8.48	0.60	2.81	3.13	2.7	12.5	13.9	98	2.85	C	1405	A+	5.99	8.01	469
	20+35+5.0	1.58	2.77	3.95	—	—	2.95	8.30	8.66	0.61	2.96	3.16	2.7	13.1	14.0	98	2.80	C	1480	A+	5.96	8.30	488
	20+35+6.0	1.50	2.63	4.52	—	—	3.10	8.65	9.29	0.64	2.95	3.36	2.8	13.1	14.9	98	2.93	C	1475	A++	6.21	8.65	488
	20+35+7.1	1.43	2.50	5.07	—	—	3.26	9.00	9.31	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.19	9.00	509
	20+42+4.2	1.58	3.34	3.34	—	—	2.94	8.26	8.49	0.60	3.00	3.13	2.7	13.3	13.9	98	2.75	D	1500	A+	6.01	8.15	475
	20+42+5.0	1.53	3.20	3.81	—	—	3.05	8.54	8.84	0.64	3.09	3.29	2.8	13.7	14.6	98	2.76	D	1545	A+	5.93	8.54	505
	20+42+6.0	1.46	3.06	4.37	—	—	3.20	8.89	9.30	0.64	3.08	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.89	C	1540	A++	6.19	8.89	503
	20+42+7.1	1.36	2.84	4.80	—	—	3.36	9.00	9.32	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.19	9.00	509
	20+50+5.0	1.46	3.68	3.68	—	—	3.17	8.82	9.02	0.64	3.18	3.32	2.8	14.1	14.7	98	2.77	D	1590	A+	5.86	8.82	528
	20+50+6.0	1.39	3.46	4.15	—	—	3.32	9.00	9.47	0.68	2.97	3.39	3.0	13.2	15.0	98	3.03	B	1485	A++	6.18	9.00	510
	20+50+7.1	1.28	3.19	4.53	—	—	3.48	9.00	9.49	0.71	2.90	3.39	3.1	12.9	15.0	98	3.10	B	1450	A++	6.19	9.00	509
	20+60+6.0	1.28	3.86	3.86	—	—	3.46	9.00	9.93	0.68	2.68	3.46	3.0	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.39	9.00	493
	20+60+7.1	1.19	3.58	4.23	—	—	3.63	9.00	10.40	0.71	2.61	4.00	3.1	11.6	17.7	98	3.45	A	1305	A++	6.40	9.00	493
	25+25+2.5	2.41	2.41	2.41	—	—	2.51	7.23	7.64	0.54	2.34	2.57	2.4	10.4	11.4	98	3.09	B	1170	A++	6.23	7.23	407
	25+25+3.5	2.23	2.23	3.13	—	—	2.66	7.59	8.25	0.57	2.57	3.00	2.5	11.4	13.3	98	2.95	C	1285	A++	6.13	7.59	434
	25+25+4.2	2.13	2.13	3.58	—	—	2.76	7.84	8.47	0.57	2.69	3.13	2.5	11.9	13.9	98	2.91	C	1345	A++	6.11	7.84	450
	25+25+5.0	2.03	2.03	4.06	—	—	2.88	8.12	8.65	0.61	2.83	3.15	2.7	12.6	14.0	98	2.87	C	1415	A+	6.06	8.12	470
	25+25+6.0	1.93	1.93	4.61	—	—	3.02	8.47	9.10	0.61	2.82	3.22	2.7	12.5	14.3	98	3.00	B	1410	A++	6.34	8.47	468
	25+25+7.1	1.83	1.83	5.20	—	—	3.19	8.86	9.30	0.64	3.08	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.88	C	1540	A++	6.27	8.86	495
	25+35+3.5	2.08	2.93	2.93	—	—	2.80	7.94	8.47	0.60	2.75	3.13	2.7	12.2	13.9	98	2.89	C	1375	A+	6.01	7.94	463
	25+35+4.2	2.01	2.81	3.37	—	—	2.91	8.19	8.48	0.60	2.94	3.13	2.7	13.0	13.9	98	2.79	D	1470	A+	5.98	8.19	480
	25+35+5.0	1.93	2.70	3.84	—	—	3.02	8.47	8.66	0.64	3.02	3.16	2.8	13.4	14.0	98	2.80	C	1510	A+	5.95	8.47	499
	25+35+6.0	1.84	2.57	4.41	—	—	3.17	8.82	9.29	0.64	3.01	3.36	2.8	13.4	14.9	98	2.93	C	1505	A++	6.19	8.82	499
	25+35+7.1	1.72	2.40	4.88	—	—	3.33	9.00	9.31	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.19	9.00	509
	25+42+4.2	1.94	3.25	3.25	—	—	3.01	8.44	8.44	0.64	3.13	3.13	2.8	13.9	13.9	98	2.70	D	1565	A+	5.98	8.20	480
	25+42+5.0	1.86	3.13	3.73	—	—	3.13	8.72	8.84	0.64	3.22	3.29	2.8	14.3	14.6	98	2.71	D	1610	A+	5.93	8.55	505
	25+42+6.0	1.77	2.98	4.25	—	—	3.27	9.00	9.30	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.18	9.00	510
	25+42+7.1	1.63	2.74	4.63	—	—	3.44	9.00	9.32	0.71	3.15	3.36	3.1	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.19	9.00	509
	25+50+5.0	1.80	3.60	3.60	—	—	3.24	9.00	9.02	0.67	3.32	3.37	3.0	14.7	15.0	98	2.71	D	1660	A+	5.88	9.00	537
	25+50+6.0	1.67	3.33	4.00	—	—	3.39	9.00	9.47	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.18	9.00	510
	25+50+7.1	1.54	3.08	4.38	—	—	3.55	9.00	9.49	0.71	2.97	3.39	3.1	13.2	15.0	98	3.03	B	1485	A++	6.19	9.00	509
	25+60+6.0	1.56	3.72	3.72	—	—	3.54	9.00	9.93	0.71	2.75	3.46	3.1	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.39	9.00	493
	25+60+7.1	1.44	3.46	4.10	—	—	3.70	9.00	10.40	0.71	2.68	4.00	3.1	11.9	17.7	98	3.36	A	1340	A++	6.40	9.00	493
	35+35+3.5	2.77	2.77	2.77	—	—	2.95	8.31	8.60	0.64	3.07	3.26	2.8	13.6	14.5	98	2.71	D	1535	A+	5.92	8.31	491
	35+35+4.2	2.67	2.67	3.20	—	—	3.05	8.54	8.66	0.64	3.20	3.26	2.8	14.2	14.5	98	2.67	D	1600	A+	5.91	8.45	501
	35+35+5.0	2.57	2.57	3.68	—	—	3.17	8.82	8.84	0.67	3.29	3.32	3.0	14.6	14.7	98	2.68	D	1645	A+	5.81	8.82	532
	35+35+6.0	2.42	2.42	4.16	—	—	3.32	9.00	9.30	0.68	3.08	3.36	3.0	13.7	14.9	98	2.92	C	1540	A++	6.12	9.00	515
	35+35+7.1	2.23	2.23	4.54	—	—	3.48	9.00	9.32	0.71	3.02	3.36	3.1	13.4	14.9	98	2.98	C	1510	A++	6.18	9.00	510
	35+42+4.2	2.59	3.10	3.10	—	—	3.16	8.79	8.79	0.67	3.26	3.26	3.0	14.5	14.5	98	2.70	D	1630	A+	5.91	8.46	501
	35+42+5.0	2.48	2.98	3.54	—	—	3.27	9.00	9.00	0.67	3.29	3.29	3.0	14.6	14.6	98	2.74	D	1645	A+	5.83	8.83	531
	35+42+6.0	2.30	2.76	3.94	—	—	3.42	9.00	9.31	0.71	3.15	3.36	3.1	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.13	9.00	515
	35+42+7.1	2.13	2.55	4.32	—	—	3.58	9.00	9.81	0.75	3.15	3.95	3.3	14.0	17.5	98	2.86	C	1575	A++	6.21	9.00	508
	35+50+5.0	2.34	3.33	3.33	—	—	3.39	9.00	9.02	0.71	3.32	3.35	3.1	14.7	14.9	98	2.71	D	1660	A+	5.83	9.00	541
	35+50+6.0	2.18	3.10	3.72	—	—	3.54	9.00	9.48	0.71	3.04	3.39	3.1	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.12	9.00	515
	35+50+7.1	2.02	2.88	4.10	—	—	3.70	9.00	9.94	0.75	2.97	3.91	3.3	13.2	17.3	98	3.03	B	1485	A++	6.20	9.00	508
	35+60+6.0	2.04	3.48	3.48	—	—	3.69	9.00	10.38	0.71	2.75	4.00	3.1	12.2	17.7	98	3.27	A	1375	A++	6.33	9.00	498
	42+42+4.2	3.00	3.00	3.00	—	—	3.26	9.00	9.00	0.71	3.27	3.27	3.1	14.5	14.5	98	2.75	D	1635	A+	5.92	8.47	501
	42+42+5.0	2.82	2.82	3.36	—	—	3.38	9.00	9.08	0.71	3.29	3.29	3.1	14.6	14.6	98	2.74	D	1645	A+	5.84	8.84	530
	42+42+6.0	2.63	2.63	3.74	—	—	3.52	9.00	9.32	0.71	3.15	3.36	3.1	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.13	9.00	514
	42+42+7.1	2.44	2.44	4.12	—	—	3.69	9.00	9.82	0.75	3.16	3.95	3.3	14.0	17.5	98	2.85	C	1580	A++	6.21	9.00	508
	42+50+5.0	2.66	3.17	3.17	—	—	3.49	9.00	9.03	0.74	3.32	3.32	3.3	14.7	14.7	98	2.71	D	1660	A+	5.83	9.00	541
	42+50+6.0	2.49	2.96	3.55	—	—	3.64	9.00	9.98	0.75	3.04	3.98	3.3	13.5	17.7	98	2.96	C	1520	A++	6.13	9.00	514
	50+50+5.0	3.00	3.00	3.00	—	—	3.61	9.00	9.78	0.75	3.21	4.07	3.3	14.2	18.1	98	2.80	C	1605	A+	5.80	9.00	544
	15+15+15+15	1.50	1.50	1.50	1.50	—	2.33	6.00	6.60	0.48	1.39	1.62	2.1	6.2	7.2	98	4.32	A	695	A++	6.20	6.00	339

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	15+15+42+60	1.02	1.02	2.86	4.09	---	3.35	9.00	9.96	0.65	2.81	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.30	9.00	501
	15+15+42+71	0.94	0.94	2.64	4.47	---	3.51	9.00	9.98	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.30	9.00	501
	15+15+50+50	1.04	1.04	3.46	3.46	---	3.32	9.00	9.68	0.68	2.92	3.42	3.0	13.0	15.2	98	3.08	B	1460	A+	6.09	9.00	518
	15+15+50+60	0.96	0.96	3.21	3.86	---	3.46	9.00	10.14	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.30	9.00	501
	15+15+50+71	0.89	0.89	2.98	4.23	---	3.63	9.00	10.46	0.71	2.70	3.88	3.1	12.0	17.2	98	3.33	A	1350	A++	6.30	9.00	501
	15+15+60+60	0.90	0.90	3.60	3.60	---	3.61	9.00	10.45	0.68	2.46	3.48	3.0	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	A++	6.32	9.00	499
	15+20+20+20	1.45	1.93	1.93	1.93	---	2.51	7.24	7.64	0.51	1.93	2.15	2.3	8.6	9.5	98	3.75	A	965	A++	6.42	7.24	395
	15+20+20+25	1.39	1.86	1.86	2.32	---	2.58	7.42	7.96	0.54	2.04	2.32	2.4	9.1	10.3	98	3.64	A	1020	A++	6.41	7.42	406
	15+20+20+35	1.30	1.73	1.73	3.02	---	2.73	7.77	8.53	0.58	2.21	2.63	2.6	9.8	11.7	98	3.52	A	1105	A++	6.29	7.78	433
	15+20+20+42	1.24	1.65	1.65	3.47	---	2.83	8.01	8.88	0.58	2.50	3.08	2.6	11.1	13.7	98	3.20	A	1250	A++	6.29	8.01	447
	15+20+20+50	1.19	1.58	1.58	3.95	---	2.95	8.30	9.25	0.61	2.58	3.25	2.7	11.4	14.4	98	3.22	A	1290	A++	6.28	8.30	463
	15+20+20+60	1.13	1.50	1.50	4.51	---	3.10	8.65	9.64	0.61	2.55	3.24	2.7	11.3	14.4	98	3.39	A	1275	A++	6.38	8.65	475
	15+20+20+71	1.07	1.43	1.43	5.07	---	3.26	9.00	9.96	0.65	2.81	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.37	9.00	495
	15+20+25+25	1.34	1.79	2.23	2.23	---	2.66	7.59	8.25	0.54	2.09	2.50	2.4	9.3	11.1	98	3.63	A	1045	A++	6.40	7.59	415
	15+20+25+35	1.25	1.67	2.09	2.93	---	2.80	7.94	8.78	0.58	2.44	3.02	2.6	10.8	13.4	98	3.25	A	1220	A++	6.31	7.94	441
	15+20+25+42	1.20	1.61	2.01	3.37	---	2.91	8.19	9.12	0.61	2.63	3.22	2.7	11.7	14.3	98	3.11	B	1315	A++	6.30	8.19	455
	15+20+25+50	1.16	1.54	1.93	3.85	---	3.02	8.47	9.30	0.61	2.71	3.25	2.7	12.0	14.4	98	3.13	B	1355	A++	6.26	8.47	474
	15+20+25+60	1.10	1.47	1.84	4.41	---	3.17	8.82	9.81	0.64	2.68	3.38	2.8	11.9	15.0	98	3.29	A	1340	A++	6.39	8.82	484
	15+20+25+71	1.03	1.37	1.72	4.88	---	3.33	9.00	9.96	0.65	2.81	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.37	9.00	495
	15+20+35+35	1.19	1.58	2.77	2.77	---	2.95	8.30	9.13	0.61	2.69	3.22	2.7	11.9	14.3	98	3.09	B	1345	A++	6.21	8.30	468
	15+20+35+42	1.14	1.53	2.67	3.20	---	3.05	8.54	9.32	0.61	2.82	3.36	2.7	12.5	14.9	98	3.03	B	1410	A++	6.21	8.54	482
	15+20+35+50	1.10	1.47	2.57	3.68	---	3.17	8.82	9.49	0.64	2.90	3.39	2.8	12.9	15.0	98	3.04	B	1450	A++	6.13	8.82	504
	15+20+35+60	1.04	1.38	2.42	4.15	---	3.32	9.00	9.95	0.64	2.75	3.46	2.8	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.30	9.00	501
	15+20+35+71	0.96	1.28	2.23	4.53	---	3.48	9.00	9.97	0.68	2.68	3.46	3.0	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.32	9.00	499
	15+20+42+42	1.11	1.48	3.10	3.10	---	3.16	8.79	9.33	0.64	3.02	3.36	2.8	13.4	14.9	98	2.91	C	1510	A++	6.16	8.79	500
	15+20+42+50	1.06	1.42	2.98	3.54	---	3.27	9.00	9.50	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.12	9.00	515
	15+20+42+60	0.99	1.31	2.76	3.94	---	3.42	9.00	9.96	0.68	2.81	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.30	9.00	500
	15+20+42+71	0.91	1.22	2.55	4.32	---	3.58	9.00	10.42	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.32	9.00	499
	15+20+50+50	1.00	1.33	3.33	3.33	---	3.39	9.00	9.68	0.68	2.92	3.42	3.0	13.0	15.2	98	3.08	B	1460	A++	6.12	9.00	515
	15+20+50+60	0.93	1.24	3.10	3.72	---	3.54	9.00	10.14	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.30	9.00	500
	15+20+50+71	0.87	1.15	2.88	4.10	---	3.70	9.00	10.50	0.71	2.70	3.88	3.1	12.0	17.2	98	3.33	A	1350	A++	6.32	9.00	499
	15+20+60+60	0.87	1.16	3.48	3.48	---	3.69	9.00	10.49	0.71	2.46	3.48	3.1	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	A++	6.31	9.00	500
	15+25+25+25	1.30	2.16	2.16	2.16	---	2.73	7.77	8.53	0.58	2.21	2.69	2.6	9.8	11.9	98	3.52	A	1105	A++	6.37	7.78	428
	15+25+25+35	1.22	2.03	2.03	2.84	---	2.88	8.12	9.03	0.58	2.56	3.22	2.6	11.4	14.3	98	3.17	B	1280	A++	6.29	8.12	452
	15+25+25+42	1.17	1.96	1.96	3.29	---	2.98	8.37	9.13	0.61	2.69	3.22	2.7	11.9	14.3	98	3.11	B	1345	A++	6.28	8.37	467
	15+25+25+50	1.13	1.88	1.88	3.76	---	3.10	8.65	9.49	0.64	2.84	3.39	2.8	12.6	15.0	98	3.05	B	1420	A++	6.21	8.65	488
	15+25+25+60	1.08	1.80	1.80	4.32	---	3.24	9.00	9.94	0.64	2.75	3.46	2.8	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.37	9.00	495
	15+25+25+71	0.99	1.65	1.65	4.70	---	3.41	9.00	9.96	0.68	2.68	3.46	3.0	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.38	9.00	494
	15+25+35+35	1.16	1.93	2.70	2.70	---	3.02	8.47	9.13	0.61	2.75	3.22	2.7	12.2	14.3	98	3.08	B	1375	A++	6.20	8.47	479
	15+25+35+42	1.12	1.86	2.61	3.13	---	3.13	8.72	9.32	0.64	2.95	3.36	2.8	13.1	14.9	98	2.96	C	1475	A++	6.16	8.72	496
	15+25+35+50	1.08	1.80	2.52	3.60	---	3.24	9.00	9.49	0.64	3.04	3.39	2.8	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.12	9.00	515
	15+25+35+60	1.00	1.67	2.33	4.00	---	3.39	9.00	9.95	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.30	9.00	500
	15+25+35+71	0.92	1.54	2.16	4.38	---	3.55	9.00	9.97	0.71	2.68	3.46	3.1	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.32	9.00	499
	15+25+42+42	1.08	1.81	3.03	3.03	---	3.23	8.96	9.33	0.64	3.09	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.90	C	1545	A++	6.14	8.96	511
	15+25+42+50	1.02	1.70	2.86	3.41	---	3.35	9.00	9.50	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.12	9.00	515
	15+25+42+60	0.95	1.58	2.66	3.80	---	3.49	9.00	9.96	0.68	2.81	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.32	9.00	499
	15+25+42+71	0.88	1.47	2.47	4.18	---	3.66	9.00	10.47	0.71	2.75	4.09	3.1	12.2	18.1	98	3.27	A	1375	A++	6.32	9.00	499
	15+25+50+50	0.96	1.60	3.20	3.20	---	3.23	8.96	9.33	0.64	3.09	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.90	C	1545	A++	6.12	9.00	515
	15+25+50+60	0.90	1.50	3.00	3.60	---	3.35	9.00	9.50	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.30	9.00	500
	15+35+35+35	1.10	2.57	2.57	2.57	---	3.17	8.82	9.32	0.64	3.02	3.36	2.8	13.4	14.9	98	2.92	C	1510	A+	6.07	8.82	509
	15+35+35+42	1.06	2.48	2.48	2.98	---	3.27	9.00	9.33	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A+	6.08	9.00	518
	15+35+35+50	1.00	2.33	2.33	3.33	---	3.39	9.00	9.50	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C					

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	20+20+50+60	1.20	1.20	3.00	3.60	—	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.88	3.1	12.0	17.2	98	3.33	A	1350	A++	6.32	9.00	499
	20+25+25+25	1.67	2.09	2.09	2.09	—	2.80	7.94	8.78	0.58	2.32	2.82	2.6	10.3	12.5	98	3.42	A	1160	A++	6.45	7.94	432
	20+25+25+35	1.57	1.98	1.98	2.77	—	2.95	8.30	9.12	0.61	2.69	3.22	2.7	11.9	14.3	98	3.09	B	1345	A++	6.29	8.30	462
	20+25+25+42	1.53	1.91	1.91	3.19	—	3.05	8.54	9.31	0.61	2.82	3.36	2.7	12.5	14.9	98	3.03	B	1410	A++	6.28	8.54	476
	20+25+25+50	1.46	1.84	1.84	3.68	—	3.17	8.82	9.49	0.64	2.90	3.39	2.8	12.9	15.0	98	3.04	B	1450	A++	6.22	8.82	497
	20+25+25+60	1.39	1.73	1.73	4.15	—	3.32	9.00	9.94	0.65	2.75	3.46	2.9	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.39	9.00	494
	20+25+25+71	1.27	1.60	1.60	4.53	—	3.48	9.00	9.96	0.68	2.68	3.46	3.0	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.39	9.00	493
	20+25+35+35	1.50	1.89	2.63	2.63	—	3.10	8.65	9.31	0.64	2.88	3.36	2.8	12.8	14.9	98	3.00	B	1440	A++	6.22	8.65	487
	20+25+35+42	1.46	1.82	2.55	3.06	—	3.20	8.89	9.32	0.64	3.08	3.36	2.8	13.7	14.9	98	2.89	C	1540	A++	6.20	8.89	502
	20+25+35+50	1.39	1.73	2.42	3.46	—	3.32	9.00	9.49	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.20	9.00	509
	20+25+35+60	1.28	1.61	2.25	3.86	—	3.46	9.00	9.95	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.32	9.00	499
	20+25+35+71	1.19	1.49	2.09	4.23	—	3.63	9.00	10.42	0.71	2.68	4.01	3.1	11.9	17.8	98	3.36	A	1340	A++	6.32	9.00	499
	20+25+42+42	1.40	1.74	2.93	2.93	—	3.30	9.00	9.33	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.20	9.00	508
	20+25+42+50	1.32	1.64	2.76	3.28	—	3.42	9.00	9.50	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.20	9.00	509
	20+25+42+60	1.23	1.53	2.57	3.67	—	3.57	9.00	10.41	0.71	2.81	4.00	3.1	12.5	17.7	98	3.20	A	1405	A++	6.33	9.00	498
	20+25+50+50	1.25	1.55	3.10	3.10	—	3.54	9.00	9.68	0.71	2.92	3.42	3.1	13.0	15.2	98	3.08	B	1460	A++	6.20	9.00	509
	20+25+50+60	1.17	1.45	2.90	3.48	—	3.69	9.00	10.49	0.71	2.70	3.96	3.1	12.0	17.6	98	3.33	A	1350	A++	6.32	9.00	499
	20+35+35+35	1.44	2.52	2.52	2.52	—	3.24	9.00	9.32	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.14	9.00	514
	20+35+35+42	1.36	2.39	2.39	2.86	—	3.35	9.00	9.33	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.14	9.00	514
	20+35+35+50	1.29	2.25	2.25	3.21	—	3.46	9.00	9.50	0.71	3.04	3.39	3.1	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.14	9.00	514
	20+35+35+60	1.20	2.10	2.10	3.60	—	3.61	9.00	10.40	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.26	9.00	504
	20+35+42+42	1.29	2.27	2.72	2.72	—	3.45	9.00	9.33	0.71	3.16	3.37	3.1	14.0	15.0	98	2.85	C	1580	A++	6.15	9.00	513
	20+35+42+50	1.23	2.14	2.57	3.06	—	3.57	9.00	10.00	0.71	3.04	3.99	3.1	13.5	17.7	98	2.96	C	1520	A++	6.14	9.00	513
	20+35+50+50	1.17	2.03	2.90	2.90	—	3.69	9.00	10.26	0.75	2.92	4.19	3.3	13.0	18.6	98	3.08	B	1460	A++	6.14	9.00	514
	20+42+42+42	1.23	2.59	2.59	2.59	—	3.55	9.00	9.34	0.71	3.16	3.37	3.1	14.0	15.0	98	2.85	C	1580	A++	6.15	9.00	513
	20+42+42+50	1.18	2.45	2.45	2.92	—	3.67	9.00	10.01	0.75	3.04	3.99	3.3	13.5	17.7	98	2.96	C	1520	A++	6.15	9.00	513
	25+25+25+25	2.03	2.03	2.03	2.03	—	2.88	8.12	9.03	0.58	2.56	3.22	2.6	11.4	14.3	98	3.17	B	1280	A++	6.43	8.12	443
	25+25+25+35	1.93	1.93	1.93	2.68	—	3.02	8.47	9.12	0.61	2.82	3.22	2.7	12.5	14.3	98	3.00	B	1410	A++	6.29	8.47	472
	25+25+25+42	1.87	1.86	1.86	3.13	—	3.13	8.72	9.31	0.64	2.95	3.36	2.8	13.1	14.9	98	2.96	C	1475	A++	6.29	8.72	486
	25+25+25+50	1.80	1.80	1.80	3.60	—	3.24	9.00	9.49	0.64	3.04	3.39	2.8	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.21	9.00	508
	25+25+25+60	1.67	1.67	1.67	3.99	—	3.39	9.00	9.94	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.39	9.00	493
	25+25+25+71	1.54	1.54	1.54	4.38	—	3.55	9.00	9.96	0.71	2.68	3.46	3.1	11.9	15.4	98	3.36	A	1340	A++	6.39	9.00	493
	25+25+35+35	1.84	1.84	2.57	2.57	—	3.17	8.82	9.31	0.64	3.02	3.36	2.8	13.4	14.9	98	2.92	C	1510	A++	6.22	8.82	497
	25+25+35+42	1.77	1.77	2.48	2.98	—	3.27	9.00	9.32	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.20	9.00	509
	25+25+35+50	1.67	1.67	2.33	3.33	—	3.39	9.00	9.49	0.68	3.04	3.39	3.0	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.20	9.00	509
	25+25+35+60	1.55	1.55	2.18	3.72	—	3.54	9.00	9.95	0.71	2.75	3.46	3.1	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.32	9.00	499
	25+25+35+71	1.44	1.44	2.02	4.10	—	3.70	9.00	10.42	0.71	2.68	4.01	3.1	11.9	17.8	98	3.36	A	1340	A++	6.32	9.00	499
	25+25+42+42	1.68	1.68	2.82	2.82	—	3.38	9.00	9.33	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.20	9.00	508
	25+25+42+50	1.58	1.58	2.67	3.17	—	3.49	9.00	9.50	0.71	3.04	3.39	3.1	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.20	9.00	508
	25+25+42+60	1.48	1.48	2.49	3.55	—	3.64	9.00	10.47	0.71	2.81	4.00	3.1	12.5	17.7	98	3.20	A	1405	A++	6.32	9.00	499
	25+25+50+50	1.50	1.50	3.00	3.00	—	3.61	9.00	10.25	0.71	2.92	4.18	3.1	13.0	18.5	98	3.08	B	1460	A++	6.20	9.00	509
	25+35+35+35	1.74	2.42	2.42	2.42	—	3.32	9.00	9.34	0.68	3.15	3.36	3.0	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.14	9.00	514
	25+35+35+42	1.64	2.30	2.30	2.76	—	3.42	9.00	9.33	0.71	3.15	3.36	3.1	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A++	6.14	9.00	513
	25+35+35+50	1.56	2.17	2.17	3.10	—	3.54	9.00	9.50	0.71	3.04	3.39	3.1	13.5	15.0	98	2.96	C	1520	A++	6.14	9.00	514
	25+35+35+60	1.46	2.03	2.03	3.48	—	3.69	9.00	10.40	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.26	9.00	504
	25+35+42+42	1.56	2.18	2.63	2.63	—	3.52	9.00	9.33	0.71	3.16	3.37	3.1	14.0	15.0	98	2.85	C	1580	A++	6.15	9.00	513
	25+35+42+50	1.48	2.07	2.49	2.96	—	3.64	9.00	10.00	0.75	3.04	3.99	3.3	13.5	17.7	98	2.96	C	1520	A++	6.15	9.00	513
	25+42+42+42	1.50	2.50	2.50	2.50	—	3.63	9.00	9.83	0.75	3.16	3.95	3.3	14.0	17.5	98	2.85	C	1580	A++	6.15	9.00	513
	35+35+35+35	2.25	2.25	2.25	2.25	—	3.46	9.00	9.32	0.71	3.15	3.36	3.1	14.0	14.9	98	2.86	C	1575	A+	6.08	9.00	518
	35+35+35+42	2.14	2.14	2.14	2.58	—	3.57	9.00	9.82	0.75	3.16	3.95	3.3	14.0	17.5	98	2.85	C	1580	A+	6.08	9.00	518
	35+35+35+50	2.03	2.03	2.03	2.91	—	3.69	9.00	9.95	0.75	3.04	3.91	3.3	13.5	17.3	98	2.96	C	1520	A+	6.08	9.00	518
	35+35+42+42	2.05	2.05	2.45	2.45	—	3.67	9.00	9.83	0.75	3.16	3.95</											

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

Outdoor Unit	Indoor Unit	Cooling Capacity (kW)					Total Capacity (kW)			Power Input Cooling (kW)			Total Current (A)			Power Factor (%)	EER	Energy Label	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A Room	B Room	C Room	D Room	E Room	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	15+15+20+20+20	1.30	1.30	1.73	1.73	1.73	2.73	7.77	8.53	0.55	2.06	2.49	2.4	9.1	11.0	98	3.77	A	1030	+++	6,42	7,78	424
	15+15+20+20+25	1.25	1.25	1.67	1.67	2.09	2.80	7.94	8.78	0.58	2.18	2.68	2.6	9.7	11.9	98	3.64	A	1090	+++	6,39	7,94	435
	15+15+20+20+35	1.19	1.19	1.58	1.58	2.77	2.95	8.30	9.25	0.58	2.36	2.95	2.6	10.5	13.1	98	3.52	A	1180	+++	6,32	8,30	460
	15+15+20+20+42	1.14	1.14	1.53	1.53	3.20	3.05	8.54	9.53	0.61	2.49	3.17	2.7	11.0	14.1	98	3.43	A	1245	+++	6,31	8,54	474
	15+15+20+20+50	1.10	1.10	1.47	1.47	3.68	3.17	8.82	9.81	0.61	2.56	3.26	2.7	11.4	14.5	98	3.45	A	1280	+++	6,25	8,82	495
	15+15+20+20+60	1.04	1.04	1.38	1.38	4.15	3.32	9.00	10.09	0.65	2.46	3.17	2.9	10.9	14.1	98	3.66	A	1230	+++	6,24	9,00	505
	15+15+20+20+71	0.96	0.96	1.28	1.28	4.53	3.48	9.00	10.32	0.65	2.47	3.33	2.9	11.0	14.8	98	3.64	A	1235	+++	6,24	9,00	506
	15+15+20+25+25	1.22	1.22	1.62	2.03	2.03	2.88	8.12	9.03	0.58	2.24	2.81	2.6	9.9	12.5	98	3.63	A	1120	+++	6,39	8,12	445
	15+15+20+25+35	1.16	1.16	1.54	1.93	2.70	3.02	8.47	9.45	0.61	2.49	3.09	2.7	11.0	13.7	98	3.40	A	1245	+++	6,30	8,47	471
	15+15+20+25+42	1.12	1.12	1.49	1.86	3.13	3.13	8.72	9.71	0.61	2.62	3.31	2.7	11.6	14.7	98	3.33	A	1310	+++	6,29	8,72	486
	15+15+20+25+50	1.08	1.08	1.44	1.80	3.60	3.24	9.00	9.96	0.65	2.70	3.41	2.9	12.0	15.1	98	3.33	A	1350	+++	6,25	9,00	505
	15+15+20+25+60	1.00	1.00	1.33	1.67	4.00	3.39	9.00	10.21	0.65	2.46	3.32	2.9	10.9	14.7	98	3.66	A	1230	+++	6,24	9,00	505
	15+15+20+25+71	0.92	0.92	1.23	1.54	4.38	3.55	9.00	10.40	0.68	2.47	3.40	3.0	11.0	15.1	98	3.64	A	1235	+++	6,24	9,00	506
	15+15+20+35+35	1.10	1.10	1.47	2.57	2.57	3.17	8.82	9.81	0.61	2.68	3.39	2.7	11.9	15.0	98	3.29	A	1340	+++	6,20	8,82	498
	15+15+20+35+42	1.06	1.06	1.42	2.48	2.98	3.27	9.00	9.98	0.65	2.75	3.46	2.9	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	+++	6,18	9,00	510
	15+15+20+35+50	1.00	1.00	1.33	2.33	3.33	3.39	9.00	10.16	0.65	2.70	3.49	2.9	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	+++	6,18	9,00	510
	15+15+20+35+60	0.93	0.93	1.24	2.17	3.72	3.54	9.00	10.38	0.68	2.46	3.40	3.0	10.9	15.1	98	3.66	A	1230	+++	6,18	9,00	511
	15+15+20+35+71	0.87	0.87	1.15	2.02	4.10	3.70	9.00	10.50	0.71	2.47	3.48	3.1	11.0	15.4	98	3.64	A	1235	+++	6,17	9,00	511
	15+15+20+42+42	1.01	1.01	1.34	2.82	2.82	3.38	9.00	9.99	0.68	2.75	3.47	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	+++	6,18	9,00	510
	15+15+20+42+50	0.95	0.95	1.27	2.66	3.17	3.49	9.00	10.16	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	+++	6,18	9,00	510
	15+15+20+42+60	0.89	0.89	1.18	2.49	3.55	3.64	9.00	10.47	0.68	2.47	3.48	3.0	11.0	15.4	98	3.64	A	1235	+++	6,17	9,00	511
	15+15+20+50+50	0.90	0.90	1.20	3.00	3.00	3.61	9.00	10.45	0.68	2.58	3.68	3.0	11.4	16.3	98	3.49	A	1290	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+25+25	1.19	1.19	1.98	1.98	1.98	2.95	8.30	9.25	0.58	2.36	2.95	2.6	10.5	13.1	98	3.52	A	1180	+++	6,39	8,30	455
	15+15+25+25+35	1.13	1.13	1.88	1.88	2.63	3.10	8.65	9.64	0.61	2.55	3.24	2.7	11.3	14.4	98	3.39	A	1275	+++	6,30	8,65	481
	15+15+25+25+42	1.09	1.09	1.82	1.82	3.06	3.20	8.89	9.87	0.65	2.68	3.39	2.9	11.9	15.0	98	3.32	A	1340	+++	6,24	8,89	499
	15+15+25+25+50	1.04	1.04	1.73	1.73	3.46	3.32	9.00	10.09	0.65	2.70	3.49	2.9	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	+++	6,25	9,00	505
	15+15+25+25+60	0.96	0.96	1.61	1.61	3.86	3.46	9.00	10.31	0.65	2.46	3.40	2.9	10.9	15.1	98	3.66	A	1230	+++	6,24	9,00	505
	15+15+25+25+71	0.89	0.89	1.49	1.49	4.23	3.63	9.00	10.46	0.68	2.47	3.48	3.0	11.0	15.4	98	3.64	A	1235	+++	6,24	9,00	506
	15+15+25+35+35	1.08	1.08	1.80	2.52	2.52	3.24	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+35+42	1.02	1.02	1.70	2.39	2.86	3.35	9.00	9.98	0.65	2.75	3.46	2.9	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+35+50	0.96	0.96	1.61	2.25	3.21	3.46	9.00	10.16	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+35+60	0.90	0.90	1.50	2.10	3.60	3.61	9.00	10.45	0.68	2.46	3.48	3.0	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	+++	6,17	9,00	511
	15+15+25+42+42	0.97	0.97	1.62	2.72	2.72	3.45	9.00	9.99	0.68	2.75	3.47	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+42+50	0.92	0.92	1.53	2.57	3.06	3.57	9.00	10.41	0.68	2.70	3.81	3.0	12.0	16.9	98	3.33	A	1350	+++	6,18	9,00	510
	15+15+25+50+50	0.87	0.87	1.45	2.90	2.90	3.69	9.00	10.49	0.71	2.58	3.68	3.1	11.4	16.3	98	3.49	A	1290	+++	6,18	9,00	510
	15+15+35+35+35	1.00	1.00	2.33	2.33	2.33	3.39	9.00	9.98	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	+++	6,12	9,00	515
	15+15+35+35+42	0.95	0.95	2.22	2.22	2.66	3.49	9.00	9.99	0.68	2.75	3.47	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	+++	6,12	9,00	515
	15+15+35+35+50	0.90	0.90	2.10	2.10	3.00	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.80	3.1	12.0	16.9	98	3.33	A	1350	+++	6,12	9,00	515
	15+15+35+42+42	0.91	0.91	2.11	2.54	2.54	3.60	9.00	10.44	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	+++	6,12	9,00	515
	15+20+20+20+20	1.25	1.67	1.67	1.67	2.80	7.94	8.78	8.78	0.58	2.18	2.68	2.6	9.7	11.9	98	3.64	A	1090	+++	6,41	7,94	434
	15+20+20+20+25	1.22	1.62	1.62	1.62	2.03	2.88	8.12	9.03	0.58	2.24	2.81	2.6	9.9	12.5	98	3.63	A	1120	+++	6,39	8,12	445
	15+20+20+20+35	1.16	1.54	1.54	1.54	2.70	3.02	8.47	9.45	0.61	2.49	3.09	2.7	11.0	13.7	98	3.40	A	1245	+++	6,32	8,47	470
	15+20+20+20+42	1.12	1.49	1.49	1.49	3.13	3.13	8.72	9.71	0.61	2.62	3.31	2.7	11.6	14.7	98	3.33	A	1310	+++	6,29	8,72	486
	15+20+20+20+50	1.08	1.44	1.44	1.44	3.60	3.24	9.00	9.96	0.65	2.70	3.41	2.9	12.0	15.1	98	3.33	A	1350	+++	6,24	9,00	505
	15+20+20+20+60	1.00	1.33	1.33	1.33	4.00	3.39	9.00	10.21	0.65	2.46	3.32	2.9	10.9	14.7	98	3.66	A	1230	+++	6,24	9,00	506
	15+20+20+20+71	0.92	1.23	1.23	1.23	4.38	3.55	9.00	10.40	0.68	2.47	3.40	3.0	11.0	15.1	98	3.64	A	1235	+++	6,23	9,00	506
	15+20+20+25+25	1.19	1.58	1.58	1.98	1.98	2.95	8.30	9.25	0.58	2.36	2.95	2.6	10.5	13.1	98	3.52	A	1180	+++	6,39	8,30	455
	15+20+20+25+35	1.13	1.50	1.50	1.88	2.63	3.10	8.65	9.64	0.61	2.55	3.24	2.7	11.3	14.4	98	3.39	A	1275	+++	6,30	8,65	481
	15+20+20+25+42	1.09	1.46	1.46	1.82	3.06	3.20	8.89	9.87	0.65	2.68	3.39	2.9	11.9	15.0	98	3.32	A	1340	+++	6,24	8,89	499
	15+20+20+25+50	1.04	1.38	1.38	1.73	3.46	3.32	9.00	10.09	0.65	2.70	3.49	2.9	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	+++	6,25	9,0	

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	COOLING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	EER	ENERGY LABEL	AEC (kWh)	Seasonal data			
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					label	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E	15+25+25+42+42	0.91	1.51	1.51	2.54	2.54	3.60	9.00	10.44	0.71	2.75	4.09	3.1	12.2	18.1	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	15+25+35+35+35	0.93	1.55	2.17	2.17	2.17	3.54	9.00	9.98	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.12	9.00	515
	15+25+35+35+42	0.89	1.48	2.07	2.07	2.49	3.64	9.00	10.47	0.71	2.75	4.09	3.1	12.2	18.1	98	3.27	A	1375	A++	6.12	9.00	515
	15+35+35+35+35	0.87	2.03	2.03	2.03	2.03	3.69	9.00	10.49	0.71	2.75	4.17	3.1	12.2	18.5	98	3.27	A	1375	A+	6.06	9.00	521
	20+20+20+20+20	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	2.88	8.15	9.03	0.58	2.30	2.81	2.6	10.2	12.5	98	3.54	A	1150	A++	6.40	8.15	446
	20+20+20+20+25	1.58	1.58	1.58	1.58	1.98	2.95	8.30	9.25	0.58	2.36	2.95	2.6	10.5	13.1	98	3.52	A	1180	A++	6.39	8.30	455
	20+20+20+20+35	1.50	1.50	1.50	1.50	2.65	3.10	8.65	9.64	0.61	2.55	3.24	2.7	11.3	14.4	98	3.39	A	1275	A++	6.30	8.65	481
	20+20+20+20+42	1.46	1.46	1.46	1.46	3.05	3.20	8.89	9.87	0.65	2.68	3.39	2.9	11.9	15.0	98	3.32	A	1340	A++	6.24	8.89	499
	20+20+20+20+50	1.38	1.38	1.38	1.38	3.48	3.32	9.00	10.09	0.65	2.70	3.49	2.9	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.25	9.00	505
	20+20+20+20+60	1.29	1.29	1.29	1.29	3.84	3.46	9.00	10.31	0.65	2.50	3.40	2.9	11.1	15.1	98	3.60	A	1250	A++	6.23	9.00	506
	20+20+20+20+71	1.19	1.19	1.19	1.19	4.24	3.63	9.00	10.46	0.68	2.47	3.48	3.0	11.0	15.4	98	3.64	A	1235	A++	6.21	9.00	508
	20+20+20+25+25	1.54	1.54	1.54	1.92	1.92	3.02	8.46	9.45	0.61	2.49	3.09	2.7	11.0	13.7	98	3.40	A	1245	A++	6.38	8.46	464
	20+20+20+25+35	1.47	1.47	1.47	1.84	2.57	3.17	8.82	9.81	0.61	2.68	3.39	2.7	11.9	15.0	98	3.29	A	1340	A++	6.27	8.82	493
	20+20+20+25+42	1.42	1.42	1.42	1.77	2.97	3.27	9.00	9.97	0.65	2.82	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.25	9.00	505
	20+20+20+25+50	1.33	1.33	1.33	1.67	3.34	3.39	9.00	10.15	0.65	2.70	3.49	2.9	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.25	9.00	505
	20+20+20+25+60	1.24	1.24	1.24	1.55	3.73	3.54	9.00	10.38	0.68	2.50	3.40	3.0	11.1	15.1	98	3.60	A	1250	A++	6.22	9.00	507
	20+20+20+25+71	1.15	1.15	1.15	1.44	4.11	3.70	9.00	10.50	0.71	2.47	3.48	3.1	11.0	15.4	98	3.64	A	1235	A++	6.21	9.00	508
	20+20+20+35+35	1.54	1.54	1.54	1.92	1.92	3.02	8.46	9.45	0.61	2.49	3.09	2.7	11.0	13.7	98	3.40	A	1245	A++	6.24	8.46	475
	20+20+20+35+42	1.31	1.31	1.31	2.31	2.76	3.42	9.00	9.98	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	20+20+20+35+50	1.24	1.24	1.24	2.17	3.11	3.54	9.00	10.16	0.68	2.74	3.49	3.0	12.2	15.5	98	3.28	A	1370	A++	6.18	9.00	510
	20+20+20+35+60	1.16	1.16	1.16	2.03	3.49	3.69	9.00	10.49	0.71	2.46	3.48	3.1	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	A++	6.15	9.00	513
	20+20+20+42+42	1.24	1.24	1.24	2.64	2.64	3.52	9.00	9.99	0.68	2.75	3.47	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	20+20+20+42+50	1.18	1.18	1.18	2.50	2.96	3.64	9.00	10.47	0.71	2.70	3.89	3.1	12.0	17.3	98	3.33	A	1350	A++	6.18	9.00	510
	20+20+25+25+25	1.51	1.51	1.88	1.88	1.88	3.10	8.66	9.64	0.61	2.55	3.24	2.7	11.3	14.4	98	3.40	A	1275	A++	6.37	8.66	477
	20+20+25+25+35	1.44	1.44	1.80	1.80	2.52	3.24	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.25	9.00	505
	20+20+25+25+42	1.37	1.37	1.70	1.70	2.86	3.35	9.00	9.66	0.65	2.86	3.46	2.9	12.7	15.4	98	3.15	B	1430	A++	6.25	9.00	505
	20+20+25+25+50	1.29	1.29	1.61	1.61	3.20	3.46	9.00	10.15	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.25	9.00	505
	20+20+25+25+60	1.20	1.20	1.50	1.50	3.60	3.61	9.00	10.45	0.68	2.46	3.48	3.0	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	A++	6.22	9.00	507
	20+20+25+35+35	1.33	1.33	1.68	2.33	2.33	3.39	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.18	9.00	510
	20+20+25+35+42	1.27	1.27	1.58	2.22	2.66	3.49	9.00	9.66	0.68	2.79	3.46	3.0	12.4	15.4	98	3.23	A	1395	A++	6.18	9.00	510
	20+20+25+35+50	1.20	1.20	1.50	2.10	3.00	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.80	3.1	12.0	16.9	98	3.33	A	1350	A++	6.18	9.00	510
	20+20+25+42+42	1.21	1.21	1.50	2.54	2.54	3.60	9.00	10.44	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	20+20+35+35+35	1.23	1.23	2.18	2.18	2.18	3.54	9.00	9.98	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.12	9.00	515
	20+20+35+35+42	1.18	1.18	2.07	2.07	2.50	3.64	9.00	10.47	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.12	9.00	515
	20+25+25+25+25	1.46	1.84	1.84	1.84	1.84	3.17	8.82	9.81	0.61	2.68	3.39	2.7	11.9	15.0	98	3.29	A	1340	A++	6.34	8.82	488
	20+25+25+25+35	1.39	1.73	1.73	1.73	2.42	3.32	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.25	9.00	505
	20+25+25+25+42	1.32	1.64	1.64	1.64	2.76	3.42	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.25	9.00	505
	20+25+25+25+50	1.25	1.55	1.55	1.55	3.10	3.54	9.00	10.15	0.68	2.70	3.49	3.0	12.0	15.5	98	3.33	A	1350	A++	6.25	9.00	505
	20+25+25+25+60	1.17	1.45	1.45	1.45	3.48	3.69	9.00	10.49	0.71	2.46	3.48	3.1	10.9	15.4	98	3.66	A	1230	A++	6.22	9.00	507
	20+25+25+35+35	1.28	1.61	1.61	2.25	2.25	3.46	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.18	9.00	510
	20+25+25+35+42	1.23	1.53	1.53	2.14	2.57	3.57	9.00	10.41	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	20+25+25+35+50	1.17	1.45	1.45	2.03	2.90	3.69	9.00	10.49	0.71	2.70	3.88	3.1	12.0	17.2	98	3.33	A	1350	A++	6.18	9.00	510
	20+25+25+42+42	1.18	1.46	1.46	2.45	2.45	3.64	9.00	10.47	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	20+25+35+35+35	1.20	1.50	2.10	2.10	2.10	3.61	9.00	10.42	0.71	2.82	4.01	3.1	12.5	17.8	98	3.19	B	1410	A++	6.12	9.00	515
	25+25+25+25+25	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	3.24	9.00	9.95	0.65	2.81	3.46	2.9	12.5	15.4	98	3.20	A	1405	A++	6.31	9.00	499
	25+25+25+25+35	1.67	1.67	1.67	1.67	2.32	3.39	9.00	9.96	0.68	2.75	3.46	3.0	12.2	15.4	98	3.27	A	1375	A++	6.25	9.00	505
	25+25+25+25+42	1.58	1.58	1.58	1.58	2.68	3.49	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.25	9.00	505
	25+25+25+25+50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.88	3.1	12.0	17.2	98	3.33	A	1350	A++	6.25	9.00	505
	25+25+25+35+35	1.56	1.56	1.56	2.16	2.16	3.54	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.0	12.5	15.4	98	3.19	B	1410	A++	6.18	9.00	510
	25+25+25+35+42	1.48	1.48	1.48	2.07	2.49	3.64	9.00	10.47	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.18	9.00	510
	25+25+35+35+35	1.44	1.44	2.04	2.04	2.04	3.69	9.00	10.42	0.71	2.75	4.01	3.1	12.2	17.8	98	3.27	A	1375	A++	6.12	9.00	515

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	1.5+1.5	1.83	1.83	—	—	—	1.48	3.66	5.75	0.39	0.91	1.48	1.7	4.0	6.6	98	4.02	A	A	3.85	3.41	1239	0.63
	1.5+2.0	1.83	2.44	—	—	—	1.54	4.27	5.75	0.37	1.04	1.48	1.6	4.6	6.6	98	4.11	A	A	3.85	3.47	1262	0.62
	1.5+2.5	1.83	3.05	—	—	—	1.69	4.88	7.46	0.39	1.21	2.09	1.7	5.4	9.3	98	4.03	A	A	3.86	3.50	1269	0.64
	1.5+3.5	1.83	4.26	—	—	—	1.98	6.09	7.46	0.47	1.71	2.29	2.1	7.6	10.2	98	3.56	B	A	3.82	3.82	1399	0.68
	1.5+4.2	1.83	5.12	—	—	—	2.19	6.95	8.53	0.45	2.09	2.81	2.0	9.3	12.5	98	3.33	C	A	3.84	3.86	1409	0.72
	1.5+5.0	1.83	6.09	—	—	—	2.43	7.92	9.09	0.47	2.16	2.66	2.1	9.6	11.8	98	3.67	A	A	3.84	3.78	1377	0.71
	1.5+6.0	1.79	7.14	—	—	—	2.72	8.93	9.88	0.51	2.47	2.96	2.3	11.0	13.1	98	3.62	A	A	3.84	4.30	1567	0.81
	1.5+7.1	1.69	8.00	—	—	—	3.03	9.69	9.90	0.55	2.83	2.94	2.4	12.6	13.0	98	3.42	B	A	3.86	4.53	1643	0.84
	2.0+2.0	2.44	2.44	—	—	—	1.69	4.88	6.85	0.39	1.21	1.87	1.7	5.4	8.3	98	4.03	A	A	3.85	3.54	1289	0.68
	2.0+2.5	2.44	3.05	—	—	—	1.84	5.49	7.25	0.41	1.40	2.05	1.8	6.2	9.1	98	3.92	A	A	3.84	3.57	1303	0.64
	2.0+3.5	2.44	4.26	—	—	—	2.13	6.70	7.74	0.50	1.99	2.44	2.2	8.8	10.8	98	3.37	C	A	3.82	3.91	1432	0.70
	2.0+4.2	2.44	5.11	—	—	—	2.34	7.55	8.53	0.62	2.33	2.81	2.8	10.3	12.5	98	3.24	C	A	3.83	3.95	1446	0.74
	2.0+5.0	2.44	6.09	—	—	—	2.57	8.53	9.09	0.63	2.45	2.66	2.8	10.9	11.8	98	3.48	B	A	3.84	3.87	1412	0.73
	2.0+6.0	2.32	6.95	—	—	—	2.86	9.27	9.88	0.65	2.63	2.96	2.9	11.7	13.1	98	3.52	B	A	3.85	4.42	1606	0.87
	2.0+7.1	2.20	7.83	—	—	—	3.17	10.03	10.37	0.69	3.01	3.18	3.1	13.4	14.1	98	3.33	C	A	3.88	4.66	1684	0.90
	2.5+2.5	3.04	3.04	—	—	—	1.98	6.08	7.46	0.47	1.76	2.35	2.1	7.8	10.4	98	3.45	B	A	3.84	3.60	1312	0.67
	2.5+3.5	3.05	4.26	—	—	—	2.28	7.31	8.53	0.60	2.34	2.94	2.7	10.4	13.0	98	3.12	D	A	3.87	3.96	1434	0.75
	2.5+4.2	3.04	5.12	—	—	—	2.49	8.16	9.02	0.65	2.76	3.18	2.9	12.2	14.1	98	2.96	D	A	3.82	4.00	1465	0.72
	2.5+5.0	2.98	5.95	—	—	—	2.72	8.93	9.70	0.66	2.61	2.99	2.9	11.6	13.3	98	3.42	B	A	3.83	3.92	1435	0.71
	2.5+6.0	2.83	6.79	—	—	—	3.00	9.62	9.88	0.67	2.86	3.03	3.0	12.7	13.4	98	3.36	C	A	3.85	4.48	1629	0.86
	2.5+7.1	2.70	7.68	—	—	—	3.31	10.38	10.77	0.72	3.22	3.46	3.2	14.3	15.4	98	3.22	C	A	3.89	4.73	1701	0.91
	3.5+3.5	4.27	4.27	—	—	—	2.57	8.54	9.02	0.65	2.91	3.15	2.9	12.9	14.0	98	2.93	D	A	3.84	4.42	1610	0.87
	3.5+4.2	4.12	4.94	—	—	—	2.77	9.06	9.60	0.70	3.21	3.53	3.1	14.2	15.7	98	2.82	D	A	3.84	4.47	1630	0.85
	3.5+5.0	3.96	5.66	—	—	—	3.00	9.62	9.70	0.71	2.93	2.98	3.1	13.0	13.2	98	3.28	C	A	3.83	4.36	1595	0.81
	3.5+6.0	3.80	6.51	—	—	—	3.28	10.31	10.75	0.72	3.19	3.43	3.2	14.2	15.2	98	3.23	C	A	3.87	5.06	1830	0.97
	3.5+7.1	3.43	6.97	—	—	—	3.59	10.40	10.78	0.77	3.11	3.35	3.4	13.8	14.9	98	3.34	C	A	3.91	5.35	1917	1.00
	4.2+4.2	4.77	4.77	—	—	—	2.97	9.54	9.61	0.72	3.47	3.53	3.2	15.4	15.7	98	2.75	E	A	3.85	4.52	1644	0.83
	4.2+5.0	4.61	5.49	—	—	—	3.20	10.10	10.12	0.73	3.22	3.28	3.2	14.3	14.6	98	3.14	D	A	3.84	4.41	1607	0.86
	4.2+6.0	4.28	6.12	—	—	—	3.48	10.40	10.76	0.75	3.24	3.42	3.3	14.4	15.2	98	3.21	C	A	3.89	5.12	1845	0.97
	4.2+7.1	3.87	6.53	—	—	—	3.79	10.40	10.78	0.79	3.11	3.34	3.5	13.8	14.8	98	3.34	C	A	3.91	5.41	1940	1.00
	5.0+5.0	5.20	5.20	—	—	—	3.42	10.40	10.64	0.76	3.28	3.40	3.4	14.6	15.1	98	3.17	D	A	3.84	4.31	1573	0.82
	5.0+6.0	4.73	5.67	—	—	—	3.70	10.40	10.88	0.75	3.08	3.31	3.3	13.7	14.7	98	3.38	C	A	3.87	4.99	1806	0.97
	5.0+7.1	4.30	6.10	—	—	—	4.01	10.40	10.51	0.83	3.01	3.06	3.7	13.4	13.6	98	3.46	B	A	3.89	5.28	1900	1.00
	6.0+6.0	5.20	5.20	—	—	—	3.99	10.40	10.71	0.76	2.88	3.04	3.4	12.8	13.5	98	3.61	A	A	3.92	5.83	2080	1.10
	6.0+7.1	4.76	5.64	—	—	—	4.30	10.40	10.74	0.84	2.86	3.03	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A	3.95	6.17	2187	1.20
	7.1+7.1	5.20	5.20	—	—	—	4.61	10.40	10.77	0.89	2.85	3.02	3.9	12.6	13.4	98	3.65	A	A	3.95	6.46	2289	1.26
	1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	—	—	1.84	5.50	7.52	0.47	1.24	1.92	2.1	5.5	8.5	98	4.44	A	A	3.85	4.40	1599	0.85
	1.5+1.5+2.0	1.83	1.83	2.44	—	—	1.98	6.10	7.52	0.49	1.39	1.92	2.2	6.2	8.5	98	4.39	A	A	3.84	4.52	1648	0.83
	1.5+1.5+2.5	1.83	1.83	3.05	—	—	2.13	6.71	7.52	0.51	1.63	1.92	2.3	7.2	8.5	98	4.12	A	A	3.85	4.58	1667	0.89
	1.5+1.5+3.5	1.83	1.83	4.27	—	—	2.43	7.93	9.22	0.55	2.04	2.57	2.4	9.1	11.4	98	3.89	A	A	3.87	5.18	1874	0.96
	1.5+1.5+4.2	1.82	1.82	5.09	—	—	2.63	8.73	9.22	0.60	2.37	2.57	2.7	10.5	11.4	98	3.68	A	A	3.88	5.24	1890	1.02
	1.5+1.5+5.0	1.74	1.74	5.80	—	—	2.86	9.28	9.99	0.60	2.53	2.84	2.7	11.2	12.6	98	3.67	A	A	3.88	5.11	1842	0.96
	1.5+1.5+6.0	1.66	1.66	6.65	—	—	3.14	9.97	10.71	0.61	2.65	3.04	2.7	11.8	13.5	98	3.76	A	A	3.90	5.97	2143	1.12
	1.5+1.5+7.1	1.55	1.55	7.32	—	—	3.45	10.41	10.75	0.65	2.86	3.03	2.9	12.7	13.4	98	3.64	A	A	3.93	6.32	2252	1.23
	1.5+2.0+2.0	1.83	2.44	2.44	—	—	2.13	6.71	7.52	0.51	1.63	1.92	2.3	7.2	8.5	98	4.12	A	A	3.85	4.65	1693	0.89
	1.5+2.0+2.5	1.83	2.44	3.05	—	—	2.28	7.32	8.67	0.53	1.83	2.32	2.4	8.1	10.3	98	4.00	A	A	3.85	4.72	1718	0.90
	1.5+2.0+3.5	1.83	2.44	4.27	—	—	2.58	8.54	9.22	0.57	2.27	2.57	2.5	10.1	11.4	98	3.76	A	A	3.87	5.34	1931	0.99
	1.5+2.0+4.2	1.77	2.36	4.95	—	—	2.77	9.07	9.89	0.62	2.47	2.89	2.8	11.0	12.8	98	3.67	A	A	3.90	5.40	1937	1.05
	1.5+2.0+5.0	1.70	2.27	5.66	—	—	3.00	9.63	9.99	0.62	2.68	2.84	2.8	11.9	12.6	98	3.59	B	A	3.87	5.27	1906	0.99
	1.5+2.0+6.0	1.63	2.17	6.52	—	—	3.28	10.32	10.71	0.64	2.82	3.04	2.8	12.5	13.5	98	3.66	A	A	3.94	6.16	2189	1.19
	1.5+2.0+7.1	1.47	1.96	6.97	—	—	3.59	10.41	10.75	0.68	2.86	3.03	3.0	12.7	13.4	98	3.64	A	A	3.94	6.46	2297	1.26
	1.5+2.5+2.5	1.83	3.05	3.05	—	—	2.43	7.93	9.21	0.55	2.05	2.58	2.4	9.1	11.4	98	3.87	A	A	3.86	4.78	1734	0.89
	1.5+2.5+3.5	1.79	2.98	4.17	—	—	2.72	8.94	9.89	0.60	2.42	2.89	2.7	10.7	12.8	98	3.69	A	A	3.89	5.42	1951	1.01
	1.5+2.5+4.2	1.72	2.87	4.82	—	—	2.91	9.42	9.89	0.64	2.62	2.89	2										

5 Таблица сочетания
5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	2.0+2.5+7.1	1.79	2.24	6.37	—	—	3.87	10.40	10.75	0.73	2.86	3.03	3.2	12.7	13.4	98	3.64	A	A	3.97	6.46	2278	1.25
	2.0+3.5+3.5	2.22	3.87	3.87	—	—	3.14	9.96	10.36	0.69	2.89	3.12	3.1	12.8	13.8	98	3.45	B	A	3.91	6.35	2273	1.21
	2.0+3.5+4.2	2.14	3.75	4.51	—	—	3.34	10.40	10.55	0.72	3.18	3.23	3.2	14.1	14.3	98	3.27	C	A	3.93	6.43	2293	1.23
	2.0+3.5+5.0	1.98	3.47	4.95	—	—	3.56	10.40	10.90	0.72	3.07	3.30	3.2	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.91	6.26	2240	1.17
	2.0+3.5+6.0	1.80	3.17	5.43	—	—	3.84	10.40	10.72	0.73	2.87	3.04	3.2	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.02	6.46	2248	1.25
	2.0+3.5+7.1	1.65	2.89	5.86	—	—	4.15	10.40	10.75	0.81	2.86	3.03	3.6	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.04	6.46	2241	1.25
	2.0+4.2+4.2	2.00	4.20	4.20	—	—	3.53	10.40	10.56	0.74	3.12	3.23	3.3	13.8	14.3	98	3.33	C	A	3.93	6.46	2301	1.26
	2.0+4.2+5.0	1.86	3.90	4.64	—	—	3.76	10.40	10.91	0.77	3.07	3.30	3.4	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.91	6.34	2270	1.20
	2.0+4.2+6.0	1.70	3.58	5.12	—	—	4.04	10.40	10.73	0.78	2.87	3.04	3.5	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.03	6.46	2246	1.25
	2.0+4.2+7.1	1.56	3.28	5.56	—	—	4.35	10.40	10.76	0.83	2.86	3.02	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.06	6.46	2228	1.25
	2.0+5.0+5.0	1.74	4.33	4.33	—	—	3.99	10.40	10.63	0.80	2.96	3.08	3.5	13.1	13.7	98	3.51	B	A	3.94	6.17	2194	1.20
	2.0+5.0+6.0	1.60	4.00	4.80	—	—	4.27	10.40	10.86	0.79	2.77	2.99	3.5	12.3	13.3	98	3.75	A	A	3.99	6.46	2267	1.25
	2.0+5.0+7.1	1.47	3.69	5.24	—	—	4.58	10.40	10.89	0.86	2.75	2.97	3.8	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.04	6.46	2240	1.25
	2.0+6.0+6.0	1.48	4.46	4.46	—	—	4.55	10.40	11.09	0.82	2.62	2.90	3.6	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.09	6.46	2209	1.24
	2.0+6.0+7.1	1.38	4.13	4.89	—	—	4.86	10.40	11.12	0.87	2.61	2.89	3.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.12	6.46	2194	1.24
	2.5+2.5+2.5	2.98	2.98	2.98	—	—	2.72	8.94	9.88	0.60	2.42	2.89	2.7	10.7	12.8	98	3.69	A	A	3.87	5.00	1810	0.98
	2.5+2.5+3.5	2.83	2.83	3.96	—	—	3.00	9.62	9.89	0.67	2.73	2.89	3.0	12.1	12.8	98	3.52	B	A	3.89	5.67	2043	1.07
	2.5+2.5+4.2	2.74	2.74	4.62	—	—	3.20	10.10	10.36	0.69	3.01	3.12	3.1	13.4	13.8	98	3.36	C	A	3.91	5.74	2056	1.08
	2.5+2.5+5.0	2.60	2.60	5.20	—	—	3.42	10.40	10.89	0.70	3.07	3.30	3.1	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.89	5.59	2014	1.05
	2.5+2.5+6.0	2.36	2.36	5.68	—	—	3.70	10.40	10.71	0.71	2.87	3.04	3.1	12.7	13.5	98	3.62	A	A	3.94	6.46	2297	1.26
	2.5+2.5+7.1	2.15	2.15	6.10	—	—	4.01	10.40	10.75	0.78	2.86	3.03	3.5	12.7	13.4	98	3.64	A	A	3.97	6.46	2277	1.25
	2.5+3.5+3.5	2.71	3.80	3.80	—	—	3.28	10.31	10.76	0.72	3.12	3.35	3.2	13.8	14.9	98	3.30	C	A	3.93	6.44	2296	1.24
	2.5+3.5+4.2	2.55	3.57	4.28	—	—	3.48	10.40	10.77	0.74	3.18	3.35	3.3	14.1	14.9	98	3.27	C	A	3.93	6.46	2301	1.26
	2.5+3.5+5.0	2.36	3.31	4.73	—	—	3.70	10.40	10.90	0.75	3.07	3.30	3.3	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.91	6.35	2273	1.21
	2.5+3.5+6.0	2.17	3.03	5.20	—	—	3.99	10.40	10.72	0.76	2.87	3.04	3.4	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.03	6.46	2246	1.25
	2.5+3.5+7.1	1.98	2.78	5.64	—	—	4.30	10.40	10.75	0.83	2.86	3.03	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	2.5+4.2+4.2	2.38	4.01	4.01	—	—	3.68	10.40	10.77	0.77	3.12	3.35	3.4	13.8	14.9	98	3.33	C	A	3.93	6.46	2302	1.26
	2.5+4.2+5.0	2.23	3.73	4.44	—	—	3.90	10.40	10.91	0.80	3.07	3.30	3.5	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.93	6.43	2293	1.23
	2.5+4.2+6.0	2.05	3.44	4.91	—	—	4.18	10.40	10.73	0.81	2.87	3.04	3.6	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.03	6.46	2245	1.25
	2.5+4.2+7.1	1.88	3.17	5.35	—	—	4.49	10.40	10.76	0.86	2.86	3.02	3.8	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	2.5+5.0+5.0	2.08	4.16	4.16	—	—	4.13	10.40	10.63	0.83	2.96	3.08	3.7	13.1	13.7	98	3.51	B	A	3.91	6.26	2240	1.17
	2.5+5.0+6.0	1.93	3.85	4.62	—	—	4.41	10.40	10.86	0.84	2.77	2.99	3.7	12.3	13.3	98	3.75	A	A+	4.02	6.46	2248	1.25
	2.5+5.0+7.1	1.78	3.56	5.06	—	—	4.72	10.40	10.89	0.89	2.75	2.97	3.9	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.04	6.46	2241	1.25
	2.5+6.0+6.0	1.80	4.30	4.30	—	—	4.69	10.40	11.09	0.85	2.62	2.90	3.8	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.10	6.46	2204	1.24
	2.5+6.0+7.1	1.67	4.00	4.73	—	—	5.00	10.40	11.12	0.90	2.61	2.89	4.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.15	6.46	2181	1.24
	3.5+3.5+3.5	3.46	3.46	3.46	—	—	3.56	10.38	10.76	0.77	3.12	3.35	3.4	13.8	14.9	98	3.33	C	A+	4.02	6.46	2252	1.25
	3.5+3.5+4.2	3.25	3.25	3.90	—	—	3.76	10.40	10.77	0.80	3.12	3.35	3.5	13.8	14.9	98	3.33	C	A+	4.02	6.46	2250	1.25
	3.5+3.5+5.0	3.03	3.03	4.34	—	—	3.99	10.40	10.91	0.83	3.07	3.30	3.7	13.6	14.6	98	3.39	C	A	3.98	6.46	2271	1.25
	3.5+3.5+6.0	2.80	2.80	4.80	—	—	4.27	10.40	10.73	0.84	2.87	3.04	3.7	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.09	6.46	2213	1.24
	3.5+3.5+7.1	2.58	2.58	5.24	—	—	4.58	10.40	10.76	0.89	2.86	3.02	3.9	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.12	6.46	2198	1.24
	3.5+4.2+4.2	3.06	3.67	3.67	—	—	3.96	10.40	10.78	0.85	3.11	3.34	3.8	13.8	14.8	98	3.34	C	A+	4.02	6.46	2248	1.25
	3.5+4.2+5.0	2.87	3.44	4.09	—	—	4.18	10.40	10.51	0.85	3.01	3.12	3.8	13.4	13.8	98	3.46	B	A+	4.02	6.46	2252	1.25
	3.5+4.2+6.0	2.66	3.19	4.55	—	—	4.46	10.40	10.74	0.87	2.87	3.03	3.9	12.7	13.4	98	3.62	A	A+	4.09	6.46	2213	1.24
	3.5+4.2+7.1	2.46	2.95	4.99	—	—	4.78	10.40	10.77	0.95	2.85	3.02	4.2	12.6	13.4	98	3.65	A	A+	4.14	6.46	2185	1.24
	3.5+5.0+5.0	2.70	3.85	3.85	—	—	4.41	10.40	10.64	0.89	2.96	3.07	3.9	13.1	13.6	98	3.51	B	A	3.96	6.46	2284	1.25
	3.5+5.0+6.0	2.51	3.59	4.30	—	—	4.69	10.40	10.86	0.90	2.76	2.98	4.0	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.06	6.46	2228	1.24
	3.5+5.0+7.1	2.34	3.33	4.73	—	—	5.00	10.40	10.90	0.95	2.75	2.97	4.2	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.10	6.46	2207	1.24
	3.5+6.0+6.0	2.34	4.03	4.03	—	—	4.97	10.40	11.09	0.91	2.62	2.90	4.0	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.21	6.46	2150	1.23
	4.2+4.2+4.2	3.47	3.47	3.47	—	—	4.15	10.40	10.79	0.88	3.11	3.34	3.9	13.8	14.8	98	3.34	C	A+	4.02	6.46	2249	1.25
	4.2+4.2+5.0	3.26	3.26	3.88	—	—	4.38	10.40	10.52	0.91	3.00	3.12	4.0	13.3	13.8	98	3.47	B	A+	4.02	6.46	2250	1.25
	4.2+4.2+6.0	3.03	3.03	4.34	—	—	4.66	10.40	10.75	0.92	2.86	3.03	4.1	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.10	6.46	2208	1.24
4.2+4.2+7.1	2.82	2.82	4.76	—	—	4.97	10.40	10.78	0.98	2.85	3.02	4.3	12.6	13.4	98	3.65	A	A+	4.16	6.46	2172	1.24	
4.2+5.0+5.0	3.08	3.66	3.66	—	—	4.61	10.40	10.64	0.91	2.96	3.07	4.0	13.1	13.6	98	3.51	B	A	3.98	6.46	2271	1.25	
4.2+5.0+6.0	2.87	3.42	4.11	—	—	4.89	10.40	10.87	0.93	2.76	2.98	4.1	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.09	6.46	2213	1.24	
5.0+5.0+5.0	3.46	3.46	3.46	—	—	4.83	10.38	10.77	0.95	2.85	3.02	4.2	12.6	13.4	98	3.64	A	A	3.96	6.46	2283	1.25	
1.5+1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	1.83																			

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	15+15+42+60	1.18	1.18	3.31	4.73	—	4.32	10.41	11.11	0.77	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.20	6.46	2152	1.23
	15+15+42+71	1.09	1.09	3.06	5.17	—	4.63	10.41	11.14	0.81	2.60	2.88	3.6	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.25	6.46	2131	1.23
	15+15+50+50	1.20	1.20	4.00	4.00	—	4.27	10.41	11.01	0.76	2.71	2.93	3.4	12.0	13.0	98	3.84	A	A+	4.09	6.46	2212	1.24
	15+15+50+60	1.12	1.12	3.72	4.46	—	4.55	10.41	11.23	0.77	2.56	2.90	3.4	11.4	12.9	98	4.07	A	A+	4.20	6.46	2156	1.23
	15+15+50+71	1.03	1.03	3.45	4.89	—	4.86	10.41	11.27	0.84	2.50	2.88	3.7	11.1	12.8	98	4.16	A	A+	4.22	6.46	2146	1.23
	15+15+60+60	1.04	1.04	4.16	4.16	—	4.83	10.41	11.46	0.80	2.43	2.81	3.5	10.8	12.5	98	4.28	A	A+	4.30	6.46	2103	1.22
	15+20+20+20	1.79	2.38	2.38	2.38	—	2.72	8.94	10.18	0.52	2.24	2.76	2.3	9.9	12.2	98	3.99	A	A	3.96	6.46	2284	1.26
	15+20+20+25	1.74	2.32	2.32	2.90	—	2.86	9.28	10.18	0.57	2.39	2.76	2.5	10.6	12.2	98	3.88	A	A	3.97	6.46	2279	1.25
	15+20+20+35	1.66	2.22	2.22	3.88	—	3.14	9.97	10.73	0.61	2.65	3.04	2.7	11.8	13.5	98	3.76	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	15+20+20+42	1.61	2.15	2.15	4.51	—	3.34	10.41	10.74	0.63	2.87	3.03	2.8	12.7	13.4	98	3.63	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	15+20+20+50	1.49	1.98	1.98	4.96	—	3.56	10.41	10.86	0.66	2.76	2.98	2.9	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.04	6.46	2241	1.25
	15+20+20+60	1.36	1.81	1.81	5.43	—	3.84	10.41	11.09	0.67	2.62	2.90	3.0	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.15	6.46	2181	1.24
	15+20+20+71	1.24	1.65	1.65	5.87	—	4.15	10.41	11.12	0.71	2.61	2.88	3.1	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.17	6.46	2169	1.24
	15+20+25+25	1.70	2.27	2.83	2.83	—	3.00	9.63	10.18	0.59	2.54	2.76	2.6	11.3	12.2	98	3.79	A	A	3.97	6.46	2278	1.25
	15+20+25+35	1.63	2.17	2.72	3.80	—	3.28	10.32	10.73	0.63	2.81	3.04	2.8	12.5	13.5	98	3.67	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	15+20+25+42	1.53	2.04	2.55	4.29	—	3.48	10.41	10.74	0.66	2.87	3.03	2.9	12.7	13.4	98	3.63	A	A+	4.07	6.46	2224	1.25
	15+20+25+50	1.42	1.89	2.37	4.73	—	3.70	10.41	10.86	0.68	2.76	2.98	3.0	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.06	6.46	2226	1.25
	15+20+25+60	1.30	1.74	2.17	5.21	—	3.99	10.41	11.09	0.69	2.62	2.90	3.1	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.15	6.46	2181	1.24
	15+20+25+71	1.19	1.59	1.99	5.64	—	4.30	10.41	11.12	0.74	2.61	2.88	3.3	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.20	6.46	2154	1.23
	15+20+35+35	1.49	1.98	3.47	3.47	—	3.56	10.41	10.74	0.68	2.87	3.03	3.0	12.7	13.4	98	3.63	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+20+35+42	1.39	1.86	3.25	3.90	—	3.76	10.41	10.74	0.73	2.86	3.03	3.2	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+20+35+50	1.30	1.74	3.04	4.34	—	3.99	10.41	10.87	0.73	2.76	2.98	3.2	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.11	6.46	2200	1.24
	15+20+35+60	1.20	1.60	2.80	4.80	—	4.27	10.41	11.10	0.74	2.61	2.89	3.3	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.21	6.46	2148	1.23
	15+20+35+71	1.11	1.48	2.58	5.24	—	4.58	10.41	11.13	0.81	2.60	2.88	3.6	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.27	6.46	2121	1.23
	15+20+42+42	1.31	1.75	3.67	3.67	—	3.96	10.41	10.75	0.75	2.86	3.03	3.3	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.14	6.46	2185	1.24
	15+20+42+50	1.23	1.64	3.44	4.10	—	4.18	10.41	10.88	0.78	2.76	2.98	3.5	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+20+42+60	1.14	1.52	3.19	4.56	—	4.46	10.41	11.11	0.79	2.61	2.89	3.5	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.22	6.46	2146	1.23
	15+20+42+71	1.06	1.41	2.95	4.99	—	4.78	10.41	11.14	0.84	2.60	2.88	3.7	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.27	6.46	2119	1.23
	15+20+50+50	1.16	1.54	3.86	3.86	—	4.41	10.41	11.01	0.79	2.71	2.93	3.5	12.0	13.0	98	3.84	A	A+	4.10	6.46	2204	1.24
	15+20+50+60	1.08	1.44	3.59	4.31	—	4.69	10.41	11.23	0.82	2.56	2.90	3.6	11.4	12.9	98	4.07	A	A+	4.20	6.46	2152	1.23
	15+20+50+71	1.00	1.33	3.34	4.74	—	5.00	10.41	11.27	0.87	2.50	2.88	3.9	11.1	12.8	98	4.16	A	A+	4.25	6.46	2131	1.23
	15+20+60+60	1.01	1.34	4.03	4.03	—	4.97	10.41	11.46	0.83	2.43	2.81	3.7	10.8	12.5	98	4.28	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	15+25+25+25	1.66	2.77	2.77	2.77	—	3.14	9.97	10.72	0.61	2.65	3.04	2.7	11.8	13.5	98	3.76	A	A+	4.00	6.46	2259	1.25
	15+25+25+35	1.56	2.60	2.60	3.64	—	3.42	10.41	10.73	0.66	2.87	3.04	2.9	12.7	13.5	98	3.63	A	A+	4.07	6.46	2224	1.25
	15+25+25+42	1.46	2.43	2.43	4.09	—	3.62	10.41	10.74	0.68	2.87	3.03	3.0	12.7	13.4	98	3.63	A	A+	4.07	6.46	2222	1.24
	15+25+25+50	1.36	2.26	2.26	4.53	—	3.84	10.41	10.86	0.71	2.76	2.98	3.1	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.07	6.46	2224	1.25
	15+25+25+60	1.25	2.08	2.08	5.00	—	4.13	10.41	11.09	0.72	2.62	2.90	3.2	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.15	6.46	2181	1.24
	15+25+25+71	1.15	1.91	1.91	5.43	—	4.44	10.41	11.12	0.79	2.61	2.88	3.5	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.20	6.46	2152	1.23
	15+25+35+35	1.42	2.37	3.31	3.31	—	3.70	10.41	10.74	0.71	2.87	3.03	3.1	12.7	13.4	98	3.63	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+25+35+42	1.33	2.22	3.11	3.74	—	3.90	10.41	10.74	0.76	2.86	3.03	3.4	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.14	6.46	2185	1.24
	15+25+35+50	1.25	2.08	2.91	4.16	—	4.13	10.41	10.87	0.76	2.76	2.98	3.4	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+25+35+60	1.16	1.93	2.70	4.63	—	4.41	10.41	11.10	0.77	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.22	6.46	2146	1.23
	15+25+35+71	1.07	1.78	2.50	5.06	—	4.72	10.41	11.13	0.84	2.60	2.88	3.7	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.27	6.46	2119	1.23
	15+25+42+42	1.26	2.10	3.53	3.53	—	4.10	10.41	10.75	0.78	2.86	3.03	3.5	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.16	6.46	2173	1.24
	15+25+42+50	1.18	1.97	3.31	3.94	—	4.32	10.41	10.88	0.81	2.76	2.98	3.6	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	15+25+42+60	1.10	1.83	3.08	4.40	—	4.61	10.41	11.11	0.82	2.61	2.89	3.6	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.24	6.46	2133	1.23
	15+25+42+71	1.02	1.70	2.86	4.83	—	4.92	10.41	11.14	0.90	2.60	2.88	4.0	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.27	6.46	2119	1.23
	15+25+50+50	1.12	1.86	3.72	3.72	—	4.10	10.41	10.75	0.78	2.86	3.03	3.5	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.11	6.46	2200	1.24
	15+25+50+60	1.04	1.74	3.47	4.16	—	4.32	10.41	10.88	0.81	2.76	2.98	3.6	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.21	6.46	2148	1.23
	15+35+35+35	1.30	3.04	3.04	3.04	—	3.99	10.41	10.74	0.76	2.86	3.03	3.4	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.20	6.46	2152	1.23
	15+35+35+42	1.23	2.87	2.87	3.44	—	4.18	10.41	10.75	0.81	2.86	3.03	3.6	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.21	6.46	2150	1.23
	15+35+35+50	1.16	2.70	2.70	3.86	—	4.41	10.41	10.88	0.84	2.76	2.98	3.7	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.19	6.46	2157	1.23
	15+35+35+60	1.08	2.51	2.51	4.31	—	4.69	10.41	11.11	0.85	2.61	2.89	3.8	11.6	12.8	98	3.99	A	A+	4.30	6.46	2102	1.22
	15+35+35+71	1.00	2.34	2.34	4.74	—	5.00	10.41	11.14	0.90	2.60	2.88	4.0	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.33	6.46	2088	1.22

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	20+20+50+60	1.39	1.39	3.47	4.15	—	4.83	10.40	11.23	0.85	2.51	2.90	3.8	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.24	6.46	2133	1.23
	20+25+25+25	2.18	2.71	2.71	2.71	—	3.28	10.31	10.72	0.64	2.82	3.04	2.8	12.5	13.5	98	3.66	A	A+	4.01	6.46	2255	1.25
	20+25+25+35	1.97	2.48	2.48	3.47	—	3.56	10.40	10.73	0.68	2.87	3.04	3.0	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.10	6.46	2209	1.24
	20+25+25+42	1.86	2.32	2.32	3.90	—	3.76	10.40	10.74	0.73	2.87	3.03	3.2	12.7	13.4	98	3.62	A	A+	4.10	6.46	2207	1.24
	20+25+25+50	1.73	2.17	2.17	4.33	—	3.99	10.40	10.86	0.73	2.76	2.99	3.2	12.2	13.3	98	3.77	A	A+	4.07	6.46	2222	1.24
	20+25+25+60	1.60	2.00	2.00	4.80	—	4.27	10.40	11.09	0.74	2.62	2.90	3.3	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.17	6.46	2167	1.24
	20+25+25+71	1.48	1.84	1.84	5.24	—	4.58	10.40	11.12	0.82	2.61	2.88	3.6	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.21	6.46	2147	1.23
	20+25+35+35	1.80	2.26	3.17	3.17	—	3.84	10.40	10.74	0.73	2.87	3.03	3.2	12.7	13.4	98	3.62	A	A+	4.16	6.46	2173	1.24
	20+25+35+42	1.71	2.13	2.98	3.58	—	4.04	10.40	10.74	0.78	2.86	3.03	3.5	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.16	6.46	2172	1.24
	20+25+35+50	1.60	2.00	2.80	4.00	—	4.27	10.40	10.87	0.78	2.76	2.98	3.5	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.14	6.46	2185	1.24
	20+25+35+60	1.48	1.86	2.60	4.46	—	4.55	10.40	11.10	0.82	2.61	2.89	3.6	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.25	6.46	2131	1.23
	20+25+35+71	1.38	1.72	2.41	4.89	—	4.86	10.40	11.13	0.87	2.60	2.88	3.9	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.27	6.46	2116	1.22
	20+25+42+42	1.61	2.01	3.39	3.39	—	4.24	10.40	10.75	0.81	2.86	3.03	3.6	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.17	6.46	2171	1.23
	20+25+42+50	1.52	1.90	3.19	3.79	—	4.46	10.40	10.88	0.84	2.76	2.98	3.7	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.16	6.46	2173	1.24
	20+25+42+60	1.42	1.77	2.97	4.24	—	4.75	10.40	11.11	0.85	2.61	2.89	3.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.27	6.46	2121	1.23
	20+25+50+50	1.43	1.79	3.59	3.59	—	4.69	10.40	11.01	0.87	2.71	2.93	3.9	12.0	13.0	98	3.84	A	A+	4.14	6.46	2184	1.24
	20+25+50+60	1.34	1.68	3.35	4.03	—	4.97	10.40	11.23	0.88	2.51	2.90	3.9	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.24	6.46	2133	1.23
	20+35+35+35	1.67	2.91	2.91	2.91	—	4.13	10.40	10.74	0.78	2.86	3.03	3.5	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.23	6.46	2136	1.23
	20+35+35+42	1.58	2.76	2.76	3.30	—	4.32	10.40	10.75	0.84	2.86	3.03	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.24	6.46	2135	1.23
	20+35+35+50	1.49	2.60	2.60	3.71	—	4.55	10.40	10.88	0.87	2.76	2.98	3.9	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.23	6.46	2136	1.23
	20+35+35+60	1.38	2.43	2.43	4.16	—	4.83	10.40	11.11	0.87	2.61	2.89	3.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2100	1.22
	20+35+42+42	1.50	2.62	3.14	3.14	—	4.52	10.40	10.76	0.89	2.86	3.02	3.9	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.26	6.46	2124	1.23
	20+35+42+50	1.41	2.48	2.97	3.54	—	4.75	10.40	10.89	0.89	2.75	2.98	3.9	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.23	6.46	2136	1.23
	20+35+50+50	1.35	2.35	3.35	3.35	—	4.97	10.40	11.01	0.92	2.65	2.93	4.1	11.8	13.0	98	3.92	A	A+	4.20	6.46	2152	1.23
	20+42+42+42	1.43	2.99	2.99	2.99	—	4.72	10.40	10.77	0.92	2.85	3.02	4.1	12.6	13.4	98	3.65	A	A+	4.26	6.46	2123	1.23
	20+42+42+50	1.35	2.84	2.84	3.37	—	4.94	10.40	10.90	0.95	2.75	2.97	4.2	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.24	6.46	2135	1.23
	25+25+25+25	2.60	2.60	2.60	2.60	—	3.42	10.40	10.72	0.66	2.87	3.04	2.9	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.01	6.46	2255	1.25
	25+25+25+35	2.36	2.36	2.36	3.32	—	3.70	10.40	10.73	0.71	2.87	3.04	3.1	12.7	13.5	98	3.62	A	A+	4.10	6.46	2207	1.24
	25+25+25+42	2.22	2.22	2.22	3.74	—	3.90	10.40	10.74	0.76	2.87	3.03	3.4	12.7	13.4	98	3.62	A	A+	4.10	6.46	2206	1.24
	25+25+25+50	2.08	2.08	2.08	4.16	—	4.13	10.40	10.86	0.76	2.76	2.99	3.4	12.2	13.3	98	3.77	A	A+	4.10	6.46	2209	1.24
	25+25+25+60	1.93	1.93	1.93	4.61	—	4.41	10.40	11.09	0.77	2.62	2.90	3.4	11.6	12.9	98	3.97	A	A+	4.20	6.46	2154	1.23
	25+25+25+71	1.78	1.78	1.78	5.06	—	4.72	10.40	11.12	0.84	2.61	2.88	3.7	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.21	6.46	2147	1.23
	25+25+35+35	2.17	2.17	3.03	3.03	—	3.99	10.40	10.74	0.76	2.87	3.03	3.4	12.7	13.4	98	3.62	A	A+	4.17	6.46	2171	1.24
	25+25+35+42	2.05	2.05	2.87	3.43	—	4.18	10.40	10.74	0.81	2.86	3.03	3.6	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.19	6.46	2157	1.23
	25+25+35+50	1.93	1.93	2.70	3.84	—	4.41	10.40	10.87	0.84	2.76	2.98	3.7	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.16	6.46	2173	1.24
	25+25+35+60	1.79	1.79	2.51	4.31	—	4.69	10.40	11.10	0.85	2.61	2.89	3.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.27	6.46	2121	1.23
	25+25+35+71	1.67	1.67	2.33	4.73	—	5.00	10.40	11.13	0.90	2.60	2.88	4.0	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.30	6.46	2103	1.22
	25+25+42+42	1.94	1.94	3.26	3.26	—	4.38	10.40	10.75	0.84	2.86	3.03	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.20	6.46	2155	1.23
	25+25+42+50	1.83	1.83	3.08	3.66	—	4.61	10.40	10.88	0.87	2.76	2.98	3.9	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.16	6.46	2172	1.24
	25+25+42+60	1.71	1.71	2.87	4.11	—	4.89	10.40	11.11	0.87	2.61	2.89	3.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.27	6.46	2119	1.23
	25+25+50+50	1.73	1.73	3.47	3.47	—	4.83	10.40	11.01	0.90	2.71	2.93	4.0	12.0	13.0	98	3.84	A	A+	4.14	6.46	2185	1.24
	25+35+35+35	2.00	2.80	2.80	2.80	—	4.27	10.40	10.74	0.84	2.86	3.03	3.7	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.24	6.46	2135	1.23
	25+35+35+42	1.90	2.66	2.66	3.18	—	4.46	10.40	10.75	0.86	2.86	3.03	3.8	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.26	6.46	2124	1.23
	25+35+35+50	1.79	2.51	2.51	3.59	—	4.69	10.40	10.88	0.89	2.76	2.98	3.9	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.23	6.46	2136	1.23
	25+35+35+60	1.67	2.35	2.35	4.03	—	4.97	10.40	11.11	0.90	2.61	2.89	4.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.33	6.46	2090	1.22
	25+35+42+42	1.81	2.53	3.03	3.03	—	4.66	10.40	10.76	0.92	2.86	3.02	4.1	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.26	6.46	2123	1.23
	25+35+42+50	1.72	2.39	2.87	3.42	—	4.89	10.40	10.89	0.92	2.75	2.98	4.1	12.2	13.2	98	3.78	A	A+	4.24	6.46	2135	1.23
	25+42+42+42	1.73	2.89	2.89	2.89	—	4.86	10.40	10.77	0.95	2.85	3.02	4.2	12.6	13.4	98	3.65	A	A+	4.26	6.46	2123	1.23
	35+35+35+35	2.60	2.60	2.60	2.60	—	4.55	10.40	10.75	0.89	2.86	3.03	3.9	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.30	6.46	2104	1.22
	35+35+35+42	2.48	2.48	2.48	2.96	—	4.75	10.40	10.76	0.92	2.86	3.02	4.1	12.7	13.4	98	3.64	A	A+	4.32	6.46	2094	1.22
35+35+35+50	2.35	2.35	2.35	3.35	—	4.97	10.40	10.89	0.95	2.76	2.98	4.2	12.2	13.2	98	3.77	A	A+	4.30	6.46	2105	1.22	
35+35+42+42	2.36	2.36	2.84	2.84	—	4.94	10.40	10.77	0.98	2.85	3.02	4.3	12.6	13.4	98	3.65	A	A+	4.32	6.46	2094	1.22	
15+15+15+15+15+15	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	2.72	8.93	10.48	0.45	2.12	2.68	2.0	9.4	11.9	98	4.21	A	A+	4.12	6.46	2194	1.24	
15+15+15+15+15+20	1.74	1.74	1.74	1.74	2.32	2.86	9.27	10.48	0.47	2.21	2.68	2.1	9.8	11.9	98	4.19	A	A+	4.13	6.46	2190	1.24	
15+15+15+15+15+25	1.70	1.70	1.70	1.70	2.83	3.00	9.62	10.48															

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	15+15+20+20+20	1.66	1.66	2.21	2.21	2.21	3.14	9.96	11.10	0.53	2.46	2.89	2.4	10.9	12.8	98	4.05	A	A+	4.19	6.46	2161	1.24
	15+15+20+20+25	1.63	1.63	2.17	2.17	2.71	3.28	10.31	11.10	0.55	2.56	2.89	2.4	11.4	12.8	98	4.03	A	A+	4.19	6.46	2159	1.23
	15+15+20+20+35	1.49	1.49	1.98	1.98	3.47	3.56	10.40	11.11	0.60	2.61	2.89	2.7	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.28	6.46	2114	1.23
	15+15+20+20+42	1.39	1.39	1.86	1.86	3.90	3.76	10.40	11.11	0.64	2.61	2.89	2.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	15+15+20+20+50	1.30	1.30	1.73	1.73	4.33	3.99	10.40	11.24	0.66	2.51	2.90	2.9	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.28	6.46	2115	1.23
	15+15+20+20+60	1.20	1.20	1.60	1.60	4.80	4.27	10.40	11.47	0.67	2.38	2.81	3.0	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.37	6.46	2072	1.22
	15+15+20+20+71	1.11	1.11	1.48	1.48	5.24	4.58	10.40	11.50	0.71	2.36	2.79	3.1	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.41	6.46	2052	1.22
	15+15+20+25+25	1.56	1.56	2.08	2.60	2.60	3.42	10.40	11.10	0.58	2.62	2.89	2.6	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.22	6.46	2144	1.23
	15+15+20+25+35	1.42	1.42	1.89	2.36	3.31	3.70	10.40	11.11	0.62	2.61	2.89	2.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	15+15+20+25+42	1.33	1.33	1.78	2.22	3.73	3.90	10.40	11.11	0.66	2.61	2.89	2.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	15+15+20+25+50	1.25	1.25	1.66	2.08	4.16	4.13	10.40	11.24	0.69	2.51	2.90	3.1	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.28	6.46	2114	1.23
	15+15+20+25+60	1.16	1.16	1.54	1.93	4.62	4.41	10.40	11.47	0.69	2.38	2.81	3.1	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.40	6.46	2057	1.22
	15+15+20+25+71	1.07	1.07	1.42	1.78	5.06	4.72	10.40	11.50	0.76	2.36	2.79	3.4	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.41	6.46	2052	1.21
	15+15+20+35+35	1.30	1.30	1.73	3.03	3.03	3.99	10.40	11.11	0.69	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.36	6.46	2076	1.22
	15+15+20+35+42	1.23	1.23	1.64	2.87	3.44	4.18	10.40	11.12	0.71	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.36	6.46	2074	1.22
	15+15+20+35+50	1.16	1.16	1.54	2.70	3.85	4.41	10.40	11.25	0.74	2.51	2.89	3.3	11.1	12.8	98	4.14	A	A+	4.36	6.46	2076	1.22
	15+15+20+35+60	1.08	1.08	1.43	2.51	4.30	4.69	10.40	11.48	0.74	2.37	2.80	3.3	10.5	12.4	98	4.39	A	A+	4.47	6.46	2024	1.26
	15+15+20+35+71	1.00	1.00	1.33	2.33	4.73	5.00	10.40	11.51	0.81	2.36	2.79	3.6	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.51	6.46	2006	1.26
	15+15+20+42+42	1.16	1.16	1.55	3.26	3.26	4.38	10.40	11.13	0.76	2.60	2.88	3.4	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.40	6.46	2058	1.22
	15+15+20+42+50	1.10	1.10	1.46	3.08	3.66	4.61	10.40	11.26	0.79	2.50	2.89	3.5	11.1	12.8	98	4.16	A	A+	4.36	6.46	2076	1.22
	15+15+20+42+60	1.03	1.03	1.37	2.87	4.11	4.89	10.40	11.49	0.79	2.37	2.80	3.5	10.5	12.4	98	4.39	A	A+	4.47	6.46	2022	1.26
	15+15+20+50+50	1.04	1.04	1.39	3.47	3.47	4.83	10.40	11.38	0.82	2.46	2.84	3.6	10.9	12.6	98	4.23	A	A+	4.34	6.46	2083	1.22
	15+15+25+25+25	1.49	1.49	2.48	2.48	2.48	3.56	10.40	11.10	0.60	2.62	2.89	2.7	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.23	6.46	2141	1.23
	15+15+25+25+35	1.36	1.36	2.26	2.26	3.17	3.84	10.40	11.11	0.67	2.61	2.89	3.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.30	6.46	2103	1.23
	15+15+25+25+42	1.28	1.28	2.13	2.13	3.58	4.04	10.40	11.11	0.69	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	15+15+25+25+50	1.20	1.20	2.00	2.00	4.00	4.27	10.40	11.24	0.71	2.51	2.90	3.1	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	15+15+25+25+60	1.11	1.11	1.86	1.86	4.46	4.55	10.40	11.47	0.72	2.38	2.81	3.2	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.40	6.46	2054	1.22
	15+15+25+25+71	1.03	1.03	1.72	1.72	4.89	4.86	10.40	11.50	0.79	2.36	2.79	3.5	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.43	6.46	2043	1.21
	15+15+25+35+35	1.25	1.25	2.08	2.91	2.91	4.13	10.40	11.11	0.71	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.39	6.46	2061	1.22
	15+15+25+35+42	1.18	1.18	1.97	2.76	3.31	4.32	10.40	11.12	0.76	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.40	6.46	2058	1.22
	15+15+25+35+50	1.11	1.11	1.86	2.60	3.71	4.55	10.40	11.25	0.76	2.51	2.89	3.4	11.1	12.8	98	4.14	A	A+	4.36	6.46	2076	1.22
	15+15+25+35+60	1.04	1.04	1.73	2.43	4.16	4.83	10.40	11.48	0.79	2.37	2.80	3.5	10.5	12.4	98	4.39	A	A+	4.46	6.46	2029	1.26
	15+15+25+42+42	1.12	1.12	1.87	3.14	3.14	4.52	10.40	11.13	0.79	2.60	2.88	3.5	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.40	6.46	2058	1.22
	15+15+25+42+50	1.06	1.06	1.77	2.97	3.54	4.75	10.40	11.26	0.82	2.50	2.89	3.6	11.1	12.8	98	4.16	A	A+	4.36	6.46	2074	1.22
	15+15+25+50+50	1.01	1.01	1.68	3.35	3.35	4.97	10.40	11.38	0.84	2.46	2.84	3.7	10.9	12.6	98	4.23	A	A+	4.36	6.46	2076	1.22
	15+15+35+35+35	1.16	1.16	2.70	2.70	2.70	4.41	10.40	11.12	0.76	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.46	6.46	2028	1.26
	15+15+35+35+42	1.10	1.10	2.56	2.56	3.08	4.61	10.40	11.13	0.81	2.60	2.88	3.6	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.47	6.46	2025	1.26
	15+15+35+35+50	1.04	1.04	2.43	2.43	3.47	4.83	10.40	11.26	0.84	2.50	2.89	3.7	11.1	12.8	98	4.16	A	A+	4.46	6.46	2028	1.26
	15+15+35+42+42	1.05	1.05	2.44	2.93	2.93	4.80	10.40	11.14	0.87	2.60	2.88	3.9	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.45	6.46	2033	1.26
	15+20+20+20+20	1.63	2.17	2.17	2.17	2.17	3.28	10.31	11.10	0.55	2.56	2.89	2.4	11.4	12.8	98	4.03	A	A+	4.22	6.46	2144	1.23
	15+20+20+20+25	1.56	2.08	2.08	2.08	2.60	3.42	10.40	11.10	0.58	2.62	2.89	2.6	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.23	6.46	2141	1.23
	15+20+20+20+35	1.42	1.89	1.89	1.89	3.31	3.70	10.40	11.11	0.62	2.61	2.89	2.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2100	1.23
	15+20+20+20+42	1.33	1.78	1.78	1.78	3.73	3.90	10.40	11.11	0.66	2.61	2.89	2.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	15+20+20+20+50	1.25	1.66	1.66	1.66	4.16	4.13	10.40	11.24	0.69	2.51	2.90	3.1	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	15+20+20+20+60	1.16	1.54	1.54	1.54	4.62	4.41	10.40	11.47	0.69	2.38	2.81	3.1	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.40	6.46	2054	1.22
	15+20+20+20+71	1.07	1.42	1.42	1.42	5.06	4.72	10.40	11.50	0.76	2.36	2.79	3.4	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.43	6.46	2043	1.21
	15+20+20+25+25	1.49	1.98	1.98	2.48	2.48	3.56	10.40	11.10	0.60	2.62	2.89	2.7	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.23	6.46	2137	1.23
	15+20+20+25+35	1.36	1.81	1.81	2.26	3.17	3.84	10.40	11.11	0.67	2.61	2.89	3.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	15+20+20+25+42	1.28	1.70	1.70	2.13	3.58	4.04	10.40	11.11	0.69	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	15+20+20+25+50	1.20	1.60	1.60	2.00	4.00	4.27	10.40	11.24	0.71													

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)					TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	E ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
5MXS90E	15+25+25+42+42	1.05	1.74	1.74	2.93	2.93	4.80	10.40	11.13	0.87	2.60	2.88	3.9	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.41	6.46	2054	1.21
	15+25+35+35+35	1.08	1.79	2.51	2.51	2.51	4.69	10.40	11.12	0.84	2.61	2.89	3.7	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.49	6.46	2017	1.26
	15+25+35+35+42	1.03	1.71	2.39	2.39	2.87	4.89	10.40	11.13	0.87	2.60	2.88	3.9	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.50	6.46	2010	1.26
	15+35+35+35+35	1.01	2.35	2.35	2.35	2.35	4.97	10.40	11.13	0.90	2.60	2.88	4.0	11.5	12.8	98	4.00	A	A+	4.55	6.46	1986	1.25
	20+20+20+20+20	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	3.42	10.40	11.10	0.58	2.62	2.89	2.6	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.23	6.46	2137	1.23
	20+20+20+20+25	1.98	1.98	1.98	1.98	2.48	3.56	10.40	11.10	0.60	2.62	2.89	2.7	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.24	6.46	2135	1.23
	20+20+20+20+35	1.81	1.81	1.81	1.81	3.16	3.84	10.40	11.11	0.67	2.61	2.89	3.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.34	6.46	2085	1.22
	20+20+20+20+42	1.70	1.70	1.70	1.70	3.60	4.04	10.40	11.11	0.69	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.34	6.46	2084	1.22
	20+20+20+20+50	1.60	1.60	1.60	1.60	4.00	4.27	10.40	11.24	0.71	2.51	2.90	3.1	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.31	6.46	2098	1.22
	20+20+20+20+60	1.49	1.49	1.49	1.49	4.44	4.55	10.40	11.47	0.72	2.38	2.81	3.2	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.41	6.46	2052	1.22
	20+20+20+20+71	1.38	1.38	1.38	1.38	4.88	4.86	10.40	11.50	0.79	2.36	2.79	3.5	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.47	6.46	2022	1.26
	20+20+20+25+25	1.90	1.90	1.90	2.35	2.35	3.70	10.40	11.10	0.62	2.62	2.89	2.8	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.25	6.46	2128	1.23
	20+20+20+25+35	1.73	1.73	1.73	2.17	3.04	3.99	10.40	11.11	0.69	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.34	6.46	2084	1.22
	20+20+20+25+42	1.64	1.64	1.64	2.05	3.43	4.18	10.40	11.11	0.71	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.34	6.46	2084	1.22
	20+20+20+25+50	1.54	1.54	1.54	1.93	3.85	4.41	10.40	11.24	0.74	2.51	2.90	3.3	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.34	6.46	2085	1.22
	20+20+20+25+60	1.43	1.43	1.43	1.80	4.31	4.69	10.40	11.47	0.74	2.38	2.81	3.3	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.41	6.46	2050	1.21
	20+20+20+25+71	1.33	1.33	1.33	1.67	4.74	5.00	10.40	11.50	0.82	2.36	2.79	3.6	10.5	12.4	98	4.41	A	A+	4.48	6.46	2020	1.26
	20+20+20+35+35	1.90	1.90	1.90	2.35	2.35	3.70	10.40	11.10	0.62	2.62	2.89	2.8	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.40	6.46	2056	1.22
	20+20+20+35+42	1.52	1.52	1.52	2.66	3.18	4.46	10.40	11.12	0.79	2.55	2.89	3.5	11.3	12.8	98	4.08	A	A+	4.40	6.46	2056	1.21
	20+20+20+35+50	1.43	1.43	1.43	2.51	3.60	4.69	10.40	11.25	0.82	2.51	2.89	3.6	11.1	12.8	98	4.14	A	A+	4.40	6.46	2056	1.22
	20+20+20+35+60	1.34	1.34	1.34	2.35	4.03	4.97	10.40	11.48	0.82	2.37	2.80	3.6	10.5	12.4	98	4.39	A	A+	4.51	6.46	2006	1.26
	20+20+20+42+42	1.44	1.44	1.44	3.04	3.04	4.66	10.40	11.13	0.81	2.55	2.88	3.6	11.3	12.8	98	4.08	A	A+	4.41	6.46	2054	1.21
	20+20+20+42+50	1.37	1.37	1.37	2.87	3.42	4.89	10.40	11.26	0.84	2.56	2.95	3.7	11.4	13.1	98	4.06	A	A+	4.40	6.46	2056	1.22
	20+20+25+25+25	1.81	1.81	2.26	2.26	2.26	3.84	10.40	11.10	0.67	2.62	2.89	3.0	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.25	6.46	2126	1.23
	20+20+25+25+35	1.66	1.66	2.08	2.08	2.92	4.13	10.40	11.11	0.71	2.61	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.34	6.46	2084	1.22
	20+20+25+25+42	1.58	1.58	1.97	1.97	3.30	4.32	10.40	11.11	0.74	2.56	2.89	3.3	11.4	12.8	98	4.06	A	A+	4.34	6.46	2083	1.22
	20+20+25+25+50	1.49	1.49	1.86	1.86	3.70	4.55	10.40	11.24	0.76	2.51	2.90	3.4	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.34	6.46	2084	1.22
	20+20+25+25+60	1.39	1.39	1.73	1.73	4.16	4.83	10.40	11.47	0.80	2.38	2.81	3.5	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.43	6.46	2043	1.21
	20+20+25+35+35	1.54	1.54	1.92	2.70	2.70	4.41	10.40	11.11	0.76	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.41	6.46	2054	1.21
	20+20+25+35+42	1.46	1.46	1.84	2.56	3.08	4.61	10.40	11.12	0.82	2.55	2.89	3.6	11.3	12.8	98	4.08	A	A+	4.42	6.46	2047	1.21
	20+20+25+35+50	1.39	1.39	1.72	2.43	3.47	4.83	10.40	11.25	0.84	2.51	2.89	3.7	11.1	12.8	98	4.14	A	A+	4.40	6.46	2056	1.22
	20+20+25+42+42	1.40	1.40	1.74	2.93	2.93	4.80	10.40	11.13	0.87	2.60	2.94	3.9	11.5	13.0	98	4.00	A	A+	4.44	6.46	2040	1.27
	20+20+35+35+35	1.44	1.44	2.52	2.50	2.50	4.69	10.40	11.12	0.84	2.61	2.89	3.7	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.50	6.46	2010	1.26
	20+20+35+35+42	1.37	1.37	2.40	2.39	2.87	4.89	10.40	11.13	0.87	2.60	2.94	3.9	11.5	13.0	98	4.00	A	A+	4.51	6.46	2008	1.26
	20+25+25+25+25	1.72	2.17	2.17	2.17	2.17	3.99	10.40	11.10	0.69	2.62	2.89	3.1	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.28	6.46	2113	1.23
	20+25+25+25+35	1.60	2.00	2.00	2.00	2.80	4.27	10.40	11.11	0.74	2.61	2.89	3.3	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.35	6.46	2081	1.22
	20+25+25+25+42	1.52	1.90	1.90	1.90	3.18	4.46	10.40	11.11	0.79	2.56	2.89	3.5	11.4	12.8	98	4.06	A	A+	4.35	6.46	2079	1.22
	20+25+25+25+50	1.44	1.79	1.79	1.79	3.59	4.69	10.40	11.24	0.82	2.51	2.90	3.6	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.34	6.46	2083	1.22
	20+25+25+25+60	1.33	1.68	1.68	1.68	4.03	4.97	10.40	11.47	0.82	2.38	2.81	3.6	10.6	12.5	98	4.37	A	A+	4.44	6.46	2036	1.27
	20+25+25+35+35	1.48	1.86	1.86	2.60	2.60	4.55	10.40	11.11	0.82	2.61	2.89	3.6	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.42	6.46	2047	1.21
	20+25+25+35+42	1.41	1.77	1.77	2.48	2.97	4.75	10.40	11.12	0.84	2.55	2.89	3.7	11.3	12.8	98	4.08	A	A+	4.44	6.46	2040	1.27
	20+25+25+35+50	1.34	1.68	1.68	2.35	3.35	4.97	10.40	11.25	0.87	2.51	2.89	3.9	11.1	12.8	98	4.14	A	A+	4.41	6.46	2054	1.21
	20+25+25+42+42	1.34	1.69	1.69	2.84	2.84	4.94	10.40	11.13	0.90	2.60	2.94	4.0	11.5	13.0	98	4.00	A	A+	4.44	6.46	2039	1.27
	20+25+35+35+35	1.38	1.73	2.43	2.43	2.43	4.83	10.40	11.12	0.87	2.61	2.89	3.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.51	6.46	2008	1.26
	25+25+25+25+25	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.13	10.40	11.10	0.72	2.62	2.89	3.2	11.6	12.8	98	3.97	A	A+	4.29	6.46	2110	1.23
	25+25+25+25+35	1.93	1.93	1.93	1.93	2.68	4.41	10.40	11.11	0.77	2.61	2.89	3.4	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.35	6.46	2079	1.22
	25+25+25+25+42	1.83	1.83	1.83	1.83	3.08	4.61	10.40	11.11	0.82	2.56	2.89	3.6	11.4	12.8	98	4.06	A	A+	4.37	6.46	2071	1.22
	25+25+25+25+50	1.73	1.73	1.73	1.73	3.48	4.83	10.40	11.24	0.85	2.51	2.90	3.8	11.1	12.9	98	4.14	A	A+	4.35	6.46	2081	1.22
	25+25+25+35+35	1.80	1.80	1.80	2.50	2.50	4.69	10.40	11.11	0.85	2.61	2.89	3.8	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.44	6.46	2040	1.27
	25+25+25+35+42	1.71	1.71	1.71	2.40	2.87	4.89	10.40	11.12	0.87	2.61	2.89	3.9	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.47	6.46	2026	1.27
	25+25+35+35+35	1.69	1.69	2.34	2.34	2.34	4.97	10.40	11.12	0.90	2.61	2.89	4.0	11.6	12.8	98	3.98	A	A+	4.51	6.46	2008	1.26

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- Cooling capacity is based on 27°CDB/19°CWB (Indoor temperature), 35°CDB (Outdoor temperature).
 Heating capacity is based on 20°CDB (Indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (Outdoor temperature).
 Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen Temperatur); 35 °C TK (Außen Temperatur).
 Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen Temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Außen Temperatur).
 Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου). 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία).
 Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου). 7°CDB/6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία).
 Capacidad de refrigeración basada en 27 °CDBS/19 °CBH (temperatura interior), 35 °

6 Таблицы производительности

6 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей

Для удовлетворения потребностей клиентов в быстром доступе к данным в удобном формате мы разработали инструмент для использования таблиц производительности.

Ниже приведена ссылка на базу данных таблиц производительности и обзор всех инструментов, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий продукт:

- База данных таблиц мощности: позволяет быстро найти и экспортировать данные производительности, соответствующие модели блока, температуре хладагента и соотношению подключений.
→ <http://extranet.daikineurope.com/captab>
- Приложение E-data: предлагает полный обзор продукции Daikin, предлагаемой в вашей стране, все технические и коммерческие данные продуктов на вашем языке. Загрузите приложение прямо сейчас!
→ <https://itunes.apple.com/us/app/daikin-e-data/id565955746?mt=8>
→ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.edata&hl=en>
- Программное обеспечение для выбора: позволяет выбрать оборудование Split.
→ <http://extranet.daikineurope.com/en/software/downloads/default.jsp>




7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи


3MXS52E

ед-ца изм-я (мм)

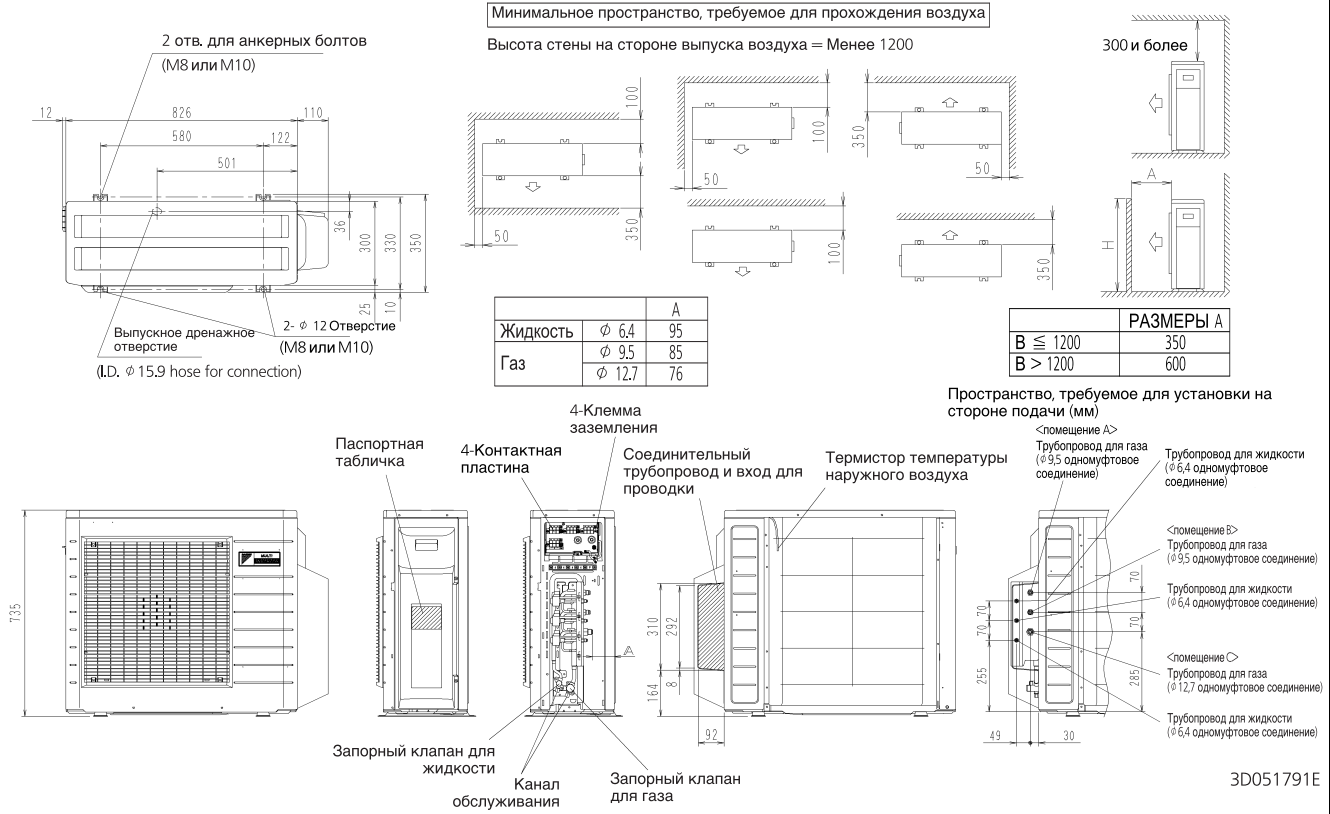

4MXS80E


ед-ца изм-я (мм)

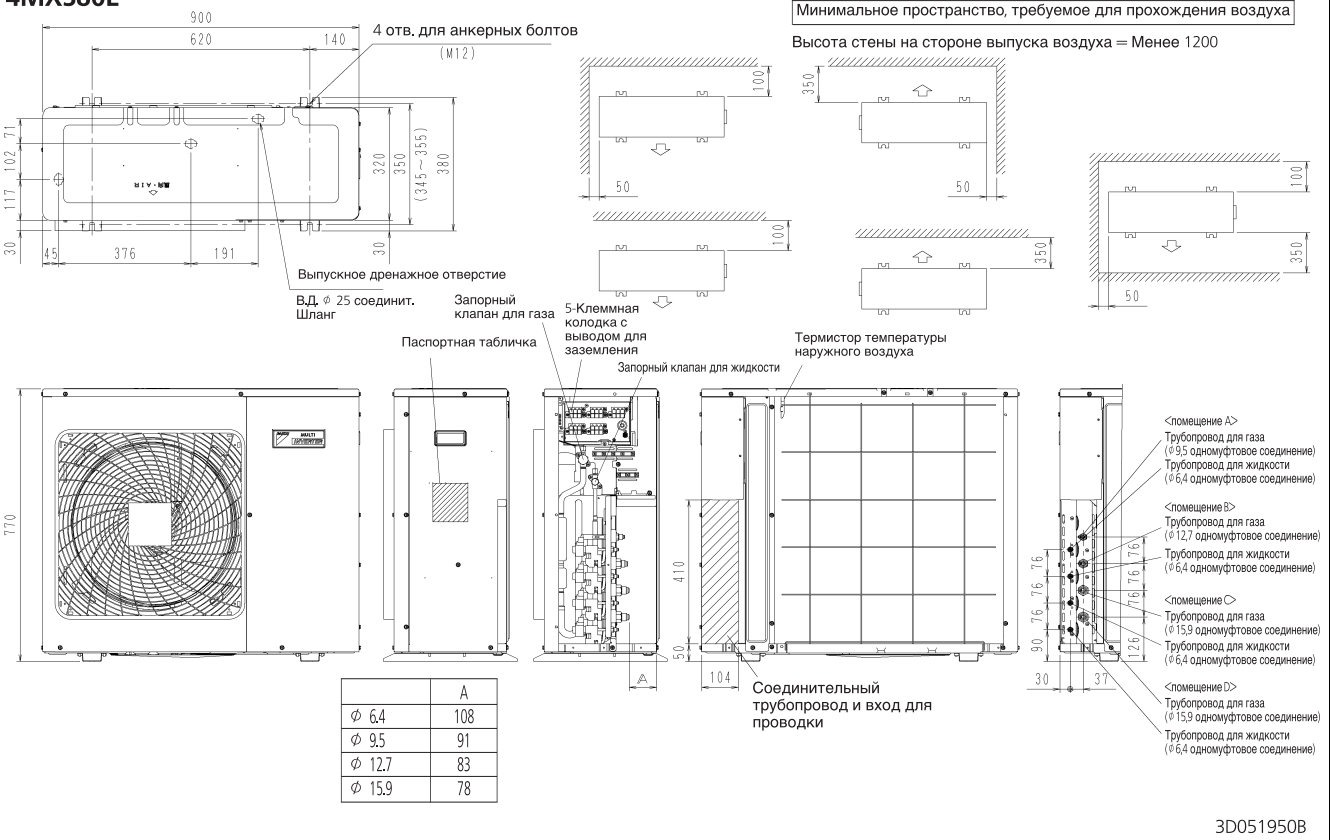

8 Центр тяжести


8 - 1 Центр тяжести

3MXS52E

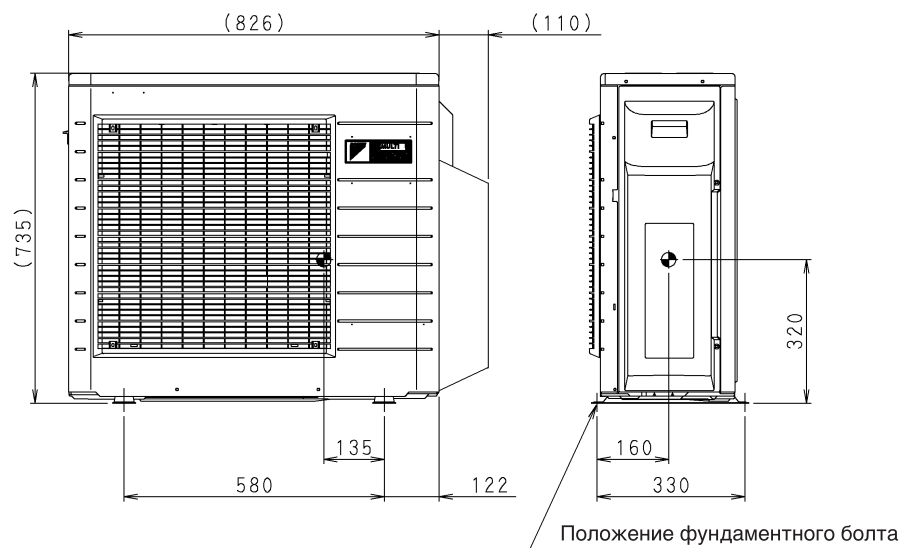

4D037024U

4MXS80E, 5MXS90E

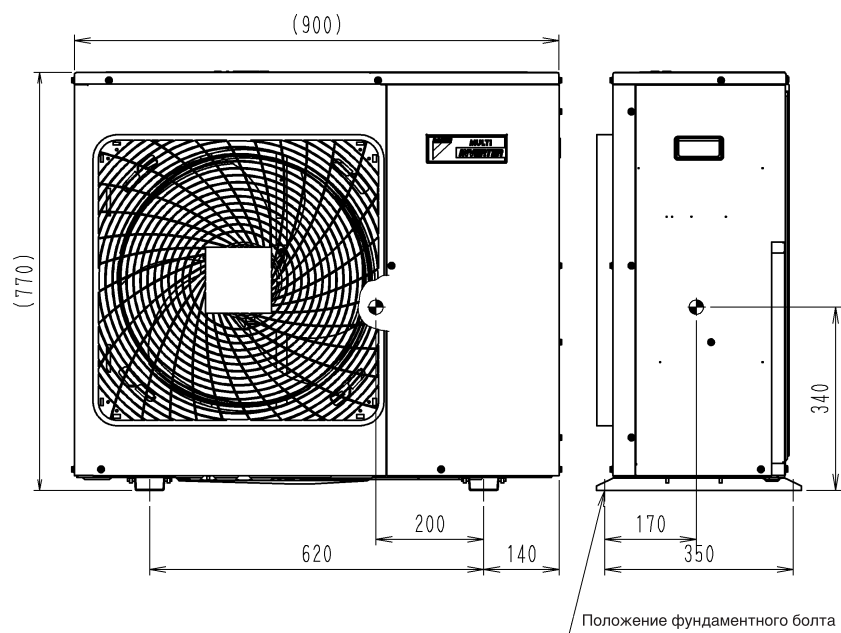


4D052059F

9 Схемы трубопроводов


9 - 1 Схемы трубопроводов

3MXS52E

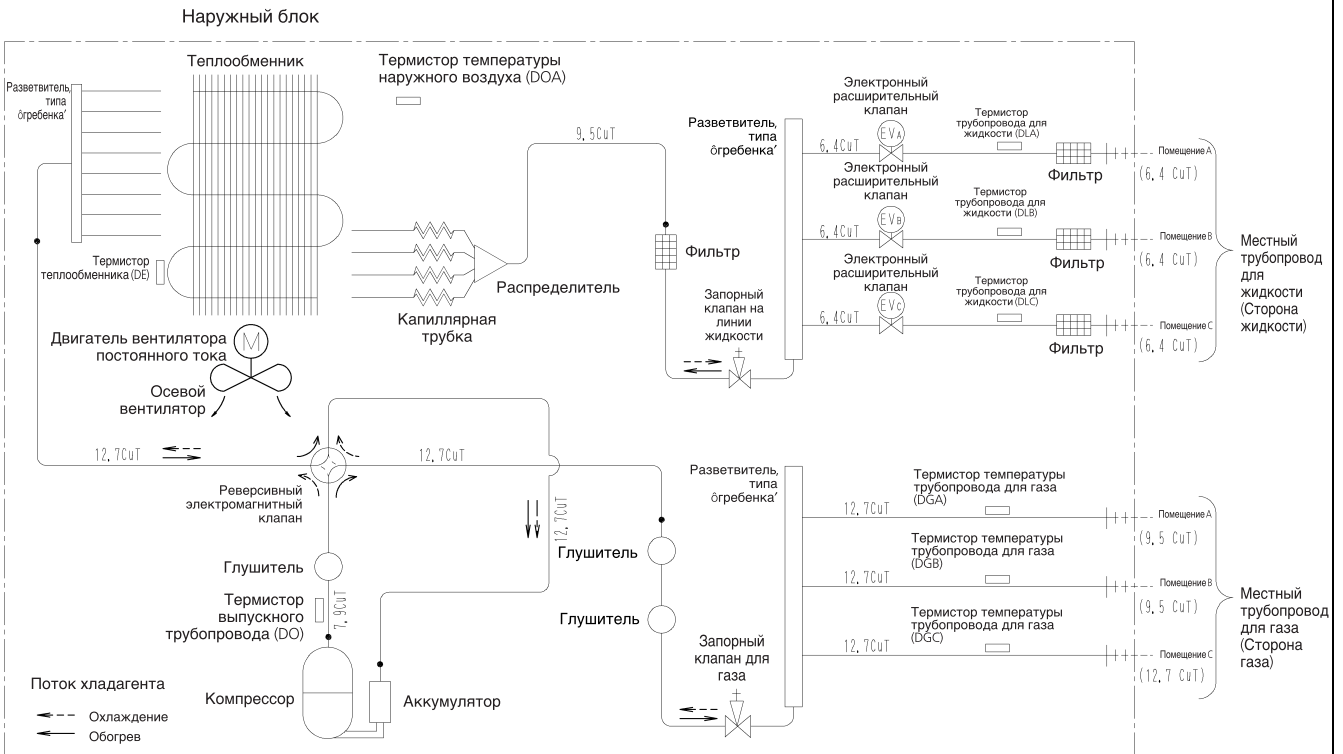

3D052055F

4MXS80E

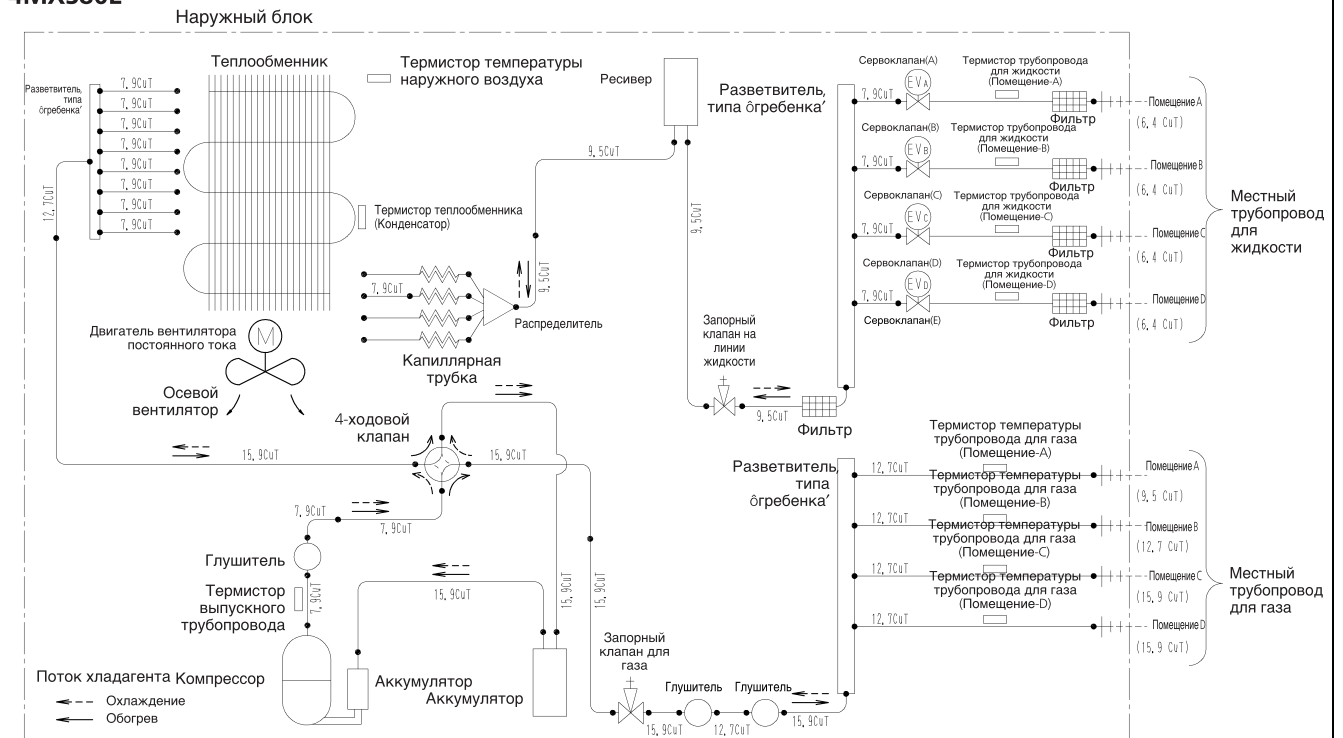


3D051937G



10 Монтажные схемы


10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

3MXS52E

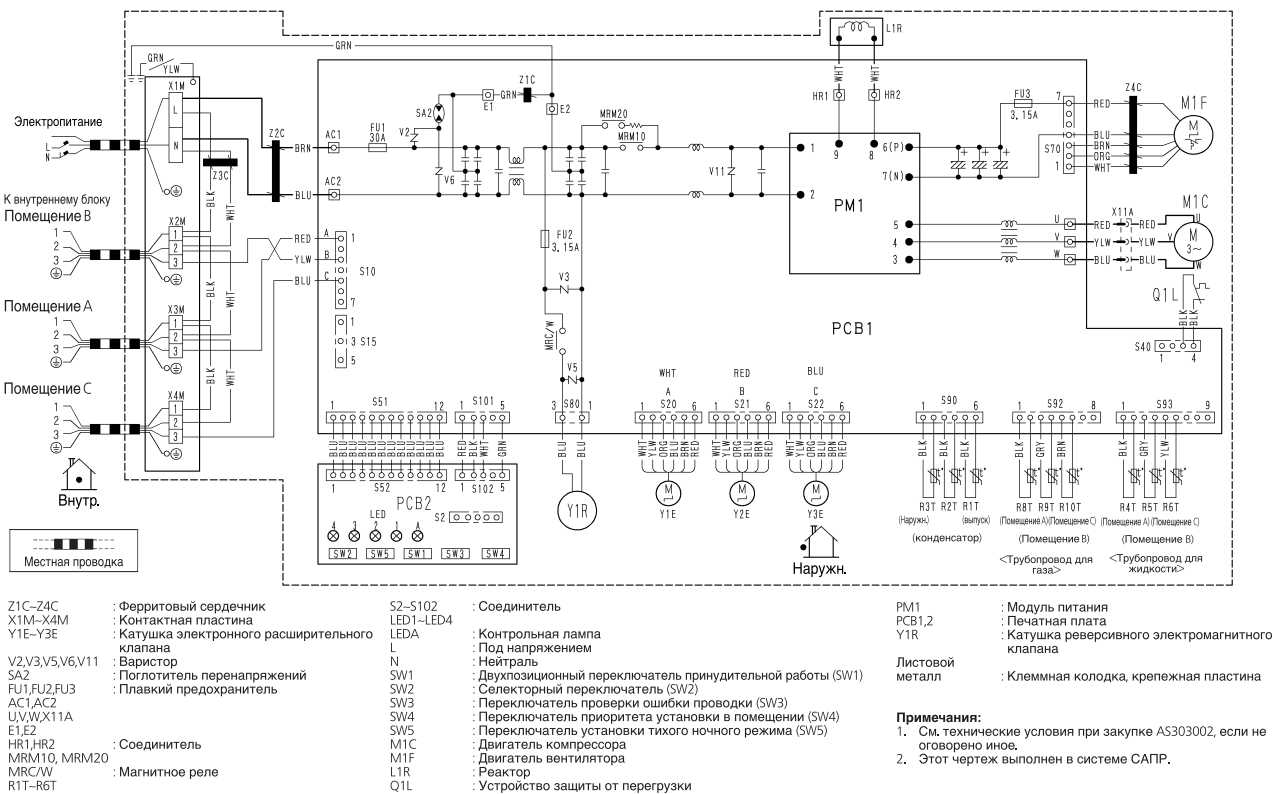

3D057134B

4MXS80E

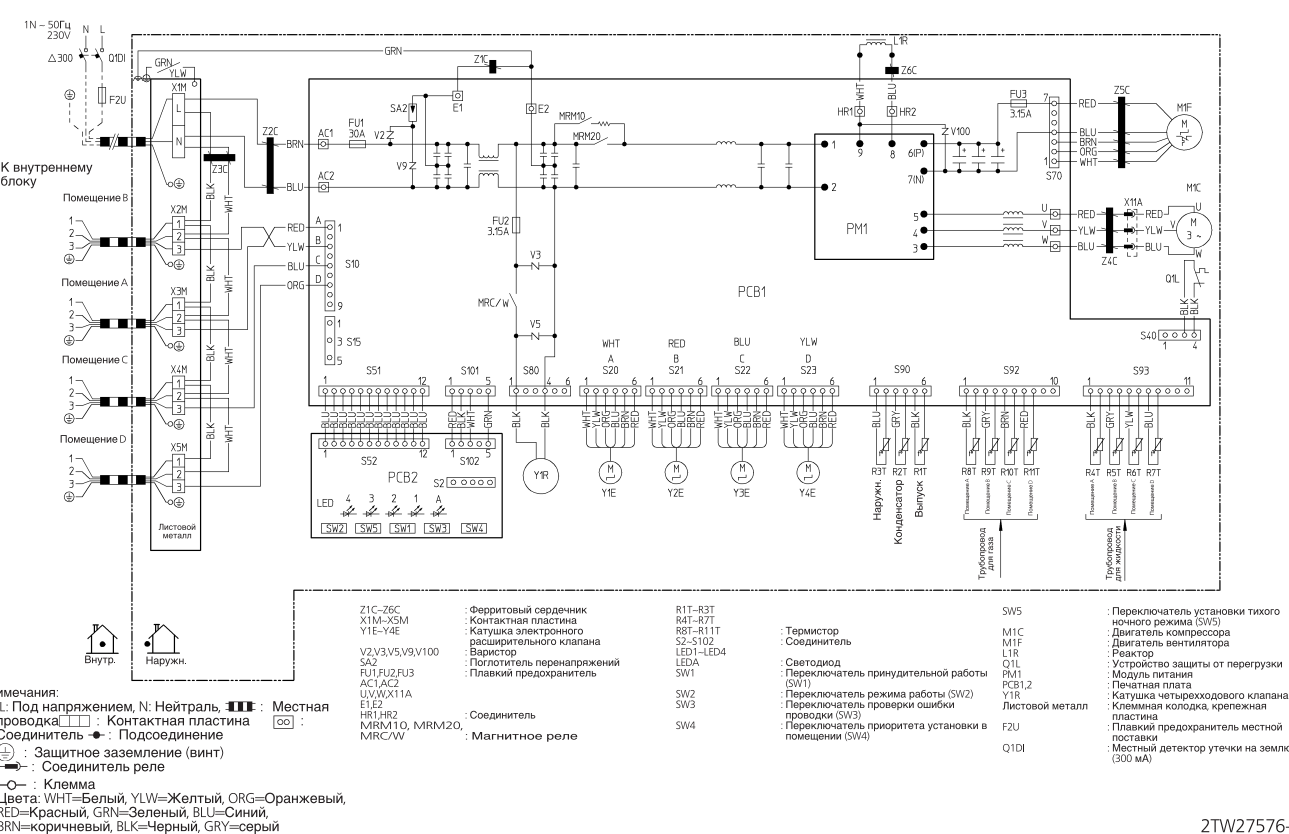


2TW27576-1B

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

5MXS90E

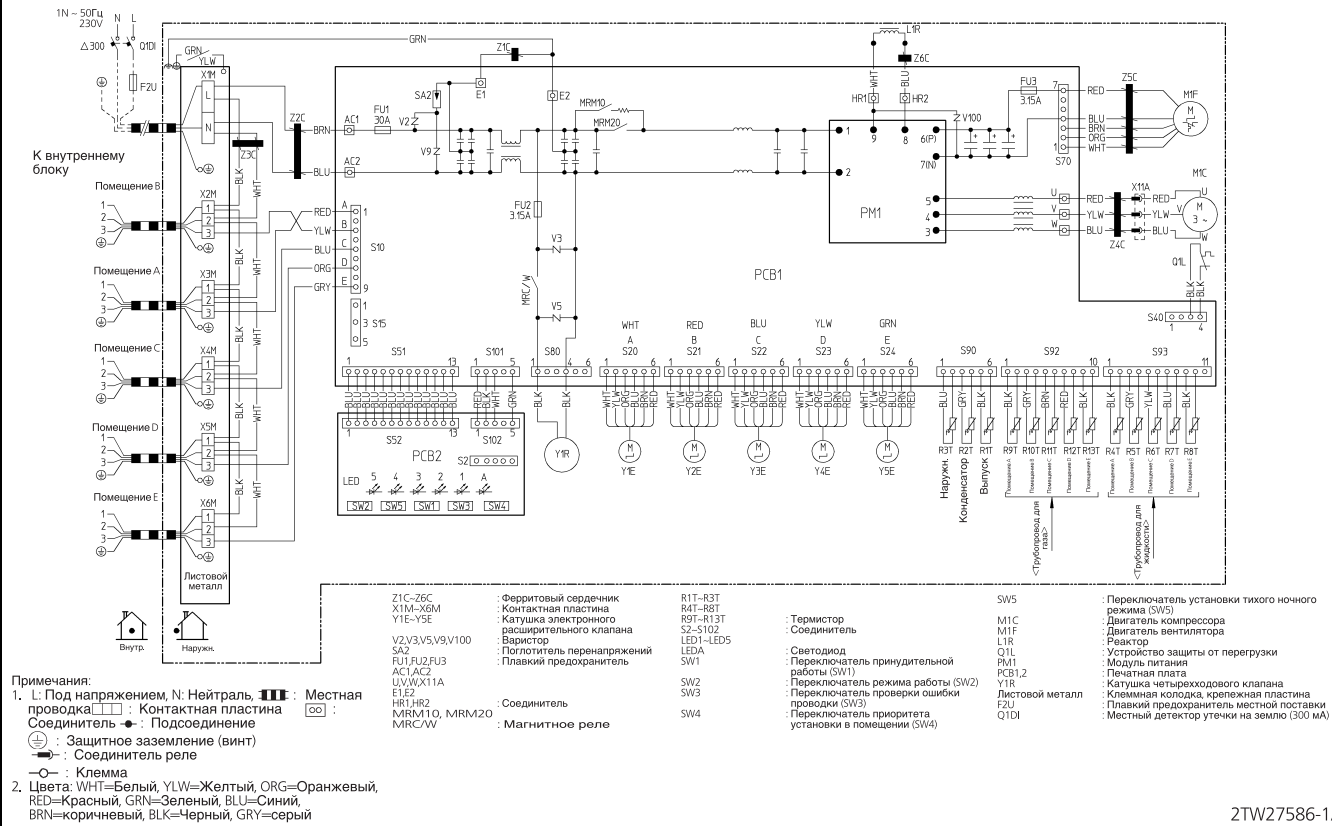


2TW27586-1A

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

11


4MXS80E

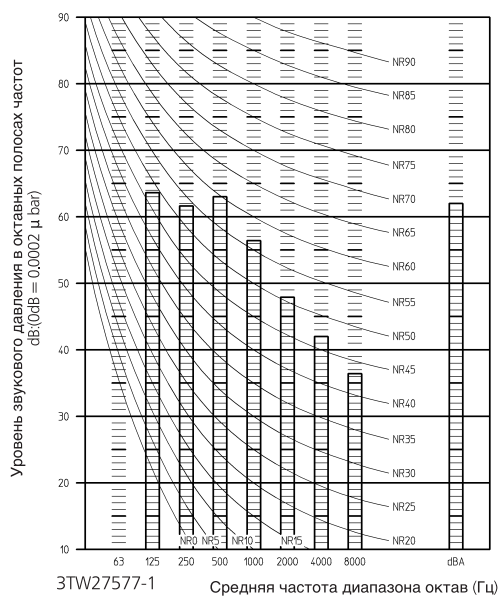

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 дБ(A) = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
- 2 Эталонное звуковое давление $0 \text{ dB} = 10^{-6} \text{ μW/m}^2$
- 3 Измерено согласно ISO 3744

5MXS90E

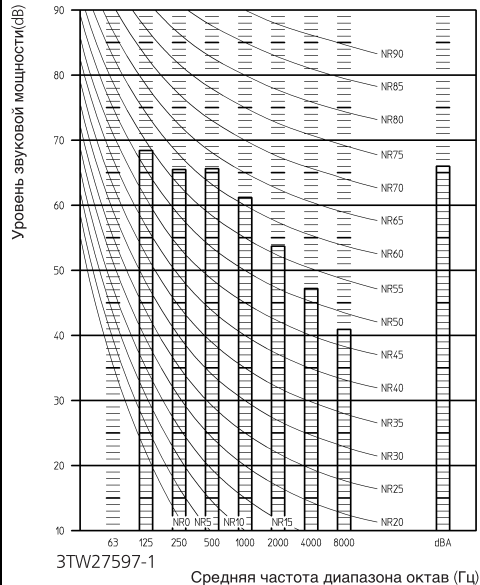


ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 дБА = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
- 2 Эталонное звуковое давление $0 \text{ dB} = 10^{-6} \text{ μВт/м}^2$
- 3 Измерено согласно ISO 3744

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение

3MXS52E (Охлаждение)

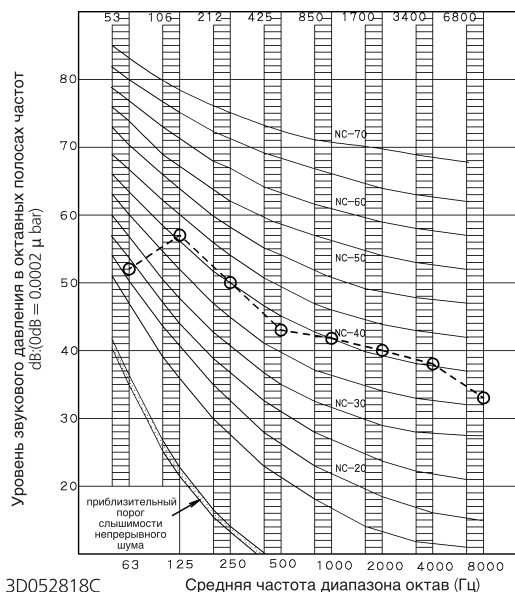


3D052818C

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ): (B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховой камере
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220-240V, 50Hz
- Расположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612

Окала	50Гц	220V-240V
A		46

4MXS80E

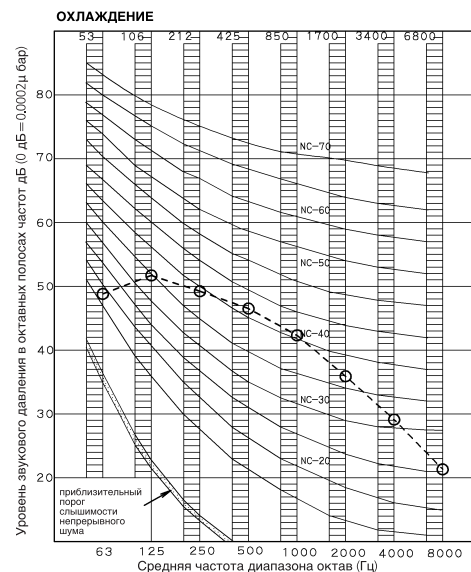


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
Окала 50Гц 230V
A 48
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
О—О 50Гц 230V
Охлаждение
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612

3D052303A

5MXS90E

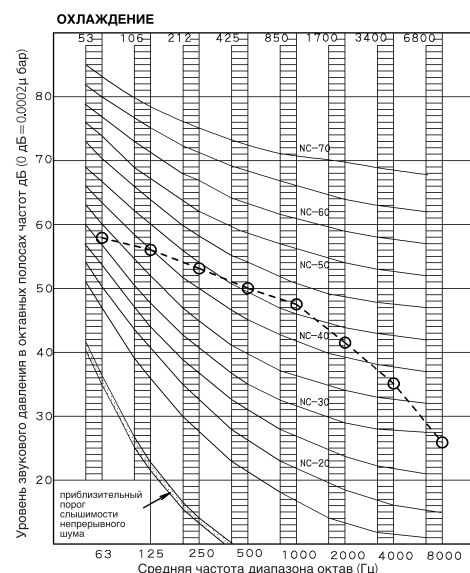

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
Окала 50Гц 230V
A 52
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
О—О 50Гц 230V
Охлаждение
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612


3D052302A

11 Данные об уровне шума

11 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев

11

3MXS52E (Обогрев)

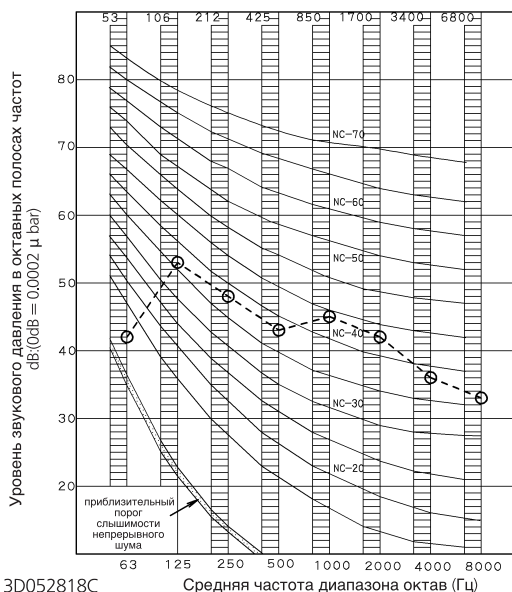

3D052818C


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховой камере
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 220~240V, 50Hz
- Расположение микрофона.
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612

Окалаина	50Hz	220V~240V
A		47

4MXS80E

ОБОГРЕВ

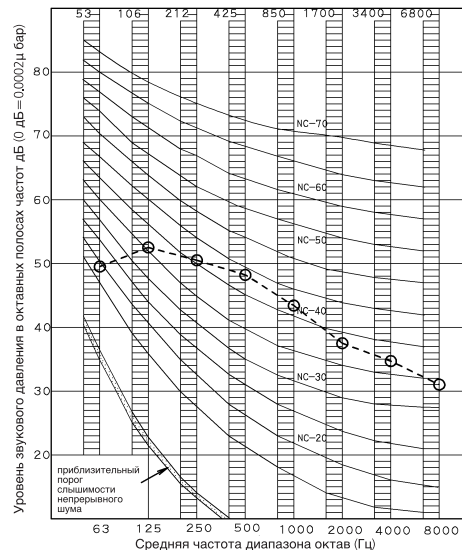

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
Обогрев
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612

Окалаина	50Гц 230V
A	49

3D052303A

5MXS90E

ОБОГРЕВ

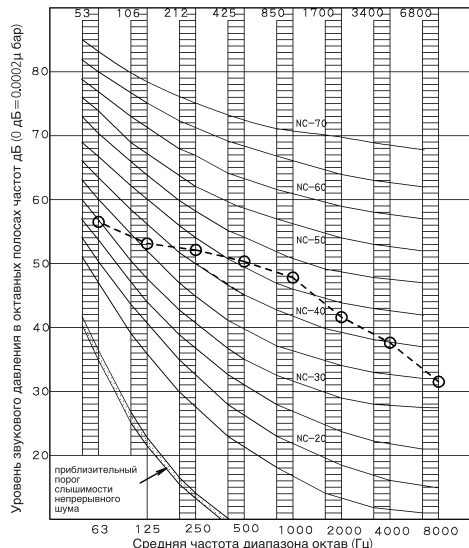

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)
- Место измерения: Измерение в безэховом помещении
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания 230V 50Гц
Обогрев
- Расположение микрофона
JISC9612
Метод измерения шума при работе соответствует требованиям JISC9612


Окалаина	50Гц 230V
A	52

3D052302A

12 Рабочий диапазон

12 - 1 Рабочий диапазон

3MXS52E

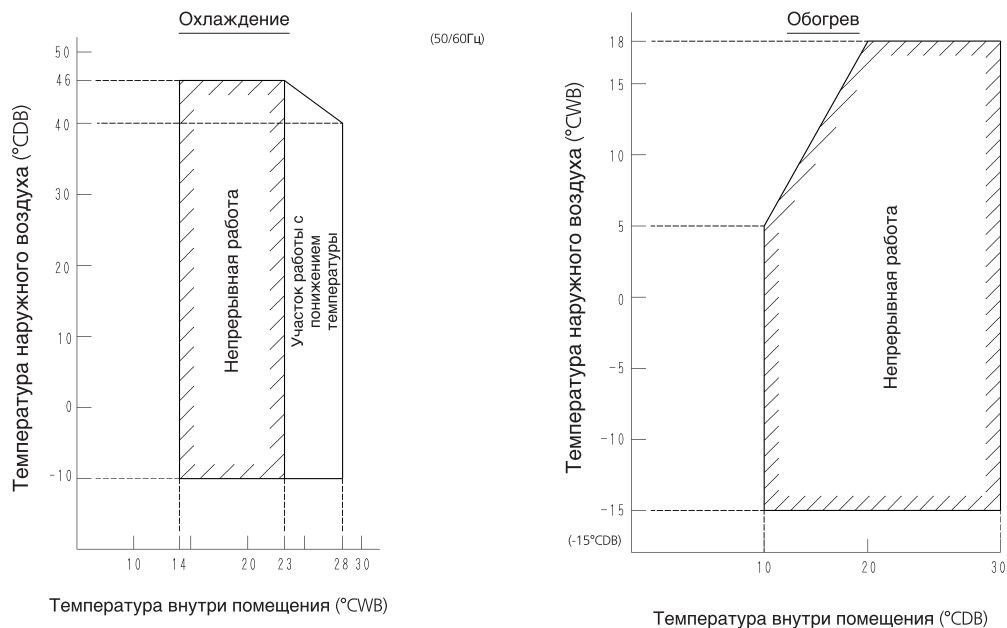


Примечания:

Графики основаны на следующих условиях:

- Эквивалентная длина трубопроводов 7.5 м
- Перепад уровня 0 м
- Расход воздуха высокая

3D034956Q

4MXS80E, 5MXS90E

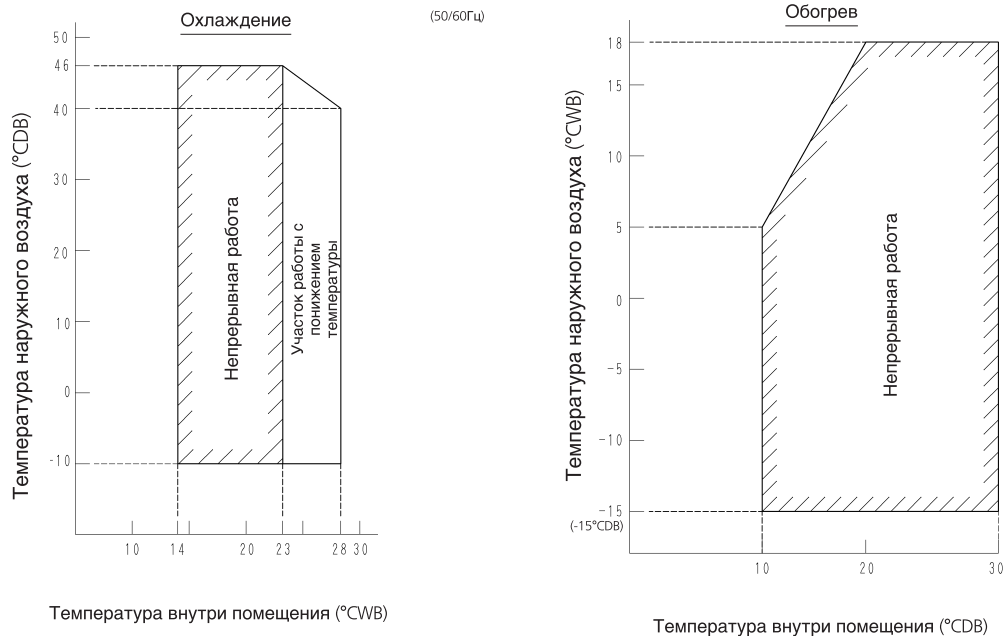

Примечания:

Графики основаны на следующих условиях:

- Эквивалентная длина трубопроводов 7.5 м
- Перепад уровня 0 м
- Расход воздуха высокая

3D052043F



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компаний Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by: