




Кондиционеры для ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Каталог продукции 2022
для установщиков



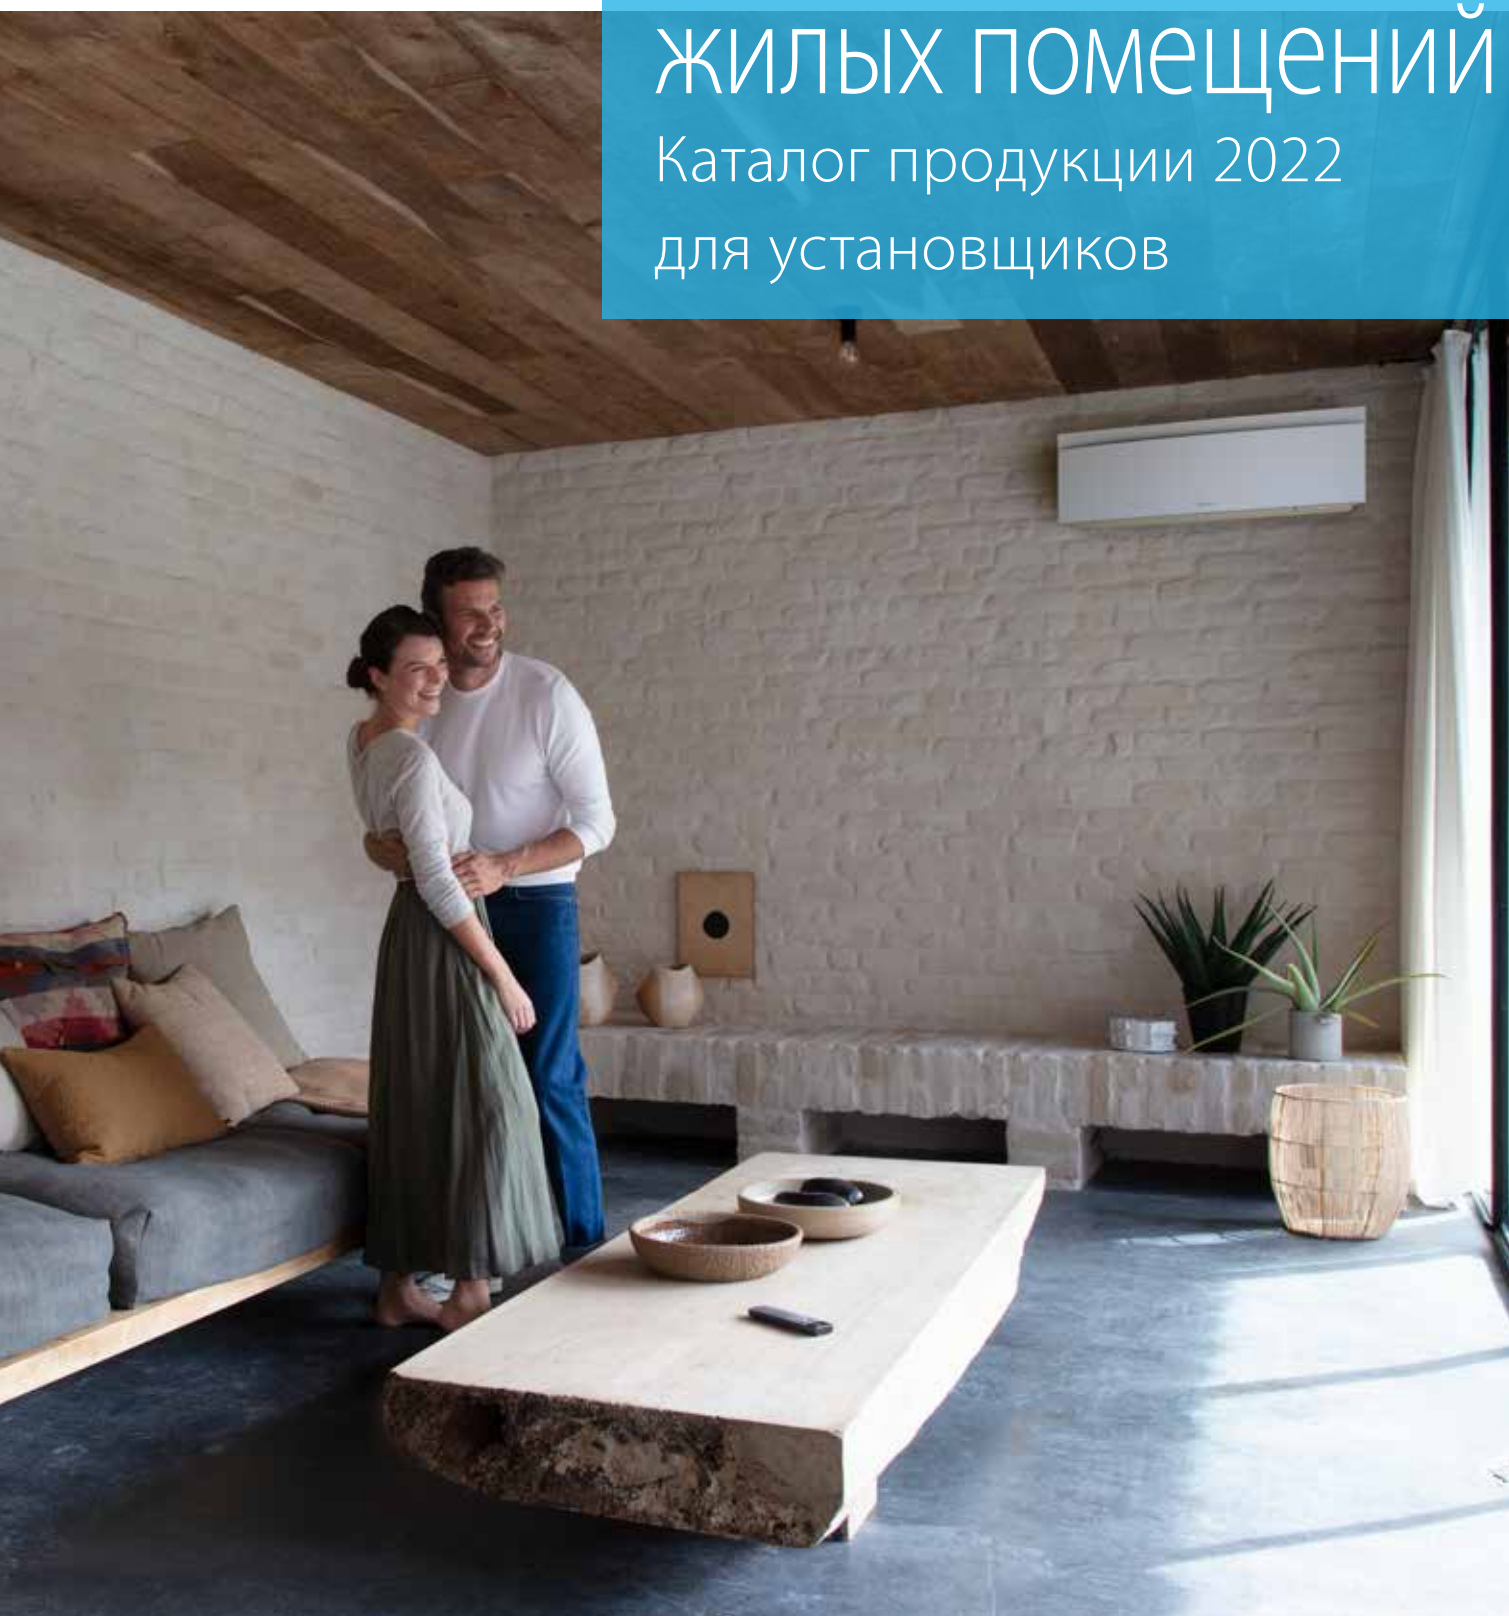

Содержание

8 причин приобрести (мульти-)сплит-систему Daikin	4
Абсолютный комфорт	5
Наилучшая производительность и наивысшая энергоэффективность	6
Высшее качество воздуха в помещениях	8
Сервис установщиков	10
Возможность подключения	12
Мультисистема	14
Качество	16
Приложение Daikin 3D для конечных пользователей	17
Максимальный комфорт благодаря интеллектуальным датчикам	18
Впечатляющий, отмеченный наградами дизайн	19
Новинки 2022 года	20
Ururu Sarara	22
Daikin Emura	24
Stylish	26
Настенный блок Perfera	28
Comfora	30
Sensira	31
Напольный блок Perfera	32
Канальный блок FDXM-F9	34
Мульти-сплит-система	36
Обзор преимуществ	38

Стандарт R-32 40

Модельный ряд Blueevolution

УНИКАЛЬНО	Ururu Sarara	FTXZ-N / RXZ-N	40
	DAIKIN	FTXJ-AW/S/B + RXJ-A	41
	stylish	C/FTXA-AW/BB/BT/BS + RXA-A9/B	42
	perfera	C/FTXM-R / RXM-R(9)	43
	comfora	FTXP-M (9) / RXP-M	44
ОБНОВЛЕНИЕ	sensira	FTXF-D / RXF-D	45
	sensira	FTXC-C / RXC-C	46
НОВИНКА	sensira	FTXQ-A / RXQ-A	47
	perfera	FVXM-A / RXM-R(9)	48

FVXM-F / RXM-R(9)	49
-------------------	----

FDXM-F9 / RXM-R(9)	50
--------------------	----

CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA2/3	51
-----------------------------	----

НОВИНКА	2MXM40-50-68A	52
---------	---------------	----

НОВИНКА	3MXM40-52A	52
---------	------------	----

НОВИНКА	4MXM68-80A	52
---------	------------	----

НОВИНКА	5MXM90A	52
---------	---------	----

EKHWE-BV3 / 4MWXM-A	53
---------------------	----

R-32, оптимизирован для отопления 54

Модельный ряд Blueevolution

НОВИНКА	stylish	FTXTA-BW/BB / RXTA-B	56
НОВИНКА	perfera	FTXTM-R / RXTM-R	57
ОБНОВЛЕНИЕ	comfora	FTXTP-M / RXTP-R	58
ОБНОВЛЕНИЕ	perfera	FVXM-A / RXTP-R	59

Опции и аксессуары 60

8 причин приобрести (мульти-) сплит-систему Daikin

Полный модельный ряд систем
на R-32 для средних и низких
температур наружного воздуха

1

Наилучшая
производительность
и наивысшая
энергоэффективность

A+++

2

Наивысшее качество
воздуха в помещениях
благодаря **уникальной
системе фильтрации**

3

Надежность благодаря
**лучшим технологиям
и сервису**

4

Подключения:
WLAN доступна
для всех блоков

5

Мультисистема до
5 портов

6

**Наивысшие стандарты
качества:** от деталей до
производства

7

Максимальный комфорт за счет
использования **интеллектуальных
датчиков и средств для
направления воздушного потока**

8

Впечатляющий, **отмеченный
наградами** дизайн

Абсолютный комфорт

Разработано с высочайшим
качеством

Почему следует выбрать Daikin?

Наше обещание в Daikin — сочетать наилучшую производительность с **максимальной энергоэффективностью** для создания наиболее комфортных условий.

Мы посвящаем себя технологическому совершенству, которое обеспечивает **превосходное качество воздуха в помещении** благодаря уникальному процессу фильтрации.

Наша надежность не имеет себе равных благодаря **передовым технологиям**, используемым в наших блоках, и нашей приверженности делу обслуживания.

Благодаря **возможности подключения к беспроводной локальной сети (WLAN)**, доступной на всех блоках, управление жилым или рабочим пространством не составляет труда.

Множественное подключение к 5 портам означает, что ваши требования к комфорту всегда можно удовлетворить.

Качество сборки и эксплуатационное совершенство заложены в каждый блок Daikin с использованием самых высоких стандартов качества в отрасли, начиная с деталей и заканчивая процессом производства.

Интеллектуальные датчики и технологии распределения воздушного потока Daikin являются именно такими: интеллектуальными и чувствительными. Это обеспечивает высочайший уровень комфорта — словно блок подключен к вашему мозгу и точно знает, чего вы хотите!


Компания Daikin гордится своими **впечатляющими и отмеченными наградами дизайнами**, которые созданы для обеспечения визуальной красоты в дополнение к бесшумности и эффективности работы, с учетом конкретных потребностей наших клиентов.



Наилучшая производительность


и наивысшая энергоэффективность

Кондиционер обеспечивает комфорт в течение всего года. При любых погодных условиях ваш кондиционер должен работать одинаково эффективно и надежно. Наши блоки проходят испытания во всех погодных условиях, что гарантирует их эффективную работу при любой наружной температуре. Наш специальный ассортимент оптимизирован для нагрева даже при -25°C .

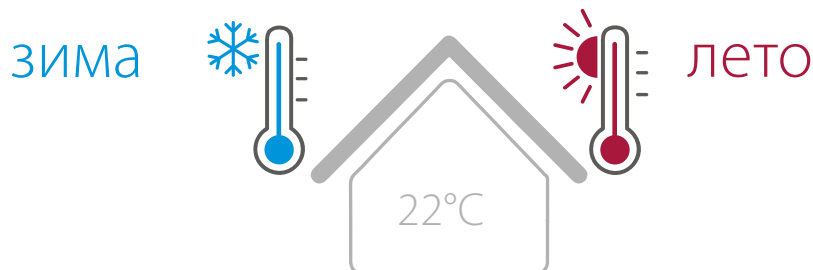


Кроме того, мы рады предложить блоки с **наивысшей сезонной энергоэффективностью — до A+++ в режиме охлаждения и отопления**. Таких эксплуатационных характеристик и уровня эффективности можно достичь только с использованием лучших технологий наших блоков.

Продукция
Daikin

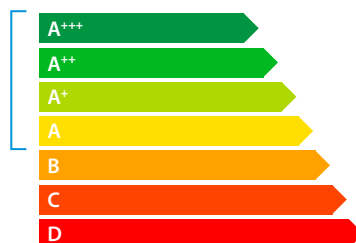




Принцип работы теплового насоса

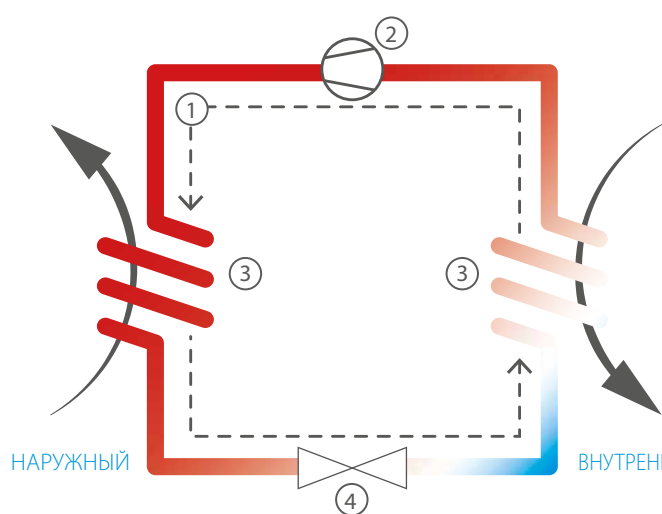

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ

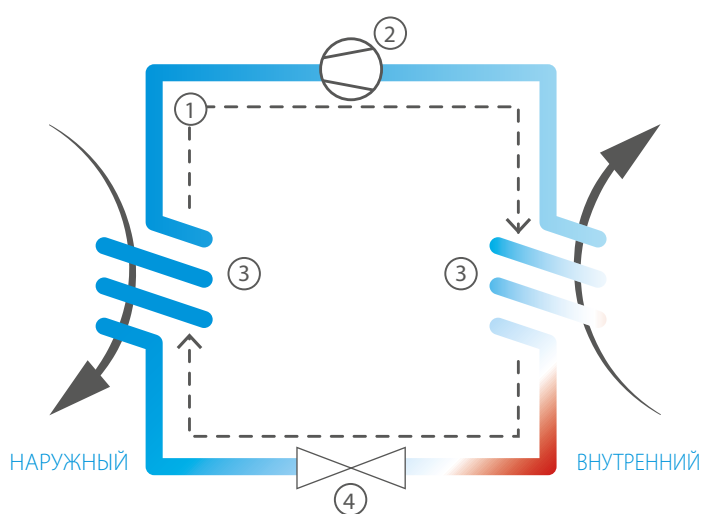

ЦИКЛ НАГРЕВА

- ① **ХЛАДАГЕНТ:** R-32 — это самый энергоэффективный хладагент с низким уровнем воздействия на окружающую среду, разработанный и изготовленный Daikin.
- ② **КОМПРЕССОР:** наш собственный роторный компрессор обеспечивает максимальную мощность
- ③ **2 ТЕПЛООБМЕННИКА:** испаритель и конденсатор изготовлены из высококачественных медных труб с надрезами внутри для еще большего улучшения теплообмена.

Алюминиевые ребра на наружном блоке имеют предварительно нанесенное покрытие, которое делает их устойчивыми к суровым погодным условиям

- ④ **ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН** высвобождает сжиженный хладагент в испаритель, в котором, таким образом, можно достичь точных значений температуры.

Результат:

- › **Наилучший комфорт**
- › **Наилучшая и постоянная энергоэффективность**



Наивысшее качество воздуха в помещениях

благодаря уникальной системе фильтрации

Загрязнение воздуха в помещениях имеет менее очевидные последствия для людей и проявляется в долгосрочной перспективе, а потому данному аспекту уделяют меньше внимания.

90% времени мы проводим в помещении. Воздух внутри помещений в 2–5 раз более загрязнен, чем снаружи.

Мы предлагаем **несколько методов фильтрации** в наших кондиционерах, в зависимости от ассортимента:

	Flash Streamer 	Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр 	Серебряный фильтр для удаления аллергенов 	Пылеулавливающий фильтр 	Воздушный фильтр с функцией самоочистки 
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Daikin Emura		•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	
Sensira		•		•	

Различные типы фильтров удаляют запахи, аллергены и пыль.

		Запахи 🌬️	Аллергены 🦠	Пыль 🌫️
Flash Streamer	Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух	•	•	
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр	Устраняет неприятные запахи, например, табака и домашних животных	•		
Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха	Улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха		•	
Пылеулавливающий фильтр	Задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха			•
Фильтр с функцией самоочистки	Воздушный фильтр удаляет из воздуха частицы пыли, а встроенная щетка регулярно и автоматически очищает сам фильтр, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха			•

Для повышения вашего комфорта и качества воздуха в помещениях наши кондиционеры могут работать в сочетании с нашими воздухоочистителями.

Только отопление или охлаждение? Кондиционера воздуха будет вполне достаточно. Для получения идеального качества воздуха в помещениях, включая отопление и/или охлаждение, советуем сочетать систему кондиционирования с воздухоочистителем.

Комфорт



- › Охлаждение
- › Нагрев
- › Очистка воздуха путем удаления запахов, аллергенов, пыли



Чистый воздух




- › Очистка воздуха путем удаления до 99,7% запахов, аллергенов, пыли, бактерий и вирусов
- › Увлажнение

Принцип работы фильтра воздухоочистителя

CLASH (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

Фильтр улавливает взвешенную пыль и сопутствующие вредные газы, а стример нейтрализует газы путем окисления.

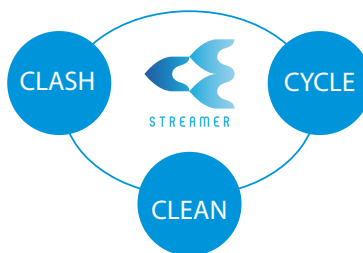

CLEAN (ОЧИСТКА)

Удаляет бактерии из пылеулавливающего и увлажняющего фильтров.

CYCLE (ЦИКЛ)

Дезодорирующий фильтр поглощает и устраняет запахи. Благодаря регенерации адсорбирующей способности поддерживаются дезодорирующие характеристики. Нет необходимости в замене дезодорирующего фильтра, в отличие от воздухоочистителей, в которых применяются фильтры с активированным углем.



Блок Daikin MCK55WVM (коммерческое наименование MCK55W), протестированный Institut Pasteur de Lille, удаляет 99,996% коронавируса человека HCoV-229E в течение 2,5 минут в лабораторных условиях (использовалась воздухопроницаемая камера с объемом внутренней полости 0,47 м3, воздухообмен в камере отсутствовал), работая в режиме скорости «Турбо». Коронавирус человека HCoV-229E отличается от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, но принадлежит к тому же семейству коронавирусов. Блок Daikin MCS55WVM (коммерческое наименование MCS55W/VB), протестированный Institut Pasteur de Lille, удаляет 99,98% коронавируса человека HCoV-229E за 2,5 минуты работы в режиме «Турбо» в лабораторных условиях (герметичная камера с внутренним объемом 1,4 м3, без воздухообмена). Коронавирус человека HCoV-229E отличается от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, но принадлежит к тому же семейству коронавирусов. Блок Daikin MCK55WVM (коммерческое наименование MCK55W), протестированный Institut Pasteur de Lille, удаляет 99,986% вируса гриппа A подтипа H1N1 за 2,5 минуты работы в режиме «Турбо» в лабораторных условиях (герметичная камера с внутренним объемом 0,47 м3, без воздухообмена). Блок Daikin MCS55WVM (коммерческое наименование MCS55W/VB), протестированный Institut Pasteur de Lille, удаляет 99,93% вируса гриппа A подтипа H1N1 за 2,5 минуты работы в режиме «Турбо» в лабораторных условиях (герметичная камера с внутренним объемом 0,47 м3, без воздухообмена).

Сервис установщиков




Приложение e-Care



Приложение Daikin e-Care призвано облегчить жизнь установщикам Daikin, предлагая регистрацию Stand By Me посредством сканирования QR-кода, легкую настройку вашей нагревательной установки и устранение неполадок с помощью компонента e-Doctor.

НОВИНКА

Заказывайте **запчасти** прямо через приложение e-Care, обновляйте настройки своей установки с помощью **Wi-Fi USB** устройства и избегайте возможных ошибок при вводе оборудования в эксплуатацию благодаря **Помощнику по вводу в эксплуатацию**.

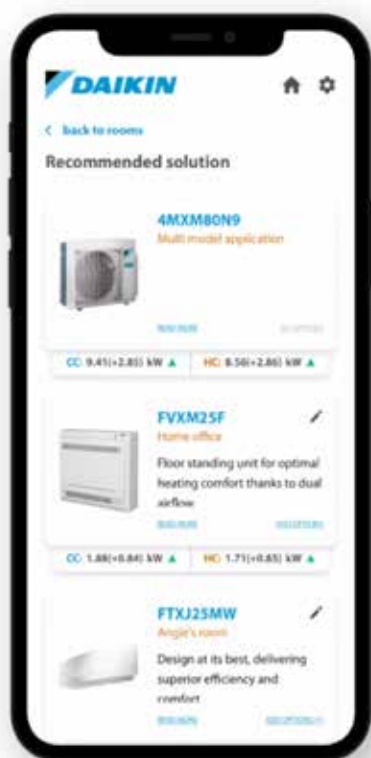

Программное обеспечение для подбора мульти-сплит-системы

Выберите правильную мульти-сплит-систему Daikin за несколько шагов!

Простой веб-инструмент для выбора решения из нашего ассортимента мульти-сплит-систем. С помощью него можно легко подобрать наиболее подходящую систему для индивидуальных потребностей каждого клиента.

- 1 Войдите с использованием своего Daikin ID
- 2 Создайте новый проект или выберите один из ранее созданных
- 3 Введите сведения о проекте
- 4 Введите сведения о здании
- 5 Добавьте помещения
- 6 Вам будет предложено лучшее решение



Для просмотра видео-инструкции перейдите на сайт multi.daikin.eu



Stand By Me, надежность и безопасность

Новое оборудование Daikin и сервисная программа Stand By Me гарантируют, что ваши клиенты будут получать выгоду от наибольшего комфорта, высокой энергоэффективности, удобства использования и обслуживания среди доступных на рынке.



Бесплатное
расширение гарантии



Первое преимущество **Stand By Me** — это бесплатное расширение гарантии:

- ✓ распространяется на работы и запчасти
- ✓ начинается сразу после регистрации



Оперативное сопровождение
сервисных партнеров Daikin

Сервисные партнеры Daikin автоматически получают сообщение, когда клиент регистрирует на сайте www.standbyme.daikin.eu свое оборудование, требующее техобслуживания.

Вашему клиенту гарантировано следующее:

- ✓ быстрый и надежный сервис
- ✓ управление всей информацией, связанной с установкой оборудования, такой как регистрационные документы, отчеты о визитах специалистов, отчеты о техобслуживании и т. д.
- ✓ немедленный доступ к правильной информации способствует безупречному обслуживанию



Расширенная гарантия на
запчасти


За небольшую плату клиенты могут распространить гарантию на определенные компоненты. **Stand By Me** гарантирует:

- ✓ быструю замену каждого компонента
- ✓ отсутствие финансовых неожиданностей
- ✓ длительный срок службы, бесперебойную работу и все остальные преимущества оборудования Daikin
- ✓ надежное обслуживание от официальных сервисных партнеров Daikin

Сервисные партнеры Daikin работают исключительно с запчастями Daikin и имеют все необходимые технические знания для решения любой проблемы, которая может возникнуть

Зарегистрируйте
свой блок Daikin:

www.standbyme.daikin.eu

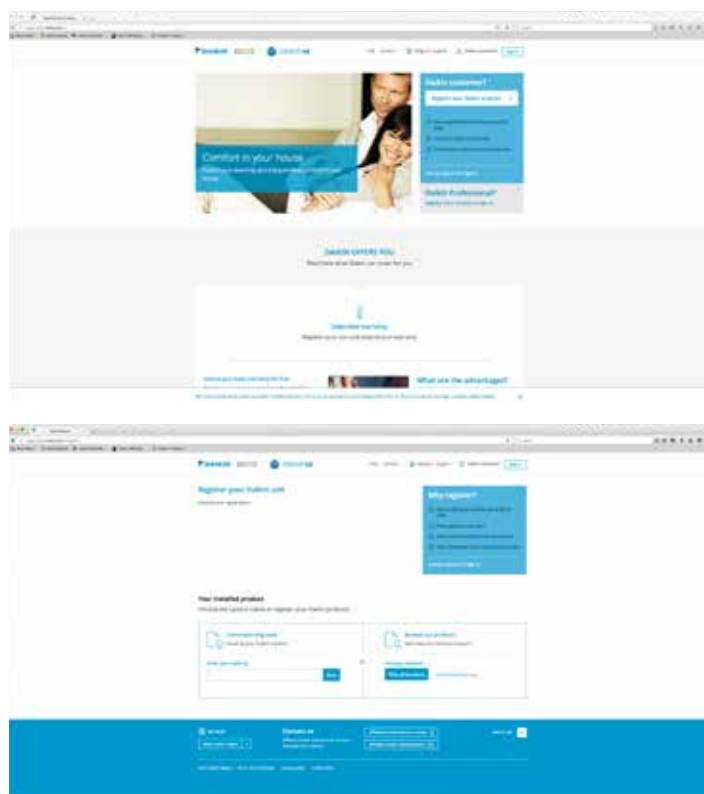



НОВИНКА

DCS Lite

На профессиональном портале установщики могут активировать удаленный мониторинг, чтобы отслеживать работу вашего оборудования по нескольким параметрам без потребности выезда на место. В случае возникновения ошибки они получат автоматическое уведомление. Путем изменения определенных настроек они могут немедленно улучшить ваш комфорт. Благодаря этим новым функциям вы экономите время и получаете лучшую поддержку.

Как получить доступ?


Через приложение E-care или портал SBM Pro.

Ожидаемые результаты


Удаленный мониторинг и обслуживание сплит-систем с согласия конечного пользователя.

- › Управляйте блоком вашего клиента и изменяйте настройки.
- › Считывайте показания температуры, энергопотребления и коды ошибок.

	Описание	DCS lite
УПРАВЛЕНИЕ	ВКЛ/ВЫКЛ блока	•
	Режим работы	•
	Уставка температуры	•
	Скорость вентилятора	•
	Режим Econo	•
	Расписания	•
	Flash Streamer	•
	Высокопроизводительный режим	•
	Комфорт	•
	Изменение горизонтального положения заслонок	•
	Изменение вертикального положения заслонок	•
	Управление нагрузкой	•
ИНФОРМАЦИЯ	Режим отпуска	•
	Температура внутри помещения	•
	Температура наружного воздуха	•
	Энергопотребление	•
	Состояние и код ошибки	•
	Номер модели адаптера	•
	Серийный номер адаптера	•

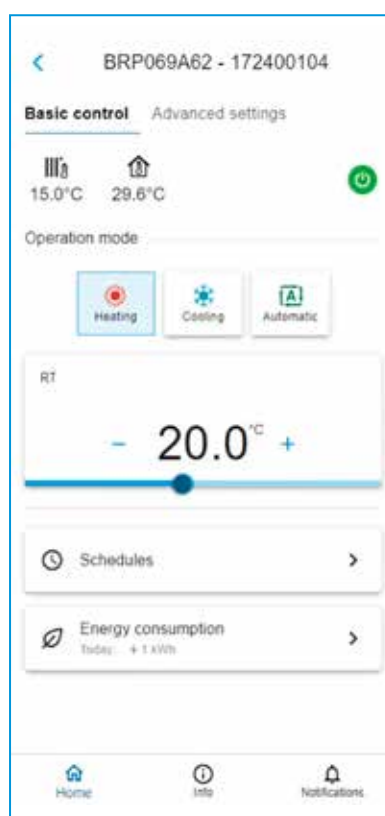

Дистанционное задание уставки температуры в помещении

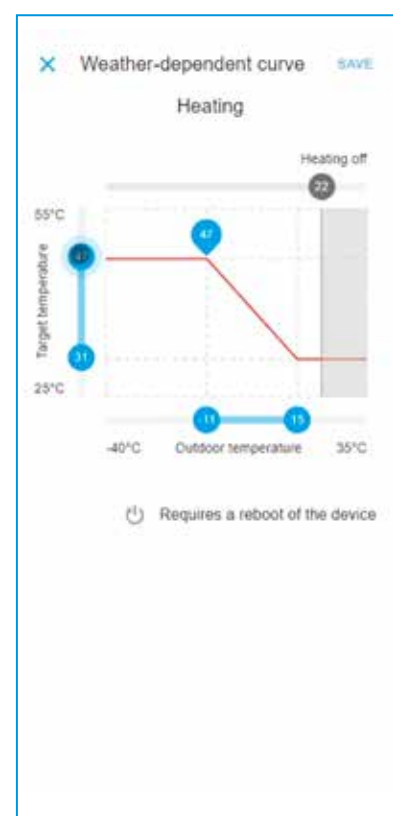

Регулируйте кривую зависимости от погоды удаленно

Возможность подключения

Приложение Onesta может осуществлять управление и мониторинг до 50 сплит-блоков кондиционирования воздуха. Приложение Onesta позволяет управлять всеми блоками Bluevolution.


Управление

Контроль режима работы, температуры, очистки воздуха, скорости и направления вентилятора



Планирование

Планирование установленной температуры, режима работы, скорости вентилятора

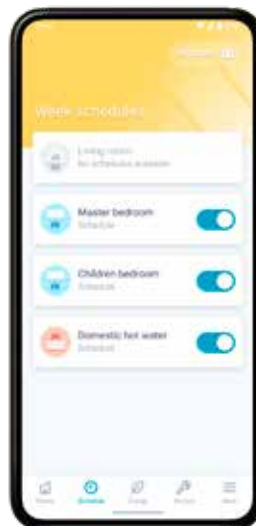


Мониторинг

Мониторинг потребления электроэнергии, установка графика работы в выходные дни



Определение

Задание параметров для каждого помещения

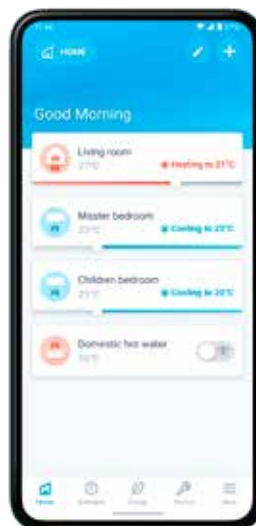


Интуитивно понятное управление с использованием программы для мобильного устройства и голосовой контроль

Управляйте своей системой и наслаждайтесь максимальным комфортом, просто используя свой голос. С помощью Amazon Alexa или Google Assistant вы можете управлять основными функциями, такими как уставка температуры, режим работы, скорость вентилятора и многое другое!

Преимущества для вас

- › Доступ к различным функциям для управления микроклиматом в вашем доме
- › Управление температурой, режимом работы, очисткой воздуха и вентиляторами с помощью интерактивного термостата
- › Создание разных расписаний и режимов работы
- › Мониторинг потребления энергии

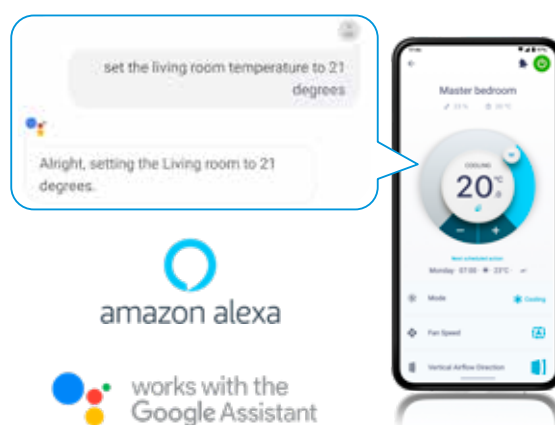




Мультисистема

Мульти-сплит-система Daikin предлагает вам неожиданные возможности в создании комфортного и уютного дома. Это ваше решение для уменьшения таких ограничений, как воздействие на окружающую среду и финансовые аспекты.

Выберите один из 2 вариантов


Multi

для охлаждения и отопления
(до 5 внутренних блоков)

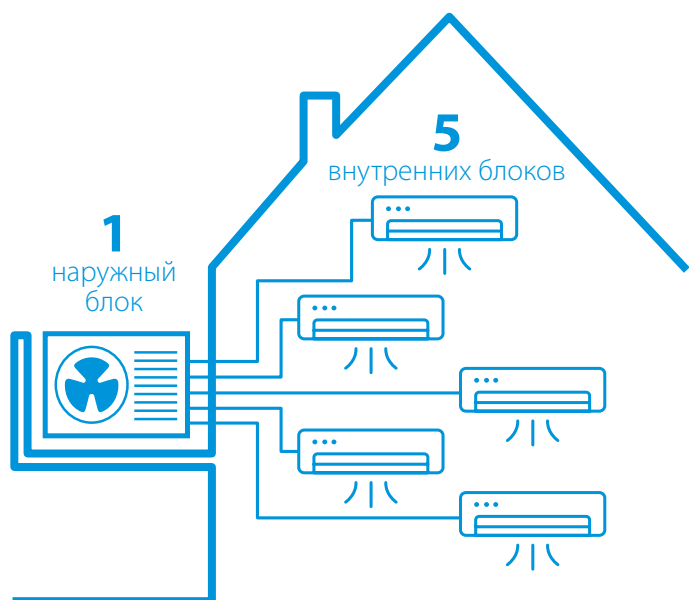

НОВИНКА Multi+

для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения
Подключите **наружный блок Multi+** к внутренним блокам в количестве до 3 единиц и баку на 90 л или 120 л для обеспечения горячего водоснабжения для бытовых нужд

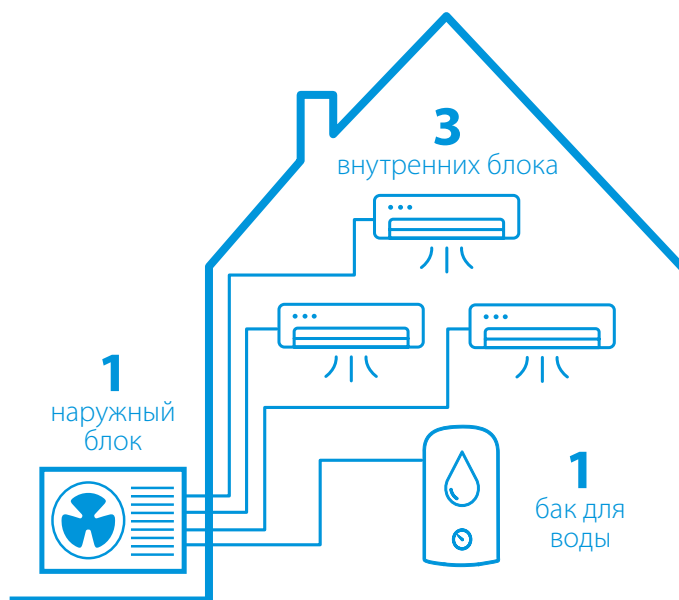

Экономия места, меньшая заметность и более низкий уровень шума



ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Значительное сокращение пространства, необходимого для размещения нескольких блоков на фасаде вашего дома.



МЕНЬШАЯ ЗАМЕТНОСТЬ

Наслаждайтесь приятным окружением. Найти одно место, чтобы спрятать оборудование, проще, чем несколько.



СНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Один работающий блок создает меньше шума, чем несколько.

Более простая установка, подключение кабелей, подсоединение труб и техническое обслуживание



СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МОНТАЖНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Для каждого устанавливаемого наружного блока требуется соответствующее монтажное оборудование для обеспечения надежного крепления и бесперебойной работы.



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Физическая установка, подключение кабелей, подсоединение дренажных труб, а также первоначальная настройка только одной системы оказывается намного проще и быстрее.



СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

При использовании только одного наружного блока, вместо двух или более, статистическая вероятность появления технического дефекта снижается с каждым блоком, от установки которого можно отказаться за ненадобностью.

Большая универсальность: подключение до 5 внутренних блоков любого типа

Мульти-сплит-решение предлагает множество возможностей для повышения вашего комфорта:



К всего лишь одному наружному блоку можно подключить **до 5 внутренних**



Управление каждым отдельным внутренним блоком может **выполняться отдельно**



Выбирайте из **широкого разнообразия** типов подключаемых внутренних блоков из наших сплит-систем и серии Sky Air



Используйте внутренние блоки **малой мощности**, предназначенные для небольших помещений, которые можно подключить только к мульти-сплит-системе




Планируете установить дополнительный внутренний блок позже? Просто **выберите сейчас** наружный блок с большей производительностью, а внутренний можно будет **установить позже**.

Низкое энергопотребление, высокая эффективность



Наши крупные компрессоры могут работать более эффективно, чем несколько меньших, суммарно обладающих такой же производительностью. Благодаря режиму ожидания удастся сэкономить значительную часть электроэнергии.

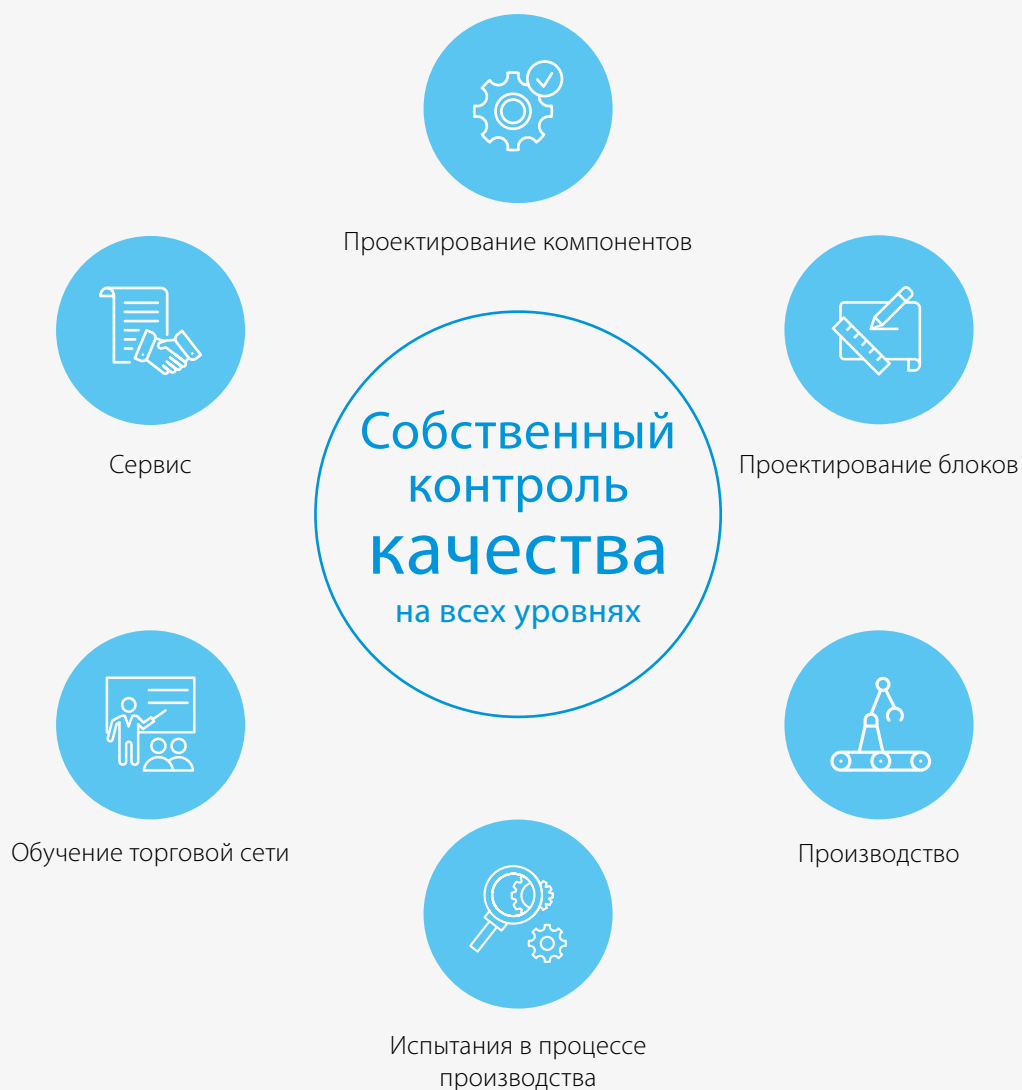

Качество

Качество и инновации всегда составляют основу Daikin. Мы твердо уверены, что именно наилучшие продукты и решения поддерживают наш успех. Уровень качества Daikin постоянно повышается благодаря интенсивному обучению нашей торговой сети и совершенствованию нашей продукции и производственных процессов. Качество берет начало на этапе проектирования. Производство собственных компрессоров, хладагентов и других основных компонентов позволяет нам контролировать качество нашей продукции с самого начала процесса.



Приложение Daikin 3D для конечных пользователей

Приложение Daikin 3D позволяет выбрать систему кондиционирования воздуха и увидеть ее работу дома ДО покупки!

С помощью приложения Daikin 3D вы можете **виртуально разместить** кондиционер в своем интерьере.

Вы можете легко сравнить все различные варианты Daikin: включить блок, подойти поближе, осмотреть его со всех сторон, добавить размеры и сделать фото.



Номенклатура продукции
Выберите нужное устройство



Описание продукта
Для получения дополнительной информации обратитесь к техническим спецификациям



3D-визуализация
Настраивайте размер, цвет, поворачивайте и перемещайте кондиционер как вам захочется



Максимальный комфорт за счет использования интеллектуальных датчиков и средств для направления воздушного потока



Низкий уровень шума

Наши внутренние блоки работают практически бесшумно — до 19 дБА благодаря передовым средствам для направления воздушного потока и вентиляторам собственной разработки.


НОВИНКА Кроме того, для ряда наружных блоков* разработано специальное программное обеспечение для снижения уровня шума, если это требуется законодательством. Для получения дополнительной информации обратитесь в ваш местный офис продаж.

* RXM20-35R9, RXA20-35A9, RXJ20-35A, 2MXM40-50A, 3MXM40-52A, 2AMXM40-50A




Интеллектуальный термодатчик

Стильный (Stylish) FTXA использует интеллектуальный термодатчик для определения температуры поверхности в помещении с целью создания более комфортного микроклимата путем направления воздушного потока в области, нуждающиеся в охлаждении или нагреве.




Трехмерное распределение воздушного потока

Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных решеток, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения.



2-зонный датчик движения

Эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим.



Эффект камина

При установке рядом с нагревательным устройством (например, камином или духовкой) и при достижении установленной температуры, вентилятор продолжает работать, чтобы обеспечить равномерную температуру по всему дому (применяется только для блоков, оптимизированных для нагрева: FTXTM-R и FTXTA-BW/BB)



Потрясающий дизайн, удостоенный наград

Наши блоки Stylish и Ururu Sarara выиграли несколько наград за инновационный внешний вид и функциональные характеристики.



reddot design award
winner 2013



Белый FTXA-AW



Серебристый FTXA-BS



GOOD
DESIGN



DESIGN
AWARD
2018



Черное дерево FTXA-BT




Черный FTXA-BB



reddot award 2018
winner

НОВИНКИ 2022 года

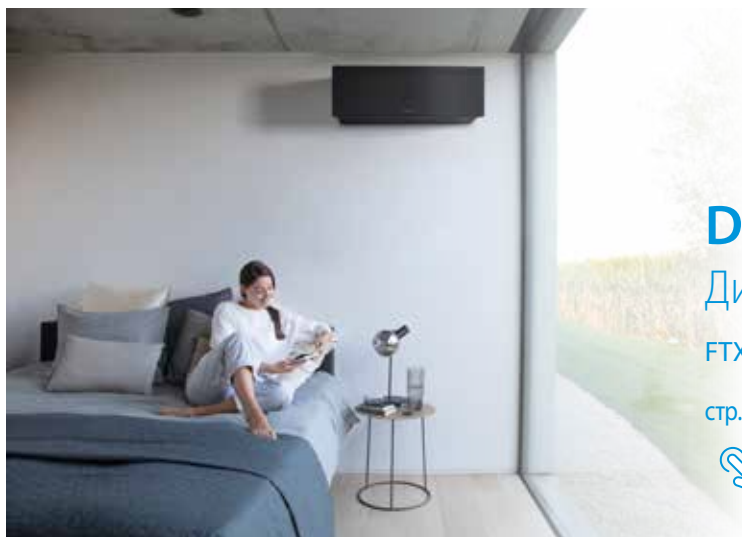


Daikin Emura

Дизайн, который говорит сам за себя

FTXJ-AB/AS/AW

- стр. 24 **НОВИНКА**
- Предлагается в белом, серебристом и черном цветах
 - Упрощенный пульт дистанционного управления с упором на самые важные функции
 - Новый дизайн наружного блока с решеткой, как для парных, так и для мультисистем

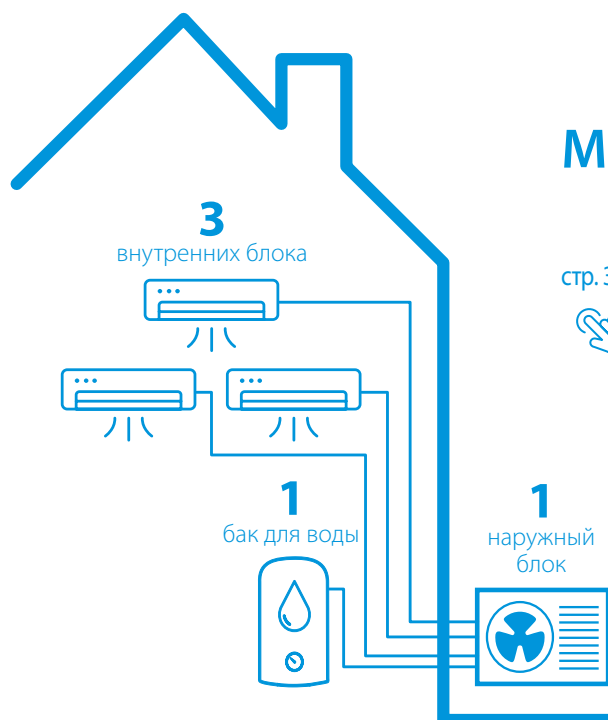

Multi +

- стр. 37 **НОВИНКА**
- Мультисистема и ГВС в одном решении

СКОРО
НАЧАЛО ПРОДАЖ:
МАЙ 2022 ГОДА

Sensira

FTXQ-A

стр. 31 **НОВИНКА**



- › Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения
- › Приложение Опеста (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет.



Оптимизированный нагрев

стр. 54 **НОВИНКА**



- › Блок Stylish теперь доступен в черном цвете
- › Новый вид Perfera
- › Обновленный Comfora со стандартным адаптером WLAN
- › Гарантированная производительность до -25°C



FTXTA-BB



FTXTM-R



FTXTP-M





Ururu Sarara

Лучший из лучших

Почему следует выбирать блок Ururu Sarara?

Блок Daikin Ururu Sarara — это новый уровень комплексного управления системой кондиционирования воздуха. Он имеет пять режимов обработки воздуха, которые создают полный комфорт. Кроме того, модельный ряд Ururu Sarara имеет классы SEER и SCOP **A+++** благодаря энергоэффективному компрессору и теплообменнику. Благодаря инновационной технологии и уникальному дизайну блок завоевал престижную награду за уникальный дизайн Red Dot.



reddot design award
winner 2013





Нагрев и охлаждение в одном блоке — круглогодичный комфорт с самым высоким классом энергоэффективности



В зимнее время функция Ururu извлекает влагу из наружного воздуха и подает ее в помещение для поддержания комфортных условий



В летнее время функция Saraga удаляет избыточную влагу, сохраняя при этом равномерную температуру и устраняя необходимость в дополнительном охлаждении



Вентиляция, свежий воздух даже при закрытых окнах

Очистка воздуха



Flash Streamer


Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer удаляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, а также устраняет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух.



Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Устраняет неприятные запахи, например, табака и домашних животных.

ТИТАНО-АПАТИТОВЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР

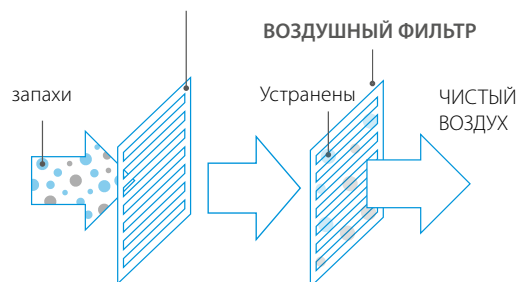

Фильтр с функцией самоочистки

Воздушный фильтр удаляет из воздуха частицы пыли, а встроенная щетка регулярно и автоматически очищает сам фильтр, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.



Daikin Emura

Дизайн, который говорит сам за себя



Почему следует выбирать Daikin Emura?

- › Абсолютный комфорт, обеспечиваемый разработкой высочайшего **качества**... Его дизайн говорит сам за себя: Daikin Emura радует глаз и уделяет большое внимание комфорту и удобству использования, чтобы улучшить ваше самочувствие дома.
- › Выбирая технологию Daikin, вы можете рассчитывать на круглогодичный **комфорт, энергоэффективность, надежность и контроль**.

Высокая энергоэффективность

Сезонная эффективность дает более реалистичное представление о том, насколько эффективно работает кондиционер на протяжении всего сезона в режиме нагрева или охлаждения. Класс энергоэффективности имеет различные обозначения, от A+++ до G. Энергоэффективность Daikin Emura очень высока:

- › SEER до
- › SCOP до



Преимущества



Практически бесшумная работа, уровень шума всего 19 дБА



Трехмерное распределение воздушного потока



Интеллектуальный термодатчик



Тепловой бустер



Недельный таймер



Приложение Oneota: всегда под контролем, где бы вы ни находились, включая голосовое управление



Подсоединяется к парной системе, мультисистеме и системе VRV



Уникальный дизайн

Серебристый, матовый белый и матовый черный — вот три монохромных цвета, в которых предлагается кондиционер Daikin Emura.



Лицевая панель пульта дистанционного управления соответствует цветам внутреннего блока, а корпус — антрацитово-серого цвета для создания парящего эффекта.



Наружный блок поставляется в цвете «слоновая кость».



Комфорт

Интеллектуальный термодатчик

Daikin Emura использует интеллектуальный термодатчик для определения текущей температуры в помещении. После определения температуры в помещении интеллектуальный термодатчик равномерно распределяет воздух по всему помещению, прежде чем переключится на схему распределения воздушного потока, которая направляет теплый и холодный воздух туда, где он необходим.

Трехмерное распределение воздушного потока

Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных решеток, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения.

Практически бесшумная работа

Daikin Emura работает практически бесшумно; уровень шума составляет всего 19 дБА.

Эффект Коанда

Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении.

Тепловой бустер

Daikin Emura быстро нагревает помещение при запуске, обеспечивая более быстрое достижение заданной температуры.

Доступен новый цвет!


Stylish Там, где инновации и творчество находятся в гармонии



Белый FTXA-AW



Серебристый FTXA-BS

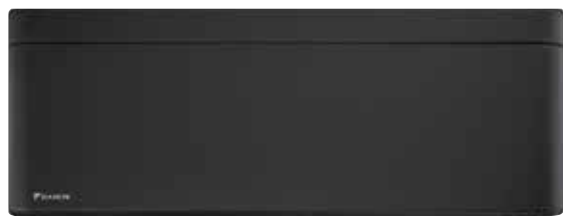

Черный FTXA-BB



Черное дерево FTXA-BT

до
A+++
в режиме отопления
и охлаждения

Выпускается в 4-х цветовых вариантах

- › Пользователи могут выбирать из **четырёх разных цветов** (белый, серебристый, черный и черное дерево)
- › **Углы с криволинейным профилем** создают ненавязчивый и компактный дизайн
- › **Малые размеры** делают его самым компактным блоком на рынке
- › Простая панель позволяет изменять текстуру и цвет, чтобы легко вписаться в любое помещение
- › Дизайн, отмеченный наградами: стильные (Stylish) блоки получили награды Reddot, Good Design Award и iF за инновационный внешний вид и функциональные возможности



reddot award 2018
winner







GOOD DESIGN
AWARD 2017

Эффект Коанда

Уже используемый в Ururu Sarara **эффект Коанда** оптимизирует воздушный поток для создания комфортного микроклимата. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении.

Эффект Коанда создает два разных режима воздушного потока в зависимости от того, находится ли Stylish в режиме охлаждения или нагрева. Сверху проиллюстрирован эффект Коанда в режиме охлаждения (потолочный воздушный поток), а снизу он показан в режиме нагрева (вертикальный воздушный поток).





Качество воздуха

Flash streamer: используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer удаляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух.

Интеллектуальный термодатчик

Stylish использует **интеллектуальный термодатчик** для определения температуры поверхности в помещении для создания более комфортного микроклимата. После определения текущей температуры в помещении сеточный датчик движения равномерно распределяет воздух по всему помещению, прежде чем переключится на схему распределения воздушного потока, которая направляет теплый или холодный воздух туда, где он необходим.

Тихая работа



Stylish использует **специально разработанный вентилятор** для оптимизации потока воздуха, позволяющий повысить энергоэффективность при низких уровнях шума. Для достижения более высокой энергоэффективности, Daikin разработала вентилятор, который эффективно работает при компактных размерах Stylish. Вентилятор и теплообменник совместно достигают высоких энергетических характеристик, но имеют звуковой уровень, который практически не слышен для присутствующих.

Приложение Onecta

Управляйте своей системой и наслаждайтесь максимальным комфортом, просто используя свой голос. С помощью Amazon Alexa или Google Assistant вы можете управлять основными функциями, такими как установка температуры, режим работы, скорость вентилятора и многое другое!

Преимущества для вас

- › Доступ к различным функциям для управления микроклиматом в вашем доме
- › Управление температурой, режимом работы, очисткой воздуха и вентиляторами с помощью интерактивного термостата
- › Создание разных расписаний и режимов работы
- › Мониторинг потребления энергии

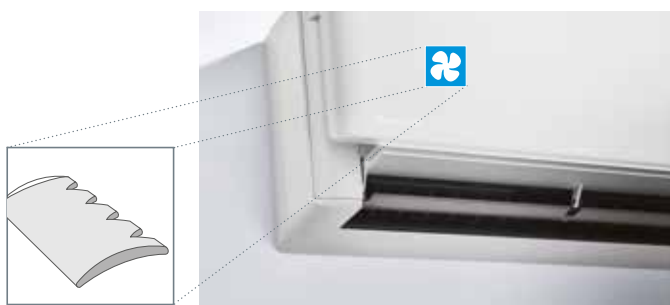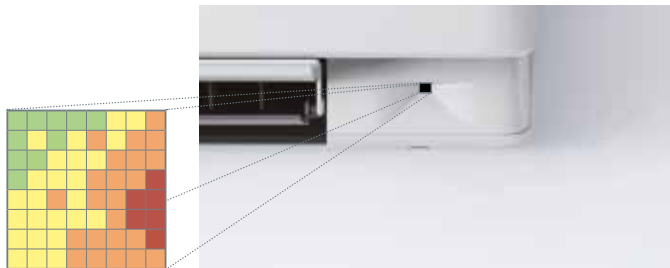



Идеальное
решение
для вашего дома

Настенный блок Perfera

освежает ваше жилое и рабочее пространство

Независимо от погоды на улице, внутри вам необходим оптимальный комфорт в течение дня. Perfera — как прохладный летний ветерок: обеспечивает и поддерживает идеальную температуру в жилом или рабочем помещении, чтобы вы и окружающие могли продолжать отдыхать, наслаждаться атмосферой и продуктивно работать. Стильная дизайнерская передняя панель, бесшумная работа и идеальная циркуляция охлажденного или нагретого воздуха — все это помогает сделать помещение уютным для каждого.

Интеллектуальный — Комфортный — Тихий

3-D Трехмерное распределение воздушного потока

С помощью пульта дистанционного управления эта функция позволяет совместно использовать автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном и вертикальном направлении для обеспечения циркуляции потоков холодного/теплого воздуха даже в отдаленных углах больших помещений.



2-зонный датчик движения

Эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключится на энергосберегающий режим.



Тихая работа

Perfera использует **специально разработанный вентилятор** для оптимизации воздушного потока, обеспечивая высокую энергоэффективность при низких уровнях шума. Для достижения еще более высокого уровня энергоэффективности компания Daikin также разработала новый вентилятор, который отлично вписывается в компактный корпус блока Perfera.

Вентилятор и теплообменник совместно обеспечивают высокие энергетические характеристики, при этом их шум практически не слышен для присутствующих. Тссс!



DAIKIN




Качество воздуха

Flash streamer / Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр


Flash streamer: используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer удаляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух.

А титано-апатитовый дезодорирующий фильтр эффективно справляется с запахами, например, табака или домашних животных.

FLASH STREAMER

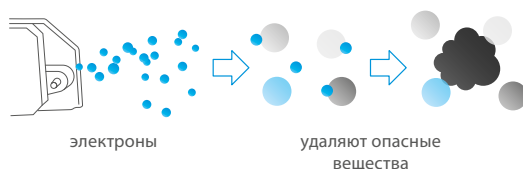

ТИТАНО-АПАТИТОВЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР



Серебряный фильтр для удаления аллергенов

Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха станет идеальным решением для вас, ведь он улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.

Энергоэффективность

Улучшенная конструкция Perfera повышает энергоэффективность еще больше по сравнению с предыдущими моделями. Этот блок может похвастаться сезонным коэффициентом энергоэффективности (SEER) до 8,65 и коэффициентом сезонной эффективности (SCOP) до 5,10. По этой причине Perfera имеет **лучшие в своем классе рабочие показатели** и сезонные значения эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева, снижая эксплуатационные расходы.


Perfera — гений энергоэффективности, как ни посмотри.



Тепловой бустер

Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 1,4% быстрее*, чем в случае обычного кондиционера (только парная система).

*Условия испытания функции Heat Plus: класс 50, температура наружного воздуха 2°C — Температура внутри помещения 10°C, настройка ДУ: 23°C

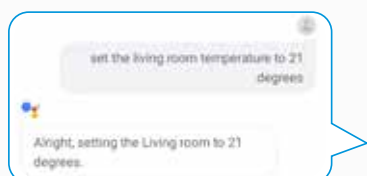

amazon alexa

works with the Google Assistant




Интуитивно понятное управление с использованием программы для мобильного устройства и голосовой контроль

НОВИНКА Управляйте своей системой и наслаждайтесь максимальным комфортом, просто используя свой голос. С помощью Amazon Alexa или Google Assistant вы можете управлять основными функциями, такими как установка температуры, режим работы, скорость вентилятора и многое другое!

Comfora

Лаконичный настенный блок, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

Почему стоит выбрать Comfora?



BLUEEVOLUTION

R-32

Эффективность

Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.

Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и отопления.

Комфорт

Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения положения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдаленных углах помещения больших помещений.



Приложение Onesta

Вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.

НОВИНКА Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.



Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха

Серебряный фильтр для очистки воздуха и удаления из него аллергенов: улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.




Низкий уровень шума до 19 дБА

Очень тихий: шум во время работы блока почти не слышен. Уровень звукового давления опускается до 19 дБА.



Почему стоит выбрать Sensira?



BLUEEVOLUTION

R-32

Высокая эффективность

Создание свежего микроклимата в доме — это не только безупречный комфорт. Системы Daikin не бьют по вашему кошельку и не наносят вреда окружающей среде. Хладагент R-32 нового поколения и оптимизированные компрессоры гарантируют, что вы всегда будете находиться в зоне комфорта.

Низкое энергопотребление нашей продукции означает для вас более низкие счета за электроэнергию при достижении самых высоких уровней энергоэффективности.

Звук

При звуковом давлении до 20 дБА работа блока Sensira практически не слышна, что обеспечивает вам крепкий сон.



Чистый воздух


Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр устраняет неприятные запахи, например, табака и домашних животных. (только для FTXC-C)

Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.



Приложение Onecta

Интуитивно понятное управление с использованием программы для мобильного устройства и голосовой контроль
НОВИНКА Управляйте своей системой и наслаждайтесь максимальным комфортом, просто используя свой голос. С помощью Amazon Alexa или Google Assistant вы можете управлять основными функциями, такими как установка температуры, режим работы, скорость вентилятора и многое другое!

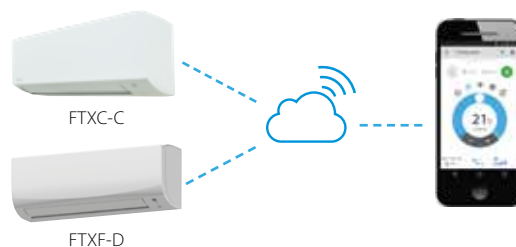

Создание идеального микроклимата в помещении — это та задача, которую выполняют все блоки Daikin. Эти настенные блоки незаметны для глаз и создают комфортную атмосферу при низком энергопотреблении.



На
теплой волне

Напольный блок Perfera создает уют в каждом доме


Независимо от вашего распорядка дня, он должен проходить в комфорте. Независимо от того, прохлада ли это летнего ветерка, или теплый уют зимой, ваше жилье должно создавать приятное ощущение благополучия в течение всего года. Ненавязчивый блок Perfera отличается стильной передней панелью, почти бесшумной работой и уменьшенным потоком воздуха, благодаря чему каждое помещение превращается в настоящий островок комфорта.



Комфортный: двойной воздушный поток

Более простое индивидуальное управление воздушным потоком

Двойной воздушный поток в напольном блоке Perfera позволяет достигнуть идеального уровня обогрева. Потоки воздуха направляются вверх и вниз для равномерного его распределения. В режиме нагрева Perfera поддерживает ваши ноги в тепле, а температура равномерно распределяется по комнате, гарантируя максимальный комфорт. Абсолютное блаженство!

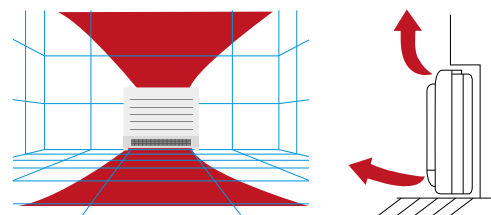

Тихая работа

Perfera использует **специально разработанный вентилятор** для оптимизации воздушного потока, обеспечивая высокую энергоэффективность при низких уровнях шума.

до



в режиме охлаждения

до



в режиме отопления



Качество воздуха

Flash streamer / Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Flash streamer: используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer удаляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух. А титано-апатитовый дезодорирующий фильтр эффективно справляется с запахами, например, табака или домашних животных.

Установка

Любой вариант блока Perfera — **встроенный или напольный** — остается незаметным и легко вписывается в интерьер.



3 уникальные функции нагрева



Тепловой бустер


Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее*, чем в случае обычного кондиционера (только парная система).

*Условия испытания функции Heat Plus: класс 50, температура наружного воздуха 2°C — Температура внутри помещения 10°C, настройка ДУ: 23°C



Обогрев в области пола

Функция обогрева в области пола оптимизирует конвекцию за счет подачи теплого воздуха снизу блока.

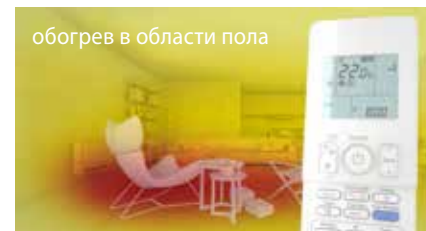

Функция Heat plus

Функция Heat Plus обеспечивает комфортный обогрев путем имитации теплового излучения в течение 30 минут. Затем блок возвращается к предыдущим настройкам.



Интуитивно понятное управление с использованием программы для мобильного устройства и голосовой контроль

НОВИНКА Управляйте своей системой и наслаждайтесь максимальным комфортом, просто используя свой голос. С помощью Amazon Alexa или Google Assistant вы можете управлять основными функциями, такими как установка температуры, режим работы, скорость вентилятора и многое другое!


FDXM-F9

Компактный потолочный блок
канального типа высотой всего 200 мм

- › Невидимый блок: полностью встраивается в подвесной потолок, при этом видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- › Улучшение качества воздуха в помещении, повышение эффективности и снижение эксплуатационных расходов, так как пыль легко удаляется с помощью пылесоса (опция комплекта для самоочистки)
- › Компактные размеры позволяют легко установить блок в пространстве между подвесным потолком и перекрытием, требуется запас пространства всего лишь 240 мм

Фильтр с функцией автоматической очистки (опция)

Очистка фильтра происходит автоматически по времени, заданному с помощью пульта дистанционного управления. Пыль собирается в пылесборник, встроенный в блок. После заполнения пыль можно легко удалить с помощью пылесоса, не открывая блок.

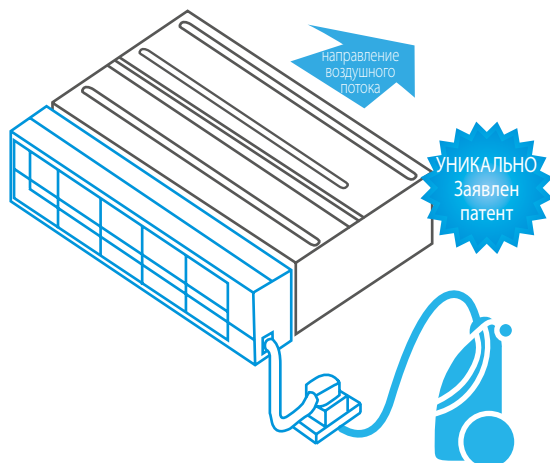

- › Приложение Oneota (опция): вы можете управлять внутренним блоком с помощью функции голосового управления или специальной программы, находясь где угодно, через локальную сеть или интернет, а также следить за потреблением электроэнергии
- › Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока



до

A⁺

в режиме охлаждения


до

A⁺

в режиме отопления

Многозональная работа: обслуживание нескольких помещений одним внутренним блоком

Комплект для зонирования повышает гибкость применения сплит-систем Split, систем Sky Air и VRV, позволяя обслуживать посредством одного внутреннего блока несколько индивидуально управляемых климатических зон

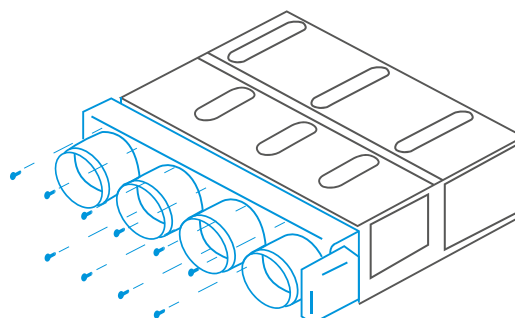

Автоматически конфигурируемая раздача воздуха



FTXJ-AW



FTXM-R




FVXM-A



FTXA-AW

Меньше значит больше

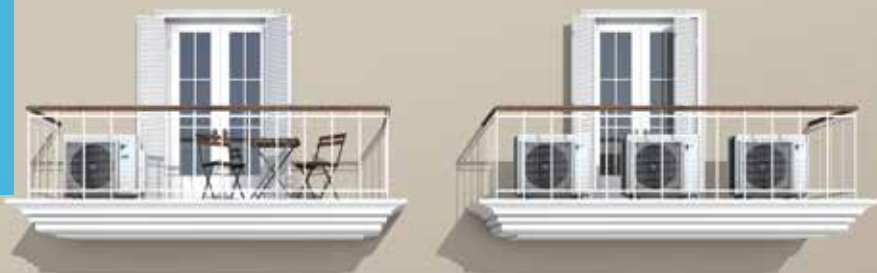

Мульти-сплит-система

Еще больший комфорт!

Мульти-сплит-система Daikin предлагает вам неожиданные возможности в создании комфортного и уютного дома. Это ваше решение для уменьшения таких ограничений, как воздействие на окружающую среду и финансовые аспекты.


Экономия места, меньшая заметность и более низкий уровень шума

- › **Экономия места:** значительное сокращение пространства, необходимого для размещения нескольких блоков на фасаде вашего дома
- › **Меньшая заметность:** наслаждайтесь приятным окружением. Найти одно место, чтобы спрятать оборудование, проще, чем несколько
- › **Сниженный уровень шума:** один работающий блок создает меньше шума, чем несколько

Низкое энергопотребление, высокая эффективность

- › **Снижение энергопотребления:** наши крупные компрессоры могут работать более эффективно, чем несколько меньших, суммарно обладающих такой же производительностью. Благодаря режиму ожидания удастся сэкономить значительную часть электроэнергии

Комбинация парных или мульти сплит-систем — прямое сравнение систем

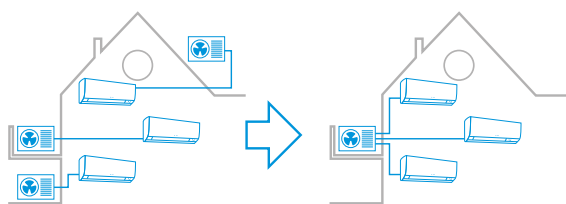

Обычная парная сплит-система для кондиционирования воздуха в трех помещениях

Решение для той же ситуации с использованием только одного наружного блока мульти-сплит-системы

Более простая установка, подключение кабелей, подсоединение труб и техническое обслуживание

- › **Сокращение потребностей в монтажном оборудовании:** для каждого устанавливаемого наружного блока требуется комплекс мер по монтажу для обеспечения надежного крепления и бесперебойной работы
- › **Экономия времени:** физическая установка, подключение кабелей, подсоединение дренажных труб, а также первоначальная настройка только одной системы оказывается намного проще и быстрее
- › При использовании только одного наружного блока, вместо двух или более, статистическая вероятность **появления технического дефекта снижается** с каждым блоком, от установки которого можно отказаться за ненадобностью.

Большой выбор вариантов конфигурации системы: подключение до 5 внутренних блоков любого типа

Мульти-сплит-решение предлагает множество возможностей для повышения вашего комфорта:

- › К всего лишь одному наружному блоку можно подключить **до 5 внутренних**
- › Управление каждым отдельным внутренним блоком может **выполняться отдельно**
- › Выбирайте из **широкого разнообразия** типов подключаемых внутренних блоков из наших сплит-систем и серии Sky Air
- › Используйте внутренние блоки малой мощности, **предназначенные для небольших помещений**, которые можно подключить только к мульти-сплит-системе
- › Планируете установить **дополнительный внутренний блок позже?** Просто выберите сейчас наружный блок с большей производительностью, а внутренний можно будет подключить позже



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

+



ГВС

= MULTI+

Скоро
BECHA 2022 Г.

НОВИНКА

Multi+

для охлаждения, отопления
и горячего водоснабжения

Подключите **наружный блок Multi+** к внутренним блокам в количестве до 3 единиц и баку на 90 л или 120 л для обеспечения горячего водоснабжения для бытовых нужд

НОВИНКА

Дизайнерский наружный блок мультисистемы для всего модельного ряда



Обзор преимуществ Сплит- системы

BLUEEVOLUTION

R-32

Стандартный ассортимент

		Настенный								
		НОВИНКА			ОБНОВЛЕНИЕ			НОВИНКА		
		FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B	C/FTXA-AW/BS/ BT/BB	C/FTXM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	CTXF-C / FTXF-B только мультисистемы	FTXC-C	FTXQ-A
Приоритетные функции	Режим Eco	•	•	•	•	•	•	•		•
	2-зонный датчик движения		•		•					
	3-зонный датчик движения	•								
	Энергоэффективность в режиме ожидания	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Режим работы во время вашего отсутствия									
	Ночной режим работы		•	•	•	•				•
	Режим вентиляции	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фильтр с функцией автоматической очистки	•								
Комфорт	Комфортный режим	•	•	•	•	•	•	•		•
	Высокопроизводительный режим	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Бесшумный (до 19 дБА)	•	•	•	•	•				
	Практически бесшумный		•	•	•	•				
	Тихая работа внутреннего блока	•	•	•	•	•	•	•		•
	Режим комфортного сна	•							•	
	Тихая работа наружного блока	•	•	•	•					
	Схема камина									
	Тепловой бустер				•					
	Функция Heat plus									
	Обогрев в области пола									
Воздушный поток	Трехмерное распределение воздушного потока	•	•	•	•	•				
	Автоматическое изменение вертикального положения заслонок	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном направлении	•	•	•	•	•				•
	Автоматический выбор скорости вентилятора	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ступенчатое регулирование скорости вентилятора	5	5	5	5	5	3	3	5	5
	Интеллектуальный термодатчик			•						
Контроль влажности	Эффект Коанда	• (только охлаждение)		• (охлаждение и нагрев)						
	Увлажнение Ururu	•								
	Осушение Sarara	•								
Обработка воздуха	Режим снижения влажности		•	•	•	•	•	•	•	•
	Устройство Flash Streamer**	•		•	•					
	Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр	•	•	•	•	•			•	
	Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха		•	•	•	•				
Пульт дистанционного управления и таймер	Воздушный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Приложение Oneota	•*	•	•	•	•*	•*	•*	•*	•
	Недельный таймер		•	•	•					
	24-часовой таймер	•	•		•	•	•	•	•	
	Инфракрасный пульт дистанционного управления	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Проводной пульт дистанционного управления		•*	•*	•*					
	Централизованный пульт дистанционного управления	•	•	•	•					
Другие функции	Многозональный комплект									
	Автоматический перезапуск	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Автоматическая диагностика	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Мультисистема		•	•	•	• Класс 20,25,35	• Класс 20,25,35	•	•	•
Гарантированная работа до -25°C										

* Доступно в качестве опции

** Технология Flash Streamer не предназначена для использования в медицинских целях

Оптимизированный для нагрева ассортимент						
Канальный	Напольный		Настенный			Напольный
			НОВИНКА	НОВИНКА	ОБНОВЛЕНИЕ	
FDXM-F9	C/FVXM-A	FVXM-F	FTXTA-BW/BV	FTXTM-R	FTXTP-M	FVXM-A
						
	•	•	•	•	•	•
				•		
	•		•	•	•	•
•						
	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*						
			•	•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•		•	•		•
	•	•	•	•	•	•
	•		•	•		•
	•	•	•	•		•
	•		•	•		•
	•	•	•	•		•
	•		•	•		•
	•	•	•	•		•
	•		•	•		•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
	•		•	•		•
	•	•	•	•		•
3	5	5	5	5	5	5
			•			
			•			
•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•		•
	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•	•*	•	•*	•*	•
•	•	•	•	•		•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•		•*	•*		•
•	•	•	•	•		•
•						
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	(2- и 3-порт.)	•				
			•	•	•	•



Настенный блок

Комплексная система климат-контроля с увлажнением/осушением, очисткой воздуха и вентиляцией; обладает наивысшей эффективностью в режимах нагрева и охлаждения

- Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, нагрева и охлаждения в 1 системе
- 3-зонный датчик движения: позволяет направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет людей. Определение движения производится в 3 направлениях: влево, вперед и вправо. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим
- Нет необходимости очищать фильтры благодаря функции автоматической очистки фильтра
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Приложение Опеста (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а также следить за потреблением электроэнергии
- Значения сезонной эффективности: A+++ в режиме охлаждения и нагрева для всего модельного ряда
- Очень тихий: шум во время работы блока почти не слышен. Уровень звукового давления достигает 19 дБА!
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения
- Приз Reddot Design Award 2013



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXZ-N



RXZ-N

Данные по эффективности		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,11/0,41/0,88	0,11/1,10/1,60
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности			A+++	
	Производительность Pdesign	кВт	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	92	136	203
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности			A+++	
	Производительность Pdesign	кВт	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	831	1100	1427
Номинальная эффективность	EER		6,10	5,30	4,55
	COP		5,80	5,00	4,47
	Годовое потребление энергии	кВтч	205	330	550
	Директива маркировки энергопотребления	Охлаждение/Нагрев		A/A	

Внутренний блок				FTXZ	25N	35N	50N
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	295x798x372			
Вес	Блок		кг	15			
Воздушный фильтр	Тип			Фильтр с функцией автоматической очистки			
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	м³/мин	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	м³/мин	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	54	57	60	
	Нагрев		дБА	56	57	59	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Ном./Выс.	дБА	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47	
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Ном./Выс.	дБА	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44	
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC477A1		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение				1~/50/220-240		

Наружный блок			RXZ	25N	35N	50N
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	693x795x300		
Вес	Блок		кг	50		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	59	61	63
	Нагрев		дБА	59	61	64
Уровень звукового давления	Охлаждение	Высокая	дБА	46	48	49
	Нагрев	Высокая	дБА	46	48	50
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.	-10~43		
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C вл.т.	-20~18		
Хладагент	Тип			R-32		
	GWP/ПГП			675		
	Заправка		кг/экв. т CO2	1,34/0,9		
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	6,35		
	Газ	НД	мм	9,5		
	Длина труб	Нар.-Внутр. Макс.	м	10		
	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м	8		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-240		
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		А	16		

Настенный блок

Дизайн, который говорит сам за себя

- Выдающееся сочетание промышленного дизайна и технологического совершенства этого блока с элегантной отделкой в матовом кристалльно-белом, серебристом и черном цветах
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Специально разработанные заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, значит, лучше распределять температуру по всему помещению
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в обычном кондиционере (только парная система).
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Приложение Oneota: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или Интернет
- Очень тихий: шум во время работы блока почти не слышен. Уровень звукового давления достигает 19 дБА!

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB



RXJ-A



- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева

Данные по эффективности		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном. кВт	-	-	-	-	-
	Нагрев	Ном. кВт	-	-	-	-	-
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности			A+++		A++	
	Производительность Pdesign	кВт	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	80	100	136	196	239
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности			A+++		A++	
	Производительность Pdesign	кВт	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	653	666	680	1150	1217
Номинальная эффективность	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP		5	5	4,04	4,12	4
	Годовое потребление энергии		-	-	-	-	-
	Директива маркировки энергопотребления	Охлаждение/Нагрев	A/A				

Внутренний блок				FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		305x900x214				
Вес	Блок		кг		12				
Воздушный фильтр	Тип				-	-	-	-	-
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	-	-	-	-	-
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	-	-	-	-	-
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	57	57	60	60	60
	Нагрев			дБА	-	-	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Системы управления				Инфракрасный пульт дистанционного управления	ARC488A1W/S/K				

* +2 дБА в комбинации Multi

Наружный блок			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	552,7x840x350			734x954x408	
Вес	Блок		кг	32			50	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	59	59	61	62	62
	Нагрев	Ном.	дБА	59	59	61	62	62
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА	46	46	49	48	48
	Нагрев	Ном.	дБА	47	47	49	48	49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.	-10~-+50				
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C вл.т.	-20~-+24				
Хладагент	Тип/ПГП			R-32/675,0				
	Заправка		кг/квт. т CO2	0,76/0,52			1,10/0,75	
Подсоединение труб	Жидкость/Газ	НД	мм	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Длина труб Нар.-Внутр. Макс.		м	20			30	
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)				
	Перепад высот Внутр.-Нар. Макс.		м	15			20	
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50 /220-240				
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	10			13	

Содержит фторсодержащие парниковые газы

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные

Настенный блок

Инновации + креативность

- Компактная и функциональная конструкция с белой, черной, серебристой отделкой и элегантной отделкой под черное дерево отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Специально разработанные заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, значит, лучше распределять температуру по всему помещению
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Практически неслышимый: блок работает так тихо, что вы даже забудете о его присутствии.
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Приложение Oneota: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как установка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



Данные по эффективности				FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BB + 20A9	25AW/BS/BB + 25A9	35AW/BS/BB + 35A9	42AW/BS/BB + 42B	50AW/BS/BB + 50B	
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.			кВт	Подсоединение только к наружным блокам мультисистемы	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30	
	Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.				кВт	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Потребляемая мощность		Охлаждение	Мин./Ном./Макс.			кВт	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.		кВт		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности			кВт				A+++		A+++	
	Производительность Pdesign					2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Годовое потребление энергии					80	100	136	196	239	
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности			кВтч/г				A+++		A+++	
	Производительность Pdesign					2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A						5,15		4,60		
	Годовое потребление энергии					653	666	680	1150	1217	
Номинальная эффективность	EER			кВтч		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP					5,00		4,04	4,12	4,00	
	Годовое потребление энергии					-		526	679		
	Директива маркировки энергопотребления				Охлаждение/Нагрев						
						A/A					
Внутренний блок				FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	295x798x189						
Вес	Блок			кг	11,5						
Воздушный фильтр	Тип	Съемный / моющийся									
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5		
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	57			60			
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Системы управления				Инфракрасный пульт дистанционного управления							
				ARC466A58							
Наружный блок				RXA		20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	Подсоединение только к наружным блокам мультисистемы	550x840x350			734x870x373		
Вес	Блок			кг		32			50		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА		59,0	61,0		62,0		
	Нагрев	Ном.		дБА		59,0	61,0		62,0		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА		46,0	49,0		48,0		
	Нагрев	Ном.		дБА		47,0	49,0		48,0		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.		-10~-46					
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин. – Макс.	°C сух.т.		-15-24					
Хладагент	Тип/ПГП	R-32/675,0									
	Заправка	кг/экв. т CO2				0,76/0,52			1,10/0,75		
Подсоединение труб	Жидкость/Газ	НД		мм		6,35/9,50			6,35/12,7		
	Длина труб Нар.-Внутр.	Макс.		м		20			30		
	Дополнительная заправка хладагента			кг/м		0,02 (для длины труб свыше 10 м)					
	Перепад высот Внутр.-Нар.	Макс.		м		15,0			20		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50 /220-240						
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	10	13					

Содержит фторсодержащие парниковые газы | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.

Настенный блок

Привлекательный дизайн, прекрасное качество воздуха в помещениях

- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как установка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т.д.
- Приложение Опеста: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качения горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения
- 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергосберегающий режим. (область большей производительности)



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



CTXM-R



FTXM-R



RXM-R



RXM-R9

Данные по эффективности				FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R								
Холодопроизводительность				Мин./Ном./Макс.	Только для мультисистем	1,30/2,00/2,60		1,30/2,50/3,20		1,40/3,40/4,00		1,70/4,20/5,00		1,70/5,00/6,00		1,70/6,00/7,00		2,30/7,10/8,50		
Теплопроизводительность				Мин./Ном./Макс.		1,30/2,50/3,50		1,30/2,80/4,70		1,40/4,00/5,20		1,70/5,40/6,00		1,70/5,80/7,70		1,70/7,00/8,00		2,30/8,20/10,20		
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,44		0,56		0,80		0,97		1,36		1,77		2,34				
				0,50		0,56		0,99		1,31		1,45		1,94		2,57				
Охлаждение помещений	Нагрев	Ном.	кВт	Класс энергоэффективности				A+++				A+++								
				Производительность Pdesign				2,00				2,50				3,40				
				SEER				8,65				7,85				7,41				
				Годовое потребление энергии				81				101				137				
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности	Ном.	кВт	A+++				A++				A+								
				Производительность Pdesign				2,30				2,40				2,50				
				SCOP/A				5,10				4,71				4,60				
				Годовое потребление энергии				631				659				686				
Номинальная эффективность	EER	COP	кВтч/г	4,57				4,50				4,23				4,33				
				5,00				4,04				4,12				4,00				
				Годовое потребление энергии				219				278				402				
				Директива маркировки энергопотребления				A/A				A/A				A/A				
Охлаждение/Нагрев																				

Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Содержит фторсодержащие парниковые газы | Данные электрической системы см. на отдельных чертежах

Настенный блок

Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

- Практически неслышный: блок работает так тихо, что вы даже забудете о его присутствии.
- Приложение Onecta (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Экономит место благодаря современной конструкции



- К 1 мультисистемному наружному блоку можно подключить до 3 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком может осуществляться отдельно — нет необходимости устанавливать все блоки одновременно и в одном помещении. Они работают одновременно в одинаковом режиме отопления или охлаждения.

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXP-M



FTXP-M9



RXP-M

Данные по эффективности		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности					A++		
	Производительность Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
Отопление (среднеклиматич.)	Годовое потребление энергии	кВтч/г	103	126	186	240	308	401
	Класс энергоэффективности			A++			A+	
	Производительность Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Номинальная эффективность	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	662	728	845	1463	1638	2166
	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
Годовое потребление энергии		кВтч	249	326	505	693	912	1345
Директива маркировки энергопотребления		Охлаждение/Нагрев		A/A			-/-	

Внутренний блок			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	286x770x225			295x990x263			
Вес	Блок		кг	8,50			13,5			
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся						
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	55			58	59	60	62
	Нагрев		дБА	55			58	61	62	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46	
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45	
Системы управления			Инфракрасный пульт дистанционного управления	ARC480A53						

Наружный блок			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	550x658x275			734x870x373		
Вес	Блок		кг	26		28	46,0	50,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			60		62	61	63	66
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА	46		48	47	49	52
	Нагрев	Ном.	дБА	47		48			52
Рабочий диапазон	Охлаждение		Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.			-10~48		
	Нагрев		Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C вл.т.			-20~18		
Хладагент	Тип			R-32					
	GWP/ПГП			675,0			675		
Подсоединение труб	Заправка		кг/экв. т CO2	0,55/0,37		0,70/0,48	0,90/0,61	1,15/0,78	
	Жидкость	НД	мм	6,4			6,35		
	Газ	НД	мм	9,5			12,7		
	Длина труб Нар.-Внутр. Макс.		м	20			30		
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)					
Электропитание	Перепад высот Внутр.-Нар. Макс.		м	12			20		
	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В					
	Ток — 50 Гц			Макс. ток предохранителя (MFA)					
			А	16			20		

Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные электрической системы см. на отдельной чертеже | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Настенный блок

Блок настенного типа, обеспечивающий низкий уровень потребления электроэнергии и оптимальный комфорт

- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Приложение Oneota (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Тихая работа, уровень шума всего 21 дБА
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXF-D



RXF-D

Данные по эффективности		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности					A**			A
	Производительность Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,5		6,50	6,21	6,15	5,15
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	113	141	197	226	282	342	483
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности					A*			A
	Производительность Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	749	817	885	1075	1585	1653	2278
Номинальная эффективность	EER		3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP		3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
	Годовое потребление энергии	кВтч					751	923	1387
	Директива маркировки энергопотребления	Охлаждение/Нагрев				A/A			E/D

Внутренний блок				FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	286x770x225					295x990x263		
Вес	Блок		кг	8,00			8,50	9,00	13,5		
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся							
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	53,0	54,0		59,0		59	60	62
	Нагрев		дБА	55,0		56,0		59,0	61	62	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0		22,0/30,0/45,0	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0		22,0/28,0/44,0	30/33/42	32/35/44	33/36/45
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			ARC470A1							

Наружный блок			RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	550x658x275				734x870x373		
Вес	Блок		кг	25,5		26,0	28,0	46,0	50,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			-						
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном./Выс.	дБА	-46,0		-48,0		47/-	49/-	52/-
	Нагрев	Ном./Выс.	дБА	-47,0		-48,0		49/-		52/-
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°С сух.т.				-10~48			
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°С вл.т.				-15~18			
Хладагент	Тип			R-32						
	GWP/ПГП			675,0				675		
	Заправка		кг/экв. т CO2	0,450/0,300		0,550/0,370	0,750/0,510	0,90/0,61	1,15/0,78	
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм							
	Газ	НД	мм							
	Длина труб Нар.-Внутр.	Макс.	м	20						
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)						
	Перепад высот Внутр.-Нар.	Макс.	м	12,0						
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В		1~/50 /220-240						
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		А	16						
				20						

Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью, сертификация Eurovent | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Содержит фторсодержащие парниковые газы

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные

Настенный блок

Экономичный настенный блок

- Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко моется
- Приложение Oneota (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXC-C



RXC-C

Данные по эффективности			FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C			
Холодопроизводительность			Мин./Макс.	кВт	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3		
Теплопроизводительность			Мин./Макс.	кВт	1,30/4,00		1,30/4,80	1,36/6,60	1,48/8,00	2,30/9,00		
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности					A++			A			
	Производительность Pdesign			кВт	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96		
	SEER				6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30		
	Годовое потребление энергии			кВтч/г	106	132	175	276	340	459		
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности					A+			A			
	Производительность Pdesign			кВт	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35		
	SCOP/A				4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81		
	Годовое потребление энергии			кВтч/г	594	700	732	1236	1354	2334		
Внутренний блок				FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C		
Размеры	Блок	VxШxГ	мм	288x770x234					297x990x273			
Вес	Блок		кг	9,00			9,50		13,0			
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся								
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	5,4/6,5/9/10,8				7,4/8,2/10/12,2		10,2/13,6/16/20,4		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	54			55		57		60	
Уровень звукового давления	Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	20/26/38			21/26/39		29/33/45		30/38/46	
Системы управления				ARC486A2								
Наружный блок				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C		
Размеры	Блок	VxШxГ	мм	550x658x273				615x845x300		695x930x350		
Вес	Блок		кг	24,0			26,0		39,0		45,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение Ном.		дБА	58			60		65		69	
Уровень звукового давления	Охлаждение Высокая		дБА	45			46		51		54	
Рабочий диапазон	Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс		°C сух.т.	10~46				-10~46				
	Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс		°C вл.т.	-15~18								
Хладагент	Тип			R-32								
	GWP/ПГП			675,0								
	Заправка		кг/экв. т CO2	0,550/0,371			0,750/0,506		1,00/0,675		1,10/0,743	1,15/0,776
Подсоединение труб	Жидкость НД		мм	6,35								
	Газ НД		мм	9,52			12,7					
	Длина Нар.-Внутр. Макс. труб		м	20			30					
	Система Без заправки		м	8								
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,017 (для длины труб свыше 7,5 м)								
	Перепад высот Нар.		м	15,0			20,0					
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50 /220-240								
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	16								

Настенный блок

Экономичный настенный блок

- Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко моется
- Приложение Oneota (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXQ-A



RXQ-A

Данные по эффективности				FTXQ + RXQ	25A + 25A	35A + 35A
Холодопроизводительность		Мин./Ном./Макс.	кВт		1,30/2,50/3,00	1,30/3,50/3,80
Теплопроизводительность		Мин./Ном./Макс.	кВт		1,30/3,00/3,90	1,30/3,90/4,80
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт		0,77	1,08
	Нагрев	Ном.	кВт		0,81	1,05
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности				A**	
	Производительность	Pdesign	кВт		2,50	3,50
	SEER				6,22	6,21
	Годовое потребление энергии		кВтч/г		141	197
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности				A*	
	Производительность	Pdesign	кВт		2,30	2,40
	SCOP/A				4,22	4,12
	Годовое потребление энергии		кВтч/г		764	815
Номинальная эффективность	EER					3,24
	COP					3,71
	Годовое потребление энергии			кВтч	386	540
	Директива маркировки Охлаждение/Нагрев энергопотребления				A/A	

Внутренний блок				FTXQ	25A	35A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		291 x770 x232	
Вес	Блок		кг		9,00	
Воздушный фильтр	Тип				Съемный / моющийся	
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	5,0/6,5/8,1/10,2	6,0/7,0/8,5/10,5
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	6,8/8,1/9,6/11,1	6,9/8,3/10,0/12,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА		55	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		23,0 /26,0 /40,0	24,0 /28,0 /41,0
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		25,0 /29,0 /40,0	25,0 /30,0 /42,0
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC470A1	

Наружный блок				RXQ	25A	35A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		550x740x337	
Вес	Блок		кг		23,0	25,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА		61,0	62,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Высокая	дБА		47,0	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.	10~46	
		Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C вл.т.	-15~-18	
Хладагент	Тип				R-32	
	GWP/ПГП				675,0	
	Заправка		кг/экв.т CO2		0,500/0,340	0,710/0,480
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм		6,35	
	Газ	НД	мм		9,50	
	Длина труб Нар.-Внутр.	Макс.	м		20	
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м		0,02 (для длины труб свыше 10 м)	
	Перепад высот Внутр.-Нар.	Макс.	м		12,0	
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50 /220-240	
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	16	

Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Содержит фторсодержащие парниковые газы | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельных чертежах

Напольный блок

Дизайнерский напольный блок благодаря своим уникальным функциям обеспечивает оптимальный комфорт при отоплении

- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме нагрева обеспечивают низкие эксплуатационные расходы по сравнению с газовыми бойлерами и электрическими нагревателями
 - Отличный современный дизайн
 - Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
 - Функция обогрева в области пола оптимизирует конвекцию за счет подачи теплого воздуха снизу блока
 - Функция Heat plus обеспечивает комфортное отопление в течение 30 минут за счет имитации теплового излучения
 - Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное его распределение
 - Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
 - Приложение Onesta: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА
 - Сочетается с 2- и 3-портовыми наружными блоками мультисистемы (за исключением 2-3MXM68)



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



CVXM-A



FVXM-A



RXM-R



RXM-R9

Данные по эффективности				FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс.				кВт		1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс.				кВт		1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт		Только многоблочное подключение	0,54	0,85	1,31
	Нагрев	Ном.	кВт	0,75		1,15	1,52	
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности					A+++	A++	
	Производительность Pdesign			кВт		2,40	3,40	5,00
	SEER					8,55	8,11	7,30
	Годовое потребление энергии			кВтч/г		98	147	240
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности						A++	A+
	Производительность Pdesign			кВт		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A					4,65	4,63	4,31
	Годовое потребление энергии			кВтч/г		693	847	1330
Номинальная эффективность	EER					4,47	4,01	3,81
	COP					4,55	3,90	3,81
	Годовое потребление энергии			кВтч	268	424	656	
	Директива маркировки энергопотребления			Охлаждение/Нагрев		A/A		

Внутренний блок			FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	600x750x238			
Вес	Блок		кг	17			
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся			
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	52,0		53,0	61,0
	Нагрев		дБА	52,0		53,0	62,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	22,0/25,0/38,0	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0	27,0/31,0/44,0
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	21,0/25,0/38,0	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0	29,0/35,0/46,0
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			ARC466A66			

Наружный блок				RXM	CVXM20A	25R9	35R9	50R
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	Только многоблочное подключение	552x840x350		734x954x401
Вес	Блок			кг		32		49,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	58,0		61,0	62,0	
	Нагрев	Ном.	дБА	59,0		61,0	62,0	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА	46,0		49,0	48,0	
	Нагрев	Ном.	дБА	47,0		49,0		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.		-10~46		
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин. – Макс.	°C сух.т.		-15~24		
Хладагент	Тип/ПГП					R-32/675,0		
	Заправка			кг/экв. т CO2		0,76/0,52		1,15/0,780
Подсоединение труб	Жидкость/Газ	НД	мм			6,35/9,50	6/12,7	
	Длина труб	Нар.-Внутр. Макс.	м			20	30	
	Система	Без заправки	м			10		
	Дополнительная заправка хладагента			кг/м		0,02 (для длины труб свыше 10 м)		
	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м			15	20,0	
	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В		1~50 / 220-240		
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	13	16		

Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Охлаждение: температура внутри помещения 27°C (сух.т.), 19°C (вл.т.); температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Содержит фторсодержащие парниковые газы | Данные электрической системы см. на отдельных чертежах

Напольный блок

Блок напольного типа, обеспечивающий комфортным теплом, благодаря двойному потоку воздуха

- › Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под окном
- › Приложение Onesta (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет
- › Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- › Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 23 дБА
- › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FVXM-F



RXM-R



RXM-R9

Данные по эффективности				FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Холодопроизводительность		Мин./Ном./Макс.		кВт	1,30/2,50/3,00	1,40/3,50/3,80	1,40/5,00/5,60
Теплопроизводительность		Мин./Ном./Макс.		кВт	1,30/3,40/4,50	1,40/4,50/5,00	1,40/5,80/8,10
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.		кВт	0,60	1,09	1,55
	Нагрев	Ном.		кВт	0,77	1,19	1,60
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности					A++	
	Производительность	Pdesign		кВт	2,50	3,50	5,00
	SEER				7,20	6,43	6,80
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	120	190	257	
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности					A+	
	Производительность	Pdesign		кВт	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A				4,56	4,00	
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	737	1015	1471	
Номинальная эффективность	EER				4,20	3,21	3,23
	COP				4,42	3,78	3,63
	Годовое потребление энергии		кВтч	298	545	773	
	Директива маркировки энергопотребления			Охлаждение/Нагрев		A/A	
Внутренний блок				FVXM	25F	35F	50F
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм			600x700x210	
Вес	Блок		кг			14	
Воздушный фильтр	Тип					Съемный / моющийся	
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5	6,6/7,8/8,9/10,1
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4	7,1/8,5/10,1/11,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА		52		57
	Нагрев		дБА		52		58
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		23/26/38	24/27/39	32/36/45
Наружный блок				RXM	25R9	35R9	50R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		552x840x350		734x954x401
Вес	Блок		кг		32		49,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА		58,0	61,0	62,0
	Нагрев	Ном.	дБА		59,0	61,0	62,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА		46,0	49,0	48,0
	Нагрев	Ном.	дБА		47,0	49,0	48,0
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.			-10~46	
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин. – Макс.	°C сух.т.			-15~24	
Хладагент	Тип					R-32	
	GWP/ПГП				675		675,0
	Заправка		кг/экв. т CO2		0,76/0,52		1,15/0,780
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм		6,35		6
	Газ	НД	мм		9,50		12,7
	Длина труб	Нар.-Внутр. Макс.	м		20		30
	Система	Без заправки	м			10	
	Дополнительная заправка хладагента			кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)		
	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м		15		20,0
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В		1~/50 /220-240		
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	13		16

Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | 50 Гц, 220-230-240 В | 220 В | 230 В | 240 В | Содержит

Блок канального типа

Компактный потолочный блок канального типа высотой всего 200 мм

- Невидимый блок: полностью встраивается в подвесной потолок, при этом видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- Компактные размеры позволяют легко установить блок в пространстве между подвесным потолком и перекрытием, требуется запас пространства всего лишь 240 мм
- Среднее внешнее статическое давление до 40 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для R-32 и R-410A
- Опция фильтра с автоматической очисткой обеспечивает максимальную эффективность, комфорт и надежность благодаря регулярной очистке фильтра
- Многозональный комплект позволяет обслуживать одним внутренним блоком несколько индивидуально контролируемых климатических зон
- Приложение Oneota (опция): вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специального приложения через локальную сеть или интернет

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю вентилятора постоянного тока



FDXM-F9



RXM-R



RXM-R9

Данные по эффективности		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,40/3,00	1,40/3,40/3,80	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	1,30/3,20/4,50	1,40/4,00/5,00	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности		A ⁺	A	A ⁺	A
	Производительность P _{design}	кВт	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	148	226	303	378
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности		A ⁺		A	
	Производительность P _{design}	кВт	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	858	1046	1424	1693

Внутренний блок			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	200x750x620		200x1150x620	
Вес	Блок		кг	21		28	
Воздушный фильтр	Тип			Съемный / моющийся			
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Низк./Средн./Выс.	м³/мин	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
		Нагрев	Низк./Средн./Выс.	м³/мин	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Внешнее статическое давление	Ном.		Па	30	40	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	53,0		55,0	56,0
	Нагрев		дБА	53,0		55,0	56,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Низк./Выс.	дБА	27,0/35,0		30,0/38,0	
	Нагрев	Низк./Выс.	дБА	27,0/35,0		30,0/38,0	
Системы управления			Инфракрасный пульт дистанционного управления		-		

Наружный блок			RXM	25R9	35R9	50R	60R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	550x765x285		734x870x373	
Вес	Блок		кг	32		49,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	58	61	62,0	63,0
	Нагрев	Ном.	дБА	59	61	62,0	63,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА	46	49	48,0	
	Нагрев	Ном.	дБА	47	49	49,0	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.	-10~46			
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин. – Макс.	°C сух.т.	-15~24			
Хладагент	Тип			R-32			
	GWP/ПГП			675		675,0	
	Заправка		кг/экв. т CO2	0,76/0,52		1,15/0,780	
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	6,35			
	Газ	НД	мм	9,50		12,7	
	Длина труб	Нар.-Внутр. Макс.	м	20		30	
		Система Без заправки	м	10		-	
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)			
	Перепад высот		Внутр.-Нар. Макс.	м	15		20,0
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50 /220-240			
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		А	13		16	

Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Гибридный тепловой насос Daikin Altherma

Гибридная технология, в которой сочетается использование газа и теплового насоса «воздух-воздух» для отопления, охлаждения и ГВС

- › Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе технологию теплового насоса воздух-вода с технологией конденсации газа
- › Настенный внутренний блок, работающий только в режиме нагрева, с тепловым насосом «воздух-вода»
- › Настенный газовый модуль (конденсационный котел)
- › В зависимости от температуры наружного воздуха, цен на энергоносители и тепловой нагрузки, гибридный тепловой насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее экономичный режим работы
- › Низкие первоначальные затраты: не нужно заменять существующие радиаторы (до 80°C) и трубопроводы
- › Обеспечивает достаточное количество тепла при замене существующей системы благодаря производительности до 32 кВт
- › Быстрая и простая установка благодаря компактным размерам и быстрым подключениям

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

[illegible]

Для получения более
подробной и актуальной
информации отсканируйте
или нажмите на QR-коды.



CHYHBH-AV32



EHYKOMB-AA2

EHYKOMB-AA₃

Данные по эффективности		СНУВН05AV32 /3МХМ52А	СНУВН05AV32 /3МХМ68А	СНУВН05AV32 /4МХМ68А	СНУВН05AV32 /4МХМ80А	СНУВН08AV32 /4МХМ80А	СНУВН05AV32 /5МХМ90А	СНУВН08AV32 /5МХМ90А
Теплопроизводительность Ном.	кВт	4,41 (1)		4,50 (1)		6,78 (1)	4,50 (1)	6,78 (1)
COP		4,49 (1)	3,91 (1)		4,04 (1)	4,17 (1)	4,04 (1)	4,17 (1)
Насос					51,80 (1)			
Сезонная эффективность ГВС	Общие сведения	Гарантированная нагрузка	XL					
	Среднеклимат.	η _{wh} (эфф-ть нагрева воды)	96					
	условия							
Класс энергоэффективности нагрева воды						A		

(1) сух.т./вл.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C), байпас бойлера

Внутренний блок (гидроблок)				СНУНВН05AV32	СНУНВН08AV32
Корпус	Цвет			Белый	
	Материал			Листовая сталь, покрытая защитным покрытием	
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	902x450x164	
Вес	Блок		кг	30,0	
Рабочий диапазон	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C	-15 ~24
		Сторона воды	Мин~Макс	°C	25 ~50

Внутренний блок (бойлер)					ЕНУКОМВ33AA2/AA3	
Центральное отопление	Пороговая теплота (Qp) (нижняя теплота сгорания)	Ном.	Мин/Макс	кВт	6,2 / 7,6 / 7,6 / 22,1 / 27,0 / 27,0	
	Мощность Pn при 80/60°C	Мин/Ном		кВт	6,7 / 8,2 / 8,2 / 21,8 / 26,6 / 26,6	
	Эффективность	Низшая теплота сгорания			%	98 / 107
	Рабочий диапазон	Мин/Макс			°C	15 / 80
ГВС	Мощность	Мин/Ном		кВт	7,6/32,7	
	Расход воды	Расход	Ном.	л/мин	9,0 / 15,0	
	Рабочий диапазон	Мин/Макс			°C	40/65
Газ	Соединение	Диаметр			мм	15
	Потребление (G20)	Мин/Макс			м³/ч	0,78/3,39
	Потребление (G25)	Мин/Макс			м³/ч	0,90/3,93
	Потребление (G31)	Мин/Макс			м³/ч	0,30/1,29
	Соединение	Концентрическое			мм	100
Приточный воздух					1	
Топочный газ				мм	60	
Корпус	Цвет				Белый — RAL9010	
	Материал				Листовая сталь, покрытая защитным покрытием	
Размеры	Блок	ВхШхГ	Корпус	мм	710x450x240	
Вес	Блок	Пустой		кг	36	
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50/230	
Потребление электроэнергии	Макс.			Вт	55	
	Ожидание			Вт	2	

- › Новый внешний вид наружного блока
- › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и A++ для кондиционирования воздуха
- › Класс энергоэффективности бытового горячего водоснабжения до A
- › Настенный бытовой горячей воды объемом 90 и 120 литров
- › К 1 мультисистемному наружному блоку можно подсоединить до 3 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком может осуществляться отдельно — нет необходимости устанавливать все блоки одновременно и в одном помещении. Они работают одновременно в одинаковом режиме отопления или охлаждения.
- › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- › Могут подсоединяться различные типы внутренних блоков: настенные, угловые, потолочные, кассетные, канальные
- › Наружный блок оснащен ротационным компрессором, отличающимся низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью

[illegible]

Данные по эффективности				EKHWET90BV3 + 4MWXM52A	EKHWET90BV3 + 4MWXM52A
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	-	-
COP	Среднеклимат. условия			2,19	2,30
	Теплоклимат. условия			2,68	2,70
Время прогрева	Среднеклимат. условия		ч:мин	1:18	2:15
	Теплоклимат. условия		ч:мин	1:53	3:35
Сезонная эффективность	ГВС	Общие сведения	Гарантированная нагрузка	M	L
		Среднеклимат. условия	ηwh (эфф-ть нагрева воды)	%	-
Класс энергоэффективности нагрева воды*				A	
Температура воды	тепловой насос		Макс.	50	

Бак ГВС				ЕКНВЕТ	90BV3		120BV3	
Корпус		Цвет			Белый			
Материал					Эмалированная сталь			
Размеры		ВхШхГ		мм	1032x536x571		1296x536x571	
Вес				кг	60		70	
Бак		Объем воды		л	90		120	
		Класс энергоэффективности*			B			
Рабочий диапазон		Нагрев		Темп. нар. возд.	Мин~Макс		°C	
				Сторона воды	Мин~Макс		°C	
					-		-	

Наружный блок				4MWXM	52A
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	734x974x401
Вес	Блок			кг	57
Уровень звуковой мощности	Охлаждение				59
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном./Выс.		дБА	59
	Нагрев	Ном./Выс.		дБА	46
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.	47
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C вл.т.	-10~+50
Хладагент	Тип				-20~+24
	GWP/ПГП				R-32/675,0
	Заправка			кг/экв. т CO2	1,80/1,22
Диаметр соединительных труб непосредственного охлаждения	Жидкость	НД		мм	6,35
	Газ	НД		мм	9,50/12,7/15,9
Диаметр соединительных труб ГВС	Жидкость	НД		мм	6,35
	Газ	НД		мм	9,50
Длина труб	Нар.-Внутр.		Макс.	м	25
	Дополнительная заправка хладагента			кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот	Внутр.-Нар.		Макс.	м	15
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50 /220-240
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	10

53

Оптимизирована для отопления



Предназначена для жилых помещений: решения даже для самых холодных регионов

Система Optimised Heating 4, предназначенная для более холодного климата, создает комфортную среду в помещении, обеспечивая при этом отличные показатели энергоэффективности.

Надежность

Для обеспечения бесперебойной работы нагревательной системы даже при температурах наружного воздуха до -25°C оптимизированный для нагрева модельный ряд Optimised Heating 4 имеет расширенные функции.

Простота установки: длинная труба

Daikin Optimised 4 предлагает быстрый и простой процесс установки, а также трубы большей длины: Трубы с увеличенной длиной специально приспособлены для размещения в более толстых стенах скандинавских зданий, помогая подрядчикам сократить время монтажа.




Stylish FTXTA30	+180 мм
Perfera FTXTM30	+180 мм
Perfera FTXTM40	+160 мм
Comfora FTXTP25-35	+180 мм

Работа при наличии камина

Блоки Stylish FTXTA и Perfera FTXTM универсальны в установке и легко адаптируются к любому пространству, включая помещения с дополнительными источниками тепла, такими как камин.


- › Если температура в помещении достигает желаемого уровня, установленного пользователем, функция «ЭФФЕКТ КАМИНА» (если активирована) начнет работать автоматически.
- › Устройство будет распределять горячий воздух от внешнего источника по помещению, используя вентилятор блока.
- › Скорость вентилятора и интенсивность распределения зависят от разницы между температурой, установленной пользователем, и фактической температурой в помещении (в случае большой разницы между этими температурами распределение воздуха будет более интенсивным)



Измеренная температура в помещении $\geq$ уставки температуры = Автоматическое выключение нагрева и работа только в режиме вентиляции согласно ΔT


Эффект Коанда

Эффект Коанда оптимизирует поток в режиме нагрева. Специально разработанные заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, значит, лучше распределять температуру по всему помещению

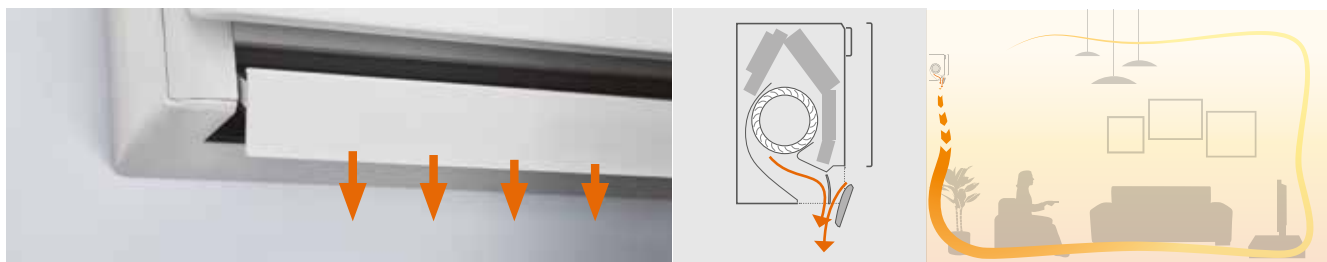


Тихая работа

Stylish использует **специально разработанный вентилятор** для оптимизации потока воздуха, позволяющий повысить энергоэффективность при низких уровнях шума. Звукоизоляция и снижение шума — результат специальной конструкции вентилятора.

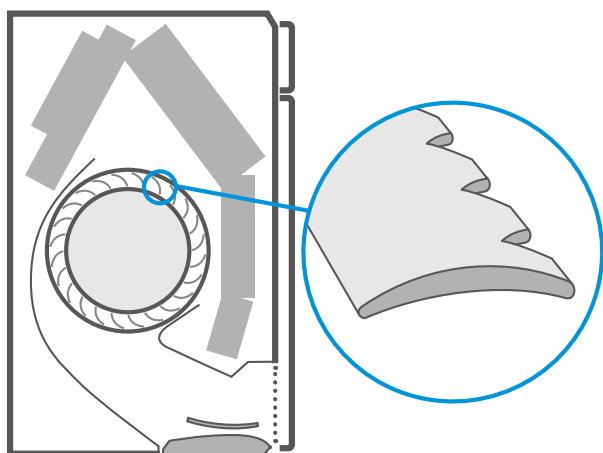

Двойной воздушный поток

Наш напольный блок FVXM идеально подходит для комфортного отопления благодаря создаваемому им двойному воздушному потоку. Воздушный поток имеет широкий охват как в направлении вверх, так и вниз, обеспечивая равномерное распределение воздуха.

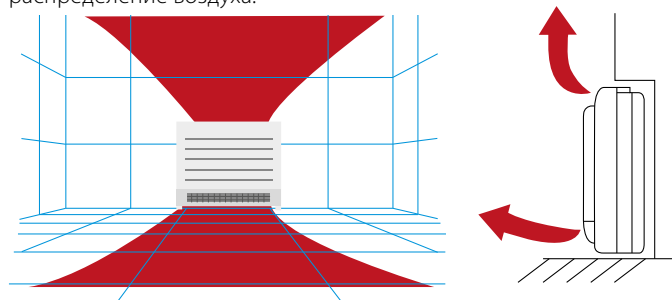

Во время нагрева ваши ноги остаются теплыми, а температура в помещении равномерна. Максимальный комфорт будет обеспечен.

Интеллектуальный термодатчик

Stylish использует интеллектуальный термодатчик для определения температуры поверхности в помещении для создания более комфортного климата. После определения текущей температуры в помещении сеточный датчик движения равномерно распределяет воздух по всему помещению, прежде чем переключится на схему распределения воздушного потока, которая направляет теплый или холодный воздух туда, где он необходим.



Ассортимент Bluevolution **BLUEEVOLUTION**

Тип	Модель	Наименование	25	30	35	40
Настенный	Stylish: Сочетание инноваций и изобретательности позволило создать оборудование, работающее при температуре наружного воздуха до -25°C	FTXTA-BW/BB		A+++ (только парная)		
Настенный	Perfera: Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, оптимальная эффективность и комфорт благодаря 2-зонному датчику движения	FTXTM-R		A+++ (только парная)		A+++ (только парная)
Настенный	Comfora: Блок настенного типа, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт при снижении воздействия на окружающую среду	FTXTP-M	A+++ (только парная)		A+++ (только парная)	
Напольный блок	Дизайнерский напольный блок благодаря своим уникальным функциям обеспечивает оптимальный комфорт при отоплении	FVXM-A	A+++ (только парная)		A+++ (только парная)	
Настенный	Блок настенного типа Siesta: обеспечивает высокую эффективность и комфорт при снижении воздействия на окружающую среду	ATXTP-M	A+++ (только парная)		A+++ (только парная)	

* Отопление — среднеклиматич.

Настенный блок

Сочетание инноваций и изобретательности позволило создать оборудование, работающее при температуре наружного воздуха до -25°C

- Гарантированная теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха до -25°C
- При установке рядом с нагревательным устройством (например, камином или духовкой) и при достижении установленной температуры вентилятор продолжает работать, чтобы получить равномерную температуру по всему дому
- Компактная и функциональная конструкция с матовой черной и кристалльно-белой отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Специально разработанные заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, значит, лучше распределять температуру по всему помещению
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Приложение Omesta: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Практический неслышимый: блок работает так тихо, что вы даже забудете о его присутствии.



- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXTA-BW



FTXTA-BB



RXTA-B

Данные по эффективности				FTXTA + RXTA	30BB/BW + 30B
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт		0,70/3,00/4,50
	Мин./Ном./Макс.		кВт		0,80/3,20/6,90
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт		0,71
	Нагрев	Ном.	кВт		0,66
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности				
	Производительность	Pdesign	кВт		3,00
	SEER				7,63
	Годовое потребление энергии		кВтч/г		138
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности				
	Производительность	Pdesign	кВт		2,60
	SCOP/A				5,10
	Годовое потребление энергии		кВтч/г		714
Отопление (холодноклимат.)	Класс энергоэффективности				
	Производительность	Pdesignh	кВт		3,80
	Годовое потребление энергии		кВтч/г		1946
	SCOP/C				4,10
Номинальная эффективность	EER				4,20
	COP				4,87
	Годовое потребление энергии		кВтч		357
	Директива маркировки энергопотребления		Охлаждение/Нагрев		A/A
Внутренний блок				FTXTA	30BB/BW
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		295x798x189
Вес	Блок		кг		11,5
Воздушный фильтр	Тип				Съемный / моющийся
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,6/5,7/8,3/11,9
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	5,1/6,0/8,0/11,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА		60
	Нагрев		дБА		60
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		20/25/43
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		19/24/41
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC466A59
Наружный блок				RXTA	30B
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		551x763x312
Вес	Блок		кг		38
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА		61,0
	Нагрев	Ном.	дБА		61,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА		48
	Нагрев	Ном.	дБА		49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C сух.т.		-10~46
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C вл.т.		-25~18
Хладагент	Тип/ПГП				R-32/675
	Заправка		кг/экв. т CO2		1,1/0,75
Подсоединение труб	Жидкость/Газ	НД	мм		6,35/9,50
	Длина труб Нар.-Внутр. Макс.		м		20
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м		0,02 (для длины труб свыше 10 м)
	Перепад высот Внутр.-Нар. Макс.		м		15
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50 /220-240
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	16

Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Настенный блок

Привлекательный настенный блок, обеспечивающий идеальное качество воздуха в помещении при температуре до -25°C

- Гарантированная теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха до -25°C
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и нагрева
- При установке рядом с нагревательным устройством (например, камином или духовкой) и при достижении установленной температуры вентилятор продолжает работать, чтобы получить равномерную температуру по всему дому
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Серебряный фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Приложение OneTap: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергосберегающий режим.
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА



- Утонченный, ненавязчивый дизайн блока, соответствующий европейским традициям создания интерьера
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXTM-R



RXTM-R

Данные по эффективности		FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,70/3,00/4,50	0,90/4,00/5,10
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,80/3,20/6,70	1,20/4,00/7,20
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	0,73	1,08
	Нагрев	Ном.	0,60	0,74
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности		A**	
	Производительность Pdesign	кВт	3,00	4,00
	SEER		7,60	7,70
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	138	182
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности		A+++	
	Производительность Pdesign	кВт	3,00	3,80
	SCOP/A		5,12	5,30
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	821	1003
Отопление (холодноклимат.)	Класс энергоэффективности		A*	
	Производительность Pdesignh	кВт	4,38	5,55
	Годовое потребление энергии	кВтч/г	2276	2803
	SCOP/C		4,04	4,16
Номинальная эффективность	EER		4,10	3,71
	COP		5,34	5,37
	Годовое потребление энергии	кВтч	366	539
Директива маркировки энергопотребления		Охлаждение/Нагрев	A/A	

Внутренний блок				FTXTM	30R	40R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		295x778x272	299x998x292
Вес	Блок		кг		10,0	14,5
Воздушный фильтр	Тип				Съемный / моющийся	
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/5,3/7,8/12,2	4,6/5,8/9,5/15,4
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,0/4,9/7,5/12,5	5,9/7,1/10,5/17,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Нагрев		дБА	60,0	61,0
		Нагрев		дБА	61,0	61,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.		дБА	21,0/25,0/45,0	20,0/24,0/46,0
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА	19,0/22,0/45,0	19,0/22,0/46,0
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC466A75	

Наружный блок				RXTM	30R	40R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		551x763x312	
Вес	Блок		кг		38	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Нагрев	Ном.	дБА	61,0	61,0
		Нагрев	Ном.	дБА	61,0	61,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Нагрев	Ном.	дБА	48	49
		Нагрев	Ном.	дБА	49	49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.	-10~-46	-25~-18
		Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C вл.т.	-25~-18
Хладагент	Тип/ПГП	Заправка		кг/экв.т CO2	R-32/675	1,1/0,74
		Подсоединение труб	Жидкость/Газ НД	мм	6,35/9,50	20
Длина труб Нар.-Внутр. Макс.	Дополнительная заправка хладагента	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)	15
		Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50 /220-240	16
Ток — 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	16	

Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Охлаждение: температура внутри помещения 27°C сух.т., 19°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Данные электрической системы см. на отдельных чертежах | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Настенный блок

Настенный блок, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт при температуре до -25°C

- Гарантированная теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха до -25°C
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Значения сезонной эффективности: полный диапазон A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Приложение Openta: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Экономит место благодаря современной конструкции
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству за счет синхронного качения горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FTXTP-M



RXTP-R

Данные по эффективности				FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт			0,80/2,50/4,00	0,80/3,50/4,40
	Мин./Ном./Макс.	кВт			1,20/3,20/6,20	1,20/4,00/6,70
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт		0,57	0,92
	Нагрев	Ном.	кВт		0,65	0,90
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности				A++	
	Производительность Pdesign	кВт			2,50	3,50
	SEER				7,10	7,20
	Годовое потребление энергии	кВтч/г			123	170
Отопление (среднеклимат.)	Класс энергоэффективности				A++	
	Производительность Pdesign	кВт			2,50	3,00
	SCOP/A				4,93	4,81
	Годовое потребление энергии	кВтч/г			710	873
Отопление (холодноклимат.)	Класс энергоэффективности				A	
	Производительность Pdesignh	кВт			3,65	4,38
	SCOP/C				3,95	3,84
	Годовое потребление энергии	кВтч/г			1941	2394
Номинальная эффективность	EER				4,40	3,80
	COP				4,95	4,44
	Годовое потребление энергии	кВтч			284	461
	Директива маркировки энергопотребления	Охлаждение/Нагрев			A/A	

Внутренний блок				FTXTP	25M	35M
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		286x770x225	
	Блок		кг		9,00	
Воздушный фильтр	Тип					Съемный / моющийся
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	3,9/5,5/8,3/11,5	
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин		4,5/5,6/8,7/11,5	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА		58	
	Нагрев		дБА		58	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		21/26/43	
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс.	дБА		21/26/43	
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC480A53	

Наружный блок				RXTP	25R	35R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм		551x763x312	
	Блок		кг		38	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА		61,0	
	Нагрев	Ном.	дБА		61,0	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА		48	
	Нагрев	Ном.	дБА		49	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.	-10~46	
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C вл.т.	-25~18	
Хладагент	Тип					R-32
	GWP/ПГП					675
	Заправка	кг/экв. т CO2				1,1/0,75
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм		6,35	
	Газ	НД	мм		9,50	
	Длина труб Нар.-Внутр.	Макс.	м		20	
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м		0,02 (для длины труб свыше 10 м)	
	Перепад высот Внутр.-Нар.	Макс.	м		15	
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	1~/50/220-240	
	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	16	

Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже | Данные электрической системы см. на отдельном чертеже | Охлаждение: температура внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м (горизонт) | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Напольный блок

Дизайнерский напольный блок благодаря своим уникальным функциям обеспечивает оптимальный комфорт при отоплении

- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме нагрева обеспечивают низкие эксплуатационные расходы по сравнению с газовыми бойлерами и электрическими нагревателями
- Отличный современный дизайн
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Функция обогрева в области пола оптимизирует конвекцию за счет подачи теплого воздуха снизу блока
- Функция Heat plus обеспечивает комфортное отопление в течение 30 минут за счет имитации теплового излучения
- Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное его распределение
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Приложение Oneista: вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет.
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА



Для получения более подробной и актуальной информации отсканируйте или нажмите на QR-коды.



FVXM-A



RXTP-R

Данные по эффективности			FVXM + RXTP	25A + 25R	35A + 35R
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,40/2,50/4,20	1,40/3,50/4,30
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,20/3,20/5,70	1,20/4,00/6,20
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,66	1,02
	Нагрев	Ном.	кВт	0,83	1,13
Охлаждение помещений	Класс энергоэффективности			A++	
	Производительность	Pdesign	кВт	2,50	3,50
	SEER			6,50	6,10
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	135	201
Отопление (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности			A++	
	Производительность	Pdesign	кВт	2,50	3,00
	SCOP/A			4,70	4,60
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	744	913
Отопление (холодноклимат.)	Класс энергоэффективности			A	
	Производительность	Pdesignh	кВт	3,65	4,38
	Годовое потребление энергии		кВтч/г	2032	2573
	SCOP/C			3,77	3,58
Номинальная эффективность	EER			3,81	3,43
	COP			3,86	3,54
	Годовое потребление энергии		кВтч	328	510
	Директива маркировки энергопотребления		Охлаждение/Нагрев	A/A	A/B

Внутренний блок				FVXM	25A	35A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	600x750x238		
Вес	Блок		кг	17		
Воздушный фильтр	Тип	Съемный / моющийся				
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
		Нагрев	Тихая работа/Низк./Средн./Выс.	м³/мин	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБА			52,0	53,0
	Нагрев	дБА			52,0	53,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Тихая работа/Низк./Выс. дБА			20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0
	Нагрев	Тихая работа/Низк./Выс. дБА			19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления				ARC466A66	

Наружный блок				RXTP	25R	35R
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	551x763x312		
Вес	Блок		кг	38		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА		61,0
		Ном.		дБА		61,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА		48
		Ном.		дБА		49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C сух.т.		-10~46
		Темп. нар. возд.	Мин~Макс	°C вл.т.		-25~18
Хладагент	Тип	R-32				
		GWP/ПГП		675		
		Заправка		кг/экв. т CO2		1,1/0,75
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм		6,35
		Газ		мм		9,50
	Длина труб Нар.-Внутр. Макс.		м	20		
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)		
	Перепад высот Внутр.-Нар. Макс.		м	15		
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50 /220-240		
	Макс. ток предохранителя (MFA)		А	16		

Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C (сух.т.), 19°C (вл.т.); температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C (сух.т.); температура наружного воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Содержит фторсодержащие парниковые газы

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ		FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	FTXC-C	FTXQ-A
Система опционального управления	BRP069B* Приложение Опета Адаптер WIFI для смартфона	BRP069B42	Вкл. стандарт	Вкл. стандарт	Вкл. стандарт	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B45
Системы индивидуального управления	BRC1E53A/B/C (3/4/5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S Высококачественный проводной пульт ДУ с текстовым интерфейсом и подсветкой								
	BRC073A1 (9) Проводной пульт дистанционного управления (требуется шнур для проводного пульта ДУ)		•	•	•	•	•		
	BRC2E52C Упрощенное дистанционное управление (с кнопкой выбора режима работы)								
	BRC3E52C Пульт дистанционного управления для гостиниц								
	BRC4C65 Инфракрасный пульт дистанционного управления								
	BRCW901A03 Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (3 м)		•	•	•	•			
	BRCW901A08 Удлинительный кабель для проводного пульта ДУ (8 м)		•	•	•	•			
Системы централизованного управления	KRC72A Централизованная панель управления (до 5 помещений)	•	•		•				
	DCC601A51 Централизованный контроллер с подключением к облачному сервису через адаптер KRP928*	•	•	•	•	•	•		
	DCS302CA51 Централизованный пульт ДУ	•	•	•	•	•	•		
	DCS301BA51 Универсальный пульт управления ВКЛ/ВЫКЛ	•	•	•	•	•	•		
	DCS303A51 Централизованный пульт дистанционного управления в жилом помещении								
	DST301BA51 Программируемый таймер	•	•	•	•	•	•		
	DCM601A51 Intelligent Touch Manager	•	•	•	•	•	•		•
	EKMBOXA Интерфейс Modbus	•	•	•	•	•	•		
	RTD-RA (9) Межсетевой интерфейс Modbus	•	•	•	•	•	•		
	KLIC-DD (9) Интерфейс KNX	•	•	•	•	•	•		
Адаптеры	BRP7A54 (7/8) Плата адаптера для связанной работы (ключ-карта и др.)								
	KRP1B56 Адаптер для электропроводки								
	KRP413AB1S Проводной адаптер с нормально разомкнутым контактом/нормально разомкнутым импульсным контактом (таймер и другие устройства приобретаются на месте)	•	•	•	•				
	KRP4A54 Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических устройств								
	KRP2A53 Адаптер для подключения стороннего электрооборудования								
	Корпус для монтажа плат (для блоков, у которых нет места в распределительной коробке)								
	KRP980A1 Интерфейсный адаптер для проводного пульта ДУ								
	KRP928BB2S Интерфейсный адаптер для DIII-net	•	•	•	•	•	•		•
	DTA114A61 Несколько арендаторов								
	KRCS01-4 Внешний проводной датчик температуры			•					
	KJB212AA/KJB311A Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока / 3 блока)								
Фильтры	KAF970A46 Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр без рамки		•	•		•		•	
	KAF057A41 Фильтр для улавливания частиц на ионах серебра (Ag-ионный фильтр) с рамкой			•					
	KAF046A41 Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой	•							
	KAF968A42 Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой	•							
	KEK26-1A Помехоподавляющий фильтр (только для электромагнитного использования)								
	BAE20A62/102 Фильтр с функцией автоматической очистки (маленький/большой)								
	Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ	KKF936A4	KKF910AA4	KKF910AA4			KKF936A4		
Другое	Жгут проводов для подсоединения к соединителю S21			EKRS21					
	KDT25N32/50/63								
	Изоляционный комплект для высокой влажности								

(1) Только в сочетании с KRP980A1

(2) Установочный комплект WLAN включает плату интерфейсного адаптера

(3) BRC1E53A: доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский

(4) BRC1E53B: доступные языки: английский, немецкий, чешский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский

(5) BRC1E53C: доступные языки

(6) Необходим корпус для монтажа платы. Счетчик времени поставляется отдельно, и не должен устанавливаться внутри оборудования.

(7) Необходим корпус для монтажа платы. Требуют наличия монтажной площадки KRP4A96, где можно установить максимум 2 платы (опция).

(8) Возможно только в сочетании с упрощенным пультом ДУ BRC2E52C или BRC3E52C.

(9) Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства приобретаются на месте.

(10) В стандартном комплекте пульт ДУ не поставляется с внутренним блоком. Проводной или инфракрасный пульт управления заказывается отдельно.

(11) Поставляется в стандартной комплектации блока.

Таблицы комбинаций


Для удовлетворения потребностей клиентов в быстром доступе к данным в удобном формате мы разработали инструмент, позволяющий воспользоваться таблицами производительности.


Ниже приведена ссылка на базу данных таблиц производительности и обзор всех инструментов, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий продукт:

- › **База данных таблиц производительности:** позволяет быстро найти и экспортировать данные производительности, соответствующие модели блока, хладагенту и соотношению подключений.
- › Вы можете получить доступ к средству просмотра таблиц производительности здесь:
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/software-finder/capacity-table-viewer.html



- › Обзор **всех программных инструментов**, которые мы можем предложить, приведен здесь:
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html

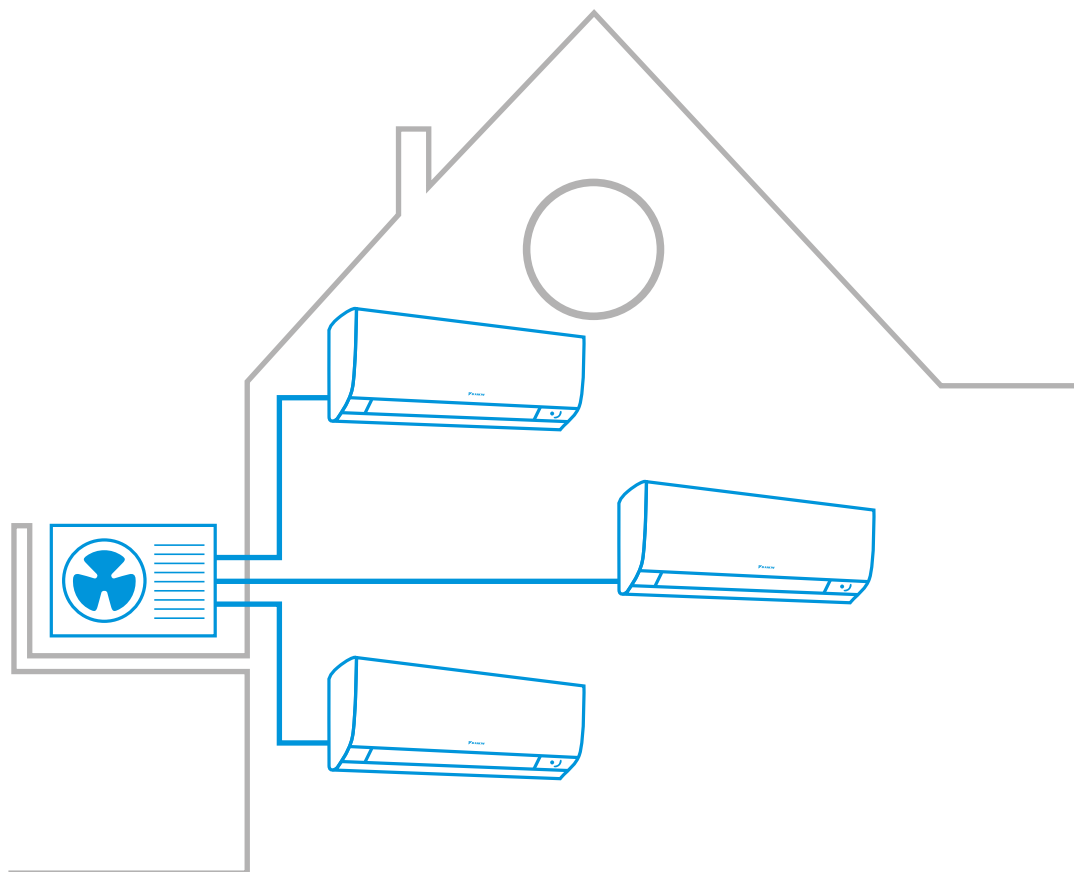

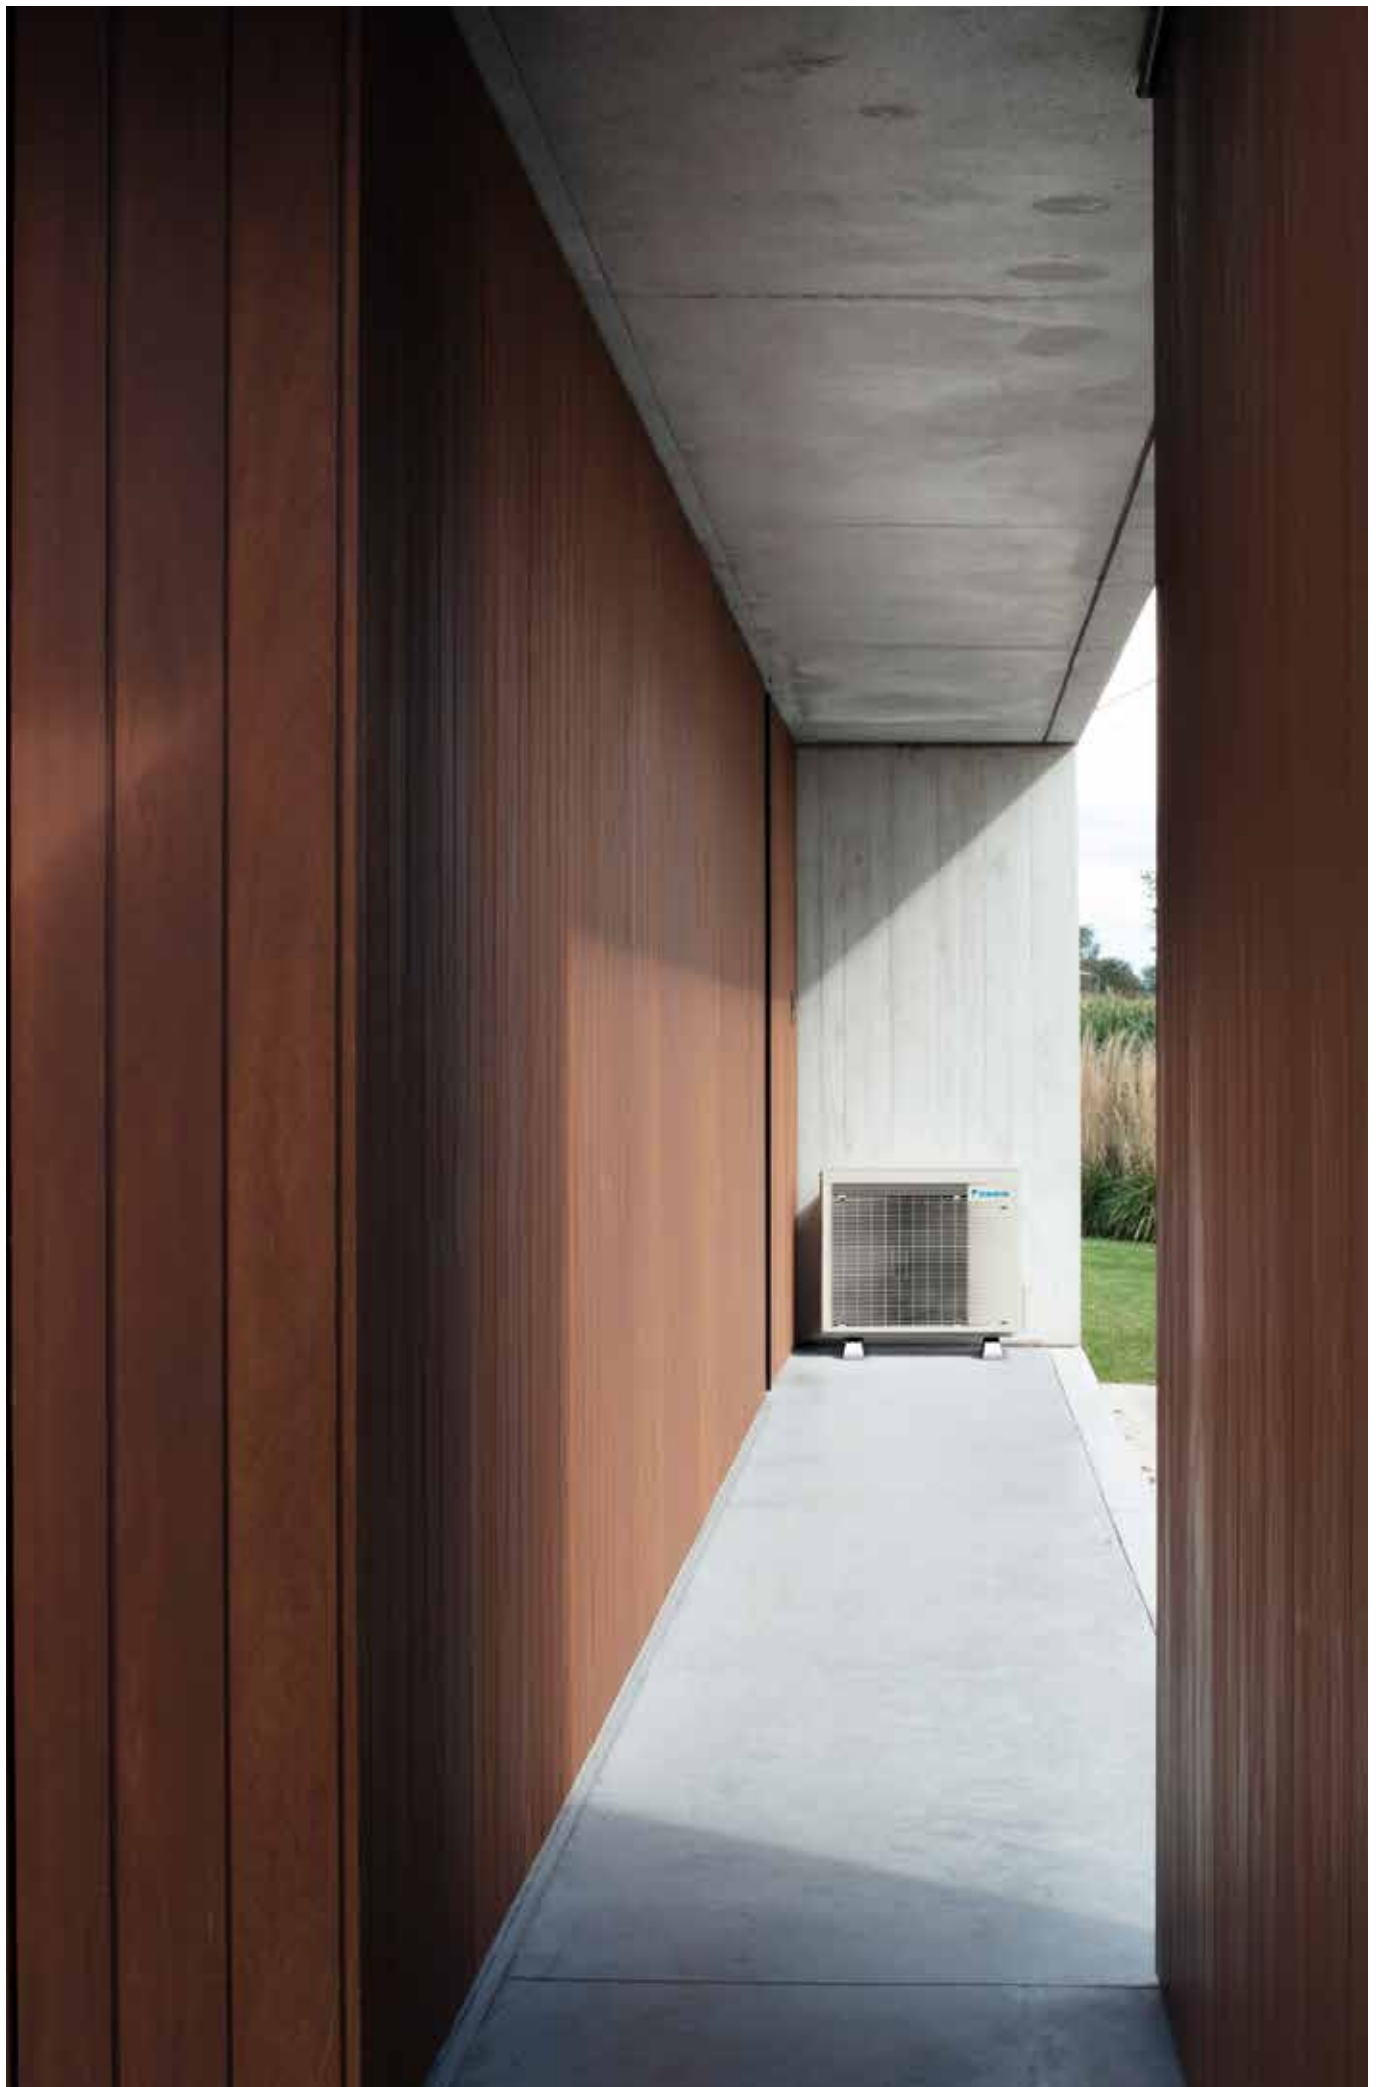



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Бельгия) · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Издательство)



Компания Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации характеристик Eurovent для жидкостных холодильных установок и водных тепловых насосов, а также фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте срок действия сертификата: www.eurovent-certification.com

ECPRU22-000

06/2022

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надежности или пригодности для определенной цели содержания публикации или указанных в ней продуктов и услуг. Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора.

