
DAIKIN

Options and Accessories
Технические данные

BAE20A

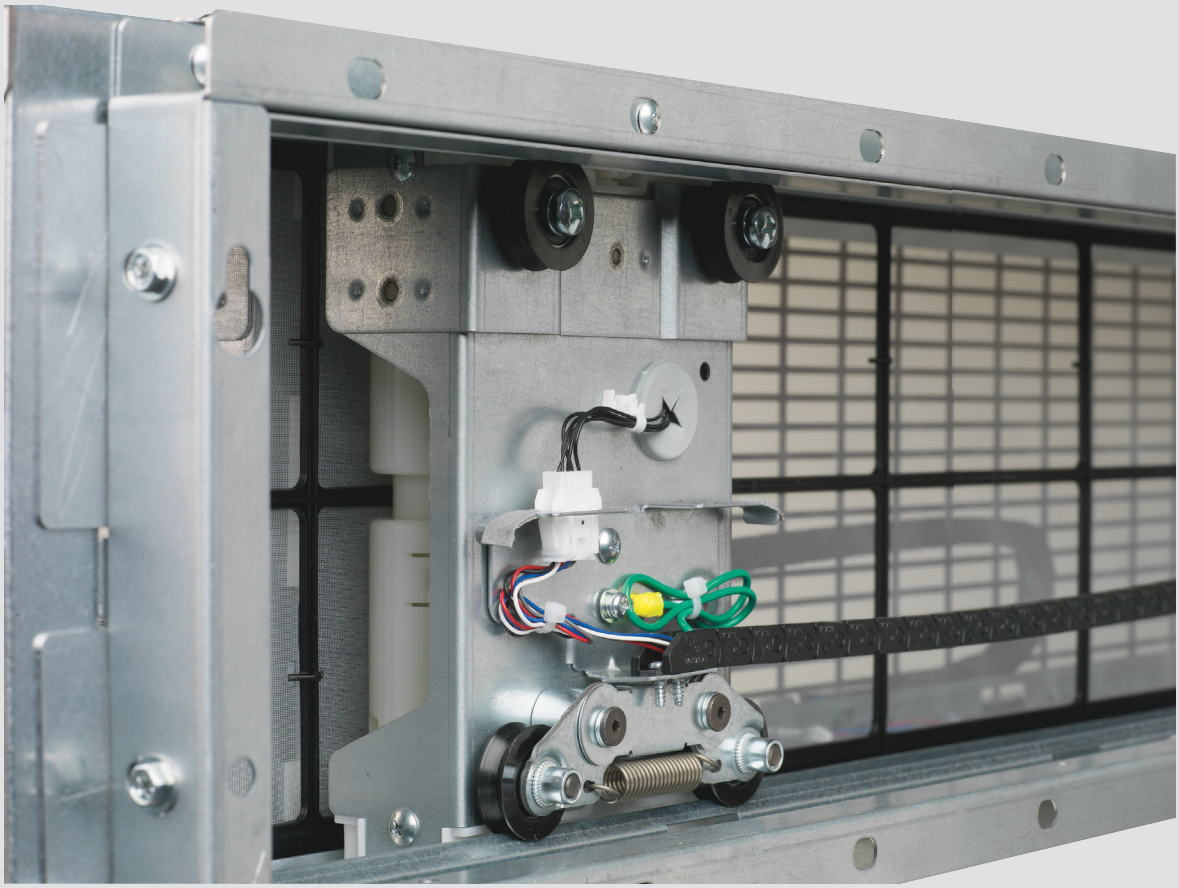

> BAE20A62
> BAE20A82
> BAE20A102

СОДЕРЖАНИЕ

BAE20A

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 3


3 Размерные чертежи 4

4 Монтажные схемы 5
Монтажные схемы - Одна фаза 5

1 Характеристики

Автоматическая очистка фильтра обеспечивает более высокую эффективность, комфорт при меньших затратах на техобслуживание

- Улучшение качества воздуха в помещении за счет предотвращения накопления пыли и носителей запахов на фильтре
- Более низкие затраты на техническое обслуживание и меньшее количество сбоев в работе системы благодаря возможности простого удаления пыли пылесосом
- До 20% снижение эксплуатационных расходов
- Значительный вклад в общую надежность системы — предотвращение засорения фильтров
- Возможность сочетания с компактным блоком канального типа

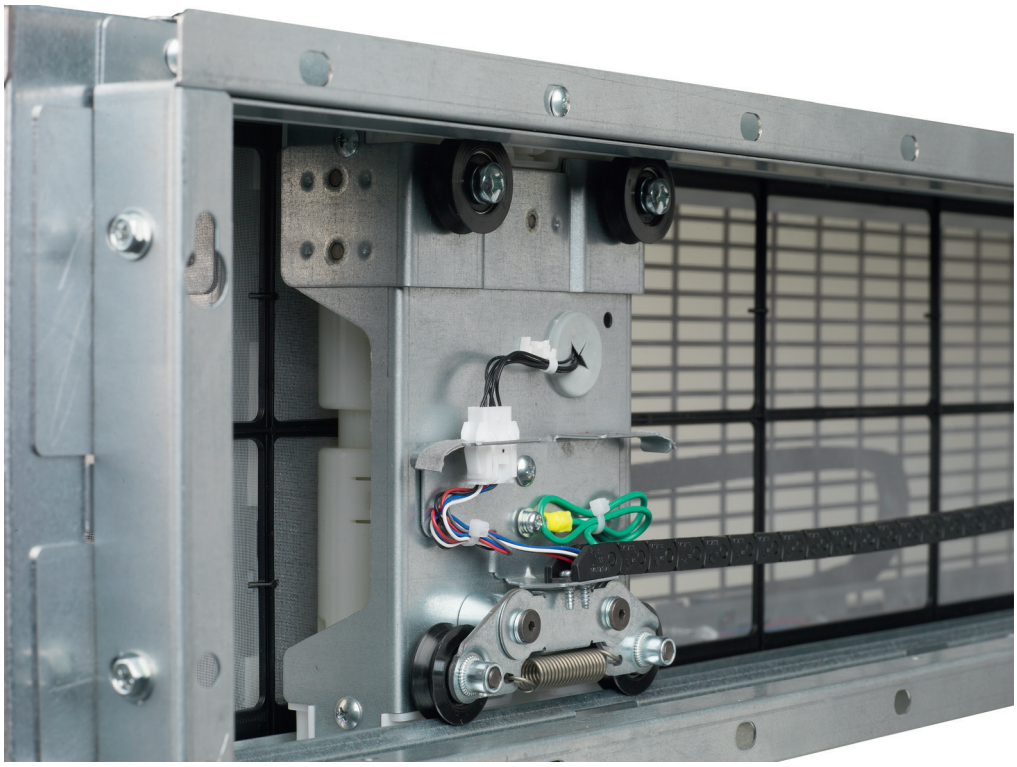



Фильтр с автоматической очисткой

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				BAE20A62	BAE20A82	BAE20A102
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	210/830/188	210/1.030/188	210/1.230/188
Вес	Блок		кг	10,000	9,000	11,500
	Упакованный блок		кг	11,500	13,000	14,500
MCA (Minimum Circuit Amps)			A	-	-	-


2-2 Электрические параметры		BAE20A62	BAE20A82	BAE20A102
MCA (Minimum Circuit Amps)	A	-	-	-

3 Размерные чертежи

3 - 1 Размерные чертежи

BAE20A

Наименование модели	AA	AB	Масса
BAE20A62	840	830	9.0
BAE20A82	1040	1030	10.0
BAE20A102	1240	1230	11.5

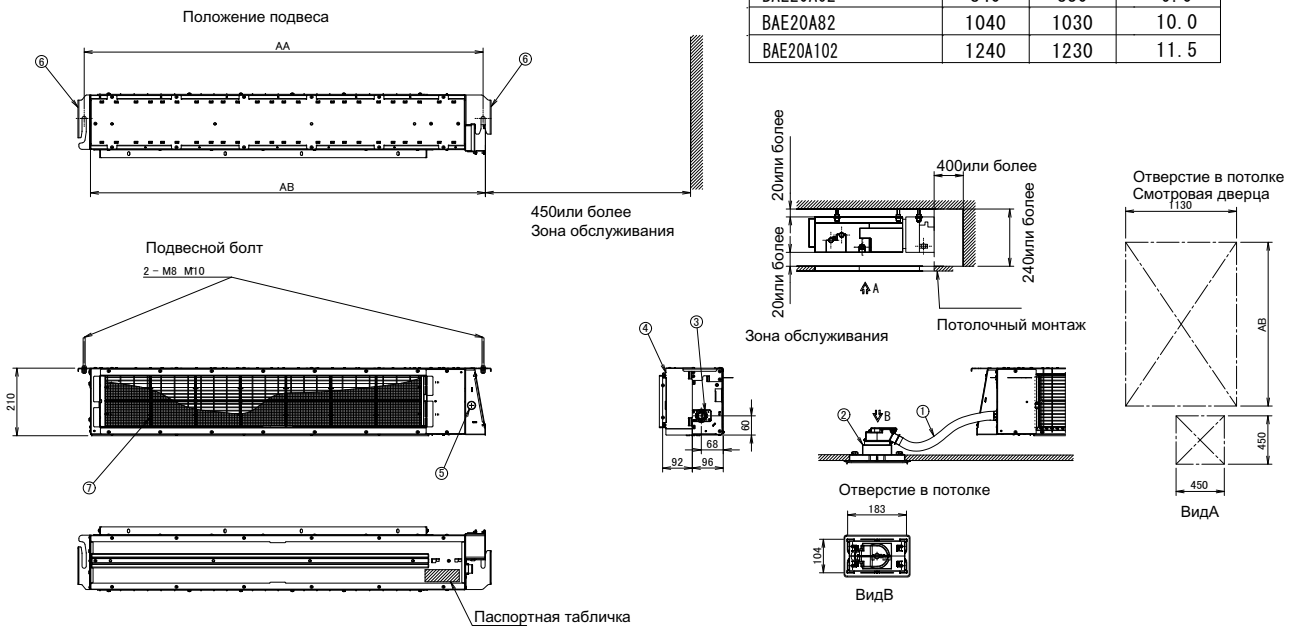


Позиция	Наименование
1	Гибкий шланг (внутренний диаметр: 21.8 мм)
2	Самоочищающаяся декоративная панель
3	Выпуск воздуха
4	Распределительная коробка
5	Проводка
6	Кронштейн подвески
7	Воздушный фильтр

3D109836A

4 Монтажные схемы

4 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

BAE20A

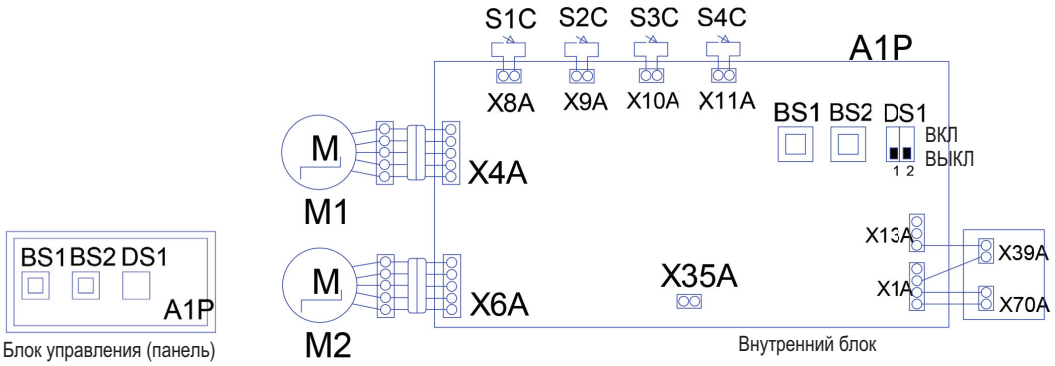

BS1	Кнопка (проверка работы на месте)	S1C	Концевой выключатель (начало цилиндра)
BS2	Кнопка (не функционирует)	S2C	Концевой выключатель (конец цилиндра)
DS1	1 DIP-переключатель (ВКЛ: режим запрета очистки фильтра)	S3C	Концевой выключатель (начало щетки)
	2 DIP-переключатель	S4C	Концевой выключатель (конец щетки)
		M1	Двигатель (Цилиндр)
		M2	Двигатель (Щетка)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. , **обозначают соединители.**
2. **При включении DS1-1 выполняется переход в режим запрета очистки фильтра.**
3. **Электропитание адаптера осуществляется через разъемы (X1A и X13A) A1P**

3D107049B

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C109049

EEDRU17 07/17

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.