

Проводной пульт BRC1E53C для коммерческих систем

Уважаемые господа,

Мы объявляем об изменении модели проводного пульта BRC1E*.

<i>Текущая модель</i>	<i>Новая модель</i>
 <i>BRC1E52A</i>	 <i>BRC1E53C</i> - Улучшенный функционал. - Внешний вид остался таким же, как и в предыдущей модели.

Новая модель выглядит так же, как и текущая модель BRC1E52A, однако теперь в ней предусмотрен ряд новых функций для большего удобства эксплуатации. К этим функциям относятся:

- Ротация блоков, режим ожидания и резервирования для технического охлаждения.
- Ограничение потребляемой мощности и функция управления по требованию.
- Малошумный режим наружного блока.
- Выключение дисплея.
- Совместимость с адаптером BRP7A5*.

1 Новые функции


1.1 Ротация блоков, режимы ожидания и резервирования

1.1.1 Принцип работы

Функция ротации блоков в режиме ожидания будет входить в стандартный функционал пультов BRC1E53C для работы на IT-объектах (тех. охлаждение). Будут предложены следующие функции:

- Функция ротации блоков в режиме ожидания можно активировать для 16 внутренних блоков.
- 1 блок может находиться в режиме ожидания.
- Функция резервной работы, при которой включается находящийся в режиме ожидания блок.
- Интервал ротации: 6 ч, 12 ч, 24 ч (по умолчанию), 48 ч, 72 ч, 96 ч, 1 неделя

Ниже приводится пример, где 4 блока находятся в режиме ротации

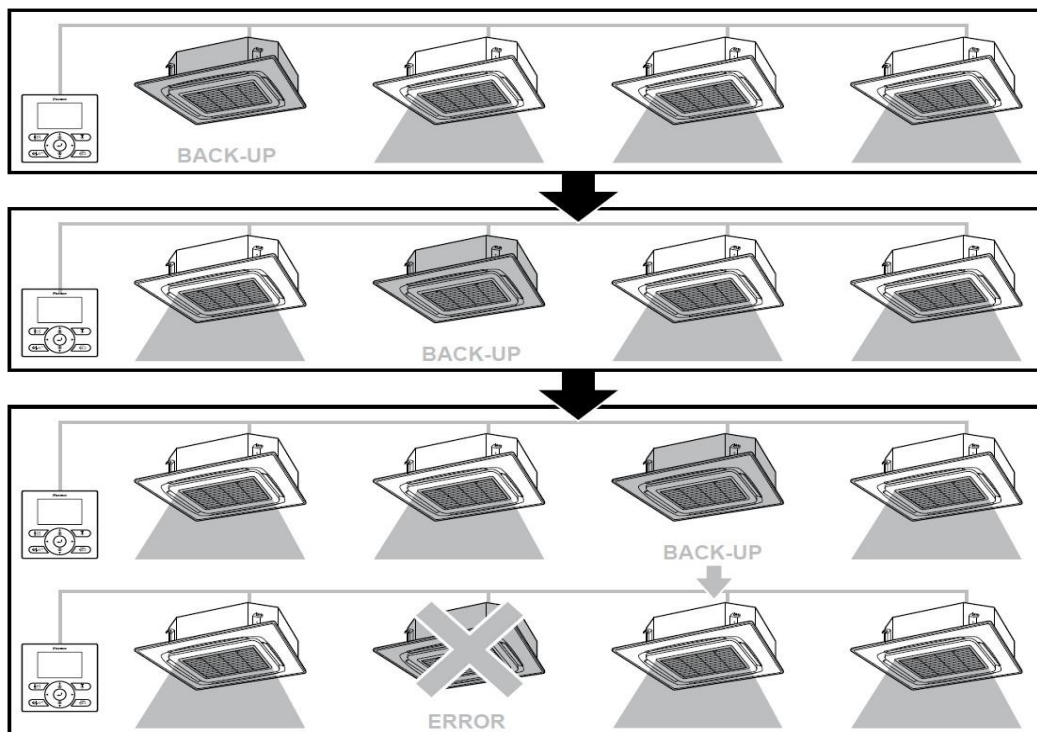

1.1.2 Совместимость внутренних блоков

Функция ротации режима ожидания присутствует в следующих внутренних блоках:

Внутренний блок	Бренд	Модельный ряд	Поддержка ротации блоков
Канальные	Daikin	FBQ-D	✓
Настенные	Daikin	FAQ-C9	✓
Подпотолочные	Daikin	FHQ-CB	✓

1.2 Ограничение потребляемой мощности и функция управления по требованию

Благодаря функции ограничения потребляемой мощности энергопотребление наружного блока может ограничиваться 40 или 70% от максимального значения. Функция ограничения потребляемой мощности сопровождается графиком работы и присутствует в следующих наружных блоках: Seasonal classic RZQSG-L.

1.3 Малошумный режим наружного блока

Малошумный режим — это функция, позволяющая снизить уровень шума от наружного блока, чтобы не причинять беспокойство окружающим. Данная функция сопровождается графиком работы и присутствует в следующих наружных блоках: Seasonal classic RZQSG-L.

1.4 Автоматическое выключение дисплея

Автоматическое выключение дисплея — это функция, позволяющая снизить энергорасходы за счет отключения дисплея пульта в том случае, если подключенный блок выключен на 10, 30 или 60 минут в зависимости от установок пользователя.

1.5 Совместимость с адаптером BRP7A*

Текущие адаптеры BRP7A* совместимы с новыми моделями BRC1E53C для управления работой (включением и выключением) блока. Для экономии электроэнергии данное решение может использоваться в системах, где, к примеру, используется оконный контакт.

2 Опции

С новыми пультами BRC1E53C совместимы следующие опции, использующие 1 цифровой вход (например, оконный контакт):

Опция	Номенклатура
Цифровые адаптеры	BRP7A51
	BRP7A52
	BRP7A53
	BRP7A54

3 Начало продаж

BRC1E53C уже доступны к заказу. Текущая модель BRC1E52A будет доступна до момента окончания остатков (просьба уточнять в отделе закупок).