



Madoka



reddot design award

Приветствуем Madoka

Красота простоты

Слово Madoka в переводе с японского означает «круг», олицетворяя собой мягкость и умиротворение. Madoka и синий круг вокруг дисплея олицетворяют простоту дизайна. Именно по этой причине изящный и элегантный облик устройства был удостоен такого внимания, а также наград Red Dot и iF.

Madoka гарантирует вам комфорт самым интуитивно понятным образом за счет всего лишь трех кнопок и дисплея с крупными индикаторами.



3 цвета

Белый
RAL 9003 (глянцевый)



Серебристый
RAL 9006 (металлик)



Черный
RAL 9005 (матовый)





Утонченный дизайн

Madoka сочетает в себе изысканность и простоту.


Интуитивно понятное управление увеличивает дисплей, обеспечивая простоту и удовольствие от эксплуатации системы.

Японское название олицетворяет совершенство, и именно такое совершенство управления микроклиматом и дарит Madoka.





Простой и понятный доступ к основным функциям

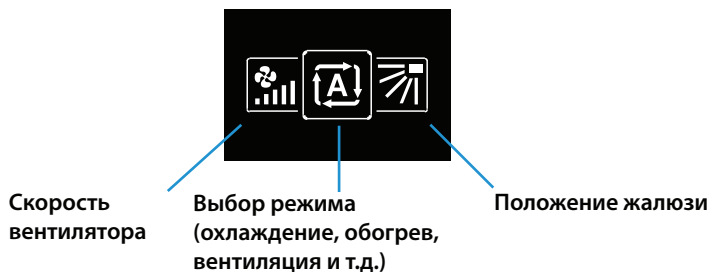

Удобный интерфейс



Madoka Assistant



Простое управление расширенными функциями: расписанием или ограничение диапазона температурных уставок

- ✓ Интерфейс наглядно отображает расширенные функции: установку расписания, энергосбережение, ограничение уставок и так далее.
- ✓ Простая и быстрая пусконаладка экономит время и деньги специалистов.
- ✓ Технология Bluetooth® с низким энергопотреблением.

Легко задавать расписание



Расширенные настройки пользователя



Системные параметры



Настройки пользователя




Гостиница



Интуитивно понятное управление микроклиматом в гостиничных номерах

При помощи простого дисплея постояльцы могут легко задавать комфортные для себя параметры.

Опциональное подключение ключа-карты и ограничение диапазона уставок защищает систему от злоупотребления и избыточных расходов электроэнергии. Это позволяет избежать излишних расходов.



«За исключением нашего дома большую часть своей жизни мы проводим в офисе. Именно здесь управление микроклиматом чрезвычайно важно.»

Офис



Впереди графика

Madoka Assistant предлагает простое решение для офисов в случае изменения планировки кабинетов: простое и быстрое изменение конфигурации системы, а также установка расписания со смартфона.

Экономичное решение для охлаждения воздуха

Кроме того, Madoka предлагает экономичное решение для серверных. В стандартной комплектации системы предусмотрены такие функции, как ротация блоков и резервная работа.


Резервная работа

При выходе одного блока из строя второй автоматически включится в работу.



Ротация блоков

По прошествии определенного периода времени работающий блок переключится в режим ожидания, и работу продолжит блок, находившийся до этого в режиме ожидания. Это продлевает срок службы системы.

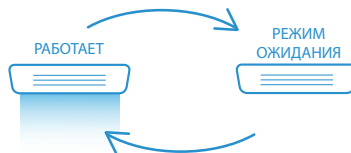

Пользователь может выбирать интервал ротации в 6, 12, 24, 72 и 96 часов, а также еженедельно.


Добавляет изысканности даже самым стильным домам

Madoka — словно дизайнерский предмет интерьера, который впишется в него стильно и незаметно.

Madoka позволяет легко задавать расписание работы системы, отслеживать энергопотребление и активировать дополнительные функции для экономической работы.

Всеми этими функциями можно управлять со смартфона в радиусе действия сигнала Bluetooth® **Madoka** даже не поднимаясь с дивана.



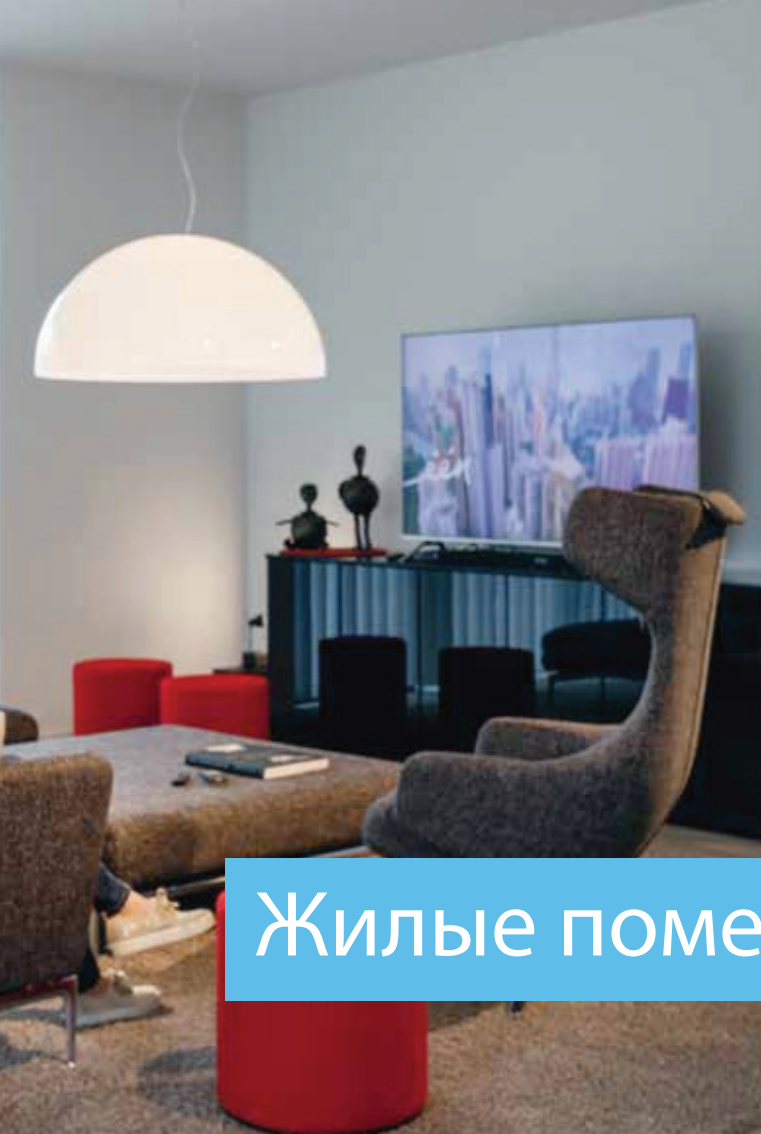

Жилые помещения

Характеристики

- › Изящный и элегантный дизайн
- › Интуитивно понятное управление
- › Два формата отображения: стандартное и подробное
- › Непосредственный доступ к базовым функциям (вкл./выкл., уставка, режим, необходимые значения, скорость вентилятора, положение жалюзи, индикатор фильтра и его обнуление (4), индикация неисправности и ее кода)
- › Три цвета для установки в любом интерьере
- › Компактная модель: 85 x 85 мм.
- › Расширенные настройки и пусконаладка через смартфон

Функции для работы в гостинице

- › Существенно снизить энергозатраты можно за счет подключения ключа-карты и (или) оконного контакта, а также ограничения диапазона уставок (при помощи опции BRP7A*)
- › Исключает перегрев или переохлаждение помещения за пределами уставки; позволяет поддерживать минимальный уровень комфорта.

Экономичное решение для охлаждения дата-центров и серверных.

- › Только в сочетании с RZAG*/RZQG*
- › Ротация блоков: по прошествии определенного периода времени работающий блок переключится в режим ожидания, и работу продолжит блок, находившийся до этого в режиме ожидания. Это продлевает срок службы системы. Пользователь может выбирать интервал ротации в 6, 12, 24, 72 и 96 часов, а также еженедельно.
- › Резервная работа: при выходе одного блока из строя второй автоматически продолжит работу.



Задавайте все расширенные настройки со своего смартфона



Широкий набор функций для энергосбережения, которые пользователь может выбирать индивидуально

- › Ограничение температурных уставок
- › Функция принудительной работы
- › Регулируемый датчик присутствия и датчик уровня пола (для круглопоточных и совершенно плоских кассетных моделей)
- › Автоматический сброс температуры (4)
- › Таймер для автоматического отключения

Ограничение диапазона температурных уставок означает отсутствие избыточного обогрева и охлаждения.

- › Энергосбережение благодаря установке нижнего температурного предела для режима охлаждения и верхнего предела для обогрева. (1)

Отслеживание энергопотребления (2)

- › Индикатор кВтч отображает ориентировочное энергопотребление за последний день/месяц/год. (4)

Прочие функции

- › Возможность задать до трех независимых расписаний, что даст пользователю возможность легко переключаться между ними в течение всего года (например, программы для лета, зимы и межсезонья) (4)
- › Пользователь может блокировать или ограничивать отдельные настройки меню (4)
- › Наружный блок (3) может работать в маломощном режиме (4)
- › Часы, которые автоматически переключаются на летнее время

(1) Также предлагается автоматическое переключение охлаждения/нагрева

(2) Только для Sky Air FBA, FCAG и спаренных блоков FCAHG.

(3) Только для моделей RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(4) Данная функция будет доступна при обновлении приложения во второй половине 2018 года и далее.

Технические характеристики

Корпус	Цвет			W = белый (RAL 9003 (глянцевый)) S = серебристый (RAL 9006 (металлик)) K = черный (RAL 9005 (матовый))
	Индикаторы	Цветные		Синий индикатор состояния
Габариты	Ед. изм.	Выс. x шир. x глуб.	мм	85 x 85 x 25
Вес	Ед. изм.		кг	0,110
LCD	Подсветка: цветная			Белый
Макс. кол-во подключ. внутренних блоков				1 группа (до 16 внутренних блоков)
Схема подключения	Для подключения ко внутренним блокам			Подключение проводного пульта ко внутреннему блоку (P1-P2)
	Размер	мм²		
Наружная температура	Эксплуатация		мин. - макс.	-10 ...50 °C
	Относительная влажность			< 95%
	Хранение (мин. - макс.)			- 20 ...70 °C
Восстановление параметров при сбое электропитания				Да: часы остаются синхронизированными до 48 часов.
Беспроводная технология Bluetooth®				Bluetooth® с низким энергопотреблением версии 4.2 и выше
Приложение для расширенных настроек				Madoka Assistant
Операционная система приложения				Apple iOS 8.0 или более новая версия, Android 5.0 или более новая версия

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostend · Belgium www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (ответственный редактор)

ЕСРЕН18-306

0000 - 06/18



Настоящее издание разработано только для общей информации. Оно не является юридически обязывающим для Daikin Europe N.V. Настоящий документ составлен компанией Daikin Europe N.V. с использованием всей имеющейся информации. Точность, полнота данных, надежность и соответствие содержания документа, а также упоминаемых товаров и услуг определенным целям не гарантируются ни прямым, ни косвенным образом. Технические данные оборудования могут изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. эксплицитно снимает с себя всю ответственность за причинение прямого или косвенного ущерба в самом широком смысле этого слова в связи с применением и (или) интерпретацией информации, содержащейся в настоящем издании. Авторские права на все содержание документа защищены компанией Daikin Europe NV.