

Кондиционирование воздуха
Технические данные
CTXA-AS/AT/AW,
FTXA-AS/AT/AW



> CTXA15A2V1BS
> CTXA15A2V1BT
> CTXA15A2V1BW
> FTXA20A2V1BS
> FTXA20A2V1BT
> FTXA20A2V1BW

> FTXA25A2V1BS
> FTXA25A2V1BT
> FTXA25A2V1BW
> FTXA35A2V1BS
> FTXA35A2V1BT
> FTXA35A2V1BW

> FTXA42A2V1BS
> FTXA42A2V1BT
> FTXA42A2V1BW
> FTXA50A2V1BS
> FTXA50A2V1BT
> FTXA50A2V1BW

СОДЕРЖАНИЕ

CTXA-AW, CTXA-AS, CTXA-AT, FTXA-AW,

1	Характеристики	2
	CTXA-AW	2
	CTXA-AS	4
	CTXA-AT	6
	FTXA-AW	8
	FTXA-AS	10
	FTXA-AT	12
2	Технические характеристики.....	14
	Технические параметры	14
	Технические параметры	15
	Электрические параметры	17
	Электрические параметры	18
3	Опции.....	19
4	Размерные чертежи	20
5	Центр тяжести	21
6	Схемы трубопроводов	22
7	Монтажные схемы	23
	Монтажные схемы - Одна фаза	23
8	Данные об уровне шума	24
	Спектр звуковой мощности	24
	Спектр звукового давления	27

1 Характеристики

1 - 1 CTXA-AW

- Компактная и функциональная конструкция с матовой кристально-белой отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

1



Практически бесшумный



Эффект Коанда - охлаждение



Эффект Коанда - отопление



Растровый датчик



Режим Есопо



Экономия энергии в режиме ожидания



Ночной режим работы



Только вентилятор



Режим поддержания комфортной температуры



Высокопроизводительный режим



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа внутреннего блока



Тихая работа наружного блока



Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству



Автоматическое изменение положения жалюзиной решетки



Автоматическое изменение положения жалюзиной решетки



Автоматический выбор скорости вентилятора



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Устройство Flash Streamer



Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Централизованное управление



Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 1 CTXA-AW



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Мульти-система

1 Характеристики

1 - 2 CTXA-AS

- Компактная и функциональная конструкция с серебристой элегантной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.



Практически бесшумный	Эффект Коанда - охлаждение	Эффект Коанда - отопление	Растровый датчик	Режим Есопо	Экономия энергии в режиме ожидания	Ночной режим работы	Только вентилятор	Режим поддержания комфортной температуры
Высокопроизводительный режим	Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева	Тихая работа внутреннего блока	Тихая работа наружного блока	Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству	Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки	Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки	Автоматический выбор скорости вентилятора	Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
Режим снижения влажности	Устройство Flash Streamer	Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр	Воздушный фильтр	Недельный таймер	Пульт дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления	Централизованное управление	Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 2 CTXA-AS



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Мульти-система

1 Характеристики

1 - 3 CTXA-AT

- Компактная и функциональная конструкция с отделкой под черное дерево отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.



Практически бесшумный	Эффект Коанда - охлаждение	Эффект Коанда - отопление	Растровый датчик	Режим Есопо	Экономия энергии в режиме ожидания	Ночной режим работы	Только вентилятор	Режим поддержания комфортной температуры
Высокопроизводительный режим	Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева	Тихая работа внутреннего блока	Тихая работа наружного блока	Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству	Автоматическое изменение положения жалюзиной решетки	Автоматическое изменение положения жалюзиной решетки	Автоматический выбор скорости вентилятора	Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
Режим снижения влажности	Устройство Flash Streamer	Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр	Воздушный фильтр	Недельный таймер	Пульт дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления	Централизованное управление	Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 3 CTXA-AT



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Мульти-система

1 Характеристики

1 - 4 FTXA-AW

- Компактная и функциональная конструкция с матовой кристально-белой отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.



Практически
бесшумный



Эффект
Коанда -
охлаждение



Эффект
Коанда -
отопление



Растровый
датчик



Режим Есопо



Экономия
энергии в
режиме
ожидания



Ночной режим
работы



Только
вентилятор



Режим
поддержания
комфортной
температуры



Высокопроизв
одительный
режим



Автоматическо
е переключение
режимов
охлаждения-
нагрева



Тихая работа
внутреннего
блока



Тихая работа
наружного
блока



Равномерное
распределени
е потока
воздуха по
всему
пространству



Автоматическо
е вертикальное
изменение
положения
жалюзиистой
решетки



Автоматическо
е горизонтально
е изменение
положения
жалюзиистой
решетки



Автоматическо
й выбор
скорости
вентилятора



Ступенчатое
регулирование
скорости
вентилятора

1 Характеристики

1 - 4 FTXA-AW



Режим
снижения
влажности



Серебряный
фильтр
очищает
воздух и
удаляет из
него
аллергены



Устройство
Flash Streamer



Титано-
апатитовый
дезодорирующий
фильтр



Воздушный
фильтр



Недельный
таймер



Пульт
дистанционного
управления



Проводной
пульт
дистанционного
управления



Централизованное
управление



Интернет-
контроллер



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Мульти-
система

1 Характеристики

1 - 5 FTXA-AS

- Компактная и функциональная конструкция с серебристой элегантной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.



Практически
бесшумный



Эффект
Коанда -
охлаждение



Эффект
Коанда -
отопление



Растровый
датчик



Режим Есопо



Экономия
энергии в
режиме
ожидания



Ночной режим
работы



Только
вентилятор



Режим
поддержания
комфортной
температуры



Высокопроизв
одительный
режим



Автоматическо
е
переключение
режимов
охлаждения-
нагрева



Тихая работа
внутреннего
блока



Тихая работа
наружного
блока



Равномерное
распределени
е потока
воздуха по
всему
пространству



Автоматическо
е
вертикальное
изменение
положения
жалюзийной
решетки



Автоматическо
е
горизонтально
е изменение
положения
жалюзийной
решетки



Автоматическо
й выбор
скорости
вентилятора



Ступенчатое
регулирование
скорости
вентилятора

1 Характеристики

1 - 5 FTXA-AS



Режим
снижения
влажности



Серебряный
фильтр
очищает
воздух и
удаляет из
него
аллергены



Устройство
Flash Streamer



Титано-
апатитовый
дезодорирующий
фильтр



Воздушный
фильтр



Недельный
таймер



Пульт
дистанционного
управления



Проводной
пульт
дистанционного
управления



Централизованное
управление



Интернет-
контроллер



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Мульти-
система

1 Характеристики

1 - 6 FTXA-AT

- Компактная и функциональная конструкция с отделкой под черное дерево отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Растровый датчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.



Практически
бесшумный



Эффект
Коанда -
охлаждение



Эффект
Коанда -
отопление



Растровый
датчик



Режим Есопо



Экономия
энергии в
режиме
ожидания



Ночной режим
работы



Только
вентилятор



Режим
поддержания
комфортной
температуры



Высокопроиз-
водительный
режим



Автоматическо
е переключение
режимов
охлаждения-
нагрева



Тихая работа
внутреннего
блока



Тихая работа
наружного
блока



Равномерное
распределени
е потока
воздуха по
всему
пространству



Автоматическо
е вертикальное
изменение
положения
жалюзийной
решетки



Автоматическо
е горизонтально
е изменение
положения
жалюзийной
решетки



Автоматическо
е й выбор
скорости
вентилятора



Ступенчатое
регулирование
скорости
вентилятора

1 Характеристики

1 - 6 FTXA-AT



Режим
снижения
влажности



Серебряный
фильтр
очищает
воздух и
удаляет из
него
аллергены



Устройство
Flash Streamer



Титано-
апатитовый
дезодорирующий
фильтр



Воздушный
фильтр



Недельный
таймер



Пульт
дистанционного
управления



Проводной
пульт
дистанционного
управления



Централизованное
управление



Интернет-
контроллер



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Мульти-
система

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,020						0,022		
	Нагрев	Ном.	кВт	0,020								
Корпус	Colour			White	Серебристый	Черное дерево	Белый	Серебристый	Черное дерево	Белый	Серебристый	Черное дерево
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	295/798/189								
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	305/875/406								
Вес	Блок		кг	12								
	Упакованный блок		кг	14								
Упаковка	Вес		кг	3								
Heat exchanger	Длина		мм	622								
	Ряды	Количество		2								
	Шаг ребер		мм	1,40								
	Лицевая сторона		м	0,214								
	Ступени	Количество		18								
	Passes	Quantity		3								
	Tube type			ø5 Hi-XB								
	Tube material			Copper	Медь							
	Диаметр трубы		мм	5								
	Fin	Type		ML fin (Multi louver)	Ребро ML (многожалюзийное)							
	Теплообменник 2	Длина		мм	614							
Ряды		Количество		1								
Шаг ребер			мм	1,40								
Лицевая сторона			м	0,047								
Ступени		Количество		4								
Воздушный фильтр	Тип			Removable / washable	Съемный / моющийся							
	Количество		шт	2								
Вентилятор	Тип			Cross flow fan	Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях							
	Количество			1								
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	11,0					11,5		
				куб. фт/мин	388					406		
			Средн.	м /мин	8 (0,000)					9 (0,000)		
				куб. фт/мин	290					304		
			Низк.	м /мин	6,1							
				куб. фт/мин	215							
			Тихая работа	м /мин	4,6							
				куб. фт/мин	162							
		Нагрев	Выс.	м /мин	10,9					11,1		
				куб. фт/мин	385					392		
			Средн.	м /мин	8,7 (0,000)					9,0 (0,000)		
				куб. фт/мин	307					318		
			Низк.	м /мин	6,4							
				куб. фт/мин	226							
Тихая работа	м /мин	4,5										
	куб. фт/мин	159										

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T
Мотор вентилятора	Количество				1								
	Модель				MM9G07N9SA								
	Скорость	Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.100/870/690/570						1.140/900/690/570		
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.090/920/740/590						1.110/940/740/590		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(А)	57								
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Средн./Низк./Тихая работа	дБ(А)	39/32 (0,000)/25/21			39/32 (0,000)/25/19			40/33 (0,000)/25/19			
	Нагрев	Выс./Средн./Низк./Тихая работа	дБ(А)	39/32/25/21			39/32/25/19			40/33/25/19			
Системы управления	ИК пульт дист. управления				ARC466A58								
	Проводной пульт ДУ				BRC073								
Хладагент	Type				R-32								
	GWP				675,0								
Подсоединения труб	Liquid	OD			6.35								
	Газ	НД			9,50								
	Дренаж				18								
	Теплоизоляция				Both liquid and gas pipes	Трубопроводы для жидкости и газа							
Регулирование температуры					Microcomputer control	Микрокомпьютерное управление							
Управление направлением потока воздуха					Right, Left, Horizontal, Downward	Вправо, влево, по горизонтали, вниз							

Стандартные аксессуары : Installation manual; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Operation manual; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Air filter; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Infrared remote control; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Remote controller mounting plate; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Screw bag; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Screw cover; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : AAA dry-cell batteries; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : General safety precautions; Количество : 1;

2-2 Технические параметры					FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,023				0,028				0,030	
	Нагрев	Ном.	кВт	0,022				0,036				0,039	
Корпус	Colour				Белый	Серебристый	Черное дерево	Белый	Серебристый	Черное дерево	Белый	Серебристый	Черное дерево

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T	
Размеры	Блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	295/798/189									
	Упакованный блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	305/875/406									
Вес	Блок		кг	12									
	Упакованный блок		кг	14									
Упаковка	Вес		кг	3									
Heat exchanger	Длина		мм	622									
	Ряды	Количество		2									
	Шаг ребер		мм	1,40									
	Лицевая сторона		м	0,214									
	Ступени	Количество		18									
	Passes	Quantity		3									
	Tube type		ø5 Hi-XB										
	Tube material		Медь										
	Диаметр трубы		мм	5									
	Fin	Type		Ребро ML (многожалоузийное)									
	Теплообменник 2	Длина		мм	614								
Ряды		Количество		1									
Шаг ребер		мм	1,40										
Лицевая сторона		м	0,047										
Ступени		Количество		4									
Воздушный фильтр	Type		Съемный / моющийся										
	Количество		шт	2									
Вентилятор	Тип			Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях									
	Количество			1									
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	11,9			13,1			13,5		
				куб. фт/ мин	420			463			477		
			Средн.	м /мин	9 (0,000)			10 (0,000)					
				куб. фт/ мин	304			346			367		
			Низк.	м /мин	6,1			7,2			7,6		
				куб. фт/ мин	215			254			268		
			Тихая работа	м /мин	4,6						5,2		
				куб. фт/ мин	162						184		
		Нагрев	Выс.	м /мин	11,5			14,6			15,1		
				куб. фт/ мин	406			516			533		
			Средн.	м /мин	9,0 (0,000)			10,5 (0,000)			11,1 (0,000)		
				куб. фт/ мин	318			371			392		
			Низк.	м /мин	6,4			7,7			8,2		
				куб. фт/ мин	226			272			290		
			Тихая работа	м /мин	4,5			5,2			5,7		
				куб. фт/ мин	159			184			201		

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры					FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T
Мотор вентилятора	Количество				1								
	Модель				MM9G07N9SA								
	Скорость	Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.180/900/690/570		1.210/980/780/570		1.240/1.020/820/620				
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.140/940/740/590		1.310/1.070/850/640		1.350/1.190/930/680				
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(А)	60								
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Средн./Низк./Тихая работа	дБ(А)	41/33 (0,000)/25/19		45/37 (0,000)/29/21		46/39 (0,000)/31/24					
	Нагрев	Выс./Средн./Низк./Тихая работа	дБ(А)	41/33/25/19		45/37/29/21		46/42/33/24					
Системы управления	ИК пульт дист. управления				ARC466A58								
	Проводной пульт ДУ				BRC073								
Хладагент	Type				R-32								
	GWP				675,0								
Подсоединения труб	Liquid				-								
	Газ				-								
Дренаж				18									
Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа									
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление								
Управление направлением потока воздуха					Вправо, влево, по горизонтали, вниз								

Стандартные аксессуары : Installation manual; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Operation manual; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Air filter; Количество : 2;
 Стандартные аксессуары : Infrared remote control; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Remote controller mounting plate; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Screw bag; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Screw cover; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : AAA dry-cell batteries; Количество : 2;
 Стандартные аксессуары : General safety precautions; Количество : 1;

2-3 Электрические параметры					CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T
Электропитание	Наименование				V1								
	Фаза				1~								
	Частота			Гц	50								
	Напряжение			V	220-240								

2 Технические характеристики

2

2-3 Электрические параметры				CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,3						0,4		
		Нагрев	A	0,3						0,4		
Соединительная проводка - 50 Гц	For power supply	Количество	3									
		Remark	3 for power supply. 4 for interunit wiring (Earth wire included)	3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)								

2-4 Электрические параметры				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T
Электропитание	Наименование			V1								
	Фаза			1~								
	Частота		Гц	50								
	Напряжение		V	220-240								
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,4			0,5					
		Нагрев	A	0,4			0,6					
Соединительная проводка - 50 Гц	For power supply	Количество		3								
		Remark		3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)								

3 Опции

3 - 1 Опции

CTXA-AS_AT_AW
FTXA-AS_AT_AW

Соответствующие модели	Класс	Корпус	Защитный уровень
CTXA15A2V1BW	15	STYLISH	DIz
CTXA15A2V1BS	15	STYLISH	DIz
CTXA15A2V1BT	15	STYLISH	DIz
FTXA20A2V1BW	20	STYLISH	DIz
FTXA20A2V1BS	20	STYLISH	DIz
FTXA20A2V1BT	20	STYLISH	DIz
FTXA25A2V1BW	25	STYLISH	DIz
FTXA25A2V1BS	25	STYLISH	DIz
FTXA25A2V1BT	25	STYLISH	DIz
FTXA35A2V1BW	35	STYLISH	DIz
FTXA35A2V1BS	35	STYLISH	DIz
FTXA35A2V1BT	35	STYLISH	DIz
FTXA42A2V1BW	42	STYLISH	DIz
FTXA42A2V1BS	42	STYLISH	DIz
FTXA42A2V1BT	42	STYLISH	DIz
FTXA50A2V1BW	50	STYLISH	DIz
FTXA50A2V1BS	50	STYLISH	DIz
FTXA50A2V1BT	50	STYLISH	DIz

Дополнительный комплект	Наименование продукта	Примечание
Проводной пульт ДУ	BRC073A4	②③
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03	
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (8м)	BRCW901A08	
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BA2S	②③
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51	②③
Таймер расписания	DST301BA51	②③
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BS1	②③
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413A1S	②③
Переходной жгут проводов	EKRS21	②
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910A4	
Интерфейс KNX	KLIC-DD	②③
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAFA970A46	①
Фильтр с серебряными частицами (фильтр с ионами Ag) с каркасом	KAFA057A41	①


Примечания

- Стандартная принадлежность
- Эта опция включает разъем S21. Для подключения этой опции к внутреннему агрегату требуется переходной жгут проводов EKRS21.
- Эта опция не может работать совместно с функцией беспроводной локальной сети, которая является стандартной для внутреннего агрегата.
При подключении этой опции к внутреннему агрегату выключите функцию беспроводной локальной сети данного блока.

3D114991

4 Размерные чертежи



4 - 1 Размерные чертежи

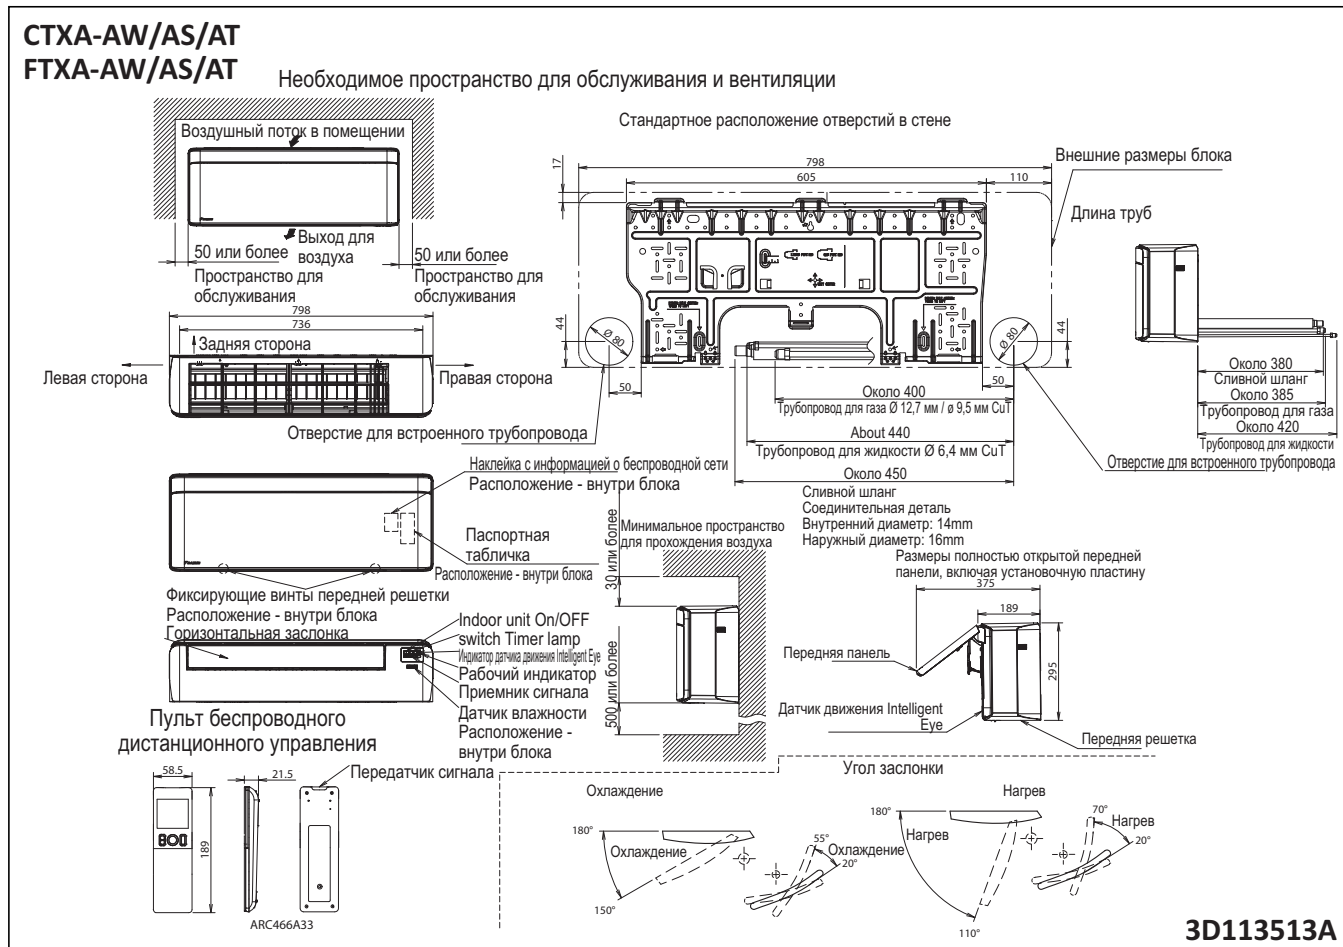

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести


СТХА15А

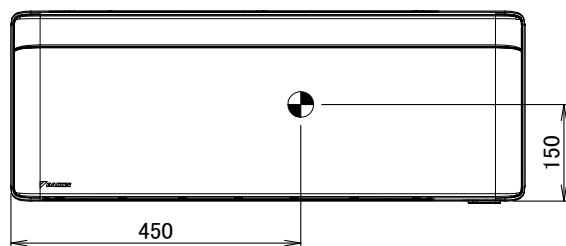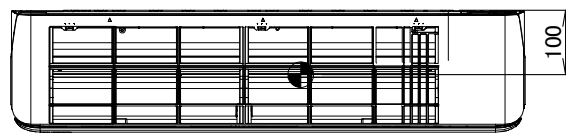

4D114705

6 Схемы трубопроводов


6 - 1 Схемы трубопроводов

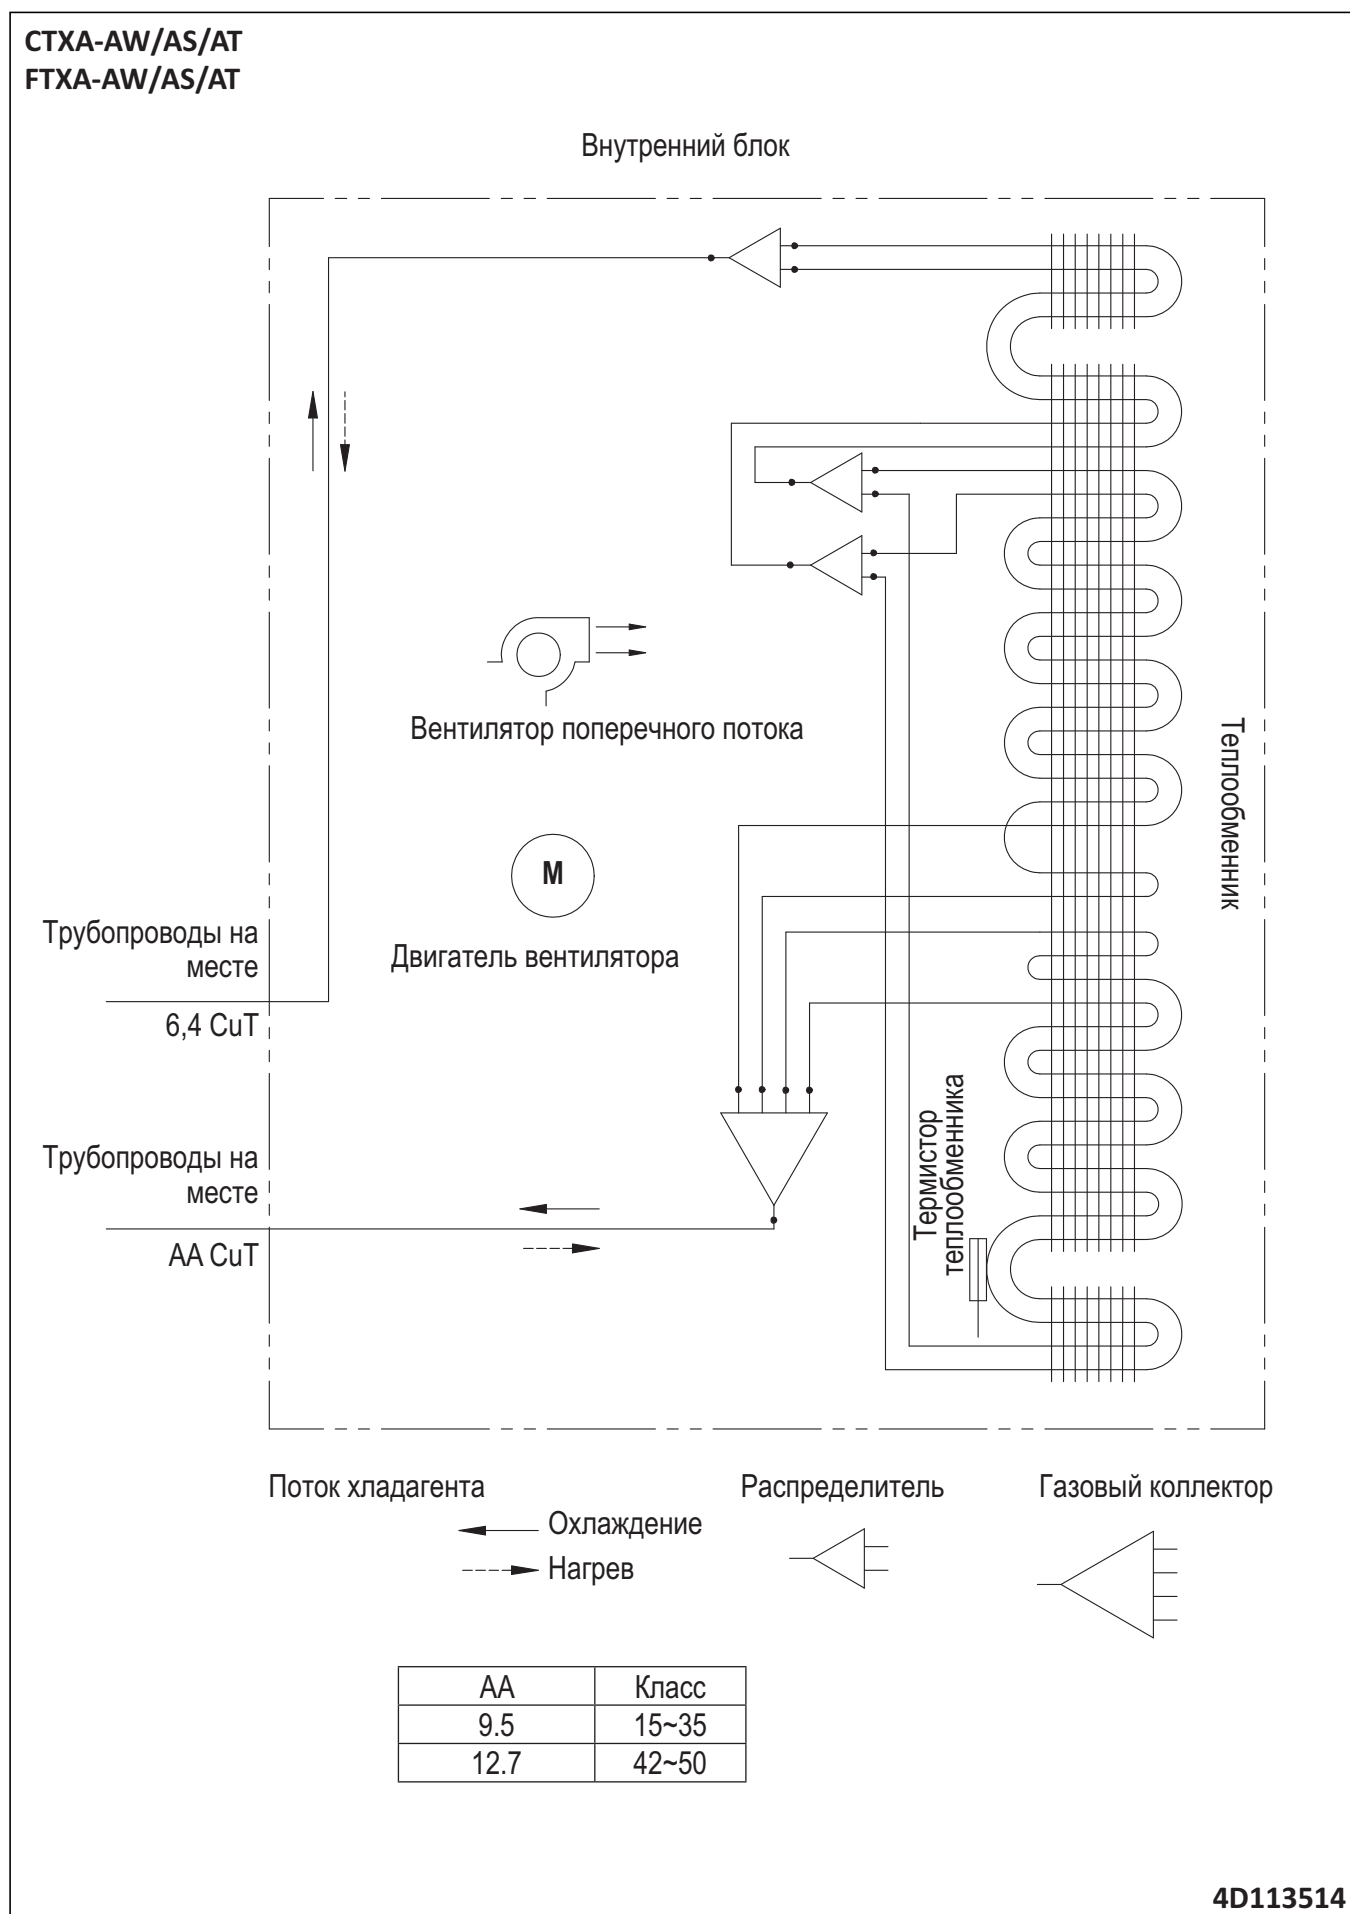

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

CTXA-AW/AS/AT
FTXA-AW/AS/AT

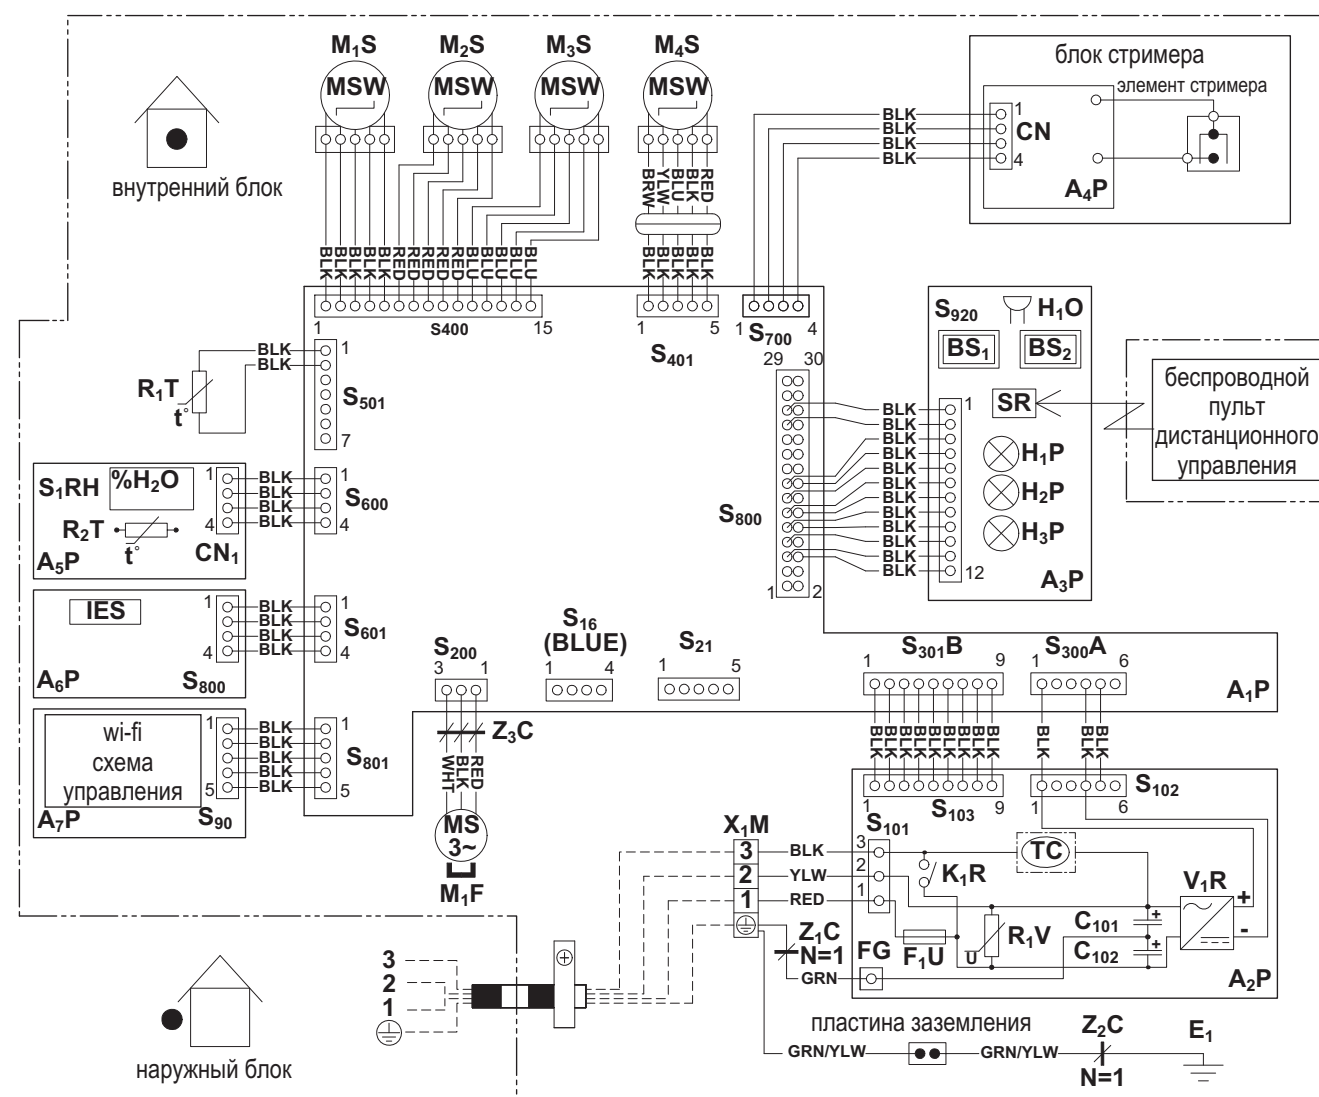

CN, CN ₁ , S16-920, FG	Соединитель
X ₁ M	Контактная группа
F ₁ U	Предохранитель (Т, 3,15 А, 250 В)
M ₁ F	Двигатель (внутренний вентилятор)
M _{1~3} S	Двигатель (поворотная заслонка)
M ₄ S	Двигатель (передняя панель)
A _{1~7} P	Печатная плата
R ₁ T, R ₂ T	Термистор
IES	Датчик движения Intelligent Eye
BS ₁ , BS ₂	Кнопка
H _{1~3} P	Контрольная лампочка
SR	Приемник сигнала
H ₁ O	Зуммер
S ₁ RH	Датчик влажности
Z ₁ C, Z ₂ C, Z ₃ C	Ферритовый сердечник
E ₁	Теплообменник
K ₁ R	Магнитное реле
V ₁ R	Выпрямитель
C ₁₀₁ , C ₁₀₂	Конденсатор
TC	Контур передачи
⊕	Защитное заземление
R ₁ V	Варистор

Подключение на месте



ЦВЕТА ПРОВОДОВ

BLK : ЧЕРНЫЙ
YLW : ЖЕЛТЫЙ
RED : КРАСНЫЙ
BLU : СИНИЙ
BRW : КОРИЧНЕВЫЙ
WHT : БЕЛЫЙ

ВНИМАНИЕ!

При выключении главного выключателя и последующем его включении работа будет возобновлена автоматически.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размер: высота 86 × ширина 130.
2. См. технические характеристики приобретенного AS303002, если не указано иное.

3D113338C


8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

CTXA15AW/AS/AT

FTXA20AW/AS/AT

Режим охлаждения

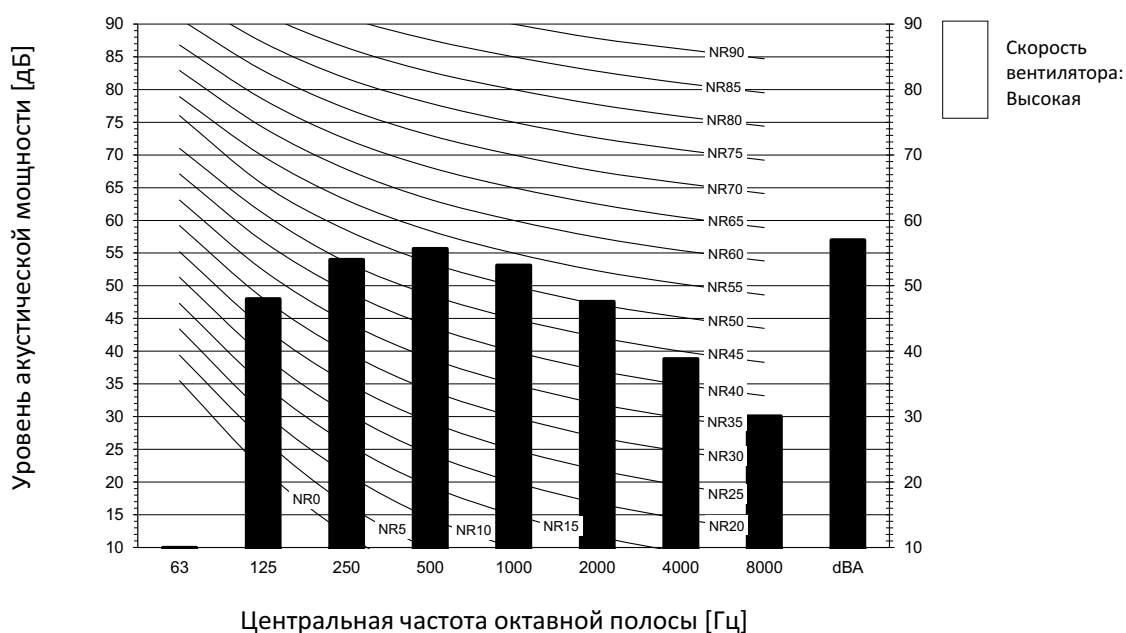


Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = $10E-6 \mu W/m^2$
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115037

FTXA25AW/AS/AT

Режим охлаждения

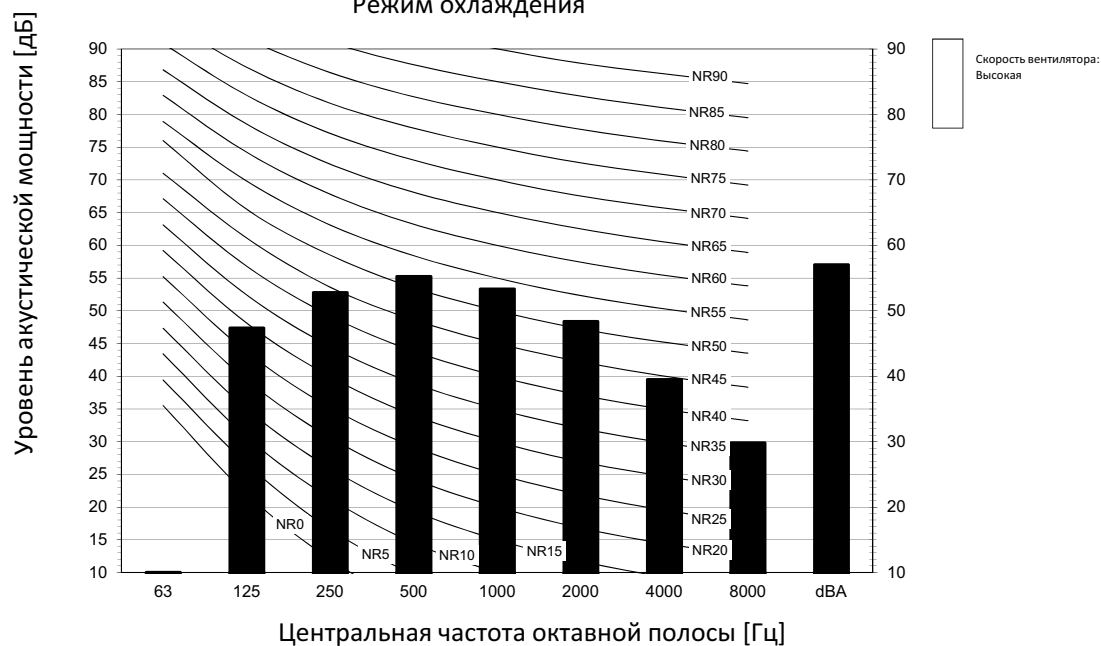

Примечания


1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = $10E-6 \mu W/m^2$
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115038

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXA35AW/AS/AT

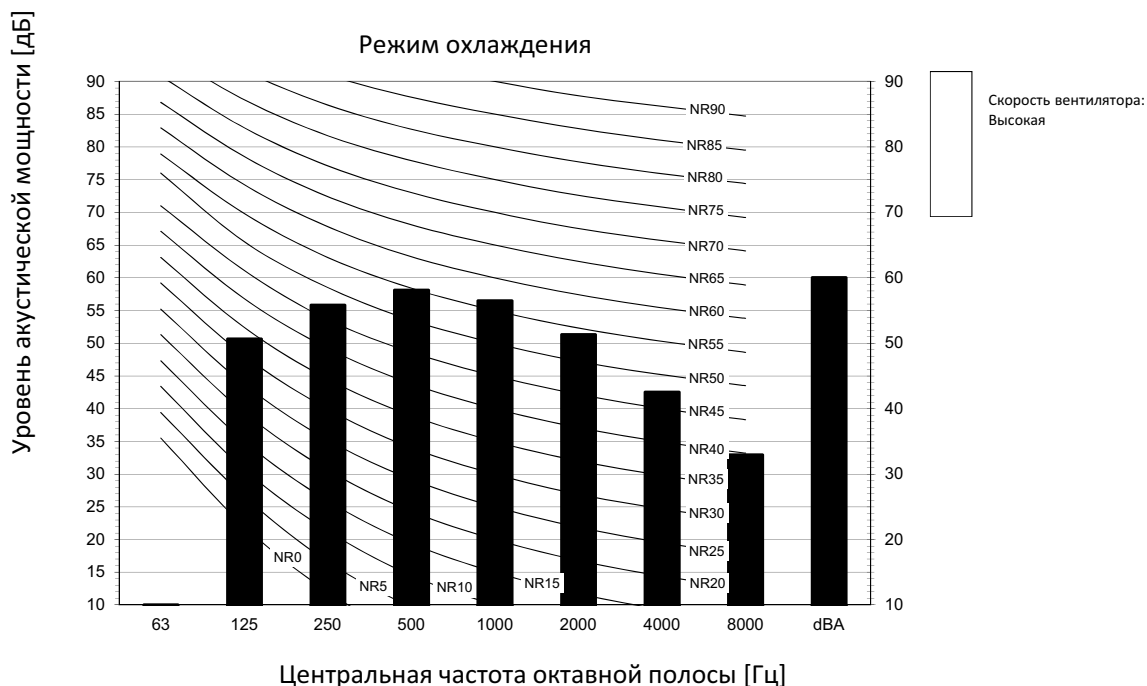


Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = $10E-6 \mu W/m^2$
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115039

FTXA42AW/AS/AT

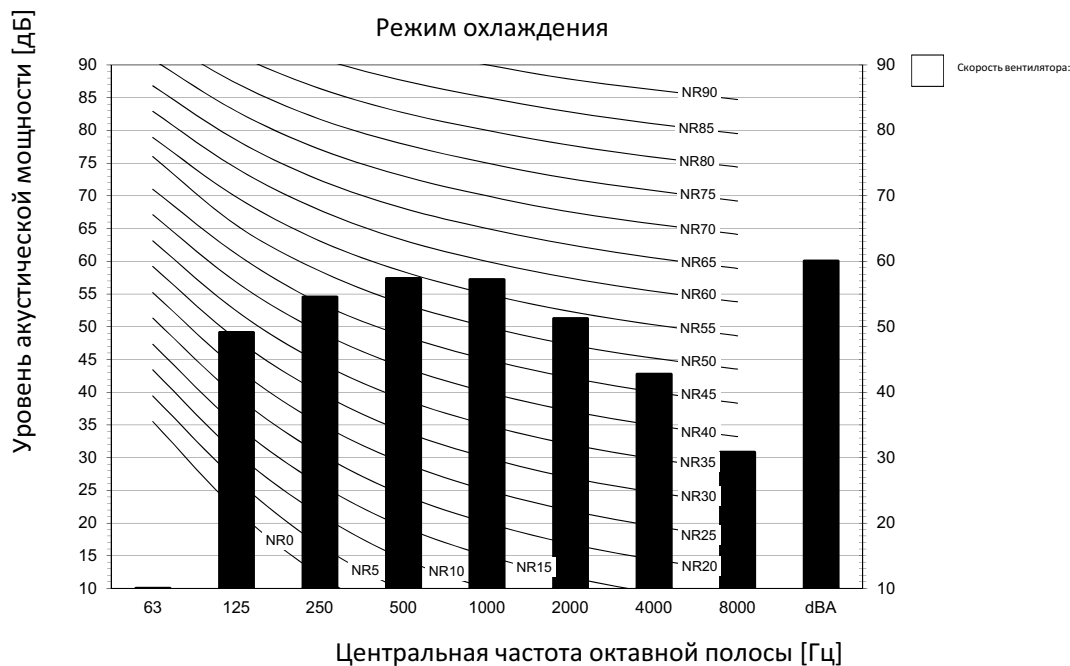

Примечания


1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = $10E-6 \mu W/m^2$
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115040

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXA50AW/AS/AT

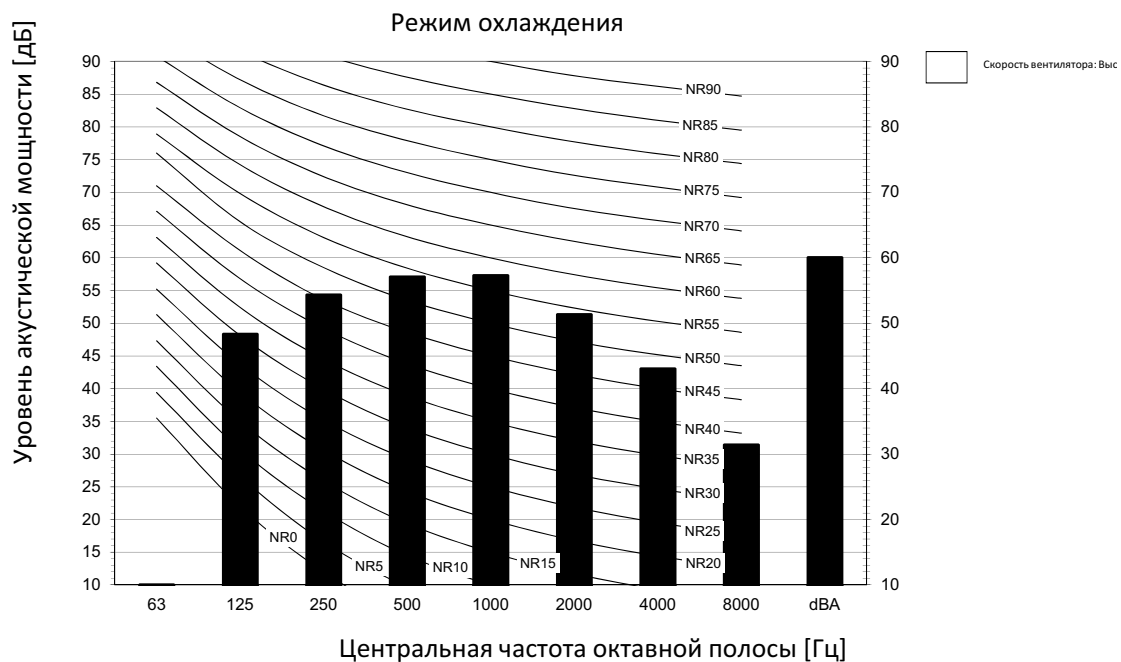



Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} W/m^2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115041

8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления

CTXA15AW/AS/AT

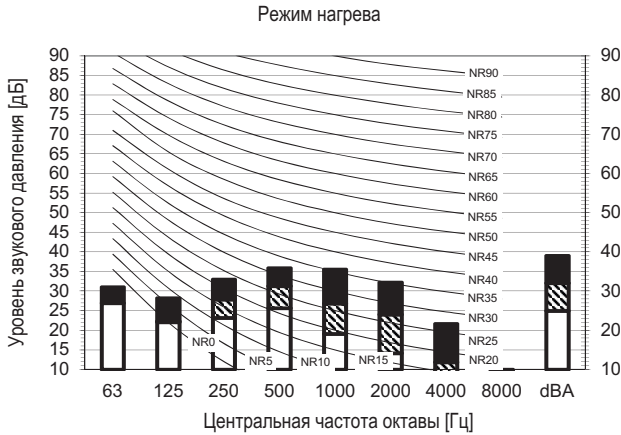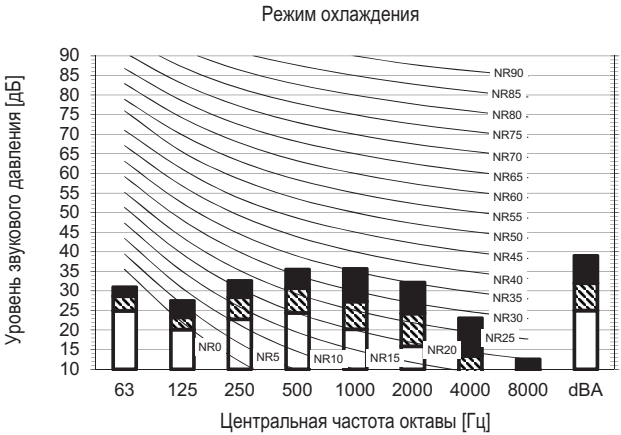


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

- A Шкала
B Скорость вентилятора: высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: низкая

Местоположение микрофона



ОхлаждениеОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39	32	25

НагревОбщее значение, дБ



A	B	C	D
dBA	39	32	25

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS.
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114924

FTXA20A

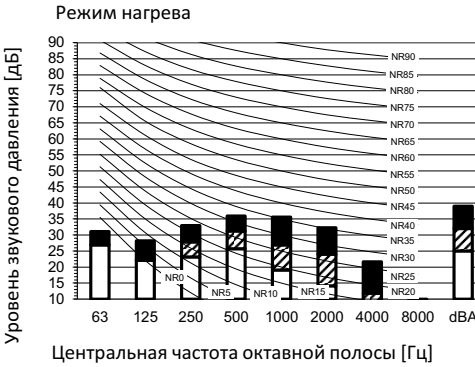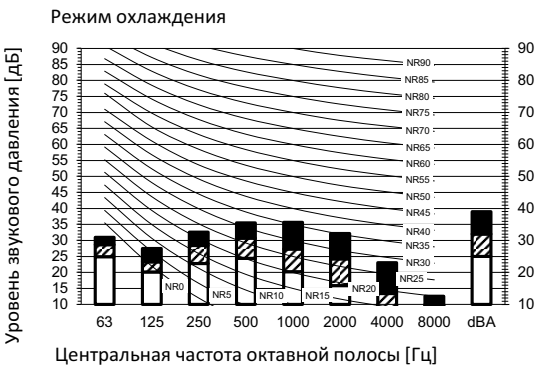


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

- A Накиль
B Скорость вентилятора: Высокая
C Fan speed : Средний
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение

A	B	C	D
dBA	39	32	25

Общее

Нагрев

Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39	32	25

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера


3D114919

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

8

FTXA25AW/AS/AT

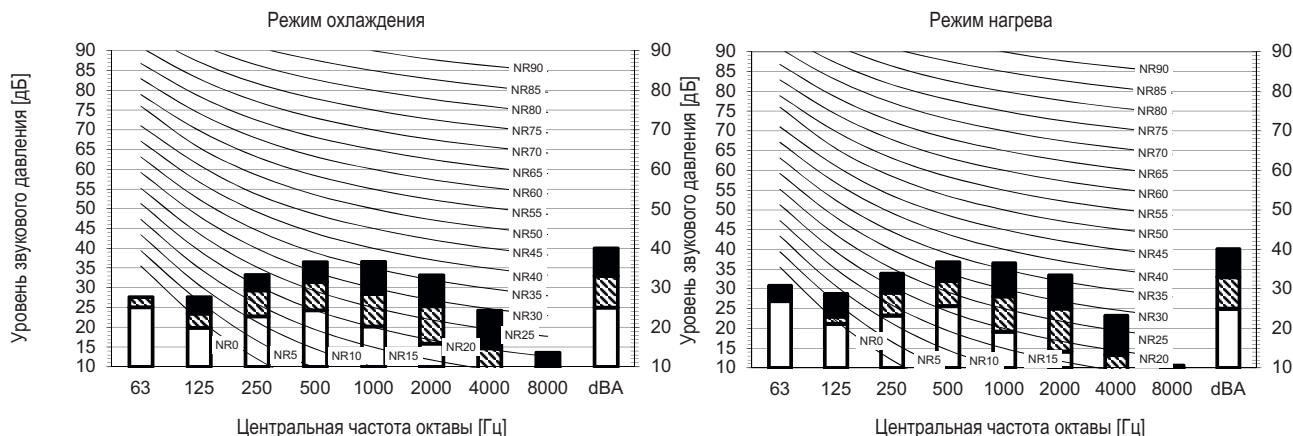


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

- A Шкала
B Скорость вентилятора: высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: низкая

Местоположение микрофона



ОхлаждениеОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	33	25

НагревОбщее значение, дБ


A	B	C	D
dBA	40	33	25

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS.
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114920

FTXA35AW/AS/AT

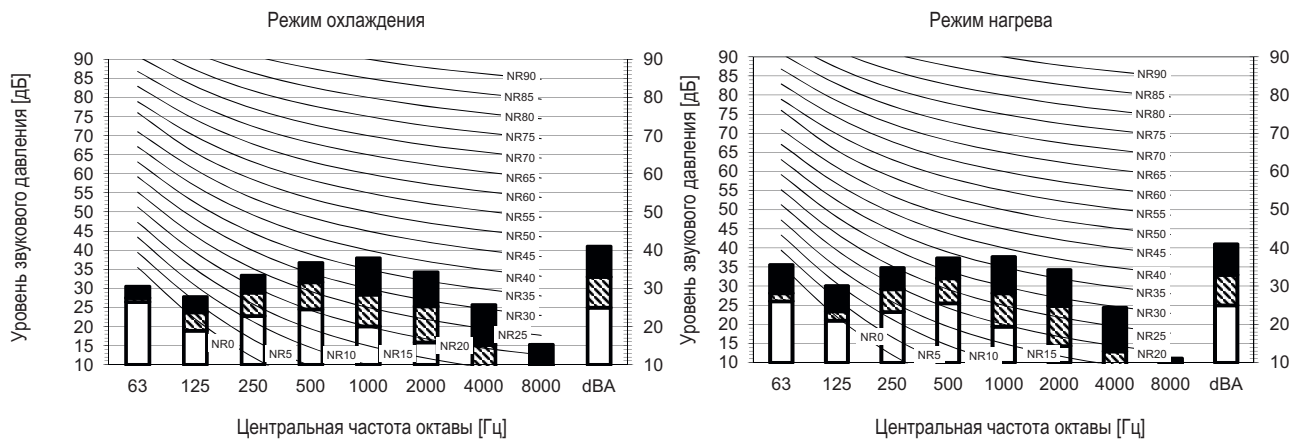


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

- A Шкала
B Скорость вентилятора: высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: низкая

Местоположение микрофона



ОхлаждениеОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	41	33	25

НагревОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	41	33	25


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS.
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114921

8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления

FTXA42AW/AS/AT

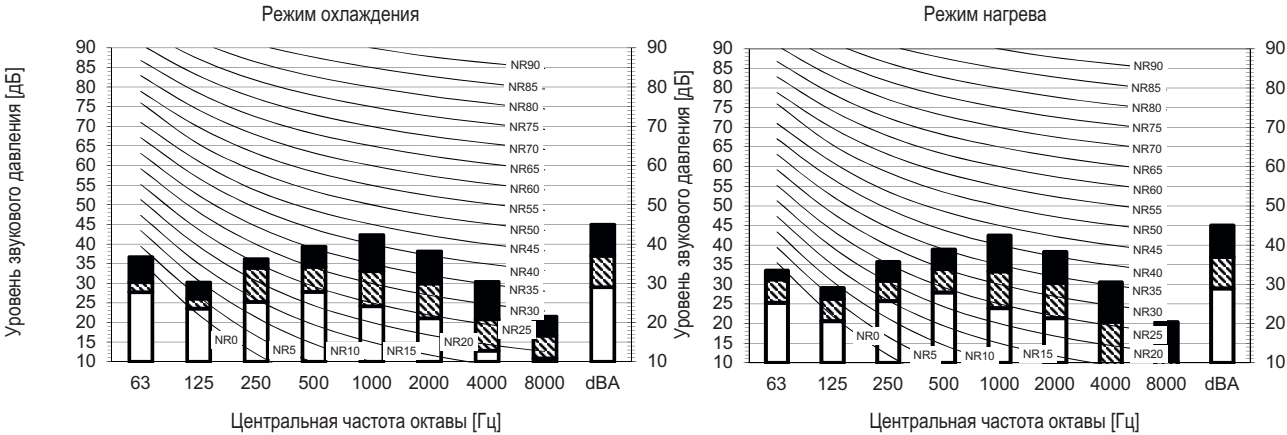


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

- A Шкала
B Скорость вентилятора: высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: низкая

Местоположение микрофона



ОхлаждениеОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45	37	29

НагревОбщее значение, дБ


A	B	C	D
dBA	46	42	33

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS.
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114922

FTXA50AW/AS/AT

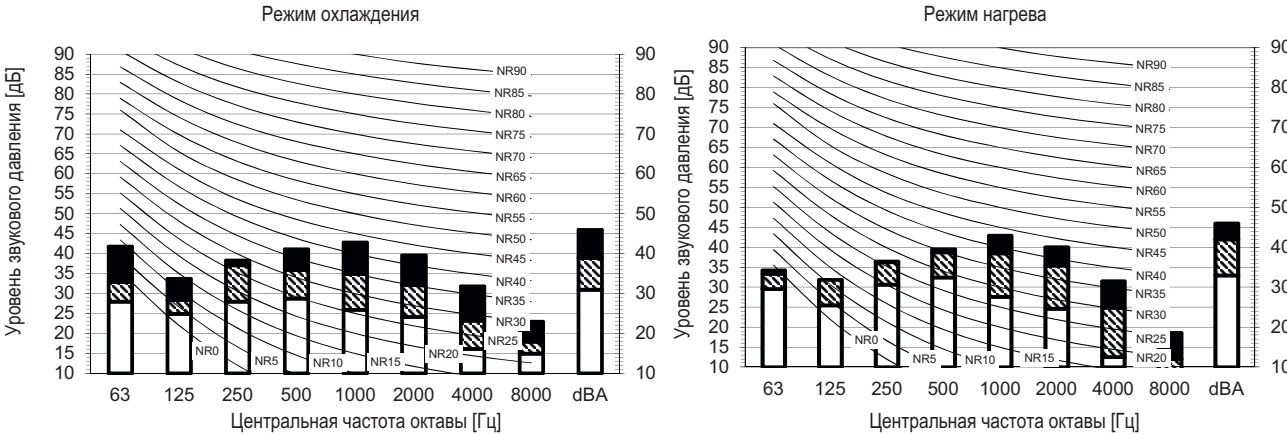


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

- A Шкала
B Скорость вентилятора: высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: низкая

Местоположение микрофона



ОхлаждениеОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46	39	31

НагревОбщее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46	42	33

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS.
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114923A



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU18

06/18



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.