Split

Кондиционирование воздуха
Технические данные

CTXA-AW/BB/BS/BT
FTXA-AW/BB/BS/BT

> CTXA15A2V1BW
> CTXA15B2V1BB
> CTXA15B2V1BS
> CTXA15B2V1BT
> FTXA20A2V1BW
> FTXA20B2V1BB
> FTXA20B2V1BS
> FTXA20B2V1BT
> FTXA25A2V1BW
> FTXA25B2V1BB
> FTXA25B2V1BS
> FTXA25B2V1BT
> FTXA35A2V1BW
> FTXA35B2V1BB
> FTXA35B2V1BS
> FTXA35B2V1BT
> FTXA42A2V1BW
> FTXA42B2V1BB
> FTXA42B2V1BS
> FTXA42B2V1BT
> FTXA50A2V1BW
> FTXA50B2V1BB
> FTXA50B2V1BS
> FTXA50B2V1BT

СОДЕРЖАНИЕ

CTXA-AW/BB/BS/BT, FTXA-AW/BB/BS/BT

1 Характеристики 2
CTXA-BB 2
CTXA-AW 4
CTXA-BS 6
CTXA-BT 8
FTXA-AW 10
FTXA-BB 12
FTXA-BS 14
FTXA-BT 16

2 Технические характеристики 18
Технические параметры 18
Технические параметры 19
Технические параметры 21
Электрические параметры 23
Электрические параметры 23
Электрические параметры 23

3 Опции 24

4 Размерные чертежи 25

5 Центр тяжести 26

6 Схемы трубопроводов 27

7 Монтажные схемы 28
Монтажные схемы - Одна фаза 28

8 Данные об уровне шума 29
Спектр звуковой мощности 29
Спектр звукового давления 32

1 Характеристики

1 - 1 CTXA-BB

- Компактная и функциональная конструкция с матовой черной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

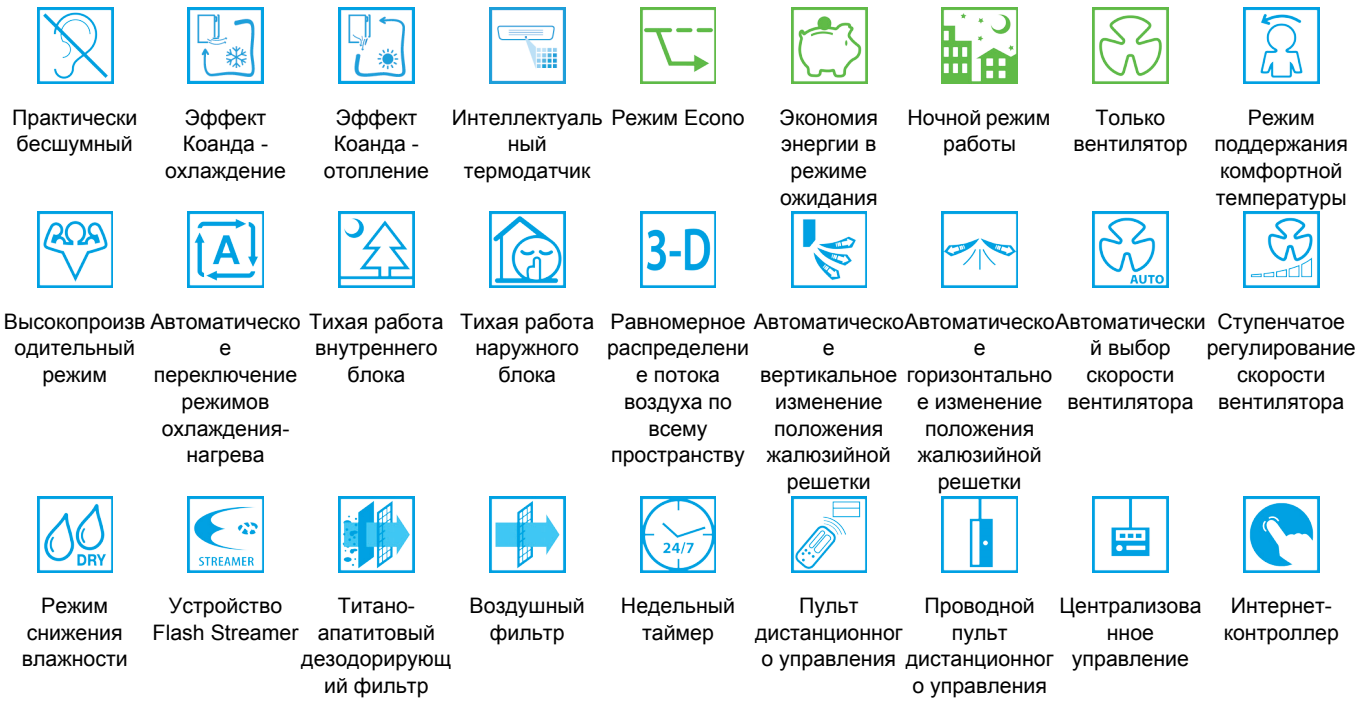

1 Характеристики

1 - 1 CTXA-BB

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 2 CTXA-AW

- Компактная и функциональная конструкция с матовой кристально-белой отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

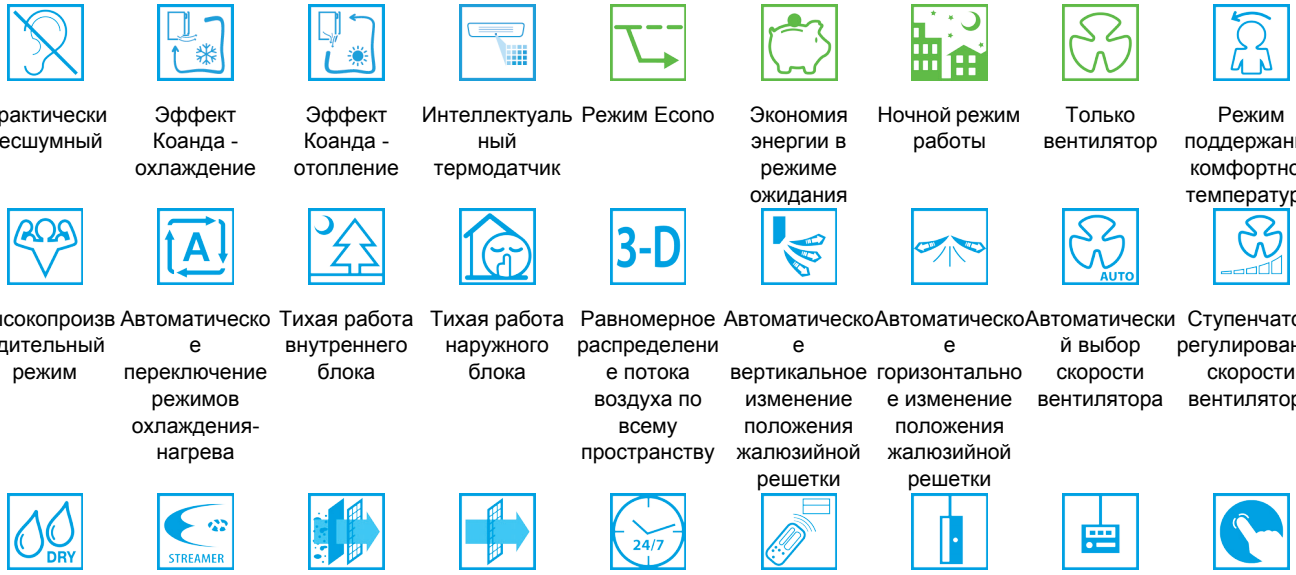

Практически бесшумный | Эффект Коанда - охлаждение | Эффект Коанда - отопление | Интеллектуальный термодатчик | Режим Econo | Экономия энергии в режиме ожидания | Ночной режим работы | Только вентилятор | Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева | Тихая работа внутреннего блока | Тихая работа наружного блока | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматический выбор скорости вентилятора | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

Режим снижения влажности | Устройство Flash Streamer | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр | Воздушный фильтр | Недельный таймер | Пульт дистанционного управления | Проводной пульт дистанционного управления | Централизованное управление | Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 2 CTXA-AW

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 3 CTXA-BS

- Компактная и функциональная конструкция с серебристой элегантной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

Практически бесшумный

Эффект Коанда - охлаждение

Эффект Коанда - отопление

Интеллектуальный термодатчик

Режим Econo

Экономия энергии в режиме ожидания

Ночной режим работы

Только вентилятор

Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева

Тихая работа внутреннего блока

Тихая работа наружного блока

Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству

Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки

Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки

Автоматический выбор скорости вентилятора

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

Режим снижения влажности

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 3 CTXA-BS

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 4 CTXA-BT

- Компактная и функциональная конструкция с отделкой под черное дерево отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

Практически бесшумный

Эффект Коанда - охлаждение

Эффект Коанда - отопление

Интеллектуальный термодатчик

Режим Econo

Экономия энергии в режиме ожидания

Ночной режим работы

Только вентилятор

Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева

Тихая работа внутреннего блока

Тихая работа наружного блока

Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству

Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки

Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки

Автоматический выбор скорости вентилятора

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

Режим снижения влажности

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

1 Характеристики

1 - 4 CTXA-BT

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 5 FTXA-AW

- Компактная и функциональная конструкция с матовой кристально-белой отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

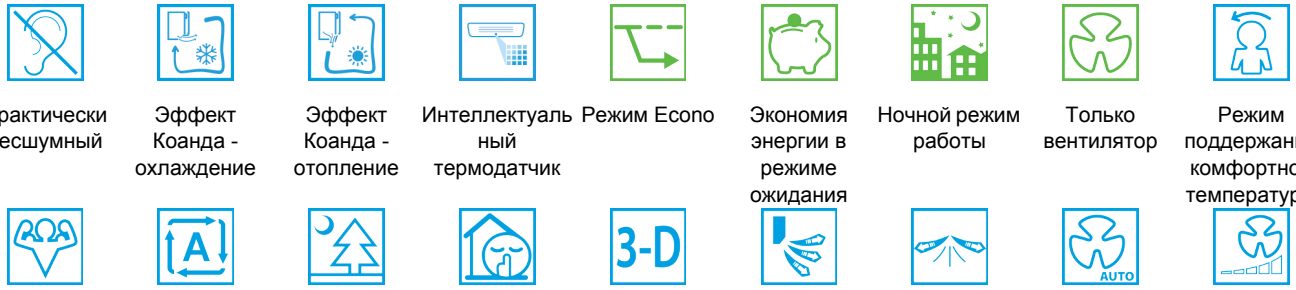

Практически бесшумный	Эффект Коанда - охлаждение	Эффект Коанда - отопление	Интеллектуальный термодатчик	Режим Econo	Экономия энергии в режиме ожидания	Ночной режим работы	Только вентилятор	Режим поддержания комфортной температуры
Высокопроизводительный режим	Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева	Тихая работа внутреннего блока	Тихая работа наружного блока	Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству	Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки	Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки	Автоматический выбор скорости вентилятора	Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

1 Характеристики

1 - 5 FTXA-AW

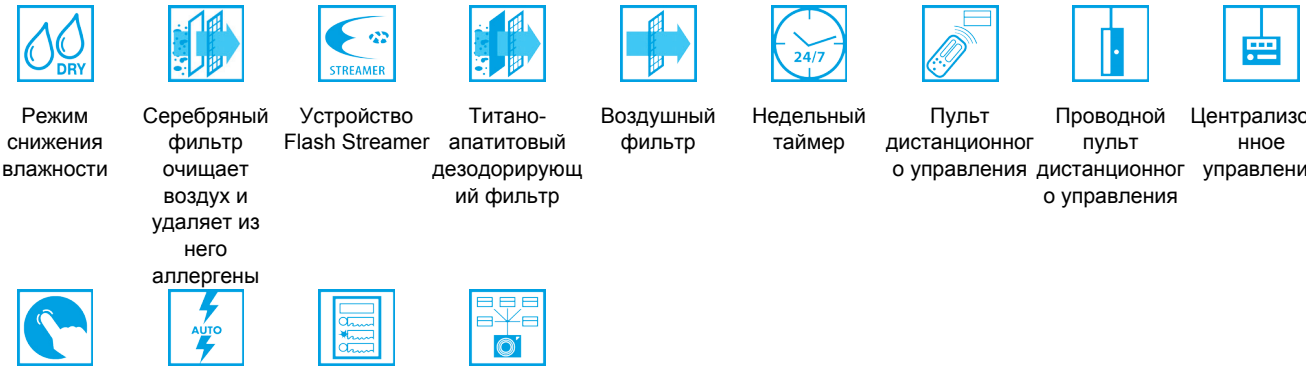

Режим снижения влажности

Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 6 FTXA-BB

- Компактная и функциональная конструкция с матовой черной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

Практически бесшумный | Эффект Коанда - охлаждение | Эффект Коанда - отопление | Интеллектуальный термодатчик | Режим Econo | Экономия энергии в режиме ожидания | Ночной режим работы | Только вентилятор | Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева | Тихая работа внутреннего блока | Тихая работа наружного блока | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматический выбор скорости вентилятора | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

1 Характеристики

1 - 6 FTXA-BB

Режим снижения влажности

Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 7 FTXA-BS

- Компактная и функциональная конструкция с серебристой элегантной отделкой отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

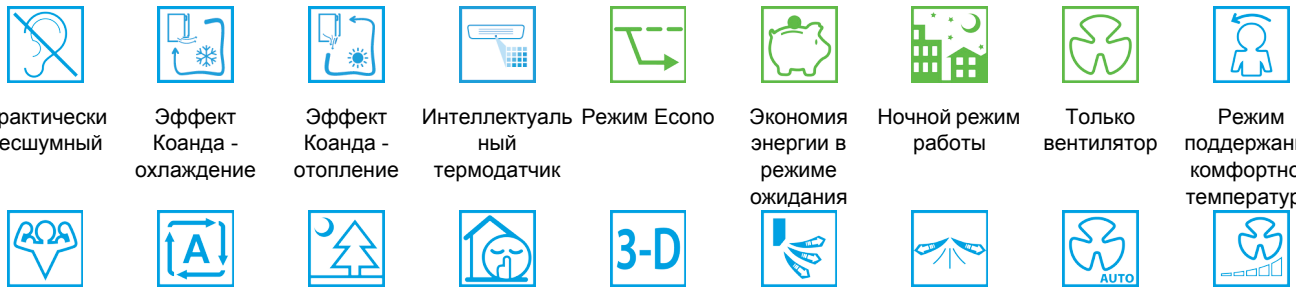

Практически бесшумный | Эффект Коанда - охлаждение | Эффект Коанда - отопление | Интеллектуальный термодатчик | Режим Econo | Экономия энергии в режиме ожидания | Ночной режим работы | Только вентилятор | Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева | Тихая работа внутреннего блока | Тихая работа наружного блока | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматический выбор скорости вентилятора | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

1 Характеристики

1 - 7 FTXA-BS

Режим снижения влажности

Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

1 Характеристики

1 - 8 FTXA-BT

- Компактная и функциональная конструкция с отделкой под черное дерево отлично вписывается в любой интерьер
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

Практически бесшумный | Эффект Коанда - охлаждение | Эффект Коанда - отопление | Интеллектуальный термодатчик | Режим Econo | Экономия энергии в режиме ожидания | Ночной режим работы | Только вентилятор | Режим поддержания комфортной температуры

Высокопроизводительный режим | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева | Тихая работа внутреннего блока | Тихая работа наружного блока | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматический выбор скорости вентилятора | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора

1 Характеристики

1 - 8 FTXA-BT

Режим снижения влажности

Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены

Устройство Flash Streamer

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр

Недельный таймер

Пульт дистанционного управления

Проводной пульт дистанционного управления

Централизованное управление

Интернет-контроллер

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Мульти-система

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					CTXA15AW	CTXA15BB	CTXA15BS	CTXA15BT	FTXA20AW	FTXA20BB	FTXA20BS	FTXA20BT
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.		кВт	0,020							
	Нагрев	Ном.		кВт	0,020							
Casing	Цвет				Белый	Black	Серебристый	Черное дерево	Белый	Black	Серебристый	Черное дерево
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	295/798/189							
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	305/875/406							
Вес	Блок			кг	12	11,5			12	11,5		
	Упакованный блок			кг	14							
Упаковка	Вес			кг	3	2,5			3	2,5		
Теплообменник	Длина			мм	622							
	Ряды	Количество			2							
	Шаг ребер			мм	1,40							
	Лицевая сторона			м	0,214							
	Ступени	Количество			18							
	Passes	Quantity			3	3,385			3	3,385		
	Tube type				ø5 Hi-XB							
	Материал трубы				Медь							
	Диаметр трубы			мм	5							
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)							
Теплообменник 2	Длина			мм	614							
	Ряды	Количество			1							
	Шаг ребер			мм	1,40							
	Лицевая сторона			м	0,047							
	Ступени	Количество			4							
Воздушный фильтр	Type				Съемный / моющийся							
	Количество			шт	2							
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях							
	Количество				1							
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	11,0							
				куб. фт/мин	388							
			Средн.	м /мин	8 (0,000)	8,2			8	8,2		
				куб. фт/мин	290							
			Низк.	м /мин	6,1							
				куб. фт/мин	215							
			Тихая работа	м /мин	4,6							
				куб. фт/мин	162							
		Нагрев	Выс.	м /мин	10,9							
				куб. фт/мин	385							
			Средн.	м /мин	8,7 (0,000)	8,7						
				куб. фт/мин	307							
			Низк.	м /мин	6,4							
				куб. фт/мин	226							
			Тихая работа	м /мин	4,5							
				куб. фт/мин	159							

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					CTXA15AW	CTXA15BB	CTXA15BS	CTXA15BT	FTXA20AW	FTXA20BB	FTXA20BS	FTXA20BT
Fan motor	Количество				1							
	Model				MM9G07N9SA							
	Скорость	Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.100/870/690/570							
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.090/920/740/590							
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(А)	57							
	Нагрев			дБ(А)	-							
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Medium/Низк./Тихая работа		дБ(А)	39/32 (0,000)/25/21	39/32/25/21			39/32/25/19			
	Нагрев	Выс./Средн./Низк./Тихая работа		дБ(А)	39/32/25/21				39/32/25/19			
Системы управления	Infrared remote control				ARC466A58							
	Wired remote control				BRC073							
Хладагент	Type				R-32							
	GWP				675,0							
Подсоединение труб	Жидкость	OD			6.35							
	Газ	НД			9,50							
	Дренаж				18							
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа							
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление							
Управление направлением потока воздуха					Вправо, влево, по горизонтали, вниз							

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Воздушный фильтр; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Монтажная пластина пульта дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Пакет для винтов; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Чехол для винтов; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Общие меры предосторожности; Количество : 1;

2-2 Технические параметры				FTXA25AW	FTXA25BB	FTXA25BS	FTXA25BT	FTXA35AW	FTXA35BB	FTXA35BS	FTXA35BT
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,022				0,023			
	Нагрев	Ном.	кВт	0,020				0,022			
Casing	Цвет			Белый	Black	Серебристый	Черное дерево	Белый	Black	Серебристый	Черное дерево
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	295/798/189							
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	305/875/406							
Вес	Блок		кг	12	11,5			12	11,5		
	Упакованный блок		кг	14							
Упаковка	Вес		кг	3	2,5			3	2,5		

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры					FTXA25AW	FTXA25BB	FTXA25BS	FTXA25BT	FTXA35AW	FTXA35BB	FTXA35BS	FTXA35BT
Теплообменник	Длина			мм	622							
	Ряды	Количество			2							
	Шаг ребер			мм	1,40							
	Лицевая сторона			м	0,214							
	Ступени	Количество			18							
	Passes	Quantity			3	3,385			3	3,385		
	Tube type				ø5 Hi-XB							
	Материал трубы				Медь							
	Диаметр трубы			мм	5							
	Ребро	Тип			Ребро ML (многожалюзийное)							
Теплообменник 2	Длина			мм	614							
	Ряды	Количество			1							
	Шаг ребер			мм	1,40							
	Лицевая сторона			м	0,047							
	Ступени	Количество			4							
Воздушный фильтр	Type				Съемный / моющийся							
	Количество			шт	2							
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях							
	Количество				1							
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	11,5				11,9			
				куб. фт/мин	406				420			
			Средн.	м /мин	9	8,6			9	8,6		
				куб. фт/мин	304							
			Низк.	м /мин	6,1							
				куб. фт/мин	215							
			Тихая работа	м /мин	4,6							
				куб. фт/мин	162							
		Нагрев	Выс.	м /мин	11,1				11,5			
				куб. фт/мин	392				406			
			Средн.	м /мин	9,0							
				куб. фт/мин	318							
			Низк.	м /мин	6,4							
				куб. фт/мин	226							
			Тихая работа	м /мин	4,5							
				куб. фт/мин	159							
Fan motor	Количество				1							
	Model				MM9G07N9SA							
	Скорость	Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.140/900/690/570				1.180/900/690/570			
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.110/940/740/590				1.140/940/740/590			

2 Технические характеристики

2-2 Технические параметры				FTXA25AW	FTXA25BB	FTXA25BS	FTXA25BT	FTXA35AW	FTXA35BB	FTXA35BS	FTXA35BT
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБ(А)	57				60			
	Нагрев			-							
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Medium/ Низк./Тихая работа	дБ(А)	40/33/25/19				41/33/25/19			
	Нагрев	Выс./Средн./ Низк./Тихая работа	дБ(А)	40/33/25/19				41/33/25/19			
Системы управления	Infrared remote control			ARC466A58							
	Wired remote control			BRC073							
Хладагент	Type			R-32							
	GWP			675,0							
Подсоединение труб	Жидкость			-							
	Газ			-							
Дренаж				18							
Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа							
Регулирование температуры				Микрокомпьютерное управление							
Управление направлением потока воздуха				Вправо, влево, по горизонтали, вниз							

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Воздушный фильтр; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Монтажная пластина пульта дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Пакет для винтов; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Чехол для винтов; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Общие меры предосторожности; Количество : 1;

2-3 Технические параметры				FTXA42AW	FTXA42BB	FTXA42BS	FTXA42BT	FTXA50AW	FTXA50BB	FTXA50BS	FTXA50BT
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,028				0,030			
	Нагрев	Ном.	кВт	0,036				0,039			
Casing	Цвет			Белый	Black	Серебристый	Черное дерево	Белый	Black	Серебристый	Черное дерево
Размеры	Блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	295/798/189							
	Упакованный блок	Высота/Ширина/ Глубина	мм	305/875/406							
Вес	Блок		кг	12	11,5			12	11,5		
	Упакованный блок		кг	14							
Упаковка	Вес		кг	3	2,5			3	2,5		
Теплообменник	Длина		мм	622							
	Ряды	Количество		2							
	Шаг ребер		мм	1,40							
	Лицевая сторона		м	0,214							
	Ступени	Количество		18							
	Passes	Quantity		3	3,385			3	3,385		
	Tube type			ø5 Hi-XB							
	Материал трубы			Медь							
	Диаметр трубы		мм	5							
	Ребро	Тип		Ребро ML (многожалюзийное)							
Теплообменник 2	Длина		мм	614							
	Ряды	Количество		1							
	Шаг ребер		мм	1,40							
	Лицевая сторона		м	0,047							
	Ступени	Количество		4							
Воздушный фильтр	Type			Съемный / моющийся							
	Количество		шт	2							

2 Технические характеристики

2-3 Технические параметры					FTXA42AW	FTXA42BB	FTXA42BS	FTXA42BT	FTXA50AW	FTXA50BB	FTXA50BS	FTXA50BT
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях							
	Количество				1							
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	13,1				13,5			
				куб. фт/мин	463				477			
			Средн.	м /мин	10	9,8			10	10,4		
				куб. фт/мин	346				367			
			Низк.	м /мин	7,2				7,6			
				куб. фт/мин	254				268			
			Тихая работа	м /мин	4,6				5,2			
				куб. фт/мин	162				184			
		Нагрев	Выс.	м /мин	14,6				15,1			
				куб. фт/мин	516				533			
			Средн.	м /мин	10,5				11,1			
				куб. фт/мин	371				392			
			Низк.	м /мин	7,7				8,2			
				куб. фт/мин	272				290			
			Тихая работа	м /мин	5,2				5,7			
				куб. фт/мин	184				201			
Fan motor	Количество				1							
	Model				MM9G07N9SA							
	Скорость	Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.210/980/780/570				1.240/1.020/820/620			
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.310/1.070/850/640				1.350/1.190/930/680			
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(A)	60							
	Нагрев				-							
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Medium/Низк./Тихая работа		дБ(A)	45/37/29/21				46/39/31/24			
	Нагрев	Выс./Средн./Низк./Тихая работа		дБ(A)	45/37/29/21				46/42/33/24			
Системы управления	Infrared remote control				ARC466A58							
	Wired remote control				BRC073							
Хладагент	Type				R-32							
	GWP				675,0							
Подсоединение труб	Жидкость				-							
	Газ				-							
Дренаж					18							
Теплоизоляция					Трубопроводы для жидкости и газа							
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление							
Управление направлением потока воздуха					Вправо, влево, по горизонтали, вниз							

2 Технические характеристики

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Воздушный фильтр; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Пульт дистанционного управления; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Монтажная пластина пульта дистанционного управления; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Пакет для винтов; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Чехол для винтов; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Общие меры предосторожности; Количество : 1;

2-4 Электрические параметры				CTXA15AW	CTXA15BB	CTXA15BS	CTXA15BT	FTXA20AW	FTXA20BB	FTXA20BS	FTXA20BT
Электропитание	Наименование			V1							
	Phase			1~							
	Частота		Гц	50							
	Voltage		V	220-240							
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,3							
		Нагрев	A	0,3							
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		3							
		Remark		3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)							

2-5 Электрические параметры				FTXA25AW	FTXA25BB	FTXA25BS	FTXA25BT	FTXA35AW	FTXA35BB	FTXA35BS	FTXA35BT
Электропитание	Наименование			V1							
	Phase			1~							
	Частота		Гц	50							
	Voltage		V	220-240							
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,4							
		Нагрев	A	0,4							
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		3							
		Remark		3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)							

2-6 Электрические параметры				FTXA42AW	FTXA42BB	FTXA42BS	FTXA42BT	FTXA50AW	FTXA50BB	FTXA50BS	FTXA50BT
Электропитание	Наименование			V1							
	Phase			1~							
	Частота		Гц	50							
	Voltage		V	220-240							
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,5							
		Нагрев	A	0,6							
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		3							
		Remark		3 для питания. 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод)							

3 Опции

3 - 1 Опции

CTXA-AW_BB_BS_BT
FTXA-AW_BB_BS_BT

3

Дополнительный комплект	Наименование	Примечание	CTXA15A2V1BW	CTXA15A2V1BS	CTXA15A2V1BT	FTXA20A2V1BW	FTXA20A2V1BS	FTXA20A2V1BT	FTXA25A2V1BW	FTXA25A2V1BS	FTXA25A2V1BT	FTXA35A2V1BW	FTXA35A2V1BS	FTXA35A2V1BT	FTXA42A2V1BW	FTXA42A2V1BS	FTXA42A2V1BT	FTXA50A2V1BW	FTXA50A2V1BS	FTXA50A2V1BT	FTXTA30A2V1BW	CTXA15B2V1BB	CTXA15B2V1BS	CTXA15B2V1BT	FTXA20B2V1BB	FTXA20B2V1BS	FTXA20B2V1BT	FTXA25B2V1BB	FTXA25B2V1BS	FTXA25B2V1BT	FTXA35B2V1BB	FTXA35B2V1BS	FTXA35B2V1BT	FTXA42B2V1BB	FTXA42B2V1BS	FTXA42B2V1BT	FTXA50B2V1BB	FTXA50B2V1BS	FTXA50B2V1BT
		Соответствующие	CTXA15A2V1BW	CTXA15A2V1BS	CTXA15A2V1BT	FTXA20A2V1BW	FTXA20A2V1BS	FTXA20A2V1BT	FTXA25A2V1BW	FTXA25A2V1BS	FTXA25A2V1BT	FTXA35A2V1BW	FTXA35A2V1BS	FTXA35A2V1BT	FTXA42A2V1BW	FTXA42A2V1BS	FTXA42A2V1BT	FTXA50A2V1BW	FTXA50A2V1BS	FTXA50A2V1BT	FTXTA30A2V1BW	CTXA15B2V1BB	CTXA15B2V1BS	CTXA15B2V1BT	FTXA20B2V1BB	FTXA20B2V1BS	FTXA20B2V1BT	FTXA25B2V1BB	FTXA25B2V1BS	FTXA25B2V1BT	FTXA35B2V1BB	FTXA35B2V1BS	FTXA35B2V1BT	FTXA42B2V1BB	FTXA42B2V1BS	FTXA42B2V1BT	FTXA50B2V1BB	FTXA50B2V1BS	FTXA50B2V1BT
		Класс	15	15	15	20	20	20	25	25	25	35	35	35	42	42	42	50	50	50	30	15	15	15	20	20	20	25	25	25	35	35	35	42	42	42	50	50	50
		Корпус	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH	STYDSH
		Завод.	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI	DKCI
Проводной пульт ДУ	BRC073A4	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного	BRCW901A03		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного	BRCW901A08		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BA2S	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таймер расписания	DST301BA51	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301B51	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный	KRP413A1S	②④	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Переходной жгут проводов	EKRS21	②	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910A4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Интерфейс KNX	KLIC-DD	②③	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без	KAF970A46	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фильтр с серебряными частицами (фильтр с ионами Ag) с каркасом	KAF057A41	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечания

1. Стандартная принадлежность
2. Эта опция включает разъем S21. Для подключения этой опции к внутреннему агрегату требуется переходной жгут проводов EKRS21.
3. Эта опция не может работать совместно с функцией беспроводной локальной сети, которая является стандартной для внутреннего агрегата. При подключении этой опции к внутреннему агрегату выключите функцию беспроводной локальной сети данного блока.

3D114991B

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

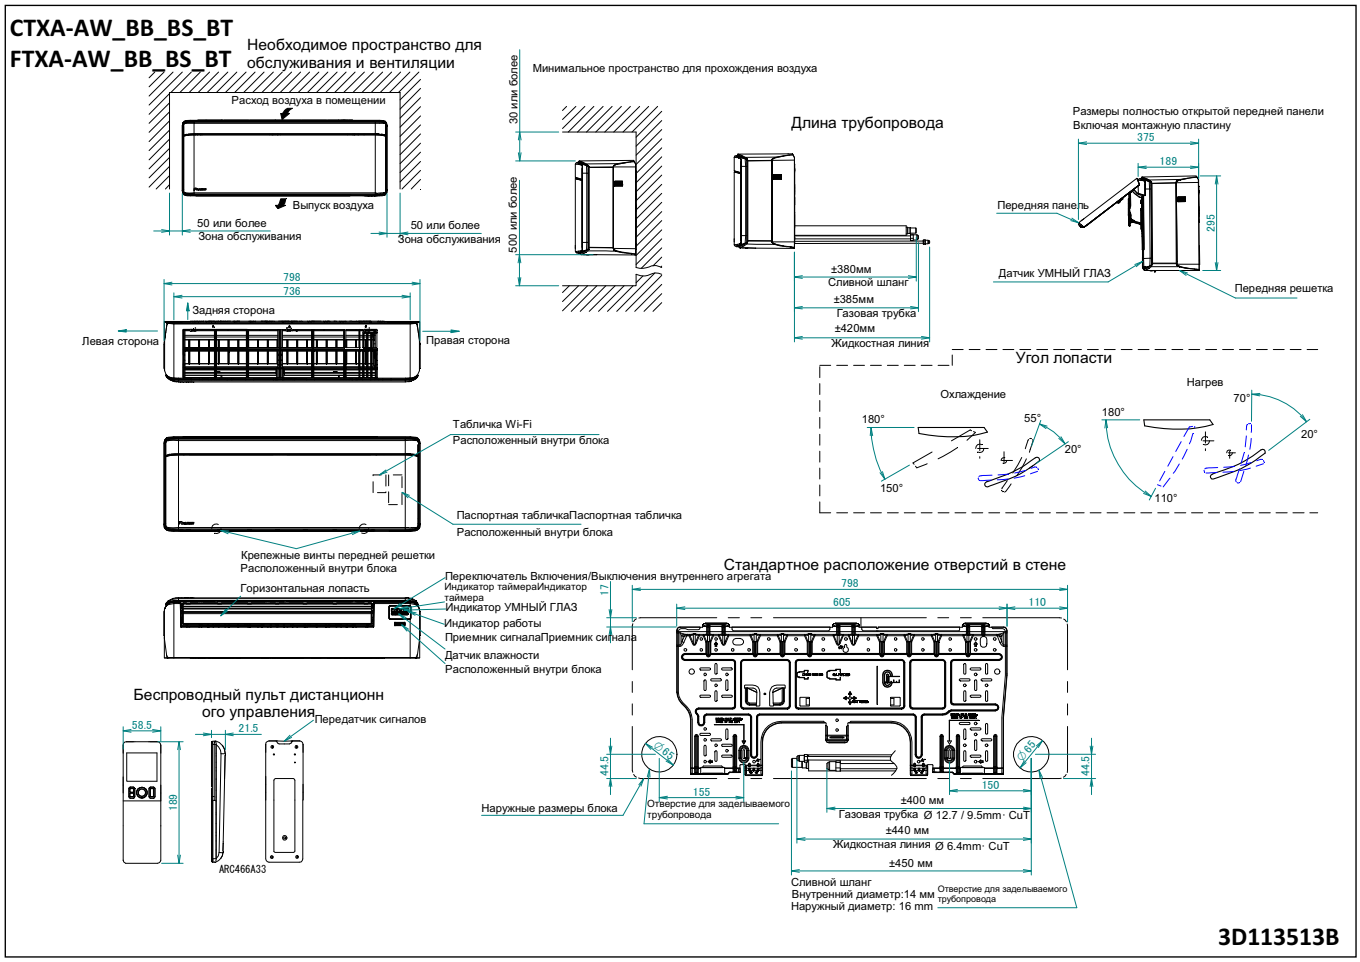

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

CTXA-AW_BB_BS_BT

FTXA-AW_BB_BS_BT

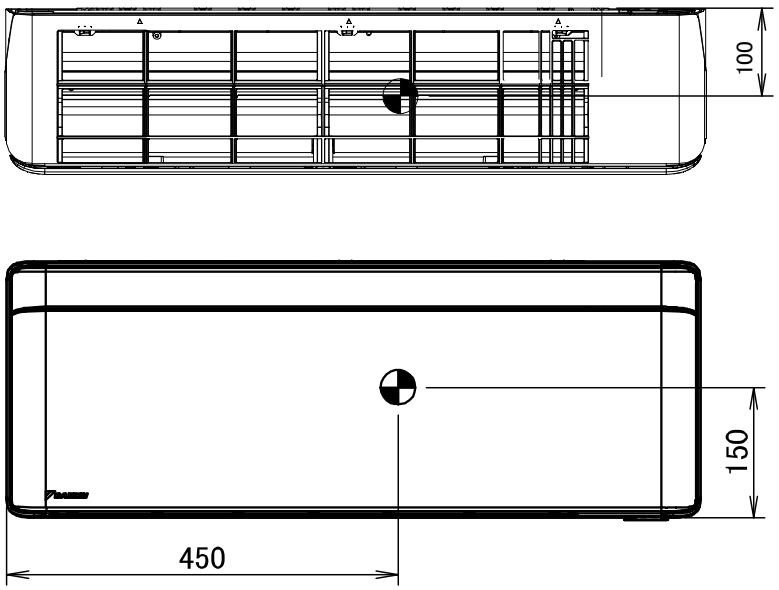

4D114705

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

CTXA-AW_BB_BS_BT
FTXA-AW_BB_BS_BT

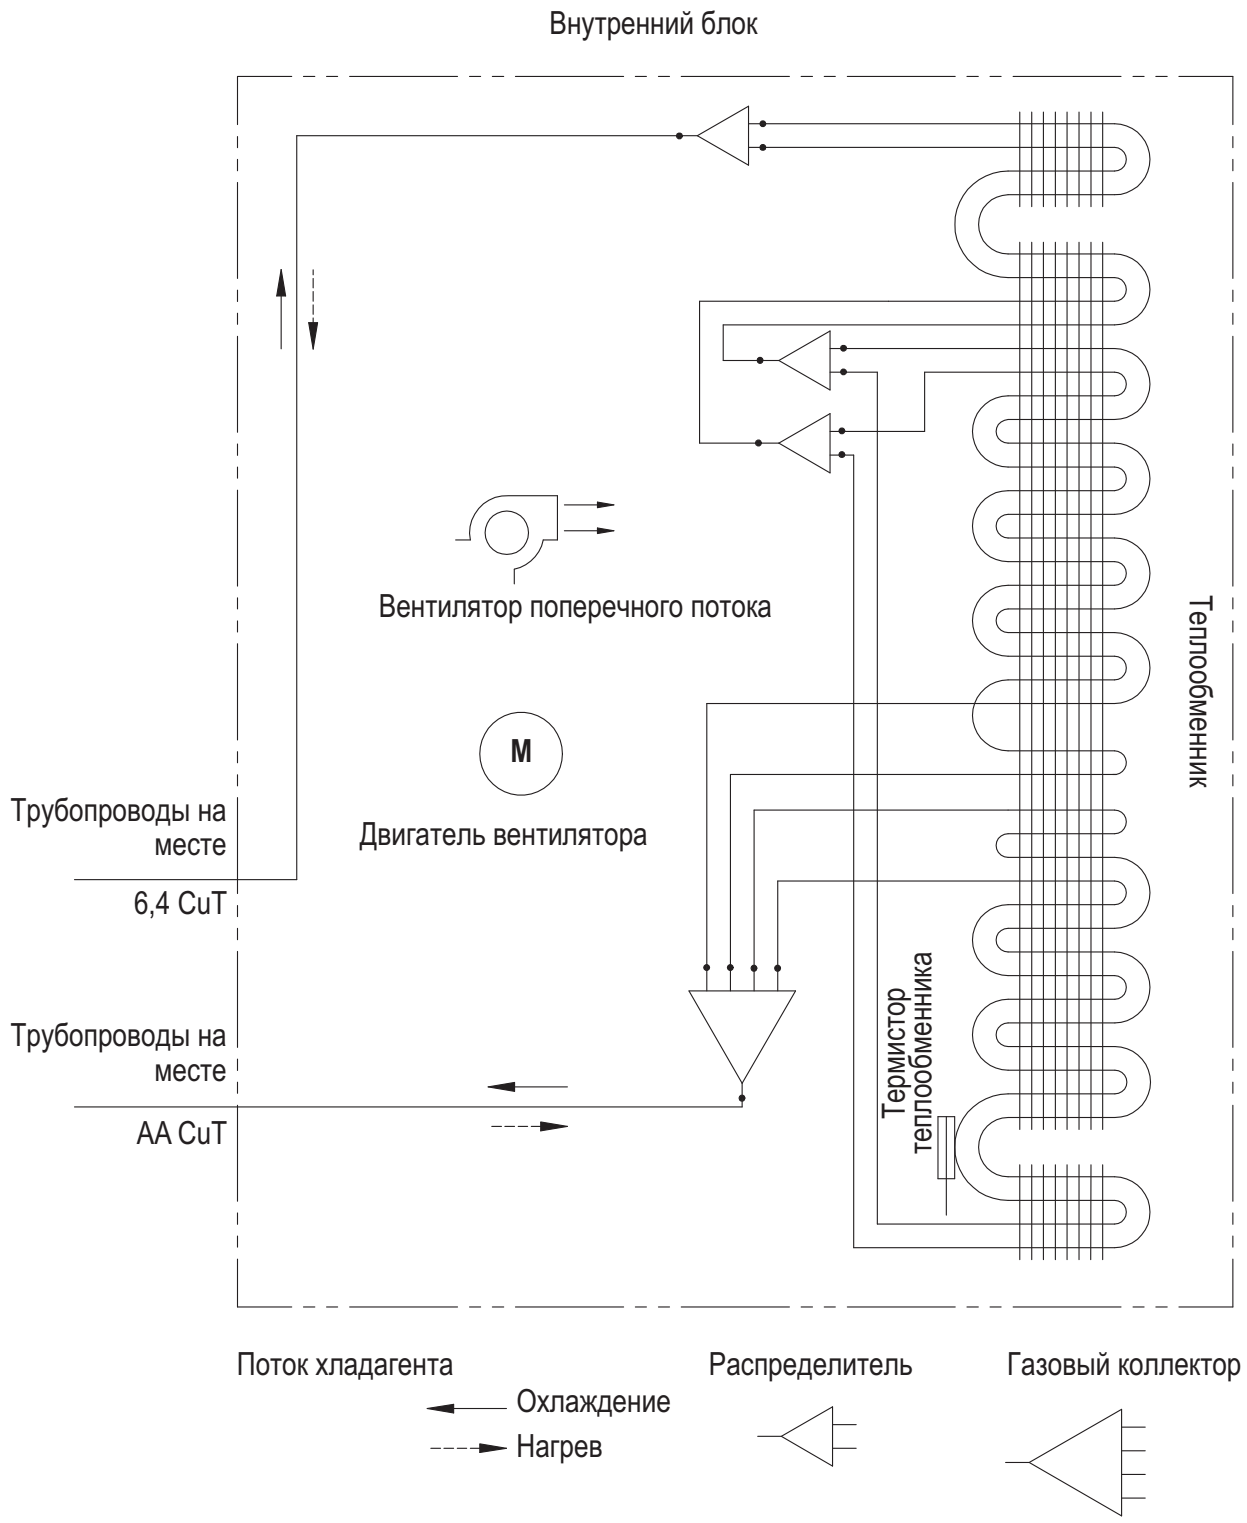

AA	Класс
9.5	15~35
12.7	42~50

4D113514

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

CTXA-AW_BB_BS_BT
FTXA-AW_BB_BS_BT

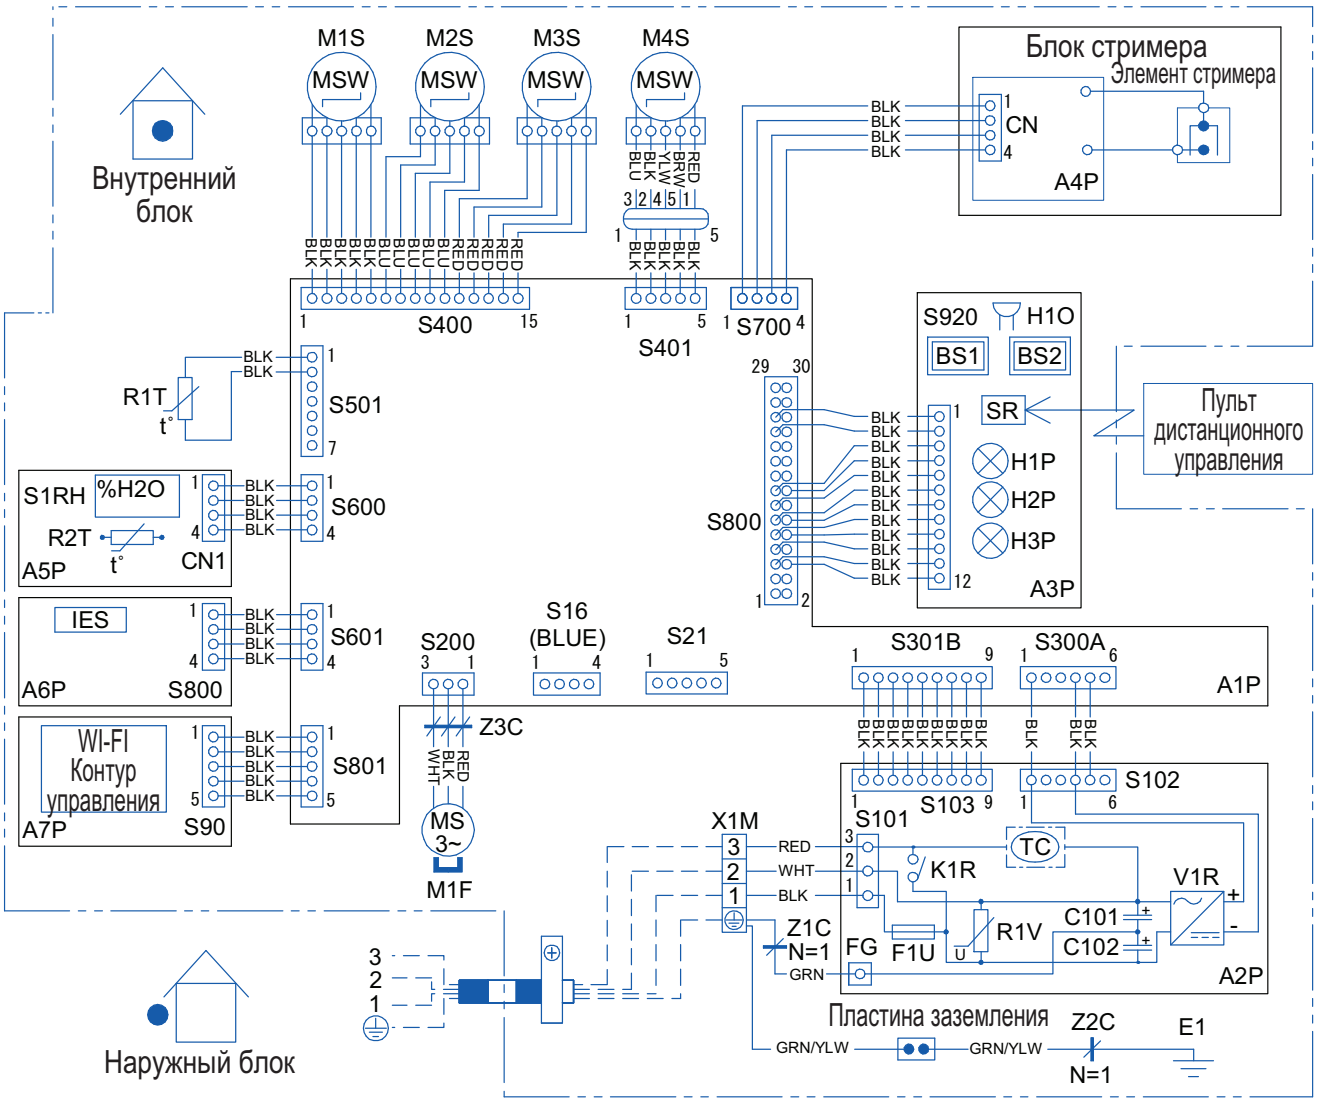

CN, CN1, S16~920, FG	Соединитель
X1M	Контактная группа
F1U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 B)
M1F	Мотор (внутренний вентилятор)
M1~3S	Двигатель (поворотная заслонка)
M4S	Двигатель (передняя панель)
A1~7P	Печатная плата
R1T, R2T	Термистор
IES	Датчик движения Intelligent Eye
BS1, BS2	Кнопка
H1~3P	Контрольная лампочка
SR	Приемник сигнала
H1O	Зуммер
S1RH	Датчик влажности
Z1C, Z2C, Z3C	Ферритовый сердечник
E1	Теплообменник
K1R	Магнитное реле
V1R	Выпрямитель
C101, C102	Конденсатор
TC	Контур передачи
⏚	Защитное заземление
R1V	Варистор

: Подключение на месте

ЦВЕТА ПРОВОДОВ

BLK : Черный
YLW : Желтый
RED : Красный
BLU : Синий
BRW : Коричневый
WHT : Белый

ВНИМАНИЕ!

1. При выключении главного выключателя и последующем его включении работа будет возобновлена автоматически.

3D113338D

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

CTXA15AW_BB_BT_BS
FTXA20AW_BB_BT_BS

Режим охлаждения

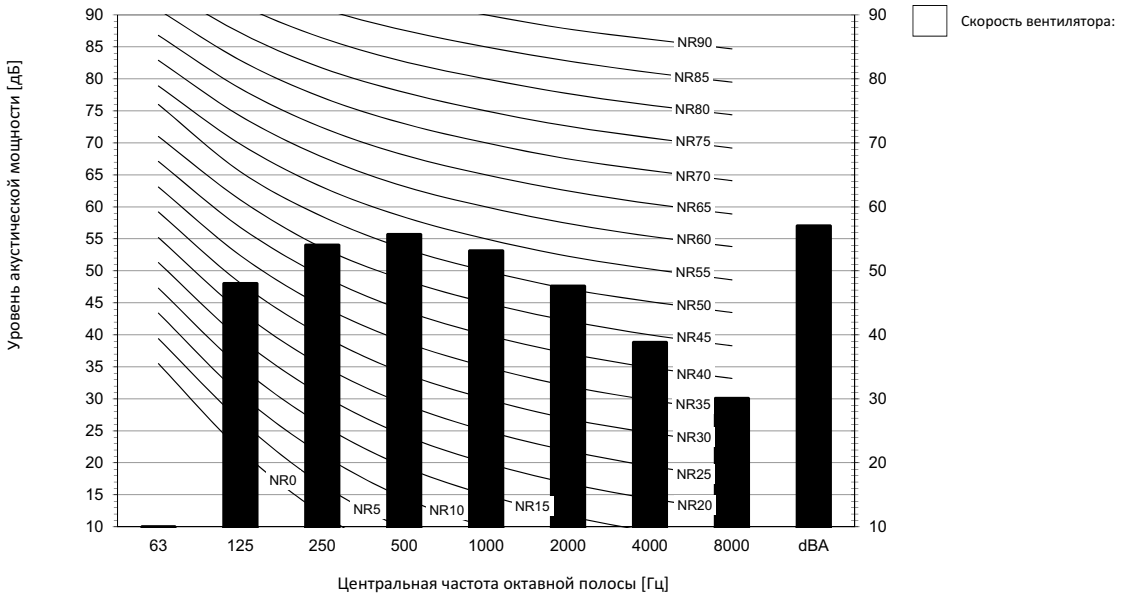

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115037A

FTXA25_AW_BB_BS_BT

Режим охлаждения

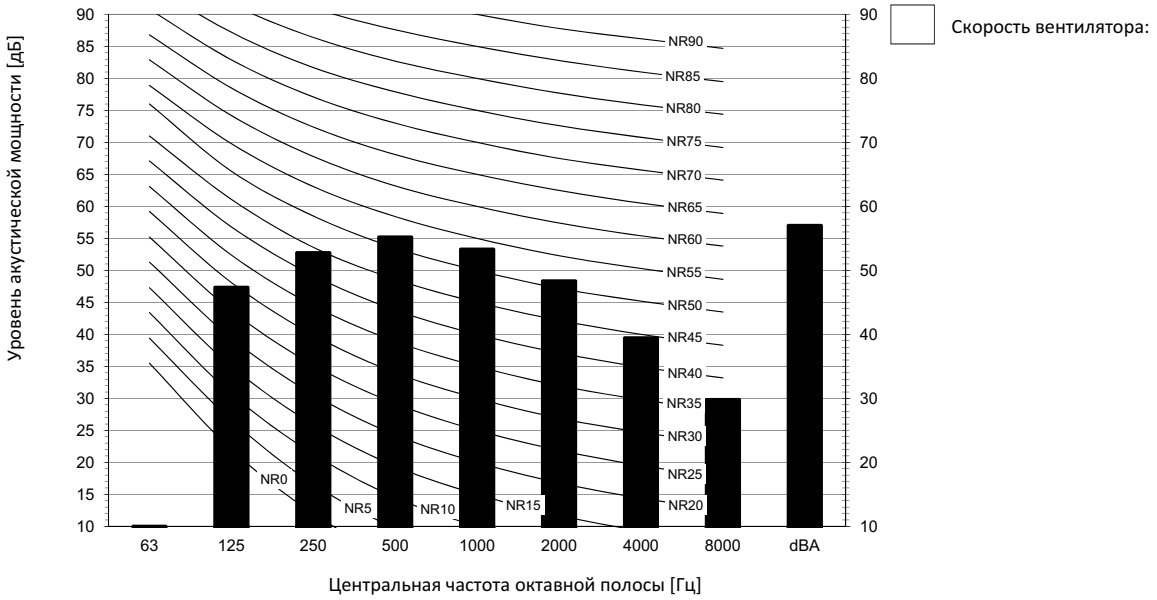

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115038A

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXA35AW_BB_BS_BT

Режим охлаждения

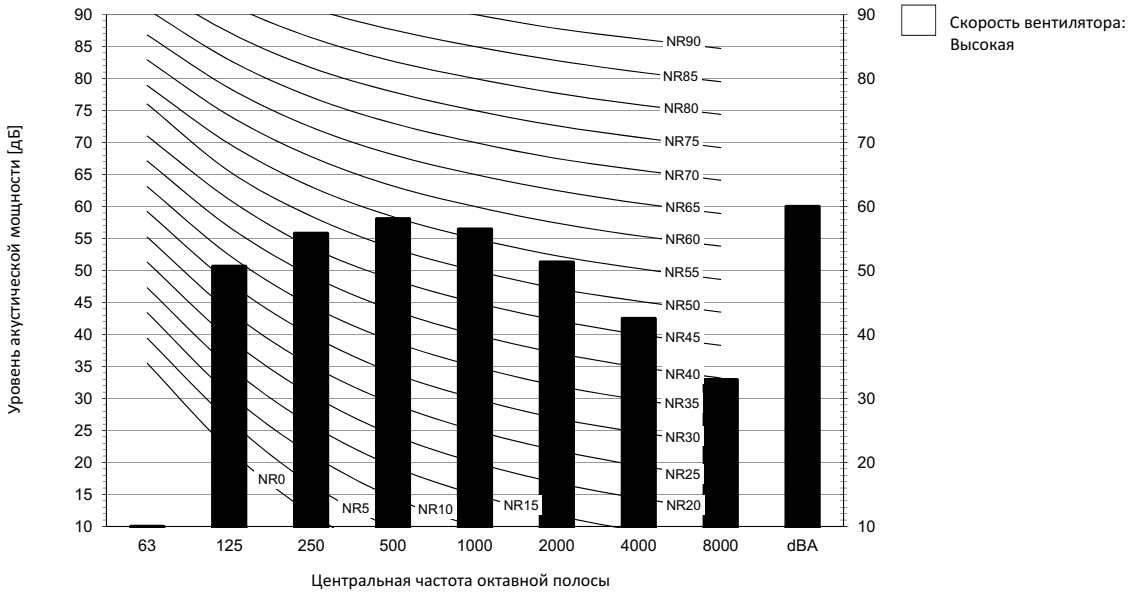

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115039A

FTXA42AW_BB_BS_BT

Режим охлаждения

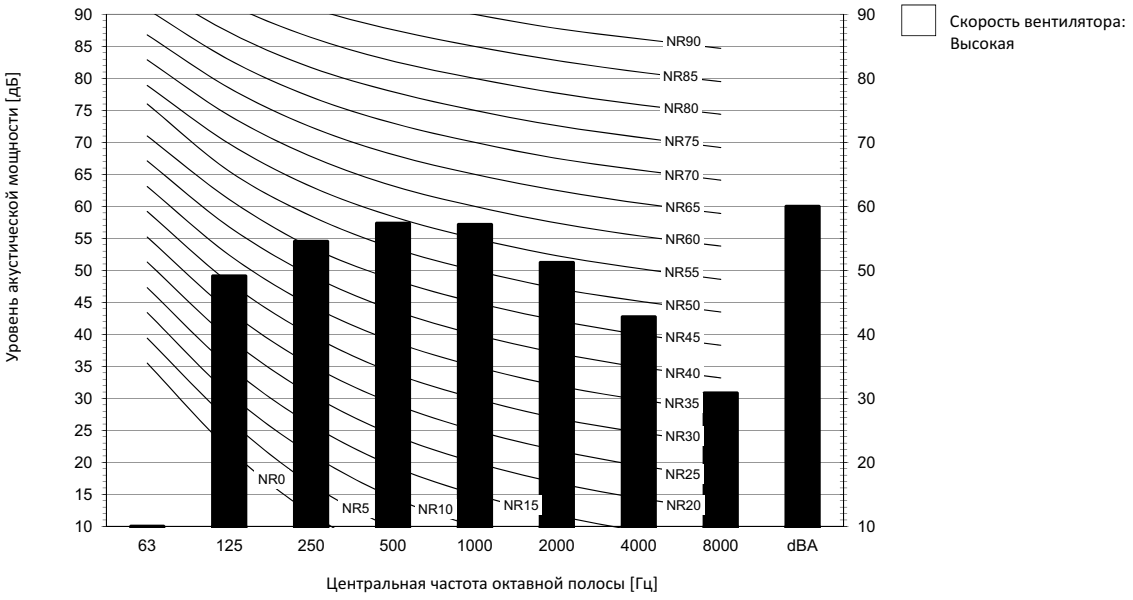

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115040A

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звуковой мощности

FTXA50AW_BB_BS_BT

Режим охлаждения

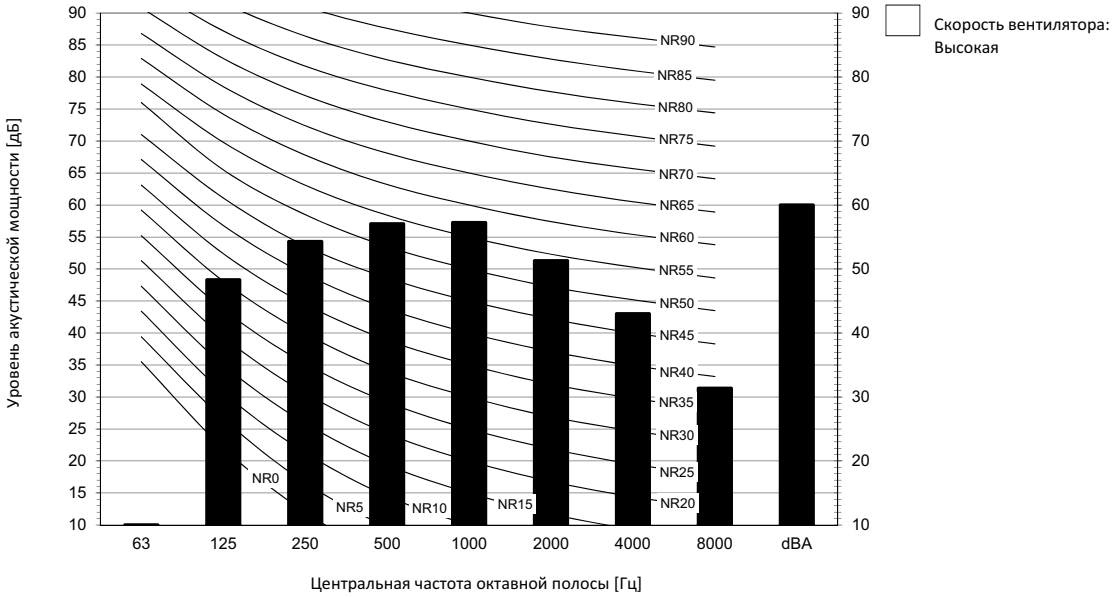

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m2
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D115041A

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

CTXA-AW_BB_BT_BS

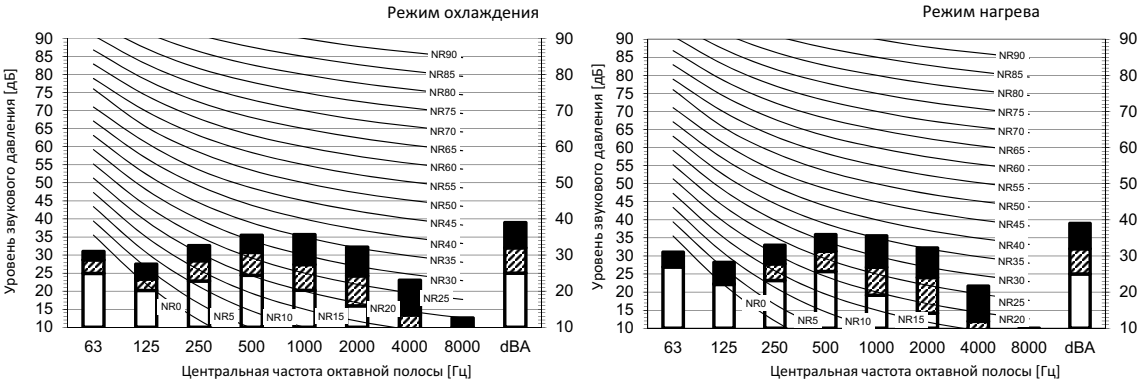

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Местоположение микрофона



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114924B

FTXA20AW_BB_BS_BT

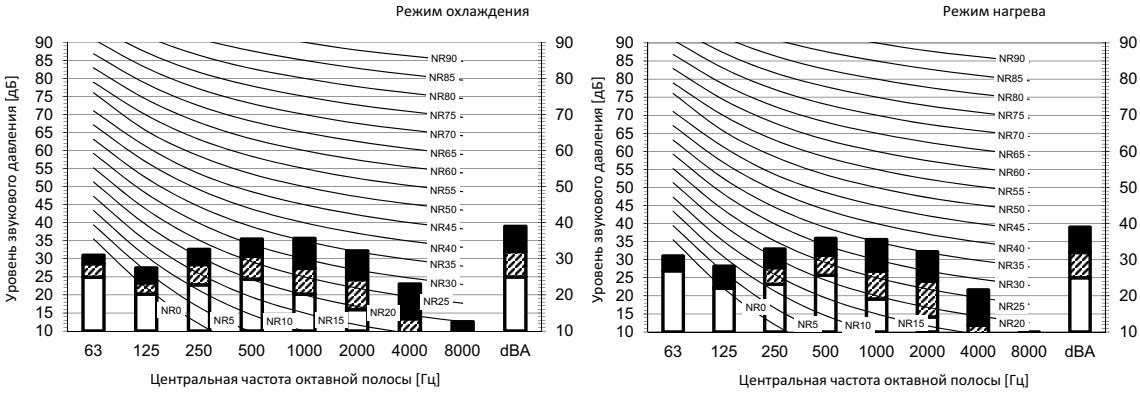

Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Охлажде Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Местоположение микрофона



Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114919B

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

FTXA25AW_BB_BS_BT

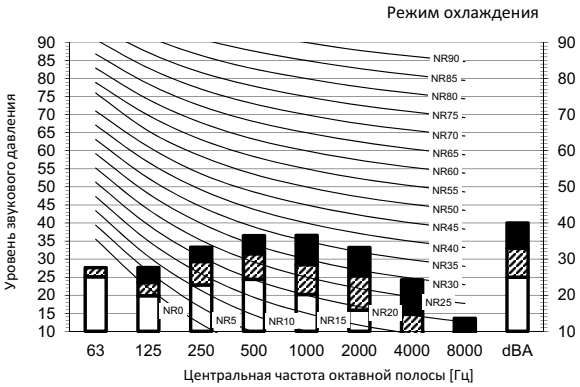

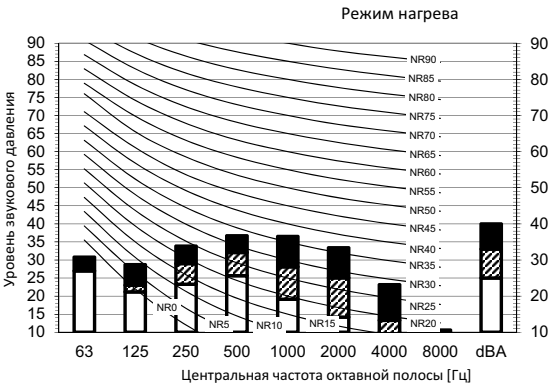

Обозначе

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Fan speed: : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



	Охлаждение	Общее значение, дБ	
A	B	C	D
dBA	40,0	33,0	25,0

	Нагрев	Общее значение, дБ	
A	B	C	D
dBA	40,0	33,0	25,0

Примечания

1 Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS

2 Фоновый шум уже учтен.

3 Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающ

4 Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

5 Место измерения: безэховая камера

3D114920B

FTXA35AW_BB_BS_BT

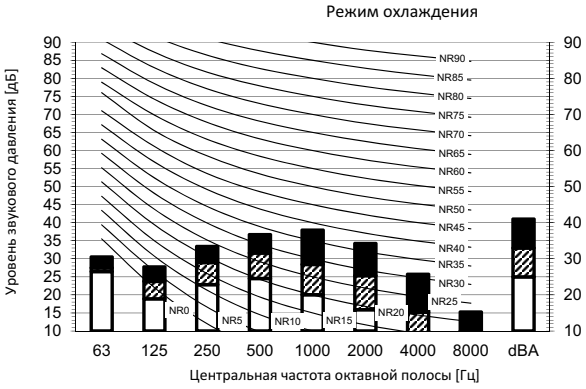

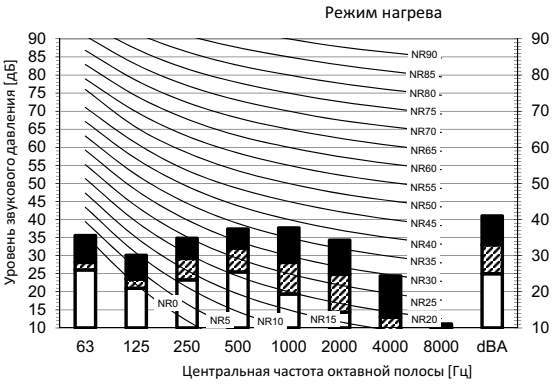

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



	Охлаждение	Общее значение, дБ	
A	B	C	D
dBA	41,0	33,0	25,0

	Нагрев	Общее значение, дБ	
A	B	C	D
dBA	41,0	33,0	25,0

Примечания

1 Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS

2 Фоновый шум уже учтен.

3 Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.

4 Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.

5 Место измерения: безэховая камера

3D114921B

8 Данные об уровне шума

8 - 2 Спектр звукового давления

FTXA42AW_BB_BS_BT

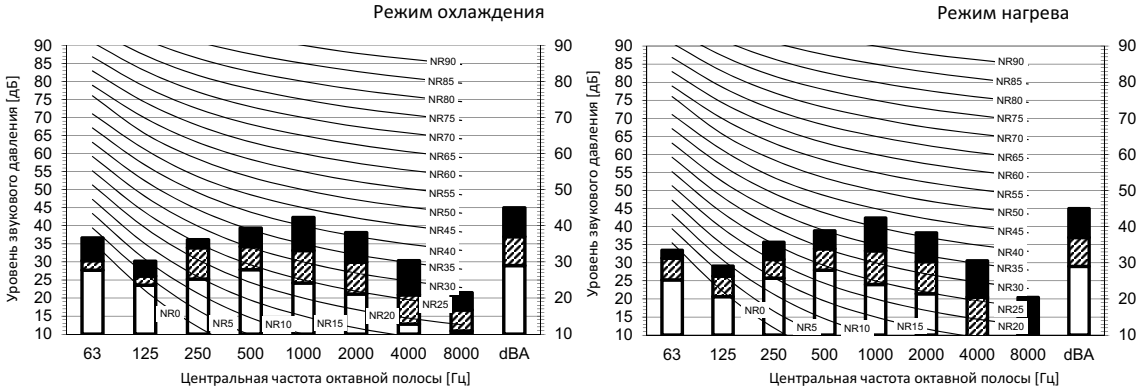

Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45,0	37,0	29,0

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45,0	37,0	29,0

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114922B

FTXA50AW_BB_BS_BT

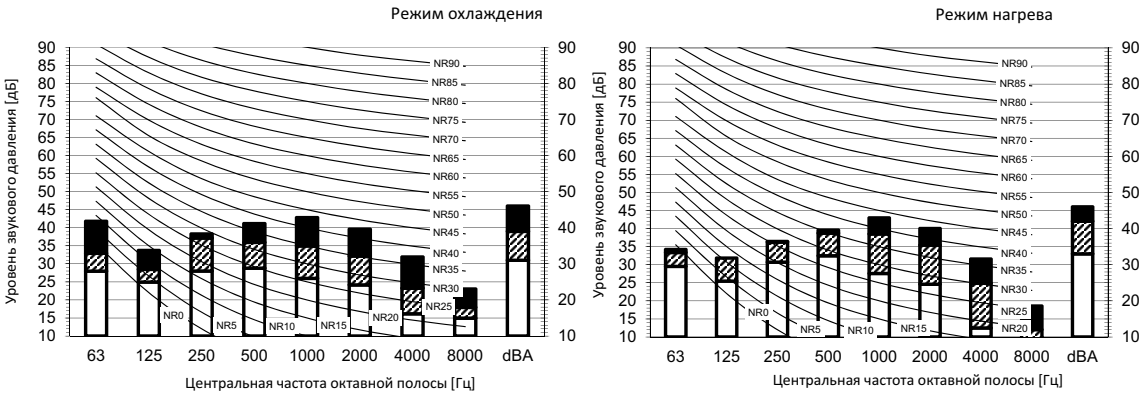

Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

B Скорость вентилятора: Высокая

C Скорость вентилятора : Средний

D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46,0	39,0	31,0

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46,0	42,0	33,0

Примеч

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D114923C

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C109049

EEDRU20 02/20

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.