Кондиционирование воздуха

Технических данных

VRVIII Рекуперация теплоты с подсоединением к гидроблоку с функцией нагрева



EEDRU13-200_4

REYAQ-P

СОДЕРЖАНИЕ

REYAQ-P

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 5

3 Опции 6
Опции 6

4 Процедура выбора 7
Процедура выбора 7

5 Таблицы производительности 8
Таблицы холодопроизводительности 8
Таблицы теплопроизводительностей 16
Поправочный коэффициент для производительности 24

6 Размерные чертежи 28
Размерные чертежи 28

7 Центр тяжести 29
Центр тяжести 29

8 Схемы трубопроводов 30
Схемы трубопроводов 30

9 Монтажные схемы 31
Монтажные схемы - Три фазы 31

10 Схемы внешних соединений 33
Схемы внешних соединений 33

11 Данные об уровне шума 34
Спектр звуковой мощности 34
Спектр звукового давления 35

12 Установка 36
Выбор труб с хладагентом 36

13 Рабочий диапазон 38
Рабочий диапазон 38

1 Характеристики

- Точное управление температурой, подача свежего воздуха, воздушные завесы Biddle и ГВС в одной системе, для которой требуется только одна точка контакта
- Рекуперация теплоты максимально повышает энергоэффективность, значение COP может достигать 8 !
- Бесплатный нагрев путем переноса теплоты из зон, требующих охлаждения, в зоны, требующие тепла или нагрева воды
- Полный комфорт: возможность одновременного нагрева и охлаждения
- Компактный размер позволяет использовать максимум площади пола для других целей
- Подходит для установки в любом здании: внутри или снаружи (высокое внешнее статическое давление достигает 78,4Па)
- Способность контролировать каждую зону кондиционирования в отдельности позволяет системе VRV свести расходы до минимума
- Распределите стоимость установки на несколько этапов
- Широкий модельный ряд внутренних блоков: всего 15 различных моделей и 75 вариантов
- Наша служба ACNSS поможет поддерживать вашу систему в идеальном состоянии: Круглосуточный мониторинг обеспечивает максимальную эффективность, длительный срок службы, быстрое реагирование службы поддержки благодаря прогнозированию сбоев и четкому пониманию особенностей эксплуатации и состояния оборудования



2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					REYAQ10P	REYAQ12P	REYAQ14P	REYAQ16P
Диапазон производительностей				л.с.	10	12	14	16
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	28 (1)	33,5 (1)	40 (1)	45 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	31,5 (2)	37,5 (2)	45 (2)	50 (2)
Регулирование мощности	Ступени			%	14 ~ 100		10 ~ 100	
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	7,09 (1)	8,72 (1)	11,4 (1)	14,1 (1)
	Нагрев	Ном.		кВт	7,38 (2)	8,84 (2)	11,0 (2)	12,8 (2)
EER					3,95	3,84	3,51	3,19
COP					4,27	4,24	4,09	3,91
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					21	26	30	34
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				125	150	175	200
	Ном.				250	300	350	400
	Макс.				325	390	455	520
Корпус	Цвет				Белый Daikin			
	Материал				Окрашенная оцинкованная стальная пластина			
Размеры	Блок	Высота		мм	1.680			
		Ширина		мм	1.300			
		Глубина		мм	765			
	Упакованный блок	Высота		мм	1.885			
		Ширина		мм	1.425			
		Глубина		мм	860			
Вес	Блок			кг	331		339	
	Упакованный блок			кг	339		347	
Упаковка	Материал				Тонкий картон / Дерево / EPS			
	Вес			кг	8			
Теплообменник	Тип				Теплообменник с поперечным соединением оребрения			
Компрессор	Количество				2			
	Тип				Герметичный спиральный компрессор			
	Способ запуска_				Плавный пуск			
Компрессор 2	Тип				Герметичный спиральный компрессор			
	Способ запуска_				Плавный пуск			
Вентилятор	Тип				Осевой вентилятор			
	Количество				2			
	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	$м^3$/мин	-			
	Внешнее статическое давление	Макс.		Па	78			
	Направление подачи				Вертикальн.			
Двигатель вентилятора	Количество				2			
	Привод				Прямая передача			
	Выход			W	350		750	
Двигатель вентилятора 2	Привод				Прямая передача			
	Мощность			W	350		750	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	78	80	83	84
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	58	60	62	63
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.		°CDB	-5~43			
	Нагрев	Мин.~Макс.		°CWB	-20~15,5			
	Нагрев воды	Отопление помещений	Мин.~Макс.	°CDB	-20~20 / 24 (8)			
		Бытовая горячая вода	Мин.~Макс.	°CDB	-20~43			
Хладагент	Тип				R-410A			
	Заправка			кг	10,6	10,8	11,1	
	Регулирование				Расширительный клапан (электронный)			
Масло хладагента	Тип				Daphne FVC68D			

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					REYAQ10P	REYAQ12P	REYAQ14P	REYAQ16P
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой			
		НД		мм	9,52	12,7		
	Газ	Type			Соединение пайкой			
		НД		мм	22,2	28,6		
	Газ на выпуске	Тип			Соединение пайкой			
		НД		мм	19,1		22,2	
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	100			
		Макс.	После ответвления	м	40			
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	300			
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	40			
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40			
		IU - IU	Макс.	м	15			
	Дополнительная заправка хладагента			кг/м	См.инструкции по установке			
	Сторона высокого давления	Расчетное давление		бар	40			
Способ разморозки					Противообледенитель			
Защитные устройства	Оборудование	01			HPS			
		02			Защита от перегрузки привода вентилятора			
		03			Защита от перегрузки инвертора			
		04			Реле максимального тока			
PED	Категория				Категория II			

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры			REYAQ10P	REYAQ12P	REYAQ14P	REYAQ16P
Электропитание	Фаза		3~			
	Частота	Гц	50			
	Напряжение	V	380-415			
Диапазон напряжений	Мин.	%	-10			
	Макс.	%	6			
Ток	Zмакс.	Текст	0,27		-	
Ток - 50 Гц	Максимальный рабочий ток	A	22,1	22,3	32,8	33
	Пусковой ток (MSC)	A	74	75	-	
	Минимальное значение Ssc	кВА	843	850	2.045	2.035
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	25		40	
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество	4G			
		Примечание	Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными стандартами			
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество	2G			
		Примечание	F1,F2			
Подключение электропитания			Внутренний и наружный блок			

Примечания

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного возд. 35°CDB; 100% коэффициент соотношения (внутренние блоки справа); Для комбинации с HXHD125, см. таблицу сочетаемости

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного возд. 7°CDB, 6°CWB; 100% коэффициент соотношения (внутренние блоки справа); Для комбинации с HXHD125, см. таблицу сочетаемости

(3) Соотношение при соединении: коэф-т соотношения мощностей - соединение справа: 50%\> x ≤130%; коэф-т соотношения мощностей - соединение гидроблока: x≤100; требуется коэф-т соотношения мощностей при соединении справа не менее 50%; требуется не менее 1 гидроблока (HXHD); общий коэф-т - соединение системы (DX+гидроблок): 80%≤x≤200%

(4) Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.

(5) В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Zsys (сопротивление системы) ≤ Zmax

(6) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A

(7) Ssc: мощность короткого замыкания

(8) Установка на месте

3 Опции

3 - 1 Опции

HXHD-A
REYAQ-P

I. Таблица сочетаний наружных / внутренних блоков

Только нагревание, гидрокоробка внутреннего блока	Наружный блок	REYAQ10P	REYAQ12P	REYAQ14	REYAQ16P
HXHD125A		O	O	O	O

3

II. Доступность набора

1. Наборы, подключенные к наружному блоку

Обозначение	Описание	REYAQ10P	REYAQ12P	REYAQ14P	REYAQ16P
KHRQ(M)22M29H8	Разветвитель Refnet насадка	O	O	O	O
KHRQ(M)22M64H8	Разветвитель Refnet насадка		O	O	O
KHRQ(M)22M75H8	Разветвитель Refnet стык			O	O
KHRQ(M)22M20T8	Разветвитель Refnet стык	O	O	O	O
KHRQ(M)22M29T9	Разветвитель Refnet стык	O	O	O	O
KHRQ(M)22M64T8	Разветвитель Refnet стык		O	O	O
KHRQ(M)22M75T8	Разветвитель Refnet стык			O	O
KHRQ(M)23M29H8	Разветвитель Refnet насадка	O	O	O	O
KHRQ(M)23M64H8	Разветвитель Refnet насадка		O	O	O
KHRQ(M)23M75H8	Разветвитель Refnet стык			O	O
KHRQ(M)23M20T8	Разветвитель Refnet стык	O	O	O	O
KHRQ(M)23M29T9	Разветвитель Refnet стык	O	O	O	O
KHRQ(M)23M64T8	Разветвитель Refnet стык		O	O	O
KHRQ(M)23M75T8	Разветвитель Refnet стык			O	O
KWC25C450	Набор сливного поддона (1)	O	O	O	O
BSVQ100P8		O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)
BSVQ160P8	Коробка BSVQ для рекуперации тепла (**селектор** отдельных ответвлений)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)
BSVQ250P8		O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)
BSV4Q100PV	Коробка BSVQ для рекуперации тепла (**селектор** нескольких ответвлений)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)
BSV6Q100PV		O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)	O (Δ2)
EKBSVQLNP	Набор для уменьшения шума для отдельной коробки BSVQ (Δ1)	O	O	O	O
BHGP26A1	Комплект цифрового манометра	O	O	O	O

(Δ1): Предлагается только для отдельных коробок BSVQ (невозможно для центрального BSV4Q/BSV6Q). Позволяет снизить шум при работе коробки BSVQ (нужен один набор для снижения шума на коробку BSVQ)

(Δ2): - Возможна многоблочная конфигурация - Необходима опция плата подключения DTA114A61 для каждой коробки BSVQ и совместимый внутренний блок.
- Не требуется для гидрокоробки HXHD125A, только для подключения внутренних блоков DX.

2. Наборы, подключенные к внутреннему блоку

Обозначение	Описание	Внутренний блок
		HXHD125A
EKHTS200[AC]	Емкость из нержавеющей стали для бытового нагрева воды, 200 л	O
EKHTS260[AC]	Емкость из нержавеющей стали для бытового нагрева воды, 260 л	O
EKHTSU200[AC]	Емкость из нержавеющей стали для бытового нагрева воды, 260 л, вариант изготовления для Великобритании	O
EKHTSU260[AC]	Емкость из нержавеющей стали для бытового нагрева воды, 260 л, вариант изготовления для Великобритании	O
EKHWP300A	Бак PP	O
EKHWP500A	Бак PP	O
EKRP1HBAA	Плата цифровых вводов/выводов	O
EKRP1AHTA	Плата по заказу (3)	O
EKRUAHTB	Пользовательский интерфейс ДУ [ремокон] (4)	O
EKRTWA	Проводной комнатный термостат (2)	O
EKRTR1	Беспроводной комнатный термостат (2)	O
EKRTETS	Дистанционный датчик комнатного термостата (2)	O

3. Наборы, подключенные к резервуару для бытового нагрева воды

Обозначение	Описание	Бытовой резервуар для теплой воды			
		EKHTS		EKHTSU	
		200A	260A	200AA	260AA
EKUHWHTA	Набор опций для UK EKHTSU200-260A	-	-	O	O
EKFMAHTB (5)	Набор опций для устанавливаемого на полу резервуара	O	O	O	O

Примечание: Работа других сочетаний не гарантируется.

(1) Возможные варианты установки см. в Руководстве по монтажу
(2) Необходима плата по заказу EKRP1AHTA
(3) Необходима установка для подключения комнатного термостата
(4) Такой же контроллер, как в комплекте каскадного устройства, может устанавливаться параллельно или в другом месте. При установке 2 контроллеров необходимо определить 1 основной и 1 вспомогательный
(5) Требуется только в случае, если резервуар не установлен над каскадным внутренним блоком

ПРИМЕЧАНИЯ

1 К одному наружному блоку можно подключить несколько блоков гидрокоробок (≤100% коэффициент соединения; дополнительная информация приведена в технических характеристиках)
2 Все внутренние блоки VRV могут быть подключены.

3TW60659-1A

4 Процедура выбора

4 - 1 Процедура выбора

HXHD125A
REYAQ-P

I. Определения

Определение индекса HXHD125A

1) Индекс для выбора *трубопроводов* , расчета *количества хладагента* и *общего показателя подключений*
→ Индекс = 125 (см. руководство по остановке и технические характеристики 3TW60651-1)
2) Индекса для расчета/выбора производительности блока
→ Индекс зависит от температуры выходящей воды ≠125 (подробные описания приведены ниже)

Процедура выбора

- Производительность по нагреванию наружного блока (проектные условия) = **HC_o** [кВт] ► См. таблицу производительности по нагреву наружного блока
- Потребляемая мощность наружного блока (проектные условия) = **PI_o** (кВт) ► См. таблицу производительности по нагреву наружного блока
- HXHD125A индекс расчета производительности = **R** ► Проверить данные (см. таблицу ниже)
- Показатель общей производительности внутренней системы VRV DX = **S** ► Проверить данные (зависит от типа внутреннего блока VRV DX)
- Показатель общей производительности внутренней системы = индекс подключенных VRV DX + HXHD125A индекс расчета производительности = S + R = J ► Рассчитать
- Производительность по нагреванию HXHD125A (проектные условия) = **HC** (кВт) ► Рассчитать
- Потребляемая мощность HXHD125A (проектные условия) = **PI** (кВт) ► Рассчитать
- Потребляемая мощность элемента каскада HXHD125A = **P** (кВт) ► Проверить данные

► $HC = HC_o/J * 112$

Информационное примечание

► $PI = PI_o/J*R + P$

°: необходимая общая потребляемая мощность для работы каскадной системы = дробное значение потребляемой мощности наружного блока + потребляемая мощность элемента каскада HXHD

IIa. Потребляемая мощность элемента каскада и индекс расчета производительности HXHD-A

EWT [°C]	30	40	45	55	65
LWT [°C]	**35**	**45**	**55**	**65**	**75**
P [kW]	1.50	1.79	1.83	2.33	3.25
R	103	100	100	96	88


EWT = температура воды на входе
LWT = температура воды на выходе

IIb. Интегральная теплопроизводительность поправочный коэффициент для REYAQ

		Температура на входном отверстии теплообменника (°C/RH 85%)						
		-7	*-5*	*-3*	*0*	*3*	*5*	*7*
ß	**REYAQ10/12P**	0,97	0,95	0,90	0,86	0,87	0,92	1,00
	REYAQ14/16P	0,96	0,94	0,89	0,85	0,86	0,91	1,00

Коэффициент интегральной теплопроизводительности = A [кВт]
Значение в таблице производительности = B [кВт]
Интегральный поправочный коэффициент на накопление замораживания = ß
A = B * ß

III. Пример

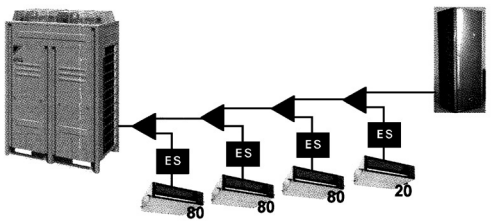

A. Определите точную расчетную точку
Внутренние блоки справа: 4 * ± 5,5 кВт @ -7°CDB/-7,6CWB условия атмосферной среды / 20°C условия внутренней среды
Нагрев воды ± 12кВт @ -7°CDB/-7,6°CWB условия атмосферной среды / 65°C LWT
Требуемая производительность для здания : ± 34кВт
→ VRV внутренние блоки справа тип "50"
→ HXHD
→ REYAQ14*

Capacity	6.30
p [kw]	2.33
HC_o[kW]	33.1
Pi_o[kW]	9.44

Смотрите таблицу теплопроизводительности [=f (Та внутр.; Та наруж.; лс)]
Смотрите таблицу теплопроизводительности [=f (Та внутр.; Та наруж.; лс)]
См. таблицу выше [=f (температура воды на выходе)]
Смотрите таблицу выше [=f (температура воды на выходе)]
→ Определите класс производительности (л.с.) наружного блока

A1. Подсчитайте общий индекс мощности внутренних блоков

VRV Внутренние блоки: 4* тип "50": S	S	200
HXHD125A: R	R	96
→ J = R + S	J	296

S: Зависит от выбора внутреннего блока справа
R: См. таблицу выше
J: Σ (S, R)

A2. HXHD спецификации с расчетной точкой

HC = HCo / J * 112	HC [kW]	12.5	
PI = PIo / J * R + P	PI [kW]	5.39	
Теплопроизводительность внутренних блоков справа	[kW]	22.4	(x33.5*200/255)
Теплопроизводительность внутреннего блока справа	[kW]	5.59	

B. Проверьте коэффициент соединения

По меньшей мере 1HXHD-A			OK
Коэффициент соединения DX: 50% ≤ x ≤ 130%	260/350	57%	OK
Коэффициент соединения HXHD-A ≤ 100%	125/350	36%	OK
Общий коэффициент соединения: 80% ≤ x ≤ 200%	385/350	93%	OK

3TW60669-2A

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ10P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	325 (36.40)	10	24.6	3.26	29.3	4.00	34.0	4.75	35.3	4.75	35.7	4.75	36.6	4.75	37.5	4.75
		12	24.6	3.32	29.3	4.07	34.0	4.84	34.8	4.84	35.3	4.84	36.1	4.84	37.0	4.84
		14	24.6	3.39	29.3	4.15	33.9	4.90	34.4	4.90	34.8	4.90	35.7	4.90	36.6	4.90
		16	24.6	3.45	29.3	4.23	33.5	4.88	33.9	4.90	34.3	4.90	35.2	4.90	36.1	4.91
		18	24.6	3.52	29.3	4.31	33.0	5.07	33.4	5.09	33.9	5.12	34.8	5.17	35.7	5.22
		20	24.6	3.59	29.3	4.60	32.5	5.31	33.0	5.34	33.4	5.37	34.3	5.42	35.2	5.47
		21	24.6	3.69	29.3	4.76	32.3	5.44	32.8	5.47	33.2	5.49	34.1	5.55	35.0	5.60
		23	24.6	3.95	29.3	5.10	31.9	5.69	32.3	5.71	32.7	5.74	33.6	5.80	34.5	5.86
		25	24.6	4.23	29.3	5.47	31.4	5.93	31.9	5.97	32.3	6.00	33.2	6.06	34.1	6.12
		27	24.6	4.51	29.3	5.85	31.0	6.18	31.4	6.22	31.8	6.25	32.7	6.31	33.6	6.38
		29	24.6	4.82	29.3	6.25	30.5	6.44	30.9	6.47	31.4	6.50	32.3	6.57	33.2	6.64
		31	24.6	5.14	29.2	6.61	30.0	6.69	30.5	6.72	30.9	6.76	31.8	6.83	32.7	6.91
		33	24.6	5.48	28.7	6.86	29.6	6.94	30.0	6.98	30.5	7.02	31.4	7.09	32.2	7.17
		35	24.6	5.83	28.2	7.11	29.1	7.19	29.6	7.23	30.0	7.28	30.9	7.36	31.8	7.44
		37	24.6	6.21	27.8	7.36	28.7	7.45	29.1	7.49	29.6	7.54	30.4	7.62	31.3	7.71
		39	24.6	6.61	27.3	7.62	28.2	7.71	28.7	7.75	29.1	7.80	30.0	7.89	30.9	7.98
120	300 (33.60)	10	22.7	2.98	27.0	3.64	31.4	4.33	33.6	4.68	35.2	4.68	36.0	4.68	36.8	4.68
		12	22.7	3.04	27.0	3.71	31.4	4.41	33.6	4.77	34.7	4.77	35.5	4.77	36.3	4.77
		14	22.7	3.09	27.0	3.78	31.4	4.50	33.6	4.86	34.2	4.86	35.1	4.86	35.9	4.86
		16	22.7	3.15	27.0	3.86	31.4	4.59	33.4	4.90	33.8	4.90	34.6	4.90	35.4	4.91
		18	22.7	3.21	27.0	3.93	31.4	4.74	32.9	5.06	33.3	5.09	34.1	5.13	35.0	5.18
		20	22.7	3.28	27.0	4.09	31.4	5.10	32.5	5.31	32.9	5.33	33.7	5.38	34.5	5.43
		21	22.7	3.31	27.0	4.23	31.4	5.28	32.2	5.43	32.6	5.46	33.5	5.51	34.3	5.56
		23	22.7	3.53	27.0	4.54	31.4	5.65	31.8	5.68	32.2	5.71	33.0	5.76	33.8	5.81
		25	22.7	3.78	27.0	4.85	30.9	5.90	31.3	5.93	31.7	5.96	32.6	6.01	33.4	6.07
		27	22.7	4.03	27.0	5.19	30.5	6.15	30.9	6.18	31.3	6.21	32.1	6.27	32.9	6.33
		29	22.7	4.30	27.0	5.54	30.0	6.40	30.4	6.43	30.8	6.46	31.6	6.52	32.5	6.59
		31	22.7	4.58	27.0	5.92	29.6	6.65	30.0	6.68	30.4	6.71	31.2	6.78	32.0	6.85
		33	22.7	4.88	27.0	6.31	29.1	6.90	29.5	6.93	29.9	6.97	30.7	7.04	31.5	7.11
		35	22.7	5.20	27.0	6.73	28.6	7.15	29.0	7.19	29.5	7.22	30.3	7.30	31.1	7.37
		37	22.7	5.53	27.0	7.17	28.2	7.40	28.6	7.44	29.0	7.48	29.8	7.56	30.6	7.64
		39	22.7	5.88	26.9	7.57	27.7	7.66	28.1	7.70	28.5	7.74	29.4	7.82	30.2	7.91
110	275 (30.80)	10	20.8	2.71	24.8	3.30	28.8	3.92	30.8	4.23	32.8	4.56	35.3	4.66	36.1	4.66
		12	20.8	2.76	24.8	3.36	28.8	3.99	30.8	4.31	32.8	4.64	34.9	4.75	35.6	4.75
		14	20.8	2.81	24.8	3.42	28.8	4.07	30.8	4.40	32.8	4.73	34.4	4.84	35.2	4.84
		16	20.8	2.86	24.8	3.49	28.8	4.15	30.8	4.48	32.8	4.82	34.0	4.90	34.7	4.91
		18	20.8	2.91	24.8	3.56	28.8	4.23	30.8	4.61	32.8	5.05	33.5	5.10	34.3	5.14
		20	20.8	2.97	24.8	3.63	28.8	4.48	30.8	4.95	32.3	5.30	33.1	5.35	33.8	5.39
		21	20.8	3.00	24.8	3.74	28.8	4.64	30.8	5.13	32.1	5.42	32.8	5.47	33.6	5.52
		23	20.8	3.14	24.8	4.00	28.8	4.97	30.8	5.50	31.6	5.67	32.4	5.72	33.1	5.77
		25	20.8	3.35	24.8	4.28	28.8	5.33	30.8	5.89	31.2	5.92	31.9	5.97	32.7	6.02
		27	20.8	3.58	24.8	4.57	28.8	5.70	30.3	6.14	30.7	6.17	31.5	6.22	32.2	6.28
		29	20.8	3.81	24.8	4.88	28.8	6.09	29.9	6.39	30.3	6.42	31.0	6.48	31.8	6.53
		31	20.8	4.06	24.8	5.21	28.8	6.50	29.4	6.64	29.8	6.67	30.6	6.73	31.3	6.79
		33	20.8	4.32	24.8	5.55	28.6	6.85	29.0	6.89	29.4	6.92	30.1	6.99	30.9	7.05
		35	20.8	4.60	24.8	5.91	28.2	7.10	28.5	7.14	28.9	7.17	29.6	7.24	30.4	7.31
		37	20.8	4.89	24.8	6.30	27.7	7.35	28.1	7.39	28.4	7.43	29.2	7.50	29.9	7.57
		39	20.8	5.20	24.8	6.71	27.2	7.61	27.6	7.64	28.0	7.68	28.7	7.76	29.5	7.84
100	250 (28.00)	10	18.9	2.44	22.5	2.96	26.2	3.51	28.0	3.79	29.8	4.08	33.5	4.66	35.4	4.66
		12	18.9	2.49	22.5	3.02	26.2	3.58	28.0	3.86	29.8	4.16	33.5	4.75	34.9	4.75
		14	18.9	2.53	22.5	3.07	26.2	3.64	28.0	3.94	29.8	4.24	33.5	4.84	34.5	4.84
		16	18.9	2.58	22.5	3.13	26.2	3.71	28.0	4.01	29.8	4.32	33.4	4.90	34.0	4.91
		18	18.9	2.62	22.5	3.19	26.2	3.79	28.0	4.09	29.8	4.40	32.9	5.06	33.6	5.10
		20	18.9	2.67	22.5	3.25	26.2	3.90	28.0	4.30	29.8	4.72	32.4	5.31	33.1	5.35
		21	18.9	2.70	22.5	3.29	26.2	4.04	28.0	4.45	29.8	4.89	32.2	5.43	32.9	5.47
		23	18.9	2.77	22.5	3.50	26.2	4.33	28.0	4.77	29.8	5.24	31.8	5.68	32.4	5.72
		25	18.9	2.96	22.5	3.75	26.2	4.63	28.0	5.11	29.8	5.61	31.3	5.93	32.0	5.97
		27	18.9	3.15	22.5	4.00	26.2	4.95	28.0	5.46	29.8	6.00	30.8	6.18	31.5	6.23
		29	18.9	3.36	22.5	4.26	26.2	5.28	28.0	5.84	29.7	6.37	30.4	6.43	31.1	6.48
		31	18.9	3.57	22.5	4.54	26.2	5.64	28.0	6.23	29.3	6.62	29.9	6.68	30.6	6.73
		33	18.9	3.80	22.5	4.84	26.2	6.01	28.0	6.65	28.8	6.87	29.5	6.93	30.2	6.99
		35	18.9	4.04	22.5	5.15	26.2	6.41	28.0	7.09	28.3	7.12	29.0	7.18	29.7	7.25
		37	18.9	4.29	22.5	5.48	26.2	6.83	27.5	7.34	27.9	7.37	28.6	7.44	29.2	7.51
		39	18.9	4.55	22.5	5.83	26.2	7.27	27.1	7.59	27.4	7.63	28.1	7.70	28.8	7.76

3TW60652-3(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ10P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	225 (25.20)	10	17.0	2.19	20.3	2.64	23.6	3.11	25.2	3.36	26.8	3.61	30.1	4.13	33.4	4.65
		12	17.0	2.22	20.3	2.68	23.6	3.17	25.2	3.42	26.8	3.68	30.1	4.20	33.4	4.74
		14	17.0	2.26	20.3	2.73	23.6	3.23	25.2	3.49	26.8	3.75	30.1	4.28	33.4	4.83
		16	17.0	2.30	20.3	2.78	23.6	3.29	25.2	3.56	26.8	3.82	30.1	4.37	33.3	4.91
		18	17.0	2.34	20.3	2.84	23.6	3.36	25.2	3.62	26.8	3.90	30.1	4.45	32.9	5.06
		20	17.0	2.39	20.3	2.89	23.6	3.42	25.2	3.70	26.8	4.04	30.1	4.79	32.4	5.31
		21	17.0	2.41	20.3	2.92	23.6	3.48	25.2	3.83	26.8	4.19	30.1	4.96	32.2	5.43
		23	17.0	2.46	20.3	3.04	23.6	3.73	25.2	4.10	26.8	4.49	30.1	5.32	31.7	5.68
		25	17.0	2.59	20.3	3.25	23.6	3.98	25.2	4.38	26.8	4.80	30.1	5.70	31.3	5.93
		27	17.0	2.75	20.3	3.46	23.6	4.25	25.2	4.68	26.8	5.13	30.1	6.09	30.8	6.18
		29	17.0	2.93	20.3	3.69	23.6	4.54	25.2	5.00	26.8	5.48	29.8	6.38	30.4	6.43
		31	17.0	3.11	20.3	3.93	23.6	4.84	25.2	5.33	26.8	5.85	29.3	6.63	29.9	6.68
		33	17.0	3.31	20.3	4.18	23.6	5.16	25.2	5.68	26.8	6.24	28.9	6.88	29.5	6.93
		35	17.0	3.51	20.3	4.44	23.6	5.49	25.2	6.06	26.8	6.65	28.4	7.13	29.0	7.18
		37	17.0	3.73	20.3	4.73	23.6	5.85	25.2	6.45	26.8	7.09	27.9	7.38	28.6	7.44
		39	17.0	3.95	20.3	5.02	23.6	6.22	25.2	6.87	26.8	7.55	27.5	7.63	28.1	7.69
80	200 (22.40)	10	15.1	1.94	18.0	2.32	20.9	2.73	22.4	2.94	23.9	3.16	26.8	3.60	29.7	4.06
		12	15.1	1.97	18.0	2.36	20.9	2.78	22.4	3.00	23.9	3.22	26.8	3.67	29.7	4.13
		14	15.1	2.01	18.0	2.41	20.9	2.83	22.4	3.05	23.9	3.28	26.8	3.74	29.7	4.21
		16	15.1	2.04	18.0	2.45	20.9	2.88	22.4	3.11	23.9	3.34	26.8	3.81	29.7	4.29
		18	15.1	2.07	18.0	2.49	20.9	2.94	22.4	3.17	23.9	3.40	26.8	3.89	29.7	4.38
		20	15.1	2.11	18.0	2.54	20.9	3.00	22.4	3.23	23.9	3.47	26.8	4.03	29.7	4.69
		21	15.1	2.13	18.0	2.57	20.9	3.03	22.4	3.26	23.9	3.54	26.8	4.17	29.7	4.85
		23	15.1	2.17	18.0	2.61	20.9	3.17	22.4	3.48	23.9	3.79	26.8	4.47	29.7	5.20
		25	15.1	2.24	18.0	2.78	20.9	3.39	22.4	3.71	23.9	4.05	26.8	4.78	29.7	5.57
		27	15.1	2.38	18.0	2.97	20.9	3.61	22.4	3.96	23.9	4.33	26.8	5.11	29.7	5.96
		29	15.1	2.53	18.0	3.16	20.9	3.85	22.4	4.23	23.9	4.62	26.8	5.46	29.7	6.37
		31	15.1	2.69	18.0	3.36	20.9	4.10	22.4	4.51	23.9	4.93	26.8	5.83	29.2	6.62
		33	15.1	2.85	18.0	3.57	20.9	4.37	22.4	4.80	23.9	5.25	26.8	6.22	28.8	6.87
		35	15.1	3.03	18.0	3.79	20.9	4.65	22.4	5.11	23.9	5.59	26.8	6.63	28.3	7.12
		37	15.1	3.21	18.0	4.03	20.9	4.94	22.4	5.43	23.9	5.95	26.8	7.06	27.9	7.37
		39	15.1	3.40	18.0	4.27	20.9	5.25	22.4	5.78	23.9	6.34	26.8	7.52	27.4	7.62
70	175 (19.60)	10	13.2	1.71	15.8	2.03	18.3	2.36	19.6	2.54	20.9	2.72	23.4	3.09	26.0	3.48
		12	13.2	1.73	15.8	2.06	18.3	2.41	19.6	2.59	20.9	2.77	23.4	3.15	26.0	3.54
		14	13.2	1.76	15.8	2.09	18.3	2.45	19.6	2.63	20.9	2.82	23.4	3.21	26.0	3.61
		16	13.2	1.79	15.8	2.13	18.3	2.49	19.6	2.68	20.9	2.87	23.4	3.27	26.0	3.68
		18	13.2	1.82	15.8	2.17	18.3	2.54	19.6	2.73	20.9	2.93	23.4	3.33	26.0	3.75
		20	13.2	1.85	15.8	2.21	18.3	2.59	19.6	2.78	20.9	2.99	23.4	3.40	26.0	3.86
		21	13.2	1.86	15.8	2.23	18.3	2.61	19.6	2.81	20.9	3.01	23.4	3.45	26.0	3.99
		23	13.2	1.90	15.8	2.27	18.3	2.66	19.6	2.91	20.9	3.16	23.4	3.70	26.0	4.28
		25	13.2	1.93	15.8	2.36	18.3	2.84	19.6	3.10	20.9	3.37	23.4	3.95	26.0	4.58
		27	13.2	2.04	15.8	2.51	18.3	3.03	19.6	3.31	20.9	3.60	23.4	4.22	26.0	4.89
		29	13.2	2.17	15.8	2.67	18.3	3.22	19.6	3.52	20.9	3.84	23.4	4.50	26.0	5.22
		31	13.2	2.30	15.8	2.83	18.3	3.43	19.6	3.75	20.9	4.08	23.4	4.80	26.0	5.57
		33	13.2	2.43	15.8	3.01	18.3	3.65	19.6	3.99	20.9	4.35	23.4	5.11	26.0	5.94
		35	13.2	2.58	15.8	3.19	18.3	3.87	19.6	4.24	20.9	4.62	23.4	5.44	26.0	6.33
		37	13.2	2.73	15.8	3.38	18.3	4.11	19.6	4.51	20.9	4.92	23.4	5.80	26.0	6.75
		39	13.2	2.89	15.8	3.59	18.3	4.37	19.6	4.79	20.9	5.23	23.4	6.17	26.0	7.19
60	150 (16.80)	10	11.3	1.48	13.5	1.74	15.7	2.02	16.8	2.16	17.9	2.31	20.1	2.61	22.3	2.92
		12	11.3	1.51	13.5	1.77	15.7	2.05	16.8	2.20	17.9	2.35	20.1	2.65	22.3	2.98
		14	11.3	1.53	13.5	1.80	15.7	2.08	16.8	2.23	17.9	2.39	20.1	2.70	22.3	3.03
		16	11.3	1.55	13.5	1.83	15.7	2.12	16.8	2.27	17.9	2.43	20.1	2.75	22.3	3.09
		18	11.3	1.57	13.5	1.86	15.7	2.16	16.8	2.31	17.9	2.47	20.1	2.80	22.3	3.15
		20	11.3	1.60	13.5	1.89	15.7	2.20	16.8	2.36	17.9	2.52	20.1	2.86	22.3	3.21
		21	11.3	1.61	13.5	1.90	15.7	2.22	16.8	2.38	17.9	2.54	20.1	2.89	22.3	3.24
		23	11.3	1.64	13.5	1.94	15.7	2.26	16.8	2.42	17.9	2.59	20.1	3.00	22.3	3.45
		25	11.3	1.67	13.5	1.97	15.7	2.35	16.8	2.55	17.9	2.76	20.1	3.20	22.3	3.68
		27	11.3	1.73	13.5	2.09	15.7	2.50	16.8	2.71	17.9	2.94	20.1	3.41	22.3	3.93
		29	11.3	1.83	13.5	2.22	15.7	2.65	16.8	2.88	17.9	3.13	20.1	3.64	22.3	4.19
		31	11.3	1.94	13.5	2.36	15.7	2.82	16.8	3.07	17.9	3.32	20.1	3.87	22.3	4.47
		33	11.3	2.05	13.5	2.50	15.7	2.99	16.8	3.26	17.9	3.53	20.1	4.12	22.3	4.76
		35	11.3	2.17	13.5	2.64	15.7	3.17	16.8	3.46	17.9	3.75	20.1	4.38	22.3	5.06
		37	11.3	2.29	13.5	2.80	15.7	3.37	16.8	3.67	17.9	3.98	20.1	4.66	22.3	5.39
		39	11.3	2.42	13.5	2.96	15.7	3.57	16.8	3.89	17.9	4.23	20.1	4.95	22.3	5.73
50	125 (14.00)	10	9.45	1.28	11.3	1.48	13.1	1.69	14.0	1.80	14.9	1.92	16.7	2.15	18.6	2.40
		12	9.45	1.29	11.3	1.50	13.1	1.72	14.0	1.83	14.9	1.95	16.7	2.19	18.6	2.44
		14	9.45	1.31	11.3	1.52	13.1	1.74	14.0	1.86	14.9	1.98	16.7	2.22	18.6	2.48
		16	9.45	1.33	11.3	1.54	13.1	1.77	14.0	1.89	14.9	2.01	16.7	2.26	18.6	2.53
		18	9.45	1.35	11.3	1.57	13.1	1.80	14.0	1.92	14.9	2.05	16.7	2.30	18.6	2.57
		20	9.45	1.37	11.3	1.59	13.1	1.83	14.0	1.95	14.9	2.08	16.7	2.35	18.6	2.62
		21	9.45	1.38	11.3	1.60	13.1	1.85	14.0	1.97	14.9	2.10	16.7	2.37	18.6	2.65
		23	9.45	1.40	11.3	1.63	13.1	1.88	14.0	2.01	14.9	2.14	16.7	2.41	18.6	2.71
		25	9.45	1.42	11.3	1.66	13.1	1.91	14.0	2.05	14.9	2.20	16.7	2.53	18.6	2.89
		27	9.45	1.44	11.3	1.72	13.1	2.02	14.0	2.18	14.9	2.34	16.7	2.70	18.6	3.08
		29	9.45	1.52	11.3	1.82	13.1	2.14	14.0	2.31	14.9	2.49	16.7	2.87	18.6	3.28
		31	9.45	1.61	11.3	1.92	13.1	2.27	14.0	2.45	14.9	2.64	16.7	3.05	18.6	3.48
		33	9.45	1.70	11.3	2.04	13.1	2.40	14.0	2.60	14.9	2.81	16.7	3.24	18.6	3.71
		35	9.45	1.79	11.3	2.15	13.1	2.55	14.0	2.76	14.9	2.97	16.7	3.44	18.6	3.94
		37	9.45	1.89	11.3	2.27	13.1	2.69	14.0	2.92	14.9	3.15	16.7	3.65	18.6	4.18
		39	9.45	1.99	11.3	2.40	13.1	2.85	14.0	3.09	14.9	3.34	16.7	3.87	18.6	4.44

3TW60652-3(2)

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ12P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	390 (43.55)	10	29.4	4.02	35.1	4.92	40.7	5.85	42.2	5.85	42.7	5.85	43.8	5.85	44.8	5.85
		12	29.4	4.09	35.1	5.01	40.7	5.96	41.6	5.96	42.2	5.96	43.2	5.96	44.3	5.96
		14	29.4	4.17	35.1	5.10	40.6	6.03	41.1	6.03	41.6	6.03	42.7	6.03	43.8	6.03
		16	29.4	4.25	35.1	5.20	40.0	6.00	40.6	6.02	41.1	6.02	42.1	6.03	43.2	6.04
		18	29.4	4.33	35.1	5.31	39.5	6.23	40.0	6.26	40.5	6.29	41.6	6.35	42.7	6.42
		20	29.4	4.42	35.1	5.65	38.9	6.54	39.5	6.57	40.0	6.60	41.1	6.67	42.1	6.73
		21	29.4	4.54	35.1	5.86	38.7	6.69	39.2	6.72	39.7	6.76	40.8	6.82	41.8	6.89
		23	29.4	4.86	35.1	6.28	38.1	6.99	38.7	7.03	39.2	7.06	40.2	7.14	41.3	7.21
		25	29.4	5.20	35.1	6.72	37.6	7.30	38.1	7.34	38.6	7.37	39.7	7.45	40.8	7.53
		27	29.4	5.55	35.1	7.19	37.0	7.61	37.6	7.65	38.1	7.69	39.2	7.77	40.2	7.85
		29	29.4	5.93	35.1	7.68	36.5	7.91	37.0	7.96	37.5	8.00	38.6	8.08	39.7	8.17
		31	29.4	6.32	34.9	8.13	35.9	8.22	36.5	8.27	37.0	8.31	38.1	8.40	39.1	8.49
		33	29.4	6.74	34.3	8.44	35.4	8.54	35.9	8.58	36.5	8.63	37.5	8.73	38.6	8.82
		35	29.4	7.18	33.8	8.75	34.9	8.85	35.4	8.90	35.9	8.95	37.0	9.05	38.0	9.15
		37	29.4	7.64	33.2	9.06	34.3	9.16	34.8	9.21	35.4	9.27	36.4	9.37	37.5	9.48
		39	29.4	8.14	32.7	9.37	33.8	9.48	34.3	9.53	34.8	9.59	35.9	9.70	36.9	9.81
120	360 (40.20)	10	27.1	3.67	32.4	4.48	37.6	5.33	40.2	5.76	42.1	5.76	43.0	5.76	44.0	5.76
		12	27.1	3.74	32.4	4.57	37.6	5.43	40.2	5.87	41.5	5.87	42.5	5.87	43.5	5.87
		14	27.1	3.81	32.4	4.65	37.6	5.53	40.2	5.98	41.0	5.98	41.9	5.98	42.9	5.98
		16	27.1	3.88	32.4	4.74	37.6	5.64	39.9	6.02	40.4	6.02	41.4	6.03	42.4	6.04
		18	27.1	3.95	32.4	4.84	37.6	5.83	39.4	6.23	39.9	6.26	40.9	6.31	41.8	6.37
		20	27.1	4.03	32.4	5.03	37.6	6.27	38.8	6.53	39.3	6.56	40.3	6.62	41.3	6.68
		21	27.1	4.07	32.4	5.21	37.6	6.50	38.6	6.68	39.1	6.71	40.0	6.77	41.0	6.84
		23	27.1	4.35	32.4	5.58	37.5	6.95	38.0	6.99	38.5	7.02	39.5	7.09	40.5	7.15
		25	27.1	4.65	32.4	5.97	37.0	7.26	37.5	7.29	38.0	7.33	38.9	7.40	39.9	7.47
		27	27.1	4.96	32.4	6.38	36.4	7.56	36.9	7.60	37.4	7.64	38.4	7.71	39.4	7.78
		29	27.1	5.29	32.4	6.82	35.9	7.87	36.4	7.91	36.9	7.95	37.9	8.02	38.8	8.10
		31	27.1	5.64	32.4	7.28	35.4	8.17	35.8	8.22	36.3	8.26	37.3	8.34	38.3	8.42
		33	27.1	6.00	32.4	7.76	34.8	8.48	35.3	8.53	35.8	8.57	36.8	8.66	37.7	8.75
		35	27.1	6.39	32.4	8.28	34.3	8.79	34.8	8.84	35.2	8.88	36.2	8.98	37.2	9.07
		37	27.1	6.80	32.4	8.82	33.7	9.10	34.2	9.15	34.7	9.20	35.7	9.30	36.7	9.40
		39	27.1	7.24	32.2	9.31	33.2	9.42	33.7	9.47	34.2	9.52	35.1	9.62	36.1	9.72
110	330 (36.85)	10	24.9	3.33	29.7	4.06	34.5	4.82	36.9	5.21	39.2	5.60	42.3	5.73	43.2	5.73
		12	24.9	3.39	29.7	4.13	34.5	4.91	36.9	5.31	39.2	5.71	41.7	5.84	42.6	5.84
		14	24.9	3.45	29.7	4.21	34.5	5.00	36.9	5.41	39.2	5.82	41.2	5.95	42.1	5.95
		16	24.9	3.52	29.7	4.29	34.5	5.10	36.9	5.51	39.2	5.93	40.6	6.03	41.5	6.04
		18	24.9	3.58	29.7	4.38	34.5	5.20	36.9	5.66	39.2	6.22	40.1	6.27	41.0	6.32
		20	24.9	3.65	29.7	4.46	34.5	5.51	36.9	6.09	38.7	6.52	39.6	6.57	40.5	6.63
		21	24.9	3.69	29.7	4.60	34.5	5.71	36.9	6.31	38.4	6.67	39.3	6.73	40.2	6.78
		23	24.9	3.86	29.7	4.92	34.5	6.12	36.9	6.77	37.8	6.97	38.7	7.03	39.6	7.10
		25	24.9	4.12	29.7	5.27	34.5	6.55	36.9	7.25	37.3	7.28	38.2	7.34	39.1	7.41
		27	24.9	4.40	29.7	5.63	34.5	7.01	36.3	7.55	36.8	7.59	37.7	7.65	38.5	7.72
		29	24.9	4.69	29.7	6.00	34.5	7.49	35.8	7.86	36.2	7.89	37.1	7.96	38.0	8.04
		31	24.9	4.99	29.7	6.40	34.5	7.99	35.2	8.16	35.7	8.20	36.6	8.28	37.5	8.35
		33	24.9	5.32	29.7	6.83	34.2	8.43	34.7	8.47	35.1	8.51	36.0	8.59	36.9	8.67
		35	24.9	5.65	29.7	7.27	33.7	8.74	34.1	8.78	34.6	8.82	35.5	8.91	36.4	8.99
		37	24.9	6.01	29.7	7.75	33.1	9.04	33.6	9.09	34.0	9.13	34.9	9.22	35.8	9.31
		39	24.9	6.39	29.7	8.25	32.6	9.35	33.0	9.40	33.5	9.45	34.4	9.54	35.3	9.64
100	300 (33.50)	10	22.6	3.00	27.0	3.64	31.3	4.32	33.5	4.66	35.7	5.02	40.0	5.73	42.4	5.73
		12	22.6	3.06	27.0	3.71	31.3	4.40	33.5	4.75	35.7	5.11	40.0	5.84	41.8	5.84
		14	22.6	3.11	27.0	3.78	31.3	4.48	33.5	4.84	35.7	5.21	40.0	5.95	41.3	5.95
		16	22.6	3.17	27.0	3.85	31.3	4.57	33.5	4.94	35.7	5.31	39.9	6.03	40.7	6.04
		18	22.6	3.23	27.0	3.93	31.3	4.66	33.5	5.03	35.7	5.42	39.4	6.23	40.2	6.27
		20	22.6	3.29	27.0	4.00	31.3	4.80	33.5	5.29	35.7	5.80	38.8	6.53	39.6	6.58
		21	22.6	3.32	27.0	4.04	31.3	4.97	33.5	5.48	35.7	6.01	38.5	6.68	39.4	6.73
		23	22.6	3.41	27.0	4.31	31.3	5.32	33.5	5.87	35.7	6.44	38.0	6.98	38.8	7.04
		25	22.6	3.64	27.0	4.61	31.3	5.69	33.5	6.28	35.7	6.90	37.4	7.29	38.3	7.35
		27	22.6	3.88	27.0	4.92	31.3	6.09	33.5	6.72	35.7	7.38	36.9	7.60	37.7	7.66
		29	22.6	4.13	27.0	5.24	31.3	6.50	33.5	7.18	35.5	7.84	36.4	7.90	37.2	7.97
		31	22.6	4.39	27.0	5.59	31.3	6.94	33.5	7.66	35.0	8.14	35.8	8.21	36.6	8.28
		33	22.6	4.67	27.0	5.95	31.3	7.40	33.5	8.18	34.5	8.45	35.3	8.52	36.1	8.60
		35	22.6	4.96	27.0	6.34	31.3	7.88	33.5	8.72	33.9	8.76	34.7	8.84	35.5	8.91
		37	22.6	5.27	27.0	6.74	31.3	8.40	33.0	9.03	33.4	9.07	34.2	9.15	35.0	9.23
		39	22.6	5.60	27.0	7.17	31.3	8.95	32.4	9.34	32.8	9.38	33.6	9.46	34.4	9.55

3TW60652-3(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ12P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	270 (30.15)	10	20.3	2.69	24.3	3.24	28.2	3.83	30.2	4.13	32.1	4.44	36.0	5.07	40.0	5.72
		12	20.3	2.74	24.3	3.30	28.2	3.90	30.2	4.21	32.1	4.53	36.0	5.17	40.0	5.83
		14	20.3	2.78	24.3	3.36	28.2	3.97	30.2	4.29	32.1	4.61	36.0	5.27	40.0	5.94
		16	20.3	2.83	24.3	3.42	28.2	4.05	30.2	4.37	32.1	4.70	36.0	5.37	39.9	6.04
		18	20.3	2.88	24.3	3.49	28.2	4.13	30.2	4.46	32.1	4.79	36.0	5.48	39.3	6.22
		20	20.3	2.94	24.3	3.56	28.2	4.21	30.2	4.55	32.1	4.97	36.0	5.89	38.8	6.53
		21	20.3	2.96	24.3	3.59	28.2	4.28	30.2	4.71	32.1	5.15	36.0	6.10	38.5	6.68
		23	20.3	3.02	24.3	3.74	28.2	4.58	30.2	5.04	32.1	5.52	36.0	6.54	38.0	6.98
		25	20.3	3.18	24.3	3.99	28.2	4.90	30.2	5.39	32.1	5.90	36.0	7.00	37.4	7.29
		27	20.3	3.39	24.3	4.26	28.2	5.23	30.2	5.76	32.1	6.31	36.0	7.49	36.9	7.60
		29	20.3	3.60	24.3	4.54	28.2	5.58	30.2	6.15	32.1	6.74	35.6	7.84	36.3	7.90
		31	20.3	3.83	24.3	4.83	28.2	5.95	30.2	6.56	32.1	7.19	35.1	8.15	35.8	8.21
		33	20.3	4.07	24.3	5.14	28.2	6.34	30.2	6.99	32.1	7.67	34.5	8.46	35.3	8.52
		35	20.3	4.32	24.3	5.47	28.2	6.75	30.2	7.45	32.1	8.18	34.0	8.76	34.7	8.83
		37	20.3	4.58	24.3	5.81	28.2	7.19	30.2	7.93	32.1	8.72	33.4	9.07	34.2	9.15
		39	20.3	4.86	24.3	6.18	28.2	7.65	30.2	8.45	32.1	9.29	32.9	9.39	33.6	9.46
80	240 (26.80)	10	18.1	2.39	21.6	2.86	25.1	3.36	26.8	3.62	28.5	3.88	32.0	4.43	35.5	4.99
		12	18.1	2.43	21.6	2.91	25.1	3.42	26.8	3.68	28.5	3.96	32.0	4.51	35.5	5.08
		14	18.1	2.47	21.6	2.96	25.1	3.48	26.8	3.75	28.5	4.03	32.0	4.60	35.5	5.18
		16	18.1	2.51	21.6	3.01	25.1	3.55	26.8	3.82	28.5	4.11	32.0	4.69	35.5	5.28
		18	18.1	2.55	21.6	3.07	25.1	3.61	26.8	3.90	28.5	4.19	32.0	4.78	35.5	5.39
		20	18.1	2.60	21.6	3.13	25.1	3.68	26.8	3.97	28.5	4.27	32.0	4.95	35.5	5.76
		21	18.1	2.62	21.6	3.15	25.1	3.72	26.8	4.01	28.5	4.36	32.0	5.13	35.5	5.97
		23	18.1	2.67	21.6	3.22	25.1	3.90	26.8	4.27	28.5	4.66	32.0	5.50	35.5	6.40
		25	18.1	2.76	21.6	3.42	25.1	4.17	26.8	4.57	28.5	4.99	32.0	5.88	35.5	6.85
		27	18.1	2.93	21.6	3.65	25.1	4.45	26.8	4.88	28.5	5.33	32.0	6.29	35.5	7.33
		29	18.1	3.11	21.6	3.88	25.1	4.74	26.8	5.20	28.5	5.68	32.0	6.72	35.5	7.84
		31	18.1	3.31	21.6	4.13	25.1	5.05	26.8	5.54	28.5	6.06	32.0	7.17	35.0	8.14
		33	18.1	3.51	21.6	4.39	25.1	5.37	26.8	5.90	28.5	6.46	32.0	7.64	34.4	8.45
		35	18.1	3.72	21.6	4.66	25.1	5.71	26.8	6.28	28.5	6.88	32.0	8.15	33.9	8.76
		37	18.1	3.94	21.6	4.95	25.1	6.08	26.8	6.68	28.5	7.32	32.0	8.68	33.3	9.06
		39	18.1	4.18	21.6	5.26	25.1	6.46	26.8	7.11	28.5	7.79	32.0	9.25	32.8	9.38
70	210 (23.45)	10	15.8	2.10	18.9	2.49	21.9	2.91	23.5	3.13	25.0	3.35	28.0	3.80	31.1	4.28
		12	15.8	2.13	18.9	2.53	21.9	2.96	23.5	3.18	25.0	3.41	28.0	3.87	31.1	4.36
		14	15.8	2.16	18.9	2.57	21.9	3.01	23.5	3.24	25.0	3.47	28.0	3.95	31.1	4.44
		16	15.8	2.20	18.9	2.62	21.9	3.07	23.5	3.30	25.0	3.53	28.0	4.02	31.1	4.53
		18	15.8	2.24	18.9	2.67	21.9	3.12	23.5	3.36	25.0	3.60	28.0	4.10	31.1	4.62
		20	15.8	2.27	18.9	2.71	21.9	3.18	23.5	3.42	25.0	3.67	28.0	4.18	31.1	4.74
		21	15.8	2.29	18.9	2.74	21.9	3.21	23.5	3.46	25.0	3.71	28.0	4.25	31.1	4.91
		23	15.8	2.33	18.9	2.79	21.9	3.28	23.5	3.57	25.0	3.88	28.0	4.55	31.1	5.26
		25	15.8	2.37	18.9	2.90	21.9	3.50	23.5	3.81	25.0	4.15	28.0	4.86	31.1	5.63
		27	15.8	2.51	18.9	3.09	21.9	3.72	23.5	4.07	25.0	4.43	28.0	5.19	31.1	6.02
		29	15.8	2.66	18.9	3.28	21.9	3.96	23.5	4.33	25.0	4.72	28.0	5.54	31.1	6.42
		31	15.8	2.82	18.9	3.48	21.9	4.22	23.5	4.61	25.0	5.02	28.0	5.90	31.1	6.85
		33	15.8	2.99	18.9	3.70	21.9	4.48	23.5	4.91	25.0	5.35	28.0	6.29	31.1	7.31
		35	15.8	3.17	18.9	3.92	21.9	4.76	23.5	5.22	25.0	5.69	28.0	6.70	31.1	7.79
		37	15.8	3.36	18.9	4.16	21.9	5.06	23.5	5.54	25.0	6.05	28.0	7.13	31.1	8.30
		39	15.8	3.55	18.9	4.41	21.9	5.37	23.5	5.89	25.0	6.43	28.0	7.59	31.1	8.84
60	180 (20.10)	10	13.6	1.83	16.2	2.14	18.8	2.48	20.1	2.66	21.4	2.84	24.0	3.21	26.6	3.59
		12	13.6	1.85	16.2	2.18	18.8	2.52	20.1	2.70	21.4	2.88	24.0	3.26	26.6	3.66
		14	13.6	1.88	16.2	2.21	18.8	2.56	20.1	2.75	21.4	2.94	24.0	3.32	26.6	3.73
		16	13.6	1.91	16.2	2.25	18.8	2.61	20.1	2.80	21.4	2.99	24.0	3.39	26.6	3.80
		18	13.6	1.94	16.2	2.28	18.8	2.65	20.1	2.85	21.4	3.04	24.0	3.45	26.6	3.87
		20	13.6	1.97	16.2	2.32	18.8	2.70	20.1	2.90	21.4	3.10	24.0	3.52	26.6	3.95
		21	13.6	1.98	16.2	2.34	18.8	2.73	20.1	2.92	21.4	3.13	24.0	3.55	26.6	3.99
		23	13.6	2.01	16.2	2.38	18.8	2.78	20.1	2.98	21.4	3.19	24.0	3.69	26.6	4.24
		25	13.6	2.05	16.2	2.43	18.8	2.88	20.1	3.13	21.4	3.39	24.0	3.94	26.6	4.53
		27	13.6	2.12	16.2	2.57	18.8	3.07	20.1	3.33	21.4	3.61	24.0	4.20	26.6	4.83
		29	13.6	2.25	16.2	2.73	18.8	3.26	20.1	3.55	21.4	3.84	24.0	4.47	26.6	5.15
		31	13.6	2.38	16.2	2.90	18.8	3.47	20.1	3.77	21.4	4.09	24.0	4.76	26.6	5.49
		33	13.6	2.52	16.2	3.07	18.8	3.68	20.1	4.00	21.4	4.34	24.0	5.07	26.6	5.85
		35	13.6	2.66	16.2	3.25	18.8	3.90	20.1	4.25	21.4	4.62	24.0	5.39	26.6	6.23
		37	13.6	2.82	16.2	3.44	18.8	4.14	20.1	4.51	21.4	4.90	24.0	5.73	26.6	6.62
		39	13.6	2.97	16.2	3.65	18.8	4.39	20.1	4.79	21.4	5.20	24.0	6.09	26.6	7.05
50	150 (16.75)	10	11.3	1.57	13.5	1.82	15.7	2.08	16.8	2.22	17.8	2.36	20.0	2.64	22.2	2.95
		12	11.3	1.59	13.5	1.84	15.7	2.11	16.8	2.25	17.8	2.39	20.0	2.69	22.2	3.00
		14	11.3	1.61	13.5	1.87	15.7	2.14	16.8	2.29	17.8	2.43	20.0	2.74	22.2	3.05
		16	11.3	1.63	13.5	1.90	15.7	2.18	16.8	2.32	17.8	2.47	20.0	2.78	22.2	3.11
		18	11.3	1.66	13.5	1.93	15.7	2.21	16.8	2.36	17.8	2.52	20.0	2.83	22.2	3.16
		20	11.3	1.68	13.5	1.96	15.7	2.25	16.8	2.40	17.8	2.56	20.0	2.89	22.2	3.22
		21	11.3	1.69	13.5	1.97	15.7	2.27	16.8	2.42	17.8	2.58	20.0	2.91	22.2	3.25
		23	11.3	1.72	13.5	2.00	15.7	2.31	16.8	2.47	17.8	2.63	20.0	2.97	22.2	3.33
		25	11.3	1.74	13.5	2.04	15.7	2.35	16.8	2.52	17.8	2.71	20.0	3.12	22.2	3.55
		27	11.3	1.77	13.5	2.11	15.7	2.48	16.8	2.68	17.8	2.88	20.0	3.32	22.2	3.78
		29	11.3	1.87	13.5	2.24	15.7	2.63	16.8	2.84	17.8	3.06	20.0	3.53	22.2	4.03
		31	11.3	1.98	13.5	2.37	15.7	2.79	16.8	3.02	17.8	3.25	20.0	3.75	22.2	4.29
		33	11.3	2.09	13.5	2.50	15.7	2.96	16.8	3.20	17.8	3.45	20.0	3.98	22.2	4.56
		35	11.3	2.21	13.5	2.65	15.7	3.13	16.8	3.39	17.8	3.66	20.0	4.23	22.2	4.84
		37	11.3	2.33	13.5	2.80	15.7	3.31	16.8	3.59	17.8	3.88	20.0	4.49	22.2	5.14
		39	11.3	2.45	13.5	2.95	15.7	3.51	16.8	3.80	17.8	4.11	20.0	4.76	22.2	5.46

3TW60652-3(2)

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ14P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	455 (52.00)	10	35.1	5.25	41.9	6.43	48.6	7.64	52.0	7.64	53.0	7.64	54.3	7.64	55.6	7.64
		12	35.1	5.35	41.9	6.55	48.6	7.79	51.7	7.79	52.4	7.79	53.6	7.79	54.9	7.79
		14	35.1	5.45	41.9	6.67	48.6	7.94	51.0	7.94	51.7	7.94	52.9	7.94	54.2	7.94
		16	35.1	5.55	41.9	6.80	48.6	8.09	50.4	7.97	51.0	7.97	52.3	7.93	53.5	7.91
		18	35.1	5.66	41.9	6.94	48.6	8.61	49.7	8.79	50.3	8.83	51.6	8.91	52.8	8.99
		20	35.1	5.77	41.9	7.39	48.4	9.17	49.0	9.22	49.6	9.26	50.9	9.34	52.2	9.43
		21	35.1	5.94	41.9	7.65	48.0	9.39	48.7	9.43	49.3	9.47	50.6	9.56	51.8	9.65
		23	35.1	6.35	41.9	8.21	47.3	9.81	48.0	9.86	48.6	9.91	49.9	10.00	51.1	10.1
		25	35.1	6.80	41.9	8.79	46.7	10.2	47.3	10.3	47.9	10.3	49.2	10.4	50.5	10.5
		27	35.1	7.26	41.9	9.40	46.0	10.7	46.6	10.7	47.2	10.8	48.5	10.9	49.8	11.0
		29	35.1	7.75	41.9	10.0	45.3	11.1	45.9	11.2	46.6	11.2	47.8	11.3	49.1	11.4
		31	35.1	8.26	41.9	10.7	44.6	11.5	45.2	11.6	45.9	11.7	47.1	11.8	48.4	11.9
		33	35.1	8.81	41.9	11.5	43.9	12.0	44.6	12.0	45.2	12.1	46.5	12.2	47.7	12.3
		35	35.1	9.38	41.9	12.2	43.2	12.4	43.9	12.5	44.5	12.5	45.8	12.7	47.0	12.8
		37	35.1	9.99	41.3	12.7	42.6	12.8	43.2	12.9	43.8	13.0	45.1	13.1	46.4	13.3
		39	35.1	10.6	40.6	13.1	41.9	13.3	42.5	13.4	43.1	13.4	44.4	13.6	45.7	13.7
120	420 (48.00)	10	32.4	4.80	38.6	5.86	44.9	6.97	48.0	7.53	51.1	7.53	53.4	7.53	54.6	7.53
		12	32.4	4.88	38.6	5.97	44.9	7.10	48.0	7.67	51.1	7.67	52.7	7.67	53.9	7.67
		14	32.4	4.97	38.6	6.08	44.9	7.23	48.0	7.82	50.9	7.82	52.0	7.82	53.2	7.82
		16	32.4	5.07	38.6	6.20	44.9	7.38	48.0	7.97	50.2	7.97	51.4	7.93	52.5	7.91
		18	32.4	5.17	38.6	6.32	44.9	7.63	48.0	8.44	49.5	8.78	50.7	8.85	51.9	8.92
		20	32.4	5.27	38.6	6.57	44.9	8.20	48.0	9.08	48.8	9.20	50.0	9.28	51.2	9.36
		21	32.4	5.32	38.6	6.81	44.9	8.50	47.9	9.38	48.5	9.42	49.7	9.50	50.8	9.58
		23	32.4	5.68	38.6	7.29	44.9	9.11	47.2	9.80	47.8	9.85	49.0	9.93	50.1	10.0
		25	32.4	6.07	38.6	7.81	44.9	9.76	46.5	10.2	47.1	10.3	48.3	10.4	49.5	10.5
		27	32.4	6.48	38.6	8.35	44.9	10.4	45.9	10.7	46.4	10.7	47.6	10.8	48.8	10.9
		29	32.4	6.91	38.6	8.91	44.6	11.0	45.2	11.1	45.8	11.1	46.9	11.2	48.1	11.4
		31	32.4	7.37	38.6	9.51	43.9	11.5	44.5	11.5	45.1	11.6	46.2	11.7	47.4	11.8
		33	32.4	7.85	38.6	10.1	43.2	11.9	43.8	12.0	44.4	12.0	45.6	12.1	46.7	12.2
		35	32.4	8.36	38.6	10.8	42.5	12.3	43.1	12.4	43.7	12.5	44.9	12.6	46.0	12.7
		37	32.4	8.89	38.6	11.5	41.9	12.8	42.4	12.8	43.0	12.9	44.2	13.0	45.4	13.2
		39	32.4	9.46	38.6	12.3	41.2	13.2	41.8	13.3	42.3	13.3	43.5	13.5	44.7	13.6
110	385 (44.00)	10	29.7	4.36	35.4	5.30	41.1	6.30	44.0	6.81	46.9	7.32	52.5	7.49	53.6	7.49
		12	29.7	4.43	35.4	5.40	41.1	6.42	44.0	6.94	46.9	7.46	51.8	7.64	52.9	7.64
		14	29.7	4.51	35.4	5.50	41.1	6.54	44.0	7.07	46.9	7.61	51.2	7.78	52.2	7.78
		16	29.7	4.60	35.4	5.61	41.1	6.67	44.0	7.21	46.9	7.75	50.5	7.93	51.5	7.91
		18	29.7	4.69	35.4	5.72	41.1	6.80	44.0	7.41	46.9	8.14	49.8	8.79	50.9	8.86
		20	29.7	4.78	35.4	5.83	41.1	7.20	44.0	7.96	46.9	8.75	49.1	9.22	50.2	9.29
		21	29.7	4.82	35.4	6.01	41.1	7.46	44.0	8.25	46.9	9.07	48.8	9.44	49.8	9.51
		23	29.7	5.05	35.4	6.44	41.1	8.00	44.0	8.84	46.9	9.73	48.1	9.87	49.2	9.95
		25	29.7	5.39	35.4	6.88	41.1	8.56	44.0	9.47	46.3	10.2	47.4	10.3	48.5	10.4
		27	29.7	5.75	35.4	7.35	41.1	9.16	44.0	10.1	45.6	10.6	46.7	10.7	47.8	10.8
		29	29.7	6.13	35.4	7.85	41.1	9.79	44.0	10.8	45.0	11.1	46.0	11.2	47.1	11.3
		31	29.7	6.53	35.4	8.37	41.1	10.5	43.7	11.5	44.3	11.5	45.3	11.6	46.4	11.7
		33	29.7	6.95	35.4	8.92	41.1	11.2	43.1	11.9	43.6	11.9	44.7	12.0	45.7	12.2
		35	29.7	7.39	35.4	9.51	41.1	11.9	42.4	12.3	42.9	12.4	44.0	12.5	45.1	12.6
		37	29.7	7.86	35.4	10.1	41.1	12.7	41.7	12.8	42.2	12.8	43.3	12.9	44.4	13.0
		39	29.7	8.36	35.4	10.8	40.5	13.1	41.0	13.2	41.5	13.3	42.6	13.4	43.7	13.5
100	350 (40.00)	10	27.0	3.93	32.2	4.76	37.4	5.64	40.0	6.10	42.6	6.56	47.8	7.49	52.6	7.49
		12	27.0	4.00	32.2	4.85	37.4	5.75	40.0	6.21	42.6	6.68	47.8	7.64	51.9	7.64
		14	27.0	4.07	32.2	4.94	37.4	5.86	40.0	6.33	42.6	6.81	47.8	7.78	51.2	7.78
		16	27.0	4.14	32.2	5.03	37.4	5.97	40.0	6.45	42.6	6.94	47.8	7.93	50.6	7.91
		18	27.0	4.22	32.2	5.13	37.4	6.09	40.0	6.58	42.6	7.08	47.8	8.39	49.9	8.80
		20	27.0	4.30	32.2	5.23	37.4	6.27	40.0	6.91	42.6	7.59	47.8	9.02	49.2	9.23
		21	27.0	4.34	32.2	5.28	37.4	6.50	40.0	7.16	42.6	7.86	47.8	9.35	48.8	9.44
		23	27.0	4.46	32.2	5.64	37.4	6.96	40.0	7.67	42.6	8.43	47.2	9.80	48.2	9.87
		25	27.0	4.75	32.2	6.02	37.4	7.44	40.0	8.21	42.6	9.02	46.5	10.2	47.5	10.3
		27	27.0	5.07	32.2	6.43	37.4	7.96	40.0	8.78	42.6	9.65	45.8	10.7	46.8	10.7
		29	27.0	5.40	32.2	6.86	37.4	8.50	40.0	9.38	42.6	10.3	45.1	11.1	46.1	11.2
		31	27.0	5.74	32.2	7.31	37.4	9.07	40.0	10.0	42.6	11.0	44.5	11.5	45.4	11.6
		33	27.0	6.11	32.2	7.78	37.4	9.67	40.0	10.7	42.6	11.8	43.8	12.0	44.7	12.1
		35	27.0	6.49	32.2	8.28	37.4	10.3	40.0	11.4	42.1	12.3	43.1	12.4	44.1	12.5
		37	27.0	6.89	32.2	8.82	37.4	11.0	40.0	12.2	41.4	12.7	42.4	12.8	43.4	12.9
		39	27.0	7.32	32.2	9.38	37.4	11.7	40.0	13.0	40.7	13.2	41.7	13.3	42.7	13.4

3TW60652-3(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ14P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	315 (36.00)	10	24.3	3.52	29.0	4.24	33.7	5.01	36.0	5.40	38.3	5.81	43.0	6.63	47.7	7.48
		12	24.3	3.58	29.0	4.32	33.7	5.10	36.0	5.50	38.3	5.92	43.0	6.76	47.7	7.62
		14	24.3	3.64	29.0	4.39	33.7	5.19	36.0	5.61	38.3	6.03	43.0	6.89	47.7	7.76
		16	24.3	3.70	29.0	4.48	33.7	5.29	36.0	5.72	38.3	6.15	43.0	7.02	47.7	7.91
		18	24.3	3.77	29.0	4.56	33.7	5.40	36.0	5.83	38.3	6.27	43.0	7.16	47.7	8.37
		20	24.3	3.84	29.0	4.65	33.7	5.50	36.0	5.95	38.3	6.50	43.0	7.70	47.7	9.00
		21	24.3	3.87	29.0	4.69	33.7	5.60	36.0	6.15	38.3	6.73	43.0	7.97	47.7	9.32
		23	24.3	3.95	29.0	4.89	33.7	5.99	36.0	6.59	38.3	7.21	43.0	8.55	47.2	9.80
		25	24.3	4.16	29.0	5.22	33.7	6.41	36.0	7.05	38.3	7.72	43.0	9.16	46.5	10.2
		27	24.3	4.43	29.0	5.57	33.7	6.84	36.0	7.53	38.3	8.25	43.0	9.80	45.8	10.7
		29	24.3	4.71	29.0	5.93	33.7	7.30	36.0	8.04	38.3	8.81	43.0	10.5	45.1	11.1
		31	24.3	5.01	29.0	6.31	33.7	7.78	36.0	8.57	38.3	9.41	43.0	11.2	44.4	11.5
		33	24.3	5.32	29.0	6.72	33.7	8.29	36.0	9.14	38.3	10.0	42.9	11.9	43.8	12.0
		35	24.3	5.65	29.0	7.15	33.7	8.83	36.0	9.74	38.3	10.7	42.2	12.3	43.1	12.4
		37	24.3	5.99	29.0	7.60	33.7	9.40	36.0	10.4	38.3	11.4	41.5	12.7	42.4	12.8
		39	24.3	6.36	29.0	8.07	33.7	10.0	36.0	11.0	38.3	12.1	40.8	13.2	41.7	13.3
80	280 (32.00)	10	21.6	3.12	25.8	3.74	29.9	4.39	32.0	4.73	34.1	5.08	38.2	5.79	42.4	6.52
		12	21.6	3.17	25.8	3.80	29.9	4.47	32.0	4.82	34.1	5.17	38.2	5.90	42.4	6.65
		14	21.6	3.22	25.8	3.87	29.9	4.55	32.0	4.91	34.1	5.27	38.2	6.01	42.4	6.77
		16	21.6	3.28	25.8	3.94	29.9	4.64	32.0	5.00	34.1	5.37	38.2	6.13	42.4	6.91
		18	21.6	3.34	25.8	4.01	29.9	4.73	32.0	5.10	34.1	5.47	38.2	6.25	42.4	7.04
		20	21.6	3.39	25.8	4.09	29.9	4.82	32.0	5.20	34.1	5.58	38.2	6.48	42.4	7.53
		21	21.6	3.43	25.8	4.12	29.9	4.86	32.0	5.25	34.1	5.70	38.2	6.71	42.4	7.80
		23	21.6	3.49	25.8	4.20	29.9	5.10	32.0	5.59	34.1	6.10	38.2	7.19	42.4	8.37
		25	21.6	3.60	25.8	4.48	29.9	5.45	32.0	5.97	34.1	6.52	38.2	7.69	42.4	8.96
		27	21.6	3.83	25.8	4.77	29.9	5.81	32.0	6.37	34.1	6.96	38.2	8.22	42.4	9.59
		29	21.6	4.07	25.8	5.08	29.9	6.19	32.0	6.80	34.1	7.43	38.2	8.78	42.4	10.2
		31	21.6	4.32	25.8	5.40	29.9	6.60	32.0	7.24	34.1	7.92	38.2	9.37	42.4	10.9
		33	21.6	4.59	25.8	5.74	29.9	7.02	32.0	7.71	34.1	8.44	38.2	9.99	42.4	11.7
		35	21.6	4.86	25.8	6.10	29.9	7.47	32.0	8.21	34.1	8.99	38.2	10.7	42.1	12.3
		37	21.6	5.16	25.8	6.47	29.9	7.94	32.0	8.74	34.1	9.57	38.2	11.4	41.4	12.7
		39	21.6	5.46	25.8	6.87	29.9	8.45	32.0	9.29	34.1	10.2	38.2	12.1	40.7	13.2
70	245 (28.00)	10	18.9	2.74	22.5	3.26	26.2	3.80	28.0	4.09	29.8	4.38	33.5	4.97	37.1	5.59
		12	18.9	2.79	22.5	3.31	26.2	3.87	28.0	4.16	29.8	4.45	33.5	5.07	37.1	5.70
		14	18.9	2.83	22.5	3.37	26.2	3.94	28.0	4.23	29.8	4.54	33.5	5.16	37.1	5.81
		16	18.9	2.88	22.5	3.42	26.2	4.01	28.0	4.31	29.8	4.62	33.5	5.26	37.1	5.92
		18	18.9	2.92	22.5	3.48	26.2	4.08	28.0	4.39	29.8	4.71	33.5	5.36	37.1	6.03
		20	18.9	2.97	22.5	3.55	26.2	4.16	28.0	4.48	29.8	4.80	33.5	5.47	37.1	6.20
		21	18.9	3.00	22.5	3.58	26.2	4.20	28.0	4.52	29.8	4.85	33.5	5.55	37.1	6.42
		23	18.9	3.05	22.5	3.65	26.2	4.28	28.0	4.67	29.8	5.08	33.5	5.94	37.1	6.88
		25	18.9	3.10	22.5	3.79	26.2	4.57	28.0	4.99	29.8	5.42	33.5	6.35	37.1	7.36
		27	18.9	3.28	22.5	4.03	26.2	4.87	28.0	5.32	29.8	5.79	33.5	6.78	37.1	7.87
		29	18.9	3.48	22.5	4.29	26.2	5.18	28.0	5.66	29.8	6.17	33.5	7.24	37.1	8.40
		31	18.9	3.69	22.5	4.56	26.2	5.51	28.0	6.03	29.8	6.57	33.5	7.72	37.1	8.96
		33	18.9	3.91	22.5	4.84	26.2	5.86	28.0	6.41	29.8	6.99	33.5	8.22	37.1	9.56
		35	18.9	4.14	22.5	5.13	26.2	6.23	28.0	6.82	29.8	7.44	33.5	8.75	37.1	10.2
		37	18.9	4.39	22.5	5.44	26.2	6.61	28.0	7.25	29.8	7.91	33.5	9.32	37.1	10.9
		39	18.9	4.64	22.5	5.77	26.2	7.02	28.0	7.70	29.8	8.41	33.5	9.92	37.1	11.6
60	210 (24.00)	10	16.2	2.39	19.3	2.80	22.4	3.24	24.0	3.47	25.6	3.71	28.7	4.19	31.8	4.70
		12	16.2	2.42	19.3	2.85	22.4	3.30	24.0	3.53	25.6	3.77	28.7	4.27	31.8	4.78
		14	16.2	2.46	19.3	2.89	22.4	3.35	24.0	3.59	25.6	3.84	28.7	4.35	31.8	4.87
		16	16.2	2.49	19.3	2.94	22.4	3.41	24.0	3.65	25.6	3.91	28.7	4.43	31.8	4.96
		18	16.2	2.53	19.3	2.99	22.4	3.47	24.0	3.72	25.6	3.98	28.7	4.51	31.8	5.06
		20	16.2	2.57	19.3	3.04	22.4	3.53	24.0	3.79	25.6	4.05	28.7	4.60	31.8	5.16
		21	16.2	2.59	19.3	3.06	22.4	3.56	24.0	3.82	25.6	4.09	28.7	4.64	31.8	5.21
		23	16.2	2.63	19.3	3.12	22.4	3.63	24.0	3.90	25.6	4.17	28.7	4.82	31.8	5.54
		25	16.2	2.68	19.3	3.17	22.4	3.77	24.0	4.09	25.6	4.43	28.7	5.15	31.8	5.92
		27	16.2	2.78	19.3	3.36	22.4	4.01	24.0	4.36	25.6	4.72	28.7	5.49	31.8	6.32
		29	16.2	2.94	19.3	3.57	22.4	4.27	24.0	4.64	25.6	5.02	28.7	5.85	31.8	6.74
		31	16.2	3.11	19.3	3.79	22.4	4.53	24.0	4.93	25.6	5.34	28.7	6.23	31.8	7.18
		33	16.2	3.29	19.3	4.01	22.4	4.81	24.0	5.24	25.6	5.68	28.7	6.63	31.8	7.65
		35	16.2	3.48	19.3	4.25	22.4	5.10	24.0	5.56	25.6	6.03	28.7	7.05	31.8	8.14
		37	16.2	3.68	19.3	4.50	22.4	5.41	24.0	5.90	25.6	6.41	28.7	7.49	31.8	8.66
		39	16.2	3.89	19.3	4.77	22.4	5.74	24.0	6.26	25.6	6.80	28.7	7.96	31.8	9.21
50	175 (20.00)	10	13.5	2.05	16.1	2.37	18.7	2.72	20.0	2.90	21.3	3.08	23.9	3.46	26.5	3.85
		12	13.5	2.08	16.1	2.41	18.7	2.76	20.0	2.94	21.3	3.13	23.9	3.52	26.5	3.92
		14	13.5	2.11	16.1	2.44	18.7	2.80	20.0	2.99	21.3	3.18	23.9	3.58	26.5	3.99
		16	13.5	2.13	16.1	2.48	18.7	2.85	20.0	3.04	21.3	3.23	23.9	3.64	26.5	4.06
		18	13.5	2.16	16.1	2.52	18.7	2.89	20.0	3.09	21.3	3.29	23.9	3.70	26.5	4.14
		20	13.5	2.20	16.1	2.56	18.7	2.94	20.0	3.14	21.3	3.35	23.9	3.77	26.5	4.21
		21	13.5	2.21	16.1	2.58	18.7	2.97	20.0	3.17	21.3	3.38	23.9	3.81	26.5	4.25
		23	13.5	2.24	16.1	2.62	18.7	3.02	20.0	3.23	21.3	3.44	23.9	3.88	26.5	4.35
		25	13.5	2.28	16.1	2.66	18.7	3.07	20.0	3.29	21.3	3.54	23.9	4.07	26.5	4.64
		27	13.5	2.32	16.1	2.76	18.7	3.24	20.0	3.50	21.3	3.77	23.9	4.34	26.5	4.95
		29	13.5	2.45	16.1	2.92	18.7	3.44	20.0	3.72	21.3	4.00	23.9	4.61	26.5	5.27
		31	13.5	2.59	16.1	3.09	18.7	3.65	20.0	3.94	21.3	4.25	23.9	4.90	26.5	5.60
		33	13.5	2.73	16.1	3.27	18.7	3.87	20.0	4.18	21.3	4.51	23.9	5.21	26.5	5.96
		35	13.5	2.88	16.1	3.46	18.7	4.09	20.0	4.43	21.3	4.78	23.9	5.53	26.5	6.33
		37	13.5	3.04	16.1	3.66	18.7	4.33	20.0	4.69	21.3	5.07	23.9	5.87	26.5	6.72
		39	13.5	3.21	16.1	3.86	18.7	4.58	20.0	4.97	21.3	5.37	23.9	6.22	26.5	7.14

3TW60652-3(2)

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ16P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	520 (58.50)	10	39.5	6.49	47.1	7.95	54.7	9.45	58.5	9.45	59.7	9.45	61.1	9.45	62.6	9.45
		12	39.5	6.61	47.1	8.10	54.7	9.63	58.2	9.63	59.0	9.63	60.4	9.63	61.8	9.63
		14	39.5	6.74	47.1	8.25	54.7	9.82	57.5	9.82	58.2	9.82	59.6	9.82	61.0	9.82
		16	39.5	6.87	47.1	8.41	54.7	10.0	56.7	9.86	57.4	9.86	58.8	9.81	60.3	9.79
		18	39.5	7.00	47.1	8.58	54.7	10.7	55.9	10.9	56.6	10.9	58.1	11.0	59.5	11.1
		20	39.5	7.14	47.1	9.14	54.5	11.4	55.2	11.4	55.9	11.5	57.3	11.6	58.7	11.7
		21	39.5	7.34	47.1	9.47	54.1	11.6	54.8	11.7	55.5	11.7	56.9	11.8	58.3	12.0
		23	39.5	7.86	47.1	10.2	53.3	12.2	54.0	12.2	54.7	12.3	56.1	12.4	57.6	12.5
		25	39.5	8.40	47.1	10.9	52.5	12.7	53.2	12.7	54.0	12.8	55.4	12.9	56.8	13.1
		27	39.5	8.98	47.1	11.6	51.8	13.2	52.5	13.3	53.2	13.4	54.6	13.5	56.0	13.6
		29	39.5	9.58	47.1	12.4	51.0	13.8	51.7	13.8	52.4	13.9	53.8	14.0	55.3	14.2
		31	39.5	10.2	47.1	13.3	50.2	14.3	50.9	14.4	51.6	14.4	53.1	14.6	54.5	14.7
		33	39.5	10.9	47.1	14.2	49.5	14.8	50.2	14.9	50.9	15.0	52.3	15.1	53.7	15.3
		35	39.5	11.6	47.1	15.1	48.7	15.4	49.4	15.5	50.1	15.5	51.5	15.7	53.0	15.9
		37	39.5	12.4	46.5	15.7	47.9	15.9	48.6	16.0	49.3	16.1	50.8	16.3	52.2	16.4
		39	39.5	13.2	45.7	16.3	47.1	16.5	47.9	16.6	48.6	16.6	50.0	16.8	51.4	17.0
120	480 (54.00)	10	36.4	5.93	43.5	7.25	50.5	8.62	54.0	9.31	57.5	9.31	60.1	9.31	61.5	9.31
		12	36.4	6.04	43.5	7.38	50.5	8.78	54.0	9.49	57.5	9.49	59.4	9.49	60.7	9.49
		14	36.4	6.15	43.5	7.52	50.5	8.95	54.0	9.67	57.3	9.67	58.6	9.67	59.9	9.67
		16	36.4	6.27	43.5	7.67	50.5	9.12	54.0	9.86	56.5	9.86	57.8	9.81	59.1	9.79
		18	36.4	6.39	43.5	7.82	50.5	9.43	54.0	10.4	55.8	10.9	57.1	11.0	58.4	11.1
		20	36.4	6.52	43.5	8.13	50.5	10.1	54.0	11.2	55.0	11.4	56.3	11.5	57.6	11.6
		21	36.4	6.58	43.5	8.42	50.5	10.5	53.9	11.6	54.6	11.7	55.9	11.8	57.2	11.9
		23	36.4	7.03	43.5	9.02	50.5	11.3	53.2	12.1	53.8	12.2	55.1	12.3	56.5	12.4
		25	36.4	7.51	43.5	9.66	50.5	12.1	52.4	12.7	53.1	12.7	54.4	12.8	55.7	13.0
		27	36.4	8.02	43.5	10.3	50.5	12.9	51.6	13.2	52.3	13.3	53.6	13.4	54.9	13.5
		29	36.4	8.55	43.5	11.0	50.2	13.7	50.9	13.7	51.5	13.8	52.8	13.9	54.1	14.1
		31	36.4	9.12	43.5	11.8	49.4	14.2	50.1	14.3	50.8	14.3	52.1	14.5	53.4	14.6
		33	36.4	9.71	43.5	12.6	48.7	14.7	49.3	14.8	50.0	14.9	51.3	15.0	52.6	15.2
		35	36.4	10.3	43.5	13.4	47.9	15.3	48.6	15.4	49.2	15.4	50.5	15.6	51.8	15.7
		37	36.4	11.0	43.5	14.3	47.1	15.8	47.8	15.9	48.4	16.0	49.8	16.1	51.1	16.3
		39	36.4	11.7	43.5	15.2	46.4	16.4	47.0	16.4	47.7	16.5	49.0	16.7	50.3	16.9
110	440 (49.50)	10	33.4	5.39	39.8	6.56	46.3	7.79	49.5	8.42	52.7	9.06	59.1	9.27	60.3	9.27
		12	33.4	5.48	39.8	6.68	46.3	7.94	49.5	8.58	52.7	9.23	58.4	9.44	59.6	9.44
		14	33.4	5.58	39.8	6.81	46.3	8.09	49.5	8.74	52.7	9.41	57.6	9.63	58.8	9.63
		16	33.4	5.69	39.8	6.94	46.3	8.25	49.5	8.92	52.7	9.59	56.8	9.81	58.0	9.79
		18	33.4	5.80	39.8	7.08	46.3	8.41	49.5	9.16	52.7	10.1	56.1	10.9	57.3	11.0
		20	33.4	5.91	39.8	7.22	46.3	8.91	49.5	9.84	52.7	10.8	55.3	11.4	56.5	11.5
		21	33.4	5.97	39.8	7.44	46.3	9.23	49.5	10.2	52.7	11.2	54.9	11.7	56.1	11.8
		23	33.4	6.25	39.8	7.96	46.3	9.89	49.5	10.9	52.7	12.0	54.1	12.2	55.3	12.3
		25	33.4	6.67	39.8	8.51	46.3	10.6	49.5	11.7	52.2	12.7	53.4	12.8	54.6	12.9
		27	33.4	7.12	39.8	9.10	46.3	11.3	49.5	12.5	51.4	13.2	52.6	13.3	53.8	13.4
		29	33.4	7.58	39.8	9.71	46.3	12.1	49.5	13.4	50.6	13.7	51.8	13.8	53.0	14.0
		31	33.4	8.08	39.8	10.4	46.3	12.9	49.3	14.2	49.9	14.3	51.1	14.4	52.3	14.5
		33	33.4	8.60	39.8	11.0	46.3	13.8	48.5	14.7	49.1	14.8	50.3	14.9	51.5	15.1
		35	33.4	9.14	39.8	11.8	46.3	14.7	47.7	15.3	48.3	15.3	49.5	15.5	50.7	15.6
		37	33.4	9.72	39.8	12.5	46.3	15.7	46.9	15.8	47.5	15.9	48.8	16.0	50.0	16.2
		39	33.4	10.3	39.8	13.3	45.6	16.3	46.2	16.3	46.8	16.4	48.0	16.6	49.2	16.7
100	400 (45.00)	10	30.4	4.86	36.2	5.89	42.1	6.98	45.0	7.54	47.9	8.11	53.8	9.27	59.2	9.27
		12	30.4	4.94	36.2	6.00	42.1	7.11	45.0	7.68	47.9	8.26	53.8	9.44	58.5	9.44
		14	30.4	5.03	36.2	6.11	42.1	7.25	45.0	7.83	47.9	8.42	53.8	9.63	57.7	9.63
		16	30.4	5.12	36.2	6.23	42.1	7.39	45.0	7.98	47.9	8.59	53.8	9.81	56.9	9.79
		18	30.4	5.22	36.2	6.35	42.1	7.53	45.0	8.14	47.9	8.76	53.8	10.4	56.1	10.9
		20	30.4	5.32	36.2	6.47	42.1	7.76	45.0	8.55	47.9	9.38	53.8	11.2	55.4	11.4
		21	30.4	5.37	36.2	6.54	42.1	8.03	45.0	8.86	47.9	9.72	53.8	11.6	55.0	11.7
		23	30.4	5.51	36.2	6.97	42.1	8.61	45.0	9.49	47.9	10.4	53.1	12.1	54.2	12.2
		25	30.4	5.88	36.2	7.45	42.1	9.21	45.0	10.2	47.9	11.2	52.4	12.7	53.5	12.8
		27	30.4	6.27	36.2	7.95	42.1	9.84	45.0	10.9	47.9	11.9	51.6	13.2	52.7	13.3
		29	30.4	6.67	36.2	8.48	42.1	10.5	45.0	11.6	47.9	12.8	50.8	13.7	51.9	13.8
		31	30.4	7.10	36.2	9.04	42.1	11.2	45.0	12.4	47.9	13.6	50.1	14.3	51.1	14.4
		33	30.4	7.55	36.2	9.63	42.1	12.0	45.0	13.2	47.9	14.6	49.3	14.8	50.4	14.9
		35	30.4	8.03	36.2	10.2	42.1	12.7	45.0	14.1	47.4	15.2	48.5	15.4	49.6	15.5
		37	30.4	8.53	36.2	10.9	42.1	13.6	45.0	15.0	46.6	15.8	47.7	15.9	48.8	16.0
		39	30.4	9.06	36.2	11.6	42.1	14.5	45.0	16.0	45.9	16.3	47.0	16.4	48.1	16.6

3TW60652-3(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYAQ16P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	360 (40.50)	10	27.3	4.35	32.6	5.24	37.9	6.19	40.5	6.68	43.1	7.18	48.4	8.20	53.7	9.25
		12	27.3	4.42	32.6	5.34	37.9	6.31	40.5	6.81	43.1	7.32	48.4	8.36	53.7	9.42
		14	27.3	4.50	32.6	5.44	37.9	6.42	40.5	6.94	43.1	7.46	48.4	8.52	53.7	9.60
		16	27.3	4.58	32.6	5.54	37.9	6.55	40.5	7.07	43.1	7.60	48.4	8.69	53.7	9.79
		18	27.3	4.66	32.6	5.64	37.9	6.68	40.5	7.21	43.1	7.75	48.4	8.86	53.7	10.3
		20	27.3	4.75	32.6	5.75	37.9	6.81	40.5	7.35	43.1	8.04	48.4	9.52	53.7	11.1
		21	27.3	4.79	32.6	5.81	37.9	6.93	40.5	7.61	43.1	8.33	48.4	9.86	53.7	11.5
		23	27.3	4.88	32.6	6.05	37.9	7.41	40.5	8.15	43.1	8.92	48.4	10.6	53.1	12.1
		25	27.3	5.14	32.6	6.45	37.9	7.92	40.5	8.72	43.1	9.55	48.4	11.3	52.3	12.7
		27	27.3	5.47	32.6	6.88	37.9	8.46	40.5	9.31	43.1	10.2	48.4	12.1	51.6	13.2
		29	27.3	5.82	32.6	7.34	37.9	9.03	40.5	9.94	43.1	10.9	48.4	13.0	50.8	13.7
		31	27.3	6.19	32.6	7.81	37.9	9.62	40.5	10.6	43.1	11.6	48.4	13.8	50.0	14.3
		33	27.3	6.58	32.6	8.31	37.9	10.3	40.5	11.3	43.1	12.4	48.3	14.7	49.3	14.8
		35	27.3	6.98	32.6	8.84	37.9	10.9	40.5	12.0	43.1	13.2	47.5	15.2	48.5	15.4
		37	27.3	7.41	32.6	9.40	37.9	11.6	40.5	12.8	43.1	14.1	46.7	15.8	47.7	15.9
		39	27.3	7.86	32.6	9.99	37.9	12.4	40.5	13.7	43.1	15.0	46.0	16.3	47.0	16.4
80	320 (36.00)	10	24.3	3.86	29.0	4.62	33.7	5.43	36.0	5.85	38.3	6.28	43.0	7.16	47.7	8.07
		12	24.3	3.92	29.0	4.70	33.7	5.53	36.0	5.96	38.3	6.40	43.0	7.30	47.7	8.22
		14	24.3	3.99	29.0	4.78	33.7	5.63	36.0	6.07	38.3	6.52	43.0	7.43	47.7	8.38
		16	24.3	4.06	29.0	4.87	33.7	5.74	36.0	6.18	38.3	6.64	43.0	7.58	47.7	8.54
		18	24.3	4.13	29.0	4.96	33.7	5.84	36.0	6.30	38.3	6.77	43.0	7.73	47.7	8.71
		20	24.3	4.20	29.0	5.05	33.7	5.96	36.0	6.43	38.3	6.91	43.0	8.01	47.7	9.32
		21	24.3	4.24	29.0	5.10	33.7	6.02	36.0	6.49	38.3	7.05	43.0	8.30	47.7	9.65
		23	24.3	4.31	29.0	5.20	33.7	6.31	36.0	6.91	38.3	7.54	43.0	8.89	47.7	10.3
		25	24.3	4.45	29.0	5.54	33.7	6.74	36.0	7.39	38.3	8.06	43.0	9.51	47.7	11.1
		27	24.3	4.74	29.0	5.90	33.7	7.19	36.0	7.88	38.3	8.61	43.0	10.2	47.7	11.9
		29	24.3	5.04	29.0	6.28	33.7	7.66	36.0	8.41	38.3	9.19	43.0	10.9	47.7	12.7
		31	24.3	5.35	29.0	6.68	33.7	8.16	36.0	8.96	38.3	9.80	43.0	11.6	47.7	13.5
		33	24.3	5.67	29.0	7.10	33.7	8.69	36.0	9.54	38.3	10.4	43.0	12.4	47.7	14.4
		35	24.3	6.02	29.0	7.54	33.7	9.24	36.0	10.2	38.3	11.1	43.0	13.2	47.4	15.2
		37	24.3	6.38	29.0	8.01	33.7	9.83	36.0	10.8	38.3	11.8	43.0	14.0	46.6	15.8
		39	24.3	6.76	29.0	8.50	33.7	10.4	36.0	11.5	38.3	12.6	43.0	15.0	45.8	16.3
70	280 (31.50)	10	21.3	3.39	25.4	4.03	29.5	4.70	31.5	5.05	33.5	5.41	37.6	6.15	41.7	6.92
		12	21.3	3.45	25.4	4.09	29.5	4.78	31.5	5.14	33.5	5.51	37.6	6.26	41.7	7.05
		14	21.3	3.50	25.4	4.16	29.5	4.87	31.5	5.23	33.5	5.61	37.6	6.38	41.7	7.18
		16	21.3	3.56	25.4	4.24	29.5	4.96	31.5	5.33	33.5	5.71	37.6	6.50	41.7	7.32
		18	21.3	3.61	25.4	4.31	29.5	5.05	31.5	5.43	33.5	5.82	37.6	6.63	41.7	7.46
		20	21.3	3.68	25.4	4.39	29.5	5.14	31.5	5.54	33.5	5.94	37.6	6.76	41.7	7.67
		21	21.3	3.71	25.4	4.43	29.5	5.19	31.5	5.59	33.5	5.99	37.6	6.87	41.7	7.94
		23	21.3	3.77	25.4	4.51	29.5	5.30	31.5	5.78	33.5	6.28	37.6	7.35	41.7	8.51
		25	21.3	3.84	25.4	4.69	29.5	5.65	31.5	6.17	33.5	6.71	37.6	7.86	41.7	9.10
		27	21.3	4.06	25.4	4.99	29.5	6.02	31.5	6.58	33.5	7.16	37.6	8.39	41.7	9.73
		29	21.3	4.31	25.4	5.30	29.5	6.41	31.5	7.01	33.5	7.63	37.6	8.95	41.7	10.4
		31	21.3	4.57	25.4	5.63	29.5	6.82	31.5	7.46	33.5	8.12	37.6	9.54	41.7	11.1
		33	21.3	4.84	25.4	5.98	29.5	7.25	31.5	7.93	33.5	8.65	37.6	10.2	41.7	11.8
		35	21.3	5.12	25.4	6.35	29.5	7.70	31.5	8.43	33.5	9.20	37.6	10.8	41.7	12.6
		37	21.3	5.43	25.4	6.73	29.5	8.18	31.5	8.96	33.5	9.78	37.6	11.5	41.7	13.4
		39	21.3	5.74	25.4	7.13	29.5	8.69	31.5	9.52	33.5	10.4	37.6	12.3	41.7	14.3
60	240 (27.00)	10	18.2	2.95	21.7	3.47	25.2	4.01	27.0	4.29	28.8	4.59	32.3	5.19	35.8	5.81
		12	18.2	3.00	21.7	3.52	25.2	4.08	27.0	4.37	28.8	4.66	32.3	5.28	35.8	5.92
		14	18.2	3.04	21.7	3.57	25.2	4.15	27.0	4.44	28.8	4.75	32.3	5.37	35.8	6.03
		16	18.2	3.08	21.7	3.63	25.2	4.22	27.0	4.52	28.8	4.83	32.3	5.47	35.8	6.14
		18	18.2	3.13	21.7	3.69	25.2	4.29	27.0	4.60	28.8	4.92	32.3	5.58	35.8	6.26
		20	18.2	3.18	21.7	3.76	25.2	4.37	27.0	4.69	28.8	5.01	32.3	5.68	35.8	6.38
		21	18.2	3.21	21.7	3.79	25.2	4.41	27.0	4.73	28.8	5.06	32.3	5.74	35.8	6.45
		23	18.2	3.26	21.7	3.85	25.2	4.49	27.0	4.82	28.8	5.16	32.3	5.96	35.8	6.85
		25	18.2	3.31	21.7	3.92	25.2	4.66	27.0	5.06	28.8	5.48	32.3	6.37	35.8	7.32
		27	18.2	3.43	21.7	4.16	25.2	4.96	27.0	5.39	28.8	5.84	32.3	6.79	35.8	7.82
		29	18.2	3.64	21.7	4.42	25.2	5.28	27.0	5.74	28.8	6.21	32.3	7.23	35.8	8.34
		31	18.2	3.85	21.7	4.68	25.2	5.60	27.0	6.10	28.8	6.61	32.3	7.70	35.8	8.88
		33	18.2	4.07	21.7	4.96	25.2	5.95	27.0	6.48	28.8	7.03	32.3	8.20	35.8	9.46
		35	18.2	4.31	21.7	5.26	25.2	6.31	27.0	6.87	28.8	7.46	32.3	8.72	35.8	10.1
		37	18.2	4.55	21.7	5.57	25.2	6.69	27.0	7.29	28.8	7.92	32.3	9.26	35.8	10.7
		39	18.2	4.81	21.7	5.89	25.2	7.09	27.0	7.74	28.8	8.41	32.3	9.84	35.8	11.4
50	200 (22.50)	10	15.2	2.54	18.1	2.94	21.0	3.36	22.5	3.58	24.0	3.81	26.9	4.28	29.8	4.76
		12	15.2	2.57	18.1	2.98	21.0	3.41	22.5	3.64	24.0	3.87	26.9	4.35	29.8	4.85
		14	15.2	2.60	18.1	3.02	21.0	3.47	22.5	3.70	24.0	3.93	26.9	4.42	29.8	4.93
		16	15.2	2.64	18.1	3.07	21.0	3.52	22.5	3.76	24.0	4.00	26.9	4.50	29.8	5.02
		18	15.2	2.68	18.1	3.11	21.0	3.58	22.5	3.82	24.0	4.07	26.9	4.58	29.8	5.11
		20	15.2	2.72	18.1	3.16	21.0	3.64	22.5	3.89	24.0	4.14	26.9	4.67	29.8	5.21
		21	15.2	2.74	18.1	3.19	21.0	3.67	22.5	3.92	24.0	4.18	26.9	4.71	29.8	5.26
		23	15.2	2.78	18.1	3.24	21.0	3.73	22.5	3.99	24.0	4.25	26.9	4.80	29.8	5.38
		25	15.2	2.82	18.1	3.29	21.0	3.80	22.5	4.07	24.0	4.38	26.9	5.04	29.8	5.74
		27	15.2	2.86	18.1	3.41	21.0	4.01	22.5	4.33	24.0	4.66	26.9	5.36	29.8	6.12
		29	15.2	3.03	18.1	3.61	21.0	4.26	22.5	4.60	24.0	4.95	26.9	5.71	29.8	6.51
		31	15.2	3.20	18.1	3.83	21.0	4.51	22.5	4.88	24.0	5.26	26.9	6.06	29.8	6.93
		33	15.2	3.38	18.1	4.05	21.0	4.78	22.5	5.17	24.0	5.58	26.9	6.44	29.8	7.37
		35	15.2	3.57	18.1	4.28	21.0	5.06	22.5	5.48	24.0	5.92	26.9	6.84	29.8	7.83
		37	15.2	3.76	18.1	4.52	21.0	5.36	22.5	5.80	24.0	6.27	26.9	7.26	29.8	8.32
		39	15.2	3.97	18.1	4.78	21.0	5.67	22.5	6.15	24.0	6.64	26.9	7.70	29.8	8.83

3TW60652-3(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ10P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	325 (36.40)	-19.8	-20.0	20.6	5.42	20.6	5.79	20.5	6.16	20.5	6.35	20.4	6.53	20.4	6.90
		-18.8	-19.0	21.0	5.54	20.9	5.90	20.9	6.27	20.8	6.45	20.8	6.63	20.7	6.99
		-16.7	-17.0	21.8	5.79	21.7	6.14	21.6	6.49	21.6	6.66	21.6	6.84	21.5	7.19
		-13.7	-15.0	22.7	6.05	22.6	6.38	22.5	6.72	22.5	6.89	22.5	7.05	22.4	7.39
		-11.8	-13.0	23.7	6.31	23.6	6.63	23.5	6.95	23.5	7.11	23.4	7.27	23.4	7.59
		-9.8	-11.0	24.7	6.58	24.7	6.88	24.6	7.19	24.6	7.34	24.5	7.49	24.5	7.80
		-9.5	-10.0	25.3	6.71	25.3	7.01	25.2	7.31	25.1	7.46	25.1	7.61	25.0	7.90
		-8.5	-9.1	25.9	6.83	25.8	7.12	25.7	7.41	25.7	7.56	25.7	7.70	25.6	8.00
		-7.0	-7.6	26.8	7.02	26.7	7.30	26.7	7.59	26.6	7.73	26.6	7.87	26.5	8.15
		-5.0	-5.6	28.2	7.28	28.1	7.54	28.0	7.81	28.0	7.94	28.0	8.08	27.9	8.35
		-3.0	-3.7	29.5	7.51	29.5	7.77	29.4	8.02	29.4	8.15	29.3	8.27	29.3	8.53
		0.0	-0.7	31.9	7.86	31.8	8.10	31.8	8.33	31.7	8.45	31.7	8.57	31.6	8.80
		3.0	2.2	34.4	8.18	34.3	8.40	34.3	8.62	34.2	8.73	34.2	8.84	34.1	9.05
		5.0	4.1	36.1	8.38	36.1	8.59	36.0	8.80	36.0	8.90	35.9	9.00	35.7	9.14
		7.0	6.0	38.0	8.57	37.9	8.77	37.8	8.96	37.8	9.06	37.8	9.16	35.7	8.59
		9.0	7.9	39.9	8.75	39.8	8.94	39.8	9.12	39.6	9.19	38.3	8.81	35.7	8.07
		11.0	9.8	41.9	8.92	41.8	9.10	41.0	8.99	39.6	8.63	38.3	8.28	35.7	7.60
		13.0	11.8	44.1	9.09	43.6	9.10	41.0	8.42	39.6	8.09	38.3	7.77	35.7	7.14
		15.0	13.7	46.2	9.20	43.6	8.56	41.0	7.93	39.6	7.62	38.3	7.32	35.7	6.73
120	300 (33.60)	-19.8	-20.0	20.6	5.92	20.5	6.26	20.4	6.60	20.4	6.77	20.4	6.94	20.3	7.28
		-18.8	-19.0	20.9	6.03	20.8	6.37	20.8	6.70	20.7	6.87	20.7	7.04	20.6	7.37
		-16.7	-17.0	21.7	6.26	21.6	6.58	21.6	6.91	21.5	7.07	21.5	7.23	21.4	7.55
		-13.7	-15.0	22.6	6.50	22.5	6.81	22.4	7.12	22.4	7.27	22.4	7.43	22.3	7.74
		-11.8	-13.0	23.6	6.75	23.5	7.04	23.4	7.34	23.4	7.48	23.4	7.63	23.3	7.93
		-9.8	-11.0	24.7	6.99	24.6	7.27	24.5	7.56	24.5	7.70	24.5	7.84	24.4	8.12
		-9.5	-10.0	25.2	7.11	25.2	7.39	25.1	7.66	25.1	7.80	25.0	7.94	25.0	8.21
		-8.5	-9.1	25.8	7.22	25.7	7.49	25.6	7.76	25.6	7.90	25.6	8.03	25.5	8.30
		-7.0	-7.6	26.7	7.40	26.7	7.66	26.6	7.92	26.6	8.05	26.5	8.18	26.5	8.44
		-5.0	-5.6	28.1	7.64	28.0	7.88	27.9	8.13	27.9	8.25	27.9	8.38	27.8	8.62
		-3.0	-3.7	29.5	7.85	29.4	8.09	29.3	8.32	29.3	8.44	29.3	8.56	29.2	8.79
		0.0	-0.7	31.8	8.18	31.7	8.40	31.7	8.62	31.6	8.72	31.6	8.83	31.5	9.05
		3.0	2.2	34.3	8.48	34.2	8.68	34.2	8.88	34.1	8.98	34.1	9.08	32.9	8.82
		5.0	4.1	36.0	8.66	36.0	8.85	35.9	9.04	35.9	9.14	35.4	9.04	32.9	8.28
		7.0	6.0	37.9	8.84	37.8	9.02	37.7	9.20	36.6	8.85	35.4	8.49	32.9	7.79
		9.0	7.9	39.8	9.00	39.7	9.17	37.8	8.66	36.6	8.32	35.4	7.98	32.9	7.33
		11.0	9.8	41.8	9.16	40.2	8.79	37.8	8.14	36.6	7.83	35.4	7.52	32.9	6.91
		13.0	11.8	42.7	8.86	40.2	8.24	37.8	7.64	36.6	7.35	35.4	7.06	32.9	6.50
		15.0	13.7	42.7	8.34	40.2	7.76	37.8	7.20	36.6	6.93	35.4	6.66	32.9	6.14
110	275 (30.80)	-19.8	-20.0	20.5	6.42	20.4	6.73	20.3	7.04	20.3	7.20	20.3	7.36	20.2	7.67
		-18.8	-19.0	20.8	6.52	20.7	6.83	20.7	7.14	20.7	7.29	20.6	7.44	20.6	7.75
		-16.7	-17.0	21.6	6.73	21.5	7.03	21.5	7.32	21.4	7.47	21.4	7.62	21.4	7.91
		-13.7	-15.0	22.5	6.95	22.4	7.24	22.4	7.52	22.3	7.66	22.3	7.80	22.2	8.09
		-11.8	-13.0	23.5	7.18	23.4	7.45	23.3	7.72	23.3	7.86	23.3	7.99	23.2	8.26
		-9.8	-11.0	24.6	7.40	24.5	7.66	24.4	7.92	24.4	8.05	24.4	8.18	24.3	8.44
		-9.5	-10.0	25.1	7.52	25.1	7.77	25.0	8.02	25.0	8.15	24.9	8.27	24.9	8.53
		-8.5	-9.1	25.7	7.62	25.6	7.86	25.6	8.11	25.5	8.23	25.5	8.36	25.4	8.60
		-7.0	-7.6	26.6	7.78	26.6	8.02	26.5	8.26	26.5	8.38	26.4	8.50	26.4	8.73
		-5.0	-5.6	28.0	8.00	27.9	8.23	27.9	8.45	27.8	8.56	27.8	8.68	27.7	8.90
		-3.0	-3.7	29.4	8.20	29.3	8.41	29.2	8.63	29.2	8.74	29.2	8.84	29.1	9.06
		0.0	-0.7	31.7	8.50	31.6	8.70	31.6	8.90	31.6	9.00	31.5	9.10	30.2	8.71
		3.0	2.2	34.2	8.77	34.1	8.96	34.1	9.14	33.5	9.01	32.4	8.64	30.2	7.92
		5.0	4.1	35.9	8.94	35.9	9.12	34.7	8.81	33.5	8.47	32.4	8.12	30.2	7.45
		7.0	6.0	37.8	9.10	36.9	8.94	34.7	8.28	33.5	7.96	32.4	7.64	30.2	7.02
		9.0	7.9	39.1	9.03	36.9	8.40	34.7	7.79	33.5	7.49	32.4	7.19	30.2	6.61
		11.0	9.8	39.1	8.49	36.9	7.90	34.7	7.33	33.5	7.05	32.4	6.78	30.2	6.24
		13.0	11.8	39.1	7.96	36.9	7.42	34.7	6.89	33.5	6.63	32.4	6.38	30.2	5.88
		15.0	13.7	39.1	7.50	36.9	7.00	34.7	6.50	33.5	6.26	32.4	6.02	30.2	5.56
100	250 (28.00)	-19.8	-20.0	20.4	6.92	20.3	7.20	20.2	7.49	20.2	7.63	20.2	7.77	20.1	8.05
		-18.8	-19.0	20.7	7.01	20.7	7.29	20.6	7.57	20.6	7.71	20.5	7.85	20.5	8.13
		-16.7	-17.0	21.5	7.20	21.4	7.47	21.4	7.74	21.4	7.88	21.3	8.01	21.3	8.28
		-13.7	-15.0	22.4	7.41	22.3	7.66	22.3	7.92	22.2	8.05	22.2	8.18	22.2	8.44
		-11.8	-13.0	23.4	7.61	23.3	7.86	23.3	8.10	23.2	8.23	23.2	8.35	23.1	8.60
		-9.8	-11.0	24.5	7.82	24.4	8.05	24.3	8.29	24.3	8.40	24.3	8.52	24.2	8.76
		-9.5	-10.0	25.0	7.92	25.0	8.15	24.9	8.38	24.9	8.49	24.9	8.61	24.8	8.84
		-8.5	-9.1	25.6	8.01	25.5	8.24	25.5	8.46	25.4	8.57	25.4	8.68	25.4	8.91
		-7.0	-7.6	26.5	8.16	26.5	8.38	26.4	8.60	26.4	8.70	26.4	8.81	26.3	9.03
		-5.0	-5.6	27.9	8.36	27.8	8.57	27.8	8.77	27.7	8.87	27.7	8.98	27.5	9.07
		-3.0	-3.7	29.3	8.54	29.2	8.74	29.1	8.93	29.1	9.03	29.1	9.13	27.5	8.54
		0.0	-0.7	31.6	8.82	31.6	9.00	31.5	9.18	30.5	8.81	29.5	8.45	27.5	7.75
		3.0	2.2	34.1	9.07	33.5	9.01	31.5	8.34	30.5	8.02	29.5	7.70	27.5	7.07
		5.0	4.1	35.5	9.10	33.5	8.46	31.5	7.84	30.5	7.54	29.5	7.24	27.5	6.66
		7.0	6.0	35.5	8.54	33.5	7.95	31.5	7.38	30.5	7.10	29.5	6.82	27.5	6.28
		9.0	7.9	35.5	8.03	33.5	7.48	31.5	6.95	30.5	6.69	29.5	6.43	27.5	5.93
		11.0	9.8	35.5	7.56	33.5	7.05	31.5	6.55	30.5	6.31	29.5	6.07	27.5	5.60
		13.0	11.8	35.5	7.10	33.5	6.63	31.5	6.17	30.5	5.94	29.5	5.72	27.5	5.28
		15.0	13.7	35.5	6.70	33.5	6.26	31.5	5.83	30.5	5.62	29.5	5.41	27.5	5.00

3TW60652-1(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ10P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	225 (25.20)	-19.8	-20.0	20.3	7.42	20.2	7.67	20.2	7.93	20.1	8.06	20.1	8.18	20.1	8.44
		-18.8	-19.0	20.6	7.50	20.6	7.75	20.5	8.00	20.5	8.13	20.5	8.25	20.4	8.51
		-16.7	-17.0	21.4	7.68	21.4	7.92	21.3	8.16	21.3	8.28	21.3	8.40	21.2	8.64
		-13.7	-15.0	22.3	7.86	22.2	8.09	22.2	8.32	22.2	8.44	22.1	8.55	22.1	8.78
		-11.8	-13.0	23.3	8.04	23.2	8.27	23.2	8.49	23.1	8.60	23.1	8.71	23.1	8.93
		-9.8	-11.0	24.4	8.23	24.3	8.44	24.3	8.65	24.2	8.76	24.2	8.86	24.2	9.08
		-9.5	-10.0	24.9	8.32	24.9	8.53	24.8	8.74	24.8	8.84	24.8	8.94	24.7	9.13
		-8.5	-9.1	25.5	8.41	25.4	8.61	25.4	8.81	25.4	8.91	25.3	9.01	24.7	8.88
		-7.0	-7.6	26.4	8.54	26.4	8.74	26.3	8.93	26.3	9.03	26.3	9.13	24.7	8.48
		-5.0	-5.6	27.8	8.72	27.7	8.91	27.7	9.09	27.4	9.07	26.5	8.70	24.7	7.97
		-3.0	-3.7	29.2	8.89	29.1	9.06	28.4	8.88	27.4	8.53	26.5	8.19	24.7	7.51
		0.0	-0.7	31.5	9.13	30.2	8.70	28.4	8.06	27.4	7.75	26.5	7.44	24.7	6.84
		3.0	2.2	32.0	8.50	30.2	7.92	28.4	7.34	27.4	7.06	26.5	6.79	24.7	6.25
		5.0	4.1	32.0	7.99	30.2	7.45	28.4	6.92	27.4	6.66	26.5	6.40	24.7	5.90
		7.0	6.0	32.0	7.52	30.2	7.01	28.4	6.52	27.4	6.28	26.5	6.04	24.7	5.57
		9.0	7.9	32.0	7.08	30.2	6.61	28.4	6.15	27.4	5.92	26.5	5.70	24.7	5.26
		11.0	9.8	32.0	6.67	30.2	6.23	28.4	5.81	27.4	5.60	26.5	5.39	24.7	4.98
		13.0	11.8	32.0	6.28	30.2	5.87	28.4	5.47	27.4	5.28	26.5	5.08	24.7	4.71
		15.0	13.7	32.0	5.93	30.2	5.55	28.4	5.18	27.4	5.00	26.5	4.82	24.7	4.46
80%	200 (22.40)	-19.8	-20.0	20.2	7.92	20.1	8.14	20.1	8.37	20.1	8.48	20.0	8.60	20.0	8.82
		-18.8	-19.0	20.5	7.99	20.5	8.21	20.4	8.44	20.4	8.55	20.4	8.66	20.3	8.88
		-16.7	-17.0	21.3	8.15	21.3	8.36	21.2	8.58	21.2	8.68	21.2	8.79	21.1	9.01
		-13.7	-15.0	22.2	8.31	22.1	8.52	22.1	8.72	22.1	8.83	22.1	8.93	22.0	9.10
		-11.8	-13.0	23.2	8.48	23.1	8.67	23.1	8.87	23.1	8.97	23.0	9.07	22.0	8.61
		-9.8	-11.0	24.3	8.64	24.2	8.83	24.2	9.02	24.1	9.11	23.6	8.88	22.0	8.13
		-9.5	-10.0	24.8	8.73	24.8	8.91	24.8	9.09	24.4	8.99	23.6	8.62	22.0	7.90
		-8.5	-9.1	25.4	8.80	25.3	8.98	25.2	9.11	24.4	8.74	23.6	8.39	22.0	7.69
		-7.0	-7.6	26.3	8.92	26.3	9.10	25.2	8.69	24.4	8.35	23.6	8.01	22.0	7.35
		-5.0	-5.6	27.7	9.08	26.8	8.82	25.2	8.17	24.4	7.85	23.6	7.53	22.0	6.92
		-3.0	-3.7	28.4	8.92	26.8	8.30	25.2	7.69	24.4	7.40	23.6	7.10	22.0	6.53
		0.0	-0.7	28.4	8.09	26.8	7.54	25.2	7.00	24.4	6.73	23.6	6.47	22.0	5.96
		3.0	2.2	28.4	7.37	26.8	6.88	25.2	6.39	24.4	6.16	23.6	5.92	22.0	5.47
		5.0	4.1	28.4	6.94	26.8	6.48	25.2	6.03	24.4	5.81	23.6	5.59	22.0	5.17
		7.0	6.0	28.4	6.54	26.8	6.11	25.2	5.69	24.4	5.49	23.6	5.29	22.0	4.89
		9.0	7.9	28.4	6.17	26.8	5.77	25.2	5.38	24.4	5.19	23.6	5.00	22.0	4.63
		11.0	9.8	28.4	5.83	26.8	5.45	25.2	5.09	24.4	4.91	23.6	4.73	22.0	4.39
		13.0	11.8	28.4	5.49	26.8	5.15	25.2	4.81	24.4	4.64	23.6	4.48	22.0	4.15
		15.0	13.7	28.4	5.20	26.8	4.88	25.2	4.56	24.4	4.40	23.6	4.25	22.0	3.95
70%	175 (19.60)	-19.8	-20.0	20.1	8.41	20.0	8.61	20.0	8.81	20.0	8.91	19.9	9.01	19.2	8.71
		-18.8	-19.0	20.4	8.48	20.4	8.68	20.3	8.87	20.3	8.97	20.3	9.07	19.2	8.52
		-16.7	-17.0	21.2	8.62	21.2	8.81	21.1	8.99	21.1	9.09	20.6	8.87	19.2	8.12
		-13.7	-15.0	22.1	8.76	22.1	8.94	22.0	9.12	21.3	8.78	20.6	8.42	19.2	7.72
		-11.8	-13.0	23.1	8.91	23.0	9.08	22.1	8.66	21.3	8.31	20.6	7.98	19.2	7.32
		-9.8	-11.0	24.2	9.06	23.5	8.82	22.1	8.17	21.3	7.86	20.6	7.54	19.2	6.93
		-9.5	-10.0	24.7	9.13	23.5	8.57	22.1	7.94	21.3	7.63	20.6	7.33	19.2	6.74
		-8.5	-9.1	24.9	8.96	23.5	8.34	22.1	7.73	21.3	7.43	20.6	7.14	19.2	6.56
		-7.0	-7.6	24.9	8.56	23.5	7.97	22.1	7.39	21.3	7.11	20.6	6.83	19.2	6.29
		-5.0	-5.6	24.9	8.04	23.5	7.49	22.1	6.96	21.3	6.69	20.6	6.43	19.2	5.93
		-3.0	-3.7	24.9	7.57	23.5	7.06	22.1	6.56	21.3	6.32	20.6	6.08	19.2	5.61
		0.0	-0.7	24.9	6.89	23.5	6.44	22.1	5.99	21.3	5.77	20.6	5.56	19.2	5.13
		3.0	2.2	24.9	6.30	23.5	5.89	22.1	5.49	21.3	5.29	20.6	5.10	19.2	4.72
		5.0	4.1	24.9	5.94	23.5	5.56	22.1	5.19	21.3	5.01	20.6	4.83	19.2	4.47
		7.0	6.0	24.9	5.61	23.5	5.26	22.1	4.91	21.3	4.74	20.6	4.57	19.2	4.24
		9.0	7.9	24.9	5.31	23.5	4.97	22.1	4.65	21.3	4.49	20.6	4.33	19.2	4.02
		11.0	9.8	24.9	5.02	23.5	4.71	22.1	4.41	21.3	4.26	20.6	4.11	19.2	3.82
		13.0	11.8	24.9	4.74	23.5	4.45	22.1	4.17	21.3	4.03	20.6	3.89	19.2	3.62
		15.0	13.7	24.9	4.50	23.5	4.23	22.1	3.96	21.3	3.83	20.6	3.70	19.2	3.45
60%	150 (16.80)	-19.8	-20.0	20.0	8.91	19.9	9.08	18.9	8.53	18.3	8.19	17.7	7.86	16.5	7.22
		-18.8	-19.0	20.3	8.97	20.1	9.01	18.9	8.34	18.3	8.02	17.7	7.70	16.5	7.07
		-16.7	-17.0	21.1	9.09	20.1	8.59	18.9	7.96	18.3	7.65	17.7	7.35	16.5	6.75
		-13.7	-15.0	21.3	8.78	20.1	8.16	18.9	7.57	18.3	7.28	17.7	6.99	16.5	6.43
		-11.8	-13.0	21.3	8.31	20.1	7.74	18.9	7.18	18.3	6.91	17.7	6.64	16.5	6.11
		-9.8	-11.0	21.3	7.85	20.1	7.31	18.9	6.79	18.3	6.54	17.7	6.29	16.5	5.80
		-9.5	-10.0	21.3	7.62	20.1	7.11	18.9	6.61	18.3	6.36	17.7	6.12	16.5	5.64
		-8.5	-9.1	21.3	7.43	20.1	6.93	18.9	6.44	18.3	6.20	17.7	5.96	16.5	5.50
		-7.0	-7.6	21.3	7.10	20.1	6.63	18.9	6.17	18.3	5.94	17.7	5.72	16.5	5.28
		-5.0	-5.6	21.3	6.69	20.1	6.25	18.9	5.82	18.3	5.61	17.7	5.40	16.5	4.99
		-3.0	-3.7	21.3	6.32	20.1	5.90	18.9	5.50	18.3	5.31	17.7	5.11	16.5	4.73
		0.0	-0.7	21.3	5.77	20.1	5.40	18.9	5.04	18.3	4.86	17.7	4.69	16.5	4.35
		3.0	2.2	21.3	5.29	20.1	4.96	18.9	4.64	18.3	4.48	17.7	4.32	16.5	4.01
		5.0	4.1	21.3	5.00	20.1	4.69	18.9	4.39	18.3	4.24	17.7	4.10	16.5	3.81
		7.0	6.0	21.3	4.74	20.1	4.45	18.9	4.16	18.3	4.03	17.7	3.89	16.5	3.62
		9.0	7.9	21.3	4.49	20.1	4.22	18.9	3.95	18.3	3.82	17.7	3.69	16.5	3.44
		11.0	9.8	21.3	4.25	20.1	4.00	18.9	3.75	18.3	3.63	17.7	3.51	16.5	3.27
		13.0	11.8	21.3	4.03	20.1	3.79	18.9	3.56	18.3	3.45	17.7	3.33	16.5	3.11
		15.0	13.7	21.3	3.83	20.1	3.61	18.9	3.39	18.3	3.28	17.7	3.18	16.5	2.97
50%	125 (14.00)	-19.8	-20.0	17.8	7.91	16.8	7.37	15.8	6.85	15.2	6.59	14.7	6.34	13.7	5.84
		-18.8	-19.0	17.8	7.74	16.8	7.22	15.8	6.70	15.2	6.45	14.7	6.21	13.7	5.72
		-16.7	-17.0	17.8	7.39	16.8	6.90	15.8	6.41	15.2	6.17	14.7	5.94	13.7	5.48
		-13.7	-15.0	17.8	7.04	16.8	6.57	15.8	6.11	15.2	5.89	14.7	5.66	13.7	5.23
		-11.8	-13.0	17.8	6.68	16.8	6.24	15.8	5.81	15.2	5.60	14.7	5.39	13.7	4.98
		-9.8	-11.0	17.8	6.32	16.8	5.91	15.8	5.51	15.2	5.31	14.7	5.12	13.7	4.73
		-9.5	-10.0	17.8	6.15	16.8	5.75	15.8	5.36	15.2	5.17	14.7	4.98	13.7	4.61
		-8.5	-9.1	17.8	6.00	16.8	5.61	15.8	5.23	15.2	5.05	14.7	4.87	13.7	4.51
		-7.0	-7.6	17.8	5.75	16.8	5.38	15.8	5.02	15.2	4.85	14.7	4.67	13.7	4.33
		-5.0	-5.6	17.8	5.43	16.8	5.09	15.8	4.75	15.2	4.59	14.7	4.43	13.7	4.11
		-3.0	-3.7	17.8	5.14	16.8	4.82	15.8	4.51	15.2	4.35	14.7	4.20	13.7	3.90
		0.0	-0.7	17.8	4.71	16.8	4.43	15.8	4.15	15.2	4.01	14.7	3.87	13.7	3.60
		3.0	2.2	17.8	4.34	16.8	4.08	15.8	3.83	15.2	3.70	14.7	3.58	13.7	3.34
		5.0	4.1	17.8	4.12	16.8	3.87	15.8	3.64	15.2	3.52	14.7	3.40	13.7	3.17
		7.0	6.0	17.8	3.91	16.8	3.68	15.8	3.46	15.2	3.35	14.7	3.24	13.7	3.02
		9.0	7.9	17.8	3.71	16.8	3.50	15.8	3.29	15.2	3.19	14.7	3.09	13.7	2.88
		11.0	9.8	17.8	3.53	16.8	3.33	15.8	3.13	15.2	3.04	14.7	2.94	13.7	2.75
		13.0	11.8	17.8	3.35	16.8	3.16	15.8	2.98	15.2	2.89	14.7	2.80	13.7	2.62
		15.0	13.7	17.8	3.19	16.8	3.02	15.8	2.85	15.2	2.76	14.7	2.68	13.7	2.51

3TW60652-1(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ12P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	390 (43.55)	-19.8	-20.0	21.3	4.20	21.2	4.64	21.2	5.09	21.1	5.31	21.1	5.53	21.0	5.98
		-18.8	-19.0	21.7	4.34	21.6	4.78	21.5	5.21	21.5	5.43	21.4	5.65	21.3	6.09
		-16.7	-17.0	22.5	4.63	22.4	5.05	22.3	5.48	22.3	5.69	22.2	5.90	22.2	6.32
		-13.7	-15.0	23.4	4.94	23.3	5.34	23.2	5.75	23.2	5.95	23.1	6.15	23.1	6.55
		-11.8	-13.0	24.4	5.25	24.3	5.64	24.2	6.02	24.2	6.22	24.2	6.41	24.1	6.80
		-9.8	-11.0	25.5	5.57	25.4	5.94	25.3	6.30	25.3	6.49	25.3	6.67	25.2	7.04
		-9.5	-10.0	26.1	5.72	26.0	6.08	25.9	6.44	25.9	6.62	25.9	6.80	25.8	7.16
		-8.5	-9.1	26.7	5.86	26.6	6.22	26.5	6.57	26.4	6.74	26.4	6.92	26.3	7.27
		-7.0	-7.6	27.6	6.09	27.5	6.43	27.5	6.77	27.4	6.94	27.4	7.11	27.3	7.45
		-5.0	-5.6	29.0	6.39	28.9	6.72	28.8	7.04	28.8	7.20	28.8	7.36	28.7	7.68
		-3.0	-3.7	30.4	6.67	30.3	6.98	30.3	7.28	30.2	7.43	30.2	7.59	30.1	7.89
		0.0	-0.7	32.8	7.09	32.7	7.37	32.7	7.65	32.6	7.79	32.6	7.93	32.5	8.22
		3.0	2.2	35.4	7.46	35.3	7.72	35.2	7.98	35.2	8.11	35.1	8.24	35.0	8.51
		5.0	4.1	37.2	7.69	37.1	7.94	37.0	8.19	37.0	8.31	36.9	8.44	36.8	8.69
		7.0	6.0	39.0	7.91	39.0	8.15	38.9	8.38	38.8	8.50	38.8	8.62	38.7	8.86
		9.0	7.9	41.0	8.12	40.9	8.34	40.8	8.57	40.8	8.68	40.8	8.79	40.7	9.02
		11.0	9.8	43.1	8.32	43.0	8.53	42.9	8.74	42.9	8.85	42.8	8.96	42.5	9.09
		13.0	11.8	45.3	8.51	45.2	8.71	45.2	8.92	45.1	9.02	45.1	9.12	42.5	8.53
		15.0	13.7	47.6	8.69	47.5	8.88	47.4	9.07	47.2	9.11	45.6	8.75	42.5	8.05
120	360 (40.20)	-19.8	-20.0	21.2	4.80	21.1	5.21	21.1	5.62	21.0	5.83	21.0	6.03	20.9	6.44
		-18.8	-19.0	21.6	4.93	21.5	5.33	21.4	5.74	21.4	5.94	21.3	6.14	21.3	6.54
		-16.7	-17.0	22.4	5.20	22.3	5.59	22.2	5.98	22.2	6.17	22.1	6.37	22.1	6.75
		-13.7	-15.0	23.3	5.49	23.2	5.86	23.1	6.23	23.1	6.42	23.0	6.60	23.0	6.97
		-11.8	-13.0	24.3	5.77	24.2	6.13	24.1	6.49	24.1	6.66	24.1	6.84	24.0	7.20
		-9.8	-11.0	25.4	6.06	25.3	6.40	25.2	6.74	25.2	6.91	25.2	7.08	25.1	7.42
		-9.5	-10.0	26.0	6.21	25.9	6.54	25.8	6.87	25.8	7.04	25.8	7.20	25.7	7.53
		-8.5	-9.1	26.5	6.34	26.5	6.66	26.4	6.99	26.4	7.15	26.3	7.31	26.2	7.63
		-7.0	-7.6	27.5	6.55	27.4	6.86	27.4	7.18	27.3	7.33	27.3	7.49	27.2	7.80
		-5.0	-5.6	28.9	6.83	28.8	7.12	28.7	7.42	28.7	7.57	28.7	7.72	28.6	8.01
		-3.0	-3.7	30.3	7.08	30.2	7.37	30.2	7.65	30.1	7.79	30.1	7.93	30.0	8.21
		0.0	-0.7	32.7	7.47	32.6	7.73	32.6	7.99	32.5	8.12	32.5	8.25	32.4	8.51
		3.0	2.2	35.3	7.81	35.2	8.06	35.1	8.30	35.1	8.42	35.0	8.54	34.9	8.78
		5.0	4.1	37.0	8.03	37.0	8.26	36.9	8.49	36.9	8.60	36.8	8.72	36.7	8.94
		7.0	6.0	38.9	8.23	38.8	8.45	38.8	8.67	38.7	8.77	38.7	8.88	38.6	9.10
		9.0	7.9	40.9	8.42	40.8	8.63	40.7	8.84	40.7	8.94	40.7	9.04	39.2	8.78
		11.0	9.8	43.0	8.61	42.9	8.80	42.8	9.00	42.8	9.10	42.1	8.99	39.2	8.26
		13.0	11.8	45.2	8.79	45.1	8.97	45.0	9.14	43.6	8.79	42.1	8.44	39.2	7.77
		15.0	13.7	47.5	8.95	47.4	9.13	45.0	8.61	43.6	8.29	42.1	7.96	39.2	7.33
110	330 (36.85)	-19.8	-20.0	21.1	5.40	21.0	5.78	20.9	6.15	20.9	6.34	20.9	6.53	20.8	6.91
		-18.8	-19.0	21.5	5.52	21.4	5.89	21.3	6.26	21.3	6.44	21.2	6.63	21.2	7.00
		-16.7	-17.0	22.3	5.77	22.2	6.13	22.1	6.48	22.1	6.66	22.0	6.84	22.0	7.19
		-13.7	-15.0	23.2	6.03	23.1	6.37	23.0	6.71	23.0	6.88	23.0	7.05	22.9	7.40
		-11.8	-13.0	24.2	6.30	24.1	6.62	24.0	6.95	24.0	7.11	24.0	7.27	23.9	7.60
		-9.8	-11.0	25.3	6.56	25.2	6.87	25.1	7.18	25.1	7.34	25.1	7.50	25.0	7.81
		-9.5	-10.0	25.9	6.69	25.8	7.00	25.7	7.30	25.7	7.45	25.7	7.61	25.6	7.91
		-8.5	-9.1	26.4	6.81	26.4	7.11	26.3	7.41	26.3	7.56	26.2	7.70	26.1	8.00
		-7.0	-7.6	27.4	7.01	27.3	7.29	27.3	7.58	27.2	7.72	27.2	7.87	27.1	8.15
		-5.0	-5.6	28.8	7.26	28.7	7.53	28.6	7.81	28.6	7.94	28.6	8.08	28.5	8.35
		-3.0	-3.7	30.2	7.50	30.1	7.76	30.0	8.01	30.0	8.14	30.0	8.27	29.9	8.53
		0.0	-0.7	32.6	7.85	32.5	8.09	32.5	8.33	32.4	8.45	32.4	8.57	32.3	8.80
		3.0	2.2	35.1	8.17	35.1	8.39	35.0	8.61	35.0	8.72	34.9	8.83	34.9	9.05
		5.0	4.1	36.9	8.36	36.9	8.57	36.8	8.78	36.8	8.89	36.7	8.99	35.9	8.93
		7.0	6.0	38.8	8.55	38.7	8.75	38.7	8.95	38.6	9.05	38.6	9.15	35.9	8.41
		9.0	7.9	40.8	8.73	40.7	8.92	40.6	9.11	39.9	8.96	38.6	8.61	35.9	7.92
		11.0	9.8	42.8	8.89	42.8	9.07	41.3	8.77	39.9	8.44	38.6	8.11	35.9	7.47
		13.0	11.8	45.1	9.06	43.9	8.87	41.3	8.24	39.9	7.93	38.6	7.63	35.9	7.03
		15.0	13.7	46.6	8.97	43.9	8.36	41.3	7.78	39.9	7.49	38.6	7.20	35.9	6.64
100	300 (33.50)	-19.8	-20.0	21.0	6.00	20.9	6.34	20.8	6.69	20.8	6.86	20.8	7.03	20.7	7.37
		-18.8	-19.0	21.3	6.11	21.3	6.45	21.2	6.78	21.2	6.95	21.1	7.12	21.1	7.46
		-16.7	-17.0	22.1	6.34	22.1	6.66	22.0	6.99	22.0	7.15	21.9	7.31	21.9	7.63
		-13.7	-15.0	23.1	6.58	23.0	6.89	22.9	7.20	22.9	7.35	22.9	7.51	22.8	7.82
		-11.8	-13.0	24.1	6.82	24.0	7.11	23.9	7.41	23.9	7.56	23.9	7.71	23.8	8.00
		-9.8	-11.0	25.2	7.06	25.1	7.34	25.0	7.62	25.0	7.77	25.0	7.91	24.9	8.19
		-9.5	-10.0	25.8	7.18	25.7	7.46	25.6	7.73	25.6	7.87	25.6	8.01	25.5	8.28
		-8.5	-9.1	26.3	7.29	26.3	7.56	26.2	7.83	26.2	7.96	26.1	8.10	26.1	8.37
		-7.0	-7.6	27.3	7.46	27.2	7.72	27.2	7.99	27.1	8.12	27.1	8.25	27.0	8.51
		-5.0	-5.6	28.7	7.70	28.6	7.94	28.5	8.19	28.5	8.31	28.5	8.44	28.4	8.68
		-3.0	-3.7	30.1	7.91	30.0	8.14	29.9	8.38	29.9	8.50	29.9	8.61	29.8	8.85
		0.0	-0.7	32.5	8.23	32.4	8.45	32.4	8.66	32.3	8.77	32.3	8.88	32.2	9.10
		3.0	2.2	35.0	8.52	35.0	8.72	34.9	8.92	34.9	9.02	34.8	9.12	32.7	8.48
		5.0	4.1	36.8	8.70	36.8	8.89	36.7	9.08	36.3	9.04	35.1	8.68	32.7	7.98
		7.0	6.0	38.7	8.87	38.6	9.05	37.5	8.84	36.3	8.50	35.1	8.17	32.7	7.52
		9.0	7.9	40.7	9.03	39.9	8.96	37.5	8.32	36.3	8.01	35.1	7.70	32.7	7.09
		11.0	9.8	42.3	9.05	39.9	8.44	37.5	7.84	36.3	7.55	35.1	7.26	32.7	6.70
		13.0	11.8	42.3	8.49	39.9	7.93	37.5	7.38	36.3	7.11	35.1	6.84	32.7	6.32
		15.0	13.7	42.3	8.01	39.9	7.48	37.5	6.97	36.3	6.72	35.1	6.47	32.7	5.98

3TW60652-1(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ12P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270 (30.15)	-19.8	-20.0	20.9	6.60	20.8	6.91	20.7	7.22	20.7	7.37	20.7	7.53	20.6	7.84
		-18.8	-19.0	21.2	6.70	21.2	7.00	21.1	7.31	21.1	7.46	21.0	7.61	21.0	7.91
		-16.7	-17.0	22.0	6.91	22.0	7.20	21.9	7.49	21.9	7.63	21.9	7.78	21.8	8.07
		-13.7	-15.0	22.9	7.12	22.9	7.40	22.8	7.68	22.8	7.82	22.8	7.96	22.7	8.24
		-11.8	-13.0	23.9	7.34	23.9	7.60	23.8	7.87	23.8	8.00	23.8	8.14	23.7	8.41
		-9.8	-11.0	25.1	7.56	25.0	7.81	24.9	8.07	24.9	8.19	24.9	8.32	24.8	8.57
		-9.5	-10.0	25.6	7.66	25.6	7.91	25.5	8.16	25.5	8.29	25.5	8.41	25.4	8.66
		-8.5	-9.1	26.2	7.76	26.1	8.00	26.1	8.25	26.1	8.37	26.0	8.49	26.0	8.73
		-7.0	-7.6	27.2	7.92	27.1	8.16	27.1	8.39	27.0	8.51	27.0	8.62	26.9	8.86
		-5.0	-5.6	28.6	8.13	28.5	8.35	28.4	8.58	28.4	8.69	28.4	8.80	28.3	9.02
		-3.0	-3.7	30.0	8.32	29.9	8.53	29.8	8.75	29.8	8.85	29.8	8.96	29.4	9.02
		0.0	-0.7	32.4	8.61	32.3	8.81	32.3	9.00	32.2	9.10	31.6	8.93	29.4	8.20
		3.0	2.2	34.9	8.87	34.9	9.05	33.8	8.81	32.7	8.47	31.6	8.14	29.4	7.49
		5.0	4.1	36.7	9.03	35.9	8.92	33.8	8.29	32.7	7.98	31.6	7.67	29.4	7.07
		7.0	6.0	38.1	9.01	35.9	8.40	33.8	7.81	32.7	7.52	31.6	7.23	29.4	6.67
		9.0	7.9	38.1	8.48	35.9	7.91	33.8	7.36	32.7	7.09	31.6	6.82	29.4	6.30
		11.0	9.8	38.1	7.99	35.9	7.46	33.8	6.95	32.7	6.70	31.6	6.45	29.4	5.96
		13.0	11.8	38.1	7.51	35.9	7.02	33.8	6.55	32.7	6.31	31.6	6.08	29.4	5.63
		15.0	13.7	38.1	7.09	35.9	6.64	33.8	6.19	32.7	5.98	31.6	5.76	29.4	5.34
80%	240 (26.80)	-19.8	-20.0	20.7	7.20	20.7	7.48	20.6	7.75	20.6	7.89	20.6	8.03	20.5	8.30
		-18.8	-19.0	21.1	7.29	21.1	7.56	21.0	7.83	21.0	7.96	21.0	8.10	20.9	8.37
		-16.7	-17.0	21.9	7.47	21.9	7.73	21.8	7.99	21.8	8.12	21.8	8.25	21.7	8.51
		-13.7	-15.0	22.8	7.66	22.8	7.91	22.7	8.16	22.7	8.28	22.7	8.41	22.6	8.66
		-11.8	-13.0	23.8	7.86	23.8	8.10	23.7	8.33	23.7	8.45	23.7	8.57	23.6	8.81
		-9.8	-11.0	24.9	8.05	24.9	8.28	24.8	8.51	24.8	8.62	24.8	8.73	24.7	8.96
		-9.5	-10.0	25.5	8.15	25.5	8.37	25.4	8.59	25.4	8.70	25.4	8.81	25.3	9.03
		-8.5	-9.1	26.1	8.24	26.0	8.45	26.0	8.67	26.0	8.78	25.9	8.88	25.9	9.10
		-7.0	-7.6	27.1	8.38	27.0	8.59	26.9	8.79	26.9	8.90	26.9	9.00	26.1	8.84
		-5.0	-5.6	28.4	8.56	28.4	8.76	28.3	8.96	28.3	9.06	28.1	9.05	26.1	8.32
		-3.0	-3.7	29.8	8.74	29.8	8.92	29.7	9.11	29.0	8.88	28.1	8.53	26.1	7.85
		0.0	-0.7	32.3	8.99	31.9	9.04	30.0	8.40	29.0	8.08	28.1	7.77	26.1	7.16
		3.0	2.2	33.9	8.84	31.9	8.25	30.0	7.67	29.0	7.38	28.1	7.10	26.1	6.55
		5.0	4.1	33.9	8.32	31.9	7.77	30.0	7.23	29.0	6.96	28.1	6.70	26.1	6.19
		7.0	6.0	33.9	7.84	31.9	7.32	30.0	6.82	29.0	6.57	28.1	6.33	26.1	5.86
		9.0	7.9	33.9	7.39	31.9	6.91	30.0	6.44	29.0	6.21	28.1	5.99	26.1	5.54
		11.0	9.8	33.9	6.97	31.9	6.53	30.0	6.09	29.0	5.88	28.1	5.67	26.1	5.25
		13.0	11.8	33.9	6.57	31.9	6.15	30.0	5.75	29.0	5.55	28.1	5.35	26.1	4.97
		15.0	13.7	33.9	6.21	31.9	5.83	30.0	5.45	29.0	5.26	28.1	5.08	26.1	4.72
70%	210 (23.45)	-19.8	-20.0	20.6	7.81	20.6	8.05	20.5	8.28	20.5	8.40	20.5	8.52	20.4	8.76
		-18.8	-19.0	21.0	7.88	20.9	8.12	20.9	8.35	20.9	8.47	20.9	8.59	20.8	8.82
		-16.7	-17.0	21.8	8.04	21.8	8.27	21.7	8.50	21.7	8.61	21.7	8.72	21.6	8.95
		-13.7	-15.0	22.7	8.21	22.7	8.43	22.6	8.64	22.6	8.75	22.6	8.86	22.5	9.08
		-11.8	-13.0	23.7	8.38	23.7	8.59	23.6	8.79	23.6	8.90	23.6	9.00	22.9	8.82
		-9.8	-11.0	24.8	8.55	24.8	8.75	24.7	8.95	24.7	9.04	24.6	9.08	22.9	8.34
		-9.5	-10.0	25.4	8.63	25.4	8.83	25.3	9.02	25.3	9.12	24.6	8.82	22.9	8.10
		-8.5	-9.1	26.0	8.71	25.9	8.90	25.9	9.09	25.4	8.94	24.6	8.58	22.9	7.89
		-7.0	-7.6	26.9	8.84	26.9	9.02	26.3	8.88	25.4	8.54	24.6	8.21	22.9	7.56
		-5.0	-5.6	28.3	9.00	27.9	9.00	26.3	8.36	25.4	8.04	24.6	7.73	22.9	7.12
		-3.0	-3.7	29.6	9.10	27.9	8.48	26.3	7.88	25.4	7.59	24.6	7.30	22.9	6.73
		0.0	-0.7	29.6	8.27	27.9	7.73	26.3	7.19	25.4	6.93	24.6	6.67	22.9	6.16
		3.0	2.2	29.6	7.56	27.9	7.06	26.3	6.58	25.4	6.35	24.6	6.12	22.9	5.66
		5.0	4.1	29.6	7.12	27.9	6.67	26.3	6.22	25.4	6.00	24.6	5.78	22.9	5.36
		7.0	6.0	29.6	6.72	27.9	6.30	26.3	5.88	25.4	5.68	24.6	5.47	22.9	5.08
		9.0	7.9	29.6	6.35	27.9	5.95	26.3	5.57	25.4	5.37	24.6	5.19	22.9	4.81
		11.0	9.8	29.6	6.01	27.9	5.64	26.3	5.27	25.4	5.09	24.6	4.92	22.9	4.57
		13.0	11.8	29.6	5.67	27.9	5.33	26.3	4.99	25.4	4.82	24.6	4.66	22.9	4.33
		15.0	13.7	29.6	5.38	27.9	5.05	26.3	4.74	25.4	4.58	24.6	4.43	22.9	4.12
60%	180 (20.10)	-19.8	-20.0	20.5	8.41	20.5	8.61	20.4	8.82	20.4	8.92	20.4	9.02	19.6	8.71
		-18.8	-19.0	20.9	8.47	20.8	8.67	20.8	8.88	20.8	8.98	20.8	9.08	19.6	8.52
		-16.7	-17.0	21.7	8.61	21.6	8.80	21.6	9.00	21.6	9.10	21.1	8.86	19.6	8.14
		-13.7	-15.0	22.6	8.75	22.5	8.94	22.5	9.12	21.8	8.77	21.1	8.43	19.6	7.75
		-11.8	-13.0	23.6	8.90	23.6	9.08	22.5	8.64	21.8	8.32	21.1	7.99	19.6	7.36
		-9.8	-11.0	24.7	9.05	23.9	8.80	22.5	8.18	21.8	7.87	21.1	7.57	19.6	6.97
		-9.5	-10.0	25.3	9.12	23.9	8.55	22.5	7.95	21.8	7.65	21.1	7.36	19.6	6.79
		-8.5	-9.1	25.4	8.93	23.9	8.33	22.5	7.74	21.8	7.46	21.1	7.17	19.6	6.62
		-7.0	-7.6	25.4	8.54	23.9	7.97	22.5	7.41	21.8	7.14	21.1	6.87	19.6	6.35
		-5.0	-5.6	25.4	8.04	23.9	7.51	22.5	6.99	21.8	6.74	21.1	6.49	19.6	6.00
		-3.0	-3.7	25.4	7.58	23.9	7.09	22.5	6.61	21.8	6.37	21.1	6.14	19.6	5.68
		0.0	-0.7	25.4	6.92	23.9	6.48	22.5	6.05	21.8	5.84	21.1	5.63	19.6	5.22
		3.0	2.2	25.4	6.34	23.9	5.95	22.5	5.56	21.8	5.37	21.1	5.18	19.6	4.81
		5.0	4.1	25.4	6.00	23.9	5.63	22.5	5.26	21.8	5.09	21.1	4.91	19.6	4.56
		7.0	6.0	25.4	5.67	23.9	5.33	22.5	4.99	21.8	4.82	21.1	4.66	19.6	4.33
		9.0	7.9	25.4	5.37	23.9	5.05	22.5	4.73	21.8	4.58	21.1	4.42	19.6	4.12
		11.0	9.8	25.4	5.09	23.9	4.79	22.5	4.49	21.8	4.35	21.1	4.20	19.6	3.92
		13.0	11.8	25.4	4.82	23.9	4.54	22.5	4.26	21.8	4.12	21.1	3.99	19.6	3.72
		15.0	13.7	25.4	4.58	23.9	4.31	22.5	4.05	21.8	3.93	21.1	3.80	19.6	3.55
50%	15 (16.75)	-19.8	-20.0	20.4	9.01	20.0	8.89	18.8	8.26	18.1	7.95	17.5	7.64	16.3	7.04
		-18.8	-19.0	20.8	9.06	20.0	8.70	18.8	8.09	18.1	7.78	17.5	7.48	16.3	6.90
		-16.7	-17.0	21.2	8.91	20.0	8.31	18.8	7.73	18.1	7.44	17.5	7.16	16.3	6.60
		-13.7	-15.0	21.2	8.48	20.0	7.91	18.8	7.36	18.1	7.09	17.5	6.82	16.3	6.30
		-11.8	-13.0	21.2	8.04	20.0	7.51	18.8	6.99	18.1	6.74	17.5	6.49	16.3	6.00
		-9.8	-11.0	21.2	7.61	20.0	7.11	18.8	6.63	18.1	6.39	17.5	6.16	16.3	5.70
		-9.5	-10.0	21.2	7.40	20.0	6.92	18.8	6.45	18.1	6.22	17.5	6.00	16.3	5.55
		-8.5	-9.1	21.2	7.21	20.0	6.75	18.8	6.30	18.1	6.07	17.5	5.85	16.3	5.42
		-7.0	-7.6	21.2	6.91	20.0	6.47	18.8	6.04	18.1	5.83	17.5	5.62	16.3	5.21
		-5.0	-5.6	21.2	6.52	20.0	6.11	18.8	5.71	18.1	5.51	17.5	5.32	16.3	4.93
		-3.0	-3.7	21.2	6.17	20.0	5.79	18.8	5.41	18.1	5.23	17.5	5.05	16.3	4.69
		0.0	-0.7	21.2	5.66	20.0	5.31	18.8	4.98	18.1	4.81	17.5	4.64	16.3	4.32
		3.0	2.2	21.2	5.21	20.0	4.90	18.8	4.59	18.1	4.44	17.5	4.29	16.3	4.00
		5.0	4.1	21.2	4.93	20.0	4.64	18.8	4.36	18.1	4.22	17.5	4.08	16.3	3.81
		7.0	6.0	21.2	4.68	20.0	4.41	18.8	4.14	18.1	4.01	17.5	3.88	16.3	3.62
		9.0	7.9	21.2	4.44	20.0	4.19	18.8	3.94	18.1	3.82	17.5	3.69	16.3	3.45
		11.0	9.8	21.2	4.22	20.0	3.99	18.8	3.75	18.1	3.64	17.5	3.52	16.3	3.29
		13.0	11.8	21.2	4.01	20.0	3.79	18.8	3.57	18.1	3.46	17.5	3.35	16.3	3.14
		15.0	13.7	21.2	3.82	20.0	3.61	18.8	3.40	18.1	3.30	17.5	3.20	16.3	3.00

3TW60652-1(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ14P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	27.0	6.23	26.9	6.78	26.8	7.34	26.8	7.61	26.7	7.89	26.6	8.44
		-18.8	-19.0	27.5	6.42	27.4	6.96	27.3	7.50	27.3	7.77	27.2	8.04	27.1	8.58
		-16.7	-17.0	28.6	6.79	28.5	7.31	28.4	7.83	28.3	8.09	28.3	8.35	28.2	8.87
		-13.7	-15.0	29.8	7.18	29.7	7.68	29.6	8.18	29.5	8.42	29.4	8.67	29.3	9.17
		-11.8	-13.0	31.1	7.57	31.0	8.04	30.8	8.52	30.8	8.76	30.7	9.00	30.6	9.47
		-9.8	-11.0	32.5	7.96	32.4	8.41	32.3	8.86	32.2	9.09	32.2	9.32	32.1	9.77
		-9.5	-10.0	33.2	8.15	33.1	8.59	33.0	9.03	33.0	9.26	32.9	9.48	32.8	9.92
		-8.5	-9.1	33.9	8.32	33.8	8.75	33.7	9.19	33.7	9.40	33.6	9.62	33.5	10.1
		-7.0	-7.6	35.2	8.60	35.1	9.02	34.9	9.44	34.9	9.64	34.8	9.85	34.7	10.3
		-5.0	-5.6	36.9	8.97	36.8	9.36	36.7	9.76	36.6	9.96	36.6	10.2	36.5	10.6
		-3.0	-3.7	38.7	9.30	38.5	9.68	38.4	10.1	38.4	10.2	38.3	10.4	38.2	10.8
		0.0	-0.7	41.7	9.81	41.6	10.2	41.4	10.5	41.4	10.7	41.3	10.9	41.2	11.2
		3.0	2.2	44.8	10.3	44.7	10.6	44.6	10.9	44.6	11.1	44.5	11.2	44.4	11.6
		5.0	4.1	47.0	10.5	46.9	10.8	46.8	11.2	46.8	11.3	46.7	11.5	46.6	11.8
		7.0	6.0	49.3	10.8	49.2	11.1	49.1	11.4	49.1	11.5	49.0	11.7	48.9	12.0
		9.0	7.9	51.7	11.1	51.6	11.3	51.5	11.6	51.5	11.8	51.4	11.9	51.0	12.0
		11.0	9.8	54.3	11.3	54.2	11.6	54.1	11.8	54.0	12.0	54.0	12.1	51.0	11.4
		13.0	11.8	57.0	11.5	56.9	11.8	56.8	12.0	56.6	12.1	54.7	11.6	51.0	10.7
		15.0	13.7	59.8	11.7	59.7	12.0	58.5	11.9	56.6	11.4	54.7	11.0	51.0	10.1
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	26.9	6.98	26.8	7.49	26.7	7.99	26.7	8.25	26.6	8.50	26.5	9.01
		-18.8	-19.0	27.4	7.15	27.3	7.65	27.2	8.14	27.1	8.39	27.1	8.64	27.0	9.14
		-16.7	-17.0	28.4	7.50	28.3	7.97	28.3	8.45	28.2	8.69	28.2	8.93	28.1	9.41
		-13.7	-15.0	29.6	7.85	29.5	8.31	29.4	8.77	29.4	9.00	29.3	9.23	29.2	9.69
		-11.8	-13.0	30.9	8.21	30.8	8.65	30.7	9.09	30.7	9.31	30.6	9.53	30.5	9.97
		-9.8	-11.0	32.3	8.57	32.2	8.99	32.1	9.41	32.1	9.62	32.0	9.83	32.0	10.2
		-9.5	-10.0	33.1	8.75	33.0	9.16	32.9	9.56	32.8	9.77	32.8	9.97	32.7	10.4
		-8.5	-9.1	33.8	8.91	33.7	9.31	33.6	9.71	33.6	9.91	33.5	10.1	33.4	10.5
		-7.0	-7.6	35.0	9.17	34.9	9.55	34.8	9.94	34.8	10.1	34.7	10.3	34.6	10.7
		-5.0	-5.6	36.8	9.50	36.7	9.87	36.6	10.2	36.5	10.4	36.5	10.6	36.4	11.0
		-3.0	-3.7	38.5	9.81	38.4	10.2	38.3	10.5	38.3	10.7	38.2	10.9	38.1	11.2
		0.0	-0.7	41.5	10.3	41.4	10.6	41.3	10.9	41.3	11.1	41.2	11.2	41.1	11.6
		3.0	2.2	44.7	10.7	44.6	11.0	44.5	11.3	44.4	11.4	44.4	11.6	44.3	11.9
		5.0	4.1	46.9	11.0	46.8	11.2	46.7	11.5	46.6	11.7	46.6	11.8	46.5	12.1
		7.0	6.0	49.2	11.2	49.1	11.5	49.0	11.7	48.9	11.9	48.9	12.0	47.1	11.6
		9.0	7.9	51.6	11.4	51.5	11.7	51.4	12.0	51.4	12.1	50.5	11.9	47.1	10.9
		11.0	9.8	54.1	11.7	54.0	11.9	53.9	12.1	52.3	11.7	50.5	11.2	47.1	10.3
		13.0	11.8	56.9	11.9	56.8	12.1	54.0	11.4	52.3	11.0	50.5	10.6	47.1	9.72
		15.0	13.7	59.7	12.1	57.5	11.6	54.0	10.8	52.3	10.4	50.5	9.98	47.1	9.19
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	26.8	7.72	26.7	8.19	26.6	8.65	26.5	8.89	26.5	9.12	26.4	9.59
		-18.8	-19.0	27.2	7.88	27.2	8.33	27.1	8.79	27.0	9.02	27.0	9.25	26.9	9.71
		-16.7	-17.0	28.3	8.20	28.2	8.64	28.1	9.08	28.1	9.30	28.0	9.52	28.0	9.95
		-13.7	-15.0	29.5	8.52	29.4	8.95	29.3	9.37	29.3	9.58	29.2	9.79	29.1	10.2
		-11.8	-13.0	30.8	8.85	30.7	9.26	30.6	9.66	30.6	9.86	30.5	10.1	30.4	10.5
		-9.8	-11.0	32.2	9.18	32.1	9.57	32.0	9.95	32.0	10.1	31.9	10.3	31.8	10.7
		-9.5	-10.0	32.9	9.35	32.9	9.72	32.8	10.1	32.7	10.3	32.7	10.5	32.6	10.8
		-8.5	-9.1	33.6	9.49	33.6	9.86	33.5	10.2	33.4	10.4	33.4	10.6	33.3	11.0
		-7.0	-7.6	34.9	9.73	34.8	10.1	34.7	10.4	34.7	10.6	34.6	10.8	34.5	11.1
		-5.0	-5.6	36.6	10.0	36.5	10.4	36.4	10.7	36.4	10.9	36.4	11.0	36.3	11.4
		-3.0	-3.7	38.4	10.3	38.3	10.6	38.2	11.0	38.2	11.1	38.1	11.3	38.0	11.6
		0.0	-0.7	41.4	10.8	41.3	11.0	41.2	11.3	41.2	11.5	41.1	11.6	41.0	11.9
		3.0	2.2	44.5	11.1	44.4	11.4	44.4	11.7	44.3	11.8	44.3	12.0	43.1	11.8
		5.0	4.1	46.7	11.4	46.6	11.6	46.6	11.9	46.5	12.0	46.3	12.1	43.1	11.1
		7.0	6.0	49.0	11.6	49.0	11.8	48.9	12.1	47.9	11.9	46.3	11.4	43.1	10.5
		9.0	7.9	51.5	11.8	51.4	12.0	49.5	11.6	47.9	11.2	46.3	10.7	43.1	9.87
		11.0	9.8	54.0	12.0	52.7	11.8	49.5	11.0	47.9	10.5	46.3	10.1	43.1	9.32
		13.0	11.8	55.9	11.9	52.7	11.1	49.5	10.3	47.9	9.92	46.3	9.54	43.1	8.79
		15.0	13.7	55.9	11.2	52.7	10.5	49.5	9.74	47.9	9.38	46.3	9.02	43.1	8.32
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	26.6	8.47	26.5	8.89	26.5	9.31	26.4	9.53	26.4	9.74	26.3	10.2
		-18.8	-19.0	27.1	8.61	27.0	9.02	26.9	9.44	26.9	9.65	26.9	9.85	26.8	10.3
		-16.7	-17.0	28.2	8.90	28.1	9.30	28.0	9.70	28.0	9.90	27.9	10.1	27.8	10.5
		-13.7	-15.0	29.3	9.20	29.3	9.58	29.2	9.96	29.1	10.2	29.1	10.3	29.0	10.7
		-11.8	-13.0	30.6	9.50	30.6	9.86	30.5	10.2	30.4	10.4	30.4	10.6	30.3	11.0
		-9.8	-11.0	32.1	9.80	32.0	10.1	31.9	10.5	31.9	10.7	31.8	10.8	31.7	11.2
		-9.5	-10.0	32.8	9.94	32.7	10.3	32.6	10.6	32.6	10.8	32.6	11.0	32.5	11.3
		-8.5	-9.1	33.5	10.1	33.4	10.4	33.4	10.7	33.3	10.9	33.3	11.1	33.2	11.4
		-7.0	-7.6	34.7	10.3	34.7	10.6	34.6	10.9	34.5	11.1	34.5	11.3	34.4	11.6
		-5.0	-5.6	36.5	10.6	36.4	10.9	36.3	11.2	36.3	11.3	36.2	11.5	36.2	11.8
		-3.0	-3.7	38.2	10.8	38.2	11.1	38.1	11.4	38.0	11.6	38.0	11.7	37.9	12.0
		0.0	-0.7	41.2	11.2	41.2	11.5	41.1	11.8	41.0	11.9	41.0	12.0	39.2	11.5
		3.0	2.2	44.4	11.6	44.3	11.8	44.2	12.1	43.6	11.9	42.1	11.4	39.2	10.5
		5.0	4.1	46.6	11.8	46.5	12.0	45.0	11.7	43.6	11.2	42.1	10.8	39.2	9.91
		7.0	6.0	48.9	12.0	47.9	11.9	45.0	11.0	43.6	10.6	42.1	10.2	39.2	9.36
		9.0	7.9	50.8	12.0	47.9	11.2	45.0	10.4	43.6	9.98	42.1	9.60	39.2	8.84
		11.0	9.8	50.8	11.3	47.9	10.5	45.0	9.79	43.6	9.43	42.1	9.07	39.2	8.36
		13.0	11.8	50.8	10.6	47.9	9.92	45.0	9.23	43.6	8.89	42.1	8.55	39.2	7.90
		15.0	13.7	50.8	10.0	47.9	9.37	45.0	8.73	43.6	8.41	42.1	8.10	39.2	7.49

3TW60652-1(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ14P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	315 (36.00)	-19.8	-20.0	26.5	9.21	26.4	9.59	26.3	9.97	26.3	10.2	26.3	10.4	26.2	10.7
		-18.8	-19.0	27.0	9.34	26.9	9.71	26.8	10.1	26.8	10.3	26.8	10.5	26.7	10.8
		-16.7	-17.0	28.0	9.60	28.0	9.96	27.9	10.3	27.8	10.5	27.8	10.7	27.7	11.0
		-13.7	-15.0	29.2	9.87	29.1	10.2	29.1	10.6	29.0	10.7	29.0	10.9	28.9	11.2
		-11.8	-13.0	30.5	10.1	30.4	10.5	30.4	10.8	30.3	11.0	30.3	11.1	30.2	11.5
		-9.8	-11.0	31.9	10.4	31.8	10.7	31.8	11.0	31.7	11.2	31.7	11.4	31.6	11.7
		-9.5	-10.0	32.7	10.5	32.6	10.8	32.5	11.2	32.5	11.3	32.5	11.5	32.4	11.8
		-8.5	-9.1	33.4	10.7	33.3	11.0	33.2	11.3	33.2	11.4	33.2	11.6	33.1	11.9
		-7.0	-7.6	34.6	10.9	34.5	11.1	34.5	11.4	34.4	11.6	34.4	11.7	34.3	12.0
		-5.0	-5.6	36.3	11.1	36.3	11.4	36.2	11.7	36.2	11.8	36.1	11.9	35.3	11.8
		-3.0	-3.7	38.1	11.3	38.0	11.6	38.0	11.9	37.9	12.0	37.9	12.1	35.3	11.1
		0.0	-0.7	41.1	11.7	41.0	11.9	40.5	12.0	39.2	11.5	37.9	11.0	35.3	10.2
		3.0	2.2	44.3	12.0	43.1	11.8	40.5	10.9	39.2	10.5	37.9	10.1	35.3	9.29
		5.0	4.1	45.7	11.9	43.1	11.1	40.5	10.3	39.2	9.91	37.9	9.53	35.3	8.78
		7.0	6.0	45.7	11.2	43.1	10.5	40.5	9.71	39.2	9.35	37.9	9.00	35.3	8.30
		9.0	7.9	45.7	10.6	43.1	9.86	40.5	9.17	39.2	8.84	37.9	8.51	35.3	7.85
		11.0	9.8	45.7	9.97	43.1	9.31	40.5	8.67	39.2	8.36	37.9	8.05	35.3	7.44
		13.0	11.8	45.7	9.39	43.1	8.78	40.5	8.19	39.2	7.89	37.9	7.60	35.3	7.04
		15.0	13.7	45.7	8.89	43.1	8.31	40.5	7.76	39.2	7.48	37.9	7.21	35.3	6.68
80%	280 (32.00)	-19.8	-20.0	26.3	9.95	26.3	10.3	26.2	10.6	26.2	10.8	26.2	11.0	26.1	11.3
		-18.8	-19.0	26.8	10.1	26.8	10.4	26.7	10.7	26.7	10.9	26.6	11.1	26.6	11.4
		-16.7	-17.0	27.9	10.3	27.8	10.6	27.8	10.9	27.7	11.1	27.7	11.3	27.6	11.6
		-13.7	-15.0	29.1	10.5	29.0	10.8	28.9	11.2	28.9	11.3	28.9	11.5	28.8	11.8
		-11.8	-13.0	30.4	10.8	30.3	11.1	30.2	11.4	30.2	11.5	30.2	11.7	30.1	12.0
		-9.8	-11.0	31.8	11.0	31.7	11.3	31.7	11.6	31.6	11.7	31.6	11.9	31.4	12.0
		-9.5	-10.0	32.5	11.1	32.5	11.4	32.4	11.7	32.4	11.8	32.3	12.0	31.4	11.7
		-8.5	-9.1	33.2	11.2	33.2	11.5	33.1	11.8	33.1	11.9	33.0	12.0	31.4	11.4
		-7.0	-7.6	34.5	11.4	34.4	11.7	34.3	11.9	34.3	12.1	33.7	11.9	31.4	10.9
		-5.0	-5.6	36.2	11.6	36.1	11.9	36.0	12.1	34.8	11.6	33.7	11.2	31.4	10.3
		-3.0	-3.7	38.0	11.9	37.9	12.1	36.0	11.4	34.8	11.0	33.7	10.5	31.4	9.69
		0.0	-0.7	40.6	12.0	38.3	11.2	36.0	10.4	34.8	10.0	33.7	9.61	31.4	8.86
		3.0	2.2	40.6	11.0	38.3	10.2	36.0	9.51	34.8	9.16	33.7	8.81	31.4	8.13
		5.0	4.1	40.6	10.3	38.3	9.65	36.0	8.98	34.8	8.65	33.7	8.33	31.4	7.69
		7.0	6.0	40.6	9.75	38.3	9.11	36.0	8.49	34.8	8.18	33.7	7.88	31.4	7.29
		9.0	7.9	40.6	9.21	38.3	8.61	36.0	8.03	34.8	7.74	33.7	7.46	31.4	6.91
		11.0	9.8	40.6	8.70	38.3	8.15	36.0	7.60	34.8	7.34	33.7	7.07	31.4	6.55
		13.0	11.8	40.6	8.21	38.3	7.70	36.0	7.19	34.8	6.94	33.7	6.69	31.4	6.21
		15.0	13.7	40.6	7.78	38.3	7.30	36.0	6.82	34.8	6.59	33.7	6.36	31.4	5.90
70%	245 (28.00)	-19.8	-20.0	26.2	10.7	26.1	11.0	26.1	11.3	26.1	11.4	26.0	11.6	26.0	11.9
		-18.8	-19.0	26.7	10.8	26.6	11.1	26.6	11.4	26.5	11.5	26.5	11.7	26.5	12.0
		-16.7	-17.0	27.7	11.0	27.7	11.3	27.6	11.6	27.6	11.7	27.6	11.8	27.5	12.1
		-13.7	-15.0	28.9	11.2	28.9	11.5	28.8	11.7	28.8	11.9	28.8	12.0	27.5	11.5
		-11.8	-13.0	30.2	11.4	30.2	11.7	30.1	11.9	30.1	12.1	29.5	11.8	27.5	10.9
		-9.8	-11.0	31.6	11.6	31.6	11.9	31.5	12.1	30.5	11.6	29.5	11.2	27.5	10.3
		-9.5	-10.0	32.4	11.7	32.3	12.0	31.5	11.8	30.5	11.3	29.5	10.9	27.5	9.98
		-8.5	-9.1	33.1	11.8	33.0	12.1	31.5	11.4	30.5	11.0	29.5	10.6	27.5	9.73
		-7.0	-7.6	34.3	12.0	33.5	11.8	31.5	10.9	30.5	10.5	29.5	10.1	27.5	9.32
		-5.0	-5.6	35.5	11.9	33.5	11.1	31.5	10.3	30.5	9.92	29.5	9.54	27.5	8.79
		-3.0	-3.7	35.5	11.2	33.5	10.5	31.5	9.74	30.5	9.37	29.5	9.02	27.5	8.32
		0.0	-0.7	35.5	10.2	33.5	9.56	31.5	8.90	30.5	8.57	29.5	8.25	27.5	7.63
		3.0	2.2	35.5	9.37	33.5	8.76	31.5	8.17	30.5	7.88	29.5	7.59	27.5	7.02
		5.0	4.1	35.5	8.85	33.5	8.28	31.5	7.73	30.5	7.45	29.5	7.19	27.5	6.66
		7.0	6.0	35.5	8.37	33.5	7.84	31.5	7.32	30.5	7.06	29.5	6.81	27.5	6.32
		9.0	7.9	35.5	7.92	33.5	7.42	31.5	6.94	30.5	6.70	29.5	6.46	27.5	6.00
		11.0	9.8	35.5	7.50	33.5	7.04	31.5	6.58	30.5	6.36	29.5	6.14	27.5	5.70
		13.0	11.8	35.5	7.09	33.5	6.66	31.5	6.23	30.5	6.03	29.5	5.82	27.5	5.41
		15.0	13.7	35.5	6.73	33.5	6.33	31.5	5.93	30.5	5.73	29.5	5.54	27.5	5.16
60%	210 (24.00)	-19.8	-20.0	26.1	11.4	26.0	11.7	26.0	12.0	25.9	12.1	25.3	11.7	23.5	10.8
		-18.8	-19.0	26.5	11.5	26.5	11.8	26.5	12.0	26.1	11.9	25.3	11.5	23.5	10.5
		-16.7	-17.0	27.6	11.7	27.6	11.9	27.0	11.8	26.1	11.4	25.3	10.9	23.5	10.0
		-13.7	-15.0	28.8	11.9	28.7	12.1	27.0	11.2	26.1	10.8	25.3	10.4	23.5	9.55
		-11.8	-13.0	30.1	12.1	28.7	11.5	27.0	10.6	26.1	10.2	25.3	9.84	23.5	9.07
		-9.8	-11.0	30.5	11.6	28.7	10.8	27.0	10.1	26.1	9.69	25.3	9.32	23.5	8.59
		-9.5	-10.0	30.5	11.3	28.7	10.5	27.0	9.79	26.1	9.42	25.3	9.06	23.5	8.36
		-8.5	-9.1	30.5	11.0	28.7	10.3	27.0	9.54	26.1	9.19	25.3	8.84	23.5	8.16
		-7.0	-7.6	30.5	10.5	28.7	9.82	27.0	9.14	26.1	8.80	25.3	8.47	23.5	7.82
		-5.0	-5.6	30.5	9.91	28.7	9.26	27.0	8.63	26.1	8.31	25.3	8.01	23.5	7.40
		-3.0	-3.7	30.5	9.37	28.7	8.76	27.0	8.16	26.1	7.87	25.3	7.58	23.5	7.02
		0.0	-0.7	30.5	8.57	28.7	8.02	27.0	7.49	26.1	7.23	25.3	6.97	23.5	6.46
		3.0	2.2	30.5	7.87	28.7	7.38	27.0	6.90	26.1	6.66	25.3	6.43	23.5	5.96
		5.0	4.1	30.5	7.45	28.7	6.99	27.0	6.54	26.1	6.32	25.3	6.10	23.5	5.67
		7.0	6.0	30.5	7.06	28.7	6.63	27.0	6.21	26.1	6.00	25.3	5.79	23.5	5.39
		9.0	7.9	30.5	6.69	28.7	6.29	27.0	5.90	26.1	5.70	25.3	5.51	23.5	5.13
		11.0	9.8	30.5	6.35	28.7	5.98	27.0	5.61	26.1	5.42	25.3	5.24	23.5	4.89
		13.0	11.8	30.5	6.02	28.7	5.67	27.0	5.32	26.1	5.15	25.3	4.98	23.5	4.65
		15.0	13.7	30.5	5.73	28.7	5.40	27.0	5.07	26.1	4.91	25.3	4.75	23.5	4.44
50%	175 (20.00)	-19.8	-20.0	25.4	11.8	23.9	11.0	22.5	10.2	21.8	9.83	21.1	9.45	19.6	8.71
		-18.8	-19.0	25.4	11.5	23.9	10.7	22.5	9.99	21.8	9.61	21.1	9.24	19.6	8.52
		-16.7	-17.0	25.4	11.0	23.9	10.2	22.5	9.53	21.8	9.18	21.1	8.83	19.6	8.15
		-13.7	-15.0	25.4	10.4	23.9	9.75	22.5	9.07	21.8	8.74	21.1	8.41	19.6	7.77
		-11.8	-13.0	25.4	9.90	23.9	9.25	22.5	8.61	21.8	8.30	21.1	7.99	19.6	7.39
		-9.8	-11.0	25.4	9.37	23.9	8.76	22.5	8.17	21.8	7.88	21.1	7.59	19.6	7.02
		-9.5	-10.0	25.4	9.12	23.9	8.53	22.5	7.95	21.8	7.67	21.1	7.39	19.6	6.84
		-8.5	-9.1	25.4	8.89	23.9	8.32	22.5	7.76	21.8	7.49	21.1	7.21	19.6	6.68
		-7.0	-7.6	25.4	8.52	23.9	7.98	22.5	7.45	21.8	7.19	21.1	6.93	19.6	6.42
		-5.0	-5.6	25.4	8.05	23.9	7.54	22.5	7.05	21.8	6.81	21.1	6.56	19.6	6.09
		-3.0	-3.7	25.4	7.63	23.9	7.15	22.5	6.69	21.8	6.46	21.1	6.24	19.6	5.79
		0.0	-0.7	25.4	7.00	23.9	6.58	22.5	6.16	21.8	5.96	21.1	5.75	19.6	5.35
		3.0	2.2	25.4	6.46	23.9	6.07	22.5	5.70	21.8	5.51	21.1	5.33	19.6	4.96
		5.0	4.1	25.4	6.13	23.9	5.77	22.5	5.42	21.8	5.24	21.1	5.07	19.6	4.73
		7.0	6.0	25.4	5.82	23.9	5.49	22.5	5.15	21.8	4.99	21.1	4.83	19.6	4.51
		9.0	7.9	25.4	5.54	23.9	5.22	22.5	4.91	21.8	4.76	21.1	4.60	19.6	4.30
		11.0	9.8	25.4	5.27	23.9	4.97	22.5	4.68	21.8	4.54	21.1	4.39	19.6	4.11
		13.0	11.8	25.4	5.01	23.9	4.73	22.5	4.46	21.8	4.32	21.1	4.19	19.6	3.92
		15.0	13.7	25.4	4.78	23.9	4.52	22.5	4.26	21.8	4.13	21.1	4.00	19.6	3.75

3TW60652-1(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ16P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	520 (58.50)	-19.8	-20.0	31.3	8.42	31.2	9.07	31.0	9.72	31.0	10.0	30.9	10.4	30.8	11.0
		-18.8	-19.0	31.9	8.64	31.7	9.28	31.6	9.91	31.6	10.2	31.5	10.6	31.4	11.2
		-16.7	-17.0	33.1	9.10	33.0	9.71	32.9	10.3	32.8	10.6	32.8	10.9	32.7	11.5
		-13.7	-15.0	34.5	9.56	34.4	10.1	34.3	10.7	34.2	11.0	34.2	11.3	34.1	11.9
		-11.8	-13.0	36.1	10.0	36.0	10.6	35.8	11.1	35.8	11.4	35.7	11.7	35.6	12.3
		-9.8	-11.0	37.8	10.5	37.6	11.0	37.5	11.6	37.5	11.8	37.4	12.1	37.3	12.6
		-9.5	-10.0	38.7	10.7	38.5	11.2	38.4	11.8	38.4	12.0	38.3	12.3	38.2	12.8
		-8.5	-9.1	39.5	10.9	39.4	11.4	39.3	11.9	39.2	12.2	39.2	12.5	39.0	13.0
		-7.0	-7.6	41.0	11.3	40.8	11.8	40.7	12.2	40.7	12.5	40.6	12.7	40.5	13.2
		-5.0	-5.6	43.0	11.7	42.9	12.2	42.8	12.6	42.8	12.9	42.7	13.1	42.6	13.6
		-3.0	-3.7	45.1	12.1	45.0	12.5	44.9	13.0	44.9	13.2	44.8	13.4	44.7	13.9
		0.0	-0.7	48.7	12.7	48.6	13.1	48.5	13.5	48.4	13.7	48.4	13.9	48.3	14.3
		3.0	2.2	52.5	13.2	52.4	13.6	52.3	14.0	52.2	14.2	52.1	14.4	52.0	14.8
		5.0	4.1	55.1	13.6	55.0	13.9	54.9	14.3	54.8	14.5	54.8	14.7	54.7	15.0
		7.0	6.0	57.9	13.9	57.8	14.2	57.6	14.6	57.6	14.7	57.5	14.9	56.6	14.9
		9.0	7.9	60.8	14.2	60.6	14.5	60.5	14.8	60.5	15.0	60.4	15.2	56.6	14.0
		11.0	9.8	63.8	14.5	63.7	14.8	63.5	15.1	62.9	15.0	60.8	14.4	56.6	13.2
		13.0	11.8	67.1	14.7	67.0	15.0	65.0	14.7	62.9	14.1	60.8	13.5	56.6	12.4
		15.0	13.7	70.4	15.0	69.2	14.9	65.0	13.8	62.9	13.3	60.8	12.7	56.6	11.7
120	480 (54.00)	-19.8	-20.0	31.1	9.30	31.0	9.90	30.9	10.5	30.9	10.8	30.8	11.1	30.7	11.7
		-18.8	-19.0	31.7	9.50	31.6	10.1	31.5	10.7	31.4	11.0	31.4	11.3	31.3	11.9
		-16.7	-17.0	33.0	9.92	32.9	10.5	32.8	11.1	32.7	11.3	32.6	11.6	32.5	12.2
		-13.7	-15.0	34.4	10.4	34.3	10.9	34.2	11.4	34.1	11.7	34.1	12.0	33.9	12.5
		-11.8	-13.0	35.9	10.8	35.8	11.3	35.7	11.8	35.7	12.1	35.6	12.3	35.5	12.8
		-9.8	-11.0	37.6	11.2	37.5	11.7	37.4	12.2	37.3	12.4	37.3	12.7	37.2	13.2
		-9.5	-10.0	38.5	11.4	38.4	11.9	38.3	12.4	38.2	12.6	38.2	12.9	38.1	13.3
		-8.5	-9.1	39.3	11.6	39.2	12.1	39.1	12.6	39.1	12.8	39.0	13.0	38.9	13.5
		-7.0	-7.6	40.8	11.9	40.7	12.4	40.6	12.8	40.5	13.1	40.5	13.3	40.4	13.7
		-5.0	-5.6	42.9	12.3	42.8	12.8	42.7	13.2	42.6	13.4	42.6	13.6	42.5	14.0
		-3.0	-3.7	45.0	12.7	44.9	13.1	44.8	13.5	44.7	13.7	44.7	13.9	44.6	14.3
		0.0	-0.7	48.6	13.3	48.5	13.6	48.4	14.0	48.3	14.2	48.2	14.4	48.1	14.8
		3.0	2.2	52.3	13.8	52.2	14.1	52.1	14.5	52.1	14.6	52.0	14.8	51.9	15.1
		5.0	4.1	55.0	14.1	54.9	14.4	54.8	14.7	54.7	14.9	54.6	15.1	52.3	14.4
		7.0	6.0	57.7	14.4	57.6	14.7	57.5	15.0	57.5	15.1	56.1	14.8	52.3	13.5
		9.0	7.9	60.6	14.6	60.5	14.9	60.0	15.1	58.1	14.5	56.1	13.9	52.3	12.7
		11.0	9.8	63.6	14.9	63.5	15.2	60.0	14.2	58.1	13.6	56.1	13.1	52.3	12.0
		13.0	11.8	66.9	15.1	63.9	14.4	60.0	13.3	58.1	12.8	56.1	12.3	52.3	11.3
		15.0	13.7	67.7	14.5	63.9	13.5	60.0	12.5	58.1	12.1	56.1	11.6	52.3	10.7
110	440 (49.50)	-19.8	-20.0	31.0	10.2	30.9	10.7	30.8	11.3	30.7	11.5	30.7	11.8	30.6	12.4
		-18.8	-19.0	31.5	10.4	31.5	10.9	31.4	11.4	31.3	11.7	31.3	12.0	31.2	12.5
		-16.7	-17.0	32.8	10.7	32.7	11.3	32.6	11.8	32.6	12.0	32.5	12.3	32.4	12.8
		-13.7	-15.0	34.2	11.1	34.1	11.6	34.0	12.1	34.0	12.4	33.9	12.6	33.8	13.1
		-11.8	-13.0	35.8	11.5	35.7	12.0	35.6	12.5	35.5	12.7	35.5	13.0	35.4	13.4
		-9.8	-11.0	37.5	11.9	37.4	12.4	37.3	12.8	37.2	13.1	37.2	13.3	37.1	13.7
		-9.5	-10.0	38.4	12.1	38.3	12.6	38.2	13.0	38.1	13.2	38.1	13.4	38.0	13.9
		-8.5	-9.1	39.2	12.3	39.1	12.7	39.0	13.2	39.0	13.4	38.9	13.6	38.8	14.0
		-7.0	-7.6	40.7	12.6	40.6	13.0	40.5	13.4	40.4	13.6	40.4	13.8	40.3	14.2
		-5.0	-5.6	42.7	13.0	42.6	13.4	42.5	13.7	42.5	13.9	42.4	14.1	42.3	14.5
		-3.0	-3.7	44.8	13.3	44.7	13.7	44.6	14.0	44.6	14.2	44.5	14.4	44.4	14.8
		0.0	-0.7	48.4	13.8	48.3	14.2	48.2	14.5	48.2	14.7	48.1	14.8	47.9	15.1
		3.0	2.2	52.2	14.3	52.1	14.6	52.0	14.9	51.9	15.1	51.5	15.0	47.9	13.8
		5.0	4.1	54.8	14.5	54.7	14.8	54.6	15.2	53.2	14.7	51.5	14.1	47.9	13.0
		7.0	6.0	57.6	14.8	57.5	15.1	55.0	14.4	53.2	13.8	51.5	13.3	47.9	12.2
		9.0	7.9	60.5	15.1	58.5	14.6	55.0	13.5	53.2	13.0	51.5	12.5	47.9	11.5
		11.0	9.8	62.1	14.8	58.5	13.8	55.0	12.8	53.2	12.3	51.5	11.8	47.9	10.8
		13.0	11.8	62.1	13.9	58.5	12.9	55.0	12.0	53.2	11.5	51.5	11.1	47.9	10.2
		15.0	13.7	62.1	13.1	58.5	12.2	55.0	11.3	53.2	10.9	51.5	10.5	47.9	9.67
100	400 (45.00)	-19.8	-20.0	30.8	11.1	30.7	11.5	30.6	12.0	30.6	12.3	30.6	12.5	30.5	13.0
		-18.8	-19.0	31.4	11.2	31.3	11.7	31.2	12.2	31.2	12.4	31.1	12.7	31.0	13.2
		-16.7	-17.0	32.7	11.6	32.6	12.0	32.5	12.5	32.4	12.7	32.4	13.0	32.3	13.5
		-13.7	-15.0	34.1	11.9	34.0	12.4	33.9	12.8	33.8	13.1	33.8	13.3	33.7	13.7
		-11.8	-13.0	35.6	12.3	35.5	12.7	35.4	13.2	35.4	13.4	35.3	13.6	35.3	14.0
		-9.8	-11.0	37.3	12.7	37.2	13.1	37.1	13.5	37.1	13.7	37.0	13.9	36.9	14.3
		-9.5	-10.0	38.2	12.8	38.1	13.2	38.0	13.6	38.0	13.8	37.9	14.0	37.8	14.4
		-8.5	-9.1	39.0	13.0	38.9	13.4	38.9	13.8	38.8	14.0	38.8	14.2	38.7	14.6
		-7.0	-7.6	40.5	13.3	40.4	13.6	40.3	14.0	40.3	14.2	40.2	14.4	40.1	14.8
		-5.0	-5.6	42.6	13.6	42.5	13.9	42.4	14.3	42.4	14.5	42.3	14.7	42.2	15.0
		-3.0	-3.7	44.7	13.9	44.6	14.2	44.5	14.6	44.5	14.7	44.4	14.9	43.6	14.8
		0.0	-0.7	48.3	14.4	48.2	14.7	48.1	15.0	48.0	15.1	46.8	14.7	43.6	13.5
		3.0	2.2	52.0	14.8	51.9	15.1	50.0	14.5	48.4	13.9	46.8	13.4	43.6	12.3
		5.0	4.1	54.7	15.0	53.2	14.7	50.0	13.6	48.4	13.1	46.8	12.6	43.6	11.6
		7.0	6.0	56.4	14.9	53.2	13.8	50.0	12.8	48.4	12.3	46.8	11.9	43.6	10.9
		9.0	7.9	56.4	14.0	53.2	13.0	50.0	12.1	48.4	11.6	46.8	11.2	43.6	10.3
		11.0	9.8	56.4	13.2	53.2	12.3	50.0	11.4	48.4	11.0	46.8	10.5	43.6	9.73
		13.0	11.8	56.4	12.4	53.2	11.5	50.0	10.7	48.4	10.3	46.8	9.94	43.6	9.18
		15.0	13.7	56.4	11.7	53.2	10.9	50.0	10.1	48.4	9.77	46.8	9.41	43.6	8.69

3TW60652-1(1)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYAQ16P

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360 (40.50)	-19.8	-20.0	30.7	11.9	30.6	12.4	30.5	12.8	30.5	13.1	30.4	13.3	30.3	13.7
		-18.8	-19.0	31.2	12.1	31.2	12.5	31.1	13.0	31.0	13.2	31.0	13.4	30.9	13.8
		-16.7	-17.0	32.5	12.4	32.4	12.8	32.3	13.2	32.3	13.5	32.3	13.7	32.2	14.1
		-13.7	-15.0	33.9	12.7	33.8	13.1	33.7	13.5	33.7	13.7	33.7	13.9	33.6	14.3
		-11.8	-13.0	35.5	13.0	35.4	13.4	35.3	13.8	35.3	14.0	35.2	14.2	35.1	14.6
		-9.8	-11.0	37.1	13.4	37.1	13.7	37.0	14.1	36.9	14.3	36.9	14.5	36.8	14.8
		-9.5	-10.0	38.0	13.5	38.0	13.9	37.9	14.3	37.8	14.4	37.8	14.6	37.7	15.0
		-8.5	-9.1	38.9	13.7	38.8	14.0	38.7	14.4	38.7	14.6	38.6	14.7	38.6	15.1
		-7.0	-7.6	40.3	13.9	40.3	14.2	40.2	14.6	40.1	14.8	40.1	14.9	39.2	14.8
		-5.0	-5.6	42.4	14.2	42.3	14.5	42.3	14.9	42.2	15.0	42.1	15.1	39.2	13.9
		-3.0	-3.7	44.5	14.5	44.4	14.8	44.4	15.1	43.6	14.8	42.1	14.2	39.2	13.1
		0.0	-0.7	48.1	14.9	47.9	15.1	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	12.9	39.2	11.9
		3.0	2.2	50.8	14.8	47.9	13.8	45.0	12.8	43.6	12.3	42.1	11.8	39.2	10.9
		5.0	4.1	50.8	13.9	47.9	12.9	45.0	12.0	43.6	11.6	42.1	11.1	39.2	10.2
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.2	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.5	39.2	9.67
		9.0	7.9	50.8	12.3	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.90	39.2	9.14
		11.0	9.8	50.8	11.6	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.72	42.1	9.36	39.2	8.65
		13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.51	43.6	9.17	42.1	8.83	39.2	8.17
		15.0	13.7	50.8	10.3	47.9	9.66	45.0	9.01	43.6	8.69	42.1	8.37	39.2	7.75
80%	320 (36.00)	-19.8	-20.0	30.5	12.8	30.4	13.2	30.4	13.6	30.3	13.8	30.3	14.0	30.2	14.4
		-18.8	-19.0	31.1	12.9	31.0	13.3	30.9	13.7	30.9	13.9	30.9	14.1	30.8	14.5
		-16.7	-17.0	32.3	13.2	32.3	13.6	32.2	14.0	32.2	14.2	32.1	14.4	32.1	14.7
		-13.7	-15.0	33.8	13.5	33.7	13.9	33.6	14.2	33.6	14.4	33.5	14.6	33.5	15.0
		-11.8	-13.0	35.3	13.8	35.2	14.1	35.2	14.5	35.1	14.7	35.1	14.8	34.9	15.1
		-9.8	-11.0	37.0	14.1	36.9	14.4	36.9	14.7	36.8	14.9	36.8	15.1	34.9	14.2
		-9.5	-10.0	37.9	14.2	37.8	14.6	37.7	14.9	37.7	15.0	37.4	15.0	34.9	13.8
		-8.5	-9.1	38.7	14.4	38.7	14.7	38.6	15.0	38.6	15.1	37.4	14.6	34.9	13.4
		-7.0	-7.6	40.2	14.6	40.1	14.9	40.0	15.1	38.7	14.5	37.4	14.0	34.9	12.8
		-5.0	-5.6	42.3	14.8	42.2	15.1	40.0	14.2	38.7	13.7	37.4	13.1	34.9	12.0
		-3.0	-3.7	44.4	15.1	42.6	14.4	40.0	13.4	38.7	12.9	37.4	12.3	34.9	11.4
		0.0	-0.7	45.1	14.1	42.6	13.1	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.2	34.9	10.4
		3.0	2.2	45.1	12.8	42.6	11.9	40.0	11.1	38.7	10.7	37.4	10.3	34.9	9.49
		5.0	4.1	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.71	34.9	8.97
		7.0	6.0	45.1	11.4	42.6	10.6	40.0	9.89	38.7	9.53	37.4	9.18	34.9	8.48
		9.0	7.9	45.1	10.7	42.6	10.0	40.0	9.34	38.7	9.01	37.4	8.68	34.9	8.03
		11.0	9.8	45.1	10.1	42.6	9.47	40.0	8.84	38.7	8.53	37.4	8.22	34.9	7.62
		13.0	11.8	45.1	9.55	42.6	8.94	40.0	8.35	38.7	8.06	37.4	7.77	34.9	7.21
		15.0	13.7	45.1	9.04	42.6	8.47	40.0	7.92	38.7	7.65	37.4	7.38	34.9	6.85
70%	280 (320)	-19.8	-20.0	30.4	13.7	30.3	14.0	30.2	14.4	30.2	14.6	30.2	14.7	30.1	15.1
		-18.8	-19.0	30.9	13.8	30.9	14.1	30.8	14.5	30.8	14.7	30.7	14.8	30.5	15.0
		-16.7	-17.0	32.2	14.0	32.1	14.4	32.1	14.7	32.0	14.9	32.0	15.0	30.5	14.3
		-13.7	-15.0	33.6	14.3	33.5	14.6	33.5	14.9	33.4	15.1	32.8	14.8	30.5	13.5
		-11.8	-13.0	35.1	14.6	35.1	14.9	35.0	15.1	33.9	14.5	32.8	14.0	30.5	12.8
		-9.8	-11.0	36.8	14.8	36.8	15.1	35.0	14.3	33.9	13.7	32.8	13.2	30.5	12.1
		-9.5	-10.0	37.7	14.9	37.3	14.9	35.0	13.8	33.9	13.3	32.8	12.8	30.5	11.7
		-8.5	-9.1	38.6	15.0	37.3	14.5	35.0	13.5	33.9	12.9	32.8	12.4	30.5	11.4
		-7.0	-7.6	39.5	14.9	37.3	13.9	35.0	12.9	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	10.9
		-5.0	-5.6	39.5	14.0	37.3	13.0	35.0	12.1	33.9	11.6	32.8	11.2	30.5	10.3
		-3.0	-3.7	39.5	13.2	37.3	12.3	35.0	11.4	33.9	11.0	32.8	10.6	30.5	9.74
		0.0	-0.7	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.0	32.8	9.65	30.5	8.91
		3.0	2.2	39.5	10.9	37.3	10.2	35.0	9.53	33.9	9.19	32.8	8.85	30.5	8.19
		5.0	4.1	39.5	10.3	37.3	9.66	35.0	9.01	33.9	8.69	32.8	8.37	30.5	7.75
		7.0	6.0	39.5	9.75	37.3	9.13	35.0	8.52	33.9	8.22	32.8	7.93	30.5	7.35
		9.0	7.9	39.5	9.21	37.3	8.63	35.0	8.07	33.9	7.79	32.8	7.51	30.5	6.97
		11.0	9.8	39.5	8.72	37.3	8.18	35.0	7.65	33.9	7.39	32.8	7.13	30.5	6.62
		13.0	11.8	39.5	8.24	37.3	7.73	35.0	7.24	33.9	7.00	32.8	6.75	30.5	6.28
		15.0	13.7	39.5	7.81	37.3	7.34	35.0	6.88	33.9	6.65	32.8	6.42	30.5	5.98
60%	240 (27.00)	-19.8	-20.0	30.2	14.6	30.1	14.9	30.0	15.1	29.0	14.5	28.1	13.9	26.1	12.8
		-18.8	-19.0	30.8	14.7	30.7	15.0	30.0	14.7	29.0	14.1	28.1	13.6	26.1	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	14.9	31.9	15.1	30.0	14.0	29.0	13.5	28.1	12.9	26.1	11.9
		-13.7	-15.0	33.4	15.1	31.9	14.3	30.0	13.3	29.0	12.8	28.1	12.3	26.1	11.3
		-11.8	-13.0	33.9	14.5	31.9	13.5	30.0	12.6	29.0	12.1	28.1	11.6	26.1	10.7
		-9.8	-11.0	33.9	13.7	31.9	12.8	30.0	11.9	29.0	11.4	28.1	11.0	26.1	10.1
		-9.5	-10.0	33.9	13.3	31.9	12.4	30.0	11.5	29.0	11.1	28.1	10.7	26.1	9.83
		-8.5	-9.1	33.9	12.9	31.9	12.1	30.0	11.2	29.0	10.8	28.1	10.4	26.1	9.58
		-7.0	-7.6	33.9	12.4	31.9	11.5	30.0	10.7	29.0	10.3	28.1	9.94	26.1	9.18
		-5.0	-5.6	33.9	11.6	31.9	10.9	30.0	10.1	29.0	9.74	28.1	9.38	26.1	8.67
		-3.0	-3.7	33.9	11.0	31.9	10.3	30.0	9.56	29.0	9.21	28.1	8.87	26.1	8.21
		0.0	-0.7	33.9	10.0	31.9	9.37	30.0	8.75	29.0	8.44	28.1	8.14	26.1	7.54
		3.0	2.2	33.9	9.18	31.9	8.61	30.0	8.04	29.0	7.76	28.1	7.49	26.1	6.95
		5.0	4.1	33.9	8.68	31.9	8.14	30.0	7.62	29.0	7.36	28.1	7.10	26.1	6.60
		7.0	6.0	33.9	8.22	31.9	7.71	30.0	7.22	29.0	6.98	28.1	6.74	26.1	6.27
		9.0	7.9	33.9	7.78	31.9	7.31	30.0	6.85	29.0	6.63	28.1	6.40	26.1	5.96
		11.0	9.8	33.9	7.38	31.9	6.94	30.0	6.51	29.0	6.30	28.1	6.09	26.1	5.67
		13.0	11.8	33.9	6.99	31.9	6.58	30.0	6.18	29.0	5.98	28.1	5.78	26.1	5.39
		15.0	13.7	33.9	6.65	31.9	6.26	30.0	5.88	29.0	5.70	28.1	5.51	26.1	5.15
50%	200 (22.50)	-19.8	-20.0	28.2	14.0	26.6	13.0	25.0	12.1	24.2	11.6	23.4	11.2	21.8	10.3
		-18.8	-19.0	28.2	13.7	26.6	12.7	25.0	11.8	24.2	11.4	23.4	10.9	21.8	10.1
		-16.7	-17.0	28.2	13.0	26.6	12.1	25.0	11.3	24.2	10.8	23.4	10.4	21.8	9.61
		-13.7	-15.0	28.2	12.3	26.6	11.5	25.0	10.7	24.2	10.3	23.4	9.91	21.8	9.15
		-11.8	-13.0	28.2	11.7	26.6	10.9	25.0	10.1	24.2	9.78	23.4	9.41	21.8	8.70
		-9.8	-11.0	28.2	11.0	26.6	10.3	25.0	9.60	24.2	9.26	23.4	8.92	21.8	8.25
		-9.5	-10.0	28.2	10.7	26.6	10.0	25.0	9.34	24.2	9.01	23.4	8.68	21.8	8.03
		-8.5	-9.1	28.2	10.4	26.6	9.77	25.0	9.11	24.2	8.79	23.4	8.47	21.8	7.84
		-7.0	-7.6	28.2	10.00	26.6	9.36	25.0	8.73	24.2	8.43	23.4	8.12	21.8	7.53
		-5.0	-5.6	28.2	9.43	26.6	8.84	25.0	8.25	24.2	7.97	23.4	7.68	21.8	7.13
		-3.0	-3.7	28.2	8.92	26.6	8.37	25.0	7.82	24.2	7.55	23.4	7.29	21.8	6.77
		0.0	-0.7	28.2	8.18	26.6	7.68	25.0	7.19	24.2	6.95	23.4	6.71	21.8	6.24
		3.0	2.2	28.2	7.53	26.6	7.08	25.0	6.64	24.2	6.42	23.4	6.20	21.8	5.78
		5.0	4.1	28.2	7.14	26.6	6.72	25.0	6.30	24.2	6.10	23.4	5.90	21.8	5.50
		7.0	6.0	28.2	6.77	26.6	6.38	25.0	5.99	24.2	5.80	23.4	5.61	21.8	5.24
		9.0	7.9	28.2	6.43	26.6	6.07	25.0	5.70	24.2	5.52	23.4	5.34	21.8	4.99
		11.0	9.8	28.2	6.12	26.6	5.77	25.0	5.43	24.2	5.26	23.4	5.10	21.8	4.77
		13.0	11.8	28.2	5.81	26.6	5.49	25.0	5.17	24.2	5.01	23.4	4.85	21.8	4.54
		15.0	13.7	28.2	5.54	26.6	5.23	25.0	4.93	24.2	4.78	23.4	4.64	21.8	4.35


3TW60652-1(2)

5 Таблицы производительности


5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

REYAQ10P

1. Скорость изменения нагревательной способности

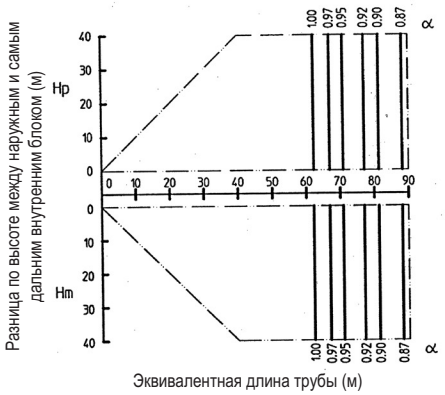

2. Скорость изменения охлаждающей способности

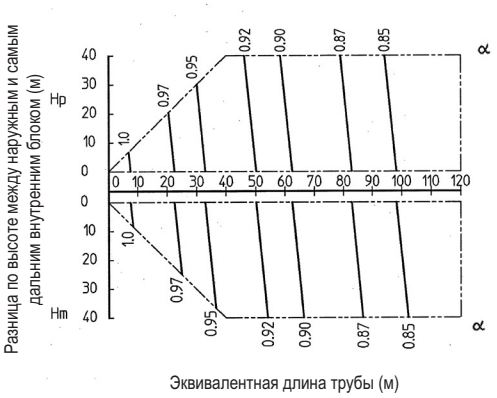

[Пояснения к обозначениям]

Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится выше)

Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится ниже)

3TW60652-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

[Поправочный коэффициент для мощности]

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности (α) стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке и стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3. Способ расчета мощности (коэффициент соединения ≤ 100%)
   [Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения 100% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]
   Способ расчета мощности (коэффициент соединения > 100%)
   [Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения xxx% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]


[Поправка на эквивалентную длину трубы]

4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости необходимо увеличить.

5. [Общая эквивалентная длина трубы] = [эквивалентная длина трубы до основной трубы] X [поправочный коэффициент (β)] + [эквивалентная длина после разветвления]

Модель	Жидкость стандартная	Жидкость увеличенная	Поправочный коэффициент (β) (нагрев)	Поправочный коэффициент (β) (охлаждение)
REYAQ10P	9,5 Ø	12,7 Ø	0,2	0,5

[ПРИМЕР]

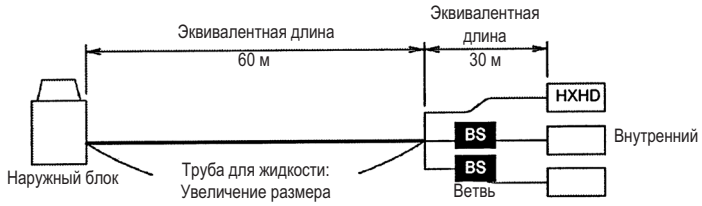

A. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,2 + 30 м = 42 м (нагрев; β=0,2)

B. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,5 + 30 м = 60 м (охлаждение; β=0,5)

C. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 1 (нагрев)


D. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 0,91 (охлаждение)

5 Таблицы производительности

5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности


REYAQ12P

1. Скорость изменения нагревательной способности

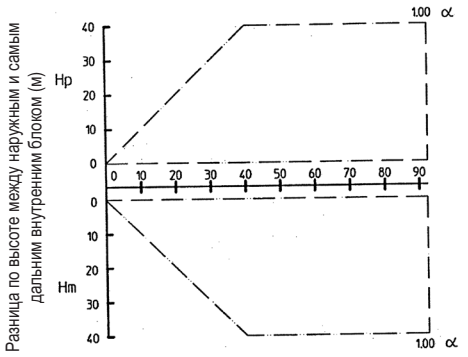

Эквивалентная длина трубы (м)

2. Скорость изменения охлаждающей способности

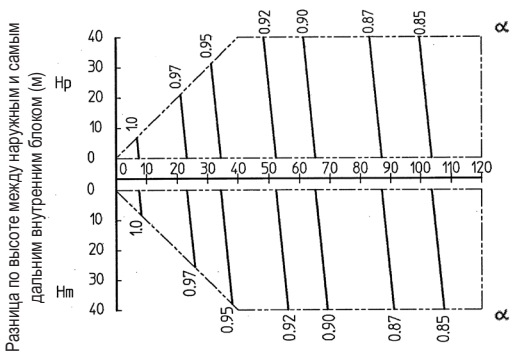

Эквивалентная длина трубы (м)

[Пояснения к обозначениям]
Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится выше)
Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится ниже)

3TW60652-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

[Поправочный коэффициент для мощности]

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности (α) стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке и стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3. Способ расчета мощности (коэффициент соединения ≤ 100%)
[Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения 100% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]
Способ расчета мощности (коэффициент соединения > 100%)
[Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения xxx% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]


[Поправка на эквивалентную длину трубы]

4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости необходимо увеличить.

5. [Общая эквивалентная длина трубы] = [эквивалентная длина трубы до основной трубы] X [поправочный коэффициент (β)] + [эквивалентная длина после разветвления]

Модель	Жидкость стандартная	Жидкость увеличенная	Поправочный коэффициент (β) (нагрев)	Поправочный коэффициент (β) (охлаждение)
REYAQ12P	12,7 Ø	15,9 Ø	0,3	0,5

[ПРИМЕР]

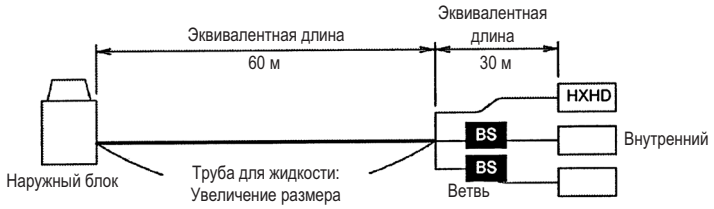

A. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,3 + 30 м = 48 м (нагрев; β=0,3)

B. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,5 + 30 м = 60 м (охлаждение; β=0,5)

C. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 1 (нагрев)


D. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 0,91 (охлаждение)

5 Таблицы производительности


5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

REYAQ14P

1. Скорость изменения нагревательной способности

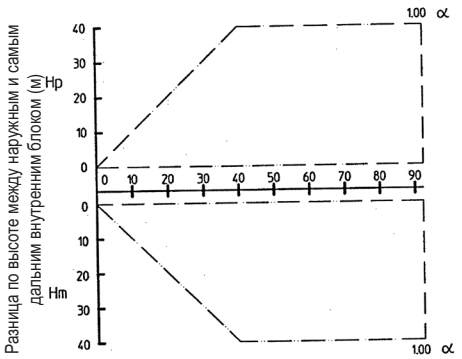

2. Скорость изменения охлаждающей способности

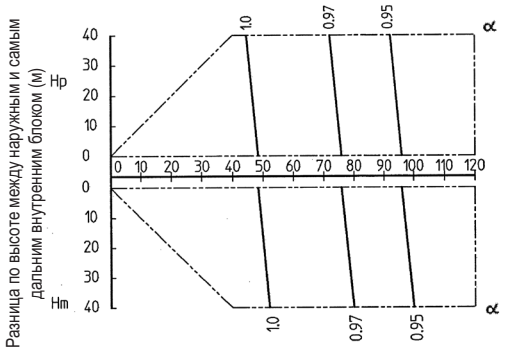

[Пояснения к обозначениям]

Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится выше)

Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится ниже)

3TW60652-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

[Поправочный коэффициент для мощности]

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности (α) стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке и стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3. Способ расчета мощности (коэффициент соединения ≤ 100%)
[Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения 100% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]
Способ расчета мощности (коэффициент соединения > 100%)
[Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения xxx% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]


[Поправка на эквивалентную длину трубы]

4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости необходимо увеличить.

5. [Общая эквивалентная длина трубы] = [эквивалентная длина трубы до основной трубы] X [поправочный коэффициент (β)] + [эквивалентная длина после разветвления]

Модель	Жидкость стандартная	Жидкость увеличенная	Поправочный коэффициент (β) (нагрев)	Поправочный коэффициент (β) (охлаждение)
REYAQ14P	12,7 Ø	15,9 Ø	0,3	0,5

[ПРИМЕР]

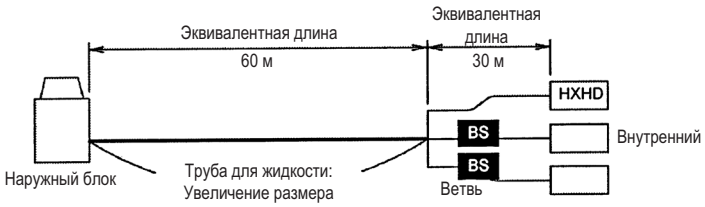

A. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,3 + 30 м = 48 м (нагрев; β=0,3)

B. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,5 + 30 м = 60 м (охлаждение; β=0,5)

C. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 1 (нагрев)


D. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 0,99 (охлаждение)

5 Таблицы производительности


5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

REYAQ16P

1. Скорость изменения нагревательной способности

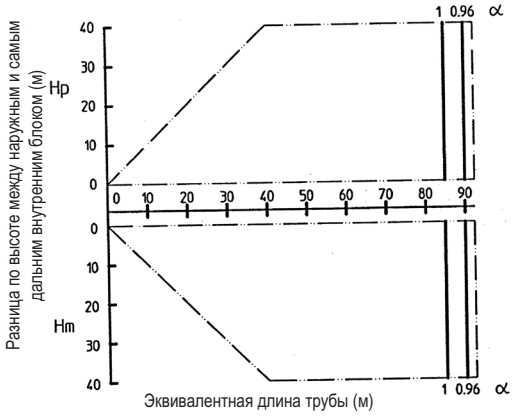

2. Скорость изменения охлаждающей способности

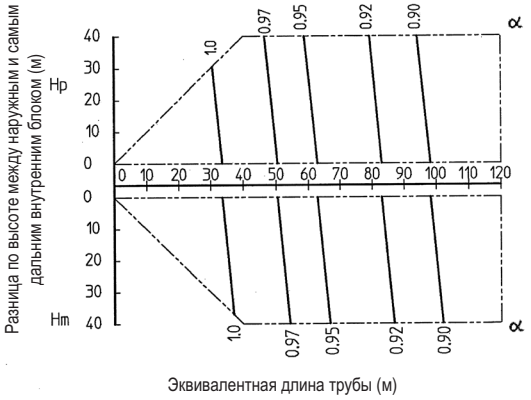

[Пояснения к обозначениям]

Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится выше)

Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками (наружный блок находится ниже)

3TW60652-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

[Поправочный коэффициент для мощности]

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности (α) стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке и стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3. Способ расчета мощности (коэффициент соединения ≤ 100%)
   [Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения 100% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]
   Способ расчета мощности (коэффициент соединения > 100%)
   [Мощность] = [Мощность при коэффициенте соединения xxx% (таблица мощности)] X (поправочный коэффициент для мощности (α) согласно длине трубы до самого дальнего внутреннего блока]


[Поправка на эквивалентную длину трубы]

4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости необходимо увеличить.

5. [Общая эквивалентная длина трубы] = [эквивалентная длина трубы до основной трубы] X [поправочный коэффициент (β)] + [эквивалентная длина после разветвления]

Модель	Жидкость стандартная	Жидкость увеличенная	Поправочный коэффициент (β) (нагрев)	Поправочный коэффициент (β) (охлаждение)
REYAQ16P	12,7 Ø	15,9 Ø	0,3	0,5

[ПРИМЕР]

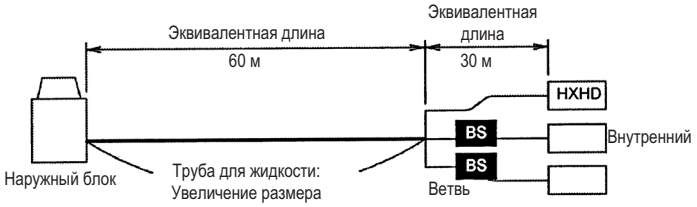

A. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,3 + 30 м = 48 м (нагрев; β=0,3)

B. Общая эквивалентная длина трубы = 60 м x 0,5 + 30 м = 60 м (охлаждение; β=0,5)


C. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 1 (нагрев)

D. Поправочный коэффициент для мощности при H=0 м: α = 0,955 (охлаждение)

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

REYAQ-P

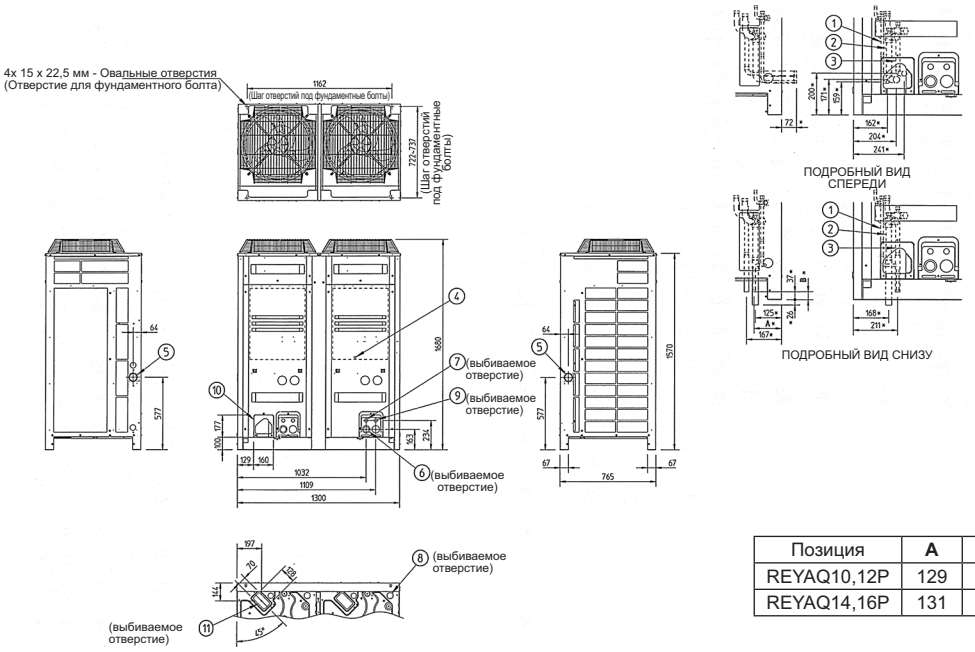

Позиция	A	B
REYAQ10,12P	129	32
REYAQ14,16P	131	38

3TW59924-1

№	Наименование детали	Примечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для всасываемого газа	См. примечание 2
3	Соединительное отверстие трубки для выпускаемого газа	См. примечание 2
4	Вывод заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
5	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62 мм
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45 мм
7	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27 мм
8	Отверстие для кабеля питания (снизу)	ø 50 мм
9	Отверстие для кабеля (спереди)	ø 27 мм
10	Отверстие для трубы (спереди)	См. примечание 1
11	Отверстие для трубы (снизу)	См. примечание 1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Способ подсоединения трубок (спереди и снизу) описан в руководстве по установке.

2 Соединения для подсоединения труб на месте:

Трубка выпуска газа
- ø19,1 мм паяное соединение: REYAQ10,12P
- ø22,2 мм паяное соединение: REYAQ14,16P

Трубка для всасывания газа
- ø22,2 мм паяное соединение: REYAQ10,12P
- ø28,6 мм паяное соединение: REYAQ14,16P


Трубка для жидкости
- ø9,5 мм паяное соединение: REYAQ10P
- ø12,7 мм паяное соединение: REYAQ12,14,16P

3 * Отображает размеры после прикрепления дополнительного мешка.

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести

REYAQ-P

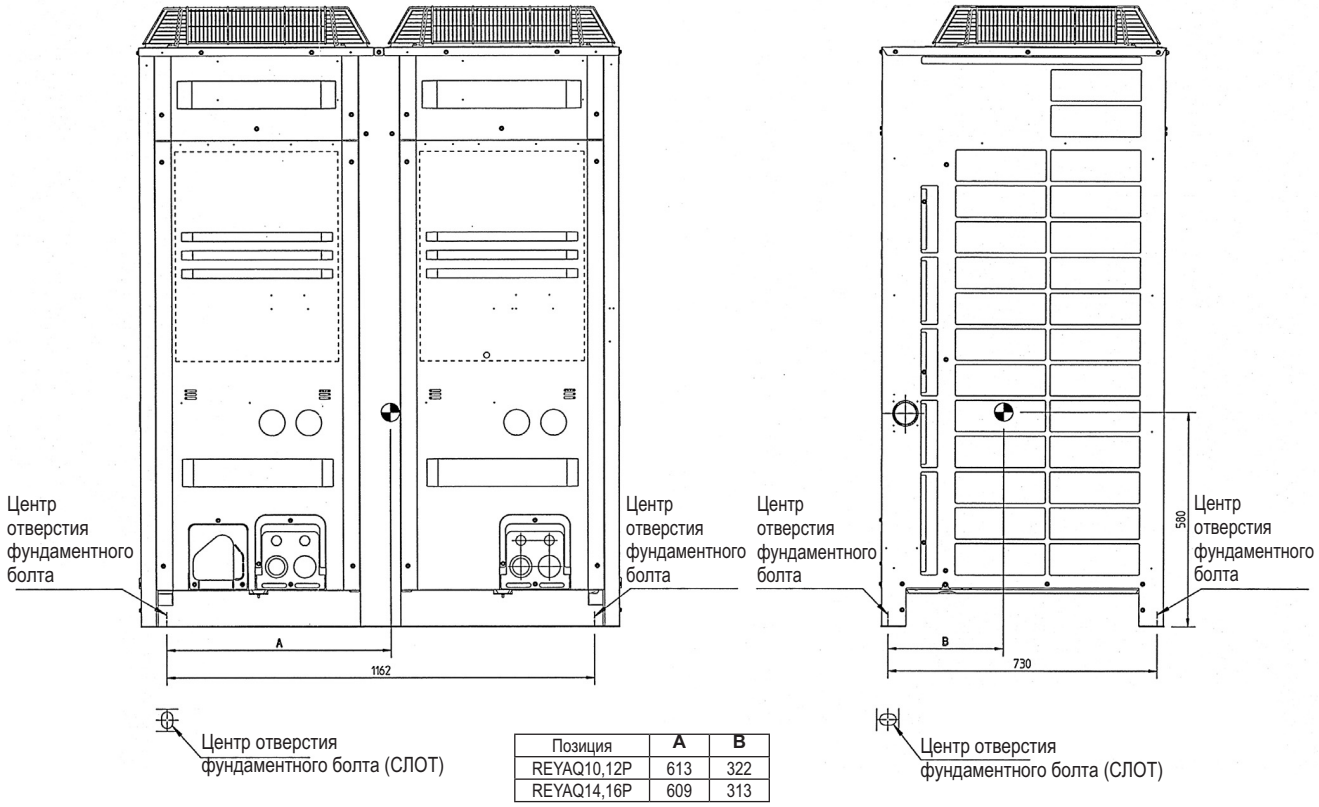


Позиция	A	B
REYAQ10,12P	613	322
REYAQ14,16P	609	313

3TW59924-1

8 Схемы трубопроводов


8 - 1 Схемы трубопроводов

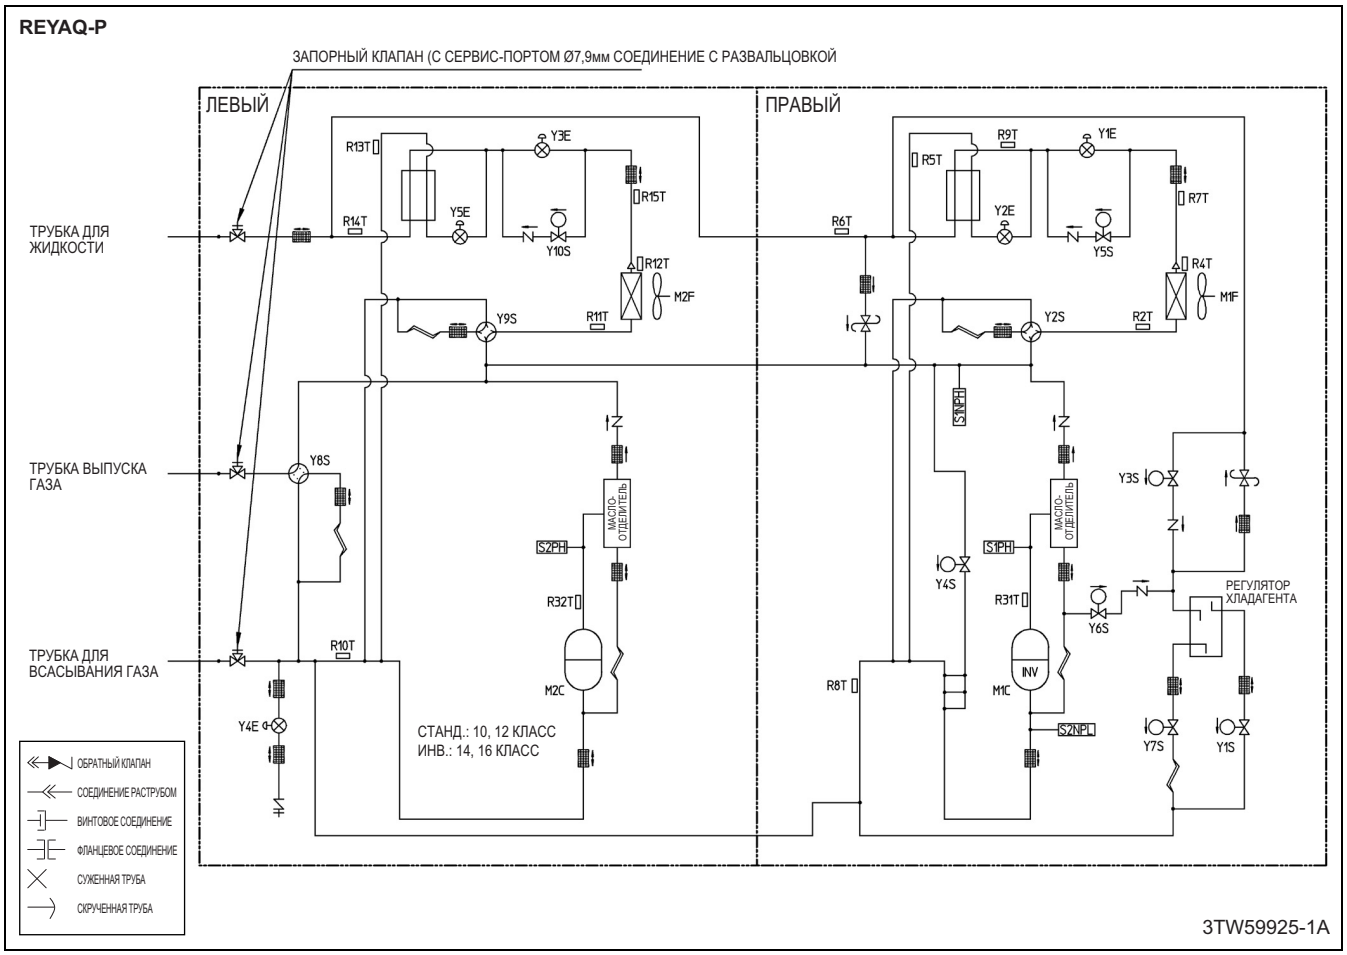

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

REYAQ10-12P

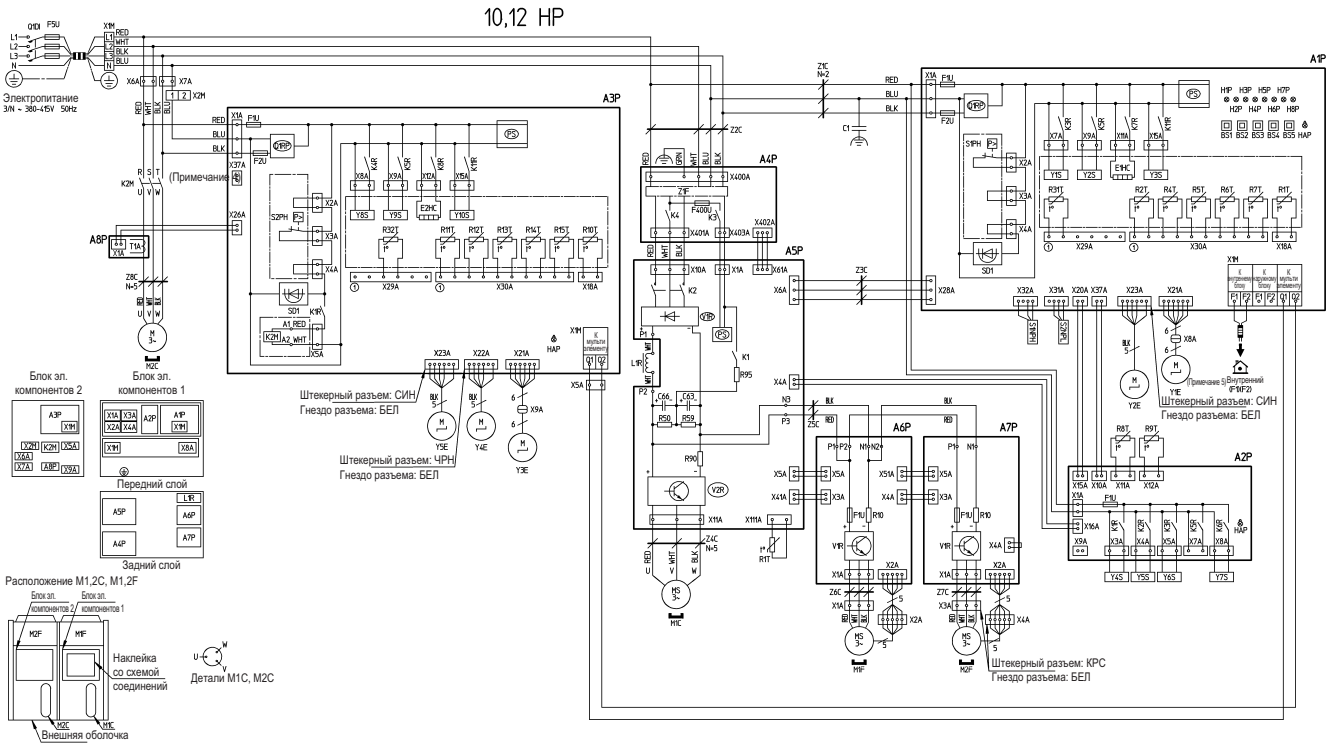

	ПЕЧАТНАЯ ПАНЕЛЬ		L1R	РЕАКТОР		X2M	ПЛАНКА С ЗАЖИМАМИ (РЕЛЕ)	
	A1P: ГЛАВНЫЙ	A5P: ИНВЕРТОР	M1C, M2C	ДВИГАТЕЛЬ (КОМПРЕССОРА)		Y1E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ГЛАВНЫЙ 1)	
A1P~A8P	A2P: СУБ 1	A6P, A7P: ВЕНТИЛЯТОР	M1F, M2F	МОТОР (ВЕНТИЛЯТОРА)		Y2E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 1)	
	A3P: СУБ 2	A8P: ДАТЧИК ТОКА	PS	ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (A1P, A3P, A5P)		Y3E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ГЛАВНЫЙ 2)	
	A4P: ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ		Q1DI	ПРЕРЫВАТЕЛЬ УТЕЧКИ В ЗЕМЛЮ		Y4E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ЗАГРУЗКА)	
BS1~BS5	КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (РЕЖИМ, УСТАНОВКА, ВОЗВРАТ, ТЕСТ, ПЕРЕУСТАНОВКА)		Q1RP	КОНТУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ ФАЗЫ (A1P, A3P)		Y5E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 2)	
			R10	РЕЗИСТОР (ДАТЧИК ТОКА) (A6P, A7P)		Y1S~Y10S	**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН**	
C1, C63, C66	КОНДЕНСАТОР		R50, R59	РЕЗИСТОР			Y1S: RMTG	Y6S: RMTT
E1HC, E2HC	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА (A1P, A3P)		R90	РЕЗИСТОР (ДАТЧИК ТОКА)			Y2S: 4-ХОДОВОЙ КЛАПАН (H/E 1)	Y7S: RMTO
F1U, F2U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 3,15A, 250B) (A1P, A3P)		R95	РЕЗИСТОР (ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА)			Y3S: RMTL	Y8S: 4-ХОДОВЫЙ КЛАПАН (трубка)
F1U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 3,15A, 250B) (A2P)			**ТЕРМИСТОР**			Y4S: ГОРЯЧИЙ ГАЗ	Y9S: 4-ХОДОВОЙ КЛАПАН (H/E 2)
F1U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (8A, DC650B) (A6P, A7P)			R1T: ВОЗДУХ (A1P)	R8T: ВСАСЫВАНИЕ 1		Y5S: ОБВОДНОЙ КАНАЛ EV 1	Y10S: ОБВОДНОЙ КАНАЛ EV 2
F5U	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕСТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			R1T: РЕБРО (A5P)	R9T: ЖИДКОСТЬ 1	Z1C~Z8C	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ (ФЕРРИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ)	
F400U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 6,3A, 250B)			R2T: H/E ГАЗ 1	R10T: ВСАСЫВАНИЕ 2	Z1F	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ (С РАЗРЯДНИКОМ)	
H1P~H8P	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ МОНИТОР - ОРАНЖЕВАЯ) [H2P] ПОДГОТОВКА, ТЕСТИРОВАНИЕ - МИГАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ - СВЕТИТСЯ		R1T~R15T R31T, R32T	R31T: M1C РАЗРЯД	R11T: H/E ГАЗ 2			
				R32T: M2C РАЗРЯД	R12T: ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ H/E 2	**СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ**		
HAP	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА (СЕРВИСНЫЙ МОНИТОР - ЗЕЛЕНАЯ) (A1P, A2P, A3P)			R4T: ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ H/E 1	R13T: ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ H/E ГАЗ 2	X7A	РАБОЧИЙ ВЫХОД (A2P)	
	K1: МАГНИТНОЕ РЕЛЕ			R5T: НЕДООХЛАЖДЕННЫЙ H/E ГАЗ 1	R14T: ЖИДКОСТЬ 2	X9A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР) (A2P)	
	K3: МАГНИТНОЕ РЕЛЕ			R6T: НЕДООХЛАЖДЕННАЯ H/E ЖИДКОСТЬ	R15T: H/E ЖИДКОСТЬ 2	X37A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР) (A3P)	
K1~K4	K2: МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР (M1C)			R7T: H/E ЖИДКОСТЬ 1				
	K4: МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР (M1C)		S1NPH	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)				
	МАГНИТНОЕ РЕЛЕ		S2NPL	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)				
	K1R: Y4S (A2P)	K5R: ДЛЯ ОПЦИИ (A2P)	S1PH, S2PH	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)				
	K1R: K2M (A3P)	K5R: Y9S (A3P)	T1A	ДАТЧИК ТОКА				
K1R~K8R, K11R	K2R: Y5S	K6R: Y7S	SD1	ВХОД ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (A1P, A3P)				
	K3R: Y1S (A1P)	K7R: E1HC (A1P)	V1R	ДИОДНЫЙ МОСТ (A5P)	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ (A6P, A7P)			
	K3R: Y6S (A2P)	K8R: E2HC (A3P)	V2R	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ				
	K4R: Y8S	K11R: Y3S (A1P)	X1A~X9A	СОЕДИНИТЕЛЬ				
	K5R: Y2S (A1P)	K11R: Y10S (A3P)	X1M	КОЛОДКА ЗАЖИМОВ (БЛОКА ПИТАНИЯ)				
			X1M	КОНТАКТНАЯ ПОЛОСА (УПРАВЛЕНИЕ) (A1P, A3P)				

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.
2. : Подключение на месте
3. : Колодка зажимов : Соединитель
   : Вывод : Защитное заземление (болт)
4. При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
5. Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1-F2, а также об использовании BS1-BS5.
6. Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH, S2PH.
7. BLK = ЧЕРНЫЙ RED = КРАСНЫЙ YLW = ЖЕЛТЫЙ WHT = БЕЛЫЙ PNK = РОЗОВЫЙ
   BRN = КОРИЧНЕВЫЙ GRY = СЕРЫЙ GRN = ЗЕЛЕНЫЙ ORG = ОРАНЖЕВЫЙ BLU = СИНИЙ

1TW59926-2

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

REYAQ14-16P

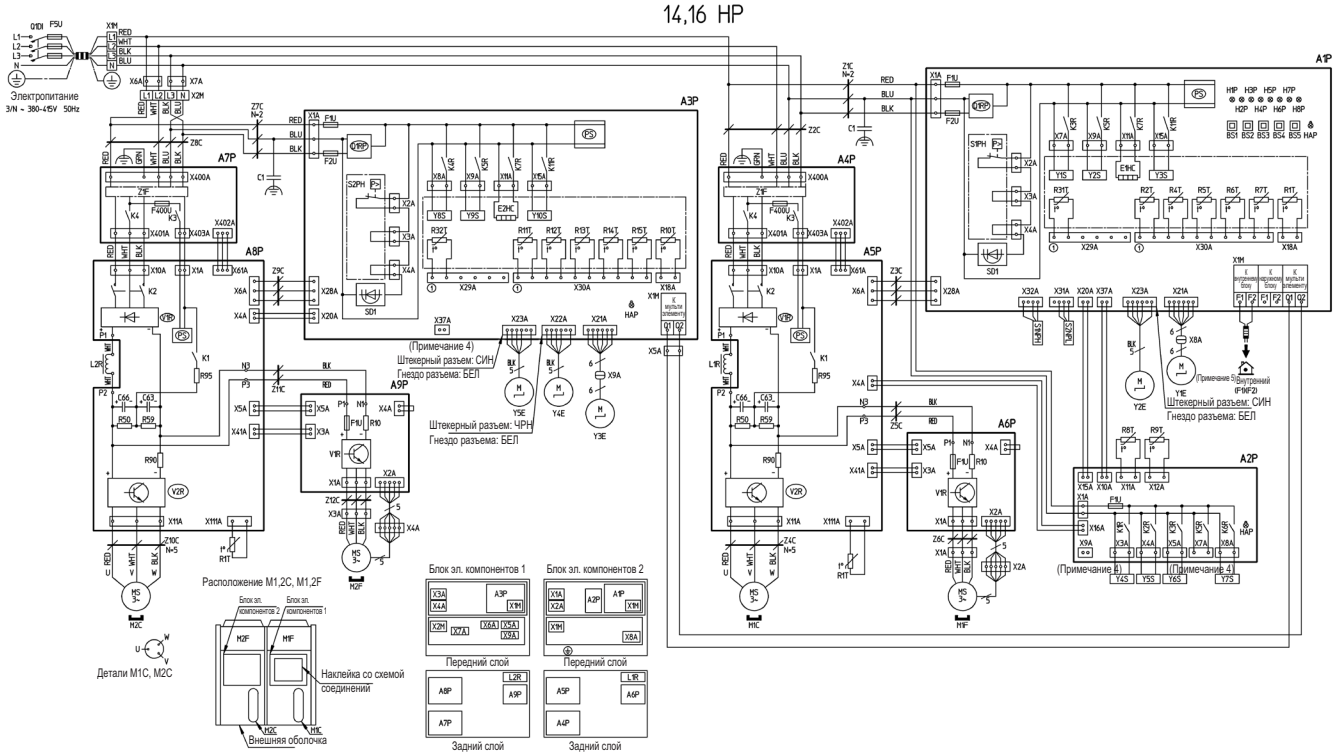

	ПЕЧАТНАЯ ПАНЕЛЬ		L1R, L2R	РЕАКТОР		X2M	ПЛАНКА С ЗАЖИМАМИ (РЕЛЕ)	
A1P~A8P	A1P: ГЛАВНЫЙ	A4P, A7P: ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	M1C, M2C	ДВИГАТЕЛЬ (КОМПРЕССОРА)		Y1E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ГЛАВНЫЙ 1)	
	A2P: СУБ 1	A5P, A8P: ИНВЕРТОР	M1F, M2F	МОТОР (ВЕНТИЛЯТОРА)		Y2E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 1)	
	A3P: СУБ 2	A6P, A9P: ВЕНТИЛЯТОР	PS	ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (A1P, A3P, A5P, A8P)		Y3E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ГЛАВНЫЙ 2)	
			Q1DI	ПРЕРЫВАТЕЛЬ УТЕЧКИ В ЗЕМЛЮ		Y4E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ЗАГРУЗКА)	
BS1~BS5	КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (РЕЖИМ, УСТАНОВКА, ВОЗВРАТ, ТЕСТ, ПЕРЕУСТАНОВКА)		Q1RP	КОНТУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ ФАЗЫ (A1P, A3P)		Y5E	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТАНДЕР (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 2)	
			R10	РЕЗИСТОР (ДАТЧИК ТОКА) (A6P, A9P)			**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН**	
C1, C63, C66	КОНДЕНСАТОР		R50, R59	РЕЗИСТОР (A5P, A8P)		Y1S~Y10S	Y1S: RMTG	Y6S: RMTT
E1HC, E2HC	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА (A1P, A3P)		R90	РЕЗИСТОР (ДАТЧИК ТОКА) (A5P, A8P)			Y2S: 4-ХОДОВОЙ КЛАПАН (H/E 1)	Y7S: RMTO
F1U, F2U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 3,15A, 250B) (A1P, A3P)		R95	РЕЗИСТОР (ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА) (A5P, A8P)			Y3S: RMTL	Y8S: 4-ХОДОВЫЙ КЛАПАН (ТРУБКА)
F1U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 3,15A, 250B) (A2P)		R1T~R15T R31T, R32T	**ТЕРМИСТОР**			Y4S: ГОРЯЧИЙ ГАЗ	Y9S: 4-ХОДОВОЙ КЛАПАН (H/E 2)
F1U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (8A, DC650V) (A6P, A9P)			R1T: ВОЗДУХ (A1P)	R8T: ВСАСЫВАНИЕ 1		Y5S: ОБВОДНОЙ КАНАЛ EV 1	Y10S: ОБВОДНОЙ КАНАЛ EV 2
F5U	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕСТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			R1T: РЕБРО (A5P, A8P)	R9T: ЖИДКОСТЬ 1	Z1C~Z12C	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ (ФЕРРИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ)	
F400U	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (T, 6,3A, 250B) (A4P) (A7P)			R2T: Н/Е ГАЗ 1	R10T: ВСАСЫВАНИЕ 2	Z1F	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ (С РАЗРЯДНИКОМ) (A4P,A7P)	
H1P~H8P	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ МОНИТОР - ОРАНЖЕВАЯ) [H2P] ПОДГОТОВКА, ТЕСТИРОВАНИЕ - МИГАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ - СВЕТИТСЯ			R31T: M1C РАЗРЯД	R11T: Н/Е ГАЗ 2			
				R32T: M2C РАЗРЯД	R12T: ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ H/E 2	**СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ**		
				R4T: ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ H/E 1	R13T : ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ Н/Е ГАЗ 2	X7A	РАБОЧИЙ ВЫХОД (A2P)	
HAP	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА (СЕРВИСНЫЙ МОНИТОР - ЗЕЛЕНАЯ) (A1P, A2P, A3P)			R5T: НЕДООХЛАЖДЕННЫЙ Н/Е ГАЗ 1	R14T: ЖИДКОСТЬ 2	X9A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР) (A2P)	
K1~K4	K1: МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (A5P, A8P)			R6T: НЕДООХЛАЖДЕННАЯ Н/Е ЖИДКОСТЬ	R15T: Н/Е ЖИДКОСТЬ 2	X37A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР) (A3P)	
	K3: МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (A4P, A7P)			R7T: Н/Е ЖИДКОСТЬ 1				
	K2: МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР (M1C-A5P, M2C-A8P)		S1NPH	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)				
	K2: МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР (M1C-A4P, M2C-A7P)		S2NPL	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)				
K1R~K7R, K11R	**МАГНИТНОЕ РЕЛЕ**		S1PH, S2PH	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)				
	K1R: Y4S	K5R: ДЛЯ ОПЦИИ (A2P)	SD1	ВХОД ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (A1P, A3P)				
	K2R: Y5S	K5R: Y9S (A3P)	V1R	ДИОДНЫЙ МОСТ (A5P, A8P)	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ (A6P, A9P)			
	K3R: Y1S (A1P)	K6R: Y7S (A2P)	V2R	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ (A5P, A8P)				
	K3R: Y6S (A2P)	K7R: E1HC (A1P)	X1A~X9A	СОЕДИНИТЕЛЬ				
	K4R: Y8S	K7R: (E2HC) (A3P)	X1M	КОЛОДКА ЗАЖИМОВ (БЛОКА ПИТАНИЯ)				
	K5R: Y2S (A1P)	K11R: Y10S (A3P)	X1M	КОНТАКТНАЯ ПОЛОСА (УПРАВЛЕНИЕ) (A1P, A3P)				

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.
2. : Подключение на месте
3. : Колодка зажимов : Соединитель
   : Вывод : Защитное заземление (болт)
4. При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
5. Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1- F2, а также об использовании BS1-BS5.
6. Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH, S2PH.
7. BLK = ЧЕРНЫЙ RED = КРАСНЫЙ YLW = ЖЕЛТЫЙ WHT = БЕЛЫЙ PNK = РОЗОВЫЙ BRN = КОРИЧНЕВЫЙ GRY = СЕРЫЙ GRN = ЗЕЛЕНЫЙ ORG = ОРАНЖЕВЫЙ BLU = СИНИЙ


1TW59926-3

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

HXHD-A
REYAQ-P

Схема электрических соединений Более подробная информация приведена на электрической схеме каждого блока.

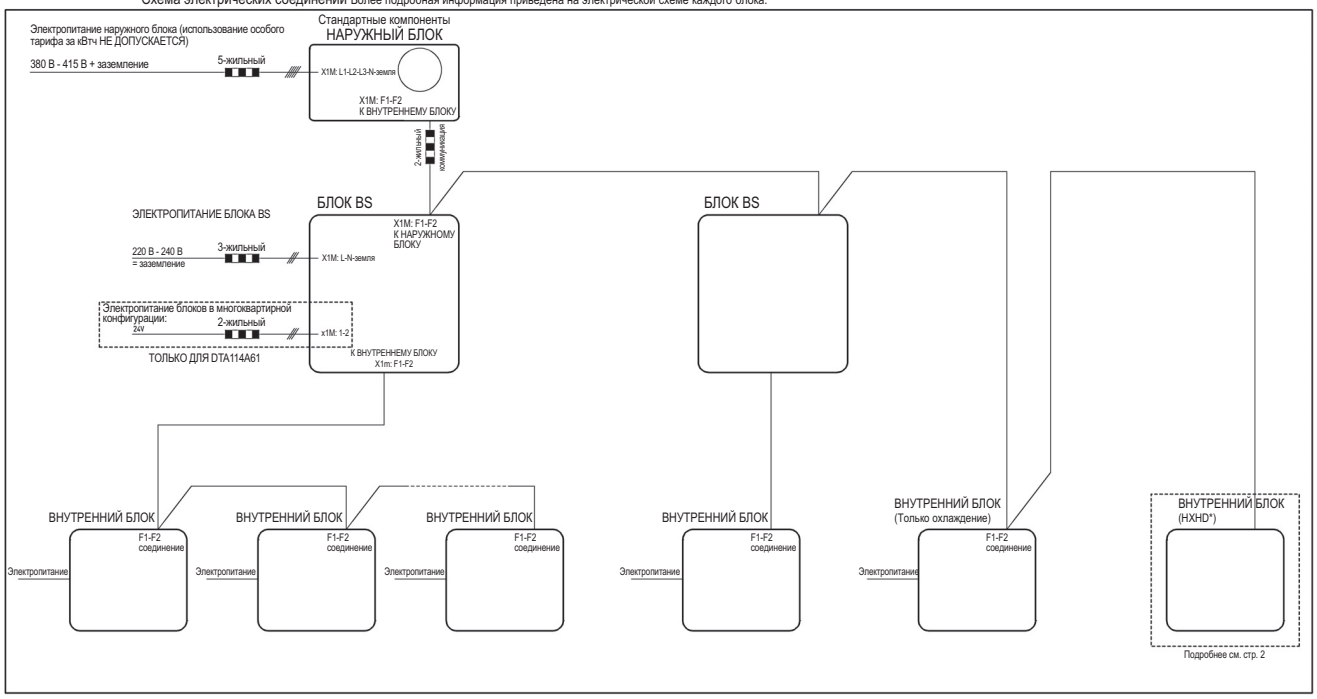


ПРИМЕЧАНИЯ

В случае использования сигнальных кабелей или кабеля связи. Минимальное расстояние от них до силовых кабелей должно превышать 25 мм

2TW60656-1(1)

HXHD-A
REYAQ-P

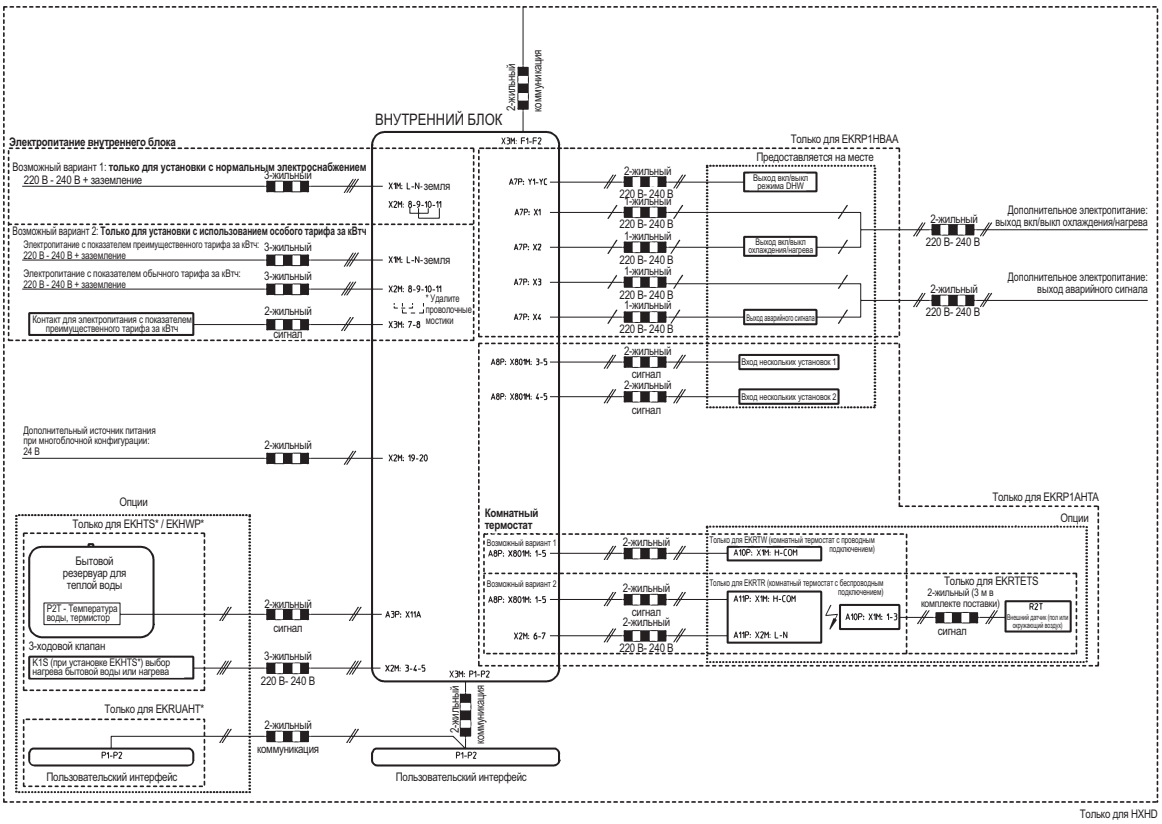


2TW60656-1(2)

11 Данные об уровне шума


11 - 1 Спектр звуковой мощности

REYAQ10P

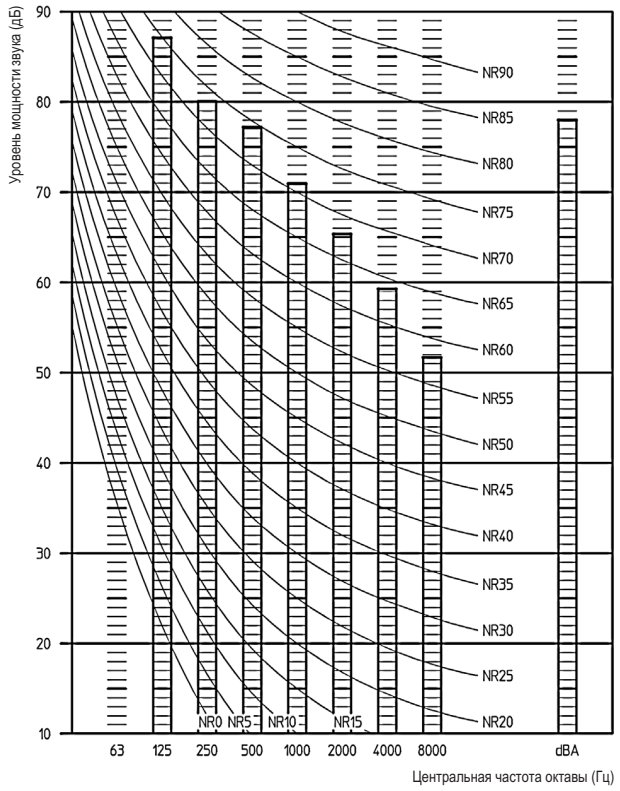


3TW59927-2A

REYAQ12P

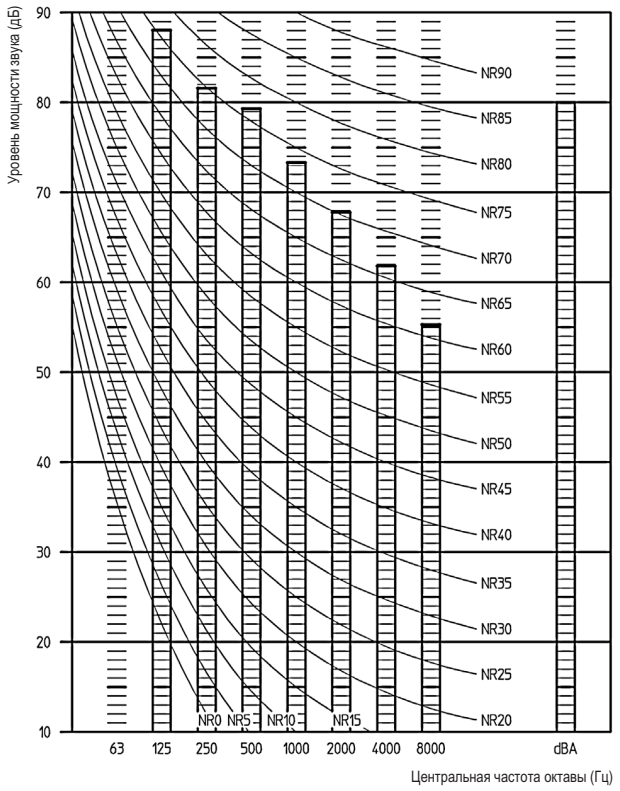


3TW59927-2A

REYAQ14P

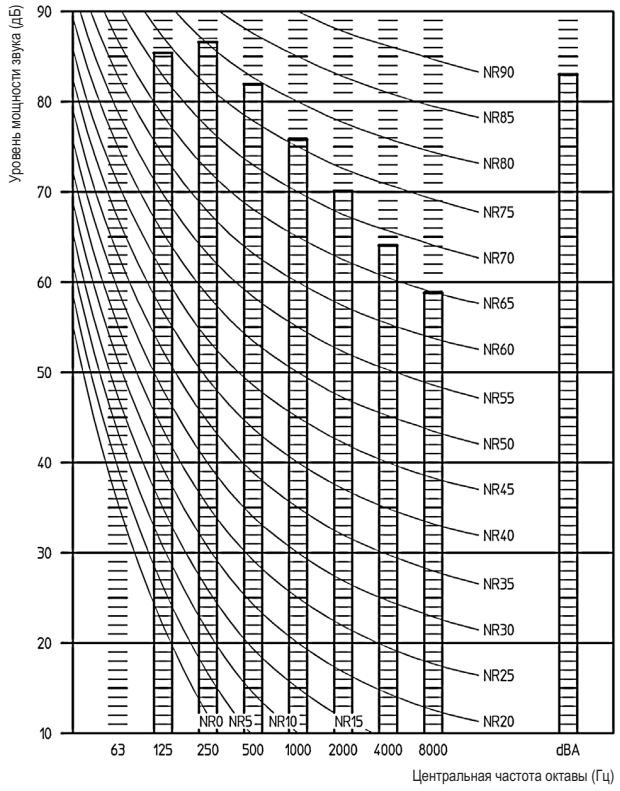

3TW59927-2A

REYAQ16P

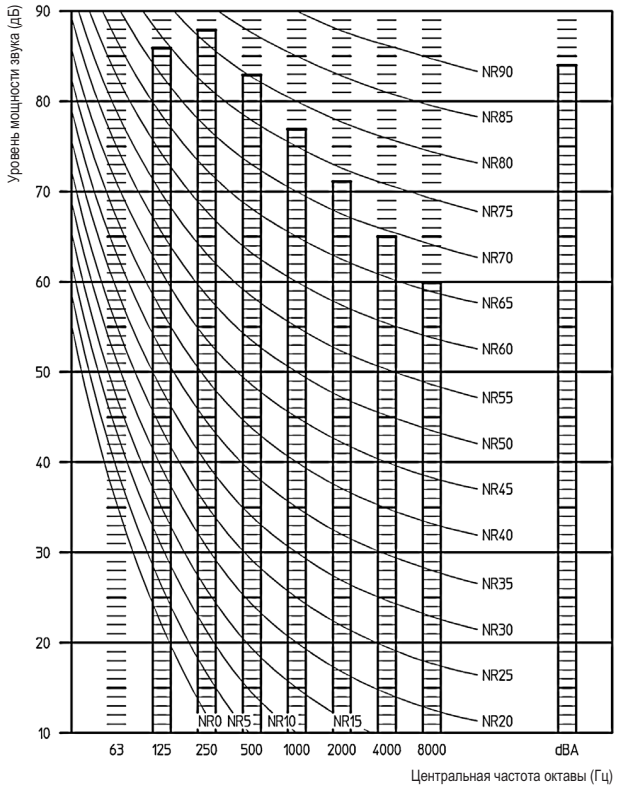


3TW59927-2A

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

REYAQ10P

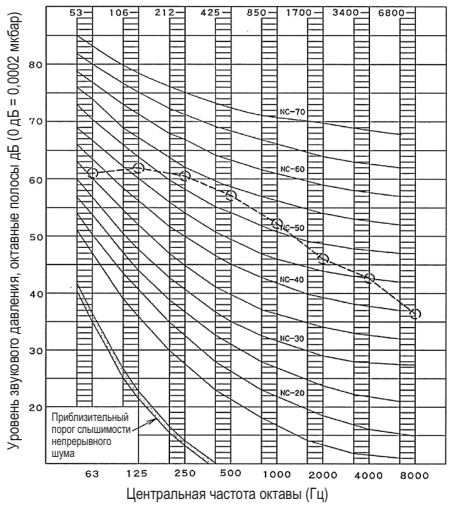


3TW59927-1A


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ):
(B, G, N уже выпрямлены)
2 Условия эксплуатации:
Электропитание: 380-415 В 50 Гц
3 Место проведения измерений: Безэховая камера (значение преобразования)
4 Шум в процессе работы измеряется в безэховой камере.
При измерении в реальных условиях работы
полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
5 Местоположение микрофона.

Шкала	50 Гц
A	58
C	66



REYAQ12P

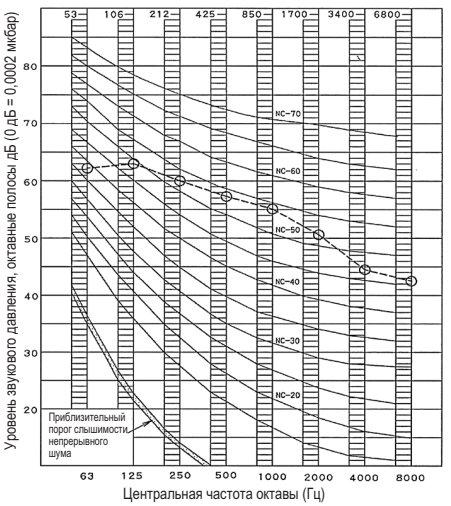


3TW59927-1A


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ):
(B, G, N уже выпрямлены)
2 Условия эксплуатации:
Электропитание: 380-415 В 50 Гц
3 Место проведения измерений: Безэховая камера (значение преобразования)
4 Шум в процессе работы измеряется в безэховой камере.
При измерении в реальных условиях работы
полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
5 Местоположение микрофона.

Шкала	50 Гц
A	60
C	67



REYAQ14P

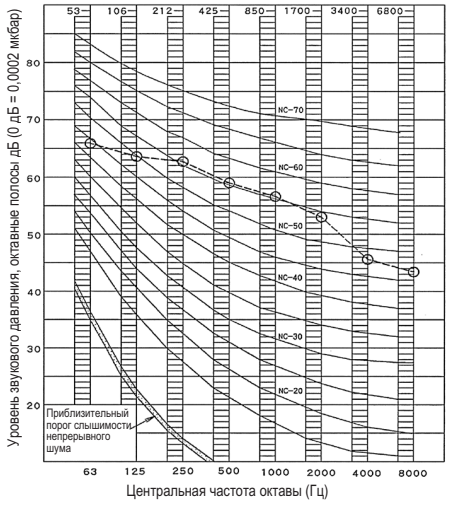


3TW59927-1A


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ):
(B, G, N уже выпрямлены)
2 Условия эксплуатации:
Электропитание: 380-415 В 50 Гц
3 Место проведения измерений: Безэховая камера (значение преобразования)
4 Шум в процессе работы измеряется в безэховой камере.
При измерении в реальных условиях работы
полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
5 Местоположение микрофона.

Шкала	50 Гц
A	62
C	69



REYAQ16P

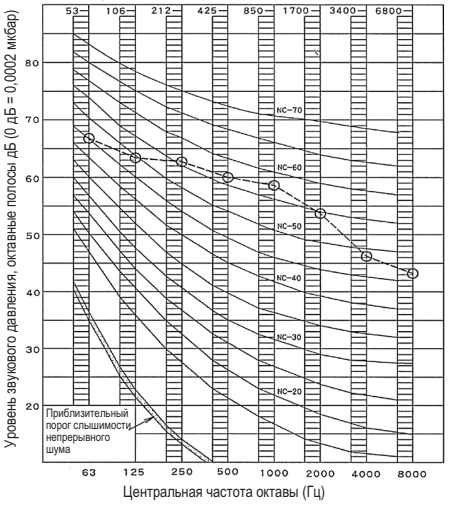


3TW59927-1A

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общий (дБ):
(B, G, N уже выпрямлены)
2 Условия эксплуатации:
Электропитание: 380-415 В 50 Гц
3 Место проведения измерений: Безэховая камера (значение преобразования)
4 Шум в процессе работы измеряется в безэховой камере.
При измерении в реальных условиях работы
полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
5 Местоположение микрофона.

Шкала	50 Гц
A	63
C	70



12 Установка

12 - 1 Выбор труб с хладагентом

REYAQ-P


Подбор размера трубопровода

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для внутренних блоков HXHD коробка селектора ветвей не требуется (коробка BS). Для них требуется только HP/LP соединения труб газа и жидкости.
- Другие внутренние блоки необходимо подключать к коробке селектора ветвей (коробка BS) (необходимы 3 трубы).



- Размер: по данным таблицы определите необходимый размер:

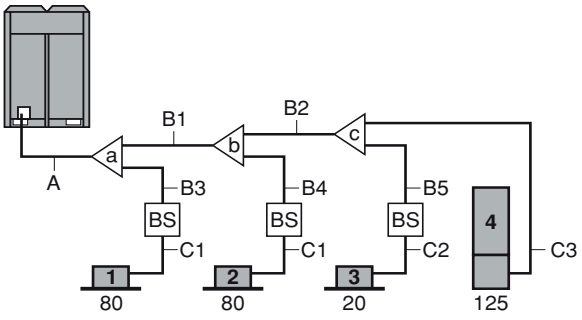

Рефнет-разветвитель

BS Коробка селектора ветвей

1, 2, 3 Внутренний блок

4 Внутренний блок HXHD

A. Трубопровод между наружным блоком и первой трубой разветвителя

Мощность наружного блока (л.с.)	Наружный диаметр труб (мм)		
	Всасывающая линия	HP/LP труба газа	Жидкостная линия
10	22,2	19,1	9,5
12	28,6	19,1	12,7
14+16	28,6	22,2	12,7

B. Трубопровод между комплектами разветвителей хладагента и коробкой селектора ветвей (коробка BS)
По данным таблицы ниже определите необходимый диаметр, учитывая общую мощность внутреннего блока:

Показатель мощности внутреннего блока	Наружный диаметр труб (мм)		
	Всасывающая линия	HP/LP труба газа	Жидкостная линия
<150	15,9	12,7	9,5
150≤x<200	19,1	15,9	9,5
200≤x<290	22,2	19,1	9,5
290≤x<420	28,6	19,1	12,7
420≤x<640	28,6	28,6	15,9
640≤x≤800	34,9	28,6	19,1

Пример:
Общая мощность для B1 = показатель мощности внутреннего блока 2 + показатель мощности внутреннего блока 3 + показатель мощности внутреннего блока 4 = 225
Общая мощность для B2 = показатель мощности внутреннего блока 3 + показатель мощности внутреннего блока 4 = 145
Общая мощность для B3/B4 = показатель мощности внутреннего блока 1/2 = 80
Общая мощность для B5 = показатель мощности внутреннего блока 3 = 20

C. Трубопровод между комплектом разветвителя или коробкой селектора ветвей и внутренним блоком
Размер трубы для прямого соединения с внутренним блоком должен совпадать с соединительными размерами внутреннего блока.

- **Для внутреннего блока HXHD:**

Тип мощности внутреннего блока	Наружный диаметр труб (мм)	
	HP/LP труба газа	Жидкостная линия
125	12,7	9,5

- **Для других внутренних блоков:**

Тип мощности внутреннего блока	Наружный диаметр труб (мм)	
	Всасывающая линия	Жидкостная линия
20, 25, 32, 40, 50	12,7	6,4
63, 80, 100, 125	15,9	9,5
200	19,1	9,5
250	22,2	9,5

Пример:

	Показатель мощности внутреннего блока	Труба всасывания газа или HP/LP труба газа[a]	Жидкостная линия
C1	80	15,9	9,5
C2	20	12,7	6,4
C3	125[a]	12,7[a]	9,5[a]

(a) Внутренний блок HXHD

- Толщина труб трубопровода хладагента должна соответствовать действующим нормативам. Минимальная толщина труб для R410A указана в таблице ниже.

Ø трубы	Минимальная толщина (мм)
6,4	0,80
9,5	0,80
12,7	0,80
15,9	0,99
19,1	0,80
22,2	0,80
28,6	0,99
34,9	1,21

- При невозможности использования труб необходимых размеров (дюймовых размеров) допускается использование труб других диаметров (миллиметровых размеров) с учетом следующих рекомендаций:
  - подбирайте диаметр трубы так, чтобы он максимально соответствовал необходимому.
  - в местах стыковки труб дюймовых и миллиметровых диаметров используйте соответствующие переходники (приобретаются на внутреннем рынке).

Выбор комплектов разветвителей хладагента

Рефнеты хладагента

- При использовании рефнетов-разветвителей на первом разветвлении, считая от стороны наружного блока, выберите комплект по данным таблицы в соответствии с мощностью наружного блока (пример: рефнет-разветвитель a)

Мощность наружного блока (л.с.)	Название комплекта разветвителей хладагента	
	3-х трубная система	2-х трубная система
10	KHRQ23M29T	KHRQ22M29T
12~16	KHRQ23M64T	KHRQ22M64T

4PW62582-1A(1)

12 Установка

12 - 1 Выбор труб с хладагентом

REYAQ-P

■ Для других рефнетов-разветвителей (пример рефнеты-разветвители b и c) выберите соответствующую модель комплекта разветвителей, основываясь на показателе общей мощности всех внутренних блоков, подключенных после разветвления.

Показатель мощности внутреннего блока	Название комплекта разветвителей хладагента	
	3-х трубная система	2-х трубная система
<200	KHRQ23M20T	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ23M29T	KHRQ22M29T
290≤x<640	KHRQ23M64T	KHRQ22M64T
640≥	KHRQ23M75T	KHRQ22M75T

■ Выберите рефнет-коллекторы из таблицы ниже в соответствии с общей мощностью всех внутренних блоков, подсоединенных ниже рефнет-коллектора.

Показатель мощности внутреннего блока	Название комплекта разветвителей хладагента	
	3-х трубная система	2-х трубная система
<200	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
200≤x<290	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
290≤x<640	KHRQ23M64H	KHRQ22M64H
640≥	KHRQ23M75H	KHRQ22M75H

ПРИМЕЧАНИЕ


Комплекты разветвителей хладагента подходят только для R410A.

Ограничения трубопровода системы


Ограничения трубопровода по длине

При прокладке трубопровода обязательно учитывайте ограничения по длине, допустимые перепады высот и допустимую длину после разветвителя, как указано ниже ("8"=HXHD125):


Пример 1: разветвление с использованием рефнета-разветвителя

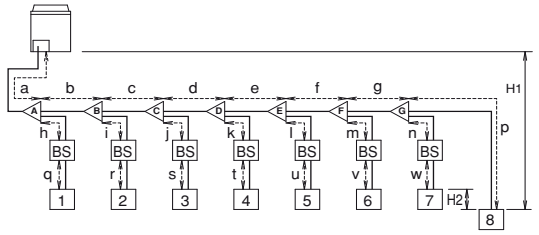

Пример 2: разветвление с использованием рефнета-разветвителя и рефнета-коллектора

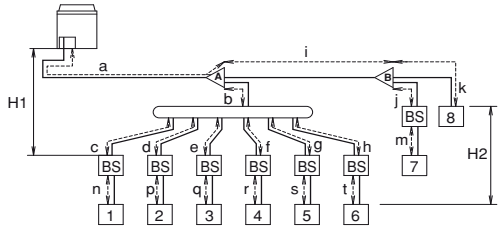

Пример 3: разветвление с использованием рефнета-коллектора

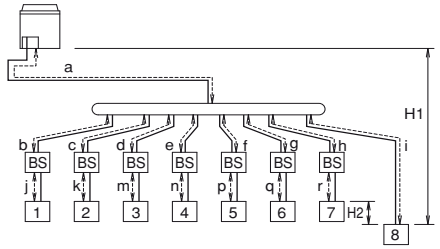

Допустимые длины

Фактическая длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤100 м

Пример 1: a+b+c+d+e+f+g+p≤100 m a+b+c+d+k+t≤100 м
Пример 2: a+i+k≤100 м a+b+e+q≤100 м
Пример 3: a+i≤100 м a+d+m≤100 м

Эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками ≤120 м; эквивалентная длина трубы для рефнета считается 0,5 м, а для коллектора 1,0 м.

Эквивалентная длина трубопровода BSVQ100 = 4 м
Эквивалентная длина трубопровода BSVQ160 = 4 м
Эквивалентная длина трубопровода BSVQ250 = 6 м


Суммарная длина трубопровода от наружного блока до всех внутренних блоков составляет ≤300 м

Длина трубы от первого комплекта разветвителей (рефнет-разветвитель или рефнет коллектор) до внутреннего блока ≤40 м
[Пример 1]: блок 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 м
[Пример 2]: блок 6: b+h+t≤40 м, блок 8: i+k≤40 м
[Пример 3]: блок 8: i≤40 м, блок 2: c+k≤40 м

Допустимый перепад высот

Перепад высот между наружным и внутренним блоками равен H1≤40 м

Перепад высот между самым низким и самым высоким внутренними блоками H2≤15 м




ПРИМЕЧАНИЕ

Если длина эквивалентной трубы между наружным и внутренними блоками составляет 90 м или более, размер главной жидкостной трубы должен быть увеличен. Запрещается увеличивать размеры труб всасывания газа и HP/LP труб газа.

При большой длине трубопровода мощность устройства может снижаться, но даже в этом случае возможно увеличение размера главной жидкостной трубы.

л.с.	Жидкостная Ø (мм)
10	9,5 → 12,7
12~16	12,7 → 15,9

При прокладке трубопровода обязательно учитывайте ограничения по длине, допустимые перепады высот и допустимую длину после разветвителя, как указано выше.



1 Наружный агрегат
2 Основные трубопроводы
3 Увеличить только размер жидкостной линии
4 Первый комплект разветвителя хладагента
5 Коробка селектора ветвей
6 Внутренний агрегат
7 Внутренний блок HXHD125


4PW62582-1A(2)

13 Рабочий диапазон


13 - 1 Рабочий диапазон

HXHD-A
REYAQ-P

Режим обогрева пространства

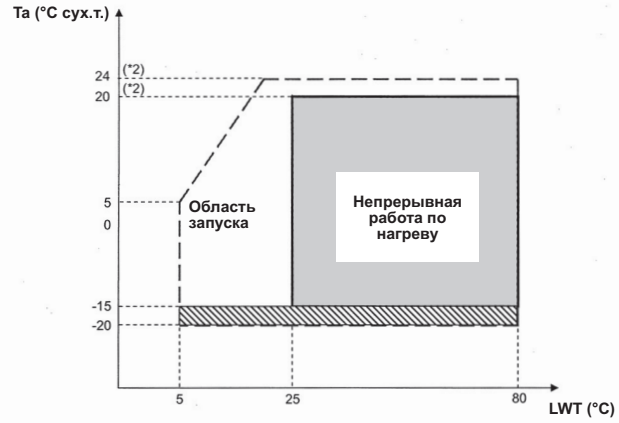

Режим бытового нагрева воды

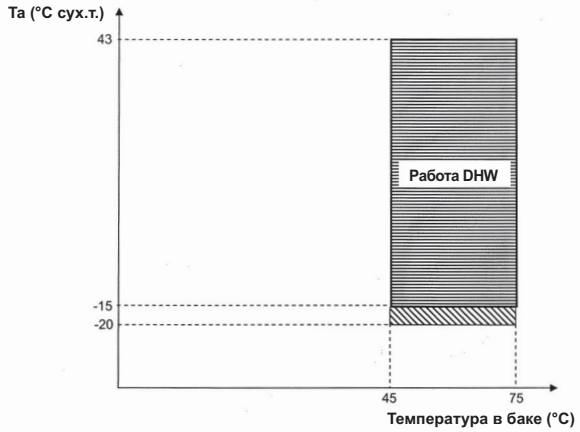


: Непрерывная работа по нагреву
: Область запуска
: Работа возможна, однако производительность не гарантируется
(*2) : Возможна настройка на месте

: Работа в режиме бытового нагрева воды
: Работа возможна, однако производительность не гарантируется


3TW60653-1A

REYAQ-P

Режим обогрева

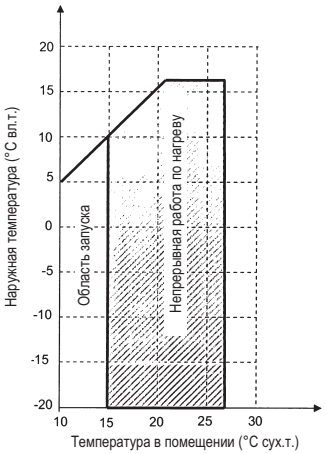

Режим охлаждения

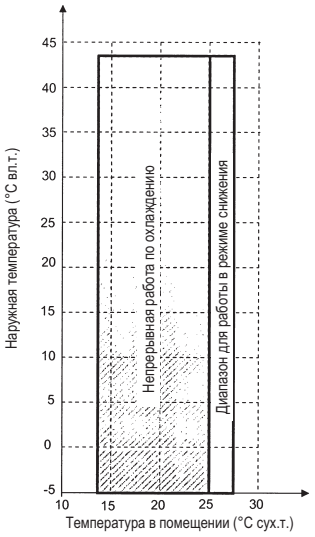

Примечание

Рабочий диапазон относится к сочетанию REYAQ-P и внутренних блоков с прямым расширением.

3TW60653-1A(2)

Данные продукты не входят в объем программы сертификации Eurovent

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU13-200_4 • 05/13 • Copyright Daikin
The present publication supersedes EEDRU12-200