DAIKIN

Кондиционирование воздуха

Технических данных

VRVc рекуп. тепл., комбинация с малой площ. устан.



EEDRU13-200_4

REYQ-P8/P9

СОДЕРЖАНИЕ

REYQ-P8/P9

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3

Технические параметры 3
Электрические параметры 5
Технические параметры 6
Технические параметры 7
Электрические параметры 8
Электрические параметры 8
Технические параметры 9
Электрические параметры 10

3 Электрические параметры 11

Электрические данные 11

4 Опции 15

Опции 15

5 Таблица сочетания 17

Таблица сочетания 17

6 Таблицы производительности 18

Таблицы холодопроизводительности 18
Таблицы теплопроизводительностей 60
Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности 102
Поправочный коэффициент для производительности 103

7 Размерные чертежи 113

Размерные чертежи 113
Размерные чертежи с аксессуарами 118

8 Центр тяжести 120

Центр тяжести 120

9 Схемы трубопроводов 123

Схемы трубопроводов 123

10 Монтажные схемы 126

Монтажные схемы - Одна фаза 126

11 Схемы внешних соединений 131

Схемы внешних соединений 131

12 Данные об уровне шума 133

Данные об уровне шума 133
Спектр звуковой мощности 134
Спектр звукового давления 137

13 Установка 140

Пространство для обслуживания 140
Крепление и фундаменты блоков 141
Выбор труб с хладагентом 142

14 Рабочий диапазон 147

Рабочий диапазон 147

1 Характеристики

- Увеличенное значение EER/COP благодаря модернизированным автономным блокам 8 и 12 л.с. и модульному блоку 8 л.с.
- Широкий модельный ряд наружных блоков: от 8 до 48 л.с. с приращением 2 л.с. (21 комбинация системы)
- К одной системе можно подключить не менее 64 внутренних блоков
- Многовариантное сочетание наружных блоков: сочетание с небольшой площадью установки, сочетание с высоким значением COP, или любое другое сочетание на Ваш выбор
- Непрерывный нагрев (повышает общую теплопроизводительность)
- 'Режим высокого коэфф-та ощутимого охлаждения': позволяет системе VRV работать при увеличенной ощутимой производительности в режиме охлаждения, что повышает эффективность и уровень комфорта
- Легкий монтаж благодаря автоматической операции зарядки хладагентом и операции автоматического тестирования
- Значительная гибкость трубопроводов: максимальная длина трубопроводов 165 м, общая длина трубопроводов: 1000 м
- Способность контролировать каждую зону кондиционирования в отдельности позволяет системе VRV свести расходы до минимума
- Охлаждаются и обогреваются только те зоны, где требуется кондиционирование воздуха; в незанятых помещениях система может быть полностью выключена.
- Быстрое переключение между режимами охлаждение/нагрев
- Улучшенный контроль степени защиты системы от утечек хладагента
- 2 ступени при тихом ночном режиме: шаг 1: 50 дБА, ступень 2: 45 дБА
- Возможность увеличить рабочий диапазон при охлаждении до -20°C
- Наша служба ACNSS поможет поддерживать вашу систему в идеальном состоянии: Круглосуточный мониторинг обеспечивает максимальную эффективность, длительный срок службы, быстрое реагирование службы поддержки благодаря прогнозированию сбоев и четкому пониманию особенностей эксплуатации и состояния оборудования



2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					REYQ8P9	REYQ10P8	REYQ12P9	REYQ14P8	REYQ16P8
Диапазон производительностей				л.с.	8	10	12	14	16
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	22,4 (1)	28,0 (1)	33,5 (1)	40,0 (1)	45,0 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	25,0 (2)	31,5 (2)	37,5 (2)	45,0 (2)	50,0 (2)
Регулирование мощности	Ступени			%	20 ~ 100	14 ~ 100		10 ~ 100	
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	5,20	7,09	8,72	11,4	14,1
	Нагрев	Ном.		кВт	5,71	7,38	8,84	11,0	12,8
EER					4,31	3,95	3,84	3,51	3,19
COP					4,38	4,27	4,24	4,09	3,91
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					17	21	26	30	34
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				100	125	150	175	200
	Ном.				200	250	300	350	400
	Макс.				260	325	390	455	520
Корпус	Цвет				Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)				
Размеры	Блок	Высота		мм	1.680				
		Ширина		мм	1.300				
		Глубина		мм	765				
Вес	Блок			кг	331			339	
Теплообменник	Тип				Теплообменник с поперечным соединением оребрения				
Компрессор	Количество				2				
	Тип				Герметичный спиральный компрессор				
	Рабочий объем цилиндра			м3/ч	7,88	13,34		16,90	
	Скорость			об/мин	3.720	6.300		7.980	
	Выход			W	1.000	2.200	3.300	3.800	4.400
	Способ запуска				Плавный пуск				
Компрессор 2	Тип				Герметичный спиральный компрессор				
	Рабочий объем цилиндра			м3/ч	10,53			16,90	
	Скорость			об/мин	2.900			7.980	
	Выход			W	4.500			3.800	4.400
	Способ запуска_				Плавный пуск				
Вентилятор	Тип				Осевой вентилятор				
	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м³/мин	190		210	235	240
	Внешнее статическое давление	Макс.		Па	-				
Двигатель вентилятора	Количество				2				
	Привод				Прямая передача				
	Выход			W	350,00			750,00	
Двигатель вентилятора 2	Привод				Прямая передача				
	Мощность			W	350,00			750,00	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	78		80	83	84
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	58		60	62	63
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.		°CDB	-20 (15) / -5~43				
	Нагрев	Мин.~Макс.		°CWB	-20~15,5				
Хладагент	Тип				R-410A				
	Заправка			кг	10,3	10,6	10,8	11,1	
	Регулирование				Расширительный клапан (электронный)				

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					REYQ8P9	REYQ10P8	REYQ12P9	REYQ14P8	REYQ16P8
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой				
		НД		мм	9,52		12,7		
	Газ	Type			Соединение пайкой				
		НД		мм	19,1	22,2	28,6		
	Газ на выпуске	Тип			Соединение пайкой				
		НД		мм	15,9	19,10		22,2	
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165				
		Макс.	После ответвления	м	90 (16)				
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000				
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50				
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40				
		IU - IU	Макс.	м	15				
Способ разморозки					Противообледенитель				
Защитные устройства	Оборудование	01			HPS				
		02			Защита от перегрузки привода вентилятора	Реле максимального тока			
		03			Реле максимального тока	Защита от перегрузки привода вентилятора			
		04			Защита от перегрузки инвертора				

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации;

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры					REYQ8P9	REYQ10P8	REYQ12P9	REYQ14P8	REYQ16P8
Электропитание	Фаза				3~				
	Частота			Гц	50				
	Напряжение			V	380-415				
Диапазон напряжений	Мин.			%	-10				
	Макс.			%	10				
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Компрессор 1	Охлаждение	A	2,7	4,8	6,9	8,2	10,8
		Компрессор 2	Охлаждение	A	7,6		7,5	8,2	10,8
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)			A	74		75	-	
	Zмакс.	Текст			-	0,27		-	
	Минимальное значение Ssc			кВА	889	904	850	2.045	2.035
	Мин. ток цепи (MCA)			A	17,1	22,1	22,3	32,8	33,0
	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	20	25		40	
	Полный максимальный ток (TOCA)			A	31,5			33,1	
	Ток полной нагрузки (FLA)	Двигатель вентилятора		A	0,7		0,8	1,0	1,1
		Двигатель вентилятора 2		A	0,7		0,8	1,0	1,1

Примечания

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м

(3) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB

(4) TOCA означает полное значение каждой группы ОС.

(5) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

(6) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

(7) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

(8) Выделите размер провода на основании значения MCA

(9) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

(10) В соответствии со стандартом EN/IEC 61000-3-11 и соответственно EN/IEC 61000-3-12, может понадобиться консультация у оператора распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к блоку питания со значением Zsys ≤ Zmax, соответственно Ssc ≥ минимальное значение Ssc.

(11) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A

(12) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \> 16A и ≤ 75A одной фазы

(13) Ssc: мощность короткого замыкания

(14) Zsys: сопротивление системы

(15) Информация о техническом охлаждении описана в руководстве по установке

(16) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке

(17) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

(18) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

(19) Значения звуковых параметров являются теоретическими, и основаны на результатах индивидуальных установленных блоков. Возможные отклонения из-за большого количества схем установки не учитываются.

2 Технические характеристики

2-3 Технические параметры					REYQ18P9	REYQ20P9	REYQ22P8	REYQ24P8	REYQ26P8	REYQ28P8	REYQ30P8	REYQ32P8	REYQ34P9	REYQ36P9
Система	Модуль наружного блока 1				REMQ8P9Y1B		REMQ10 P8Y1B	REMQ12 P8Y1B	REMQ10 P8Y1B	REMQ12 P8Y1B	REMQ14 P8Y1B	REMQ16 P8Y1B	REMQ8P9Y1B	
	Модуль наружного блока 2				REMQ10 P8Y1B	REMQ12P8Y1B			REMQ16P8Y1B				REMQ10 P8Y1B	REMQ12 P8Y1B
	Модуль наружного блока 3				-								REMQ16P8Y1B	
Диапазон производительностей				л.с.	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	50,4 (1)	55,9 (1)	61,5 (1)	67,0 (1)	73,0 (1)	78,5 (1)	85,0 (1)	90,0 (1)	95,4 (1)	101 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	56,5 (2)	62,5 (2)	69,0 (2)	75,0 (2)	81,5 (2)	87,5 (2)	95,0 (2)	100 (2)	107 (2)	113 (2)
Регулирование мощности	Ступени			%	9 ~ 100	7 ~ 100		6 ~ 100			5 ~ 100			
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	12,7	14,9	17,0	19,2	21,8	23,8	26,6	28,4	26,9	29,1
	Нагрев	Ном.		кВт	13,4	15,2	17,1	18,9	20,6	22,3	24,2	25,8	26,3	28,1
EER					3,97	3,75	3,62	3,49	3,35	3,29	3,19	3,16	3,55	3,47
COP					4,22	4,11	4,04	3,97	3,96	3,92		3,87	4,07	4,02
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					39	43	47	52	56	60	64			
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
	Ном.				450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	Макс.				585	650	715	780	845	910	975	1.040	1.105	1.170
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	81	83							84	85
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	61	62	63						64	
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой									
		НД		мм	15,9				19,1					
	Газ	Type			Соединение пайкой									
		НД		мм	28,6			34,9						41,3
	Газ на выпуске	Тип			Соединение пайкой									
		НД		мм	22,2	28,6								
	Уравнивание масла	Тип			Соединение пайкой									
		НД		мм	19,1									
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165									
		Макс.	После ответвления	м	90 (18)									
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000									
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50									
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40									
		IU - IU	Макс.	м	15									

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации;

2 Технические характеристики

2-4 Технические параметры					REYQ38P8	REYQ40P8	REYQ42P8	REYQ44P8	REYQ46P8	REYQ48P8
Система	Модуль наружного блока 1				REMQ10P8Y1B	REMQ12P8Y1B	REMQ10P8Y1B	REMQ12P8Y1B	REMQ14P8Y1B	REMQ16P8Y1B
	Модуль наружного блока 2				REMQ12P8Y1B		REMQ16P8Y1B			
	Модуль наружного блока 3				REMQ16P8Y1B					
Диапазон производительностей				л.с.	38	40	42	44	46	48
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	107 (1)	112 (1)	118 (1)	124 (1)	130 (1)	135 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	119 (2)	125 (2)	132 (2)	138 (2)	145 (2)	150 (2)
Регулирование мощности	Ступени			%	5 ~ 100	4 ~ 100				
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	31,2	33,4	35,8	38,0	40,8	42,6
	Нагрев	Ном.		кВт	30,0	31,8	33,5	35,2	37,1	38,7
EER					3,43	3,35	3,29	3,26	3,18	3,16
COP					3,96	3,93	3,94	3,92	3,90	3,87
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					64					
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				475	500	525	550	575	600
	Ном.				950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	Макс.				1.235	1.300	1.365	1.430	1.495	1.560
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	85					
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	65					
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	19,1					
	Газ	Type			Соединение пайкой					
		НД		мм	41,3					
	Газ на выпуске	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	34,9					
	Уравнивание масла	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	19,1					
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165					
		Макс.	После ответвления	м	90 (18)					
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000					
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50					
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40					
		IU - IU	Макс.	м	15					

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации;

2 Технические характеристики

2-5 Электрические параметры			REYQ18P9	REYQ20P9	REYQ22P8	REYQ24P8	REYQ26P8	REYQ28P8	REYQ30P8	REYQ32P8	REYQ34P9	REYQ36P9
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)	A	78	79	88		98		108	109	101	102
	Zмакс.	Текст	0,27		0,25		0,23		0,22		0,23	
	Минимальное значение Ssc	кВА	2.146	2.162	1.872	1.888	2.041	2.057	2.227		3.259	3.275
	Мин. ток цепи (MCA)	A	40,1	41,2	44,3	45,4	53,1	54,2	63,0		71,6	72,7
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	45	50			60		70		80	
	Полный максимальный ток (TOCA)	A	48,0		63,0		77,9		92,8		94,5	

2-6 Электрические параметры			REYQ38P8	REYQ40P8	REYQ42P8	REYQ44P8	REYQ46P8	REYQ48P8
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)	A	111		122		132	134
	Zмакс.	Текст	0,22					
	Минимальное значение Ssc	кВА	2.985	3.001	3.154	3.170	3.340	
	Мин. ток цепи (MCA)	A	75,8	76,9	84,6	85,7	94,5	
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	90		100		110	
	Полный максимальный ток (TOCA)	A	109,4		124,3		139,3	

Примечания

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м

(3) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB

(4) TOCA означает полное значение каждой группы ОС.

(5) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

(6) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

(7) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

(8) Выделите размер провода на основании значения MCA

(9) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

(10) В соответствии со стандартом EN/IEC 61000-3-11 и соответственно EN/IEC 61000-3-12, может понадобиться консультация у оператора распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к блоку питания со значением Zsys ≤ Zmax, соответственно Ssc ≥ минимальное значение Ssc.

(11) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A

(12) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \> 16A и ≤ 75A одной фазы

(13) Ssc: мощность короткого замыкания

(14) Zsys: сопротивление системы

(15) Информация о техническом охлаждении описана в руководстве по установке

(16) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке

(17) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

(18) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

(19) Значения звуковых параметров являются теоретическими, и основаны на результатах индивидуальных установленных блоков. Возможные отклонения из-за большого количества схем установки не учитываются.

2 Технические характеристики

2-7 Технические параметры					REMQ8P9	REMQ10P8	REMQ12P8	REMQ14P8	REMQ16P8
Корпус	Цвет				Белый Daikin				
	Материал				Окрашенная оцинкованная стальная пластина				
Размеры	Блок	Высота		мм	1.680				
		Ширина		мм	930			1.240	
		Глубина		мм	765				
Вес	Блок			кг	204	254		334	
Теплообменник	Тип				Теплообменник с поперечным соединением оребрения				
Компрессор	Количество				1	2		3	
	Тип				Герметичный спиральный компрессор				
	Рабочий объем цилиндра			м3/ч	16,90	13,34			
	Скорость			об/мин	7.980	6.300			
	Выход			W	4.700	2.200	3.500	1.900,0	3.200,0
	Способ запуска_				Плавный пуск				
Компрессор 2	Тип				-	Герметичный спиральный компрессор			
	Рабочий объем цилиндра			м3/ч	-	10,53			
	Скорость			об/мин	-	2.900			
	Выход			W	-	4.500			
	Способ запуска				-	Плавный пуск			
Компрессор 3	Тип				-			Герметичный спиральный компрессор	
	Рабочий объем цилиндра			м3/ч	-			10,53	
	Скорость			об/мин	-			2.900	
	Выход			W	-			4.500	
	Способ запуска				-			Плавный пуск	
Вентилятор	Тип				Осевой вентилятор				
	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м³/мин	180	185	200	230	
	Внешнее статическое давление	Макс.		Па	-				
Двигатель вентилятора	Количество				1			2	
	Привод				Прямая передача				
	Выход			W	750,00			350,00	
Двигатель вентилятора 2	Привод				-			Прямая передача	
	Мощность			W	-			350,00	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(A)	78		80		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.		°CDB	-5~43				
	Нагрев	Мин.~Макс.		°CWB	-20~15				
Хладагент	Тип				R-410A				
	Заправка			кг	8,2	9,0	9,1	11,7	
	Регулирование				Расширительный клапан (электронный)				
Защитные устройства	Оборудование	01			HPS				
		02			Защита от перегрузки привода вентилятора				
		03			Реле максимального тока				
		04			Защита от перегрузки инвертора				

2 Технические характеристики

2-8 Электрические параметры					REMQ8P9	REMQ10P8	REMQ12P8	REMQ14P8	REMQ16P8
Электропитание	Фаза				3~				
	Частота			Гц	50				
	Напряжение			V	380-415				
Диапазон напряжений	Мин.			%	-10				
	Макс.			%	10				
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Компрессор 1	Охлаждение	A	8,2	4,5	7,0	3,4	6,1
		Компрессор 2	Охлаждение	A	-	6,8	6,7	7,5	7,6
		Компрессор 3	Охлаждение	A	-			7,5	7,6
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	25			40	
	Ток полной нагрузки (FLA)	Двигатель вентилятора		A	0,7	0,9	1,2	0,6	
		Двигатель вентилятора 2		A	-			0,6	
Примечания	MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)								

3 Электрические параметры


3 - 1 Электрические данные

REM(H)Q8-16P8/9

	БЛОК				ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		КОМПРЕССОР		OFM	
Название модели	Гц	В	Мин.	Макс.	MCA	MFA	MSC	RLA	кВт	FLA
REMQ8P9	50	380	342	456	18,5	25	-	8,6	0,75	0,7
		400					-	8,2		
		415					-	7,9		
REMQ10P8	50	380	342	456	21,6	25	78	4,7 + 7,2	0,75	0,9
		400					74	4,5 + 6,8		
		415					72	4,3 + 6,6		
REMQ12P8	50	380	342	456	22,7	25	79	7,3 + 7,1	0,75	1,2
		400					75	7,0 + 6,7		
		415					72	6,7 + 6,5		
REMQ14P8	50	380	342	456	31,5	40	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					84	3,4 + 7,5 x 2		
		415					81	3,3 + 7,3 x 2		
REMQ16P8	50	380	342	456	31,5	40	90	6,4 + 8,0 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					85	6,1 + 7,6 x 2		
		415					82	5,9 + 7,3 x 2		
REMHQ12P8	50	380	342	456	31,5	40	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					84	3,4 + 75 x 2		
		415					81	3,3 + 7,3 x 2		

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (A)
MFA : Макс. ток предохранителя (A)
MSC : Макс. Пусковой ток
RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
OFM : Мотор наружного вентилятора (A)
FLA : Полный ток нагрузки (A)
кВт : Номинальная мощность двигателя (кВт)



Соотношение между временем пуска и пусковым током

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Блоки REM(H)Q могут устанавливаться только в мульти-сочетаниях.
2. RLA основано на следующих условиях:
   Температура внутри помещения: (3x), 27°C сух.т./19,0 °C вл.т.
   Наружная температура: (3x), 35°C сух.т.
3. MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4. Диапазон напряжения:
   Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
6. Сечение проводника следует выбирать по значению MCA.
7. MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3TW29119-3C

REYQ8,12P9
REYQ10,14,16P8


Наименование модели	Устройство				Электропитание			Комп.		OFM	
	Гц	В	Мин.	Макс.	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	кВт	FLA
REYQ8P9	50	380	342	456	17,1	31,5	25	78	2,6 + 7,2	0,35 x 2	0,7 x 2
		400						74	2,7 + 7,6		
		415						72	2,8 + 7,9		
REYQ10P8	50	380	342	456	22,1	31,5	25	78	4,5 + 7,2	0,35 x 2	0,7 x 2
		400						74	4,8 + 7,6		
		415						72	5,0 + 7,9		
REYQ12P9	50	380	342	456	22,3	31,5	25	79	6,5 + 7,1	0,35 x 2	0,8 x 2
		400						75	6,9 + 7,5		
		415						72	7,1 + 7,8		
REYQ14P8	50	380	342	456	32,8	33,1	40	---	7,7 x 2	0,75 x 2	1,0 x 2
		400						---	8,2 x 2		
		415						---	8,5 x 2		
REYQ16P8	50	380	342	456	33,0	33,1	40	---	10,2 x 2	0,75 x 2	1,1 x 2
		400						---	10,8 x 2		
		415						---	11,2 x 2		

3D057586B

Обозначения

MCA : Мин. ток в контуре. (A)
MFA : Макс. Ток предохранителя (A)
TOCA : Общее значение сверхтока в A (A)
MSC : Макс. Пусковой ток
RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
OFM : Мотор наружного вентилятора
FLA : Полный ток нагрузки (A)
кВт : Номинальная мощность двигателя (кВт)

Соотношение между временем пуска и пусковым током



Примечания

1 RLA основано на следующих условиях.
Температура внутри помещения 27°C сух.т./19,0°C вл.т
Температура вне помещения 35°C сух.т.
2 TOCA означает общее значение каждого набора ОС.
3 MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4 Диапазон напряжения
Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5 Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%
6 Сечение проводника следует выбирать по большему значению MCA или TOCA.
7 MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

REYQ18,20,34,36P9
REYQ22-32, 38-48P8

	СОЧЕТАНИЕ	Минимальное значение S_{sc}	$Z_{МАКС}$ [Вт]
REYQ18P9	REMQ8P9 + REMQ10P8	2146	0,27
REYQ20P9	REMQ8P9 + REMQ12P8	2162	0,27
REYQ22P8	REMQ10P8 + REMQ12P8	1872	0,25
REYQ24P8	REMQ12P8 + REMQ12P8	1888	0,25
REYQ26P8	REMQ10P8 + REMQ16P8	2041	0,23
REYQ28P8	REMQ12P8 + REMQ16P8	2057	0,23
REYQ30P8	REMQ14P8 + REMQ16P8	2227	0,22
REYQ32P8	REMQ16P8 + REMQ16P8	2227	0,22
REYQ34P9	REMQ8P9 + REMQ10P8 + REMQ16P8	3259	0,23
REYQ36P9	REMQ8P9 + REMQ12P8 + REMQ16P8	3275	0,23
REYQ38P8	REMQ10P8 + REMQ12P8 + REMQ16P8	2985	0,22
REYQ40P8	REMQ12P8 + REMQ12P8 + REMQ16P8	3001	0,22
REYQ42P8	REMQ10P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3154	0,22
REYQ44P8	REMQ12P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3170	0,22
REYQ46P8	REMQ14P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3340	0,22
REYQ48P8	REMQ16P8 + REMQ16P8 + REMQ16P8	3340	0,22

Примечания

1 В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 (1), соответственно, EN/IEC 61000-3-12 (2), может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям Z_{SYS} (4) # $Z_{МАКС}$, соответственно, S_{SC} (3) $ минимальное значение S_{SC}

2 (1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса # 75A.

(2) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током . 16A и # 75A на фазу.

(3) Мощность КЗ

(4) Импеданс системы

4TW30661-1A

3 Электрические параметры


3 - 1 Электрические данные

REYQ18,20P9
REYQ22-32P8

Название модели			Блоки				Электропитание			Компрессор		OFM	
Блок сочетания	Отдельный блок		Гц	В	Мин.	Макс.	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	KW	FLA
REYQ18P9	REMQ8P9	REMQ10P8	50	380	342	456	40,1	48,0	45	82	8,6 + 4,7 + 7,2	0,75 + 0,75	0,7 + 0,9
				400						78	8,2 + 4,5 + 6,8		
				415						75	7,9 + 4,3 + 6,6		
REYQ20P9	REMQ8P9	REMQ12P8	50	380	342	456	41,2	48,0	50	83	8,6 + 7,3 + 7,1	0,75 + 0,75	0,7 + 1,2
				400						79	8,2 + 7,0 + 6,7		
				415						76	7,9 + 6,7 + 6,5		
REYQ22P8	REMQ10P8	REMQ12P8	50	380	342	456	44,3	63,0	50	92	4,7 + 7,2 + 7,3 + 7,1	0,75 + 0,75	0,9 + 1,2
				400						88	4,5 + 6,8 + 7,0 + 6,7		
				415						84	4,3 + 6,6 + 6,7 + 6,5		
REYQ24P8	REMQ12P8	REMQ12P8	50	380	342	456	45,4	63,0	50	93	(7,3 + 7,1) x 2	0,75 + 0,75	1,2 + 1,2
				400						88	(7,0 + 6,7) x 2		
				415						85	(6,7 + 6,5) x 2		
REYQ26P8	REMQ10P8	REMQ16P8	50	380	342	456	53,1	77,9	60	103	4,7 + 7,2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,35 x 2	0,9 + 0,6 x 2
				400						98	4,5 + 6,8 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						94	4,3 + 6,6 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ28P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	54,2	77,9	60	103	7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,35 x 2	1,2 + 0,6 x 2
				400						98	7,0 + 6,7 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						95	6,7 + 6,5 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ30P8	REMQ14P8	REMQ16P8	50	380	342	456	63,0	92,8	70	113	3,6 + 7,9 x 2 + 6,4 + 8,0 x 2	(0,35 x 2) x 2	(0,6 x 2) x 2
				400						108	3,4 + 7,5 x 2 + 6,1 + 7,6 x 2		
				415						104	3,3 + 7,3 x 2 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ32P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	63,0	92,8	70	115	(6,4 + 8,0 x 2) x 2	(0,35 x 2) x 2	(0,6 x 2) x 2
				400						109	(6,1 + 7,6 x 2) x 2		
				415						105	(5,9 + 7,3 x 2) x 2		

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (A)
TOCA : Общее значение сверхтока (A)
MFA : Макс. ток предохранителя (A)
MSC : Макс. пусковой ток
RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
OFM : Мотор наружного вентилятора
FLA : Полный ток нагрузки (A)
kW : Номинальная мощность двигателя (кВт)



Соотношение между временем пуска и пусковым током

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основано на следующих условиях:
   Температура внутри помещения 27°C сух.т./19,0°C вл.т.
   Температура вне помещения 35°C сух.т.
2. TOCA означает общее значение каждого набора OC.
3. MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4. Диапазон напряжения:
   Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%
6. Сечение проводника следует выбирать по большему значению MCA.
7. MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3D057587A

3 Электрические параметры


3 - 1 Электрические данные

REYQ34,36P9
REYQ38-48P8

Название модели				Блоки				Электропитание			Компрессор		OFM	
Блок сочетания	Отдельный блок			Гц	В	Мин.	Макс.	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	KW	FLA
REYQ34P9	REMQ8P9	REMQ10P8	REMQ16P8	50	380	342	456	71,6	94,5	80	107	8,6 + 4,7 + 7,2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,7 + 0,9 + 0,6 x 2
					400						101	8,2 + 4,5 + 6,8 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						98	7,9 + 4,3 + 6,6 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ36P9	REMQ8P9	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	72,7	94,5	80	107	8,6 + 7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,7 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						102	8,2 + 7,0 + 6,7 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						98	7,9 + 6,7 + 6,5 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ38P8	REMQ10P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	75,8	109,4	90	117	4,7 + 7,2 + 7,3 + 7,1 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	0,9 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						111	4,5 + 6,8 + 7,0 + 6,7 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						107	4,3 + 6,6 + 6,7 + 6,5 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ40P8	REMQ12P8	REMQ12P8	REMQ16P8	50	380	342	456	76,9	109,4	90	117	(7,3 + 7,1) x 2 + 6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75 + 0,35 x 2	1,2 + 1,2 + 0,6 x 2
					400						111	(7,0 + 6,7) x 2 + 6,1 + 7,6 x 2		
					415						107	(6,7 + 6,5) x 2 + 5,9 + 7,3 x 2		
REYQ42P8	REMQ10P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	84,6	124,3	100	128	4,7 + 7,2 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,75 + (0,35 x 2) x 2	0,9 + (0,6 x 2) x 2
					400						122	4,5 + 6,8 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						118	4,3 + 6,6 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ44P8	REMQ12P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	85,7	124,3	100	129	7,3 + 7,1 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,75 + (0,35 x 2) x 2	1,2 + (0,6 x 2) x 2
					400						122	7,0 + 6,7 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						118	6,7 + 6,5 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ46P8	REMQ14P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	94,5	139,3	110	139	3,6 + 7,9 x 2 + (6,4 + 8,0 x 2) x 2	0,35 x 2 + {(0,35 x 2) x 2	0,6 x 2 + (0,6 x 2) x 2
					400						132	3,4 + 7,5 x 2 + (6,1 + 7,6 x 2) x 2		
					415						127	3,3 + 7,3 x 2 + (5,9 + 7,3 x 2) x 2		
REYQ48P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ16P8	50	380	342	456	94,5	139,3	110	141	(6,4 + 8,0 x 2) x 3	(0,35 x 2) x 3	(0,6 x 2) x 3
					400						134	(6,1 + 7,6 x 2) x 3		
					415						129	(5,9 + 7,3 x 2) x 3		

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (A)
TOCA : Общее значение сверхтока (A)
MFA : Макс. ток предохранителя (A)
MSC : Макс. пусковой ток
RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
OFM : Мотор наружного вентилятора
FLA : Полный ток нагрузки (A)
kW : Номинальная мощность двигателя (кВт)



Соотношение между временем пуска и пусковым током

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основано на следующих условиях:
   Температура внутри помещения 27°C сух.т./19,0°C вл.т.
   Температура вне помещения 35°C сух.т.
2. TOCA означает общее значение каждого набора ОС.
3. MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4. Диапазон напряжения:
   Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%
6. Сечение проводника следует выбирать по большему значению MCA.
7. MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3D057588A

4 Опции

4 - 1 Опции

REYQ8-16P8/P9

No	элемента		REYQ8P	REYQ10P	REYQ12P	REYQ14P	REYQ16P
1	Разветвитель Refinet насадка		KHRQ23M29H				
					KHRQ23M64H		
2	Разветвитель Refinet стык		KHRQ23M20T				
			KHRQ23M29T				
					KHRQ23M64T		
3	Центральный дренажный поддон		KWC25C450				
4	Комплект цифрового манометра		BHGP26A1				
5	Коробка BS для H/R (см. примечание 5)		BSVQ100PV19				
			BSVQ160PV19				
			BSVQ250PV19				
6	Центральная коробка BSV4Q		BSV4Q100P7V1				
7	Крышка защиты от ветра (См. примечание 2)	Левая / всасывающая сторона	KPS26C504L				
		Правая / всасывающая сторона	KPS26C504R				
		Полный набор	KPS25C450				
		Верхняя / выходная сторона	KPS25C450T				
		Задняя / всасывающая сторона	KPS25C450B				
8	Набор для уменьшения шума для коробки BSVQ		EKBSVQLNP (см. примечание 3)				

4TW30329-1C

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все опции в наборах инструментов.
2. Требуется только для технического охлаждения (наружная температура <-5°C).
3. Предлагается только для стандартных коробок BSVQ (невозможно для центрального BSV4Q).
   Позволяет снизить шум при работе коробки BSVQ (нужен один набор для снижения шума на коробку BSVQ).
4. Заводская предварительная сборка 4 x BSVQ100P.
5. Внутренние блоки, не подключенные к коробке BSVQ, будут работать только на охлаждение.
   Для внутренних блоков, используемых только для охлаждения, общий показатель мощности должен составлять 50% или меньше от показателя мощности наружного блока.

4 Опции

4 - 1 Опции

REYQ18-48P8/P9

			REYQ18~48 (Мульти-сочетание REMQ8~16)						
	ОПИСАНИЕ		REMQ8	REMQ10	REMQ12	REMQ14	REMQ16	2-блочная мультиконфигурация	3-блочная мультиконфигурация
	Разветвитель Refinet насадка	KHRQ23M29H	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M64H	-	-	o	o	o	o	o
		KHRQ23M75H	-	-	-	-	-	o	o
	Разветвитель Refinet стык	KHRQ23M20T	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M29T9	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M64T	-	-	o	o	o	o	o
		KHRQ23M75T	-	-	-	-	-	o	o
	Наружный мультиблок Набор для подключения для H/R	BHFQ23P907	-	-	-	-	-	o	-
		BHFQ23P1357	-	-	-	-	-	-	o
	Центральный дренажный поддон	KWC26C280	o	o	o	-	-	см. примечание 4	см. примечание 4
		KWC26C450	-	-	-	o	o	см. примечание 4	см. примечание 4
	Комплект цифрового манометра (см. примечание 2)	BHGP26A1	o	o	o	o	o	-	-
	Коробка BS для H/R (см. примечание 7)	BSVQ100P	o	o	o	o	o	o	o
		BSVQ160P	o	o	o	o	o	o	o
		BSVQ250P	o	o	o	o	o	o	o
	Центральная коробка BSV4Q (см. примечание 6)	BSV4Q100P	o	o	o	o	o	o	o
	Набор для уменьшения шума для коробки BSVQ (см. примечание 3)	EKBSVQLNP	o	o	o	o	o	o	o
КРЫШКА ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА (См. примечание 5)	Полный набор REMQ8-12	KPS26C280	o	o	o	-	-	-	-
	Полный набор REMQ14-16	KPS26C504	-	-	-	o	o	-	-
	Верхняя / нагнетающая сторона для REMQ8-12	KPS26C280T	o	o	o	-	-	см. примечание 4	см. примечание 4
	Верхняя / выходная сторона для REMQ14-16	KPS26C504T	-	-	-	o	o	см. примечание 4	см. примечание 4
	Левая / всасывающая сторона для REMQ8-16	KPS26C504L	o	o	o	o	o	см. примечание 4	см. примечание 4
	Правая / всасывающая сторона для REMQ8-16	KPS26C504R	o	o	o	o	o	см. примечание 4	см. примечание 4
	Задняя / всасывающая сторона REMQ8-12	KPS26C280B	o	o	o	-	-	см. примечание 4	см. примечание 4
	Задняя / всасывающая сторона REMQ14-16	KPS26C504B	-	-	-	o	o	см. примечание 4	см. примечание 4

4TW29111-4C

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все опции в наборах инструментов.
2. Нужна только одна опция на установку.
3. Предлагается только для стандартных коробок BSVQ (невозможно для центрального BSV4Q).
   Позволяет снизить шум при работе коробки BSVQ (нужен один набор для снижения шума на коробку BSVQ).
4. Сочетание на основании таблицы внешнего мульти-подключения.
5. Требуется только для технического охлаждения (наружная температура <-5°C).
6. Заводская предварительная сборка 4 x BSVQ100P.
7. Внутренние блоки, не подключенные к коробке BSVQ, будут работать только на охлаждение.
   Для внутренних блоков, используемых только для охлаждения, общий показатель мощности должен составлять 50% или меньше от показателя мощности наружных блоков.

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

REYQ-P8/P9

Схема возможных мульти-сочетаний TW

Высокое давление	REMQ8P9	REMQ10P8	REMQ12P9	REMQ14P8	REMQ16P9	Чертеж-спецификация	Внешняя схема
18	1	1				4D057568	3D057885
20	1		1			4D057569	3D057885
22		1	1			4D057570	3D057885
24			2			4D057571	3D057885
26		1			1	4D057572	3D057886
28			1		1	4D057808	3D057886
30				1	1	4D057809	3D057887
32					2	4D057810	3D057887
34	1	1			1	4D057811	3D057888
36	1		1		1	4D0578712	3D057888
38		1	1		1	4D057813	3D057888
40			2		1	4D057814	3D057888
42		1			2	4D057815	3D057889
44			1		2	4D057816	3D057889
46				1	2	4D057817	3D057890
48					3	4D057818	3D057890

4TW29111-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	10	19.7	2.39	23.4	2.93	27.2	3.49	28.2	3.49	28.6	3.49	29.3	3.49	30.0	3.49
		12	19.7	2.44	23.4	2.99	27.2	3.55	27.8	3.55	28.2	3.55	28.9	3.55	29.6	3.55
		14	19.7	2.48	23.4	3.04	27.1	3.60	27.5	3.60	27.8	3.60	28.5	3.60	29.3	3.60
		16	19.7	2.53	23.4	3.10	26.8	3.58	27.1	3.59	27.5	3.59	28.2	3.60	28.9	3.60
		18	19.7	2.58	23.4	3.16	26.4	3.72	26.8	3.73	27.1	3.75	27.8	3.79	28.5	3.83
		20	19.7	2.63	23.4	3.37	26.0	3.90	26.4	3.92	26.7	3.94	27.5	3.98	28.2	4.01
		21	19.7	2.71	23.4	3.49	25.9	3.99	26.2	4.01	26.6	4.03	27.3	4.07	28.0	4.11
		23	19.7	2.90	23.4	3.74	25.5	4.17	25.8	4.19	26.2	4.21	26.9	4.26	27.6	4.30
		25	19.7	3.10	23.4	4.01	25.1	4.35	25.5	4.38	25.8	4.40	26.5	4.44	27.3	4.49
		27	19.7	3.31	23.4	4.29	24.8	4.54	25.1	4.56	25.5	4.58	26.2	4.63	26.9	4.68
		29	19.7	3.53	23.4	4.58	24.4	4.72	24.8	4.74	25.1	4.77	25.8	4.82	26.5	4.87
		31	19.7	3.77	23.3	4.85	24.0	4.90	24.4	4.93	24.7	4.96	25.5	5.01	26.2	5.07
		33	19.7	4.02	23.0	5.03	23.7	5.09	24.0	5.12	24.4	5.15	25.1	5.20	25.8	5.26
		35	19.7	4.28	22.6	5.22	23.3	5.28	23.7	5.31	24.0	5.34	24.7	5.40	25.4	5.46
		37	19.7	4.56	22.2	5.40	22.9	5.46	23.3	5.50	23.6	5.53	24.4	5.59	25.1	5.65
		39	19.7	4.85	21.9	5.59	22.6	5.65	22.9	5.69	23.3	5.72	24.0	5.78	24.7	5.85
120	240 (26.88)	10	18.1	2.19	21.6	2.67	25.1	3.18	26.9	3.44	28.1	3.44	28.8	3.44	29.4	3.44
		12	18.1	2.23	21.6	2.72	25.1	3.24	26.9	3.50	27.8	3.50	28.4	3.50	29.1	3.50
		14	18.1	2.27	21.6	2.77	25.1	3.30	26.9	3.57	27.4	3.57	28.0	3.57	28.7	3.57
		16	18.1	2.31	21.6	2.83	25.1	3.36	26.7	3.59	27.0	3.59	27.7	3.60	28.3	3.60
		18	18.1	2.36	21.6	2.88	25.1	3.48	26.3	3.71	26.7	3.73	27.3	3.76	28.0	3.80
		20	18.1	2.40	21.6	3.00	25.1	3.74	26.0	3.89	26.3	3.91	27.0	3.95	27.6	3.98
		21	18.1	2.43	21.6	3.11	25.1	3.88	25.8	3.98	26.1	4.00	26.8	4.04	27.4	4.08
		23	18.1	2.59	21.6	3.33	25.1	4.15	25.4	4.17	25.8	4.19	26.4	4.23	27.1	4.26
		25	18.1	2.77	21.6	3.56	24.7	4.33	25.1	4.35	25.4	4.37	26.0	4.41	26.7	4.45
		27	18.1	2.96	21.6	3.81	24.4	4.51	24.7	4.53	25.0	4.55	25.7	4.60	26.3	4.64
		29	18.1	3.15	21.6	4.07	24.0	4.69	24.3	4.72	24.7	4.74	25.3	4.79	26.0	4.83
		31	18.1	3.36	21.6	4.34	23.6	4.87	24.0	4.90	24.3	4.92	24.9	4.97	25.6	5.02
		33	18.1	3.58	21.6	4.63	23.3	5.06	23.6	5.08	23.9	5.11	24.6	5.16	25.2	5.22
		35	18.1	3.81	21.6	4.94	22.9	5.24	23.2	5.27	23.6	5.30	24.2	5.35	24.9	5.41
		37	18.1	4.06	21.6	5.26	22.5	5.43	22.9	5.46	23.2	5.49	23.9	5.55	24.5	5.60
		39	18.1	4.32	21.5	5.55	22.2	5.62	22.5	5.65	22.8	5.68	23.5	5.74	24.1	5.80
110	220 (24.64)	10	16.6	1.99	19.8	2.42	23.0	2.87	24.6	3.11	26.2	3.34	28.3	3.42	28.9	3.42
		12	16.6	2.02	19.8	2.46	23.0	2.93	24.6	3.16	26.2	3.40	27.9	3.48	28.5	3.48
		14	16.6	2.06	19.8	2.51	23.0	2.98	24.6	3.22	26.2	3.47	27.5	3.55	28.1	3.55
		16	16.6	2.10	19.8	2.56	23.0	3.04	24.6	3.29	26.2	3.54	27.2	3.60	27.8	3.60
		18	16.6	2.14	19.8	2.61	23.0	3.10	24.6	3.38	26.2	3.71	26.8	3.74	27.4	3.77
		20	16.6	2.18	19.8	2.66	23.0	3.29	24.6	3.63	25.9	3.89	26.5	3.92	27.1	3.95
		21	16.6	2.20	19.8	2.74	23.0	3.40	24.6	3.76	25.7	3.98	26.3	4.01	26.9	4.05
		23	16.6	2.30	19.8	2.94	23.0	3.65	24.6	4.03	25.3	4.16	25.9	4.20	26.5	4.23
		25	16.6	2.46	19.8	3.14	23.0	3.91	24.6	4.32	24.9	4.34	25.5	4.38	26.1	4.42
		27	16.6	2.62	19.8	3.35	23.0	4.18	24.3	4.50	24.6	4.52	25.2	4.56	25.8	4.60
		29	16.6	2.80	19.8	3.58	23.0	4.46	23.9	4.69	24.2	4.71	24.8	4.75	25.4	4.79
		31	16.6	2.98	19.8	3.82	23.0	4.77	23.5	4.87	23.8	4.89	24.4	4.94	25.0	4.98
		33	16.6	3.17	19.8	4.07	22.9	5.03	23.2	5.05	23.5	5.08	24.1	5.12	24.7	5.17
		35	16.6	3.37	19.8	4.34	22.5	5.21	22.8	5.24	23.1	5.26	23.7	5.31	24.3	5.36
		37	16.6	3.59	19.8	4.62	22.2	5.39	22.5	5.42	22.8	5.45	23.4	5.50	24.0	5.55
		39	16.6	3.81	19.8	4.92	21.8	5.58	22.1	5.61	22.4	5.63	23.0	5.69	23.6	5.75
100	200 (22.40)	10	15.1	1.79	18.0	2.17	20.9	2.57	22.4	2.78	23.9	2.99	26.8	3.42	28.3	3.42
		12	15.1	1.82	18.0	2.21	20.9	2.62	22.4	2.83	23.9	3.05	26.8	3.48	28.0	3.48
		14	15.1	1.86	18.0	2.25	20.9	2.67	22.4	2.89	23.9	3.11	26.8	3.55	27.6	3.55
		16	15.1	1.89	18.0	2.30	20.9	2.72	22.4	2.94	23.9	3.17	26.7	3.60	27.2	3.60
		18	15.1	1.92	18.0	2.34	20.9	2.78	22.4	3.00	23.9	3.23	26.3	3.71	26.9	3.74
		20	15.1	1.96	18.0	2.39	20.9	2.86	22.4	3.15	23.9	3.46	26.0	3.89	26.5	3.92
		21	15.1	1.98	18.0	2.41	20.9	2.96	22.4	3.27	23.9	3.58	25.8	3.98	26.3	4.01
		23	15.1	2.03	18.0	2.57	20.9	3.17	22.4	3.50	23.9	3.84	25.4	4.16	26.0	4.20
		25	15.1	2.17	18.0	2.75	20.9	3.40	22.4	3.75	23.9	4.12	25.0	4.35	25.6	4.38
		27	15.1	2.31	18.0	2.93	20.9	3.63	22.4	4.01	23.9	4.40	24.7	4.53	25.2	4.57
		29	15.1	2.46	18.0	3.13	20.9	3.88	22.4	4.28	23.8	4.67	24.3	4.71	24.9	4.75
		31	15.1	2.62	18.0	3.33	20.9	4.14	22.4	4.57	23.4	4.86	23.9	4.90	24.5	4.94
		33	15.1	2.78	18.0	3.55	20.9	4.41	22.4	4.88	23.0	5.04	23.6	5.08	24.1	5.13
		35	15.1	2.96	18.0	3.78	20.9	4.70	22.4	5.20	22.7	5.22	23.2	5.27	23.8	5.31
		37	15.1	3.14	18.0	4.02	20.9	5.01	22.0	5.38	22.3	5.41	22.9	5.46	23.4	5.50
		39	15.1	3.34	18.0	4.28	20.9	5.33	21.7	5.57	21.9	5.59	22.5	5.64	23.0	5.69

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	180 (20.16)	10	13.6	1.60	16.2	1.93	18.9	2.28	20.2	2.46	21.5	2.65	24.1	3.03	26.7	3.41
		12	13.6	1.63	16.2	1.97	18.9	2.33	20.2	2.51	21.5	2.70	24.1	3.08	26.7	3.47
		14	13.6	1.66	16.2	2.00	18.9	2.37	20.2	2.56	21.5	2.75	24.1	3.14	26.7	3.54
		16	13.6	1.69	16.2	2.04	18.9	2.41	20.2	2.61	21.5	2.80	24.1	3.20	26.7	3.60
		18	13.6	1.72	16.2	2.08	18.9	2.46	20.2	2.66	21.5	2.86	24.1	3.27	26.3	3.71
		20	13.6	1.75	16.2	2.12	18.9	2.51	20.2	2.71	21.5	2.97	24.1	3.51	25.9	3.89
		21	13.6	1.77	16.2	2.14	18.9	2.55	20.2	2.81	21.5	3.07	24.1	3.64	25.8	3.98
		23	13.6	1.80	16.2	2.23	18.9	2.73	20.2	3.01	21.5	3.29	24.1	3.90	25.4	4.16
		25	13.6	1.90	16.2	2.38	18.9	2.92	20.2	3.21	21.5	3.52	24.1	4.18	25.0	4.35
		27	13.6	2.02	16.2	2.54	18.9	3.12	20.2	3.43	21.5	3.76	24.1	4.47	24.7	4.53
		29	13.6	2.15	16.2	2.71	18.9	3.33	20.2	3.67	21.5	4.02	23.8	4.68	24.3	4.71
		31	13.6	2.28	16.2	2.88	18.9	3.55	20.2	3.91	21.5	4.29	23.4	4.86	23.9	4.90
		33	13.6	2.43	16.2	3.07	18.9	3.78	20.2	4.17	21.5	4.58	23.1	5.04	23.6	5.08
		35	13.6	2.58	16.2	3.26	18.9	4.03	20.2	4.44	21.5	4.88	22.7	5.23	23.2	5.27
		37	13.6	2.73	16.2	3.47	18.9	4.29	20.2	4.73	21.5	5.20	22.4	5.41	22.8	5.46
		39	13.6	2.90	16.2	3.68	18.9	4.56	20.2	5.04	21.5	5.54	22.0	5.60	22.5	5.64
80	160 (17.92)	10	12.1	1.42	14.4	1.70	16.8	2.00	17.9	2.16	19.1	2.32	21.4	2.64	23.7	2.98
		12	12.1	1.45	14.4	1.73	16.8	2.04	17.9	2.20	19.1	2.36	21.4	2.69	23.7	3.03
		14	12.1	1.47	14.4	1.76	16.8	2.08	17.9	2.24	19.1	2.40	21.4	2.74	23.7	3.09
		16	12.1	1.50	14.4	1.80	16.8	2.12	17.9	2.28	19.1	2.45	21.4	2.80	23.7	3.15
		18	12.1	1.52	14.4	1.83	16.8	2.16	17.9	2.32	19.1	2.50	21.4	2.85	23.7	3.21
		20	12.1	1.55	14.4	1.86	16.8	2.20	17.9	2.37	19.1	2.55	21.4	2.95	23.7	3.44
		21	12.1	1.56	14.4	1.88	16.8	2.22	17.9	2.39	19.1	2.60	21.4	3.06	23.7	3.56
		23	12.1	1.59	14.4	1.92	16.8	2.33	17.9	2.55	19.1	2.78	21.4	3.28	23.7	3.82
		25	12.1	1.64	14.4	2.04	16.8	2.48	17.9	2.72	19.1	2.97	21.4	3.51	23.7	4.09
		27	12.1	1.75	14.4	2.17	16.8	2.65	17.9	2.91	19.1	3.18	21.4	3.75	23.7	4.37
		29	12.1	1.86	14.4	2.31	16.8	2.83	17.9	3.10	19.1	3.39	21.4	4.00	23.7	4.67
		31	12.1	1.97	14.4	2.46	16.8	3.01	17.9	3.30	19.1	3.61	21.4	4.27	23.4	4.86
		33	12.1	2.09	14.4	2.62	16.8	3.20	17.9	3.52	19.1	3.85	21.4	4.56	23.0	5.04
		35	12.1	2.22	14.4	2.78	16.8	3.41	17.9	3.75	19.1	4.10	21.4	4.86	22.7	5.22
		37	12.1	2.35	14.4	2.95	16.8	3.62	17.9	3.99	19.1	4.37	21.4	5.18	22.3	5.41
		39	12.1	2.49	14.4	3.13	16.8	3.85	17.9	4.24	19.1	4.65	21.4	5.52	21.9	5.59
70	140 (15.68)	10	10.6	1.25	12.6	1.49	14.7	1.73	15.7	1.86	16.7	2.00	18.7	2.27	20.8	2.55
		12	10.6	1.27	12.6	1.51	14.7	1.76	15.7	1.90	16.7	2.03	18.7	2.31	20.8	2.60
		14	10.6	1.29	12.6	1.54	14.7	1.80	15.7	1.93	16.7	2.07	18.7	2.35	20.8	2.65
		16	10.6	1.31	12.6	1.56	14.7	1.83	15.7	1.97	16.7	2.11	18.7	2.40	20.8	2.70
		18	10.6	1.33	12.6	1.59	14.7	1.86	15.7	2.00	16.7	2.15	18.7	2.45	20.8	2.75
		20	10.6	1.36	12.6	1.62	14.7	1.90	15.7	2.04	16.7	2.19	18.7	2.49	20.8	2.83
		21	10.6	1.37	12.6	1.63	14.7	1.91	15.7	2.06	16.7	2.21	18.7	2.53	20.8	2.93
		23	10.6	1.39	12.6	1.66	14.7	1.95	15.7	2.13	16.7	2.32	18.7	2.71	20.8	3.14
		25	10.6	1.42	12.6	1.73	14.7	2.08	15.7	2.27	16.7	2.47	18.7	2.90	20.8	3.36
		27	10.6	1.50	12.6	1.84	14.7	2.22	15.7	2.43	16.7	2.64	18.7	3.09	20.8	3.59
		29	10.6	1.59	12.6	1.96	14.7	2.36	15.7	2.58	16.7	2.81	18.7	3.30	20.8	3.83
		31	10.6	1.68	12.6	2.08	14.7	2.52	15.7	2.75	16.7	3.00	18.7	3.52	20.8	4.09
		33	10.6	1.78	12.6	2.21	14.7	2.67	15.7	2.93	16.7	3.19	18.7	3.75	20.8	4.36
		35	10.6	1.89	12.6	2.34	14.7	2.84	15.7	3.11	16.7	3.39	18.7	3.99	20.8	4.65
		37	10.6	2.00	12.6	2.48	14.7	3.02	15.7	3.31	16.7	3.61	18.7	4.25	20.8	4.95
		39	10.6	2.12	12.6	2.63	14.7	3.20	15.7	3.51	16.7	3.83	18.7	4.52	20.8	5.27
60	120 (13.44)	10	9.07	1.09	10.8	1.28	12.6	1.48	13.4	1.58	14.3	1.69	16.1	1.91	17.8	2.14
		12	9.07	1.10	10.8	1.30	12.6	1.50	13.4	1.61	14.3	1.72	16.1	1.95	17.8	2.18
		14	9.07	1.12	10.8	1.32	12.6	1.53	13.4	1.64	14.3	1.75	16.1	1.98	17.8	2.22
		16	9.07	1.14	10.8	1.34	12.6	1.55	13.4	1.67	14.3	1.78	16.1	2.02	17.8	2.26
		18	9.07	1.15	10.8	1.36	12.6	1.58	13.4	1.70	14.3	1.81	16.1	2.06	17.8	2.31
		20	9.07	1.17	10.8	1.39	12.6	1.61	13.4	1.73	14.3	1.85	16.1	2.10	17.8	2.35
		21	9.07	1.18	10.8	1.40	12.6	1.63	13.4	1.74	14.3	1.87	16.1	2.12	17.8	2.38
		23	9.07	1.20	10.8	1.42	12.6	1.66	13.4	1.78	14.3	1.90	16.1	2.20	17.8	2.53
		25	9.07	1.22	10.8	1.45	12.6	1.72	13.4	1.87	14.3	2.02	16.1	2.35	17.8	2.70
		27	9.07	1.27	10.8	1.53	12.6	1.83	13.4	1.99	14.3	2.15	16.1	2.50	17.8	2.88
		29	9.07	1.34	10.8	1.63	12.6	1.95	13.4	2.12	14.3	2.29	16.1	2.67	17.8	3.07
		31	9.07	1.42	10.8	1.73	12.6	2.07	13.4	2.25	14.3	2.44	16.1	2.84	17.8	3.28
		33	9.07	1.50	10.8	1.83	12.6	2.19	13.4	2.39	14.3	2.59	16.1	3.02	17.8	3.49
		35	9.07	1.59	10.8	1.94	12.6	2.33	13.4	2.54	14.3	2.75	16.1	3.21	17.8	3.71
		37	9.07	1.68	10.8	2.05	12.6	2.47	13.4	2.69	14.3	2.92	16.1	3.42	17.8	3.95
		39	9.07	1.77	10.8	2.17	12.6	2.62	13.4	2.85	14.3	3.10	16.1	3.63	17.8	4.20
50	100 (11.20)	10	7.56	.94	9.02	1.08	10.5	1.24	11.2	1.32	11.9	1.40	13.4	1.58	14.8	1.76
		12	7.56	.95	9.02	1.10	10.5	1.26	11.2	1.34	11.9	1.43	13.4	1.60	14.8	1.79
		14	7.56	.96	9.02	1.11	10.5	1.28	11.2	1.36	11.9	1.45	13.4	1.63	14.8	1.82
		16	7.56	.97	9.02	1.13	10.5	1.30	11.2	1.39	11.9	1.48	13.4	1.66	14.8	1.85
		18	7.56	.99	9.02	1.15	10.5	1.32	11.2	1.41	11.9	1.50	13.4	1.69	14.8	1.89
		20	7.56	1.00	9.02	1.17	10.5	1.34	11.2	1.43	11.9	1.53	13.4	1.72	14.8	1.92
		21	7.56	1.01	9.02	1.18	10.5	1.35	11.2	1.45	11.9	1.54	13.4	1.74	14.8	1.94
		23	7.56	1.02	9.02	1.19	10.5	1.38	11.2	1.47	11.9	1.57	13.4	1.77	14.8	1.98
		25	7.56	1.04	9.02	1.21	10.5	1.40	11.2	1.50	11.9	1.62	13.4	1.86	14.8	2.12
		27	7.56	1.06	9.02	1.26	10.5	1.48	11.2	1.60	11.9	1.72	13.4	1.98	14.8	2.26
		29	7.56	1.12	9.02	1.33	10.5	1.57	11.2	1.70	11.9	1.83	13.4	2.10	14.8	2.40
		31	7.56	1.18	9.02	1.41	10.5	1.66	11.2	1.80	11.9	1.94	13.4	2.24	14.8	2.56
		33	7.56	1.25	9.02	1.49	10.5	1.76	11.2	1.91	11.9	2.06	13.4	2.38	14.8	2.72
		35	7.56	1.32	9.02	1.58	10.5	1.87	11.2	2.02	11.9	2.18	13.4	2.52	14.8	2.89
		37	7.56	1.39	9.02	1.67	10.5	1.98	11.2	2.14	11.9	2.31	13.4	2.68	14.8	3.07
		39	7.56	1.46	9.02	1.76	10.5	2.09	11.2	2.27	11.9	2.45	13.4	2.84	14.8	3.26

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ10P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	325 (36.40)	10	24.6	3.26	29.3	4.00	34.0	4.75	35.3	4.75	35.7	4.75	36.6	4.75	37.5	4.75
		12	24.6	3.32	29.3	4.07	34.0	4.84	34.8	4.84	35.3	4.84	36.1	4.84	37.0	4.84
		14	24.6	3.39	29.3	4.15	33.9	4.90	34.4	4.90	34.8	4.90	35.7	4.90	36.6	4.90
		16	24.6	3.45	29.3	4.23	33.5	4.88	33.9	4.90	34.3	4.90	35.2	4.90	36.1	4.91
		18	24.6	3.52	29.3	4.31	33.0	5.07	33.4	5.09	33.9	5.12	34.8	5.17	35.7	5.22
		20	24.6	3.59	29.3	4.60	32.5	5.31	33.0	5.34	33.4	5.37	34.3	5.42	35.2	5.47
		21	24.6	3.69	29.3	4.76	32.3	5.44	32.8	5.47	33.2	5.49	34.1	5.55	35.0	5.60
		23	24.6	3.95	29.3	5.10	31.9	5.69	32.3	5.71	32.7	5.74	33.6	5.80	34.5	5.86
		25	24.6	4.23	29.3	5.47	31.4	5.93	31.9	5.97	32.3	6.00	33.2	6.06	34.1	6.12
		27	24.6	4.51	29.3	5.85	31.0	6.18	31.4	6.22	31.8	6.25	32.7	6.31	33.6	6.38
		29	24.6	4.82	29.3	6.25	30.5	6.44	30.9	6.47	31.4	6.50	32.3	6.57	33.2	6.64
		31	24.6	5.14	29.2	6.61	30.0	6.69	30.5	6.72	30.9	6.76	31.8	6.83	32.7	6.91
		33	24.6	5.48	28.7	6.86	29.6	6.94	30.0	6.98	30.5	7.02	31.4	7.09	32.2	7.17
		35	24.6	5.83	28.2	7.11	29.1	7.19	29.6	7.23	30.0	7.28	30.9	7.36	31.8	7.44
		37	24.6	6.21	27.8	7.36	28.7	7.45	29.1	7.49	29.6	7.54	30.4	7.62	31.3	7.71
		39	24.6	6.61	27.3	7.62	28.2	7.71	28.7	7.75	29.1	7.80	30.0	7.89	30.9	7.98
120	300 (33.60)	10	22.7	2.98	27.0	3.64	31.4	4.33	33.6	4.68	35.2	4.68	36.0	4.68	36.8	4.68
		12	22.7	3.04	27.0	3.71	31.4	4.41	33.6	4.77	34.7	4.77	35.5	4.77	36.3	4.77
		14	22.7	3.09	27.0	3.78	31.4	4.50	33.6	4.86	34.2	4.86	35.1	4.86	35.9	4.86
		16	22.7	3.15	27.0	3.86	31.4	4.59	33.4	4.90	33.8	4.90	34.6	4.90	35.4	4.91
		18	22.7	3.21	27.0	3.93	31.4	4.74	32.9	5.06	33.3	5.09	34.1	5.13	35.0	5.18
		20	22.7	3.28	27.0	4.09	31.4	5.10	32.5	5.31	32.9	5.33	33.7	5.38	34.5	5.43
		21	22.7	3.31	27.0	4.23	31.4	5.28	32.2	5.43	32.6	5.46	33.5	5.51	34.3	5.56
		23	22.7	3.53	27.0	4.54	31.4	5.65	31.8	5.68	32.2	5.71	33.0	5.76	33.8	5.81
		25	22.7	3.78	27.0	4.85	30.9	5.90	31.3	5.93	31.7	5.96	32.6	6.01	33.4	6.07
		27	22.7	4.03	27.0	5.19	30.5	6.15	30.9	6.18	31.3	6.21	32.1	6.27	32.9	6.33
		29	22.7	4.30	27.0	5.54	30.0	6.40	30.4	6.43	30.8	6.46	31.6	6.52	32.5	6.59
		31	22.7	4.58	27.0	5.92	29.6	6.65	30.0	6.68	30.4	6.71	31.2	6.78	32.0	6.85
		33	22.7	4.88	27.0	6.31	29.1	6.90	29.5	6.93	29.9	6.97	30.7	7.04	31.5	7.11
		35	22.7	5.20	27.0	6.73	28.6	7.15	29.0	7.19	29.5	7.22	30.3	7.30	31.1	7.37
		37	22.7	5.53	27.0	7.17	28.2	7.40	28.6	7.44	29.0	7.48	29.8	7.56	30.6	7.64
		39	22.7	5.88	26.9	7.57	27.7	7.66	28.1	7.70	28.5	7.74	29.4	7.82	30.2	7.91
110	275 (30.80)	10	20.8	2.71	24.8	3.30	28.8	3.92	30.8	4.23	32.8	4.56	35.3	4.66	36.1	4.66
		12	20.8	2.76	24.8	3.36	28.8	3.99	30.8	4.31	32.8	4.64	34.9	4.75	35.6	4.75
		14	20.8	2.81	24.8	3.42	28.8	4.07	30.8	4.40	32.8	4.73	34.4	4.84	35.2	4.84
		16	20.8	2.86	24.8	3.49	28.8	4.15	30.8	4.48	32.8	4.82	34.0	4.90	34.7	4.91
		18	20.8	2.91	24.8	3.56	28.8	4.23	30.8	4.61	32.8	5.05	33.5	5.10	34.3	5.14
		20	20.8	2.97	24.8	3.63	28.8	4.48	30.8	4.95	32.3	5.30	33.1	5.35	33.8	5.39
		21	20.8	3.00	24.8	3.74	28.8	4.64	30.8	5.13	32.1	5.42	32.8	5.47	33.6	5.52
		23	20.8	3.14	24.8	4.00	28.8	4.97	30.8	5.50	31.6	5.67	32.4	5.72	33.1	5.77
		25	20.8	3.35	24.8	4.28	28.8	5.33	30.8	5.89	31.2	5.92	31.9	5.97	32.7	6.02
		27	20.8	3.58	24.8	4.57	28.8	5.70	30.3	6.14	30.7	6.17	31.5	6.22	32.2	6.28
		29	20.8	3.81	24.8	4.88	28.8	6.09	29.9	6.39	30.3	6.42	31.0	6.48	31.8	6.53
		31	20.8	4.06	24.8	5.21	28.8	6.50	29.4	6.64	29.8	6.67	30.6	6.73	31.3	6.79
		33	20.8	4.32	24.8	5.55	28.6	6.85	29.0	6.89	29.4	6.92	30.1	6.99	30.9	7.05
		35	20.8	4.60	24.8	5.91	28.2	7.10	28.5	7.14	28.9	7.17	29.6	7.24	30.4	7.31
		37	20.8	4.89	24.8	6.30	27.7	7.35	28.1	7.39	28.4	7.43	29.2	7.50	29.9	7.57
		39	20.8	5.20	24.8	6.71	27.2	7.61	27.6	7.64	28.0	7.68	28.7	7.76	29.5	7.84
100	250 (28.00)	10	18.9	2.44	22.5	2.96	26.2	3.51	28.0	3.79	29.8	4.08	33.5	4.66	35.4	4.66
		12	18.9	2.49	22.5	3.02	26.2	3.58	28.0	3.86	29.8	4.16	33.5	4.75	34.9	4.75
		14	18.9	2.53	22.5	3.07	26.2	3.64	28.0	3.94	29.8	4.24	33.5	4.84	34.5	4.84
		16	18.9	2.58	22.5	3.13	26.2	3.71	28.0	4.01	29.8	4.32	33.4	4.90	34.0	4.91
		18	18.9	2.62	22.5	3.19	26.2	3.79	28.0	4.09	29.8	4.40	32.9	5.06	33.6	5.10
		20	18.9	2.67	22.5	3.25	26.2	3.90	28.0	4.30	29.8	4.72	32.4	5.31	33.1	5.35
		21	18.9	2.70	22.5	3.29	26.2	4.04	28.0	4.45	29.8	4.89	32.2	5.43	32.9	5.47
		23	18.9	2.77	22.5	3.50	26.2	4.33	28.0	4.77	29.8	5.24	31.8	5.68	32.4	5.72
		25	18.9	2.96	22.5	3.75	26.2	4.63	28.0	5.11	29.8	5.61	31.3	5.93	32.0	5.97
		27	18.9	3.15	22.5	4.00	26.2	4.95	28.0	5.46	29.8	6.00	30.8	6.18	31.5	6.23
		29	18.9	3.36	22.5	4.26	26.2	5.28	28.0	5.84	29.7	6.37	30.4	6.43	31.1	6.48
		31	18.9	3.57	22.5	4.54	26.2	5.64	28.0	6.23	29.3	6.62	29.9	6.68	30.6	6.73
		33	18.9	3.80	22.5	4.84	26.2	6.01	28.0	6.65	28.8	6.87	29.5	6.93	30.2	6.99
		35	18.9	4.04	22.5	5.15	26.2	6.41	28.0	7.09	28.3	7.12	29.0	7.18	29.7	7.25
		37	18.9	4.29	22.5	5.48	26.2	6.83	27.5	7.34	27.9	7.37	28.6	7.44	29.2	7.51
		39	18.9	4.55	22.5	5.83	26.2	7.27	27.1	7.59	27.4	7.63	28.1	7.70	28.8	7.76

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ10P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	225 (25.20)	10	17.0	2.19	20.3	2.64	23.6	3.11	25.2	3.36	26.8	3.61	30.1	4.13	33.4	4.65
		12	17.0	2.22	20.3	2.68	23.6	3.17	25.2	3.42	26.8	3.68	30.1	4.20	33.4	4.74
		14	17.0	2.26	20.3	2.73	23.6	3.23	25.2	3.49	26.8	3.75	30.1	4.28	33.4	4.83
		16	17.0	2.30	20.3	2.78	23.6	3.29	25.2	3.56	26.8	3.82	30.1	4.37	33.3	4.91
		18	17.0	2.34	20.3	2.84	23.6	3.36	25.2	3.62	26.8	3.90	30.1	4.45	32.9	5.06
		20	17.0	2.39	20.3	2.89	23.6	3.42	25.2	3.70	26.8	4.04	30.1	4.79	32.4	5.31
		21	17.0	2.41	20.3	2.92	23.6	3.48	25.2	3.83	26.8	4.19	30.1	4.96	32.2	5.43
		23	17.0	2.46	20.3	3.04	23.6	3.73	25.2	4.10	26.8	4.49	30.1	5.32	31.7	5.68
		25	17.0	2.59	20.3	3.25	23.6	3.98	25.2	4.38	26.8	4.80	30.1	5.70	31.3	5.93
		27	17.0	2.75	20.3	3.46	23.6	4.25	25.2	4.68	26.8	5.13	30.1	6.09	30.8	6.18
		29	17.0	2.93	20.3	3.69	23.6	4.54	25.2	5.00	26.8	5.48	29.8	6.38	30.4	6.43
		31	17.0	3.11	20.3	3.93	23.6	4.84	25.2	5.33	26.8	5.85	29.3	6.63	29.9	6.68
		33	17.0	3.31	20.3	4.18	23.6	5.16	25.2	5.68	26.8	6.24	28.9	6.88	29.5	6.93
		35	17.0	3.51	20.3	4.44	23.6	5.49	25.2	6.06	26.8	6.65	28.4	7.13	29.0	7.18
		37	17.0	3.73	20.3	4.73	23.6	5.85	25.2	6.45	26.8	7.09	27.9	7.38	28.6	7.44
		39	17.0	3.95	20.3	5.02	23.6	6.22	25.2	6.87	26.8	7.55	27.5	7.63	28.1	7.69
80	200 (22.40)	10	15.1	1.94	18.0	2.32	20.9	2.73	22.4	2.94	23.9	3.16	26.8	3.60	29.7	4.06
		12	15.1	1.97	18.0	2.36	20.9	2.78	22.4	3.00	23.9	3.22	26.8	3.67	29.7	4.13
		14	15.1	2.01	18.0	2.41	20.9	2.83	22.4	3.05	23.9	3.28	26.8	3.74	29.7	4.21
		16	15.1	2.04	18.0	2.45	20.9	2.88	22.4	3.11	23.9	3.34	26.8	3.81	29.7	4.29
		18	15.1	2.07	18.0	2.49	20.9	2.94	22.4	3.17	23.9	3.40	26.8	3.89	29.7	4.38
		20	15.1	2.11	18.0	2.54	20.9	3.00	22.4	3.23	23.9	3.47	26.8	4.03	29.7	4.69
		21	15.1	2.13	18.0	2.57	20.9	3.03	22.4	3.26	23.9	3.54	26.8	4.17	29.7	4.85
		23	15.1	2.17	18.0	2.61	20.9	3.17	22.4	3.48	23.9	3.79	26.8	4.47	29.7	5.20
		25	15.1	2.24	18.0	2.78	20.9	3.39	22.4	3.71	23.9	4.05	26.8	4.78	29.7	5.57
		27	15.1	2.38	18.0	2.97	20.9	3.61	22.4	3.96	23.9	4.33	26.8	5.11	29.7	5.96
		29	15.1	2.53	18.0	3.16	20.9	3.85	22.4	4.23	23.9	4.62	26.8	5.46	29.7	6.37
		31	15.1	2.69	18.0	3.36	20.9	4.10	22.4	4.51	23.9	4.93	26.8	5.83	29.2	6.62
		33	15.1	2.85	18.0	3.57	20.9	4.37	22.4	4.80	23.9	5.25	26.8	6.22	28.8	6.87
		35	15.1	3.03	18.0	3.79	20.9	4.65	22.4	5.11	23.9	5.59	26.8	6.63	28.3	7.12
		37	15.1	3.21	18.0	4.03	20.9	4.94	22.4	5.43	23.9	5.95	26.8	7.06	27.9	7.37
		39	15.1	3.40	18.0	4.27	20.9	5.25	22.4	5.78	23.9	6.34	26.8	7.52	27.4	7.62
70	175 (19.60)	10	13.2	1.71	15.8	2.03	18.3	2.36	19.6	2.54	20.9	2.72	23.4	3.09	26.0	3.48
		12	13.2	1.73	15.8	2.06	18.3	2.41	19.6	2.59	20.9	2.77	23.4	3.15	26.0	3.54
		14	13.2	1.76	15.8	2.09	18.3	2.45	19.6	2.63	20.9	2.82	23.4	3.21	26.0	3.61
		16	13.2	1.79	15.8	2.13	18.3	2.49	19.6	2.68	20.9	2.87	23.4	3.27	26.0	3.68
		18	13.2	1.82	15.8	2.17	18.3	2.54	19.6	2.73	20.9	2.93	23.4	3.33	26.0	3.75
		20	13.2	1.85	15.8	2.21	18.3	2.59	19.6	2.78	20.9	2.99	23.4	3.40	26.0	3.86
		21	13.2	1.86	15.8	2.23	18.3	2.61	19.6	2.81	20.9	3.01	23.4	3.45	26.0	3.99
		23	13.2	1.90	15.8	2.27	18.3	2.66	19.6	2.91	20.9	3.16	23.4	3.70	26.0	4.28
		25	13.2	1.93	15.8	2.36	18.3	2.84	19.6	3.10	20.9	3.37	23.4	3.95	26.0	4.58
		27	13.2	2.04	15.8	2.51	18.3	3.03	19.6	3.31	20.9	3.60	23.4	4.22	26.0	4.89
		29	13.2	2.17	15.8	2.67	18.3	3.22	19.6	3.52	20.9	3.84	23.4	4.50	26.0	5.22
		31	13.2	2.30	15.8	2.83	18.3	3.43	19.6	3.75	20.9	4.08	23.4	4.80	26.0	5.57
		33	13.2	2.43	15.8	3.01	18.3	3.65	19.6	3.99	20.9	4.35	23.4	5.11	26.0	5.94
		35	13.2	2.58	15.8	3.19	18.3	3.87	19.6	4.24	20.9	4.62	23.4	5.44	26.0	6.33
		37	13.2	2.73	15.8	3.38	18.3	4.11	19.6	4.51	20.9	4.92	23.4	5.80	26.0	6.75
		39	13.2	2.89	15.8	3.59	18.3	4.37	19.6	4.79	20.9	5.23	23.4	6.17	26.0	7.19
60	150 (16.80)	10	11.3	1.48	13.5	1.74	15.7	2.02	16.8	2.16	17.9	2.31	20.1	2.61	22.3	2.92
		12	11.3	1.51	13.5	1.77	15.7	2.05	16.8	2.20	17.9	2.35	20.1	2.65	22.3	2.98
		14	11.3	1.53	13.5	1.80	15.7	2.08	16.8	2.23	17.9	2.39	20.1	2.70	22.3	3.03
		16	11.3	1.55	13.5	1.83	15.7	2.12	16.8	2.27	17.9	2.43	20.1	2.75	22.3	3.09
		18	11.3	1.57	13.5	1.86	15.7	2.16	16.8	2.31	17.9	2.47	20.1	2.80	22.3	3.15
		20	11.3	1.60	13.5	1.89	15.7	2.20	16.8	2.36	17.9	2.52	20.1	2.86	22.3	3.21
		21	11.3	1.61	13.5	1.90	15.7	2.22	16.8	2.38	17.9	2.54	20.1	2.89	22.3	3.24
		23	11.3	1.64	13.5	1.94	15.7	2.26	16.8	2.42	17.9	2.59	20.1	3.00	22.3	3.45
		25	11.3	1.67	13.5	1.97	15.7	2.35	16.8	2.55	17.9	2.76	20.1	3.20	22.3	3.68
		27	11.3	1.73	13.5	2.09	15.7	2.50	16.8	2.71	17.9	2.94	20.1	3.41	22.3	3.93
		29	11.3	1.83	13.5	2.22	15.7	2.65	16.8	2.88	17.9	3.13	20.1	3.64	22.3	4.19
		31	11.3	1.94	13.5	2.36	15.7	2.82	16.8	3.07	17.9	3.32	20.1	3.87	22.3	4.47
		33	11.3	2.05	13.5	2.50	15.7	2.99	16.8	3.26	17.9	3.53	20.1	4.12	22.3	4.76
		35	11.3	2.17	13.5	2.64	15.7	3.17	16.8	3.46	17.9	3.75	20.1	4.38	22.3	5.06
		37	11.3	2.29	13.5	2.80	15.7	3.37	16.8	3.67	17.9	3.98	20.1	4.66	22.3	5.39
		39	11.3	2.42	13.5	2.96	15.7	3.57	16.8	3.89	17.9	4.23	20.1	4.95	22.3	5.73
50	125 (14.00)	10	9.45	1.28	11.3	1.48	13.1	1.69	14.0	1.80	14.9	1.92	16.7	2.15	18.6	2.40
		12	9.45	1.29	11.3	1.50	13.1	1.72	14.0	1.83	14.9	1.95	16.7	2.19	18.6	2.44
		14	9.45	1.31	11.3	1.52	13.1	1.74	14.0	1.86	14.9	1.98	16.7	2.22	18.6	2.48
		16	9.45	1.33	11.3	1.54	13.1	1.77	14.0	1.89	14.9	2.01	16.7	2.26	18.6	2.53
		18	9.45	1.35	11.3	1.57	13.1	1.80	14.0	1.92	14.9	2.05	16.7	2.30	18.6	2.57
		20	9.45	1.37	11.3	1.59	13.1	1.83	14.0	1.95	14.9	2.08	16.7	2.35	18.6	2.62
		21	9.45	1.38	11.3	1.60	13.1	1.85	14.0	1.97	14.9	2.10	16.7	2.37	18.6	2.65
		23	9.45	1.40	11.3	1.63	13.1	1.88	14.0	2.01	14.9	2.14	16.7	2.41	18.6	2.71
		25	9.45	1.42	11.3	1.66	13.1	1.91	14.0	2.05	14.9	2.20	16.7	2.53	18.6	2.89
		27	9.45	1.44	11.3	1.72	13.1	2.02	14.0	2.18	14.9	2.34	16.7	2.70	18.6	3.08
		29	9.45	1.52	11.3	1.82	13.1	2.14	14.0	2.31	14.9	2.49	16.7	2.87	18.6	3.28
		31	9.45	1.61	11.3	1.92	13.1	2.27	14.0	2.45	14.9	2.64	16.7	3.05	18.6	3.48
		33	9.45	1.70	11.3	2.04	13.1	2.40	14.0	2.60	14.9	2.81	16.7	3.24	18.6	3.71
		35	9.45	1.79	11.3	2.15	13.1	2.55	14.0	2.76	14.9	2.97	16.7	3.44	18.6	3.94
		37	9.45	1.89	11.3	2.27	13.1	2.69	14.0	2.92	14.9	3.15	16.7	3.65	18.6	4.18
		39	9.45	1.99	11.3	2.40	13.1	2.85	14.0	3.09	14.9	3.34	16.7	3.87	18.6	4.44

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	390 (43.55)	10	29.4	4.02	35.1	4.92	40.7	5.85	42.2	5.85	42.7	5.85	43.8	5.85	44.8	5.85
		12	29.4	4.09	35.1	5.01	40.7	5.96	41.6	5.96	42.2	5.96	43.2	5.96	44.3	5.96
		14	29.4	4.17	35.1	5.10	40.6	6.03	41.1	6.03	41.6	6.03	42.7	6.03	43.8	6.03
		16	29.4	4.25	35.1	5.20	40.0	6.00	40.6	6.02	41.1	6.02	42.1	6.03	43.2	6.04
		18	29.4	4.33	35.1	5.31	39.5	6.23	40.0	6.26	40.5	6.29	41.6	6.35	42.7	6.42
		20	29.4	4.42	35.1	5.65	38.9	6.54	39.5	6.57	40.0	6.60	41.1	6.67	42.1	6.73
		21	29.4	4.54	35.1	5.86	38.7	6.69	39.2	6.72	39.7	6.76	40.8	6.82	41.8	6.89
		23	29.4	4.86	35.1	6.28	38.1	6.99	38.7	7.03	39.2	7.06	40.2	7.14	41.3	7.21
		25	29.4	5.20	35.1	6.72	37.6	7.30	38.1	7.34	38.6	7.37	39.7	7.45	40.8	7.53
		27	29.4	5.55	35.1	7.19	37.0	7.61	37.6	7.65	38.1	7.69	39.2	7.77	40.2	7.85
		29	29.4	5.93	35.1	7.68	36.5	7.91	37.0	7.96	37.5	8.00	38.6	8.08	39.7	8.17
		31	29.4	6.32	34.9	8.13	35.9	8.22	36.5	8.27	37.0	8.31	38.1	8.40	39.1	8.49
		33	29.4	6.74	34.3	8.44	35.4	8.54	35.9	8.58	36.5	8.63	37.5	8.73	38.6	8.82
		35	29.4	7.18	33.8	8.75	34.9	8.85	35.4	8.90	35.9	8.95	37.0	9.05	38.0	9.15
		37	29.4	7.64	33.2	9.06	34.3	9.16	34.8	9.21	35.4	9.27	36.4	9.37	37.5	9.48
		39	29.4	8.14	32.7	9.37	33.8	9.48	34.3	9.53	34.8	9.59	35.9	9.70	36.9	9.81
120	360 (40.20)	10	27.1	3.67	32.4	4.48	37.6	5.33	40.2	5.76	42.1	5.76	43.0	5.76	44.0	5.76
		12	27.1	3.74	32.4	4.57	37.6	5.43	40.2	5.87	41.5	5.87	42.5	5.87	43.5	5.87
		14	27.1	3.81	32.4	4.65	37.6	5.53	40.2	5.98	41.0	5.98	41.9	5.98	42.9	5.98
		16	27.1	3.88	32.4	4.74	37.6	5.64	39.9	6.02	40.4	6.02	41.4	6.03	42.4	6.04
		18	27.1	3.95	32.4	4.84	37.6	5.83	39.4	6.23	39.9	6.26	40.9	6.31	41.8	6.37
		20	27.1	4.03	32.4	5.03	37.6	6.27	38.8	6.53	39.3	6.56	40.3	6.62	41.3	6.68
		21	27.1	4.07	32.4	5.21	37.6	6.50	38.6	6.68	39.1	6.71	40.0	6.77	41.0	6.84
		23	27.1	4.35	32.4	5.58	37.5	6.95	38.0	6.99	38.5	7.02	39.5	7.09	40.5	7.15
		25	27.1	4.65	32.4	5.97	37.0	7.26	37.5	7.29	38.0	7.33	38.9	7.40	39.9	7.47
		27	27.1	4.96	32.4	6.38	36.4	7.56	36.9	7.60	37.4	7.64	38.4	7.71	39.4	7.78
		29	27.1	5.29	32.4	6.82	35.9	7.87	36.4	7.91	36.9	7.95	37.9	8.02	38.8	8.10
		31	27.1	5.64	32.4	7.28	35.4	8.17	35.8	8.22	36.3	8.26	37.3	8.34	38.3	8.42
		33	27.1	6.00	32.4	7.76	34.8	8.48	35.3	8.53	35.8	8.57	36.8	8.66	37.7	8.75
		35	27.1	6.39	32.4	8.28	34.3	8.79	34.8	8.84	35.2	8.88	36.2	8.98	37.2	9.07
		37	27.1	6.80	32.4	8.82	33.7	9.10	34.2	9.15	34.7	9.20	35.7	9.30	36.7	9.40
		39	27.1	7.24	32.2	9.31	33.2	9.42	33.7	9.47	34.2	9.52	35.1	9.62	36.1	9.72
110	330 (36.85)	10	24.9	3.33	29.7	4.06	34.5	4.82	36.9	5.21	39.2	5.60	42.3	5.73	43.2	5.73
		12	24.9	3.39	29.7	4.13	34.5	4.91	36.9	5.31	39.2	5.71	41.7	5.84	42.6	5.84
		14	24.9	3.45	29.7	4.21	34.5	5.00	36.9	5.41	39.2	5.82	41.2	5.95	42.1	5.95
		16	24.9	3.52	29.7	4.29	34.5	5.10	36.9	5.51	39.2	5.93	40.6	6.03	41.5	6.04
		18	24.9	3.58	29.7	4.38	34.5	5.20	36.9	5.66	39.2	6.22	40.1	6.27	41.0	6.32
		20	24.9	3.65	29.7	4.46	34.5	5.51	36.9	6.09	38.7	6.52	39.6	6.57	40.5	6.63
		21	24.9	3.69	29.7	4.60	34.5	5.71	36.9	6.31	38.4	6.67	39.3	6.73	40.2	6.78
		23	24.9	3.86	29.7	4.92	34.5	6.12	36.9	6.77	37.8	6.97	38.7	7.03	39.6	7.10
		25	24.9	4.12	29.7	5.27	34.5	6.55	36.9	7.25	37.3	7.28	38.2	7.34	39.1	7.41
		27	24.9	4.40	29.7	5.63	34.5	7.01	36.3	7.55	36.8	7.59	37.7	7.65	38.5	7.72
		29	24.9	4.69	29.7	6.00	34.5	7.49	35.8	7.86	36.2	7.89	37.1	7.96	38.0	8.04
		31	24.9	4.99	29.7	6.40	34.5	7.99	35.2	8.16	35.7	8.20	36.6	8.28	37.5	8.35
		33	24.9	5.32	29.7	6.83	34.2	8.43	34.7	8.47	35.1	8.51	36.0	8.59	36.9	8.67
		35	24.9	5.65	29.7	7.27	33.7	8.74	34.1	8.78	34.6	8.82	35.5	8.91	36.4	8.99
		37	24.9	6.01	29.7	7.75	33.1	9.04	33.6	9.09	34.0	9.13	34.9	9.22	35.8	9.31
		39	24.9	6.39	29.7	8.25	32.6	9.35	33.0	9.40	33.5	9.45	34.4	9.54	35.3	9.64
100	300 (33.50)	10	22.6	3.00	27.0	3.64	31.3	4.32	33.5	4.66	35.7	5.02	40.0	5.73	42.4	5.73
		12	22.6	3.06	27.0	3.71	31.3	4.40	33.5	4.75	35.7	5.11	40.0	5.84	41.8	5.84
		14	22.6	3.11	27.0	3.78	31.3	4.48	33.5	4.84	35.7	5.21	40.0	5.95	41.3	5.95
		16	22.6	3.17	27.0	3.85	31.3	4.57	33.5	4.94	35.7	5.31	39.9	6.03	40.7	6.04
		18	22.6	3.23	27.0	3.93	31.3	4.66	33.5	5.03	35.7	5.42	39.4	6.23	40.2	6.27
		20	22.6	3.29	27.0	4.00	31.3	4.80	33.5	5.29	35.7	5.80	38.8	6.53	39.6	6.58
		21	22.6	3.32	27.0	4.04	31.3	4.97	33.5	5.48	35.7	6.01	38.5	6.68	39.4	6.73
		23	22.6	3.41	27.0	4.31	31.3	5.32	33.5	5.87	35.7	6.44	38.0	6.98	38.8	7.04
		25	22.6	3.64	27.0	4.61	31.3	5.69	33.5	6.28	35.7	6.90	37.4	7.29	38.3	7.35
		27	22.6	3.88	27.0	4.92	31.3	6.09	33.5	6.72	35.7	7.38	36.9	7.60	37.7	7.66
		29	22.6	4.13	27.0	5.24	31.3	6.50	33.5	7.18	35.5	7.84	36.4	7.90	37.2	7.97
		31	22.6	4.39	27.0	5.59	31.3	6.94	33.5	7.66	35.0	8.14	35.8	8.21	36.6	8.28
		33	22.6	4.67	27.0	5.95	31.3	7.40	33.5	8.18	34.5	8.45	35.3	8.52	36.1	8.60
		35	22.6	4.96	27.0	6.34	31.3	7.88	33.5	8.72	33.9	8.76	34.7	8.84	35.5	8.91
		37	22.6	5.27	27.0	6.74	31.3	8.40	33.0	9.03	33.4	9.07	34.2	9.15	35.0	9.23
		39	22.6	5.60	27.0	7.17	31.3	8.95	32.4	9.34	32.8	9.38	33.6	9.46	34.4	9.55

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	270 (30.15)	10	20.3	2.69	24.3	3.24	28.2	3.83	30.2	4.13	32.1	4.44	36.0	5.07	40.0	5.72
		12	20.3	2.74	24.3	3.30	28.2	3.90	30.2	4.21	32.1	4.53	36.0	5.17	40.0	5.83
		14	20.3	2.78	24.3	3.36	28.2	3.97	30.2	4.29	32.1	4.61	36.0	5.27	40.0	5.94
		16	20.3	2.83	24.3	3.42	28.2	4.05	30.2	4.37	32.1	4.70	36.0	5.37	39.9	6.04
		18	20.3	2.88	24.3	3.49	28.2	4.13	30.2	4.46	32.1	4.79	36.0	5.48	39.3	6.22
		20	20.3	2.94	24.3	3.56	28.2	4.21	30.2	4.55	32.1	4.97	36.0	5.89	38.8	6.53
		21	20.3	2.96	24.3	3.59	28.2	4.28	30.2	4.71	32.1	5.15	36.0	6.10	38.5	6.68
		23	20.3	3.02	24.3	3.74	28.2	4.58	30.2	5.04	32.1	5.52	36.0	6.54	38.0	6.98
		25	20.3	3.18	24.3	3.99	28.2	4.90	30.2	5.39	32.1	5.90	36.0	7.00	37.4	7.29
		27	20.3	3.39	24.3	4.26	28.2	5.23	30.2	5.76	32.1	6.31	36.0	7.49	36.9	7.60
		29	20.3	3.60	24.3	4.54	28.2	5.58	30.2	6.15	32.1	6.74	35.6	7.84	36.3	7.90
		31	20.3	3.83	24.3	4.83	28.2	5.95	30.2	6.56	32.1	7.19	35.1	8.15	35.8	8.21
		33	20.3	4.07	24.3	5.14	28.2	6.34	30.2	6.99	32.1	7.67	34.5	8.46	35.3	8.52
		35	20.3	4.32	24.3	5.47	28.2	6.75	30.2	7.45	32.1	8.18	34.0	8.76	34.7	8.83
		37	20.3	4.58	24.3	5.81	28.2	7.19	30.2	7.93	32.1	8.72	33.4	9.07	34.2	9.15
		39	20.3	4.86	24.3	6.18	28.2	7.65	30.2	8.45	32.1	9.29	32.9	9.39	33.6	9.46
80	240 (26.80)	10	18.1	2.39	21.6	2.86	25.1	3.36	26.8	3.62	28.5	3.88	32.0	4.43	35.5	4.99
		12	18.1	2.43	21.6	2.91	25.1	3.42	26.8	3.68	28.5	3.96	32.0	4.51	35.5	5.08
		14	18.1	2.47	21.6	2.96	25.1	3.48	26.8	3.75	28.5	4.03	32.0	4.60	35.5	5.18
		16	18.1	2.51	21.6	3.01	25.1	3.55	26.8	3.82	28.5	4.11	32.0	4.69	35.5	5.28
		18	18.1	2.55	21.6	3.07	25.1	3.61	26.8	3.90	28.5	4.19	32.0	4.78	35.5	5.39
		20	18.1	2.60	21.6	3.13	25.1	3.68	26.8	3.97	28.5	4.27	32.0	4.95	35.5	5.76
		21	18.1	2.62	21.6	3.15	25.1	3.72	26.8	4.01	28.5	4.36	32.0	5.13	35.5	5.97
		23	18.1	2.67	21.6	3.22	25.1	3.90	26.8	4.27	28.5	4.66	32.0	5.50	35.5	6.40
		25	18.1	2.76	21.6	3.42	25.1	4.17	26.8	4.57	28.5	4.99	32.0	5.88	35.5	6.85
		27	18.1	2.93	21.6	3.65	25.1	4.45	26.8	4.88	28.5	5.33	32.0	6.29	35.5	7.33
		29	18.1	3.11	21.6	3.88	25.1	4.74	26.8	5.20	28.5	5.68	32.0	6.72	35.5	7.84
		31	18.1	3.31	21.6	4.13	25.1	5.05	26.8	5.54	28.5	6.06	32.0	7.17	35.0	8.14
		33	18.1	3.51	21.6	4.39	25.1	5.37	26.8	5.90	28.5	6.46	32.0	7.64	34.4	8.45
		35	18.1	3.72	21.6	4.66	25.1	5.71	26.8	6.28	28.5	6.88	32.0	8.15	33.9	8.76
		37	18.1	3.94	21.6	4.95	25.1	6.08	26.8	6.68	28.5	7.32	32.0	8.68	33.3	9.06
		39	18.1	4.18	21.6	5.26	25.1	6.46	26.8	7.11	28.5	7.79	32.0	9.25	32.8	9.38
70	210 (23.45)	10	15.8	2.10	18.9	2.49	21.9	2.91	23.5	3.13	25.0	3.35	28.0	3.80	31.1	4.28
		12	15.8	2.13	18.9	2.53	21.9	2.96	23.5	3.18	25.0	3.41	28.0	3.87	31.1	4.36
		14	15.8	2.16	18.9	2.57	21.9	3.01	23.5	3.24	25.0	3.47	28.0	3.95	31.1	4.44
		16	15.8	2.20	18.9	2.62	21.9	3.07	23.5	3.30	25.0	3.53	28.0	4.02	31.1	4.53
		18	15.8	2.24	18.9	2.67	21.9	3.12	23.5	3.36	25.0	3.60	28.0	4.10	31.1	4.62
		20	15.8	2.27	18.9	2.71	21.9	3.18	23.5	3.42	25.0	3.67	28.0	4.18	31.1	4.74
		21	15.8	2.29	18.9	2.74	21.9	3.21	23.5	3.46	25.0	3.71	28.0	4.25	31.1	4.91
		23	15.8	2.33	18.9	2.79	21.9	3.28	23.5	3.57	25.0	3.88	28.0	4.55	31.1	5.26
		25	15.8	2.37	18.9	2.90	21.9	3.50	23.5	3.81	25.0	4.15	28.0	4.86	31.1	5.63
		27	15.8	2.51	18.9	3.09	21.9	3.72	23.5	4.07	25.0	4.43	28.0	5.19	31.1	6.02
		29	15.8	2.66	18.9	3.28	21.9	3.96	23.5	4.33	25.0	4.72	28.0	5.54	31.1	6.42
		31	15.8	2.82	18.9	3.48	21.9	4.22	23.5	4.61	25.0	5.02	28.0	5.90	31.1	6.85
		33	15.8	2.99	18.9	3.70	21.9	4.48	23.5	4.91	25.0	5.35	28.0	6.29	31.1	7.31
		35	15.8	3.17	18.9	3.92	21.9	4.76	23.5	5.22	25.0	5.69	28.0	6.70	31.1	7.79
		37	15.8	3.36	18.9	4.16	21.9	5.06	23.5	5.54	25.0	6.05	28.0	7.13	31.1	8.30
		39	15.8	3.55	18.9	4.41	21.9	5.37	23.5	5.89	25.0	6.43	28.0	7.59	31.1	8.84
60	180 (20.10)	10	13.6	1.83	16.2	2.14	18.8	2.48	20.1	2.66	21.4	2.84	24.0	3.21	26.6	3.59
		12	13.6	1.85	16.2	2.18	18.8	2.52	20.1	2.70	21.4	2.88	24.0	3.26	26.6	3.66
		14	13.6	1.88	16.2	2.21	18.8	2.56	20.1	2.75	21.4	2.94	24.0	3.32	26.6	3.73
		16	13.6	1.91	16.2	2.25	18.8	2.61	20.1	2.80	21.4	2.99	24.0	3.39	26.6	3.80
		18	13.6	1.94	16.2	2.28	18.8	2.65	20.1	2.85	21.4	3.04	24.0	3.45	26.6	3.87
		20	13.6	1.97	16.2	2.32	18.8	2.70	20.1	2.90	21.4	3.10	24.0	3.52	26.6	3.95
		21	13.6	1.98	16.2	2.34	18.8	2.73	20.1	2.92	21.4	3.13	24.0	3.55	26.6	3.99
		23	13.6	2.01	16.2	2.38	18.8	2.78	20.1	2.98	21.4	3.19	24.0	3.69	26.6	4.24
		25	13.6	2.05	16.2	2.43	18.8	2.88	20.1	3.13	21.4	3.39	24.0	3.94	26.6	4.53
		27	13.6	2.12	16.2	2.57	18.8	3.07	20.1	3.33	21.4	3.61	24.0	4.20	26.6	4.83
		29	13.6	2.25	16.2	2.73	18.8	3.26	20.1	3.55	21.4	3.84	24.0	4.47	26.6	5.15
		31	13.6	2.38	16.2	2.90	18.8	3.47	20.1	3.77	21.4	4.09	24.0	4.76	26.6	5.49
		33	13.6	2.52	16.2	3.07	18.8	3.68	20.1	4.00	21.4	4.34	24.0	5.07	26.6	5.85
		35	13.6	2.66	16.2	3.25	18.8	3.90	20.1	4.25	21.4	4.62	24.0	5.39	26.6	6.23
		37	13.6	2.82	16.2	3.44	18.8	4.14	20.1	4.51	21.4	4.90	24.0	5.73	26.6	6.62
		39	13.6	2.97	16.2	3.65	18.8	4.39	20.1	4.79	21.4	5.20	24.0	6.09	26.6	7.05
50	150 (16.75)	10	11.3	1.57	13.5	1.82	15.7	2.08	16.8	2.22	17.8	2.36	20.0	2.64	22.2	2.95
		12	11.3	1.59	13.5	1.84	15.7	2.11	16.8	2.25	17.8	2.39	20.0	2.69	22.2	3.00
		14	11.3	1.61	13.5	1.87	15.7	2.14	16.8	2.29	17.8	2.43	20.0	2.74	22.2	3.05
		16	11.3	1.63	13.5	1.90	15.7	2.18	16.8	2.32	17.8	2.47	20.0	2.78	22.2	3.11
		18	11.3	1.66	13.5	1.93	15.7	2.21	16.8	2.36	17.8	2.52	20.0	2.83	22.2	3.16
		20	11.3	1.68	13.5	1.96	15.7	2.25	16.8	2.40	17.8	2.56	20.0	2.89	22.2	3.22
		21	11.3	1.69	13.5	1.97	15.7	2.27	16.8	2.42	17.8	2.58	20.0	2.91	22.2	3.25
		23	11.3	1.72	13.5	2.00	15.7	2.31	16.8	2.47	17.8	2.63	20.0	2.97	22.2	3.33
		25	11.3	1.74	13.5	2.04	15.7	2.35	16.8	2.52	17.8	2.71	20.0	3.12	22.2	3.55
		27	11.3	1.77	13.5	2.11	15.7	2.48	16.8	2.68	17.8	2.88	20.0	3.32	22.2	3.78
		29	11.3	1.87	13.5	2.24	15.7	2.63	16.8	2.84	17.8	3.06	20.0	3.53	22.2	4.03
		31	11.3	1.98	13.5	2.37	15.7	2.79	16.8	3.02	17.8	3.25	20.0	3.75	22.2	4.29
		33	11.3	2.09	13.5	2.50	15.7	2.96	16.8	3.20	17.8	3.45	20.0	3.98	22.2	4.56
		35	11.3	2.21	13.5	2.65	15.7	3.13	16.8	3.39	17.8	3.66	20.0	4.23	22.2	4.84
		37	11.3	2.33	13.5	2.80	15.7	3.31	16.8	3.59	17.8	3.88	20.0	4.49	22.2	5.14
		39	11.3	2.45	13.5	2.95	15.7	3.51	16.8	3.80	17.8	4.11	20.0	4.76	22.2	5.46

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ14P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	455 (52.00)	10	35.1	5.25	41.9	6.43	48.6	7.64	52.0	7.64	53.0	7.64	54.3	7.64	55.6	7.64
		12	35.1	5.35	41.9	6.55	48.6	7.79	51.7	7.79	52.4	7.79	53.6	7.79	54.9	7.79
		14	35.1	5.45	41.9	6.67	48.6	7.94	51.0	7.94	51.7	7.94	52.9	7.94	54.2	7.94
		16	35.1	5.55	41.9	6.80	48.6	8.09	50.4	7.97	51.0	7.97	52.3	7.93	53.5	7.91
		18	35.1	5.66	41.9	6.94	48.6	8.61	49.7	8.79	50.3	8.83	51.6	8.91	52.8	8.99
		20	35.1	5.77	41.9	7.39	48.4	9.17	49.0	9.22	49.6	9.26	50.9	9.34	52.2	9.43
		21	35.1	5.94	41.9	7.65	48.0	9.39	48.7	9.43	49.3	9.47	50.6	9.56	51.8	9.65
		23	35.1	6.35	41.9	8.21	47.3	9.81	48.0	9.86	48.6	9.91	49.9	10.00	51.1	10.1
		25	35.1	6.80	41.9	8.79	46.7	10.2	47.3	10.3	47.9	10.3	49.2	10.4	50.5	10.5
		27	35.1	7.26	41.9	9.40	46.0	10.7	46.6	10.7	47.2	10.8	48.5	10.9	49.8	11.0
		29	35.1	7.75	41.9	10.0	45.3	11.1	45.9	11.2	46.6	11.2	47.8	11.3	49.1	11.4
		31	35.1	8.26	41.9	10.7	44.6	11.5	45.2	11.6	45.9	11.7	47.1	11.8	48.4	11.9
		33	35.1	8.81	41.9	11.5	43.9	12.0	44.6	12.0	45.2	12.1	46.5	12.2	47.7	12.3
		35	35.1	9.38	41.9	12.2	43.2	12.4	43.9	12.5	44.5	12.5	45.8	12.7	47.0	12.8
		37	35.1	9.99	41.3	12.7	42.6	12.8	43.2	12.9	43.8	13.0	45.1	13.1	46.4	13.3
		39	35.1	10.6	40.6	13.1	41.9	13.3	42.5	13.4	43.1	13.4	44.4	13.6	45.7	13.7
120	420 (48.00)	10	32.4	4.80	38.6	5.86	44.9	6.97	48.0	7.53	51.1	7.53	53.4	7.53	54.6	7.53
		12	32.4	4.88	38.6	5.97	44.9	7.10	48.0	7.67	51.1	7.67	52.7	7.67	53.9	7.67
		14	32.4	4.97	38.6	6.08	44.9	7.23	48.0	7.82	50.9	7.82	52.0	7.82	53.2	7.82
		16	32.4	5.07	38.6	6.20	44.9	7.38	48.0	7.97	50.2	7.97	51.4	7.93	52.5	7.91
		18	32.4	5.17	38.6	6.32	44.9	7.63	48.0	8.44	49.5	8.78	50.7	8.85	51.9	8.92
		20	32.4	5.27	38.6	6.57	44.9	8.20	48.0	9.08	48.8	9.20	50.0	9.28	51.2	9.36
		21	32.4	5.32	38.6	6.81	44.9	8.50	47.9	9.38	48.5	9.42	49.7	9.50	50.8	9.58
		23	32.4	5.68	38.6	7.29	44.9	9.11	47.2	9.80	47.8	9.85	49.0	9.93	50.1	10.0
		25	32.4	6.07	38.6	7.81	44.9	9.76	46.5	10.2	47.1	10.3	48.3	10.4	49.5	10.5
		27	32.4	6.48	38.6	8.35	44.9	10.4	45.9	10.7	46.4	10.7	47.6	10.8	48.8	10.9
		29	32.4	6.91	38.6	8.91	44.6	11.0	45.2	11.1	45.8	11.1	46.9	11.2	48.1	11.4
		31	32.4	7.37	38.6	9.51	43.9	11.5	44.5	11.5	45.1	11.6	46.2	11.7	47.4	11.8
		33	32.4	7.85	38.6	10.1	43.2	11.9	43.8	12.0	44.4	12.0	45.6	12.1	46.7	12.2
		35	32.4	8.36	38.6	10.8	42.5	12.3	43.1	12.4	43.7	12.5	44.9	12.6	46.0	12.7
		37	32.4	8.89	38.6	11.5	41.9	12.8	42.4	12.8	43.0	12.9	44.2	13.0	45.4	13.2
		39	32.4	9.46	38.6	12.3	41.2	13.2	41.8	13.3	42.3	13.3	43.5	13.5	44.7	13.6
110	385 (44.00)	10	29.7	4.36	35.4	5.30	41.1	6.30	44.0	6.81	46.9	7.32	52.5	7.49	53.6	7.49
		12	29.7	4.43	35.4	5.40	41.1	6.42	44.0	6.94	46.9	7.46	51.8	7.64	52.9	7.64
		14	29.7	4.51	35.4	5.50	41.1	6.54	44.0	7.07	46.9	7.61	51.2	7.78	52.2	7.78
		16	29.7	4.60	35.4	5.61	41.1	6.67	44.0	7.21	46.9	7.75	50.5	7.93	51.5	7.91
		18	29.7	4.69	35.4	5.72	41.1	6.80	44.0	7.41	46.9	8.14	49.8	8.79	50.9	8.86
		20	29.7	4.78	35.4	5.83	41.1	7.20	44.0	7.96	46.9	8.75	49.1	9.22	50.2	9.29
		21	29.7	4.82	35.4	6.01	41.1	7.46	44.0	8.25	46.9	9.07	48.8	9.44	49.8	9.51
		23	29.7	5.05	35.4	6.44	41.1	8.00	44.0	8.84	46.9	9.73	48.1	9.87	49.2	9.95
		25	29.7	5.39	35.4	6.88	41.1	8.56	44.0	9.47	46.3	10.2	47.4	10.3	48.5	10.4
		27	29.7	5.75	35.4	7.35	41.1	9.16	44.0	10.1	45.6	10.6	46.7	10.7	47.8	10.8
		29	29.7	6.13	35.4	7.85	41.1	9.79	44.0	10.8	45.0	11.1	46.0	11.2	47.1	11.3
		31	29.7	6.53	35.4	8.37	41.1	10.5	43.7	11.5	44.3	11.5	45.3	11.6	46.4	11.7
		33	29.7	6.95	35.4	8.92	41.1	11.2	43.1	11.9	43.6	11.9	44.7	12.0	45.7	12.2
		35	29.7	7.39	35.4	9.51	41.1	11.9	42.4	12.3	42.9	12.4	44.0	12.5	45.1	12.6
		37	29.7	7.86	35.4	10.1	41.1	12.7	41.7	12.8	42.2	12.8	43.3	12.9	44.4	13.0
		39	29.7	8.36	35.4	10.8	40.5	13.1	41.0	13.2	41.5	13.3	42.6	13.4	43.7	13.5
100	350 (40.00)	10	27.0	3.93	32.2	4.76	37.4	5.64	40.0	6.10	42.6	6.56	47.8	7.49	52.6	7.49
		12	27.0	4.00	32.2	4.85	37.4	5.75	40.0	6.21	42.6	6.68	47.8	7.64	51.9	7.64
		14	27.0	4.07	32.2	4.94	37.4	5.86	40.0	6.33	42.6	6.81	47.8	7.78	51.2	7.78
		16	27.0	4.14	32.2	5.03	37.4	5.97	40.0	6.45	42.6	6.94	47.8	7.93	50.6	7.91
		18	27.0	4.22	32.2	5.13	37.4	6.09	40.0	6.58	42.6	7.08	47.8	8.39	49.9	8.80
		20	27.0	4.30	32.2	5.23	37.4	6.27	40.0	6.91	42.6	7.59	47.8	9.02	49.2	9.23
		21	27.0	4.34	32.2	5.28	37.4	6.50	40.0	7.16	42.6	7.86	47.8	9.35	48.8	9.44
		23	27.0	4.46	32.2	5.64	37.4	6.96	40.0	7.67	42.6	8.43	47.2	9.80	48.2	9.87
		25	27.0	4.75	32.2	6.02	37.4	7.44	40.0	8.21	42.6	9.02	46.5	10.2	47.5	10.3
		27	27.0	5.07	32.2	6.43	37.4	7.96	40.0	8.78	42.6	9.65	45.8	10.7	46.8	10.7
		29	27.0	5.40	32.2	6.86	37.4	8.50	40.0	9.38	42.6	10.3	45.1	11.1	46.1	11.2
		31	27.0	5.74	32.2	7.31	37.4	9.07	40.0	10.0	42.6	11.0	44.5	11.5	45.4	11.6
		33	27.0	6.11	32.2	7.78	37.4	9.67	40.0	10.7	42.6	11.8	43.8	12.0	44.7	12.1
		35	27.0	6.49	32.2	8.28	37.4	10.3	40.0	11.4	42.1	12.3	43.1	12.4	44.1	12.5
		37	27.0	6.89	32.2	8.82	37.4	11.0	40.0	12.2	41.4	12.7	42.4	12.8	43.4	12.9
		39	27.0	7.32	32.2	9.38	37.4	11.7	40.0	13.0	40.7	13.2	41.7	13.3	42.7	13.4

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ14P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	315 (36.00)	10	24.3	3.52	29.0	4.24	33.7	5.01	36.0	5.40	38.3	5.81	43.0	6.63	47.7	7.48
		12	24.3	3.58	29.0	4.32	33.7	5.10	36.0	5.50	38.3	5.92	43.0	6.76	47.7	7.62
		14	24.3	3.64	29.0	4.39	33.7	5.19	36.0	5.61	38.3	6.03	43.0	6.89	47.7	7.76
		16	24.3	3.70	29.0	4.48	33.7	5.29	36.0	5.72	38.3	6.15	43.0	7.02	47.7	7.91
		18	24.3	3.77	29.0	4.56	33.7	5.40	36.0	5.83	38.3	6.27	43.0	7.16	47.7	8.37
		20	24.3	3.84	29.0	4.65	33.7	5.50	36.0	5.95	38.3	6.50	43.0	7.70	47.7	9.00
		21	24.3	3.87	29.0	4.69	33.7	5.60	36.0	6.15	38.3	6.73	43.0	7.97	47.7	9.32
		23	24.3	3.95	29.0	4.89	33.7	5.99	36.0	6.59	38.3	7.21	43.0	8.55	47.2	9.80
		25	24.3	4.16	29.0	5.22	33.7	6.41	36.0	7.05	38.3	7.72	43.0	9.16	46.5	10.2
		27	24.3	4.43	29.0	5.57	33.7	6.84	36.0	7.53	38.3	8.25	43.0	9.80	45.8	10.7
		29	24.3	4.71	29.0	5.93	33.7	7.30	36.0	8.04	38.3	8.81	43.0	10.5	45.1	11.1
		31	24.3	5.01	29.0	6.31	33.7	7.78	36.0	8.57	38.3	9.41	43.0	11.2	44.4	11.5
		33	24.3	5.32	29.0	6.72	33.7	8.29	36.0	9.14	38.3	10.0	42.9	11.9	43.8	12.0
		35	24.3	5.65	29.0	7.15	33.7	8.83	36.0	9.74	38.3	10.7	42.2	12.3	43.1	12.4
		37	24.3	5.99	29.0	7.60	33.7	9.40	36.0	10.4	38.3	11.4	41.5	12.7	42.4	12.8
		39	24.3	6.36	29.0	8.07	33.7	10.0	36.0	11.0	38.3	12.1	40.8	13.2	41.7	13.3
80	280 (32.00)	10	21.6	3.12	25.8	3.74	29.9	4.39	32.0	4.73	34.1	5.08	38.2	5.79	42.4	6.52
		12	21.6	3.17	25.8	3.80	29.9	4.47	32.0	4.82	34.1	5.17	38.2	5.90	42.4	6.65
		14	21.6	3.22	25.8	3.87	29.9	4.55	32.0	4.91	34.1	5.27	38.2	6.01	42.4	6.77
		16	21.6	3.28	25.8	3.94	29.9	4.64	32.0	5.00	34.1	5.37	38.2	6.13	42.4	6.91
		18	21.6	3.34	25.8	4.01	29.9	4.73	32.0	5.10	34.1	5.47	38.2	6.25	42.4	7.04
		20	21.6	3.39	25.8	4.09	29.9	4.82	32.0	5.20	34.1	5.58	38.2	6.48	42.4	7.53
		21	21.6	3.43	25.8	4.12	29.9	4.86	32.0	5.25	34.1	5.70	38.2	6.71	42.4	7.80
		23	21.6	3.49	25.8	4.20	29.9	5.10	32.0	5.59	34.1	6.10	38.2	7.19	42.4	8.37
		25	21.6	3.60	25.8	4.48	29.9	5.45	32.0	5.97	34.1	6.52	38.2	7.69	42.4	8.96
		27	21.6	3.83	25.8	4.77	29.9	5.81	32.0	6.37	34.1	6.96	38.2	8.22	42.4	9.59
		29	21.6	4.07	25.8	5.08	29.9	6.19	32.0	6.80	34.1	7.43	38.2	8.78	42.4	10.2
		31	21.6	4.32	25.8	5.40	29.9	6.60	32.0	7.24	34.1	7.92	38.2	9.37	42.4	10.9
		33	21.6	4.59	25.8	5.74	29.9	7.02	32.0	7.71	34.1	8.44	38.2	9.99	42.4	11.7
		35	21.6	4.86	25.8	6.10	29.9	7.47	32.0	8.21	34.1	8.99	38.2	10.7	42.1	12.3
		37	21.6	5.16	25.8	6.47	29.9	7.94	32.0	8.74	34.1	9.57	38.2	11.4	41.4	12.7
		39	21.6	5.46	25.8	6.87	29.9	8.45	32.0	9.29	34.1	10.2	38.2	12.1	40.7	13.2
70	245 (28.00)	10	18.9	2.74	22.5	3.26	26.2	3.80	28.0	4.09	29.8	4.38	33.5	4.97	37.1	5.59
		12	18.9	2.79	22.5	3.31	26.2	3.87	28.0	4.16	29.8	4.45	33.5	5.07	37.1	5.70
		14	18.9	2.83	22.5	3.37	26.2	3.94	28.0	4.23	29.8	4.54	33.5	5.16	37.1	5.81
		16	18.9	2.88	22.5	3.42	26.2	4.01	28.0	4.31	29.8	4.62	33.5	5.26	37.1	5.92
		18	18.9	2.92	22.5	3.48	26.2	4.08	28.0	4.39	29.8	4.71	33.5	5.36	37.1	6.03
		20	18.9	2.97	22.5	3.55	26.2	4.16	28.0	4.48	29.8	4.80	33.5	5.47	37.1	6.20
		21	18.9	3.00	22.5	3.58	26.2	4.20	28.0	4.52	29.8	4.85	33.5	5.55	37.1	6.42
		23	18.9	3.05	22.5	3.65	26.2	4.28	28.0	4.67	29.8	5.08	33.5	5.94	37.1	6.88
		25	18.9	3.10	22.5	3.79	26.2	4.57	28.0	4.99	29.8	5.42	33.5	6.35	37.1	7.36
		27	18.9	3.28	22.5	4.03	26.2	4.87	28.0	5.32	29.8	5.79	33.5	6.78	37.1	7.87
		29	18.9	3.48	22.5	4.29	26.2	5.18	28.0	5.66	29.8	6.17	33.5	7.24	37.1	8.40
		31	18.9	3.69	22.5	4.56	26.2	5.51	28.0	6.03	29.8	6.57	33.5	7.72	37.1	8.96
		33	18.9	3.91	22.5	4.84	26.2	5.86	28.0	6.41	29.8	6.99	33.5	8.22	37.1	9.56
		35	18.9	4.14	22.5	5.13	26.2	6.23	28.0	6.82	29.8	7.44	33.5	8.75	37.1	10.2
		37	18.9	4.39	22.5	5.44	26.2	6.61	28.0	7.25	29.8	7.91	33.5	9.32	37.1	10.9
		39	18.9	4.64	22.5	5.77	26.2	7.02	28.0	7.70	29.8	8.41	33.5	9.92	37.1	11.6
60	210 (24.00)	10	16.2	2.39	19.3	2.80	22.4	3.24	24.0	3.47	25.6	3.71	28.7	4.19	31.8	4.70
		12	16.2	2.42	19.3	2.85	22.4	3.30	24.0	3.53	25.6	3.77	28.7	4.27	31.8	4.78
		14	16.2	2.46	19.3	2.89	22.4	3.35	24.0	3.59	25.6	3.84	28.7	4.35	31.8	4.87
		16	16.2	2.49	19.3	2.94	22.4	3.41	24.0	3.65	25.6	3.91	28.7	4.43	31.8	4.96
		18	16.2	2.53	19.3	2.99	22.4	3.47	24.0	3.72	25.6	3.98	28.7	4.51	31.8	5.06
		20	16.2	2.57	19.3	3.04	22.4	3.53	24.0	3.79	25.6	4.05	28.7	4.60	31.8	5.16
		21	16.2	2.59	19.3	3.06	22.4	3.56	24.0	3.82	25.6	4.09	28.7	4.64	31.8	5.21
		23	16.2	2.63	19.3	3.12	22.4	3.63	24.0	3.90	25.6	4.17	28.7	4.82	31.8	5.54
		25	16.2	2.68	19.3	3.17	22.4	3.77	24.0	4.09	25.6	4.43	28.7	5.15	31.8	5.92
		27	16.2	2.78	19.3	3.36	22.4	4.01	24.0	4.36	25.6	4.72	28.7	5.49	31.8	6.32
		29	16.2	2.94	19.3	3.57	22.4	4.27	24.0	4.64	25.6	5.02	28.7	5.85	31.8	6.74
		31	16.2	3.11	19.3	3.79	22.4	4.53	24.0	4.93	25.6	5.34	28.7	6.23	31.8	7.18
		33	16.2	3.29	19.3	4.01	22.4	4.81	24.0	5.24	25.6	5.68	28.7	6.63	31.8	7.65
		35	16.2	3.48	19.3	4.25	22.4	5.10	24.0	5.56	25.6	6.03	28.7	7.05	31.8	8.14
		37	16.2	3.68	19.3	4.50	22.4	5.41	24.0	5.90	25.6	6.41	28.7	7.49	31.8	8.66
		39	16.2	3.89	19.3	4.77	22.4	5.74	24.0	6.26	25.6	6.80	28.7	7.96	31.8	9.21
50	175 (20.00)	10	13.5	2.05	16.1	2.37	18.7	2.72	20.0	2.90	21.3	3.08	23.9	3.46	26.5	3.85
		12	13.5	2.08	16.1	2.41	18.7	2.76	20.0	2.94	21.3	3.13	23.9	3.52	26.5	3.92
		14	13.5	2.11	16.1	2.44	18.7	2.80	20.0	2.99	21.3	3.18	23.9	3.58	26.5	3.99
		16	13.5	2.13	16.1	2.48	18.7	2.85	20.0	3.04	21.3	3.23	23.9	3.64	26.5	4.06
		18	13.5	2.16	16.1	2.52	18.7	2.89	20.0	3.09	21.3	3.29	23.9	3.70	26.5	4.14
		20	13.5	2.20	16.1	2.56	18.7	2.94	20.0	3.14	21.3	3.35	23.9	3.77	26.5	4.21
		21	13.5	2.21	16.1	2.58	18.7	2.97	20.0	3.17	21.3	3.38	23.9	3.81	26.5	4.25
		23	13.5	2.24	16.1	2.62	18.7	3.02	20.0	3.23	21.3	3.44	23.9	3.88	26.5	4.35
		25	13.5	2.28	16.1	2.66	18.7	3.07	20.0	3.29	21.3	3.54	23.9	4.07	26.5	4.64
		27	13.5	2.32	16.1	2.76	18.7	3.24	20.0	3.50	21.3	3.77	23.9	4.34	26.5	4.95
		29	13.5	2.45	16.1	2.92	18.7	3.44	20.0	3.72	21.3	4.00	23.9	4.61	26.5	5.27
		31	13.5	2.59	16.1	3.09	18.7	3.65	20.0	3.94	21.3	4.25	23.9	4.90	26.5	5.60
		33	13.5	2.73	16.1	3.27	18.7	3.87	20.0	4.18	21.3	4.51	23.9	5.21	26.5	5.96
		35	13.5	2.88	16.1	3.46	18.7	4.09	20.0	4.43	21.3	4.78	23.9	5.53	26.5	6.33
		37	13.5	3.04	16.1	3.66	18.7	4.33	20.0	4.69	21.3	5.07	23.9	5.87	26.5	6.72
		39	13.5	3.21	16.1	3.86	18.7	4.58	20.0	4.97	21.3	5.37	23.9	6.22	26.5	7.14

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	520 (58.50)	10	39.5	6.49	47.1	7.95	54.7	9.45	58.5	9.45	59.7	9.45	61.1	9.45	62.6	9.45
		12	39.5	6.61	47.1	8.10	54.7	9.63	58.2	9.63	59.0	9.63	60.4	9.63	61.8	9.63
		14	39.5	6.74	47.1	8.25	54.7	9.82	57.5	9.82	58.2	9.82	59.6	9.82	61.0	9.82
		16	39.5	6.87	47.1	8.41	54.7	10.0	56.7	9.86	57.4	9.86	58.8	9.81	60.3	9.79
		18	39.5	7.00	47.1	8.58	54.7	10.7	55.9	10.9	56.6	10.9	58.1	11.0	59.5	11.1
		20	39.5	7.14	47.1	9.14	54.5	11.4	55.2	11.4	55.9	11.5	57.3	11.6	58.7	11.7
		21	39.5	7.34	47.1	9.47	54.1	11.6	54.8	11.7	55.5	11.7	56.9	11.8	58.3	12.0
		23	39.5	7.86	47.1	10.2	53.3	12.2	54.0	12.2	54.7	12.3	56.1	12.4	57.6	12.5
		25	39.5	8.40	47.1	10.9	52.5	12.7	53.2	12.7	54.0	12.8	55.4	12.9	56.8	13.1
		27	39.5	8.98	47.1	11.6	51.8	13.2	52.5	13.3	53.2	13.4	54.6	13.5	56.0	13.6
		29	39.5	9.58	47.1	12.4	51.0	13.8	51.7	13.8	52.4	13.9	53.8	14.0	55.3	14.2
		31	39.5	10.2	47.1	13.3	50.2	14.3	50.9	14.4	51.6	14.4	53.1	14.6	54.5	14.7
		33	39.5	10.9	47.1	14.2	49.5	14.8	50.2	14.9	50.9	15.0	52.3	15.1	53.7	15.3
		35	39.5	11.6	47.1	15.1	48.7	15.4	49.4	15.5	50.1	15.5	51.5	15.7	53.0	15.9
		37	39.5	12.4	46.5	15.7	47.9	15.9	48.6	16.0	49.3	16.1	50.8	16.3	52.2	16.4
		39	39.5	13.2	45.7	16.3	47.1	16.5	47.9	16.6	48.6	16.6	50.0	16.8	51.4	17.0
120	480 (54.00)	10	36.4	5.93	43.5	7.25	50.5	8.62	54.0	9.31	57.5	9.31	60.1	9.31	61.5	9.31
		12	36.4	6.04	43.5	7.38	50.5	8.78	54.0	9.49	57.5	9.49	59.4	9.49	60.7	9.49
		14	36.4	6.15	43.5	7.52	50.5	8.95	54.0	9.67	57.3	9.67	58.6	9.67	59.9	9.67
		16	36.4	6.27	43.5	7.67	50.5	9.12	54.0	9.86	56.5	9.86	57.8	9.81	59.1	9.79
		18	36.4	6.39	43.5	7.82	50.5	9.43	54.0	10.4	55.8	10.9	57.1	11.0	58.4	11.1
		20	36.4	6.52	43.5	8.13	50.5	10.1	54.0	11.2	55.0	11.4	56.3	11.5	57.6	11.6
		21	36.4	6.58	43.5	8.42	50.5	10.5	53.9	11.6	54.6	11.7	55.9	11.8	57.2	11.9
		23	36.4	7.03	43.5	9.02	50.5	11.3	53.2	12.1	53.8	12.2	55.1	12.3	56.5	12.4
		25	36.4	7.51	43.5	9.66	50.5	12.1	52.4	12.7	53.1	12.7	54.4	12.8	55.7	13.0
		27	36.4	8.02	43.5	10.3	50.5	12.9	51.6	13.2	52.3	13.3	53.6	13.4	54.9	13.5
		29	36.4	8.55	43.5	11.0	50.2	13.7	50.9	13.7	51.5	13.8	52.8	13.9	54.1	14.1
		31	36.4	9.12	43.5	11.8	49.4	14.2	50.1	14.3	50.8	14.3	52.1	14.5	53.4	14.6
		33	36.4	9.71	43.5	12.6	48.7	14.7	49.3	14.8	50.0	14.9	51.3	15.0	52.6	15.2
		35	36.4	10.3	43.5	13.4	47.9	15.3	48.6	15.4	49.2	15.4	50.5	15.6	51.8	15.7
		37	36.4	11.0	43.5	14.3	47.1	15.8	47.8	15.9	48.4	16.0	49.8	16.1	51.1	16.3
		39	36.4	11.7	43.5	15.2	46.4	16.4	47.0	16.4	47.7	16.5	49.0	16.7	50.3	16.9
110	440 (49.50)	10	33.4	5.39	39.8	6.56	46.3	7.79	49.5	8.42	52.7	9.06	59.1	9.27	60.3	9.27
		12	33.4	5.48	39.8	6.68	46.3	7.94	49.5	8.58	52.7	9.23	58.4	9.44	59.6	9.44
		14	33.4	5.58	39.8	6.81	46.3	8.09	49.5	8.74	52.7	9.41	57.6	9.63	58.8	9.63
		16	33.4	5.69	39.8	6.94	46.3	8.25	49.5	8.92	52.7	9.59	56.8	9.81	58.0	9.79
		18	33.4	5.80	39.8	7.08	46.3	8.41	49.5	9.16	52.7	10.1	56.1	10.9	57.3	11.0
		20	33.4	5.91	39.8	7.22	46.3	8.91	49.5	9.84	52.7	10.8	55.3	11.4	56.5	11.5
		21	33.4	5.97	39.8	7.44	46.3	9.23	49.5	10.2	52.7	11.2	54.9	11.7	56.1	11.8
		23	33.4	6.25	39.8	7.96	46.3	9.89	49.5	10.9	52.7	12.0	54.1	12.2	55.3	12.3
		25	33.4	6.67	39.8	8.51	46.3	10.6	49.5	11.7	52.2	12.7	53.4	12.8	54.6	12.9
		27	33.4	7.12	39.8	9.10	46.3	11.3	49.5	12.5	51.4	13.2	52.6	13.3	53.8	13.4
		29	33.4	7.58	39.8	9.71	46.3	12.1	49.5	13.4	50.6	13.7	51.8	13.8	53.0	14.0
		31	33.4	8.08	39.8	10.4	46.3	12.9	49.3	14.2	49.9	14.3	51.1	14.4	52.3	14.5
		33	33.4	8.60	39.8	11.0	46.3	13.8	48.5	14.7	49.1	14.8	50.3	14.9	51.5	15.1
		35	33.4	9.14	39.8	11.8	46.3	14.7	47.7	15.3	48.3	15.3	49.5	15.5	50.7	15.6
		37	33.4	9.72	39.8	12.5	46.3	15.7	46.9	15.8	47.5	15.9	48.8	16.0	50.0	16.2
		39	33.4	10.3	39.8	13.3	45.6	16.3	46.2	16.3	46.8	16.4	48.0	16.6	49.2	16.7
100	400 (45.00)	10	30.4	4.86	36.2	5.89	42.1	6.98	45.0	7.54	47.9	8.11	53.8	9.27	59.2	9.27
		12	30.4	4.94	36.2	6.00	42.1	7.11	45.0	7.68	47.9	8.26	53.8	9.44	58.5	9.44
		14	30.4	5.03	36.2	6.11	42.1	7.25	45.0	7.83	47.9	8.42	53.8	9.63	57.7	9.63
		16	30.4	5.12	36.2	6.23	42.1	7.39	45.0	7.98	47.9	8.59	53.8	9.81	56.9	9.79
		18	30.4	5.22	36.2	6.35	42.1	7.53	45.0	8.14	47.9	8.76	53.8	10.4	56.1	10.9
		20	30.4	5.32	36.2	6.47	42.1	7.76	45.0	8.55	47.9	9.38	53.8	11.2	55.4	11.4
		21	30.4	5.37	36.2	6.54	42.1	8.03	45.0	8.86	47.9	9.72	53.8	11.6	55.0	11.7
		23	30.4	5.51	36.2	6.97	42.1	8.61	45.0	9.49	47.9	10.4	53.1	12.1	54.2	12.2
		25	30.4	5.88	36.2	7.45	42.1	9.21	45.0	10.2	47.9	11.2	52.4	12.7	53.5	12.8
		27	30.4	6.27	36.2	7.95	42.1	9.84	45.0	10.9	47.9	11.9	51.6	13.2	52.7	13.3
		29	30.4	6.67	36.2	8.48	42.1	10.5	45.0	11.6	47.9	12.8	50.8	13.7	51.9	13.8
		31	30.4	7.10	36.2	9.04	42.1	11.2	45.0	12.4	47.9	13.6	50.1	14.3	51.1	14.4
		33	30.4	7.55	36.2	9.63	42.1	12.0	45.0	13.2	47.9	14.6	49.3	14.8	50.4	14.9
		35	30.4	8.03	36.2	10.2	42.1	12.7	45.0	14.1	47.4	15.2	48.5	15.4	49.6	15.5
		37	30.4	8.53	36.2	10.9	42.1	13.6	45.0	15.0	46.6	15.8	47.7	15.9	48.8	16.0
		39	30.4	9.06	36.2	11.6	42.1	14.5	45.0	16.0	45.9	16.3	47.0	16.4	48.1	16.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	360 (40.50)	10	27.3	4.35	32.6	5.24	37.9	6.19	40.5	6.68	43.1	7.18	48.4	8.20	53.7	9.25
		12	27.3	4.42	32.6	5.34	37.9	6.31	40.5	6.81	43.1	7.32	48.4	8.36	53.7	9.42
		14	27.3	4.50	32.6	5.44	37.9	6.42	40.5	6.94	43.1	7.46	48.4	8.52	53.7	9.60
		16	27.3	4.58	32.6	5.54	37.9	6.55	40.5	7.07	43.1	7.60	48.4	8.69	53.7	9.79
		18	27.3	4.66	32.6	5.64	37.9	6.68	40.5	7.21	43.1	7.75	48.4	8.86	53.7	10.3
		20	27.3	4.75	32.6	5.75	37.9	6.81	40.5	7.35	43.1	8.04	48.4	9.52	53.7	11.1
		21	27.3	4.79	32.6	5.81	37.9	6.93	40.5	7.61	43.1	8.33	48.4	9.86	53.7	11.5
		23	27.3	4.88	32.6	6.05	37.9	7.41	40.5	8.15	43.1	8.92	48.4	10.6	53.1	12.1
		25	27.3	5.14	32.6	6.45	37.9	7.92	40.5	8.72	43.1	9.55	48.4	11.3	52.3	12.7
		27	27.3	5.47	32.6	6.88	37.9	8.46	40.5	9.31	43.1	10.2	48.4	12.1	51.6	13.2
		29	27.3	5.82	32.6	7.34	37.9	9.03	40.5	9.94	43.1	10.9	48.4	13.0	50.8	13.7
		31	27.3	6.19	32.6	7.81	37.9	9.62	40.5	10.6	43.1	11.6	48.4	13.8	50.0	14.3
		33	27.3	6.58	32.6	8.31	37.9	10.3	40.5	11.3	43.1	12.4	48.3	14.7	49.3	14.8
		35	27.3	6.98	32.6	8.84	37.9	10.9	40.5	12.0	43.1	13.2	47.5	15.2	48.5	15.4
		37	27.3	7.41	32.6	9.40	37.9	11.6	40.5	12.8	43.1	14.1	46.7	15.8	47.7	15.9
		39	27.3	7.86	32.6	9.99	37.9	12.4	40.5	13.7	43.1	15.0	46.0	16.3	47.0	16.4
80	320 (36.00)	10	24.3	3.86	29.0	4.62	33.7	5.43	36.0	5.85	38.3	6.28	43.0	7.16	47.7	8.07
		12	24.3	3.92	29.0	4.70	33.7	5.53	36.0	5.96	38.3	6.40	43.0	7.30	47.7	8.22
		14	24.3	3.99	29.0	4.78	33.7	5.63	36.0	6.07	38.3	6.52	43.0	7.43	47.7	8.38
		16	24.3	4.06	29.0	4.87	33.7	5.74	36.0	6.18	38.3	6.64	43.0	7.58	47.7	8.54
		18	24.3	4.13	29.0	4.96	33.7	5.84	36.0	6.30	38.3	6.77	43.0	7.73	47.7	8.71
		20	24.3	4.20	29.0	5.05	33.7	5.96	36.0	6.43	38.3	6.91	43.0	8.01	47.7	9.32
		21	24.3	4.24	29.0	5.10	33.7	6.02	36.0	6.49	38.3	7.05	43.0	8.30	47.7	9.65
		23	24.3	4.31	29.0	5.20	33.7	6.31	36.0	6.91	38.3	7.54	43.0	8.89	47.7	10.3
		25	24.3	4.45	29.0	5.54	33.7	6.74	36.0	7.39	38.3	8.06	43.0	9.51	47.7	11.1
		27	24.3	4.74	29.0	5.90	33.7	7.19	36.0	7.88	38.3	8.61	43.0	10.2	47.7	11.9
		29	24.3	5.04	29.0	6.28	33.7	7.66	36.0	8.41	38.3	9.19	43.0	10.9	47.7	12.7
		31	24.3	5.35	29.0	6.68	33.7	8.16	36.0	8.96	38.3	9.80	43.0	11.6	47.7	13.5
		33	24.3	5.67	29.0	7.10	33.7	8.69	36.0	9.54	38.3	10.4	43.0	12.4	47.7	14.4
		35	24.3	6.02	29.0	7.54	33.7	9.24	36.0	10.2	38.3	11.1	43.0	13.2	47.4	15.2
		37	24.3	6.38	29.0	8.01	33.7	9.83	36.0	10.8	38.3	11.8	43.0	14.0	46.6	15.8
		39	24.3	6.76	29.0	8.50	33.7	10.4	36.0	11.5	38.3	12.6	43.0	15.0	45.8	16.3
70	280 (31.50)	10	21.3	3.39	25.4	4.03	29.5	4.70	31.5	5.05	33.5	5.41	37.6	6.15	41.7	6.92
		12	21.3	3.45	25.4	4.09	29.5	4.78	31.5	5.14	33.5	5.51	37.6	6.26	41.7	7.05
		14	21.3	3.50	25.4	4.16	29.5	4.87	31.5	5.23	33.5	5.61	37.6	6.38	41.7	7.18
		16	21.3	3.56	25.4	4.24	29.5	4.96	31.5	5.33	33.5	5.71	37.6	6.50	41.7	7.32
		18	21.3	3.61	25.4	4.31	29.5	5.05	31.5	5.43	33.5	5.82	37.6	6.63	41.7	7.46
		20	21.3	3.68	25.4	4.39	29.5	5.14	31.5	5.54	33.5	5.94	37.6	6.76	41.7	7.67
		21	21.3	3.71	25.4	4.43	29.5	5.19	31.5	5.59	33.5	5.99	37.6	6.87	41.7	7.94
		23	21.3	3.77	25.4	4.51	29.5	5.30	31.5	5.78	33.5	6.28	37.6	7.35	41.7	8.51
		25	21.3	3.84	25.4	4.69	29.5	5.65	31.5	6.17	33.5	6.71	37.6	7.86	41.7	9.10
		27	21.3	4.06	25.4	4.99	29.5	6.02	31.5	6.58	33.5	7.16	37.6	8.39	41.7	9.73
		29	21.3	4.31	25.4	5.30	29.5	6.41	31.5	7.01	33.5	7.63	37.6	8.95	41.7	10.4
		31	21.3	4.57	25.4	5.63	29.5	6.82	31.5	7.46	33.5	8.12	37.6	9.54	41.7	11.1
		33	21.3	4.84	25.4	5.98	29.5	7.25	31.5	7.93	33.5	8.65	37.6	10.2	41.7	11.8
		35	21.3	5.12	25.4	6.35	29.5	7.70	31.5	8.43	33.5	9.20	37.6	10.8	41.7	12.6
		37	21.3	5.43	25.4	6.73	29.5	8.18	31.5	8.96	33.5	9.78	37.6	11.5	41.7	13.4
		39	21.3	5.74	25.4	7.13	29.5	8.69	31.5	9.52	33.5	10.4	37.6	12.3	41.7	14.3
60	240 (27.00)	10	18.2	2.95	21.7	3.47	25.2	4.01	27.0	4.29	28.8	4.59	32.3	5.19	35.8	5.81
		12	18.2	3.00	21.7	3.52	25.2	4.08	27.0	4.37	28.8	4.66	32.3	5.28	35.8	5.92
		14	18.2	3.04	21.7	3.57	25.2	4.15	27.0	4.44	28.8	4.75	32.3	5.37	35.8	6.03
		16	18.2	3.08	21.7	3.63	25.2	4.22	27.0	4.52	28.8	4.83	32.3	5.47	35.8	6.14
		18	18.2	3.13	21.7	3.69	25.2	4.29	27.0	4.60	28.8	4.92	32.3	5.58	35.8	6.26
		20	18.2	3.18	21.7	3.76	25.2	4.37	27.0	4.69	28.8	5.01	32.3	5.68	35.8	6.38
		21	18.2	3.21	21.7	3.79	25.2	4.41	27.0	4.73	28.8	5.06	32.3	5.74	35.8	6.45
		23	18.2	3.26	21.7	3.85	25.2	4.49	27.0	4.82	28.8	5.16	32.3	5.96	35.8	6.85
		25	18.2	3.31	21.7	3.92	25.2	4.66	27.0	5.06	28.8	5.48	32.3	6.37	35.8	7.32
		27	18.2	3.43	21.7	4.16	25.2	4.96	27.0	5.39	28.8	5.84	32.3	6.79	35.8	7.82
		29	18.2	3.64	21.7	4.42	25.2	5.28	27.0	5.74	28.8	6.21	32.3	7.23	35.8	8.34
		31	18.2	3.85	21.7	4.68	25.2	5.60	27.0	6.10	28.8	6.61	32.3	7.70	35.8	8.88
		33	18.2	4.07	21.7	4.96	25.2	5.95	27.0	6.48	28.8	7.03	32.3	8.20	35.8	9.46
		35	18.2	4.31	21.7	5.26	25.2	6.31	27.0	6.87	28.8	7.46	32.3	8.72	35.8	10.1
		37	18.2	4.55	21.7	5.57	25.2	6.69	27.0	7.29	28.8	7.92	32.3	9.26	35.8	10.7
		39	18.2	4.81	21.7	5.89	25.2	7.09	27.0	7.74	28.8	8.41	32.3	9.84	35.8	11.4
50	200 (22.50)	10	15.2	2.54	18.1	2.94	21.0	3.36	22.5	3.58	24.0	3.81	26.9	4.28	29.8	4.76
		12	15.2	2.57	18.1	2.98	21.0	3.41	22.5	3.64	24.0	3.87	26.9	4.35	29.8	4.85
		14	15.2	2.60	18.1	3.02	21.0	3.47	22.5	3.70	24.0	3.93	26.9	4.42	29.8	4.93
		16	15.2	2.64	18.1	3.07	21.0	3.52	22.5	3.76	24.0	4.00	26.9	4.50	29.8	5.02
		18	15.2	2.68	18.1	3.11	21.0	3.58	22.5	3.82	24.0	4.07	26.9	4.58	29.8	5.11
		20	15.2	2.72	18.1	3.16	21.0	3.64	22.5	3.89	24.0	4.14	26.9	4.67	29.8	5.21
		21	15.2	2.74	18.1	3.19	21.0	3.67	22.5	3.92	24.0	4.18	26.9	4.71	29.8	5.26
		23	15.2	2.78	18.1	3.24	21.0	3.73	22.5	3.99	24.0	4.25	26.9	4.80	29.8	5.38
		25	15.2	2.82	18.1	3.29	21.0	3.80	22.5	4.07	24.0	4.38	26.9	5.04	29.8	5.74
		27	15.2	2.86	18.1	3.41	21.0	4.01	22.5	4.33	24.0	4.66	26.9	5.36	29.8	6.12
		29	15.2	3.03	18.1	3.61	21.0	4.26	22.5	4.60	24.0	4.95	26.9	5.71	29.8	6.51
		31	15.2	3.20	18.1	3.83	21.0	4.51	22.5	4.88	24.0	5.26	26.9	6.06	29.8	6.93
		33	15.2	3.38	18.1	4.05	21.0	4.78	22.5	5.17	24.0	5.58	26.9	6.44	29.8	7.37
		35	15.2	3.57	18.1	4.28	21.0	5.06	22.5	5.48	24.0	5.92	26.9	6.84	29.8	7.83
		37	15.2	3.76	18.1	4.52	21.0	5.36	22.5	5.80	24.0	6.27	26.9	7.26	29.8	8.32
		39	15.2	3.97	18.1	4.78	21.0	5.67	22.5	6.15	24.0	6.64	26.9	7.70	29.8	8.83

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	585 (65.52)	10	44.2	5.85	52.7	7.16	61.3	8.51	63.5	8.51	64.3	8.51	65.9	8.51	67.5	8.51
		12	44.2	5.96	52.7	7.29	61.3	8.68	62.7	8.68	63.5	8.68	65.1	8.68	66.6	8.68
		14	44.2	6.07	52.7	7.43	61.0	8.78	61.8	8.78	62.6	8.78	64.2	8.78	65.8	8.78
		16	44.2	6.18	52.7	7.58	60.2	8.74	61.0	8.77	61.8	8.77	63.4	8.79	65.0	8.79
		18	44.2	6.31	52.7	7.73	59.4	9.08	60.2	9.12	61.0	9.17	62.6	9.26	64.2	9.34
		20	44.2	6.43	52.7	8.23	58.6	9.52	59.4	9.57	60.2	9.61	61.8	9.71	63.4	9.80
		21	44.2	6.61	52.7	8.53	58.2	9.74	59.0	9.79	59.8	9.84	61.4	9.94	63.0	10.0
		23	44.2	7.08	52.7	9.14	57.4	10.2	58.1	10.2	58.9	10.3	60.5	10.4	62.1	10.5
		25	44.2	7.57	52.7	9.79	56.5	10.6	57.3	10.7	58.1	10.7	59.7	10.9	61.3	11.0
		27	44.2	8.09	52.7	10.5	55.7	11.1	56.5	11.1	57.3	11.2	58.9	11.3	60.5	11.4
		29	44.2	8.63	52.7	11.2	54.9	11.5	55.7	11.6	56.5	11.7	58.1	11.8	59.7	11.9
		31	44.2	9.20	52.5	11.8	54.1	12.0	54.9	12.0	55.7	12.1	57.3	12.2	58.9	12.4
		33	44.2	9.81	51.7	12.3	53.3	12.4	54.1	12.5	54.8	12.6	56.4	12.7	58.0	12.8
		35	44.2	10.5	50.8	12.7	52.4	12.9	53.2	13.0	54.0	13.0	55.6	13.2	57.2	13.3
		37	44.2	11.1	50.0	13.2	51.6	13.3	52.4	13.4	53.2	13.5	54.8	13.7	56.4	13.8
		39	44.2	11.8	49.2	13.6	50.8	13.8	51.6	13.9	52.4	14.0	54.0	14.1	55.6	14.3
120	540 (60.48)	10	40.8	5.34	48.7	6.53	56.5	7.76	60.5	8.39	63.3	8.39	64.7	8.39	66.2	8.39
		12	40.8	5.44	48.7	6.65	56.5	7.91	60.5	8.55	62.5	8.55	63.9	8.55	65.4	8.55
		14	40.8	5.54	48.7	6.78	56.5	8.06	60.5	8.71	61.6	8.71	63.1	8.71	64.6	8.71
		16	40.8	5.65	48.7	6.91	56.5	8.22	60.1	8.77	60.8	8.77	62.3	8.79	63.8	8.79
		18	40.8	5.76	48.7	7.04	56.5	8.50	59.3	9.07	60.0	9.11	61.5	9.19	62.9	9.27
		20	40.8	5.87	48.7	7.32	56.5	9.13	58.4	9.51	59.2	9.55	60.6	9.64	62.1	9.73
		21	40.8	5.93	48.7	7.58	56.5	9.46	58.0	9.73	58.8	9.78	60.2	9.87	61.7	9.96
		23	40.8	6.33	48.7	8.13	56.5	10.1	57.2	10.2	57.9	10.2	59.4	10.3	60.9	10.4
		25	40.8	6.77	48.7	8.70	55.7	10.6	56.4	10.6	57.1	10.7	58.6	10.8	60.1	10.9
		27	40.8	7.22	48.7	9.30	54.8	11.0	55.6	11.1	56.3	11.1	57.8	11.2	59.2	11.3
		29	40.8	7.70	48.7	9.93	54.0	11.5	54.7	11.5	55.5	11.6	57.0	11.7	58.4	11.8
		31	40.8	8.21	48.7	10.6	53.2	11.9	53.9	12.0	54.7	12.0	56.1	12.1	57.6	12.3
		33	40.8	8.74	48.7	11.3	52.4	12.4	53.1	12.4	53.8	12.5	55.3	12.6	56.8	12.7
		35	40.8	9.31	48.7	12.1	51.6	12.8	52.3	12.9	53.0	12.9	54.5	13.1	56.0	13.2
		37	40.8	9.91	48.7	12.8	50.7	13.3	51.5	13.3	52.2	13.4	53.7	13.5	55.1	13.7
		39	40.8	10.5	48.4	13.6	49.9	13.7	50.6	13.8	51.4	13.9	52.9	14.0	54.3	14.2
110	495 (55.44)	10	37.4	4.85	44.6	5.91	51.8	7.02	55.4	7.58	59.0	8.16	63.6	8.35	65.0	8.35
		12	37.4	4.94	44.6	6.02	51.8	7.15	55.4	7.73	59.0	8.31	62.8	8.51	64.1	8.51
		14	37.4	5.03	44.6	6.13	51.8	7.29	55.4	7.88	59.0	8.47	62.0	8.67	63.3	8.67
		16	37.4	5.12	44.6	6.25	51.8	7.43	55.4	8.03	59.0	8.64	61.2	8.79	62.5	8.79
		18	37.4	5.22	44.6	6.37	51.8	7.58	55.4	8.25	59.0	9.05	60.3	9.13	61.7	9.20
		20	37.4	5.32	44.6	6.50	51.8	8.03	55.4	8.87	58.2	9.49	59.5	9.57	60.9	9.65
		21	37.4	5.37	44.6	6.70	51.8	8.31	55.4	9.19	57.8	9.72	59.1	9.80	60.5	9.88
		23	37.4	5.63	44.6	7.17	51.8	8.91	55.4	9.85	56.9	10.2	58.3	10.2	59.6	10.3
		25	37.4	6.01	44.6	7.67	51.8	9.54	55.4	10.6	56.1	10.6	57.5	10.7	58.8	10.8
		27	37.4	6.41	44.6	8.19	51.8	10.2	54.6	11.0	55.3	11.0	56.6	11.1	58.0	11.2
		29	37.4	6.83	44.6	8.75	51.8	10.9	53.8	11.4	54.5	11.5	55.8	11.6	57.2	11.7
		31	37.4	7.27	44.6	9.33	51.8	11.6	53.0	11.9	53.7	11.9	55.0	12.1	56.4	12.2
		33	37.4	7.74	44.6	9.94	51.5	12.3	52.2	12.3	52.8	12.4	54.2	12.5	55.5	12.6
		35	37.4	8.24	44.6	10.6	50.7	12.7	51.3	12.8	52.0	12.8	53.4	13.0	54.7	13.1
		37	37.4	8.76	44.6	11.3	49.8	13.2	50.5	13.2	51.2	13.3	52.5	13.4	53.9	13.6
		39	37.4	9.31	44.6	12.0	49.0	13.6	49.7	13.7	50.4	13.8	51.7	13.9	53.1	14.0
100	450 (50.40)	10	34.0	4.38	40.6	5.31	47.1	6.29	50.4	6.79	53.7	7.31	60.2	8.35	63.7	8.35
		12	34.0	4.45	40.6	5.40	47.1	6.40	50.4	6.92	53.7	7.44	60.2	8.51	62.9	8.51
		14	34.0	4.53	40.6	5.50	47.1	6.53	50.4	7.05	53.7	7.59	60.2	8.67	62.1	8.67
		16	34.0	4.61	40.6	5.61	47.1	6.65	50.4	7.19	53.7	7.73	60.0	8.79	61.3	8.79
		18	34.0	4.70	40.6	5.72	47.1	6.78	50.4	7.33	53.7	7.89	59.2	9.07	60.4	9.13
		20	34.0	4.79	40.6	5.83	47.1	6.99	50.4	7.70	53.7	8.45	58.4	9.51	59.6	9.58
		21	34.0	4.84	40.6	5.89	47.1	7.24	50.4	7.98	53.7	8.75	58.0	9.73	59.2	9.80
		23	34.0	4.96	40.6	6.28	47.1	7.75	50.4	8.55	53.7	9.39	57.2	10.2	58.4	10.3
		25	34.0	5.30	40.6	6.71	47.1	8.29	50.4	9.15	53.7	10.1	56.3	10.6	57.6	10.7
		27	34.0	5.64	40.6	7.16	47.1	8.86	50.4	9.79	53.7	10.8	55.5	11.1	56.7	11.2
		29	34.0	6.01	40.6	7.64	47.1	9.47	50.4	10.5	53.5	11.4	54.7	11.5	55.9	11.6
		31	34.0	6.40	40.6	8.14	47.1	10.1	50.4	11.2	52.7	11.9	53.9	12.0	55.1	12.1
		33	34.0	6.80	40.6	8.67	47.1	10.8	50.4	11.9	51.8	12.3	53.1	12.4	54.3	12.5
		35	34.0	7.23	40.6	9.23	47.1	11.5	50.4	12.7	51.0	12.8	52.2	12.9	53.5	13.0
		37	34.0	7.68	40.6	9.82	47.1	12.2	49.6	13.1	50.2	13.2	51.4	13.3	52.6	13.4
		39	34.0	8.16	40.6	10.4	47.1	13.0	48.8	13.6	49.4	13.7	50.6	13.8	51.8	13.9

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	405 (45.36)	10	30.6	3.92	36.5	4.72	42.4	5.58	45.4	6.02	48.3	6.47	54.2	7.39	60.1	8.33
		12	30.6	3.98	36.5	4.81	42.4	5.68	45.4	6.13	48.3	6.59	54.2	7.53	60.1	8.49
		14	30.6	4.05	36.5	4.90	42.4	5.79	45.4	6.25	48.3	6.72	54.2	7.67	60.1	8.65
		16	30.6	4.12	36.5	4.99	42.4	5.90	45.4	6.37	48.3	6.85	54.2	7.82	60.0	8.79
		18	30.6	4.20	36.5	5.08	42.4	6.01	45.4	6.49	48.3	6.98	54.2	7.98	59.2	9.07
		20	30.6	4.28	36.5	5.18	42.4	6.13	45.4	6.62	48.3	7.24	54.2	8.57	58.4	9.51
		21	30.6	4.32	36.5	5.23	42.4	6.24	45.4	6.85	48.3	7.50	54.2	8.88	58.0	9.73
		23	30.6	4.40	36.5	5.45	42.4	6.68	45.4	7.34	48.3	8.04	54.2	9.53	57.1	10.2
		25	30.6	4.63	36.5	5.81	42.4	7.14	45.4	7.85	48.3	8.60	54.2	10.2	56.3	10.6
		27	30.6	4.93	36.5	6.20	42.4	7.62	45.4	8.39	48.3	9.19	54.2	10.9	55.5	11.1
		29	30.6	5.25	36.5	6.61	42.4	8.13	45.4	8.95	48.3	9.82	53.6	11.4	54.7	11.5
		31	30.6	5.58	36.5	7.04	42.4	8.67	45.4	9.55	48.3	10.5	52.8	11.9	53.9	12.0
		33	30.6	5.92	36.5	7.49	42.4	9.24	45.4	10.2	48.3	11.2	51.9	12.3	53.0	12.4
		35	30.6	6.29	36.5	7.96	42.4	9.84	45.4	10.9	48.3	11.9	51.1	12.8	52.2	12.9
		37	30.6	6.68	36.5	8.46	42.4	10.5	45.4	11.6	48.3	12.7	50.3	13.2	51.4	13.3
		39	30.6	7.08	36.5	8.99	42.4	11.1	45.4	12.3	48.3	13.5	49.5	13.7	50.6	13.8
80	360 (40.32)	10	27.2	3.48	32.5	4.16	37.7	4.89	40.3	5.27	42.9	5.66	48.2	6.45	53.4	7.27
		12	27.2	3.53	32.5	4.24	37.7	4.98	40.3	5.37	42.9	5.76	48.2	6.57	53.4	7.40
		14	27.2	3.59	32.5	4.31	37.7	5.07	40.3	5.47	42.9	5.87	48.2	6.70	53.4	7.55
		16	27.2	3.65	32.5	4.39	37.7	5.17	40.3	5.57	42.9	5.98	48.2	6.83	53.4	7.69
		18	27.2	3.72	32.5	4.47	37.7	5.26	40.3	5.68	42.9	6.10	48.2	6.96	53.4	7.85
		20	27.2	3.78	32.5	4.55	37.7	5.37	40.3	5.79	42.9	6.22	48.2	7.22	53.4	8.39
		21	27.2	3.82	32.5	4.59	37.7	5.42	40.3	5.85	42.9	6.35	48.2	7.47	53.4	8.69
		23	27.2	3.89	32.5	4.68	37.7	5.68	40.3	6.23	42.9	6.79	48.2	8.01	53.4	9.32
		25	27.2	4.01	32.5	4.99	37.7	6.07	40.3	6.65	42.9	7.26	48.2	8.57	53.4	9.98
		27	27.2	4.27	32.5	5.31	37.7	6.47	40.3	7.10	42.9	7.76	48.2	9.16	53.4	10.7
		29	27.2	4.54	32.5	5.65	37.7	6.90	40.3	7.57	42.9	8.28	48.2	9.78	53.4	11.4
		31	27.2	4.82	32.5	6.01	37.7	7.35	40.3	8.07	42.9	8.82	48.2	10.4	52.6	11.9
		33	27.2	5.11	32.5	6.39	37.7	7.82	40.3	8.59	42.9	9.40	48.2	11.1	51.8	12.3
		35	27.2	5.42	32.5	6.79	37.7	8.32	40.3	9.15	42.9	10.0	48.2	11.9	51.0	12.8
		37	27.2	5.74	32.5	7.21	37.7	8.85	40.3	9.73	42.9	10.7	48.2	12.6	50.1	13.2
		39	27.2	6.09	32.5	7.65	37.7	9.41	40.3	10.4	42.9	11.3	48.2	13.5	49.3	13.7
70	315 (35.28)	10	23.8	3.06	28.4	3.63	33.0	4.24	35.3	4.55	37.6	4.87	42.2	5.54	46.8	6.23
		12	23.8	3.10	28.4	3.69	33.0	4.31	35.3	4.63	37.6	4.96	42.2	5.64	46.8	6.35
		14	23.8	3.15	28.4	3.75	33.0	4.39	35.3	4.72	37.6	5.05	42.2	5.75	46.8	6.47
		16	23.8	3.20	28.4	3.81	33.0	4.46	35.3	4.80	37.6	5.15	42.2	5.86	46.8	6.59
		18	23.8	3.26	28.4	3.88	33.0	4.55	35.3	4.89	37.6	5.25	42.2	5.97	46.8	6.72
		20	23.8	3.31	28.4	3.95	33.0	4.63	35.3	4.99	37.6	5.35	42.2	6.09	46.8	6.91
		21	23.8	3.34	28.4	3.99	33.0	4.68	35.3	5.03	37.6	5.40	42.2	6.19	46.8	7.16
		23	23.8	3.40	28.4	4.06	33.0	4.77	35.3	5.20	37.6	5.66	42.2	6.62	46.8	7.66
		25	23.8	3.46	28.4	4.22	33.0	5.09	35.3	5.56	37.6	6.04	42.2	7.08	46.8	8.20
		27	23.8	3.65	28.4	4.49	33.0	5.42	35.3	5.92	37.6	6.45	42.2	7.56	46.8	8.76
		29	23.8	3.88	28.4	4.78	33.0	5.77	35.3	6.31	37.6	6.87	42.2	8.06	46.8	9.36
		31	23.8	4.11	28.4	5.07	33.0	6.14	35.3	6.72	37.6	7.32	42.2	8.60	46.8	9.98
		33	23.8	4.36	28.4	5.39	33.0	6.53	35.3	7.14	37.6	7.79	42.2	9.16	46.8	10.6
		35	23.8	4.62	28.4	5.72	33.0	6.94	35.3	7.60	37.6	8.28	42.2	9.75	46.8	11.3
		37	23.8	4.89	28.4	6.06	33.0	7.37	35.3	8.07	37.6	8.81	42.2	10.4	46.8	12.1
		39	23.8	5.17	28.4	6.43	33.0	7.82	35.3	8.58	37.6	9.36	42.2	11.0	46.8	12.9
60	270 (30.24)	10	20.4	2.66	24.3	3.12	28.3	3.61	30.2	3.87	32.2	4.13	36.1	4.67	40.1	5.23
		12	20.4	2.70	24.3	3.17	28.3	3.67	30.2	3.93	32.2	4.20	36.1	4.75	40.1	5.33
		14	20.4	2.74	24.3	3.22	28.3	3.73	30.2	4.00	32.2	4.27	36.1	4.84	40.1	5.43
		16	20.4	2.78	24.3	3.27	28.3	3.80	30.2	4.07	32.2	4.35	36.1	4.93	40.1	5.53
		18	20.4	2.82	24.3	3.33	28.3	3.86	30.2	4.14	32.2	4.43	36.1	5.02	40.1	5.64
		20	20.4	2.86	24.3	3.38	28.3	3.93	30.2	4.22	32.2	4.51	36.1	5.12	40.1	5.75
		21	20.4	2.89	24.3	3.41	28.3	3.97	30.2	4.26	32.2	4.56	36.1	5.17	40.1	5.81
		23	20.4	2.93	24.3	3.47	28.3	4.04	30.2	4.34	32.2	4.64	36.1	5.37	40.1	6.17
		25	20.4	2.98	24.3	3.53	28.3	4.20	30.2	4.56	32.2	4.94	36.1	5.74	40.1	6.60
		27	20.4	3.09	24.3	3.75	28.3	4.47	30.2	4.86	32.2	5.26	36.1	6.12	40.1	7.04
		29	20.4	3.28	24.3	3.98	28.3	4.75	30.2	5.17	32.2	5.60	36.1	6.52	40.1	7.51
		31	20.4	3.47	24.3	4.22	28.3	5.05	30.2	5.49	32.2	5.95	36.1	6.94	40.1	8.00
		33	20.4	3.67	24.3	4.47	28.3	5.36	30.2	5.83	32.2	6.33	36.1	7.38	40.1	8.52
		35	20.4	3.88	24.3	4.74	28.3	5.68	30.2	6.19	32.2	6.72	36.1	7.85	40.1	9.07
		37	20.4	4.10	24.3	5.02	28.3	6.03	30.2	6.57	32.2	7.14	36.1	8.34	40.1	9.65
		39	20.4	4.33	24.3	5.31	28.3	6.39	30.2	6.97	32.2	7.58	36.1	8.87	40.1	10.3
50	225 (25.20)	10	17.0	2.29	20.3	2.65	23.6	3.03	25.2	3.23	26.8	3.43	30.1	3.85	33.4	4.29
		12	17.0	2.32	20.3	2.68	23.6	3.07	25.2	3.28	26.8	3.49	30.1	3.92	33.4	4.37
		14	17.0	2.35	20.3	2.72	23.6	3.12	25.2	3.33	26.8	3.54	30.1	3.98	33.4	4.44
		16	17.0	2.38	20.3	2.76	23.6	3.17	25.2	3.38	26.8	3.60	30.1	4.05	33.4	4.52
		18	17.0	2.41	20.3	2.80	23.6	3.22	25.2	3.44	26.8	3.66	30.1	4.13	33.4	4.61
		20	17.0	2.45	20.3	2.85	23.6	3.28	25.2	3.50	26.8	3.73	30.1	4.20	33.4	4.69
		21	17.0	2.46	20.3	2.87	23.6	3.30	25.2	3.53	26.8	3.76	30.1	4.24	33.4	4.74
		23	17.0	2.50	20.3	2.92	23.6	3.36	25.2	3.59	26.8	3.83	30.1	4.32	33.4	4.85
		25	17.0	2.54	20.3	2.97	23.6	3.42	25.2	3.67	26.8	3.95	30.1	4.54	33.4	5.17
		27	17.0	2.58	20.3	3.07	23.6	3.61	25.2	3.90	26.8	4.20	30.1	4.83	33.4	5.51
		29	17.0	2.73	20.3	3.26	23.6	3.83	25.2	4.14	26.8	4.46	30.1	5.14	33.4	5.87
		31	17.0	2.88	20.3	3.45	23.6	4.06	25.2	4.39	26.8	4.74	30.1	5.46	33.4	6.24
		33	17.0	3.04	20.3	3.65	23.6	4.31	25.2	4.66	26.8	5.02	30.1	5.80	33.4	6.64
		35	17.0	3.21	20.3	3.85	23.6	4.56	25.2	4.94	26.8	5.33	30.1	6.16	33.4	7.05
		37	17.0	3.39	20.3	4.07	23.6	4.83	25.2	5.23	26.8	5.65	30.1	6.54	33.4	7.49
		39	17.0	3.57	20.3	4.30	23.6	5.11	25.2	5.54	26.8	5.98	30.1	6.93	33.4	7.95

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	650 (72.67)	10	49.0	6.86	58.5	8.40	67.9	9.99	70.4	9.99	71.3	9.99	73.1	9.99	74.8	9.99
		12	49.0	6.99	58.5	8.56	67.9	10.2	69.5	10.2	70.4	10.2	72.1	10.2	73.9	10.2
		14	49.0	7.12	58.5	8.72	67.7	10.3	68.6	10.3	69.5	10.3	71.2	10.3	73.0	10.3
		16	49.0	7.26	58.5	8.89	66.8	10.3	67.7	10.3	68.6	10.3	70.3	10.3	72.1	10.3
		18	49.0	7.40	58.5	9.07	65.9	10.7	66.8	10.7	67.7	10.8	69.4	10.9	71.2	11.0
		20	49.0	7.55	58.5	9.66	65.0	11.2	65.9	11.2	66.7	11.3	68.5	11.4	70.3	11.5
		21	49.0	7.76	58.5	10.0	64.5	11.4	65.4	11.5	66.3	11.5	68.1	11.7	69.8	11.8
		23	49.0	8.31	58.5	10.7	63.6	11.9	64.5	12.0	65.4	12.1	67.1	12.2	68.9	12.3
		25	49.0	8.88	58.5	11.5	62.7	12.5	63.6	12.5	64.5	12.6	66.2	12.7	68.0	12.9
		27	49.0	9.49	58.5	12.3	61.8	13.0	62.7	13.1	63.6	13.1	65.3	13.3	67.1	13.4
		29	49.0	10.1	58.5	13.1	60.9	13.5	61.8	13.6	62.7	13.7	64.4	13.8	66.2	14.0
		31	49.0	10.8	58.2	13.9	60.0	14.1	60.9	14.1	61.7	14.2	63.5	14.4	65.3	14.5
		33	49.0	11.5	57.3	14.4	59.1	14.6	59.9	14.7	60.8	14.7	62.6	14.9	64.4	15.1
		35	49.0	12.3	56.4	14.9	58.2	15.1	59.0	15.2	59.9	15.3	61.7	15.5	63.5	15.6
		37	49.0	13.1	55.5	15.5	57.2	15.7	58.1	15.7	59.0	15.8	60.8	16.0	62.6	16.2
		39	49.0	13.9	54.6	16.0	56.3	16.2	57.2	16.3	58.1	16.4	59.9	16.6	61.6	16.8
120	600 (67.08)	10	45.3	6.27	54.0	7.66	62.7	9.10	67.1	9.84	70.2	9.84	71.8	9.84	73.4	9.84
		12	45.3	6.38	54.0	7.80	62.7	9.28	67.1	10.0	69.3	10.0	70.9	10.0	72.5	10.0
		14	45.3	6.50	54.0	7.95	62.7	9.45	67.1	10.2	68.4	10.2	70.0	10.2	71.6	10.2
		16	45.3	6.63	54.0	8.10	62.7	9.64	66.6	10.3	67.4	10.3	69.1	10.3	70.7	10.3
		18	45.3	6.75	54.0	8.26	62.7	9.97	65.7	10.6	66.5	10.7	68.2	10.8	69.8	10.9
		20	45.3	6.89	54.0	8.59	62.7	10.7	64.8	11.2	65.6	11.2	67.3	11.3	68.9	11.4
		21	45.3	6.96	54.0	8.90	62.7	11.1	64.4	11.4	65.2	11.5	66.8	11.6	68.4	11.7
		23	45.3	7.43	54.0	9.53	62.6	11.9	63.4	11.9	64.3	12.0	65.9	12.1	67.5	12.2
		25	45.3	7.94	54.0	10.2	61.7	12.4	62.5	12.5	63.4	12.5	65.0	12.6	66.6	12.8
		27	45.3	8.47	54.0	10.9	60.8	12.9	61.6	13.0	62.4	13.0	64.1	13.2	65.7	13.3
		29	45.3	9.04	54.0	11.7	59.9	13.4	60.7	13.5	61.5	13.6	63.2	13.7	64.8	13.8
		31	45.3	9.63	54.0	12.4	59.0	14.0	59.8	14.0	60.6	14.1	62.3	14.3	63.9	14.4
		33	45.3	10.3	54.0	13.3	58.1	14.5	58.9	14.6	59.7	14.6	61.4	14.8	63.0	14.9
		35	45.3	10.9	54.0	14.1	57.2	15.0	58.0	15.1	58.8	15.2	60.4	15.3	62.1	15.5
		37	45.3	11.6	54.0	15.1	56.3	15.6	57.1	15.6	57.9	15.7	59.5	15.9	61.2	16.1
		39	45.3	12.4	53.7	15.9	55.4	16.1	56.2	16.2	57.0	16.3	58.6	16.4	60.3	16.6
110	550 (61.49)	10	41.5	5.69	49.5	6.93	57.5	8.23	61.5	8.90	65.5	9.57	70.6	9.80	72.1	9.80
		12	41.5	5.79	49.5	7.06	57.5	8.39	61.5	9.07	65.5	9.75	69.6	9.98	71.1	9.98
		14	41.5	5.90	49.5	7.19	57.5	8.55	61.5	9.24	65.5	9.94	68.7	10.2	70.2	10.2
		16	41.5	6.01	49.5	7.33	57.5	8.71	61.5	9.42	65.5	10.1	67.8	10.3	69.3	10.3
		18	41.5	6.12	49.5	7.48	57.5	8.89	61.5	9.68	65.4	10.6	66.9	10.7	68.4	10.8
		20	41.5	6.24	49.5	7.63	57.5	9.42	61.5	10.4	64.5	11.1	66.0	11.2	67.5	11.3
		21	41.5	6.30	49.5	7.86	57.5	9.75	61.5	10.8	64.1	11.4	65.6	11.5	67.1	11.6
		23	41.5	6.60	49.5	8.41	57.5	10.5	61.5	11.6	63.2	11.9	64.6	12.0	66.1	12.1
		25	41.5	7.05	49.5	9.00	57.5	11.2	61.5	12.4	62.2	12.4	63.7	12.5	65.2	12.7
		27	41.5	7.52	49.5	9.61	57.5	12.0	60.6	12.9	61.3	13.0	62.8	13.1	64.3	13.2
		29	41.5	8.01	49.5	10.3	57.5	12.8	59.7	13.4	60.4	13.5	61.9	13.6	63.4	13.7
		31	41.5	8.53	49.5	10.9	57.5	13.7	58.8	13.9	59.5	14.0	61.0	14.1	62.5	14.3
		33	41.5	9.08	49.5	11.7	57.1	14.4	57.9	14.5	58.6	14.5	60.1	14.7	61.6	14.8
		35	41.5	9.66	49.5	12.4	56.2	14.9	56.9	15.0	57.7	15.1	59.2	15.2	60.7	15.4
		37	41.5	10.3	49.5	13.2	55.3	15.5	56.0	15.5	56.8	15.6	58.3	15.8	59.8	15.9
		39	41.5	10.9	49.5	14.1	54.4	16.0	55.1	16.1	55.9	16.1	57.4	16.3	58.9	16.5
100	500 (55.90)	10	37.7	5.13	45.0	6.23	52.3	7.38	55.9	7.97	59.5	8.57	66.8	9.80	70.7	9.80
		12	37.7	5.22	45.0	6.34	52.3	7.51	55.9	8.12	59.5	8.73	66.8	9.98	69.8	9.98
		14	37.7	5.32	45.0	6.46	52.3	7.66	55.9	8.27	59.5	8.90	66.8	10.2	68.8	10.2
		16	37.7	5.41	45.0	6.58	52.3	7.81	55.9	8.44	59.5	9.07	66.6	10.3	67.9	10.3
		18	37.7	5.51	45.0	6.71	52.3	7.96	55.9	8.60	59.5	9.25	65.7	10.6	67.0	10.7
		20	37.7	5.62	45.0	6.84	52.3	8.20	55.9	9.04	59.5	9.91	64.8	11.2	66.1	11.2
		21	37.7	5.67	45.0	6.91	52.3	8.49	55.9	9.36	59.5	10.3	64.3	11.4	65.7	11.5
		23	37.7	5.82	45.0	7.37	52.3	9.10	55.9	10.0	59.5	11.0	63.4	11.9	64.8	12.0
		25	37.7	6.21	45.0	7.87	52.3	9.73	55.9	10.7	59.5	11.8	62.5	12.5	63.8	12.6
		27	37.7	6.62	45.0	8.40	52.3	10.4	55.9	11.5	59.5	12.6	61.6	13.0	62.9	13.1
		29	37.7	7.05	45.0	8.96	52.3	11.1	55.9	12.3	59.3	13.4	60.7	13.5	62.0	13.6
		31	37.7	7.50	45.0	9.55	52.3	11.9	55.9	13.1	58.4	13.9	59.8	14.0	61.1	14.2
		33	37.7	7.98	45.0	10.2	52.3	12.6	55.9	14.0	57.5	14.4	58.9	14.6	60.2	14.7
		35	37.7	8.48	45.0	10.8	52.3	13.5	55.9	14.9	56.6	15.0	57.9	15.1	59.3	15.2
		37	37.7	9.01	45.0	11.5	52.3	14.4	55.0	15.4	55.7	15.5	57.0	15.6	58.4	15.8
		39	37.7	9.57	45.0	12.3	52.3	15.3	54.1	16.0	54.8	16.0	56.1	16.2	57.5	16.3

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	450 (50.31)	10	34.0	4.60	40.5	5.54	47.0	6.54	50.3	7.06	53.6	7.59	60.1	8.67	66.7	9.77
		12	34.0	4.67	40.5	5.64	47.0	6.66	50.3	7.19	53.6	7.73	60.1	8.83	66.7	9.96
		14	34.0	4.75	40.5	5.74	47.0	6.79	50.3	7.33	53.6	7.88	60.1	9.00	66.7	10.1
		16	34.0	4.84	40.5	5.85	47.0	6.92	50.3	7.47	53.6	8.03	60.1	9.18	66.6	10.3
		18	34.0	4.93	40.5	5.96	47.0	7.05	50.3	7.62	53.6	8.19	60.1	9.36	65.6	10.6
		20	34.0	5.02	40.5	6.08	47.0	7.19	50.3	7.77	53.6	8.50	60.1	10.1	64.7	11.2
		21	34.0	5.06	40.5	6.14	47.0	7.32	50.3	8.04	53.6	8.80	60.1	10.4	64.3	11.4
		23	34.0	5.16	40.5	6.39	47.0	7.83	50.3	8.61	53.6	9.43	60.1	11.2	63.4	11.9
		25	34.0	5.43	40.5	6.82	47.0	8.37	50.3	9.21	53.6	10.1	60.1	12.0	62.5	12.5
		27	34.0	5.79	40.5	7.27	47.0	8.94	50.3	9.84	53.6	10.8	60.1	12.8	61.6	13.0
		29	34.0	6.16	40.5	7.75	47.0	9.54	50.3	10.5	53.6	11.5	59.4	13.4	60.6	13.5
		31	34.0	6.54	40.5	8.25	47.0	10.2	50.3	11.2	53.6	12.3	58.5	13.9	59.7	14.0
		33	34.0	6.95	40.5	8.78	47.0	10.8	50.3	11.9	53.6	13.1	57.6	14.5	58.8	14.6
		35	34.0	7.38	40.5	9.34	47.0	11.5	50.3	12.7	53.6	14.0	56.7	15.0	57.9	15.1
		37	34.0	7.83	40.5	9.93	47.0	12.3	50.3	13.6	53.6	14.9	55.8	15.5	57.0	15.6
		39	34.0	8.31	40.5	10.6	47.0	13.1	50.3	14.4	53.6	15.9	54.9	16.0	56.1	16.2
80	400 (44.72)	10	30.2	4.08	36.0	4.89	41.8	5.74	44.7	6.18	47.6	6.64	53.4	7.57	59.3	8.53
		12	30.2	4.15	36.0	4.97	41.8	5.84	44.7	6.30	47.6	6.76	53.4	7.71	59.3	8.69
		14	30.2	4.21	36.0	5.06	41.8	5.95	44.7	6.41	47.6	6.89	53.4	7.86	59.3	8.85
		16	30.2	4.29	36.0	5.15	41.8	6.06	44.7	6.53	47.6	7.02	53.4	8.01	59.3	9.03
		18	30.2	4.36	36.0	5.24	41.8	6.18	44.7	6.66	47.6	7.15	53.4	8.17	59.3	9.21
		20	30.2	4.44	36.0	5.34	41.8	6.30	44.7	6.79	47.6	7.30	53.4	8.47	59.3	9.85
		21	30.2	4.48	36.0	5.39	41.8	6.36	44.7	6.86	47.6	7.45	53.4	8.77	59.3	10.2
		23	30.2	4.56	36.0	5.50	41.8	6.67	44.7	7.30	47.6	7.97	53.4	9.39	59.3	10.9
		25	30.2	4.71	36.0	5.85	41.8	7.12	44.7	7.80	47.6	8.52	53.4	10.1	59.3	11.7
		27	30.2	5.01	36.0	6.23	41.8	7.60	44.7	8.33	47.6	9.10	53.4	10.7	59.3	12.5
		29	30.2	5.32	36.0	6.63	41.8	8.10	44.7	8.88	47.6	9.71	53.4	11.5	59.3	13.4
		31	30.2	5.65	36.0	7.06	41.8	8.62	44.7	9.47	47.6	10.4	53.4	12.2	58.3	13.9
		33	30.2	6.00	36.0	7.50	41.8	9.18	44.7	10.1	47.6	11.0	53.4	13.1	57.4	14.4
		35	30.2	6.36	36.0	7.97	41.8	9.76	44.7	10.7	47.6	11.8	53.4	13.9	56.5	15.0
		37	30.2	6.74	36.0	8.46	41.8	10.4	44.7	11.4	47.6	12.5	53.4	14.8	55.6	15.5
		39	30.2	7.14	36.0	8.98	41.8	11.0	44.7	12.1	47.6	13.3	53.4	15.8	54.7	16.0
70	350 (39.13)	10	26.4	3.59	31.5	4.26	36.6	4.97	39.1	5.34	41.7	5.72	46.8	6.50	51.9	7.31
		12	26.4	3.64	31.5	4.33	36.6	5.06	39.1	5.43	41.7	5.82	46.8	6.62	51.9	7.45
		14	26.4	3.70	31.5	4.40	36.6	5.14	39.1	5.53	41.7	5.93	46.8	6.74	51.9	7.59
		16	26.4	3.76	31.5	4.48	36.6	5.24	39.1	5.63	41.7	6.04	46.8	6.87	51.9	7.73
		18	26.4	3.82	31.5	4.55	36.6	5.33	39.1	5.74	41.7	6.15	46.8	7.01	51.9	7.89
		20	26.4	3.88	31.5	4.64	36.6	5.43	39.1	5.85	41.7	6.27	46.8	7.15	51.9	8.11
		21	26.4	3.92	31.5	4.68	36.6	5.49	39.1	5.91	41.7	6.33	46.8	7.26	51.9	8.39
		23	26.4	3.99	31.5	4.77	36.6	5.60	39.1	6.11	41.7	6.64	46.8	7.77	51.9	8.99
		25	26.4	4.06	31.5	4.95	36.6	5.97	39.1	6.52	41.7	7.09	46.8	8.30	51.9	9.62
		27	26.4	4.29	31.5	5.27	36.6	6.36	39.1	6.95	41.7	7.56	46.8	8.87	51.9	10.3
		29	26.4	4.55	31.5	5.60	36.6	6.77	39.1	7.40	41.7	8.06	46.8	9.46	51.9	11.0
		31	26.4	4.83	31.5	5.95	36.6	7.21	39.1	7.88	41.7	8.58	46.8	10.1	51.9	11.7
		33	26.4	5.11	31.5	6.32	36.6	7.66	39.1	8.38	41.7	9.14	46.8	10.7	51.9	12.5
		35	26.4	5.42	31.5	6.71	36.6	8.14	39.1	8.91	41.7	9.72	46.8	11.4	51.9	13.3
		37	26.4	5.73	31.5	7.11	36.6	8.65	39.1	9.47	41.7	10.3	46.8	12.2	51.9	14.2
		39	26.4	6.07	31.5	7.54	36.6	9.18	39.1	10.1	41.7	11.0	46.8	13.0	51.9	15.1
60	300 (33.54)	10	22.6	3.12	27.0	3.66	31.4	4.24	33.5	4.54	35.7	4.85	40.1	5.48	44.4	6.14
		12	22.6	3.16	27.0	3.72	31.4	4.31	33.5	4.61	35.7	4.93	40.1	5.58	44.4	6.25
		14	22.6	3.21	27.0	3.78	31.4	4.38	33.5	4.69	35.7	5.02	40.1	5.68	44.4	6.37
		16	22.6	3.26	27.0	3.84	31.4	4.46	33.5	4.78	35.7	5.11	40.1	5.78	44.4	6.49
		18	22.6	3.31	27.0	3.90	31.4	4.53	33.5	4.86	35.7	5.20	40.1	5.89	44.4	6.61
		20	22.6	3.36	27.0	3.97	31.4	4.61	33.5	4.95	35.7	5.30	40.1	6.01	44.4	6.74
		21	22.6	3.39	27.0	4.00	31.4	4.66	33.5	5.00	35.7	5.35	40.1	6.07	44.4	6.81
		23	22.6	3.44	27.0	4.07	31.4	4.74	33.5	5.09	35.7	5.45	40.1	6.30	44.4	7.24
		25	22.6	3.50	27.0	4.15	31.4	4.93	33.5	5.35	35.7	5.79	40.1	6.73	44.4	7.74
		27	22.6	3.63	27.0	4.40	31.4	5.24	33.5	5.70	35.7	6.17	40.1	7.18	44.4	8.26
		29	22.6	3.84	27.0	4.67	31.4	5.57	33.5	6.06	35.7	6.57	40.1	7.65	44.4	8.81
		31	22.6	4.07	27.0	4.95	31.4	5.92	33.5	6.44	35.7	6.98	40.1	8.14	44.4	9.39
		33	22.6	4.31	27.0	5.25	31.4	6.29	33.5	6.84	35.7	7.42	40.1	8.66	44.4	10.00
		35	22.6	4.55	27.0	5.56	31.4	6.67	33.5	7.26	35.7	7.89	40.1	9.21	44.4	10.6
		37	22.6	4.81	27.0	5.88	31.4	7.07	33.5	7.71	35.7	8.37	40.1	9.79	44.4	11.3
		39	22.6	5.08	27.0	6.23	31.4	7.50	33.5	8.18	35.7	8.89	40.1	10.4	44.4	12.0
50	250 (27.95)	10	18.9	2.68	22.5	3.10	26.1	3.55	28.0	3.79	29.8	4.02	33.4	4.52	37.0	5.03
		12	18.9	2.72	22.5	3.15	26.1	3.61	28.0	3.84	29.8	4.09	33.4	4.60	37.0	5.12
		14	18.9	2.75	22.5	3.19	26.1	3.66	28.0	3.91	29.8	4.16	33.4	4.67	37.0	5.21
		16	18.9	2.79	22.5	3.24	26.1	3.72	28.0	3.97	29.8	4.23	33.4	4.76	37.0	5.31
		18	18.9	2.83	22.5	3.29	26.1	3.78	28.0	4.04	29.8	4.30	33.4	4.84	37.0	5.41
		20	18.9	2.87	22.5	3.34	26.1	3.84	28.0	4.11	29.8	4.37	33.4	4.93	37.0	5.51
		21	18.9	2.89	22.5	3.37	26.1	3.88	28.0	4.14	29.8	4.41	33.4	4.98	37.0	5.56
		23	18.9	2.93	22.5	3.42	26.1	3.94	28.0	4.22	29.8	4.49	33.4	5.07	37.0	5.69
		25	18.9	2.98	22.5	3.48	26.1	4.02	28.0	4.30	29.8	4.63	33.4	5.32	37.0	6.07
		27	18.9	3.03	22.5	3.60	26.1	4.24	28.0	4.57	29.8	4.93	33.4	5.67	37.0	6.47
		29	18.9	3.20	22.5	3.82	26.1	4.50	28.0	4.86	29.8	5.23	33.4	6.03	37.0	6.88
		31	18.9	3.38	22.5	4.04	26.1	4.77	28.0	5.15	29.8	5.56	33.4	6.41	37.0	7.32
		33	18.9	3.57	22.5	4.28	26.1	5.05	28.0	5.47	29.8	5.90	33.4	6.81	37.0	7.79
		35	18.9	3.77	22.5	4.52	26.1	5.35	28.0	5.79	29.8	6.25	33.4	7.23	37.0	8.27
		37	18.9	3.98	22.5	4.78	26.1	5.66	28.0	6.13	29.8	6.63	33.4	7.67	37.0	8.79
		39	18.9	4.19	22.5	5.05	26.1	5.99	28.0	6.49	29.8	7.02	33.4	8.13	37.0	9.33

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	715 (79.95)	10	54.0	7.83	64.4	9.58	74.8	11.4	77.5	11.4	78.4	11.4	80.4	11.4	82.3	11.4
		12	54.0	7.97	64.4	9.76	74.8	11.6	76.5	11.6	77.4	11.6	79.4	11.6	81.3	11.6
		14	54.0	8.12	64.4	9.95	74.5	11.8	75.5	11.8	76.4	11.8	78.4	11.8	80.3	11.8
		16	54.0	8.28	64.4	10.1	73.5	11.7	74.5	11.7	75.4	11.7	77.4	11.8	79.3	11.8
		18	54.0	8.44	64.4	10.3	72.5	12.2	73.5	12.2	74.4	12.3	76.4	12.4	78.3	12.5
		20	54.0	8.61	64.4	11.0	71.5	12.7	72.5	12.8	73.4	12.9	75.4	13.0	77.3	13.1
		21	54.0	8.85	64.4	11.4	71.0	13.0	72.0	13.1	72.9	13.2	74.9	13.3	76.8	13.4
		23	54.0	9.48	64.4	12.2	70.0	13.6	71.0	13.7	71.9	13.8	73.9	13.9	75.8	14.1
		25	54.0	10.1	64.4	13.1	69.0	14.2	70.0	14.3	70.9	14.4	72.9	14.5	74.8	14.7
		27	54.0	10.8	64.4	14.0	68.0	14.8	69.0	14.9	69.9	15.0	71.9	15.1	73.8	15.3
		29	54.0	11.6	64.4	15.0	67.0	15.4	68.0	15.5	68.9	15.6	70.9	15.8	72.8	15.9
		31	54.0	12.3	64.0	15.9	66.0	16.0	67.0	16.1	67.9	16.2	69.9	16.4	71.8	16.6
		33	54.0	13.1	63.0	16.5	65.0	16.6	66.0	16.7	66.9	16.8	68.9	17.0	70.8	17.2
		35	54.0	14.0	62.0	17.1	64.0	17.2	65.0	17.3	65.9	17.4	67.9	17.6	69.8	17.8
		37	54.0	14.9	61.0	17.7	63.0	17.9	64.0	18.0	64.9	18.1	66.9	18.3	68.8	18.5
		39	54.0	15.9	60.0	18.3	62.0	18.5	63.0	18.6	63.9	18.7	65.9	18.9	67.8	19.1
120	660 (73.80)	10	49.8	7.15	59.4	8.74	69.0	10.4	73.8	11.2	77.2	11.2	79.0	11.2	80.8	11.2
		12	49.8	7.28	59.4	8.90	69.0	10.6	73.8	11.4	76.2	11.4	78.0	11.4	79.8	11.4
		14	49.8	7.42	59.4	9.07	69.0	10.8	73.8	11.7	75.2	11.7	77.0	11.7	78.8	11.7
		16	49.8	7.56	59.4	9.25	69.0	11.0	73.3	11.7	74.2	11.7	76.0	11.8	77.8	11.8
		18	49.8	7.71	59.4	9.43	69.0	11.4	72.3	12.1	73.2	12.2	75.0	12.3	76.8	12.4
		20	49.8	7.86	59.4	9.80	69.0	12.2	71.3	12.7	72.2	12.8	74.0	12.9	75.8	13.0
		21	49.8	7.94	59.4	10.2	69.0	12.7	70.8	13.0	71.7	13.1	73.5	13.2	75.3	13.3
		23	49.8	8.47	59.4	10.9	68.9	13.6	69.8	13.6	70.7	13.7	72.5	13.8	74.3	13.9
		25	49.8	9.06	59.4	11.6	67.9	14.1	68.8	14.2	69.7	14.3	71.5	14.4	73.3	14.6
		27	49.8	9.67	59.4	12.4	66.9	14.7	67.8	14.8	68.7	14.9	70.5	15.0	72.3	15.2
		29	49.8	10.3	59.4	13.3	65.9	15.3	66.8	15.4	67.7	15.5	69.5	15.6	71.3	15.8
		31	49.8	11.0	59.4	14.2	64.9	15.9	65.8	16.0	66.7	16.1	68.5	16.3	70.3	16.4
		33	49.8	11.7	59.4	15.1	63.9	16.5	64.8	16.6	65.7	16.7	67.5	16.9	69.3	17.1
		35	49.8	12.5	59.4	16.1	62.9	17.1	63.8	17.2	64.7	17.3	66.5	17.5	68.3	17.7
		37	49.8	13.3	59.4	17.2	61.9	17.7	62.8	17.8	63.7	17.9	65.5	18.1	67.3	18.3
		39	49.8	14.1	59.1	18.2	60.9	18.4	61.8	18.5	62.7	18.6	64.5	18.8	66.3	19.0
110	605 (67.65)	10	45.7	6.50	54.5	7.91	63.3	9.39	67.7	10.2	72.0	10.9	77.6	11.2	79.3	11.2
		12	45.7	6.61	54.5	8.06	63.3	9.57	67.7	10.3	72.0	11.1	76.6	11.4	78.3	11.4
		14	45.7	6.73	54.5	8.21	63.3	9.75	67.7	10.5	72.0	11.3	75.6	11.6	77.3	11.6
		16	45.7	6.86	54.5	8.37	63.3	9.94	67.7	10.7	72.0	11.6	74.6	11.8	76.3	11.8
		18	45.7	6.99	54.5	8.53	63.3	10.1	67.7	11.0	72.0	12.1	73.6	12.2	75.3	12.3
		20	45.7	7.12	54.5	8.70	63.3	10.7	67.7	11.9	71.0	12.7	72.6	12.8	74.3	12.9
		21	45.7	7.19	54.5	8.97	63.3	11.1	67.7	12.3	70.5	13.0	72.1	13.1	73.8	13.2
		23	45.7	7.53	54.5	9.60	63.3	11.9	67.7	13.2	69.5	13.6	71.1	13.7	72.8	13.8
		25	45.7	8.04	54.5	10.3	63.3	12.8	67.7	14.1	68.5	14.2	70.1	14.3	71.8	14.4
		27	45.7	8.58	54.5	11.0	63.3	13.7	66.7	14.7	67.5	14.8	69.1	14.9	70.8	15.1
		29	45.7	9.14	54.5	11.7	63.3	14.6	65.7	15.3	66.5	15.4	68.1	15.5	69.8	15.7
		31	45.7	9.74	54.5	12.5	63.3	15.6	64.7	15.9	65.5	16.0	67.1	16.1	68.8	16.3
		33	45.7	10.4	54.5	13.3	62.8	16.4	63.7	16.5	64.5	16.6	66.1	16.7	67.8	16.9
		35	45.7	11.0	54.5	14.2	61.8	17.0	62.7	17.1	63.5	17.2	65.1	17.4	66.8	17.5
		37	45.7	11.7	54.5	15.1	60.8	17.6	61.7	17.7	62.5	17.8	64.1	18.0	65.8	18.2
		39	45.7	12.5	54.5	16.1	59.8	18.2	60.7	18.3	61.5	18.4	63.1	18.6	64.8	18.8
100	550 (61.50)	10	41.5	5.86	49.5	7.10	57.5	8.42	61.5	9.09	65.5	9.78	73.5	11.2	77.7	11.2
		12	41.5	5.96	49.5	7.23	57.5	8.57	61.5	9.26	65.5	9.96	73.5	11.4	76.7	11.4
		14	41.5	6.07	49.5	7.37	57.5	8.74	61.5	9.44	65.5	10.2	73.5	11.6	75.7	11.6
		16	41.5	6.18	49.5	7.51	57.5	8.91	61.5	9.62	65.5	10.4	73.2	11.8	74.7	11.8
		18	41.5	6.29	49.5	7.65	57.5	9.08	61.5	9.82	65.5	10.6	72.2	12.1	73.7	12.2
		20	41.5	6.41	49.5	7.80	57.5	9.36	61.5	10.3	65.5	11.3	71.2	12.7	72.7	12.8
		21	41.5	6.47	49.5	7.88	57.5	9.69	61.5	10.7	65.5	11.7	70.7	13.0	72.2	13.1
		23	41.5	6.64	49.5	8.40	57.5	10.4	61.5	11.4	65.5	12.6	69.7	13.6	71.2	13.7
		25	41.5	7.09	49.5	8.98	57.5	11.1	61.5	12.3	65.5	13.5	68.7	14.2	70.2	14.3
		27	41.5	7.56	49.5	9.59	57.5	11.9	61.5	13.1	65.5	14.4	67.7	14.8	69.2	14.9
		29	41.5	8.05	49.5	10.2	57.5	12.7	61.5	14.0	65.3	15.3	66.7	15.4	68.2	15.5
		31	41.5	8.56	49.5	10.9	57.5	13.5	61.5	14.9	64.3	15.9	65.7	16.0	67.2	16.1
		33	41.5	9.10	49.5	11.6	57.5	14.4	61.5	15.9	63.2	16.5	64.7	16.6	66.2	16.8
		35	41.5	9.68	49.5	12.4	57.5	15.4	61.5	17.0	62.2	17.1	63.7	17.2	65.2	17.4
		37	41.5	10.3	49.5	13.1	57.5	16.4	60.5	17.6	61.2	17.7	62.7	17.8	64.2	18.0
		39	41.5	10.9	49.5	14.0	57.5	17.4	59.5	18.2	60.2	18.3	61.7	18.5	63.2	18.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	495 (55.35)	10	37.4	5.24	44.6	6.32	51.8	7.47	55.4	8.06	59.0	8.66	66.1	9.89	73.3	11.2
		12	37.4	5.33	44.6	6.44	51.8	7.60	55.4	8.21	59.0	8.82	66.1	10.1	73.3	11.4
		14	37.4	5.42	44.6	6.55	51.8	7.75	55.4	8.36	59.0	8.99	66.1	10.3	73.3	11.6
		16	37.4	5.52	44.6	6.67	51.8	7.89	55.4	8.52	59.0	9.16	66.1	10.5	73.2	11.8
		18	37.4	5.62	44.6	6.80	51.8	8.05	55.4	8.69	59.0	9.35	66.1	10.7	72.2	12.1
		20	37.4	5.72	44.6	6.93	51.8	8.21	55.4	8.87	59.0	9.70	66.1	11.5	71.2	12.7
		21	37.4	5.78	44.6	7.00	51.8	8.35	55.4	9.18	59.0	10.0	66.1	11.9	70.7	13.0
		23	37.4	5.89	44.6	7.29	51.8	8.94	55.4	9.83	59.0	10.8	66.1	12.8	69.7	13.6
		25	37.4	6.20	44.6	7.78	51.8	9.55	55.4	10.5	59.0	11.5	66.1	13.7	68.7	14.2
		27	37.4	6.60	44.6	8.30	51.8	10.2	55.4	11.2	59.0	12.3	66.1	14.6	67.7	14.8
		29	37.4	7.02	44.6	8.84	51.8	10.9	55.4	12.0	59.0	13.1	65.4	15.3	66.7	15.4
		31	37.4	7.47	44.6	9.42	51.8	11.6	55.4	12.8	59.0	14.0	64.4	15.9	65.7	16.0
		33	37.4	7.93	44.6	10.0	51.8	12.4	55.4	13.6	59.0	15.0	63.4	16.5	64.7	16.6
		35	37.4	8.42	44.6	10.7	51.8	13.2	55.4	14.5	59.0	15.9	62.4	17.1	63.7	17.2
		37	37.4	8.94	44.6	11.3	51.8	14.0	55.4	15.5	59.0	17.0	61.4	17.7	62.7	17.8
		39	37.4	9.48	44.6	12.0	51.8	14.9	55.4	16.5	59.0	18.1	60.4	18.3	61.7	18.4
80	440 (49.20)	10	33.2	4.65	39.6	5.57	46.0	6.55	49.2	7.06	52.4	7.57	58.8	8.63	65.2	9.73
		12	33.2	4.73	39.6	5.67	46.0	6.67	49.2	7.18	52.4	7.71	58.8	8.80	65.2	9.91
		14	33.2	4.81	39.6	5.77	46.0	6.79	49.2	7.32	52.4	7.86	58.8	8.96	65.2	10.1
		16	33.2	4.89	39.6	5.87	46.0	6.91	49.2	7.46	52.4	8.01	58.8	9.14	65.2	10.3
		18	33.2	4.97	39.6	5.98	46.0	7.05	49.2	7.60	52.4	8.16	58.8	9.32	65.2	10.5
		20	33.2	5.06	39.6	6.09	46.0	7.18	49.2	7.75	52.4	8.33	58.8	9.66	65.2	11.2
		21	33.2	5.11	39.6	6.15	46.0	7.25	49.2	7.83	52.4	8.50	58.8	10.0	65.2	11.6
		23	33.2	5.20	39.6	6.27	46.0	7.61	49.2	8.33	52.4	9.09	58.8	10.7	65.2	12.5
		25	33.2	5.37	39.6	6.67	46.0	8.12	49.2	8.90	52.4	9.72	58.8	11.5	65.2	13.4
		27	33.2	5.71	39.6	7.11	46.0	8.67	49.2	9.50	52.4	10.4	58.8	12.3	65.2	14.3
		29	33.2	6.07	39.6	7.57	46.0	9.24	49.2	10.1	52.4	11.1	58.8	13.1	65.2	15.3
		31	33.2	6.45	39.6	8.05	46.0	9.84	49.2	10.8	52.4	11.8	58.8	14.0	64.2	15.9
		33	33.2	6.84	39.6	8.56	46.0	10.5	49.2	11.5	52.4	12.6	58.8	14.9	63.2	16.5
		35	33.2	7.25	39.6	9.09	46.0	11.1	49.2	12.2	52.4	13.4	58.8	15.9	62.2	17.1
		37	33.2	7.69	39.6	9.65	46.0	11.8	49.2	13.0	52.4	14.3	58.8	16.9	61.2	17.7
		39	33.2	8.15	39.6	10.2	46.0	12.6	49.2	13.9	52.4	15.2	58.8	18.0	60.2	18.3
70	385 (43.05)	10	29.1	4.09	34.7	4.86	40.3	5.67	43.1	6.09	45.9	6.53	51.4	7.42	57.0	8.34
		12	29.1	4.16	34.7	4.94	40.3	5.77	43.1	6.20	45.9	6.64	51.4	7.55	57.0	8.50
		14	29.1	4.22	34.7	5.02	40.3	5.87	43.1	6.31	45.9	6.76	51.4	7.69	57.0	8.66
		16	29.1	4.29	34.7	5.11	40.3	5.98	43.1	6.43	45.9	6.89	51.4	7.84	57.0	8.82
		18	29.1	4.36	34.7	5.20	40.3	6.09	43.1	6.55	45.9	7.02	51.4	7.99	57.0	9.00
		20	29.1	4.43	34.7	5.29	40.3	6.20	43.1	6.67	45.9	7.16	51.4	8.15	57.0	9.25
		21	29.1	4.47	34.7	5.34	40.3	6.26	43.1	6.74	45.9	7.23	51.4	8.28	57.0	9.58
		23	29.1	4.55	34.7	5.44	40.3	6.39	43.1	6.97	45.9	7.57	51.4	8.86	57.0	10.3
		25	29.1	4.63	34.7	5.65	40.3	6.81	43.1	7.44	45.9	8.09	51.4	9.47	57.0	11.0
		27	29.1	4.89	34.7	6.02	40.3	7.26	43.1	7.93	45.9	8.63	51.4	10.1	57.0	11.7
		29	29.1	5.19	34.7	6.39	40.3	7.73	43.1	8.45	45.9	9.20	51.4	10.8	57.0	12.5
		31	29.1	5.51	34.7	6.79	40.3	8.22	43.1	8.99	45.9	9.79	51.4	11.5	57.0	13.4
		33	29.1	5.83	34.7	7.21	40.3	8.74	43.1	9.56	45.9	10.4	51.4	12.3	57.0	14.3
		35	29.1	6.18	34.7	7.65	40.3	9.29	43.1	10.2	45.9	11.1	51.4	13.1	57.0	15.2
		37	29.1	6.54	34.7	8.11	40.3	9.86	43.1	10.8	45.9	11.8	51.4	13.9	57.0	16.2
		39	29.1	6.92	34.7	8.60	40.3	10.5	43.1	11.5	45.9	12.5	51.4	14.8	57.0	17.2
60	330 (36.90)	10	24.9	3.56	29.7	4.18	34.5	4.84	36.9	5.18	39.3	5.53	44.1	6.25	48.9	7.01
		12	24.9	3.61	29.7	4.24	34.5	4.92	36.9	5.27	39.3	5.62	44.1	6.36	48.9	7.13
		14	24.9	3.66	29.7	4.31	34.5	5.00	36.9	5.36	39.3	5.72	44.1	6.48	48.9	7.27
		16	24.9	3.72	29.7	4.38	34.5	5.08	36.9	5.45	39.3	5.82	44.1	6.60	48.9	7.40
		18	24.9	3.78	29.7	4.45	34.5	5.17	36.9	5.55	39.3	5.93	44.1	6.72	48.9	7.55
		20	24.9	3.83	29.7	4.53	34.5	5.27	36.9	5.65	39.3	6.04	44.1	6.85	48.9	7.70
		21	24.9	3.86	29.7	4.57	34.5	5.31	36.9	5.70	39.3	6.10	44.1	6.92	48.9	7.77
		23	24.9	3.93	29.7	4.65	34.5	5.41	36.9	5.81	39.3	6.22	44.1	7.19	48.9	8.26
		25	24.9	3.99	29.7	4.73	34.5	5.62	36.9	6.11	39.3	6.61	44.1	7.68	48.9	8.83
		27	24.9	4.14	29.7	5.02	34.5	5.98	36.9	6.50	39.3	7.04	44.1	8.19	48.9	9.42
		29	24.9	4.39	29.7	5.32	34.5	6.36	36.9	6.91	39.3	7.49	44.1	8.72	48.9	10.1
		31	24.9	4.64	29.7	5.65	34.5	6.76	36.9	7.35	39.3	7.97	44.1	9.29	48.9	10.7
		33	24.9	4.91	29.7	5.99	34.5	7.17	36.9	7.81	39.3	8.47	44.1	9.88	48.9	11.4
		35	24.9	5.19	29.7	6.34	34.5	7.61	36.9	8.29	39.3	9.00	44.1	10.5	48.9	12.1
		37	24.9	5.49	29.7	6.71	34.5	8.07	36.9	8.79	39.3	9.55	44.1	11.2	48.9	12.9
		39	24.9	5.80	29.7	7.11	34.5	8.55	36.9	9.33	39.3	10.1	44.1	11.9	48.9	13.7
50	275 (30.75)	10	20.8	3.06	24.8	3.54	28.8	4.05	30.8	4.32	32.8	4.59	36.7	5.16	40.7	5.74
		12	20.8	3.10	24.8	3.59	28.8	4.11	30.8	4.39	32.8	4.67	36.7	5.24	40.7	5.84
		14	20.8	3.14	24.8	3.64	28.8	4.18	30.8	4.46	32.8	4.74	36.7	5.33	40.7	5.95
		16	20.8	3.18	24.8	3.70	28.8	4.25	30.8	4.53	32.8	4.82	36.7	5.43	40.7	6.05
		18	20.8	3.23	24.8	3.75	28.8	4.31	30.8	4.61	32.8	4.90	36.7	5.52	40.7	6.17
		20	20.8	3.27	24.8	3.81	28.8	4.39	30.8	4.69	32.8	4.99	36.7	5.62	40.7	6.28
		21	20.8	3.30	24.8	3.84	28.8	4.42	30.8	4.73	32.8	5.04	36.7	5.68	40.7	6.34
		23	20.8	3.35	24.8	3.91	28.8	4.50	30.8	4.81	32.8	5.13	36.7	5.78	40.7	6.49
		25	20.8	3.40	24.8	3.97	28.8	4.58	30.8	4.91	32.8	5.28	36.7	6.07	40.7	6.92
		27	20.8	3.45	24.8	4.11	28.8	4.84	30.8	5.22	32.8	5.62	36.7	6.47	40.7	7.38
		29	20.8	3.65	24.8	4.36	28.8	5.13	30.8	5.54	32.8	5.97	36.7	6.88	40.7	7.85
		31	20.8	3.86	24.8	4.61	28.8	5.44	30.8	5.88	32.8	6.34	36.7	7.31	40.7	8.36
		33	20.8	4.08	24.8	4.88	28.8	5.76	30.8	6.24	32.8	6.73	36.7	7.77	40.7	8.88
		35	20.8	4.30	24.8	5.16	28.8	6.10	30.8	6.61	32.8	7.13	36.7	8.24	40.7	9.44
		37	20.8	4.54	24.8	5.45	28.8	6.46	30.8	7.00	32.8	7.56	36.7	8.75	40.7	10.0
		39	20.8	4.78	24.8	5.76	28.8	6.84	30.8	7.41	32.8	8.01	36.7	9.28	40.7	10.6

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	780 (87.10)	10	58.8	8.84	70.1	10.8	81.4	12.9	84.4	12.9	85.4	12.9	87.6	12.9	89.7	12.9
		12	58.8	9.00	70.1	11.0	81.4	13.1	83.3	13.1	84.4	13.1	86.5	13.1	88.6	13.1
		14	58.8	9.17	70.1	11.2	81.1	13.3	82.2	13.3	83.3	13.3	85.4	13.3	87.5	13.3
		16	58.8	9.35	70.1	11.5	80.1	13.2	81.1	13.3	82.2	13.3	84.3	13.3	86.4	13.3
		18	58.8	9.53	70.1	11.7	79.0	13.7	80.0	13.8	81.1	13.9	83.2	14.0	85.3	14.1
		20	58.8	9.72	70.1	12.4	77.9	14.4	78.9	14.5	80.0	14.5	82.1	14.7	84.2	14.8
		21	58.8	10.00	70.1	12.9	77.3	14.7	78.4	14.8	79.5	14.9	81.6	15.0	83.7	15.2
		23	58.8	10.7	70.1	13.8	76.2	15.4	77.3	15.5	78.4	15.6	80.5	15.7	82.6	15.9
		25	58.8	11.4	70.1	14.8	75.2	16.1	76.2	16.2	77.3	16.2	79.4	16.4	81.5	16.6
		27	58.8	12.2	70.1	15.8	74.1	16.7	75.1	16.8	76.2	16.9	78.3	17.1	80.4	17.3
		29	58.8	13.0	70.1	16.9	73.0	17.4	74.0	17.5	75.1	17.6	77.2	17.8	79.3	18.0
		31	58.8	13.9	69.8	17.9	71.9	18.1	72.9	18.2	74.0	18.3	76.1	18.5	78.2	18.7
		33	58.8	14.8	68.7	18.6	70.8	18.8	71.9	18.9	72.9	19.0	75.0	19.2	77.2	19.4
		35	58.8	15.8	67.6	19.3	69.7	19.5	70.8	19.6	71.8	19.7	73.9	19.9	76.1	20.1
		37	58.8	16.8	66.5	19.9	68.6	20.2	69.7	20.3	70.7	20.4	72.9	20.6	75.0	20.9
		39	58.8	17.9	65.4	20.6	67.5	20.9	68.6	21.0	69.6	21.1	71.8	21.4	73.9	21.6
120	720 (80.40)	10	54.3	8.08	64.7	9.87	75.2	11.7	80.4	12.7	84.1	12.7	86.1	12.7	88.0	12.7
		12	54.3	8.23	64.7	10.1	75.2	12.0	80.4	12.9	83.0	12.9	85.0	12.9	86.9	12.9
		14	54.3	8.38	64.7	10.2	75.2	12.2	80.4	13.2	81.9	13.2	83.9	13.2	85.8	13.2
		16	54.3	8.54	64.7	10.4	75.2	12.4	79.9	13.3	80.8	13.3	82.8	13.3	84.8	13.3
		18	54.3	8.70	64.7	10.7	75.2	12.8	78.8	13.7	79.8	13.8	81.7	13.9	83.7	14.0
		20	54.3	8.87	64.7	11.1	75.2	13.8	77.7	14.4	78.7	14.4	80.6	14.6	82.6	14.7
		21	54.3	8.96	64.7	11.5	75.2	14.3	77.1	14.7	78.1	14.8	80.1	14.9	82.0	15.1
		23	54.3	9.57	64.7	12.3	75.1	15.3	76.0	15.4	77.0	15.5	79.0	15.6	80.9	15.7
		25	54.3	10.2	64.7	13.1	74.0	16.0	75.0	16.1	75.9	16.1	77.9	16.3	79.8	16.4
		27	54.3	10.9	64.7	14.1	72.9	16.7	73.9	16.7	74.8	16.8	76.8	17.0	78.8	17.1
		29	54.3	11.6	64.7	15.0	71.8	17.3	72.8	17.4	73.8	17.5	75.7	17.7	77.7	17.8
		31	54.3	12.4	64.7	16.0	70.7	18.0	71.7	18.1	72.7	18.2	74.6	18.4	76.6	18.5
		33	54.3	13.2	64.7	17.1	69.6	18.7	70.6	18.8	71.6	18.9	73.5	19.1	75.5	19.3
		35	54.3	14.1	64.7	18.2	68.5	19.4	69.5	19.5	70.5	19.6	72.4	19.8	74.4	20.0
		37	54.3	15.0	64.7	19.4	67.4	20.0	68.4	20.2	69.4	20.3	71.4	20.5	73.3	20.7
		39	54.3	15.9	64.4	20.5	66.4	20.7	67.3	20.8	68.3	21.0	70.3	21.2	72.2	21.4
110	660 (73.70)	10	49.7	7.34	59.3	8.93	68.9	10.6	73.7	11.5	78.5	12.3	84.6	12.6	86.4	12.6
		12	49.7	7.47	59.3	9.10	68.9	10.8	73.7	11.7	78.5	12.6	83.5	12.9	85.3	12.9
		14	49.7	7.60	59.3	9.27	68.9	11.0	73.7	11.9	78.5	12.8	82.4	13.1	84.2	13.1
		16	49.7	7.74	59.3	9.45	68.9	11.2	73.7	12.1	78.5	13.1	81.3	13.3	83.1	13.3
		18	49.7	7.89	59.3	9.63	68.9	11.5	73.7	12.5	78.4	13.7	80.2	13.8	82.0	13.9
		20	49.7	8.05	59.3	9.83	68.9	12.1	73.7	13.4	77.3	14.4	79.1	14.5	80.9	14.6
		21	49.7	8.12	59.3	10.1	68.9	12.6	73.7	13.9	76.8	14.7	78.6	14.8	80.4	14.9
		23	49.7	8.50	59.3	10.8	68.9	13.5	73.7	14.9	75.7	15.4	77.5	15.5	79.3	15.6
		25	49.7	9.08	59.3	11.6	68.9	14.4	73.7	16.0	74.6	16.0	76.4	16.2	78.2	16.3
		27	49.7	9.69	59.3	12.4	68.9	15.4	72.6	16.6	73.5	16.7	75.3	16.9	77.1	17.0
		29	49.7	10.3	59.3	13.2	68.9	16.5	71.5	17.3	72.4	17.4	74.2	17.5	76.0	17.7
		31	49.7	11.0	59.3	14.1	68.9	17.6	70.4	18.0	71.3	18.1	73.1	18.2	74.9	18.4
		33	49.7	11.7	59.3	15.0	68.4	18.6	69.3	18.7	70.2	18.7	72.0	18.9	73.8	19.1
		35	49.7	12.5	59.3	16.0	67.4	19.2	68.3	19.3	69.2	19.4	70.9	19.6	72.7	19.8
		37	49.7	13.2	59.3	17.1	66.3	19.9	67.2	20.0	68.1	20.1	69.9	20.3	71.6	20.5
		39	49.7	14.1	59.3	18.2	65.2	20.6	66.1	20.7	67.0	20.8	68.8	21.0	70.6	21.2
100	600 (67.00)	10	45.2	6.62	53.9	8.02	62.6	9.51	67.0	10.3	71.4	11.0	80.1	12.6	84.7	12.6
		12	45.2	6.73	53.9	8.17	62.6	9.68	67.0	10.5	71.4	11.3	80.1	12.9	83.6	12.9
		14	45.2	6.85	53.9	8.32	62.6	9.87	67.0	10.7	71.4	11.5	80.1	13.1	82.5	13.1
		16	45.2	6.98	53.9	8.48	62.6	10.1	67.0	10.9	71.4	11.7	79.8	13.3	81.4	13.3
		18	45.2	7.11	53.9	8.64	62.6	10.3	67.0	11.1	71.4	11.9	78.7	13.7	80.3	13.8
		20	45.2	7.24	53.9	8.81	62.6	10.6	67.0	11.6	71.4	12.8	77.6	14.4	79.3	14.5
		21	45.2	7.31	53.9	8.90	62.6	10.9	67.0	12.1	71.4	13.2	77.1	14.7	78.7	14.8
		23	45.2	7.50	53.9	9.49	62.6	11.7	67.0	12.9	71.4	14.2	76.0	15.4	77.6	15.5
		25	45.2	8.01	53.9	10.1	62.6	12.5	67.0	13.8	71.4	15.2	74.9	16.1	76.5	16.2
		27	45.2	8.53	53.9	10.8	62.6	13.4	67.0	14.8	71.4	16.3	73.8	16.7	75.4	16.9
		29	45.2	9.09	53.9	11.5	62.6	14.3	67.0	15.8	71.1	17.3	72.7	17.4	74.3	17.5
		31	45.2	9.67	53.9	12.3	62.6	15.3	67.0	16.9	70.0	17.9	71.6	18.1	73.3	18.2
		33	45.2	10.3	53.9	13.1	62.6	16.3	67.0	18.0	68.9	18.6	70.5	18.8	72.2	18.9
		35	45.2	10.9	53.9	14.0	62.6	17.4	67.0	19.2	67.8	19.3	69.4	19.5	71.1	19.6
		37	45.2	11.6	53.9	14.8	62.6	18.5	65.9	19.9	66.7	20.0	68.4	20.1	70.0	20.3
		39	45.2	12.3	53.9	15.8	62.6	19.7	64.8	20.6	65.6	20.7	67.3	20.8	68.9	21.0

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	540 (60.30)	10	40.7	5.92	48.5	7.14	56.4	8.43	60.3	9.10	64.2	9.78	72.1	11.2	79.9	12.6
		12	40.7	6.02	48.5	7.27	56.4	8.59	60.3	9.27	64.2	9.96	72.1	11.4	79.9	12.8
		14	40.7	6.13	48.5	7.40	56.4	8.75	60.3	9.44	64.2	10.2	72.1	11.6	79.9	13.1
		16	40.7	6.23	48.5	7.54	56.4	8.92	60.3	9.63	64.2	10.4	72.1	11.8	79.8	13.3
		18	40.7	6.35	48.5	7.68	56.4	9.09	60.3	9.82	64.2	10.6	72.1	12.1	78.7	13.7
		20	40.7	6.46	48.5	7.83	56.4	9.27	60.3	10.0	64.2	11.0	72.1	13.0	77.6	14.4
		21	40.7	6.52	48.5	7.91	56.4	9.43	60.3	10.4	64.2	11.3	72.1	13.4	77.0	14.7
		23	40.7	6.65	48.5	8.23	56.4	10.1	60.3	11.1	64.2	12.2	72.1	14.4	76.0	15.4
		25	40.7	7.00	48.5	8.79	56.4	10.8	60.3	11.9	64.2	13.0	72.1	15.4	74.9	16.0
		27	40.7	7.46	48.5	9.37	56.4	11.5	60.3	12.7	64.2	13.9	72.1	16.5	73.8	16.7
		29	40.7	7.93	48.5	9.99	56.4	12.3	60.3	13.5	64.2	14.8	71.2	17.3	72.7	17.4
		31	40.7	8.43	48.5	10.6	56.4	13.1	60.3	14.4	64.2	15.8	70.1	17.9	71.6	18.1
		33	40.7	8.96	48.5	11.3	56.4	14.0	60.3	15.4	64.2	16.9	69.0	18.6	70.5	18.8
		35	40.7	9.51	48.5	12.0	56.4	14.9	60.3	16.4	64.2	18.0	67.9	19.3	69.4	19.5
		37	40.7	10.1	48.5	12.8	56.4	15.8	60.3	17.5	64.2	19.2	66.9	20.0	68.3	20.1
		39	40.7	10.7	48.5	13.6	56.4	16.8	60.3	18.6	64.2	20.5	65.8	20.7	67.2	20.8
80	480 (53.60)	10	36.2	5.26	43.1	6.29	50.1	7.40	53.6	7.97	57.1	8.55	64.1	9.75	71.0	11.0
		12	36.2	5.34	43.1	6.40	50.1	7.53	53.6	8.11	57.1	8.71	64.1	9.93	71.0	11.2
		14	36.2	5.43	43.1	6.52	50.1	7.67	53.6	8.26	57.1	8.87	64.1	10.1	71.0	11.4
		16	36.2	5.52	43.1	6.63	50.1	7.81	53.6	8.42	57.1	9.04	64.1	10.3	71.0	11.6
		18	36.2	5.62	43.1	6.75	50.1	7.96	53.6	8.58	57.1	9.22	64.1	10.5	71.0	11.9
		20	36.2	5.72	43.1	6.88	50.1	8.11	53.6	8.75	57.1	9.40	64.1	10.9	71.0	12.7
		21	36.2	5.77	43.1	6.95	50.1	8.19	53.6	8.84	57.1	9.59	64.1	11.3	71.0	13.1
		23	36.2	5.87	43.1	7.08	50.1	8.59	53.6	9.41	57.1	10.3	64.1	12.1	71.0	14.1
		25	36.2	6.07	43.1	7.54	50.1	9.17	53.6	10.1	57.1	11.0	64.1	13.0	71.0	15.1
		27	36.2	6.45	43.1	8.03	50.1	9.79	53.6	10.7	57.1	11.7	64.1	13.8	71.0	16.1
		29	36.2	6.86	43.1	8.55	50.1	10.4	53.6	11.4	57.1	12.5	64.1	14.8	71.0	17.3
		31	36.2	7.28	43.1	9.09	50.1	11.1	53.6	12.2	57.1	13.3	64.1	15.8	69.9	17.9
		33	36.2	7.73	43.1	9.66	50.1	11.8	53.6	13.0	57.1	14.2	64.1	16.8	68.8	18.6
		35	36.2	8.19	43.1	10.3	50.1	12.6	53.6	13.8	57.1	15.1	64.1	17.9	67.8	19.3
		37	36.2	8.68	43.1	10.9	50.1	13.4	53.6	14.7	57.1	16.1	64.1	19.1	66.7	20.0
		39	36.2	9.20	43.1	11.6	50.1	14.2	53.6	15.7	57.1	17.2	64.1	20.4	65.6	20.6
70	420 (46.90)	10	31.7	4.62	37.8	5.49	43.9	6.40	46.9	6.88	50.0	7.37	56.0	8.38	62.1	9.42
		12	31.7	4.69	37.8	5.58	43.9	6.51	46.9	7.00	50.0	7.50	56.0	8.53	62.1	9.60
		14	31.7	4.77	37.8	5.67	43.9	6.63	46.9	7.13	50.0	7.64	56.0	8.69	62.1	9.78
		16	31.7	4.84	37.8	5.77	43.9	6.75	46.9	7.26	50.0	7.78	56.0	8.86	62.1	9.97
		18	31.7	4.92	37.8	5.87	43.9	6.87	46.9	7.40	50.0	7.93	56.0	9.03	62.1	10.2
		20	31.7	5.00	37.8	5.97	43.9	7.00	46.9	7.54	50.0	8.08	56.0	9.21	62.1	10.4
		21	31.7	5.05	37.8	6.03	43.9	7.07	46.9	7.61	50.0	8.16	56.0	9.35	62.1	10.8
		23	31.7	5.14	37.8	6.14	43.9	7.21	46.9	7.87	50.0	8.55	56.0	10.0	62.1	11.6
		25	31.7	5.23	37.8	6.38	43.9	7.70	46.9	8.40	50.0	9.13	56.0	10.7	62.1	12.4
		27	31.7	5.53	37.8	6.79	43.9	8.20	46.9	8.95	50.0	9.74	56.0	11.4	62.1	13.2
		29	31.7	5.86	37.8	7.22	43.9	8.73	46.9	9.54	50.0	10.4	56.0	12.2	62.1	14.1
		31	31.7	6.22	37.8	7.67	43.9	9.29	46.9	10.2	50.0	11.1	56.0	13.0	62.1	15.1
		33	31.7	6.59	37.8	8.14	43.9	9.87	46.9	10.8	50.0	11.8	56.0	13.8	62.1	16.1
		35	31.7	6.98	37.8	8.64	43.9	10.5	46.9	11.5	50.0	12.5	56.0	14.7	62.1	17.2
		37	31.7	7.39	37.8	9.16	43.9	11.1	46.9	12.2	50.0	13.3	56.0	15.7	62.1	18.3
		39	31.7	7.82	37.8	9.71	43.9	11.8	46.9	13.0	50.0	14.2	56.0	16.7	62.1	19.5
60	360 (40.20)	10	27.1	4.02	32.4	4.72	37.6	5.46	40.2	5.85	42.8	6.24	48.0	7.06	53.3	7.91
		12	27.1	4.08	32.4	4.79	37.6	5.55	40.2	5.95	42.8	6.35	48.0	7.19	53.3	8.06
		14	27.1	4.14	32.4	4.87	37.6	5.64	40.2	6.05	42.8	6.46	48.0	7.32	53.3	8.21
		16	27.1	4.20	32.4	4.95	37.6	5.74	40.2	6.15	42.8	6.58	48.0	7.45	53.3	8.36
		18	27.1	4.26	32.4	5.03	37.6	5.84	40.2	6.27	42.8	6.70	48.0	7.59	53.3	8.52
		20	27.1	4.33	32.4	5.11	37.6	5.95	40.2	6.38	42.8	6.82	48.0	7.74	53.3	8.69
		21	27.1	4.37	32.4	5.16	37.6	6.00	40.2	6.44	42.8	6.89	48.0	7.82	53.3	8.78
		23	27.1	4.44	32.4	5.25	37.6	6.11	40.2	6.56	42.8	7.02	48.0	8.12	53.3	9.33
		25	27.1	4.51	32.4	5.34	37.6	6.35	40.2	6.90	42.8	7.46	48.0	8.67	53.3	9.97
		27	27.1	4.67	32.4	5.67	37.6	6.76	40.2	7.34	42.8	7.95	48.0	9.25	53.3	10.6
		29	27.1	4.95	32.4	6.01	37.6	7.18	40.2	7.81	42.8	8.46	48.0	9.85	53.3	11.4
		31	27.1	5.24	32.4	6.38	37.6	7.63	40.2	8.30	42.8	9.00	48.0	10.5	53.3	12.1
		33	27.1	5.55	32.4	6.76	37.6	8.10	40.2	8.82	42.8	9.57	48.0	11.2	53.3	12.9
		35	27.1	5.87	32.4	7.16	37.6	8.59	40.2	9.36	42.8	10.2	48.0	11.9	53.3	13.7
		37	27.1	6.20	32.4	7.58	37.6	9.11	40.2	9.93	42.8	10.8	48.0	12.6	53.3	14.6
		39	27.1	6.55	32.4	8.03	37.6	9.66	40.2	10.5	42.8	11.5	48.0	13.4	53.3	15.5
50	300 (33.50)	10	22.6	3.46	27.0	4.00	31.3	4.58	33.5	4.88	35.7	5.19	40.0	5.82	44.4	6.49
		12	22.6	3.50	27.0	4.06	31.3	4.65	33.5	4.95	35.7	5.27	40.0	5.92	44.4	6.60
		14	22.6	3.55	27.0	4.12	31.3	4.72	33.5	5.03	35.7	5.36	40.0	6.02	44.4	6.72
		16	22.6	3.60	27.0	4.18	31.3	4.79	33.5	5.12	35.7	5.45	40.0	6.13	44.4	6.84
		18	22.6	3.65	27.0	4.24	31.3	4.87	33.5	5.20	35.7	5.54	40.0	6.24	44.4	6.96
		20	22.6	3.70	27.0	4.31	31.3	4.95	33.5	5.29	35.7	5.64	40.0	6.35	44.4	7.10
		21	22.6	3.72	27.0	4.34	31.3	5.00	33.5	5.34	35.7	5.69	40.0	6.41	44.4	7.16
		23	22.6	3.78	27.0	4.41	31.3	5.08	33.5	5.43	35.7	5.79	40.0	6.53	44.4	7.33
		25	22.6	3.84	27.0	4.49	31.3	5.17	33.5	5.55	35.7	5.97	40.0	6.86	44.4	7.82
		27	22.6	3.90	27.0	4.64	31.3	5.46	33.5	5.90	35.7	6.35	40.0	7.30	44.4	8.33
		29	22.6	4.12	27.0	4.92	31.3	5.79	33.5	6.26	35.7	6.74	40.0	7.77	44.4	8.87
		31	22.6	4.36	27.0	5.21	31.3	6.14	33.5	6.64	35.7	7.16	40.0	8.26	44.4	9.44
		33	22.6	4.60	27.0	5.51	31.3	6.51	33.5	7.04	35.7	7.60	40.0	8.77	44.4	10.0
		35	22.6	4.86	27.0	5.83	31.3	6.89	33.5	7.46	35.7	8.05	40.0	9.31	44.4	10.7
		37	22.6	5.12	27.0	6.16	31.3	7.30	33.5	7.90	35.7	8.54	40.0	9.88	44.4	11.3
		39	22.6	5.40	27.0	6.51	31.3	7.72	33.5	8.37	35.7	9.05	40.0	10.5	44.4	12.0

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	845 (94.90)	10	64.0	9.95	76.4	12.2	88.7	14.5	91.9	14.5	93.1	14.5	95.4	14.5	97.7	14.5
		12	64.0	10.1	76.4	12.4	88.7	14.8	90.8	14.8	91.9	14.8	94.2	14.8	96.5	14.8
		14	64.0	10.3	76.4	12.6	88.4	14.9	89.6	14.9	90.7	14.9	93.0	14.9	95.3	14.9
		16	64.0	10.5	76.4	12.9	87.2	14.9	88.4	14.9	89.5	14.9	91.8	14.9	94.2	15.0
		18	64.0	10.7	76.4	13.1	86.0	15.4	87.2	15.5	88.3	15.6	90.7	15.7	93.0	15.9
		20	64.0	10.9	76.4	14.0	84.9	16.2	86.0	16.3	87.2	16.4	89.5	16.5	91.8	16.7
		21	64.0	11.2	76.4	14.5	84.3	16.6	85.4	16.7	86.6	16.7	88.9	16.9	91.2	17.1
		23	64.0	12.0	76.4	15.6	83.1	17.3	84.2	17.4	85.4	17.5	87.7	17.7	90.0	17.9
		25	64.0	12.9	76.4	16.7	81.9	18.1	83.0	18.2	84.2	18.3	86.5	18.5	88.8	18.6
		27	64.0	13.8	76.4	17.8	80.7	18.8	81.8	18.9	83.0	19.0	85.3	19.2	87.6	19.4
		29	64.0	14.7	76.4	19.0	79.5	19.6	80.7	19.7	81.8	19.8	84.1	20.0	86.4	20.2
		31	64.0	15.7	76.0	20.2	78.3	20.4	79.5	20.5	80.6	20.6	82.9	20.8	85.2	21.0
		33	64.0	16.7	74.8	20.9	77.1	21.1	78.3	21.3	79.4	21.4	81.8	21.6	84.1	21.8
		35	64.0	17.8	73.6	21.7	75.9	21.9	77.1	22.0	78.3	22.2	80.6	22.4	82.9	22.7
		37	64.0	18.9	72.4	22.4	74.8	22.7	75.9	22.8	77.1	23.0	79.4	23.2	81.7	23.5
		39	64.0	20.2	71.3	23.2	73.6	23.5	74.7	23.6	75.9	23.8	78.2	24.0	80.5	24.3
120	780 (87.60)	10	59.1	9.09	70.5	11.1	81.9	13.2	87.6	14.3	91.6	14.3	93.8	14.3	95.9	14.3
		12	59.1	9.25	70.5	11.3	81.9	13.4	87.6	14.5	90.5	14.5	92.6	14.5	94.7	14.5
		14	59.1	9.43	70.5	11.5	81.9	13.7	87.6	14.8	89.3	14.8	91.4	14.8	93.5	14.8
		16	59.1	9.60	70.5	11.7	81.9	14.0	87.0	14.9	88.1	14.9	90.2	14.9	92.3	15.0
		18	59.1	9.79	70.5	12.0	81.9	14.5	85.8	15.4	86.9	15.5	89.0	15.6	91.2	15.8
		20	59.1	9.98	70.5	12.5	81.9	15.5	84.6	16.2	85.7	16.3	87.8	16.4	90.0	16.5
		21	59.1	10.1	70.5	12.9	81.9	16.1	84.0	16.6	85.1	16.6	87.2	16.8	89.4	16.9
		23	59.1	10.8	70.5	13.8	81.8	17.2	82.9	17.3	83.9	17.4	86.1	17.6	88.2	17.7
		25	59.1	11.5	70.5	14.8	80.6	18.0	81.7	18.1	82.7	18.1	84.9	18.3	87.0	18.5
		27	59.1	12.3	70.5	15.8	79.4	18.7	80.5	18.8	81.5	18.9	83.7	19.1	85.8	19.3
		29	59.1	13.1	70.5	16.9	78.2	19.5	79.3	19.6	80.4	19.7	82.5	19.9	84.6	20.1
		31	59.1	14.0	70.5	18.0	77.0	20.2	78.1	20.4	79.2	20.5	81.3	20.7	83.4	20.9
		33	59.1	14.9	70.5	19.2	75.9	21.0	76.9	21.1	78.0	21.2	80.1	21.4	82.2	21.7
		35	59.1	15.8	70.5	20.5	74.7	21.8	75.7	21.9	76.8	22.0	78.9	22.2	81.1	22.5
		37	59.1	16.9	70.5	21.8	73.5	22.6	74.5	22.7	75.6	22.8	77.7	23.0	79.9	23.3
		39	59.1	17.9	70.2	23.1	72.3	23.3	73.4	23.5	74.4	23.6	76.6	23.8	78.7	24.1
110	715 (80.30)	10	54.2	8.25	64.6	10.1	75.1	11.9	80.3	12.9	85.5	13.9	92.1	14.2	94.1	14.2
		12	54.2	8.40	64.6	10.2	75.1	12.2	80.3	13.1	85.5	14.1	91.0	14.5	92.9	14.5
		14	54.2	8.55	64.6	10.4	75.1	12.4	80.3	13.4	85.5	14.4	89.8	14.7	91.7	14.7
		16	54.2	8.71	64.6	10.6	75.1	12.6	80.3	13.7	85.5	14.7	88.6	14.9	90.5	15.0
		18	54.2	8.88	64.6	10.8	75.1	12.9	80.3	14.0	85.4	15.4	87.4	15.5	89.3	15.7
		20	54.2	9.05	64.6	11.1	75.1	13.6	80.3	15.1	84.3	16.1	86.2	16.3	88.2	16.4
		21	54.2	9.14	64.6	11.4	75.1	14.1	80.3	15.6	83.7	16.5	85.6	16.7	87.6	16.8
		23	54.2	9.57	64.6	12.2	75.1	15.2	80.3	16.8	82.5	17.3	84.4	17.4	86.4	17.6
		25	54.2	10.2	64.6	13.0	75.1	16.2	80.3	18.0	81.3	18.0	83.2	18.2	85.2	18.3
		27	54.2	10.9	64.6	13.9	75.1	17.4	79.1	18.7	80.1	18.8	82.0	19.0	84.0	19.1
		29	54.2	11.6	64.6	14.9	75.1	18.5	77.9	19.5	78.9	19.6	80.9	19.7	82.8	19.9
		31	54.2	12.4	64.6	15.9	75.1	19.8	76.7	20.2	77.7	20.3	79.7	20.5	81.6	20.7
		33	54.2	13.2	64.6	16.9	74.6	20.9	75.6	21.0	76.5	21.1	78.5	21.3	80.4	21.5
		35	54.2	14.0	64.6	18.0	73.4	21.6	74.4	21.7	75.3	21.9	77.3	22.1	79.3	22.3
		37	54.2	14.9	64.6	19.2	72.2	22.4	73.2	22.5	74.2	22.6	76.1	22.8	78.1	23.1
		39	54.2	15.8	64.6	20.4	71.0	23.2	72.0	23.3	73.0	23.4	74.9	23.6	76.9	23.9
100	650 (73.00)	10	49.3	7.44	58.8	9.03	68.3	10.7	73.0	11.6	77.7	12.4	87.2	14.2	92.3	14.2
		12	49.3	7.57	58.8	9.19	68.3	10.9	73.0	11.8	77.7	12.7	87.2	14.5	91.1	14.5
		14	49.3	7.71	58.8	9.36	68.3	11.1	73.0	12.0	77.7	12.9	87.2	14.7	89.9	14.7
		16	49.3	7.85	58.8	9.54	68.3	11.3	73.0	12.2	77.7	13.2	86.9	14.9	88.7	15.0
		18	49.3	7.99	58.8	9.72	68.3	11.5	73.0	12.5	77.7	13.4	85.8	15.4	87.5	15.5
		20	49.3	8.15	58.8	9.91	68.3	11.9	73.0	13.1	77.7	14.4	84.6	16.2	86.3	16.3
		21	49.3	8.22	58.8	10.0	68.3	12.3	73.0	13.6	77.7	14.9	84.0	16.5	85.8	16.7
		23	49.3	8.44	58.8	10.7	68.3	13.2	73.0	14.5	77.7	16.0	82.8	17.3	84.6	17.4
		25	49.3	9.01	58.8	11.4	68.3	14.1	73.0	15.6	77.7	17.1	81.6	18.1	83.4	18.2
		27	49.3	9.60	58.8	12.2	68.3	15.1	73.0	16.6	77.7	18.3	80.4	18.8	82.2	19.0
		29	49.3	10.2	58.8	13.0	68.3	16.1	73.0	17.8	77.5	19.4	79.2	19.6	81.0	19.7
		31	49.3	10.9	58.8	13.8	68.3	17.2	73.0	19.0	76.3	20.2	78.0	20.3	79.8	20.5
		33	49.3	11.6	58.8	14.7	68.3	18.3	73.0	20.3	75.1	20.9	76.9	21.1	78.6	21.3
		35	49.3	12.3	58.8	15.7	68.3	19.5	73.0	21.6	73.9	21.7	75.7	21.9	77.4	22.1
		37	49.3	13.1	58.8	16.7	68.3	20.8	71.8	22.4	72.7	22.5	74.5	22.7	76.3	22.9
		39	49.3	13.9	58.8	17.8	68.3	22.2	70.6	23.1	71.5	23.2	73.3	23.4	75.1	23.7

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	585	10	44.3	6.66	52.9	8.03	61.4	9.49	65.7	10.2	70.0	11.0	78.5	12.6	87.1	14.2
	(65.70)	12	44.3	6.78	52.9	8.18	61.4	9.66	65.7	10.4	70.0	11.2	78.5	12.8	87.1	14.4
		14	44.3	6.89	52.9	8.33	61.4	9.84	65.7	10.6	70.0	11.4	78.5	13.1	87.1	14.7
		16	44.3	7.01	52.9	8.48	61.4	10.0	65.7	10.8	70.0	11.6	78.5	13.3	86.9	15.0
		18	44.3	7.14	52.9	8.64	61.4	10.2	65.7	11.0	70.0	11.9	78.5	13.6	85.7	15.4
		20	44.3	7.27	52.9	8.81	61.4	10.4	65.7	11.3	70.0	12.3	78.5	14.6	84.5	16.2
		21	44.3	7.34	52.9	8.89	61.4	10.6	65.7	11.7	70.0	12.8	78.5	15.1	83.9	16.5
		23	44.3	7.48	52.9	9.26	61.4	11.4	65.7	12.5	70.0	13.7	78.5	16.2	82.8	17.3
		25	44.3	7.88	52.9	9.89	61.4	12.1	65.7	13.4	70.0	14.6	78.5	17.4	81.6	18.1
		27	44.3	8.39	52.9	10.5	61.4	13.0	65.7	14.3	70.0	15.6	78.5	18.6	80.4	18.8
		29	44.3	8.92	52.9	11.2	61.4	13.8	65.7	15.2	70.0	16.7	77.6	19.4	79.2	19.6
		31	44.3	9.48	52.9	12.0	61.4	14.7	65.7	16.2	70.0	17.8	76.4	20.2	78.0	20.3
		33	44.3	10.1	52.9	12.7	61.4	15.7	65.7	17.3	70.0	19.0	75.2	20.9	76.8	21.1
		35	44.3	10.7	52.9	13.5	61.4	16.7	65.7	18.5	70.0	20.3	74.0	21.7	75.6	21.9
		37	44.3	11.4	52.9	14.4	61.4	17.8	65.7	19.7	70.0	21.6	72.8	22.5	74.4	22.7
		39	44.3	12.0	52.9	15.3	61.4	19.0	65.7	20.9	70.0	23.0	71.7	23.2	73.3	23.4
80	520	10	39.4	5.91	47.0	7.08	54.6	8.32	58.4	8.96	62.2	9.62	69.8	11.0	77.4	12.4
	(58.40)	12	39.4	6.01	47.0	7.20	54.6	8.47	58.4	9.13	62.2	9.80	69.8	11.2	77.4	12.6
		14	39.4	6.11	47.0	7.33	54.6	8.63	58.4	9.30	62.2	9.98	69.8	11.4	77.4	12.8
		16	39.4	6.21	47.0	7.46	54.6	8.79	58.4	9.47	62.2	10.2	69.8	11.6	77.4	13.1
		18	39.4	6.32	47.0	7.60	54.6	8.95	58.4	9.66	62.2	10.4	69.8	11.8	77.4	13.3
		20	39.4	6.43	47.0	7.74	54.6	9.13	58.4	9.85	62.2	10.6	69.8	12.3	77.4	14.3
		21	39.4	6.49	47.0	7.81	54.6	9.22	58.4	9.94	62.2	10.8	69.8	12.7	77.4	14.8
		23	39.4	6.61	47.0	7.97	54.6	9.67	58.4	10.6	62.2	11.6	69.8	13.6	77.4	15.9
		25	39.4	6.82	47.0	8.48	54.6	10.3	58.4	11.3	62.2	12.4	69.8	14.6	77.4	17.0
		27	39.4	7.26	47.0	9.03	54.6	11.0	58.4	12.1	62.2	13.2	69.8	15.6	77.4	18.2
		29	39.4	7.71	47.0	9.62	54.6	11.7	58.4	12.9	62.2	14.1	69.8	16.6	77.4	19.4
		31	39.4	8.19	47.0	10.2	54.6	12.5	58.4	13.7	62.2	15.0	69.8	17.8	76.2	20.2
		33	39.4	8.69	47.0	10.9	54.6	13.3	58.4	14.6	62.2	16.0	69.8	18.9	75.0	20.9
		35	39.4	9.22	47.0	11.5	54.6	14.2	58.4	15.6	62.2	17.0	69.8	20.2	73.8	21.7
		37	39.4	9.77	47.0	12.3	54.6	15.1	58.4	16.6	62.2	18.1	69.8	21.5	72.6	22.5
		39	39.4	10.4	47.0	13.0	54.6	16.0	58.4	17.6	62.2	19.3	69.8	22.9	71.4	23.2
70	455	10	34.5	5.20	41.1	6.17	47.8	7.20	51.1	7.74	54.4	8.29	61.1	9.42	67.7	10.6
	(51.10)	12	34.5	5.28	41.1	6.27	47.8	7.33	51.1	7.88	54.4	8.44	61.1	9.60	67.7	10.8
		14	34.5	5.36	41.1	6.38	47.8	7.46	51.1	8.02	54.4	8.59	61.1	9.78	67.7	11.0
		16	34.5	5.45	41.1	6.49	47.8	7.59	51.1	8.17	54.4	8.75	61.1	9.96	67.7	11.2
		18	34.5	5.54	41.1	6.60	47.8	7.73	51.1	8.32	54.4	8.92	61.1	10.2	67.7	11.4
		20	34.5	5.63	41.1	6.72	47.8	7.88	51.1	8.48	54.4	9.09	61.1	10.4	67.7	11.8
		21	34.5	5.68	41.1	6.78	47.8	7.95	51.1	8.56	54.4	9.18	61.1	10.5	67.7	12.2
		23	34.5	5.78	41.1	6.91	47.8	8.12	51.1	8.85	54.4	9.62	61.1	11.3	67.7	13.0
		25	34.5	5.88	41.1	7.18	47.8	8.66	51.1	9.45	54.4	10.3	61.1	12.0	67.7	13.9
		27	34.5	6.22	41.1	7.64	47.8	9.22	51.1	10.1	54.4	11.0	61.1	12.9	67.7	14.9
		29	34.5	6.60	41.1	8.13	47.8	9.82	51.1	10.7	54.4	11.7	61.1	13.7	67.7	15.9
		31	34.5	7.00	41.1	8.63	47.8	10.4	51.1	11.4	54.4	12.4	61.1	14.6	67.7	17.0
		33	34.5	7.41	41.1	9.16	47.8	11.1	51.1	12.2	54.4	13.2	61.1	15.6	67.7	18.1
		35	34.5	7.85	41.1	9.72	47.8	11.8	51.1	12.9	54.4	14.1	61.1	16.6	67.7	19.3
		37	34.5	8.31	41.1	10.3	47.8	12.5	51.1	13.7	54.4	15.0	61.1	17.7	67.7	20.6
		39	34.5	8.79	41.1	10.9	47.8	13.3	51.1	14.6	54.4	15.9	61.1	18.8	67.7	21.9
60	390	10	29.6	4.52	35.3	5.31	41.0	6.14	43.8	6.58	46.6	7.02	52.3	7.95	58.0	8.90
	(43.80)	12	29.6	4.59	35.3	5.39	41.0	6.25	43.8	6.69	46.6	7.15	52.3	8.09	58.0	9.06
		14	29.6	4.65	35.3	5.48	41.0	6.35	43.8	6.80	46.6	7.27	52.3	8.23	58.0	9.23
		16	29.6	4.72	35.3	5.56	41.0	6.46	43.8	6.92	46.6	7.40	52.3	8.39	58.0	9.41
		18	29.6	4.80	35.3	5.66	41.0	6.57	43.8	7.05	46.6	7.54	52.3	8.54	58.0	9.59
		20	29.6	4.87	35.3	5.75	41.0	6.69	43.8	7.18	46.6	7.68	52.3	8.71	58.0	9.78
		21	29.6	4.91	35.3	5.80	41.0	6.75	43.8	7.24	46.6	7.75	52.3	8.79	58.0	9.87
		23	29.6	4.99	35.3	5.90	41.0	6.88	43.8	7.38	46.6	7.90	52.3	9.14	58.0	10.5
		25	29.6	5.07	35.3	6.01	41.0	7.14	43.8	7.76	46.6	8.40	52.3	9.75	58.0	11.2
		27	29.6	5.26	35.3	6.37	41.0	7.60	43.8	8.26	46.6	8.95	52.3	10.4	58.0	12.0
		29	29.6	5.57	35.3	6.77	41.0	8.08	43.8	8.79	46.6	9.52	52.3	11.1	58.0	12.8
		31	29.6	5.90	35.3	7.18	41.0	8.58	43.8	9.34	46.6	10.1	52.3	11.8	58.0	13.6
		33	29.6	6.24	35.3	7.61	41.0	9.11	43.8	9.92	46.6	10.8	52.3	12.6	58.0	14.5
		35	29.6	6.60	35.3	8.06	41.0	9.67	43.8	10.5	46.6	11.4	52.3	13.4	58.0	15.4
		37	29.6	6.97	35.3	8.53	41.0	10.3	43.8	11.2	46.6	12.1	52.3	14.2	58.0	16.4
		39	29.6	7.37	35.3	9.03	41.0	10.9	43.8	11.9	46.6	12.9	52.3	15.1	58.0	17.5
50	325	10	24.6	3.89	29.4	4.50	34.1	5.15	36.5	5.49	38.9	5.83	43.6	6.55	48.4	7.30
	(36.50)	12	24.6	3.94	29.4	4.56	34.1	5.23	36.5	5.57	38.9	5.93	43.6	6.66	48.4	7.43
		14	24.6	3.99	29.4	4.63	34.1	5.31	36.5	5.66	38.9	6.03	43.6	6.78	48.4	7.56
		16	24.6	4.04	29.4	4.70	34.1	5.39	36.5	5.76	38.9	6.13	43.6	6.89	48.4	7.69
		18	24.6	4.10	29.4	4.77	34.1	5.48	36.5	5.85	38.9	6.23	43.6	7.02	48.4	7.84
		20	24.6	4.16	29.4	4.85	34.1	5.57	36.5	5.95	38.9	6.34	43.6	7.15	48.4	7.98
		21	24.6	4.19	29.4	4.88	34.1	5.62	36.5	6.01	38.9	6.40	43.6	7.21	48.4	8.06
		23	24.6	4.25	29.4	4.96	34.1	5.72	36.5	6.11	38.9	6.52	43.6	7.35	48.4	8.24
		25	24.6	4.32	29.4	5.05	34.1	5.82	36.5	6.24	38.9	6.71	43.6	7.72	48.4	8.80
		27	24.6	4.39	29.4	5.23	34.1	6.14	36.5	6.63	38.9	7.14	43.6	8.22	48.4	9.37
		29	24.6	4.64	29.4	5.54	34.1	6.52	36.5	7.04	38.9	7.59	43.6	8.74	48.4	9.98
		31	24.6	4.90	29.4	5.86	34.1	6.91	36.5	7.47	38.9	8.05	43.6	9.29	48.4	10.6
		33	24.6	5.18	29.4	6.20	34.1	7.32	36.5	7.92	38.9	8.55	43.6	9.87	48.4	11.3
		35	24.6	5.46	29.4	6.56	34.1	7.76	36.5	8.40	38.9	9.06	43.6	10.5	48.4	12.0
		37	24.6	5.76	29.4	6.93	34.1	8.21	36.5	8.89	38.9	9.60	43.6	11.1	48.4	12.7
		39	24.6	6.08	29.4	7.32	34.1	8.69	36.5	9.42	38.9	10.2	43.6	11.8	48.4	13.5

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	910 (102.05)	10	68.9	11.0	82.1	13.4	95.4	16.0	98.9	16.0	100	16.0	103	16.0	105	16.0
		12	68.9	11.2	82.1	13.7	95.4	16.3	97.6	16.3	98.8	16.3	101	16.3	104	16.3
		14	68.9	11.4	82.1	13.9	95.1	16.5	96.3	16.5	97.6	16.5	100	16.5	103	16.5
		16	68.9	11.6	82.1	14.2	93.8	16.4	95.0	16.4	96.3	16.4	98.8	16.5	101	16.5
		18	68.9	11.8	82.1	14.5	92.5	17.0	93.8	17.1	95.0	17.2	97.5	17.3	100.0	17.5
		20	68.9	12.1	82.1	15.4	91.2	17.8	92.5	17.9	93.7	18.0	96.2	18.2	98.7	18.4
		21	68.9	12.4	82.1	16.0	90.6	18.3	91.8	18.3	93.1	18.4	95.6	18.6	98.1	18.8
		23	68.9	13.3	82.1	17.1	89.3	19.1	90.6	19.2	91.8	19.3	94.3	19.5	96.8	19.7
		25	68.9	14.2	82.1	18.3	88.1	19.9	89.3	20.0	90.5	20.1	93.0	20.3	95.5	20.5
		27	68.9	15.2	82.1	19.6	86.8	20.8	88.0	20.9	89.3	21.0	91.7	21.2	94.2	21.4
		29	68.9	16.2	82.1	21.0	85.5	21.6	86.7	21.7	88.0	21.8	90.5	22.1	92.9	22.3
		31	68.9	17.3	81.7	22.2	84.2	22.4	85.5	22.6	86.7	22.7	89.2	22.9	91.7	23.2
		33	68.9	18.4	80.5	23.0	82.9	23.3	84.2	23.4	85.4	23.6	87.9	23.8	90.4	24.1
		35	68.9	19.6	79.2	23.9	81.7	24.1	82.9	24.3	84.1	24.4	86.6	24.7	89.1	25.0
		37	68.9	20.9	77.9	24.7	80.4	25.0	81.6	25.2	82.9	25.3	85.4	25.6	87.8	25.9
		39	68.9	22.2	76.6	25.6	79.1	25.9	80.4	26.0	81.6	26.2	84.1	26.5	86.6	26.8
120	840 (94.20)	10	63.6	10.0	75.8	12.2	88.1	14.5	94.2	15.7	98.5	15.7	101	15.7	103	15.7
		12	63.6	10.2	75.8	12.5	88.1	14.8	94.2	16.0	97.3	16.0	99.6	16.0	102	16.0
		14	63.6	10.4	75.8	12.7	88.1	15.1	94.2	16.3	96.0	16.3	98.3	16.3	101	16.3
		16	63.6	10.6	75.8	12.9	88.1	15.4	93.6	16.4	94.7	16.4	97.0	16.5	99.3	16.5
		18	63.6	10.8	75.8	13.2	88.1	15.9	92.3	17.0	93.4	17.1	95.7	17.2	98.0	17.4
		20	63.6	11.0	75.8	13.7	88.1	17.1	91.0	17.8	92.2	17.9	94.5	18.1	96.7	18.2
		21	63.6	11.1	75.8	14.2	88.1	17.7	90.4	18.2	91.5	18.3	93.8	18.5	96.1	18.7
		23	63.6	11.9	75.8	15.2	88.0	19.0	89.1	19.1	90.2	19.2	92.5	19.3	94.8	19.5
		25	63.6	12.7	75.8	16.3	86.7	19.8	87.8	19.9	89.0	20.0	91.3	20.2	93.6	20.4
		27	63.6	13.5	75.8	17.4	85.4	20.6	86.5	20.7	87.7	20.8	90.0	21.0	92.3	21.2
		29	63.6	14.4	75.8	18.6	84.1	21.5	85.3	21.6	86.4	21.7	88.7	21.9	91.0	22.1
		31	63.6	15.4	75.8	19.9	82.8	22.3	84.0	22.4	85.1	22.5	87.4	22.8	89.7	23.0
		33	63.6	16.4	75.8	21.2	81.6	23.2	82.7	23.3	83.9	23.4	86.2	23.6	88.4	23.9
		35	63.6	17.4	75.8	22.6	80.3	24.0	81.4	24.1	82.6	24.3	84.9	24.5	87.2	24.8
		37	63.6	18.6	75.8	24.1	79.0	24.8	80.2	25.0	81.3	25.1	83.6	25.4	85.9	25.6
		39	63.6	19.8	75.4	25.4	77.7	25.7	78.9	25.8	80.0	26.0	82.3	26.3	84.6	26.5
110	770 (86.35)	10	58.3	9.09	69.5	11.1	80.7	13.2	86.4	14.2	92.0	15.3	99.1	15.6	101	15.6
		12	58.3	9.26	69.5	11.3	80.7	13.4	86.4	14.5	92.0	15.6	97.8	15.9	99.9	15.9
		14	58.3	9.42	69.5	11.5	80.7	13.7	86.4	14.8	92.0	15.9	96.5	16.2	98.6	16.2
		16	58.3	9.60	69.5	11.7	80.7	13.9	86.4	15.0	92.0	16.2	95.3	16.5	97.4	16.5
		18	58.3	9.78	69.5	11.9	80.7	14.2	86.4	15.5	91.9	17.0	94.0	17.1	96.1	17.3
		20	58.3	9.97	69.5	12.2	80.7	15.0	86.4	16.6	90.6	17.8	92.7	17.9	94.8	18.1
		21	58.3	10.1	69.5	12.6	80.7	15.6	86.4	17.2	90.0	18.2	92.1	18.4	94.2	18.5
		23	58.3	10.5	69.5	13.4	80.7	16.7	86.4	18.5	88.7	19.0	90.8	19.2	92.9	19.4
		25	58.3	11.3	69.5	14.4	80.7	17.9	86.4	19.8	87.4	19.9	89.5	20.0	91.6	20.2
		27	58.3	12.0	69.5	15.4	80.7	19.1	85.1	20.6	86.1	20.7	88.2	20.9	90.3	21.1
		29	58.3	12.8	69.5	16.4	80.7	20.4	83.8	21.4	84.9	21.5	87.0	21.7	89.1	21.9
		31	58.3	13.6	69.5	17.5	80.7	21.8	82.5	22.3	83.6	22.4	85.7	22.6	87.8	22.8
		33	58.3	14.5	69.5	18.6	80.2	23.0	81.2	23.1	82.3	23.2	84.4	23.4	86.5	23.7
		35	58.3	15.4	69.5	19.9	78.9	23.8	80.0	24.0	81.0	24.1	83.1	24.3	85.2	24.5
		37	58.3	16.4	69.5	21.1	77.6	24.7	78.7	24.8	79.7	24.9	81.8	25.2	83.9	25.4
		39	58.3	17.4	69.5	22.5	76.4	25.5	77.4	25.7	78.5	25.8	80.6	26.0	82.7	26.3
100	700 (78.50)	10	53.0	8.20	63.2	9.95	73.4	11.8	78.5	12.7	83.6	13.7	93.8	15.6	99.2	15.6
		12	53.0	8.34	63.2	10.1	73.4	12.0	78.5	13.0	83.6	14.0	93.8	15.9	98.0	15.9
		14	53.0	8.49	63.2	10.3	73.4	12.2	78.5	13.2	83.6	14.2	93.8	16.2	96.7	16.2
		16	53.0	8.65	63.2	10.5	73.4	12.5	78.5	13.5	83.6	14.5	93.5	16.5	95.4	16.5
		18	53.0	8.81	63.2	10.7	73.4	12.7	78.5	13.7	83.6	14.8	92.2	17.0	94.1	17.1
		20	53.0	8.98	63.2	10.9	73.4	13.1	78.5	14.4	83.6	15.8	90.9	17.8	92.9	18.0
		21	53.0	9.06	63.2	11.0	73.4	13.6	78.5	15.0	83.6	16.4	90.3	18.2	92.2	18.4
		23	53.0	9.30	63.2	11.8	73.4	14.5	78.5	16.0	83.6	17.6	89.0	19.1	90.9	19.2
		25	53.0	9.92	63.2	12.6	73.4	15.5	78.5	17.2	83.6	18.8	87.8	19.9	89.7	20.1
		27	53.0	10.6	63.2	13.4	73.4	16.6	78.5	18.3	83.6	20.2	86.5	20.7	88.4	20.9
		29	53.0	11.3	63.2	14.3	73.4	17.7	78.5	19.6	83.3	21.4	85.2	21.6	87.1	21.8
		31	53.0	12.0	63.2	15.3	73.4	18.9	78.5	20.9	82.0	22.2	83.9	22.4	85.8	22.6
		33	53.0	12.7	63.2	16.2	73.4	20.2	78.5	22.3	80.7	23.1	82.6	23.3	84.6	23.5
		35	53.0	13.5	63.2	17.3	73.4	21.5	78.5	23.8	79.5	23.9	81.4	24.1	83.3	24.3
		37	53.0	14.4	63.2	18.4	73.4	22.9	77.2	24.6	78.2	24.8	80.1	25.0	82.0	25.2
		39	53.0	15.3	63.2	19.6	73.4	24.4	75.9	25.5	76.9	25.6	78.8	25.8	80.7	26.1

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	630 (70.65)	10	47.7	7.34	56.9	8.85	66.1	10.5	70.7	11.3	75.2	12.1	84.4	13.8	93.6	15.6
		12	47.7	7.47	56.9	9.01	66.1	10.6	70.7	11.5	75.2	12.4	84.4	14.1	93.6	15.9
		14	47.7	7.59	56.9	9.17	66.1	10.8	70.7	11.7	75.2	12.6	84.4	14.4	93.6	16.2
		16	47.7	7.73	56.9	9.34	66.1	11.1	70.7	11.9	75.2	12.8	84.4	14.7	93.5	16.5
		18	47.7	7.87	56.9	9.52	66.1	11.3	70.7	12.2	75.2	13.1	84.4	15.0	92.2	17.0
		20	47.7	8.01	56.9	9.70	66.1	11.5	70.7	12.4	75.2	13.6	84.4	16.1	90.9	17.8
		21	47.7	8.09	56.9	9.80	66.1	11.7	70.7	12.8	75.2	14.1	84.4	16.6	90.3	18.2
		23	47.7	8.24	56.9	10.2	66.1	12.5	70.7	13.8	75.2	15.1	84.4	17.9	89.0	19.1
		25	47.7	8.68	56.9	10.9	66.1	13.4	70.7	14.7	75.2	16.1	84.4	19.1	87.7	19.9
		27	47.7	9.24	56.9	11.6	66.1	14.3	70.7	15.7	75.2	17.2	84.4	20.5	86.4	20.7
		29	47.7	9.83	56.9	12.4	66.1	15.2	70.7	16.8	75.2	18.4	83.4	21.4	85.2	21.6
		31	47.7	10.5	56.9	13.2	66.1	16.2	70.7	17.9	75.2	19.6	82.2	22.2	83.9	22.4
		33	47.7	11.1	56.9	14.0	66.1	17.3	70.7	19.1	75.2	20.9	80.9	23.1	82.6	23.3
		35	47.7	11.8	56.9	14.9	66.1	18.4	70.7	20.3	75.2	22.3	79.6	23.9	81.3	24.1
		37	47.7	12.5	56.9	15.9	66.1	19.6	70.7	21.7	75.2	23.8	78.3	24.8	80.1	25.0
		39	47.7	13.3	56.9	16.9	66.1	20.9	70.7	23.1	75.2	25.4	77.1	25.6	78.8	25.8
80	560 (62.80)	10	42.4	6.52	50.6	7.80	58.7	9.17	62.8	9.88	66.9	10.6	75.1	12.1	83.2	13.6
		12	42.4	6.62	50.6	7.94	58.7	9.33	62.8	10.1	66.9	10.8	75.1	12.3	83.2	13.9
		14	42.4	6.73	50.6	8.08	58.7	9.50	62.8	10.2	66.9	11.0	75.1	12.6	83.2	14.1
		16	42.4	6.84	50.6	8.22	58.7	9.68	62.8	10.4	66.9	11.2	75.1	12.8	83.2	14.4
		18	42.4	6.96	50.6	8.37	58.7	9.87	62.8	10.6	66.9	11.4	75.1	13.0	83.2	14.7
		20	42.4	7.09	50.6	8.53	58.7	10.1	62.8	10.8	66.9	11.7	75.1	13.5	83.2	15.7
		21	42.4	7.15	50.6	8.61	58.7	10.2	62.8	11.0	66.9	11.9	75.1	14.0	83.2	16.3
		23	42.4	7.28	50.6	8.78	58.7	10.7	62.8	11.7	66.9	12.7	75.1	15.0	83.2	17.5
		25	42.4	7.52	50.6	9.34	58.7	11.4	62.8	12.5	66.9	13.6	75.1	16.1	83.2	18.7
		27	42.4	8.00	50.6	9.95	58.7	12.1	62.8	13.3	66.9	14.5	75.1	17.2	83.2	20.0
		29	42.4	8.50	50.6	10.6	58.7	12.9	62.8	14.2	66.9	15.5	75.1	18.3	83.2	21.4
		31	42.4	9.02	50.6	11.3	58.7	13.8	62.8	15.1	66.9	16.5	75.1	19.6	81.9	22.2
		33	42.4	9.58	50.6	12.0	58.7	14.7	62.8	16.1	66.9	17.6	75.1	20.9	80.7	23.1
		35	42.4	10.2	50.6	12.7	58.7	15.6	62.8	17.1	66.9	18.8	75.1	22.2	79.4	23.9
		37	42.4	10.8	50.6	13.5	58.7	16.6	62.8	18.2	66.9	20.0	75.1	23.7	78.1	24.7
		39	42.4	11.4	50.6	14.3	58.7	17.6	62.8	19.4	66.9	21.3	75.1	25.3	76.8	25.6
70	490 (54.95)	10	37.1	5.73	44.2	6.80	51.4	7.94	55.0	8.53	58.5	9.14	65.7	10.4	72.8	11.7
		12	37.1	5.82	44.2	6.91	51.4	8.08	55.0	8.68	58.5	9.30	65.7	10.6	72.8	11.9
		14	37.1	5.91	44.2	7.03	51.4	8.22	55.0	8.84	58.5	9.47	65.7	10.8	72.8	12.1
		16	37.1	6.00	44.2	7.15	51.4	8.37	55.0	9.00	58.5	9.65	65.7	11.0	72.8	12.4
		18	37.1	6.10	44.2	7.27	51.4	8.52	55.0	9.17	58.5	9.83	65.7	11.2	72.8	12.6
		20	37.1	6.20	44.2	7.40	51.4	8.68	55.0	9.34	58.5	10.0	65.7	11.4	72.8	13.0
		21	37.1	6.26	44.2	7.47	51.4	8.76	55.0	9.43	58.5	10.1	65.7	11.6	72.8	13.4
		23	37.1	6.37	44.2	7.61	51.4	8.94	55.0	9.75	58.5	10.6	65.7	12.4	72.8	14.4
		25	37.1	6.48	44.2	7.91	51.4	9.54	55.0	10.4	58.5	11.3	65.7	13.3	72.8	15.4
		27	37.1	6.85	44.2	8.42	51.4	10.2	55.0	11.1	58.5	12.1	65.7	14.2	72.8	16.4
		29	37.1	7.27	44.2	8.95	51.4	10.8	55.0	11.8	58.5	12.9	65.7	15.1	72.8	17.5
		31	37.1	7.71	44.2	9.51	51.4	11.5	55.0	12.6	58.5	13.7	65.7	16.1	72.8	18.7
		33	37.1	8.17	44.2	10.1	51.4	12.2	55.0	13.4	58.5	14.6	65.7	17.2	72.8	19.9
		35	37.1	8.65	44.2	10.7	51.4	13.0	55.0	14.2	58.5	15.5	65.7	18.3	72.8	21.3
		37	37.1	9.16	44.2	11.4	51.4	13.8	55.0	15.1	58.5	16.5	65.7	19.5	72.8	22.7
		39	37.1	9.69	44.2	12.0	51.4	14.7	55.0	16.1	58.5	17.5	65.7	20.7	72.8	24.1
60	420 (47.10)	10	31.8	4.98	37.9	5.85	44.0	6.77	47.1	7.25	50.2	7.74	56.3	8.75	62.4	9.81
		12	31.8	5.06	37.9	5.94	44.0	6.88	47.1	7.37	50.2	7.87	56.3	8.91	62.4	9.99
		14	31.8	5.13	37.9	6.03	44.0	7.00	47.1	7.50	50.2	8.01	56.3	9.07	62.4	10.2
		16	31.8	5.21	37.9	6.13	44.0	7.12	47.1	7.63	50.2	8.15	56.3	9.24	62.4	10.4
		18	31.8	5.29	37.9	6.23	44.0	7.24	47.1	7.77	50.2	8.30	56.3	9.41	62.4	10.6
		20	31.8	5.37	37.9	6.34	44.0	7.37	47.1	7.91	50.2	8.46	56.3	9.59	62.4	10.8
		21	31.8	5.41	37.9	6.39	44.0	7.44	47.1	7.98	50.2	8.54	56.3	9.69	62.4	10.9
		23	31.8	5.50	37.9	6.51	44.0	7.58	47.1	8.13	50.2	8.70	56.3	10.1	62.4	11.6
		25	31.8	5.59	37.9	6.62	44.0	7.87	47.1	8.55	50.2	9.25	56.3	10.7	62.4	12.4
		27	31.8	5.79	37.9	7.02	44.0	8.38	47.1	9.10	50.2	9.86	56.3	11.5	62.4	13.2
		29	31.8	6.14	37.9	7.45	44.0	8.90	47.1	9.68	50.2	10.5	56.3	12.2	62.4	14.1
		31	31.8	6.50	37.9	7.91	44.0	9.46	47.1	10.3	50.2	11.2	56.3	13.0	62.4	15.0
		33	31.8	6.88	37.9	8.38	44.0	10.0	47.1	10.9	50.2	11.9	56.3	13.8	62.4	16.0
		35	31.8	7.27	37.9	8.88	44.0	10.7	47.1	11.6	50.2	12.6	56.3	14.7	62.4	17.0
		37	31.8	7.69	37.9	9.40	44.0	11.3	47.1	12.3	50.2	13.4	56.3	15.6	62.4	18.1
		39	31.8	8.12	37.9	9.95	44.0	12.0	47.1	13.1	50.2	14.2	56.3	16.6	62.4	19.2
50	350 (39.25)	10	26.5	4.28	31.6	4.96	36.7	5.67	39.3	6.05	41.8	6.43	46.9	7.22	52.0	8.04
		12	26.5	4.34	31.6	5.03	36.7	5.76	39.3	6.14	41.8	6.53	46.9	7.34	52.0	8.18
		14	26.5	4.40	31.6	5.10	36.7	5.85	39.3	6.24	41.8	6.64	46.9	7.47	52.0	8.33
		16	26.5	4.46	31.6	5.18	36.7	5.94	39.3	6.34	41.8	6.75	46.9	7.60	52.0	8.48
		18	26.5	4.52	31.6	5.26	36.7	6.04	39.3	6.45	41.8	6.87	46.9	7.73	52.0	8.63
		20	26.5	4.58	31.6	5.34	36.7	6.14	39.3	6.56	41.8	6.99	46.9	7.87	52.0	8.80
		21	26.5	4.62	31.6	5.38	36.7	6.19	39.3	6.62	41.8	7.05	46.9	7.95	52.0	8.88
		23	26.5	4.69	31.6	5.47	36.7	6.30	39.3	6.73	41.8	7.18	46.9	8.10	52.0	9.08
		25	26.5	4.76	31.6	5.56	36.7	6.41	39.3	6.88	41.8	7.40	46.9	8.50	52.0	9.69
		27	26.5	4.83	31.6	5.76	36.7	6.77	39.3	7.31	41.8	7.87	46.9	9.05	52.0	10.3
		29	26.5	5.11	31.6	6.10	36.7	7.18	39.3	7.76	41.8	8.36	46.9	9.63	52.0	11.0
		31	26.5	5.40	31.6	6.46	36.7	7.62	39.3	8.23	41.8	8.88	46.9	10.2	52.0	11.7
		33	26.5	5.71	31.6	6.83	36.7	8.07	39.3	8.73	41.8	9.42	46.9	10.9	52.0	12.4
		35	26.5	6.02	31.6	7.22	36.7	8.55	39.3	9.25	41.8	9.98	46.9	11.5	52.0	13.2
		37	26.5	6.35	31.6	7.63	36.7	9.04	39.3	9.80	41.8	10.6	46.9	12.2	52.0	14.0
		39	26.5	6.69	31.6	8.06	36.7	9.57	39.3	10.4	41.8	11.2	46.9	13.0	52.0	14.9

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	975 (110.50)	10	74.6	12.2	88.9	15.0	103	17.8	107	17.8	108	17.8	111	17.8	114	17.8
		12	74.6	12.5	88.9	15.3	103	18.2	106	18.2	107	18.2	110	18.2	112	18.2
		14	74.6	12.7	88.9	15.6	103	18.4	104	18.4	106	18.4	108	18.4	111	18.4
		16	74.6	13.0	88.9	15.9	102	18.3	103	18.4	104	18.4	107	18.4	110	18.4
		18	74.6	13.2	88.9	16.2	100	19.0	102	19.1	103	19.2	106	19.4	108	19.6
		20	74.6	13.5	88.9	17.2	98.8	19.9	100	20.0	101	20.1	104	20.3	107	20.5
		21	74.6	13.8	88.9	17.9	98.1	20.4	99.5	20.5	101	20.6	103	20.8	106	21.0
		23	74.6	14.8	88.9	19.1	96.7	21.3	98.1	21.4	99.4	21.5	102	21.8	105	22.0
		25	74.6	15.9	88.9	20.5	95.3	22.3	96.7	22.4	98.0	22.5	101	22.7	103	23.0
		27	74.6	16.9	88.9	21.9	94.0	23.2	95.3	23.3	96.6	23.4	99.3	23.7	102	23.9
		29	74.6	18.1	88.9	23.4	92.6	24.1	93.9	24.3	95.3	24.4	98.0	24.7	101	24.9
		31	74.6	19.3	88.5	24.8	91.2	25.1	92.5	25.2	93.9	25.4	96.6	25.6	99.3	25.9
		33	74.6	20.5	87.1	25.7	89.8	26.0	91.2	26.2	92.5	26.3	95.2	26.6	97.9	26.9
		35	74.6	21.9	85.7	26.7	88.4	27.0	89.8	27.1	91.1	27.3	93.8	27.6	96.5	27.9
		37	74.6	23.3	84.4	27.6	87.0	27.9	88.4	28.1	89.7	28.3	92.4	28.6	95.1	28.9
		39	74.6	24.8	83.0	28.6	85.7	28.9	87.0	29.1	88.4	29.3	91.0	29.6	93.7	29.9
120	900 (102.00)	10	68.8	11.2	82.1	13.7	95.4	16.3	102	17.6	107	17.6	109	17.6	112	17.6
		12	68.8	11.4	82.1	13.9	95.4	16.6	102	17.9	105	17.9	108	17.9	110	17.9
		14	68.8	11.6	82.1	14.2	95.4	16.9	102	18.2	104	18.2	106	18.2	109	18.2
		16	68.8	11.8	82.1	14.5	95.4	17.2	101	18.4	103	18.4	105	18.4	108	18.4
		18	68.8	12.1	82.1	14.8	95.4	17.8	99.9	19.0	101	19.1	104	19.3	106	19.4
		20	68.8	12.3	82.1	15.3	95.4	19.1	98.6	19.9	99.8	20.0	102	20.2	105	20.4
		21	68.8	12.4	82.1	15.9	95.4	19.8	97.9	20.4	99.1	20.5	102	20.7	104	20.9
		23	68.8	13.3	82.1	17.0	95.2	21.2	96.5	21.3	97.7	21.4	100	21.6	103	21.8
		25	68.8	14.2	82.1	18.2	93.9	22.1	95.1	22.2	96.3	22.4	98.8	22.6	101	22.8
		27	68.8	15.1	82.1	19.5	92.5	23.1	93.7	23.2	95.0	23.3	97.4	23.5	99.9	23.7
		29	68.8	16.1	82.1	20.8	91.1	24.0	92.3	24.1	93.6	24.2	96.1	24.5	98.5	24.7
		31	68.8	17.2	82.1	22.2	89.7	24.9	90.9	25.1	92.2	25.2	94.7	25.4	97.2	25.7
		33	68.8	18.3	82.1	23.7	88.3	25.9	89.6	26.0	90.8	26.1	93.3	26.4	95.8	26.7
		35	68.8	19.5	82.1	25.2	86.9	26.8	88.2	27.0	89.4	27.1	91.9	27.4	94.4	27.7
		37	68.8	20.8	82.1	26.9	85.6	27.8	86.8	27.9	88.0	28.1	90.5	28.4	93.0	28.7
		39	68.8	22.1	81.7	28.4	84.2	28.7	85.4	28.9	86.7	29.0	89.1	29.4	91.6	29.7
110	825 (93.50)	10	63.1	10.2	75.3	12.4	87.4	14.7	93.5	15.9	99.6	17.1	107	17.5	110	17.5
		12	63.1	10.3	75.3	12.6	87.4	15.0	93.5	16.2	99.6	17.4	106	17.8	108	17.8
		14	63.1	10.5	75.3	12.8	87.4	15.3	93.5	16.5	99.6	17.7	105	18.2	107	18.2
		16	63.1	10.7	75.3	13.1	87.4	15.6	93.5	16.8	99.6	18.1	103	18.4	105	18.4
		18	63.1	10.9	75.3	13.3	87.4	15.9	93.5	17.3	99.5	19.0	102	19.1	104	19.3
		20	63.1	11.1	75.3	13.6	87.4	16.8	93.5	18.6	98.1	19.9	100	20.1	103	20.2
		21	63.1	11.3	75.3	14.0	87.4	17.4	93.5	19.2	97.4	20.3	99.7	20.5	102	20.7
		23	63.1	11.8	75.3	15.0	87.4	18.7	93.5	20.6	96.0	21.3	98.3	21.5	101	21.6
		25	63.1	12.6	75.3	16.1	87.4	20.0	93.5	22.1	94.6	22.2	96.9	22.4	99.2	22.6
		27	63.1	13.4	75.3	17.2	87.4	21.4	92.1	23.0	93.3	23.1	95.5	23.3	97.8	23.6
		29	63.1	14.3	75.3	18.3	87.4	22.8	90.7	24.0	91.9	24.1	94.2	24.3	96.4	24.5
		31	63.1	15.2	75.3	19.5	87.4	24.4	89.4	24.9	90.5	25.0	92.8	25.2	95.0	25.5
		33	63.1	16.2	75.3	20.8	86.8	25.7	88.0	25.8	89.1	26.0	91.4	26.2	93.7	26.5
		35	63.1	17.2	75.3	22.2	85.5	26.7	86.6	26.8	87.7	26.9	90.0	27.2	92.3	27.4
		37	63.1	18.3	75.3	23.6	84.1	27.6	85.2	27.7	86.3	27.9	88.6	28.1	90.9	28.4
		39	63.1	19.5	75.3	25.2	82.7	28.5	83.8	28.7	85.0	28.8	87.2	29.1	89.5	29.4
100	750 (85.00)	10	57.4	9.17	68.4	11.1	79.5	13.2	85.0	14.2	90.5	15.3	102	17.5	107	17.5
		12	57.4	9.33	68.4	11.3	79.5	13.4	85.0	14.5	90.5	15.6	102	17.8	106	17.8
		14	57.4	9.49	68.4	11.5	79.5	13.7	85.0	14.8	90.5	15.9	102	18.2	105	18.2
		16	57.4	9.66	68.4	11.7	79.5	13.9	85.0	15.1	90.5	16.2	101	18.4	103	18.4
		18	57.4	9.84	68.4	12.0	79.5	14.2	85.0	15.4	90.5	16.5	99.9	19.0	102	19.1
		20	57.4	10.0	68.4	12.2	79.5	14.6	85.0	16.1	90.5	17.7	98.5	19.9	101	20.1
		21	57.4	10.1	68.4	12.3	79.5	15.2	85.0	16.7	90.5	18.3	97.8	20.4	99.9	20.5
		23	57.4	10.4	68.4	13.1	79.5	16.2	85.0	17.9	90.5	19.7	96.4	21.3	98.5	21.5
		25	57.4	11.1	68.4	14.1	79.5	17.4	85.0	19.2	90.5	21.1	95.0	22.2	97.1	22.4
		27	57.4	11.8	68.4	15.0	79.5	18.6	85.0	20.5	90.5	22.5	93.6	23.2	95.7	23.4
		29	57.4	12.6	68.4	16.0	79.5	19.8	85.0	21.9	90.2	23.9	92.3	24.1	94.3	24.3
		31	57.4	13.4	68.4	17.0	79.5	21.2	85.0	23.4	88.8	24.8	90.9	25.1	92.9	25.3
		33	57.4	14.2	68.4	18.2	79.5	22.6	85.0	24.9	87.4	25.8	89.5	26.0	91.6	26.2
		35	57.4	15.1	68.4	19.3	79.5	24.0	85.0	26.6	86.0	26.7	88.1	27.0	90.2	27.2
		37	57.4	16.1	68.4	20.6	79.5	25.6	83.6	27.5	84.7	27.7	86.7	27.9	88.8	28.2
		39	57.4	17.1	68.4	21.9	79.5	27.3	82.2	28.5	83.3	28.6	85.3	28.9	87.4	29.1

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	675 (76.50)	10	51.6	8.21	61.6	9.89	71.5	11.7	76.5	12.6	81.5	13.6	91.4	15.5	101	17.4
		12	51.6	8.34	61.6	10.1	71.5	11.9	76.5	12.8	81.5	13.8	91.4	15.8	101	17.8
		14	51.6	8.49	61.6	10.3	71.5	12.1	76.5	13.1	81.5	14.1	91.4	16.1	101	18.1
		16	51.6	8.64	61.6	10.4	71.5	12.4	76.5	13.3	81.5	14.3	91.4	16.4	101	18.4
		18	51.6	8.79	61.6	10.6	71.5	12.6	76.5	13.6	81.5	14.6	91.4	16.7	99.8	19.0
		20	51.6	8.95	61.6	10.8	71.5	12.8	76.5	13.9	81.5	15.2	91.4	18.0	98.4	19.9
		21	51.6	9.04	61.6	11.0	71.5	13.1	76.5	14.4	81.5	15.7	91.4	18.6	97.7	20.4
		23	51.6	9.21	61.6	11.4	71.5	14.0	76.5	15.4	81.5	16.8	91.4	20.0	96.4	21.3
		25	51.6	9.70	61.6	12.2	71.5	14.9	76.5	16.4	81.5	18.0	91.4	21.4	95.0	22.2
		27	51.6	10.3	61.6	13.0	71.5	16.0	76.5	17.6	81.5	19.3	91.4	22.9	93.6	23.2
		29	51.6	11.0	61.6	13.8	71.5	17.0	76.5	18.8	81.5	20.6	90.4	23.9	92.2	24.1
		31	51.6	11.7	61.6	14.7	71.5	18.2	76.5	20.0	81.5	21.9	89.0	24.9	90.8	25.1
		33	51.6	12.4	61.6	15.7	71.5	19.3	76.5	21.3	81.5	23.4	87.6	25.8	89.4	26.0
		35	51.6	13.2	61.6	16.7	71.5	20.6	76.5	22.7	81.5	25.0	86.2	26.7	88.1	26.9
		37	51.6	14.0	61.6	17.7	71.5	21.9	76.5	24.2	81.5	26.6	84.8	27.7	86.7	27.9
		39	51.6	14.8	61.6	18.8	71.5	23.3	76.5	25.8	81.5	28.3	83.4	28.6	85.3	28.9
80	600 (68.00)	10	45.9	7.28	54.7	8.72	63.6	10.2	68.0	11.0	72.4	11.8	81.3	13.5	90.1	15.2
		12	45.9	7.40	54.7	8.87	63.6	10.4	68.0	11.2	72.4	12.1	81.3	13.8	90.1	15.5
		14	45.9	7.52	54.7	9.03	63.6	10.6	68.0	11.4	72.4	12.3	81.3	14.0	90.1	15.8
		16	45.9	7.65	54.7	9.19	63.6	10.8	68.0	11.7	72.4	12.5	81.3	14.3	90.1	16.1
		18	45.9	7.78	54.7	9.36	63.6	11.0	68.0	11.9	72.4	12.8	81.3	14.6	90.1	16.4
		20	45.9	7.92	54.7	9.53	63.6	11.2	68.0	12.1	72.4	13.0	81.3	15.1	90.1	17.6
		21	45.9	7.99	54.7	9.62	63.6	11.4	68.0	12.2	72.4	13.3	81.3	15.7	90.1	18.2
		23	45.9	8.14	54.7	9.81	63.6	11.9	68.0	13.0	72.4	14.2	81.3	16.8	90.1	19.5
		25	45.9	8.40	54.7	10.4	63.6	12.7	68.0	13.9	72.4	15.2	81.3	17.9	90.1	20.9
		27	45.9	8.94	54.7	11.1	63.6	13.6	68.0	14.9	72.4	16.2	81.3	19.2	90.1	22.4
		29	45.9	9.50	54.7	11.8	63.6	14.5	68.0	15.9	72.4	17.3	81.3	20.5	90.1	23.9
		31	45.9	10.1	54.7	12.6	63.6	15.4	68.0	16.9	72.4	18.5	81.3	21.9	88.7	24.8
		33	45.9	10.7	54.7	13.4	63.6	16.4	68.0	18.0	72.4	19.7	81.3	23.3	87.3	25.8
		35	45.9	11.4	54.7	14.2	63.6	17.4	68.0	19.2	72.4	21.0	81.3	24.9	86.0	26.7
		37	45.9	12.0	54.7	15.1	63.6	18.5	68.0	20.4	72.4	22.3	81.3	26.5	84.6	27.7
		39	45.9	12.8	54.7	16.0	63.6	19.7	68.0	21.7	72.4	23.8	81.3	28.2	83.2	28.6
70	525 (59.50)	10	40.2	6.40	47.9	7.60	55.6	8.87	59.5	9.53	63.4	10.2	71.1	11.6	78.8	13.1
		12	40.2	6.50	47.9	7.72	55.6	9.03	59.5	9.70	63.4	10.4	71.1	11.8	78.8	13.3
		14	40.2	6.60	47.9	7.85	55.6	9.18	59.5	9.88	63.4	10.6	71.1	12.0	78.8	13.5
		16	40.2	6.71	47.9	7.99	55.6	9.35	59.5	10.1	63.4	10.8	71.1	12.3	78.8	13.8
		18	40.2	6.82	47.9	8.13	55.6	9.52	59.5	10.2	63.4	11.0	71.1	12.5	78.8	14.1
		20	40.2	6.93	47.9	8.28	55.6	9.70	59.5	10.4	63.4	11.2	71.1	12.8	78.8	14.5
		21	40.2	6.99	47.9	8.35	55.6	9.79	59.5	10.5	63.4	11.3	71.1	13.0	78.8	15.0
		23	40.2	7.12	47.9	8.51	55.6	9.99	59.5	10.9	63.4	11.9	71.1	13.9	78.8	16.1
		25	40.2	7.24	47.9	8.85	55.6	10.7	59.5	11.6	63.4	12.7	71.1	14.8	78.8	17.2
		27	40.2	7.66	47.9	9.41	55.6	11.4	59.5	12.4	63.4	13.5	71.1	15.8	78.8	18.4
		29	40.2	8.12	47.9	10.0	55.6	12.1	59.5	13.2	63.4	14.4	71.1	16.9	78.8	19.6
		31	40.2	8.61	47.9	10.6	55.6	12.9	59.5	14.1	63.4	15.3	71.1	18.0	78.8	20.9
		33	40.2	9.13	47.9	11.3	55.6	13.7	59.5	15.0	63.4	16.3	71.1	19.2	78.8	22.3
		35	40.2	9.67	47.9	12.0	55.6	14.5	59.5	15.9	63.4	17.4	71.1	20.4	78.8	23.8
		37	40.2	10.2	47.9	12.7	55.6	15.4	59.5	16.9	63.4	18.5	71.1	21.7	78.8	25.3
		39	40.2	10.8	47.9	13.5	55.6	16.4	59.5	18.0	63.4	19.6	71.1	23.1	78.8	27.0
60	450 (51.00)	10	34.4	5.57	41.1	6.54	47.7	7.57	51.0	8.10	54.3	8.65	60.9	9.78	67.6	11.0
		12	34.4	5.65	41.1	6.64	47.7	7.69	51.0	8.24	54.3	8.80	60.9	9.96	67.6	11.2
		14	34.4	5.73	41.1	6.74	47.7	7.82	51.0	8.38	54.3	8.95	60.9	10.1	67.6	11.4
		16	34.4	5.82	41.1	6.85	47.7	7.95	51.0	8.53	54.3	9.11	60.9	10.3	67.6	11.6
		18	34.4	5.91	41.1	6.97	47.7	8.09	51.0	8.68	54.3	9.28	60.9	10.5	67.6	11.8
		20	34.4	6.00	41.1	7.08	47.7	8.24	51.0	8.84	54.3	9.45	60.9	10.7	67.6	12.0
		21	34.4	6.05	41.1	7.15	47.7	8.31	51.0	8.92	54.3	9.54	60.9	10.8	67.6	12.2
		23	34.4	6.15	41.1	7.27	47.7	8.47	51.0	9.09	54.3	9.73	60.9	11.3	67.6	12.9
		25	34.4	6.25	41.1	7.40	47.7	8.80	51.0	9.55	54.3	10.3	60.9	12.0	67.6	13.8
		27	34.4	6.48	41.1	7.85	47.7	9.36	51.0	10.2	54.3	11.0	60.9	12.8	67.6	14.7
		29	34.4	6.86	41.1	8.33	47.7	9.95	51.0	10.8	54.3	11.7	60.9	13.6	67.6	15.7
		31	34.4	7.27	41.1	8.84	47.7	10.6	51.0	11.5	54.3	12.5	60.9	14.5	67.6	16.8
		33	34.4	7.69	41.1	9.37	47.7	11.2	51.0	12.2	54.3	13.3	60.9	15.5	67.6	17.8
		35	34.4	8.13	41.1	9.92	47.7	11.9	51.0	13.0	54.3	14.1	60.9	16.4	67.6	19.0
		37	34.4	8.59	41.1	10.5	47.7	12.6	51.0	13.8	54.3	14.9	60.9	17.5	67.6	20.2
		39	34.4	9.07	41.1	11.1	47.7	13.4	51.0	14.6	54.3	15.9	60.9	18.6	67.6	21.5
50	375 (42.50)	10	28.7	4.79	34.2	5.54	39.7	6.34	42.5	6.76	45.3	7.18	50.8	8.07	56.3	8.99
		12	28.7	4.85	34.2	5.62	39.7	6.44	42.5	6.86	45.3	7.30	50.8	8.20	56.3	9.14
		14	28.7	4.91	34.2	5.70	39.7	6.54	42.5	6.97	45.3	7.42	50.8	8.34	56.3	9.31
		16	28.7	4.98	34.2	5.79	39.7	6.64	42.5	7.09	45.3	7.54	50.8	8.49	56.3	9.47
		18	28.7	5.05	34.2	5.87	39.7	6.75	42.5	7.21	45.3	7.67	50.8	8.64	56.3	9.65
		20	28.7	5.12	34.2	5.97	39.7	6.86	42.5	7.33	45.3	7.81	50.8	8.80	56.3	9.83
		21	28.7	5.16	34.2	6.01	39.7	6.92	42.5	7.40	45.3	7.88	50.8	8.88	56.3	9.93
		23	28.7	5.24	34.2	6.11	39.7	7.04	42.5	7.53	45.3	8.02	50.8	9.05	56.3	10.2
		25	28.7	5.32	34.2	6.21	39.7	7.17	42.5	7.68	45.3	8.27	50.8	9.50	56.3	10.8
		27	28.7	5.40	34.2	6.44	39.7	7.57	42.5	8.17	45.3	8.79	50.8	10.1	56.3	11.5
		29	28.7	5.71	34.2	6.82	39.7	8.03	42.5	8.67	45.3	9.34	50.8	10.8	56.3	12.3
		31	28.7	6.04	34.2	7.22	39.7	8.51	42.5	9.20	45.3	9.92	50.8	11.4	56.3	13.1
		33	28.7	6.38	34.2	7.64	39.7	9.02	42.5	9.76	45.3	10.5	50.8	12.2	56.3	13.9
		35	28.7	6.73	34.2	8.07	39.7	9.55	42.5	10.3	45.3	11.2	50.8	12.9	56.3	14.8
		37	28.7	7.10	34.2	8.53	39.7	10.1	42.5	11.0	45.3	11.8	50.8	13.7	56.3	15.7
		39	28.7	7.48	34.2	9.01	39.7	10.7	42.5	11.6	45.3	12.5	50.8	14.5	56.3	16.7

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1040 (117.00)	10	79.0	13.1	94.2	16.0	109	19.0	113	19.0	115	19.0	118	19.0	120	19.0
		12	79.0	13.3	94.2	16.3	109	19.4	112	19.4	113	19.4	116	19.4	119	19.4
		14	79.0	13.6	94.2	16.6	109	19.6	110	19.6	112	19.6	115	19.6	118	19.6
		16	79.0	13.8	94.2	16.9	108	19.5	109	19.6	110	19.6	113	19.6	116	19.7
		18	79.0	14.1	94.2	17.3	106	20.3	107	20.4	109	20.5	112	20.7	115	20.9
		20	79.0	14.4	94.2	18.4	105	21.3	106	21.4	107	21.5	110	21.7	113	21.9
		21	79.0	14.8	94.2	19.1	104	21.8	105	21.9	107	22.0	110	22.2	112	22.4
		23	79.0	15.8	94.2	20.4	102	22.8	104	22.9	105	23.0	108	23.2	111	23.5
		25	79.0	16.9	94.2	21.9	101	23.8	102	23.9	104	24.0	107	24.3	109	24.5
		27	79.0	18.1	94.2	23.4	99.5	24.8	101	24.9	102	25.0	105	25.3	108	25.6
		29	79.0	19.3	94.2	25.0	98.0	25.8	99.4	25.9	101	26.1	104	26.3	107	26.6
		31	79.0	20.6	93.7	26.5	96.6	26.8	98.0	26.9	99.4	27.1	102	27.4	105	27.7
		33	79.0	21.9	92.2	27.5	95.1	27.8	96.5	28.0	97.9	28.1	101	28.4	104	28.7
		35	79.0	23.4	90.8	28.5	93.6	28.8	95.1	29.0	96.5	29.1	99.3	29.5	102	29.8
		37	79.0	24.9	89.3	29.5	92.2	29.8	93.6	30.0	95.0	30.2	97.9	30.5	101	30.9
		39	79.0	26.5	87.9	30.5	90.7	30.9	92.1	31.0	93.5	31.2	96.4	31.6	99.2	32.0
120	960 (108.00)	10	72.9	11.9	86.9	14.6	101	17.4	108	18.8	113	18.8	116	18.8	118	18.8
		12	72.9	12.2	86.9	14.9	101	17.7	108	19.1	112	19.1	114	19.1	117	19.1
		14	72.9	12.4	86.9	15.2	101	18.0	108	19.5	110	19.5	113	19.5	115	19.5
		16	72.9	12.6	86.9	15.4	101	18.4	107	19.6	109	19.6	111	19.6	114	19.7
		18	72.9	12.9	86.9	15.8	101	19.0	106	20.3	107	20.4	110	20.6	112	20.7
		20	72.9	13.1	86.9	16.4	101	20.4	104	21.3	106	21.4	108	21.6	111	21.8
		21	72.9	13.3	86.9	17.0	101	21.2	104	21.8	105	21.9	108	22.1	110	22.3
		23	72.9	14.2	86.9	18.2	101	22.6	102	22.8	103	22.9	106	23.1	109	23.3
		25	72.9	15.1	86.9	19.4	99.4	23.6	101	23.7	102	23.9	105	24.1	107	24.3
		27	72.9	16.2	86.9	20.8	97.9	24.6	99.2	24.7	101	24.9	103	25.1	106	25.4
		29	72.9	17.2	86.9	22.2	96.4	25.6	97.8	25.8	99.1	25.9	102	26.1	104	26.4
		31	72.9	18.4	86.9	23.7	95.0	26.6	96.3	26.8	97.6	26.9	100	27.2	103	27.4
		33	72.9	19.6	86.9	25.3	93.5	27.6	94.8	27.8	96.1	27.9	98.8	28.2	101	28.5
		35	72.9	20.8	86.9	27.0	92.1	28.6	93.4	28.8	94.7	28.9	97.3	29.2	99.9	29.5
		37	72.9	22.2	86.9	28.7	90.6	29.6	91.9	29.8	93.2	30.0	95.8	30.3	98.5	30.6
		39	72.9	23.6	86.5	30.3	89.1	30.7	90.4	30.8	91.8	31.0	94.4	31.3	97.0	31.7
110	880 (99.00)	10	66.8	10.9	79.7	13.2	92.6	15.7	99.0	17.0	105	18.2	114	18.7	116	18.7
		12	66.8	11.0	79.7	13.5	92.6	16.0	99.0	17.3	105	18.6	112	19.0	115	19.0
		14	66.8	11.2	79.7	13.7	92.6	16.3	99.0	17.6	105	18.9	111	19.4	113	19.4
		16	66.8	11.5	79.7	14.0	92.6	16.6	99.0	18.0	105	19.3	109	19.6	112	19.7
		18	66.8	11.7	79.7	14.3	92.6	16.9	99.0	18.5	105	20.2	108	20.4	110	20.6
		20	66.8	11.9	79.7	14.5	92.6	17.9	99.0	19.8	104	21.2	106	21.4	109	21.6
		21	66.8	12.0	79.7	15.0	92.6	18.6	99.0	20.5	103	21.7	106	21.9	108	22.1
		23	66.8	12.6	79.7	16.0	92.6	19.9	99.0	22.0	102	22.7	104	22.9	106	23.1
		25	66.8	13.4	79.7	17.2	92.6	21.3	99.0	23.6	100	23.7	103	23.9	105	24.1
		27	66.8	14.3	79.7	18.3	92.6	22.8	97.5	24.6	98.7	24.7	101	24.9	104	25.1
		29	66.8	15.3	79.7	19.6	92.6	24.4	96.1	25.6	97.3	25.7	99.7	25.9	102	26.2
		31	66.8	16.3	79.7	20.9	92.6	26.0	94.6	26.6	95.8	26.7	98.2	27.0	101	27.2
		33	66.8	17.3	79.7	22.2	91.9	27.5	93.1	27.6	94.4	27.7	96.8	28.0	99.2	28.2
		35	66.8	18.4	79.7	23.7	90.5	28.5	91.7	28.6	92.9	28.7	95.3	29.0	97.7	29.3
		37	66.8	19.6	79.7	25.2	89.0	29.5	90.2	29.6	91.4	29.8	93.8	30.0	96.2	30.3
		39	66.8	20.8	79.7	26.9	87.6	30.5	88.8	30.6	90.0	30.8	92.4	31.1	94.8	31.4
100	800 (90.00)	10	60.7	9.79	72.4	11.9	84.1	14.1	90.0	15.2	95.9	16.3	108	18.7	114	18.7
		12	60.7	9.96	72.4	12.1	84.1	14.3	90.0	15.5	95.9	16.6	108	19.0	112	19.0
		14	60.7	10.1	72.4	12.3	84.1	14.6	90.0	15.8	95.9	17.0	108	19.4	111	19.4
		16	60.7	10.3	72.4	12.5	84.1	14.9	90.0	16.1	95.9	17.3	107	19.6	109	19.7
		18	60.7	10.5	72.4	12.8	84.1	15.2	90.0	16.4	95.9	17.6	106	20.3	108	20.4
		20	60.7	10.7	72.4	13.0	84.1	15.6	90.0	17.2	95.9	18.9	104	21.3	106	21.4
		21	60.7	10.8	72.4	13.2	84.1	16.2	90.0	17.8	95.9	19.6	104	21.8	106	21.9
		23	60.7	11.1	72.4	14.0	84.1	17.3	90.0	19.1	95.9	21.0	102	22.7	104	22.9
		25	60.7	11.8	72.4	15.0	84.1	18.5	90.0	20.5	95.9	22.5	101	23.7	103	23.9
		27	60.7	12.6	72.4	16.0	84.1	19.8	90.0	21.9	95.9	24.0	99.1	24.7	101	24.9
		29	60.7	13.4	72.4	17.1	84.1	21.2	90.0	23.4	95.5	25.5	97.7	25.7	99.9	26.0
		31	60.7	14.3	72.4	18.2	84.1	22.6	90.0	25.0	94.0	26.5	96.2	26.8	98.4	27.0
		33	60.7	15.2	72.4	19.4	84.1	24.1	90.0	26.6	92.6	27.5	94.8	27.8	96.9	28.0
		35	60.7	16.2	72.4	20.6	84.1	25.7	90.0	28.4	91.1	28.5	93.3	28.8	95.5	29.0
		37	60.7	17.2	72.4	22.0	84.1	27.4	88.5	29.4	89.6	29.5	91.8	29.8	94.0	30.1
		39	60.7	18.2	72.4	23.4	84.1	29.1	87.1	30.4	88.2	30.5	90.4	30.8	92.5	31.1

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	720 (81.00)	10	54.7	8.76	65.2	10.6	75.7	12.5	81.0	13.5	86.3	14.5	96.8	16.5	107	18.6
		12	54.7	8.91	65.2	10.8	75.7	12.7	81.0	13.7	86.3	14.7	96.8	16.8	107	19.0
		14	54.7	9.06	65.2	10.9	75.7	12.9	81.0	14.0	86.3	15.0	96.8	17.2	107	19.3
		16	54.7	9.22	65.2	11.2	75.7	13.2	81.0	14.2	86.3	15.3	96.8	17.5	107	19.7
		18	54.7	9.39	65.2	11.4	75.7	13.4	81.0	14.5	86.3	15.6	96.8	17.8	106	20.3
		20	54.7	9.56	65.2	11.6	75.7	13.7	81.0	14.8	86.3	16.2	96.8	19.2	104	21.3
		21	54.7	9.65	65.2	11.7	75.7	13.9	81.0	15.3	86.3	16.8	96.8	19.9	103	21.8
		23	54.7	9.83	65.2	12.2	75.7	14.9	81.0	16.4	86.3	18.0	96.8	21.3	102	22.7
		25	54.7	10.4	65.2	13.0	75.7	16.0	81.0	17.6	86.3	19.2	96.8	22.8	101	23.7
		27	54.7	11.0	65.2	13.9	75.7	17.0	81.0	18.8	86.3	20.6	96.8	24.4	99.1	24.7
		29	54.7	11.7	65.2	14.8	75.7	18.2	81.0	20.0	86.3	22.0	95.7	25.5	97.6	25.7
		31	54.7	12.5	65.2	15.7	75.7	19.4	81.0	21.4	86.3	23.4	94.2	26.5	96.2	26.7
		33	54.7	13.2	65.2	16.7	75.7	20.7	81.0	22.8	86.3	25.0	92.7	27.5	94.7	27.8
		35	54.7	14.1	65.2	17.8	75.7	22.0	81.0	24.3	86.3	26.6	91.3	28.5	93.2	28.8
		37	54.7	14.9	65.2	18.9	75.7	23.4	81.0	25.8	86.3	28.4	89.8	29.6	91.8	29.8
		39	54.7	15.8	65.2	20.1	75.7	24.9	81.0	27.5	86.3	30.3	88.3	30.6	90.3	30.8
80	640 (72.00)	10	48.6	7.78	58.0	9.31	67.3	10.9	72.0	11.8	76.7	12.7	86.0	14.4	95.4	16.3
		12	48.6	7.90	58.0	9.47	67.3	11.1	72.0	12.0	76.7	12.9	86.0	14.7	95.4	16.6
		14	48.6	8.03	58.0	9.64	67.3	11.3	72.0	12.2	76.7	13.1	86.0	15.0	95.4	16.9
		16	48.6	8.17	58.0	9.81	67.3	11.6	72.0	12.5	76.7	13.4	86.0	15.3	95.4	17.2
		18	48.6	8.31	58.0	9.99	67.3	11.8	72.0	12.7	76.7	13.6	86.0	15.6	95.4	17.5
		20	48.6	8.46	58.0	10.2	67.3	12.0	72.0	12.9	76.7	13.9	86.0	16.1	95.4	18.8
		21	48.6	8.53	58.0	10.3	67.3	12.1	72.0	13.1	76.7	14.2	86.0	16.7	95.4	19.4
		23	48.6	8.69	58.0	10.5	67.3	12.7	72.0	13.9	76.7	15.2	86.0	17.9	95.4	20.8
		25	48.6	8.97	58.0	11.1	67.3	13.6	72.0	14.9	76.7	16.2	86.0	19.2	95.4	22.3
		27	48.6	9.54	58.0	11.9	67.3	14.5	72.0	15.9	76.7	17.3	86.0	20.5	95.4	23.9
		29	48.6	10.1	58.0	12.6	67.3	15.4	72.0	16.9	76.7	18.5	86.0	21.9	95.4	25.5
		31	48.6	10.8	58.0	13.4	67.3	16.4	72.0	18.0	76.7	19.7	86.0	23.3	93.9	26.5
		33	48.6	11.4	58.0	14.3	67.3	17.5	72.0	19.2	76.7	21.0	86.0	24.9	92.5	27.5
		35	48.6	12.1	58.0	15.2	67.3	18.6	72.0	20.5	76.7	22.4	86.0	26.5	91.0	28.5
		37	48.6	12.8	58.0	16.1	67.3	19.8	72.0	21.8	76.7	23.8	86.0	28.3	89.5	29.5
		39	48.6	13.6	58.0	17.1	67.3	21.0	72.0	23.2	76.7	25.4	86.0	30.1	88.1	30.5
70	560 (63.00)	10	42.5	6.84	50.7	8.11	58.9	9.47	63.0	10.2	67.1	10.9	75.3	12.4	83.5	13.9
		12	42.5	6.94	50.7	8.25	58.9	9.64	63.0	10.4	67.1	11.1	75.3	12.6	83.5	14.2
		14	42.5	7.05	50.7	8.39	58.9	9.81	63.0	10.5	67.1	11.3	75.3	12.9	83.5	14.5
		16	42.5	7.16	50.7	8.53	58.9	9.98	63.0	10.7	67.1	11.5	75.3	13.1	83.5	14.7
		18	42.5	7.28	50.7	8.68	58.9	10.2	63.0	10.9	67.1	11.7	75.3	13.4	83.5	15.0
		20	42.5	7.40	50.7	8.84	58.9	10.4	63.0	11.1	67.1	12.0	75.3	13.6	83.5	15.5
		21	42.5	7.47	50.7	8.92	58.9	10.5	63.0	11.3	67.1	12.1	75.3	13.8	83.5	16.0
		23	42.5	7.60	50.7	9.08	58.9	10.7	63.0	11.6	67.1	12.7	75.3	14.8	83.5	17.1
		25	42.5	7.73	50.7	9.44	58.9	11.4	63.0	12.4	67.1	13.5	75.3	15.8	83.5	18.3
		27	42.5	8.17	50.7	10.0	58.9	12.1	63.0	13.2	67.1	14.4	75.3	16.9	83.5	19.6
		29	42.5	8.67	50.7	10.7	58.9	12.9	63.0	14.1	67.1	15.4	75.3	18.0	83.5	20.9
		31	42.5	9.20	50.7	11.3	58.9	13.7	63.0	15.0	67.1	16.4	75.3	19.2	83.5	22.3
		33	42.5	9.75	50.7	12.0	58.9	14.6	63.0	16.0	67.1	17.4	75.3	20.5	83.5	23.8
		35	42.5	10.3	50.7	12.8	58.9	15.5	63.0	17.0	67.1	18.5	75.3	21.8	83.5	25.4
		37	42.5	10.9	50.7	13.6	58.9	16.5	63.0	18.1	67.1	19.7	75.3	23.2	83.5	27.0
		39	42.5	11.6	50.7	14.4	58.9	17.5	63.0	19.2	67.1	20.9	75.3	24.7	83.5	28.8
60	480 (54.00)	10	36.4	5.95	43.5	6.98	50.5	8.08	54.0	8.65	57.5	9.24	64.5	10.4	71.6	11.7
		12	36.4	6.03	43.5	7.09	50.5	8.21	54.0	8.80	57.5	9.39	64.5	10.6	71.6	11.9
		14	36.4	6.12	43.5	7.20	50.5	8.35	54.0	8.95	57.5	9.56	64.5	10.8	71.6	12.1
		16	36.4	6.21	43.5	7.32	50.5	8.49	54.0	9.10	57.5	9.73	64.5	11.0	71.6	12.4
		18	36.4	6.31	43.5	7.44	50.5	8.64	54.0	9.27	57.5	9.91	64.5	11.2	71.6	12.6
		20	36.4	6.41	43.5	7.56	50.5	8.80	54.0	9.44	57.5	10.1	64.5	11.5	71.6	12.9
		21	36.4	6.46	43.5	7.63	50.5	8.88	54.0	9.52	57.5	10.2	64.5	11.6	71.6	13.0
		23	36.4	6.56	43.5	7.76	50.5	9.04	54.0	9.71	57.5	10.4	64.5	12.0	71.6	13.8
		25	36.4	6.67	43.5	7.90	50.5	9.39	54.0	10.2	57.5	11.0	64.5	12.8	71.6	14.7
		27	36.4	6.91	43.5	8.38	50.5	10.00	54.0	10.9	57.5	11.8	64.5	13.7	71.6	15.7
		29	36.4	7.33	43.5	8.90	50.5	10.6	54.0	11.6	57.5	12.5	64.5	14.6	71.6	16.8
		31	36.4	7.76	43.5	9.43	50.5	11.3	54.0	12.3	57.5	13.3	64.5	15.5	71.6	17.9
		33	36.4	8.21	43.5	10.00	50.5	12.0	54.0	13.0	57.5	14.2	64.5	16.5	71.6	19.1
		35	36.4	8.68	43.5	10.6	50.5	12.7	54.0	13.8	57.5	15.0	64.5	17.6	71.6	20.3
		37	36.4	9.17	43.5	11.2	50.5	13.5	54.0	14.7	57.5	16.0	64.5	18.7	71.6	21.6
		39	36.4	9.69	43.5	11.9	50.5	14.3	54.0	15.6	57.5	16.9	64.5	19.8	71.6	23.0
50	400 (45.00)	10	30.4	5.11	36.2	5.92	42.1	6.77	45.0	7.22	47.9	7.67	53.8	8.61	59.6	9.60
		12	30.4	5.18	36.2	6.00	42.1	6.87	45.0	7.33	47.9	7.79	53.8	8.76	59.6	9.76
		14	30.4	5.25	36.2	6.09	42.1	6.98	45.0	7.45	47.9	7.92	53.8	8.91	59.6	9.94
		16	30.4	5.32	36.2	6.18	42.1	7.09	45.0	7.57	47.9	8.06	53.8	9.06	59.6	10.1
		18	30.4	5.39	36.2	6.27	42.1	7.21	45.0	7.69	47.9	8.19	53.8	9.23	59.6	10.3
		20	30.4	5.47	36.2	6.37	42.1	7.33	45.0	7.83	47.9	8.34	53.8	9.40	59.6	10.5
		21	30.4	5.51	36.2	6.42	42.1	7.39	45.0	7.90	47.9	8.41	53.8	9.48	59.6	10.6
		23	30.4	5.59	36.2	6.53	42.1	7.52	45.0	8.04	47.9	8.57	53.8	9.66	59.6	10.8
		25	30.4	5.68	36.2	6.63	42.1	7.65	45.0	8.20	47.9	8.83	53.8	10.1	59.6	11.6
		27	30.4	5.77	36.2	6.87	42.1	8.08	45.0	8.72	47.9	9.39	53.8	10.8	59.6	12.3
		29	30.4	6.10	36.2	7.28	42.1	8.57	45.0	9.26	47.9	9.98	53.8	11.5	59.6	13.1
		31	30.4	6.45	36.2	7.71	42.1	9.09	45.0	9.82	47.9	10.6	53.8	12.2	59.6	14.0
		33	30.4	6.81	36.2	8.15	42.1	9.63	45.0	10.4	47.9	11.2	53.8	13.0	59.6	14.8
		35	30.4	7.18	36.2	8.62	42.1	10.2	45.0	11.0	47.9	11.9	53.8	13.8	59.6	15.8
		37	30.4	7.58	36.2	9.11	42.1	10.8	45.0	11.7	47.9	12.6	53.8	14.6	59.6	16.8
		39	30.4	7.99	36.2	9.62	42.1	11.4	45.0	12.4	47.9	13.4	53.8	15.5	59.6	17.8

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1105 (124.02)	10	83.7	12.4	99.8	15.2	116	18.0	120	18.0	122	18.0	125	18.0	128	18.0
		12	83.7	12.6	99.8	15.4	116	18.4	119	18.4	120	18.4	123	18.4	126	18.4
		14	83.7	12.9	99.8	15.7	116	18.6	117	18.6	119	18.6	122	18.6	125	18.6
		16	83.7	13.1	99.8	16.1	114	18.5	115	18.6	117	18.6	120	18.6	123	18.6
		18	83.7	13.4	99.8	16.4	112	19.2	114	19.3	115	19.4	118	19.6	121	19.8
		20	83.7	13.6	99.8	17.4	111	20.2	112	20.3	114	20.4	117	20.6	120	20.8
		21	83.7	14.0	99.8	18.1	110	20.6	112	20.7	113	20.8	116	21.0	119	21.3
		23	83.7	15.0	99.8	19.4	109	21.6	110	21.7	112	21.8	115	22.0	118	22.2
		25	83.7	16.0	99.8	20.7	107	22.5	109	22.6	110	22.8	113	23.0	116	23.2
		27	83.7	17.1	99.8	22.2	105	23.5	107	23.6	108	23.7	111	24.0	115	24.2
		29	83.7	18.3	99.8	23.7	104	24.4	105	24.5	107	24.7	110	24.9	113	25.2
		31	83.7	19.5	99.3	25.1	102	25.4	104	25.5	105	25.6	108	25.9	111	26.2
		33	83.7	20.8	97.8	26.0	101	26.3	102	26.5	104	26.6	107	26.9	110	27.2
		35	83.7	22.1	96.2	27.0	99.2	27.3	101	27.4	102	27.6	105	27.9	108	28.2
		37	83.7	23.6	94.7	27.9	97.7	28.3	99.2	28.4	101	28.6	104	28.9	107	29.2
		39	83.7	25.1	93.1	28.9	96.1	29.2	97.7	29.4	99.2	29.6	102	29.9	105	30.3
120	1020 (114.48)	10	77.3	11.3	92.1	13.8	107	16.4	114	17.8	120	17.8	123	17.8	125	17.8
		12	77.3	11.5	92.1	14.1	107	16.7	114	18.1	118	18.1	121	18.1	124	18.1
		14	77.3	11.7	92.1	14.4	107	17.1	114	18.5	117	18.5	119	18.5	122	18.5
		16	77.3	12.0	92.1	14.6	107	17.4	114	18.6	115	18.6	118	18.6	121	18.6
		18	77.3	12.2	92.1	14.9	107	18.0	112	19.2	114	19.3	116	19.5	119	19.6
		20	77.3	12.4	92.1	15.5	107	19.3	111	20.1	112	20.2	115	20.4	118	20.6
		21	77.3	12.6	92.1	16.1	107	20.0	110	20.6	111	20.7	114	20.9	117	21.1
		23	77.3	13.4	92.1	17.2	107	21.5	108	21.6	110	21.7	112	21.9	115	22.1
		25	77.3	14.3	92.1	18.4	105	22.4	107	22.5	108	22.6	111	22.8	114	23.0
		27	77.3	15.3	92.1	19.7	104	23.3	105	23.4	107	23.6	109	23.8	112	24.0
		29	77.3	16.3	92.1	21.0	102	24.3	104	24.4	105	24.5	108	24.8	111	25.0
		31	77.3	17.4	92.1	22.4	101	25.2	102	25.3	103	25.5	106	25.7	109	26.0
		33	77.3	18.5	92.1	23.9	99.1	26.2	101	26.3	102	26.4	105	26.7	107	27.0
		35	77.3	19.7	92.1	25.5	97.6	27.1	99.0	27.3	100	27.4	103	27.7	106	28.0
		37	77.3	21.0	92.1	27.2	96.0	28.1	97.4	28.2	98.8	28.4	102	28.7	104	29.0
		39	77.3	22.3	91.7	28.7	94.5	29.0	95.9	29.2	97.3	29.4	100	29.7	103	30.0
110	935 (104.94)	10	70.8	10.3	84.5	12.5	98.1	14.9	105	16.1	112	17.3	120	17.7	123	17.7
		12	70.8	10.5	84.5	12.7	98.1	15.1	105	16.4	112	17.6	119	18.0	121	18.0
		14	70.8	10.7	84.5	13.0	98.1	15.4	105	16.7	112	17.9	117	18.4	120	18.4
		16	70.8	10.9	84.5	13.2	98.1	15.7	105	17.0	112	18.3	116	18.6	118	18.6
		18	70.8	11.1	84.5	13.5	98.1	16.0	105	17.5	112	19.2	114	19.3	117	19.5
		20	70.8	11.3	84.5	13.8	98.1	17.0	105	18.8	110	20.1	113	20.3	115	20.5
		21	70.8	11.4	84.5	14.2	98.1	17.6	105	19.5	109	20.6	112	20.8	114	20.9
		23	70.8	11.9	84.5	15.2	98.1	18.9	105	20.9	108	21.5	110	21.7	113	21.9
		25	70.8	12.7	84.5	16.2	98.1	20.2	105	22.4	106	22.5	109	22.7	111	22.9
		27	70.8	13.6	84.5	17.4	98.1	21.6	103	23.3	105	23.4	107	23.6	110	23.8
		29	70.8	14.5	84.5	18.5	98.1	23.1	102	24.2	103	24.3	106	24.6	108	24.8
		31	70.8	15.4	84.5	19.8	98.1	24.7	100	25.2	102	25.3	104	25.5	107	25.8
		33	70.8	16.4	84.5	21.1	97.5	26.0	98.7	26.1	100	26.3	103	26.5	105	26.8
		35	70.8	17.4	84.5	22.4	95.9	27.0	97.2	27.1	98.5	27.2	101	27.5	104	27.7
		37	70.8	18.5	84.5	23.9	94.4	27.9	95.6	28.0	96.9	28.2	99.5	28.5	102	28.7
		39	70.8	19.7	84.5	25.4	92.8	28.9	94.1	29.0	95.4	29.1	97.9	29.4	100	29.7
100	850 (95.40)	10	64.4	9.27	76.8	11.2	89.2	13.3	95.4	14.4	102	15.5	114	17.7	121	17.7
		12	64.4	9.43	76.8	11.4	89.2	13.6	95.4	14.7	102	15.8	114	18.0	119	18.0
		14	64.4	9.60	76.8	11.7	89.2	13.8	95.4	14.9	102	16.1	114	18.4	117	18.4
		16	64.4	9.77	76.8	11.9	89.2	14.1	95.4	15.2	102	16.4	114	18.6	116	18.6
		18	64.4	9.96	76.8	12.1	89.2	14.4	95.4	15.5	102	16.7	112	19.2	114	19.3
		20	64.4	10.1	76.8	12.3	89.2	14.8	95.4	16.3	102	17.9	111	20.1	113	20.3
		21	64.4	10.2	76.8	12.5	89.2	15.3	95.4	16.9	102	18.5	110	20.6	112	20.8
		23	64.4	10.5	76.8	13.3	89.2	16.4	95.4	18.1	102	19.9	108	21.5	111	21.7
		25	64.4	11.2	76.8	14.2	89.2	17.6	95.4	19.4	102	21.3	107	22.5	109	22.7
		27	64.4	12.0	76.8	15.2	89.2	18.8	95.4	20.7	102	22.8	105	23.4	107	23.6
		29	64.4	12.7	76.8	16.2	89.2	20.1	95.4	22.1	101	24.2	104	24.4	106	24.6
		31	64.4	13.5	76.8	17.2	89.2	21.4	95.4	23.6	99.7	25.1	102	25.3	104	25.6
		33	64.4	14.4	76.8	18.4	89.2	22.8	95.4	25.2	98.1	26.1	100	26.3	103	26.5
		35	64.4	15.3	76.8	19.5	89.2	24.3	95.4	26.9	96.6	27.0	98.9	27.3	101	27.5
		37	64.4	16.3	76.8	20.8	89.2	25.9	93.8	27.8	95.0	28.0	97.3	28.2	99.7	28.5
		39	64.4	17.3	76.8	22.1	89.2	27.6	92.3	28.8	93.5	28.9	95.8	29.2	98.1	29.5

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	765 (85.86)	10	57.9	8.30	69.1	10.0	80.3	11.8	85.9	12.8	91.4	13.7	103	15.7	114	17.6
		12	57.9	8.44	69.1	10.2	80.3	12.0	85.9	13.0	91.4	14.0	103	15.9	114	18.0
		14	57.9	8.58	69.1	10.4	80.3	12.3	85.9	13.2	91.4	14.2	103	16.3	114	18.3
		16	57.9	8.73	69.1	10.6	80.3	12.5	85.9	13.5	91.4	14.5	103	16.6	114	18.6
		18	57.9	8.89	69.1	10.8	80.3	12.7	85.9	13.8	91.4	14.8	103	16.9	112	19.2
		20	57.9	9.06	69.1	11.0	80.3	13.0	85.9	14.0	91.4	15.3	103	18.2	110	20.1
		21	57.9	9.14	69.1	11.1	80.3	13.2	85.9	14.5	91.4	15.9	103	18.8	110	20.6
		23	57.9	9.31	69.1	11.5	80.3	14.1	85.9	15.5	91.4	17.0	103	20.2	108	21.5
		25	57.9	9.81	69.1	12.3	80.3	15.1	85.9	16.6	91.4	18.2	103	21.6	107	22.5
		27	57.9	10.4	69.1	13.1	80.3	16.1	85.9	17.8	91.4	19.5	103	23.1	105	23.4
		29	57.9	11.1	69.1	14.0	80.3	17.2	85.9	19.0	91.4	20.8	101	24.2	103	24.4
		31	57.9	11.8	69.1	14.9	80.3	18.4	85.9	20.2	91.4	22.2	99.9	25.1	102	25.3
		33	57.9	12.5	69.1	15.9	80.3	19.6	85.9	21.6	91.4	23.7	98.3	26.1	100	26.3
		35	57.9	13.3	69.1	16.9	80.3	20.8	85.9	23.0	91.4	25.2	96.7	27.0	98.8	27.3
		37	57.9	14.1	69.1	17.9	80.3	22.2	85.9	24.5	91.4	26.9	95.2	28.0	97.3	28.2
		39	57.9	15.0	69.1	19.1	80.3	23.6	85.9	26.1	91.4	28.7	93.6	29.0	95.7	29.2
80	680 (76.32)	10	51.5	7.37	61.4	8.82	71.4	10.4	76.3	11.2	81.3	12.0	91.2	13.7	101	15.4
		12	51.5	7.48	61.4	8.97	71.4	10.5	76.3	11.4	81.3	12.2	91.2	13.9	101	15.7
		14	51.5	7.61	61.4	9.13	71.4	10.7	76.3	11.6	81.3	12.4	91.2	14.2	101	16.0
		16	51.5	7.74	61.4	9.29	71.4	10.9	76.3	11.8	81.3	12.7	91.2	14.5	101	16.3
		18	51.5	7.87	61.4	9.46	71.4	11.2	76.3	12.0	81.3	12.9	91.2	14.7	101	16.6
		20	51.5	8.01	61.4	9.64	71.4	11.4	76.3	12.3	81.3	13.2	91.2	15.3	101	17.8
		21	51.5	8.08	61.4	9.73	71.4	11.5	76.3	12.4	81.3	13.4	91.2	15.8	101	18.4
		23	51.5	8.23	61.4	9.92	71.4	12.0	76.3	13.2	81.3	14.4	91.2	17.0	101	19.7
		25	51.5	8.50	61.4	10.6	71.4	12.9	76.3	14.1	81.3	15.4	91.2	18.1	101	21.1
		27	51.5	9.04	61.4	11.3	71.4	13.7	76.3	15.0	81.3	16.4	91.2	19.4	101	22.6
		29	51.5	9.61	61.4	12.0	71.4	14.6	76.3	16.0	81.3	17.5	91.2	20.7	101	24.2
		31	51.5	10.2	61.4	12.7	71.4	15.6	76.3	17.1	81.3	18.7	91.2	22.1	99.6	25.1
		33	51.5	10.8	61.4	13.5	71.4	16.6	76.3	18.2	81.3	19.9	91.2	23.6	98.0	26.1
		35	51.5	11.5	61.4	14.4	71.4	17.6	76.3	19.4	81.3	21.2	91.2	25.1	96.5	27.0
		37	51.5	12.2	61.4	15.3	71.4	18.7	76.3	20.6	81.3	22.6	91.2	26.8	94.9	28.0
		39	51.5	12.9	61.4	16.2	71.4	19.9	76.3	21.9	81.3	24.0	91.2	28.5	93.4	28.9
70	595 (66.78)	10	45.1	6.48	53.8	7.69	62.4	8.97	66.8	9.64	71.1	10.3	79.8	11.7	88.5	13.2
		12	45.1	6.57	53.8	7.81	62.4	9.13	66.8	9.81	71.1	10.5	79.8	12.0	88.5	13.4
		14	45.1	6.68	53.8	7.94	62.4	9.29	66.8	9.99	71.1	10.7	79.8	12.2	88.5	13.7
		16	45.1	6.78	53.8	8.08	62.4	9.46	66.8	10.2	71.1	10.9	79.8	12.4	88.5	14.0
		18	45.1	6.90	53.8	8.22	62.4	9.63	66.8	10.4	71.1	11.1	79.8	12.7	88.5	14.2
		20	45.1	7.01	53.8	8.37	62.4	9.81	66.8	10.6	71.1	11.3	79.8	12.9	88.5	14.6
		21	45.1	7.07	53.8	8.45	62.4	9.90	66.8	10.7	71.1	11.4	79.8	13.1	88.5	15.2
		23	45.1	7.20	53.8	8.60	62.4	10.1	66.8	11.0	71.1	12.0	79.8	14.0	88.5	16.2
		25	45.1	7.32	53.8	8.94	62.4	10.8	66.8	11.8	71.1	12.8	79.8	15.0	88.5	17.4
		27	45.1	7.74	53.8	9.52	62.4	11.5	66.8	12.5	71.1	13.7	79.8	16.0	88.5	18.6
		29	45.1	8.22	53.8	10.1	62.4	12.2	66.8	13.4	71.1	14.6	79.8	17.1	88.5	19.8
		31	45.1	8.71	53.8	10.7	62.4	13.0	66.8	14.2	71.1	15.5	79.8	18.2	88.5	21.1
		33	45.1	9.23	53.8	11.4	62.4	13.8	66.8	15.1	71.1	16.5	79.8	19.4	88.5	22.5
		35	45.1	9.78	53.8	12.1	62.4	14.7	66.8	16.1	71.1	17.5	79.8	20.7	88.5	24.0
		37	45.1	10.4	53.8	12.8	62.4	15.6	66.8	17.1	71.1	18.7	79.8	22.0	88.5	25.6
		39	45.1	11.0	53.8	13.6	62.4	16.6	66.8	18.2	71.1	19.8	79.8	23.4	88.5	27.3
60	510 (57.24)	10	38.6	5.63	46.1	6.61	53.5	7.65	57.2	8.19	61.0	8.75	68.4	9.90	75.9	11.1
		12	38.6	5.71	46.1	6.71	53.5	7.78	57.2	8.33	61.0	8.90	68.4	10.1	75.9	11.3
		14	38.6	5.80	46.1	6.82	53.5	7.91	57.2	8.47	61.0	9.05	68.4	10.3	75.9	11.5
		16	38.6	5.88	46.1	6.93	53.5	8.04	57.2	8.62	61.0	9.22	68.4	10.4	75.9	11.7
		18	38.6	5.97	46.1	7.05	53.5	8.18	57.2	8.78	61.0	9.39	68.4	10.6	75.9	11.9
		20	38.6	6.07	46.1	7.16	53.5	8.33	57.2	8.94	61.0	9.56	68.4	10.8	75.9	12.2
		21	38.6	6.12	46.1	7.23	53.5	8.41	57.2	9.02	61.0	9.65	68.4	11.0	75.9	12.3
		23	38.6	6.22	46.1	7.35	53.5	8.56	57.2	9.19	61.0	9.84	68.4	11.4	75.9	13.1
		25	38.6	6.32	46.1	7.49	53.5	8.90	57.2	9.66	61.0	10.5	68.4	12.1	75.9	14.0
		27	38.6	6.55	46.1	7.94	53.5	9.47	57.2	10.3	61.0	11.1	68.4	13.0	75.9	14.9
		29	38.6	6.94	46.1	8.43	53.5	10.1	57.2	10.9	61.0	11.9	68.4	13.8	75.9	15.9
		31	38.6	7.35	46.1	8.94	53.5	10.7	57.2	11.6	61.0	12.6	68.4	14.7	75.9	16.9
		33	38.6	7.77	46.1	9.47	53.5	11.3	57.2	12.4	61.0	13.4	68.4	15.6	75.9	18.0
		35	38.6	8.22	46.1	10.0	53.5	12.0	57.2	13.1	61.0	14.2	68.4	16.6	75.9	19.2
		37	38.6	8.69	46.1	10.6	53.5	12.8	57.2	13.9	61.0	15.1	68.4	17.7	75.9	20.4
		39	38.6	9.18	46.1	11.2	53.5	13.5	57.2	14.8	61.0	16.0	68.4	18.8	75.9	21.7
50	425 (47.70)	10	32.2	4.84	38.4	5.60	44.6	6.41	47.7	6.83	50.8	7.27	57.0	8.16	63.2	9.09
		12	32.2	4.90	38.4	5.68	44.6	6.51	47.7	6.94	50.8	7.38	57.0	8.30	63.2	9.25
		14	32.2	4.97	38.4	5.77	44.6	6.61	47.7	7.05	50.8	7.50	57.0	8.44	63.2	9.41
		16	32.2	5.04	38.4	5.85	44.6	6.72	47.7	7.17	50.8	7.63	57.0	8.59	63.2	9.58
		18	32.2	5.11	38.4	5.94	44.6	6.83	47.7	7.29	50.8	7.76	57.0	8.74	63.2	9.76
		20	32.2	5.18	38.4	6.03	44.6	6.94	47.7	7.41	50.8	7.90	57.0	8.90	63.2	9.94
		21	32.2	5.22	38.4	6.08	44.6	7.00	47.7	7.48	50.8	7.97	57.0	8.98	63.2	10.0
		23	32.2	5.30	38.4	6.18	44.6	7.12	47.7	7.61	50.8	8.11	57.0	9.15	63.2	10.3
		25	32.2	5.38	38.4	6.28	44.6	7.25	47.7	7.77	50.8	8.36	57.0	9.61	63.2	11.0
		27	32.2	5.46	38.4	6.51	44.6	7.65	47.7	8.26	50.8	8.89	57.0	10.2	63.2	11.7
		29	32.2	5.78	38.4	6.90	44.6	8.12	47.7	8.77	50.8	9.45	57.0	10.9	63.2	12.4
		31	32.2	6.11	38.4	7.30	44.6	8.61	47.7	9.31	50.8	10.0	57.0	11.6	63.2	13.2
		33	32.2	6.45	38.4	7.72	44.6	9.12	47.7	9.87	50.8	10.6	57.0	12.3	63.2	14.1
		35	32.2	6.80	38.4	8.16	44.6	9.66	47.7	10.5	50.8	11.3	57.0	13.0	63.2	14.9
		37	32.2	7.18	38.4	8.63	44.6	10.2	47.7	11.1	50.8	12.0	57.0	13.8	63.2	15.9
		39	32.2	7.57	38.4	9.11	44.6	10.8	47.7	11.7	50.8	12.7	57.0	14.7	63.2	16.8

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1170 (131.30)	10	88.6	13.4	106	16.4	123	19.5	127	19.5	129	19.5	132	19.5	135	19.5
		12	88.6	13.6	106	16.7	123	19.9	125	19.9	127	19.9	130	19.9	133	19.9
		14	88.6	13.9	106	17.0	122	20.1	124	20.1	125	20.1	129	20.1	132	20.1
		16	88.6	14.2	106	17.4	121	20.0	122	20.1	124	20.1	127	20.1	130	20.1
		18	88.6	14.4	106	17.7	119	20.8	121	20.9	122	21.0	125	21.2	129	21.4
		20	88.6	14.7	106	18.9	117	21.8	119	21.9	120	22.0	124	22.2	127	22.4
		21	88.6	15.2	106	19.5	116	22.3	118	22.4	120	22.5	123	22.7	126	23.0
		23	88.6	16.2	106	20.9	115	23.3	116	23.4	118	23.5	121	23.8	124	24.0
		25	88.6	17.3	106	22.4	113	24.3	115	24.4	116	24.6	120	24.8	123	25.1
		27	88.6	18.5	106	24.0	112	25.3	113	25.5	115	25.6	118	25.9	121	26.2
		29	88.6	19.8	106	25.6	110	26.4	112	26.5	113	26.7	116	26.9	120	27.2
		31	88.6	21.1	105	27.1	108	27.4	110	27.6	111	27.7	115	28.0	118	28.3
		33	88.6	22.5	103	28.1	107	28.4	108	28.6	110	28.8	113	29.1	116	29.4
		35	88.6	23.9	102	29.2	105	29.5	107	29.7	108	29.8	111	30.2	115	30.5
		37	88.6	25.5	100	30.2	103	30.5	105	30.7	107	30.9	110	31.2	113	31.6
		39	88.6	27.1	98.5	31.2	102	31.6	103	31.8	105	32.0	108	32.3	111	32.7
120	1080 (121.20)	10	81.8	12.2	97.6	15.0	113	17.8	121	19.2	127	19.2	130	19.2	133	19.2
		12	81.8	12.5	97.6	15.2	113	18.1	121	19.6	125	19.6	128	19.6	131	19.6
		14	81.8	12.7	97.6	15.5	113	18.5	121	20.0	123	20.0	126	20.0	129	20.0
		16	81.8	12.9	97.6	15.8	113	18.8	120	20.1	122	20.1	125	20.1	128	20.1
		18	81.8	13.2	97.6	16.1	113	19.5	119	20.8	120	20.8	123	21.0	126	21.2
		20	81.8	13.5	97.6	16.8	113	20.9	117	21.8	118	21.9	121	22.1	124	22.3
		21	81.8	13.6	97.6	17.4	113	21.7	116	22.3	118	22.4	121	22.6	124	22.8
		23	81.8	14.5	97.6	18.6	113	23.2	115	23.3	116	23.4	119	23.6	122	23.8
		25	81.8	15.5	97.6	19.9	111	24.2	113	24.3	114	24.4	117	24.7	120	24.9
		27	81.8	16.5	97.6	21.3	110	25.2	111	25.3	113	25.4	116	25.7	119	25.9
		29	81.8	17.7	97.6	22.8	108	26.2	110	26.3	111	26.5	114	26.7	117	27.0
		31	81.8	18.8	97.6	24.3	107	27.2	108	27.4	109	27.5	112	27.8	115	28.1
		33	81.8	20.0	97.6	25.9	105	28.3	106	28.4	108	28.6	111	28.9	114	29.1
		35	81.8	21.3	97.6	27.6	103	29.3	105	29.5	106	29.6	109	29.9	112	30.2
		37	81.8	22.7	97.6	29.4	102	30.3	103	30.5	105	30.7	107	31.0	110	31.3
		39	81.8	24.2	97.0	31.0	99.9	31.4	101	31.6	103	31.7	106	32.1	109	32.4
110	990 (111.10)	10	75.0	11.1	89.4	13.5	104	16.1	111	17.4	118	18.7	127	19.1	130	19.1
		12	75.0	11.3	89.4	13.8	104	16.4	111	17.7	118	19.0	126	19.5	128	19.5
		14	75.0	11.5	89.4	14.1	104	16.7	111	18.0	118	19.4	124	19.9	127	19.9
		16	75.0	11.7	89.4	14.3	104	17.0	111	18.4	118	19.8	122	20.1	125	20.1
		18	75.0	12.0	89.4	14.6	104	17.4	111	18.9	118	20.7	121	20.9	124	21.1
		20	75.0	12.2	89.4	14.9	104	18.4	111	20.3	116	21.7	119	21.9	122	22.1
		21	75.0	12.3	89.4	15.3	104	19.0	111	21.1	116	22.2	118	22.4	121	22.6
		23	75.0	12.9	89.4	16.4	104	20.4	111	22.6	114	23.2	117	23.4	119	23.6
		25	75.0	13.8	89.4	17.6	104	21.9	111	24.2	112	24.3	115	24.5	118	24.7
		27	75.0	14.7	89.4	18.8	104	23.4	109	25.2	111	25.3	113	25.5	116	25.7
		29	75.0	15.7	89.4	20.0	104	25.0	108	26.2	109	26.3	112	26.5	114	26.8
		31	75.0	16.7	89.4	21.4	104	26.7	106	27.2	107	27.3	110	27.6	113	27.8
		33	75.0	17.7	89.4	22.8	103	28.1	104	28.2	106	28.4	109	28.6	111	28.9
		35	75.0	18.9	89.4	24.3	101	29.1	103	29.3	104	29.4	107	29.7	110	30.0
		37	75.0	20.1	89.4	25.8	99.8	30.1	101	30.3	103	30.4	105	30.7	108	31.0
		39	75.0	21.3	89.4	27.5	98.2	31.2	99.5	31.3	101	31.5	104	31.8	106	32.1
100	101.00 (900)	10	68.2	10.0	81.3	12.2	94.4	14.4	101	15.6	108	16.7	121	19.1	128	19.1
		12	68.2	10.2	81.3	12.4	94.4	14.7	101	15.9	108	17.1	121	19.5	126	19.5
		14	68.2	10.4	81.3	12.6	94.4	15.0	101	16.2	108	17.4	121	19.9	124	19.9
		16	68.2	10.6	81.3	12.9	94.4	15.2	101	16.5	108	17.7	120	20.1	123	20.1
		18	68.2	10.8	81.3	13.1	94.4	15.5	101	16.8	108	18.1	119	20.7	121	20.9
		20	68.2	11.0	81.3	13.4	94.4	16.0	101	17.6	108	19.4	117	21.8	119	21.9
		21	68.2	11.1	81.3	13.5	94.4	16.6	101	18.3	108	20.1	116	22.3	119	22.4
		23	68.2	11.4	81.3	14.4	94.4	17.8	101	19.6	108	21.5	114	23.3	117	23.5
		25	68.2	12.1	81.3	15.4	94.4	19.0	101	21.0	108	23.0	113	24.3	115	24.5
		27	68.2	12.9	81.3	16.4	94.4	20.3	101	22.4	108	24.6	111	25.3	114	25.5
		29	68.2	13.8	81.3	17.5	94.4	21.7	101	24.0	107	26.1	110	26.3	112	26.6
		31	68.2	14.7	81.3	18.7	94.4	23.1	101	25.6	105	27.1	108	27.4	110	27.6
		33	68.2	15.6	81.3	19.9	94.4	24.7	101	27.3	104	28.2	106	28.4	109	28.6
		35	68.2	16.6	81.3	21.1	94.4	26.3	101	29.1	102	29.2	105	29.4	107	29.7
		37	68.2	17.6	81.3	22.5	94.4	28.0	99.3	30.1	101	30.2	103	30.5	105	30.8
		39	68.2	18.7	81.3	23.9	94.4	29.9	97.6	31.1	98.9	31.3	101	31.5	104	31.8

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	810 (90.90)	10	61.3	8.98	73.2	10.8	85.0	12.8	90.9	13.8	96.8	14.8	109	16.9	120	19.1
		12	61.3	9.13	73.2	11.0	85.0	13.0	90.9	14.0	96.8	15.1	109	17.3	120	19.4
		14	61.3	9.28	73.2	11.2	85.0	13.3	90.9	14.3	96.8	15.4	109	17.6	120	19.8
		16	61.3	9.45	73.2	11.4	85.0	13.5	90.9	14.6	96.8	15.7	109	17.9	120	20.1
		18	61.3	9.62	73.2	11.6	85.0	13.8	90.9	14.9	96.8	16.0	109	18.3	119	20.7
		20	61.3	9.80	73.2	11.9	85.0	14.1	90.9	15.2	96.8	16.6	109	19.6	117	21.8
		21	61.3	9.89	73.2	12.0	85.0	14.3	90.9	15.7	96.8	17.2	109	20.4	116	22.3
		23	61.3	10.1	73.2	12.5	85.0	15.3	90.9	16.8	96.8	18.4	109	21.8	114	23.3
		25	61.3	10.6	73.2	13.3	85.0	16.4	90.9	18.0	96.8	19.7	109	23.4	113	24.3
		27	61.3	11.3	73.2	14.2	85.0	17.5	90.9	19.2	96.8	21.1	109	25.0	111	25.3
		29	61.3	12.0	73.2	15.1	85.0	18.6	90.9	20.5	96.8	22.5	107	26.1	109	26.3
		31	61.3	12.8	73.2	16.1	85.0	19.9	90.9	21.9	96.8	24.0	106	27.2	108	27.4
		33	61.3	13.6	73.2	17.2	85.0	21.2	90.9	23.3	96.8	25.6	104	28.2	106	28.4
		35	61.3	14.4	73.2	18.2	85.0	22.5	90.9	24.9	96.8	27.3	102	29.2	105	29.4
		37	61.3	15.3	73.2	19.4	85.0	24.0	90.9	26.5	96.8	29.1	101	30.2	103	30.5
		39	61.3	16.2	73.2	20.6	85.0	25.5	90.9	28.2	96.8	31.0	99.1	31.3	101	31.5
80	720 (80.80)	10	54.5	7.97	65.0	9.54	75.5	11.2	80.8	12.1	86.1	13.0	96.6	14.8	107	16.7
		12	54.5	8.10	65.0	9.70	75.5	11.4	80.8	12.3	86.1	13.2	96.6	15.1	107	17.0
		14	54.5	8.23	65.0	9.88	75.5	11.6	80.8	12.5	86.1	13.4	96.6	15.3	107	17.3
		16	54.5	8.37	65.0	10.1	75.5	11.8	80.8	12.8	86.1	13.7	96.6	15.6	107	17.6
		18	54.5	8.51	65.0	10.2	75.5	12.1	80.8	13.0	86.1	14.0	96.6	16.0	107	18.0
		20	54.5	8.66	65.0	10.4	75.5	12.3	80.8	13.3	86.1	14.3	96.6	16.5	107	19.2
		21	54.5	8.74	65.0	10.5	75.5	12.4	80.8	13.4	86.1	14.5	96.6	17.1	107	19.9
		23	54.5	8.90	65.0	10.7	75.5	13.0	80.8	14.3	86.1	15.6	96.6	18.3	107	21.4
		25	54.5	9.19	65.0	11.4	75.5	13.9	80.8	15.2	86.1	16.6	96.6	19.6	107	22.9
		27	54.5	9.78	65.0	12.2	75.5	14.8	80.8	16.3	86.1	17.8	96.6	21.0	107	24.5
		29	54.5	10.4	65.0	13.0	75.5	15.8	80.8	17.4	86.1	19.0	96.6	22.4	107	26.1
		31	54.5	11.0	65.0	13.8	75.5	16.8	80.8	18.5	86.1	20.2	96.6	23.9	105	27.1
		33	54.5	11.7	65.0	14.6	75.5	17.9	80.8	19.7	86.1	21.5	96.6	25.5	104	28.2
		35	54.5	12.4	65.0	15.6	75.5	19.1	80.8	21.0	86.1	22.9	96.6	27.2	102	29.2
		37	54.5	13.2	65.0	16.5	75.5	20.3	80.8	22.3	86.1	24.4	96.6	29.0	100	30.2
		39	54.5	13.9	65.0	17.5	75.5	21.6	80.8	23.7	86.1	26.0	96.6	30.9	98.8	31.2
70	630 (70.70)	10	47.7	7.01	56.9	8.31	66.1	9.71	70.7	10.4	75.3	11.2	84.5	12.7	93.7	14.3
		12	47.7	7.11	56.9	8.45	66.1	9.87	70.7	10.6	75.3	11.4	84.5	12.9	93.7	14.5
		14	47.7	7.22	56.9	8.59	66.1	10.0	70.7	10.8	75.3	11.6	84.5	13.2	93.7	14.8
		16	47.7	7.34	56.9	8.74	66.1	10.2	70.7	11.0	75.3	11.8	84.5	13.4	93.7	15.1
		18	47.7	7.46	56.9	8.89	66.1	10.4	70.7	11.2	75.3	12.0	84.5	13.7	93.7	15.4
		20	47.7	7.59	56.9	9.05	66.1	10.6	70.7	11.4	75.3	12.3	84.5	14.0	93.7	15.8
		21	47.7	7.65	56.9	9.14	66.1	10.7	70.7	11.5	75.3	12.4	84.5	14.2	93.7	16.4
		23	47.7	7.78	56.9	9.31	66.1	10.9	70.7	11.9	75.3	13.0	84.5	15.2	93.7	17.6
		25	47.7	7.92	56.9	9.68	66.1	11.7	70.7	12.7	75.3	13.8	84.5	16.2	93.7	18.8
		27	47.7	8.37	56.9	10.3	66.1	12.4	70.7	13.6	75.3	14.8	84.5	17.3	93.7	20.1
		29	47.7	8.89	56.9	10.9	66.1	13.2	70.7	14.5	75.3	15.7	84.5	18.5	93.7	21.4
		31	47.7	9.42	56.9	11.6	66.1	14.1	70.7	15.4	75.3	16.8	84.5	19.7	93.7	22.9
		33	47.7	9.99	56.9	12.3	66.1	15.0	70.7	16.4	75.3	17.8	84.5	21.0	93.7	24.4
		35	47.7	10.6	56.9	13.1	66.1	15.9	70.7	17.4	75.3	19.0	84.5	22.3	93.7	26.0
		37	47.7	11.2	56.9	13.9	66.1	16.9	70.7	18.5	75.3	20.2	84.5	23.8	93.7	27.7
		39	47.7	11.8	56.9	14.7	66.1	17.9	70.7	19.7	75.3	21.5	84.5	25.3	93.7	29.5
60	540 (60.60)	10	40.9	6.09	48.8	7.15	56.7	8.28	60.6	8.86	64.5	9.46	72.4	10.7	80.3	12.0
		12	40.9	6.18	48.8	7.26	56.7	8.41	60.6	9.01	64.5	9.63	72.4	10.9	80.3	12.2
		14	40.9	6.27	48.8	7.38	56.7	8.55	60.6	9.17	64.5	9.79	72.4	11.1	80.3	12.4
		16	40.9	6.36	48.8	7.50	56.7	8.70	60.6	9.33	64.5	9.97	72.4	11.3	80.3	12.7
		18	40.9	6.46	48.8	7.62	56.7	8.85	60.6	9.50	64.5	10.2	72.4	11.5	80.3	12.9
		20	40.9	6.56	48.8	7.75	56.7	9.01	60.6	9.67	64.5	10.3	72.4	11.7	80.3	13.2
		21	40.9	6.62	48.8	7.82	56.7	9.09	60.6	9.76	64.5	10.4	72.4	11.8	80.3	13.3
		23	40.9	6.72	48.8	7.95	56.7	9.26	60.6	9.95	64.5	10.6	72.4	12.3	80.3	14.1
		25	40.9	6.84	48.8	8.10	56.7	9.63	60.6	10.5	64.5	11.3	72.4	13.1	80.3	15.1
		27	40.9	7.08	48.8	8.59	56.7	10.2	60.6	11.1	64.5	12.1	72.4	14.0	80.3	16.1
		29	40.9	7.51	48.8	9.11	56.7	10.9	60.6	11.8	64.5	12.8	72.4	14.9	80.3	17.2
		31	40.9	7.95	48.8	9.67	56.7	11.6	60.6	12.6	64.5	13.6	72.4	15.9	80.3	18.3
		33	40.9	8.41	48.8	10.2	56.7	12.3	60.6	13.4	64.5	14.5	72.4	16.9	80.3	19.5
		35	40.9	8.89	48.8	10.9	56.7	13.0	60.6	14.2	64.5	15.4	72.4	18.0	80.3	20.8
		37	40.9	9.40	48.8	11.5	56.7	13.8	60.6	15.1	64.5	16.4	72.4	19.1	80.3	22.1
		39	40.9	9.93	48.8	12.2	56.7	14.6	60.6	16.0	64.5	17.4	72.4	20.3	80.3	23.5
50	450 (50.50)	10	34.1	5.24	40.6	6.06	47.2	6.94	50.5	7.39	53.8	7.86	60.4	8.83	66.9	9.83
		12	34.1	5.31	40.6	6.15	47.2	7.04	50.5	7.51	53.8	7.99	60.4	8.97	66.9	10.0
		14	34.1	5.38	40.6	6.24	47.2	7.15	50.5	7.63	53.8	8.12	60.4	9.13	66.9	10.2
		16	34.1	5.45	40.6	6.33	47.2	7.27	50.5	7.75	53.8	8.25	60.4	9.29	66.9	10.4
		18	34.1	5.52	40.6	6.43	47.2	7.39	50.5	7.88	53.8	8.40	60.4	9.45	66.9	10.6
		20	34.1	5.60	40.6	6.53	47.2	7.51	50.5	8.02	53.8	8.54	60.4	9.63	66.9	10.8
		21	34.1	5.64	40.6	6.58	47.2	7.57	50.5	8.09	53.8	8.62	60.4	9.72	66.9	10.9
		23	34.1	5.73	40.6	6.69	47.2	7.70	50.5	8.23	53.8	8.78	60.4	9.90	66.9	11.1
		25	34.1	5.82	40.6	6.80	47.2	7.84	50.5	8.41	53.8	9.05	60.4	10.4	66.9	11.8
		27	34.1	5.91	40.6	7.04	47.2	8.28	50.5	8.93	53.8	9.62	60.4	11.1	66.9	12.6
		29	34.1	6.25	40.6	7.46	47.2	8.78	50.5	9.49	53.8	10.2	60.4	11.8	66.9	13.4
		31	34.1	6.61	40.6	7.90	47.2	9.31	50.5	10.1	53.8	10.9	60.4	12.5	66.9	14.3
		33	34.1	6.98	40.6	8.35	47.2	9.87	50.5	10.7	53.8	11.5	60.4	13.3	66.9	15.2
		35	34.1	7.36	40.6	8.83	47.2	10.4	50.5	11.3	53.8	12.2	60.4	14.1	66.9	16.2
		37	34.1	7.76	40.6	9.33	47.2	11.1	50.5	12.0	53.8	12.9	60.4	15.0	66.9	17.2
		39	34.1	8.19	40.6	9.86	47.2	11.7	50.5	12.7	53.8	13.7	60.4	15.9	66.9	18.2

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1235 (139.10)	10	93.9	14.4	112	17.6	130	20.9	135	20.9	136	20.9	140	20.9	143	20.9
		12	93.9	14.6	112	17.9	130	21.3	133	21.3	135	21.3	138	21.3	141	21.3
		14	93.9	14.9	112	18.3	130	21.6	131	21.6	133	21.6	136	21.6	140	21.6
		16	93.9	15.2	112	18.6	128	21.5	130	21.6	131	21.6	135	21.6	138	21.6
		18	93.9	15.5	112	19.0	126	22.3	128	22.4	129	22.5	133	22.7	136	23.0
		20	93.9	15.8	112	20.2	124	23.4	126	23.5	128	23.6	131	23.9	135	24.1
		21	93.9	16.2	112	21.0	123	23.9	125	24.1	127	24.2	130	24.4	134	24.7
		23	93.9	17.4	112	22.5	122	25.0	123	25.1	125	25.3	129	25.5	132	25.8
		25	93.9	18.6	112	24.1	120	26.1	122	26.3	123	26.4	127	26.7	130	26.9
		27	93.9	19.9	112	25.7	118	27.2	120	27.4	122	27.5	125	27.8	128	28.1
		29	93.9	21.2	112	27.5	117	28.3	118	28.5	120	28.6	123	28.9	127	29.2
		31	93.9	22.6	111	29.1	115	29.4	116	29.6	118	29.7	122	30.1	125	30.4
		33	93.9	24.1	110	30.2	113	30.5	115	30.7	116	30.9	120	31.2	123	31.6
		35	93.9	25.7	108	31.3	111	31.7	113	31.8	115	32.0	118	32.4	121	32.7
		37	93.9	27.3	106	32.4	110	32.8	111	33.0	113	33.2	116	33.5	120	33.9
		39	93.9	29.1	104	33.5	108	33.9	110	34.1	111	34.3	115	34.7	118	35.1
120	1140 (128.40)	10	86.7	13.1	103	16.0	120	19.1	128	20.6	134	20.6	137	20.6	141	20.6
		12	86.7	13.4	103	16.3	120	19.4	128	21.0	133	21.0	136	21.0	139	21.0
		14	86.7	13.6	103	16.6	120	19.8	128	21.4	131	21.4	134	21.4	137	21.4
		16	86.7	13.9	103	17.0	120	20.2	128	21.6	129	21.6	132	21.6	135	21.6
		18	86.7	14.1	103	17.3	120	20.9	126	22.3	127	22.4	130	22.6	134	22.8
		20	86.7	14.4	103	18.0	120	22.4	124	23.4	126	23.5	129	23.7	132	23.9
		21	86.7	14.6	103	18.6	120	23.3	123	23.9	125	24.0	128	24.2	131	24.5
		23	86.7	15.6	103	20.0	120	24.9	121	25.0	123	25.1	126	25.4	129	25.6
		25	86.7	16.6	103	21.4	118	26.0	120	26.1	121	26.2	124	26.5	128	26.7
		27	86.7	17.7	103	22.8	116	27.1	118	27.2	120	27.3	123	27.6	126	27.9
		29	86.7	18.9	103	24.4	115	28.2	116	28.3	118	28.4	121	28.7	124	29.0
		31	86.7	20.2	103	26.0	113	29.2	114	29.4	116	29.5	119	29.8	122	30.1
		33	86.7	21.5	103	27.8	111	30.4	113	30.5	114	30.7	117	31.0	121	31.3
		35	86.7	22.9	103	29.6	109	31.5	111	31.6	113	31.8	116	32.1	119	32.5
		37	86.7	24.3	103	31.6	108	32.6	109	32.7	111	32.9	114	33.3	117	33.6
		39	86.7	25.9	103	33.3	106	33.7	108	33.9	109	34.1	112	34.4	115	34.8
110	1045 (117.70)	10	79.4	11.9	94.7	14.5	110	17.2	118	18.6	125	20.0	135	20.5	138	20.5
		12	79.4	12.1	94.7	14.8	110	17.6	118	19.0	125	20.4	133	20.9	136	20.9
		14	79.4	12.4	94.7	15.1	110	17.9	118	19.4	125	20.8	132	21.3	134	21.3
		16	79.4	12.6	94.7	15.4	110	18.2	118	19.7	125	21.2	130	21.6	133	21.6
		18	79.4	12.8	94.7	15.7	110	18.6	118	20.3	125	22.2	128	22.4	131	22.6
		20	79.4	13.1	94.7	16.0	110	19.7	118	21.8	123	23.3	126	23.5	129	23.7
		21	79.4	13.2	94.7	16.5	110	20.4	118	22.6	123	23.9	125	24.1	128	24.3
		23	79.4	13.8	94.7	17.6	110	21.9	118	24.2	121	25.0	124	25.2	127	25.4
		25	79.4	14.8	94.7	18.8	110	23.4	118	25.9	119	26.0	122	26.3	125	26.5
		27	79.4	15.7	94.7	20.1	110	25.1	116	27.0	117	27.1	120	27.4	123	27.6
		29	79.4	16.8	94.7	21.5	110	26.8	114	28.1	116	28.2	119	28.5	121	28.8
		31	79.4	17.9	94.7	22.9	110	28.6	112	29.2	114	29.3	117	29.6	120	29.9
		33	79.4	19.0	94.7	24.4	109	30.2	111	30.3	112	30.5	115	30.7	118	31.0
		35	79.4	20.2	94.7	26.0	108	31.3	109	31.4	110	31.6	113	31.9	116	32.2
		37	79.4	21.5	94.7	27.7	106	32.4	107	32.5	109	32.7	112	33.0	114	33.3
		39	79.4	22.9	94.7	29.5	104	33.5	106	33.6	107	33.8	110	34.1	113	34.5
100	950 (107.00)	10	72.2	10.8	86.1	13.0	100	15.4	107	16.7	114	17.9	128	20.5	135	20.5
		12	72.2	10.9	86.1	13.3	100	15.7	107	17.0	114	18.3	128	20.9	134	20.9
		14	72.2	11.1	86.1	13.5	100	16.0	107	17.3	114	18.6	128	21.3	132	21.3
		16	72.2	11.3	86.1	13.8	100	16.3	107	17.7	114	19.0	127	21.6	130	21.6
		18	72.2	11.5	86.1	14.0	100	16.7	107	18.0	114	19.4	126	22.3	128	22.4
		20	72.2	11.8	86.1	14.3	100	17.2	107	18.9	114	20.8	124	23.4	127	23.5
		21	72.2	11.9	86.1	14.5	100	17.8	107	19.6	114	21.5	123	23.9	126	24.1
		23	72.2	12.2	86.1	15.4	100	19.0	107	21.0	114	23.1	121	25.0	124	25.2
		25	72.2	13.0	86.1	16.5	100	20.4	107	22.5	114	24.7	120	26.1	122	26.3
		27	72.2	13.9	86.1	17.6	100	21.8	107	24.0	114	26.4	118	27.2	120	27.4
		29	72.2	14.8	86.1	18.8	100	23.3	107	25.7	114	28.0	116	28.3	119	28.5
		31	72.2	15.7	86.1	20.0	100	24.8	107	27.4	112	29.1	114	29.4	117	29.6
		33	72.2	16.7	86.1	21.3	100	26.5	107	29.3	110	30.2	113	30.5	115	30.8
		35	72.2	17.8	86.1	22.7	100	28.2	107	31.2	108	31.3	111	31.6	114	31.9
		37	72.2	18.9	86.1	24.1	100	30.0	105	32.3	107	32.4	109	32.7	112	33.0
		39	72.2	20.0	86.1	25.7	100	32.0	104	33.4	105	33.6	107	33.9	110	34.2

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	855 (96.30)	10	65.0	9.62	77.5	11.6	90.0	13.7	96.3	14.8	103	15.9	115	18.2	128	20.5
		12	65.0	9.79	77.5	11.8	90.0	14.0	96.3	15.1	103	16.2	115	18.5	128	20.8
		14	65.0	9.95	77.5	12.0	90.0	14.2	96.3	15.3	103	16.5	115	18.9	128	21.2
		16	65.0	10.1	77.5	12.3	90.0	14.5	96.3	15.6	103	16.8	115	19.2	127	21.6
		18	65.0	10.3	77.5	12.5	90.0	14.8	96.3	16.0	103	17.2	115	19.6	126	22.3
		20	65.0	10.5	77.5	12.7	90.0	15.1	96.3	16.3	103	17.8	115	21.1	124	23.4
		21	65.0	10.6	77.5	12.8	90.0	15.3	96.3	16.8	103	18.4	115	21.8	123	23.9
		23	65.0	10.8	77.5	13.4	90.0	16.4	96.3	18.0	103	19.7	115	23.4	121	25.0
		25	65.0	11.4	77.5	14.3	90.0	17.5	96.3	19.3	103	21.1	115	25.1	120	26.1
		27	65.0	12.1	77.5	15.2	90.0	18.7	96.3	20.6	103	22.6	115	26.8	118	27.2
		29	65.0	12.9	77.5	16.2	90.0	20.0	96.3	22.0	103	24.1	114	28.1	116	28.3
		31	65.0	13.7	77.5	17.3	90.0	21.3	96.3	23.5	103	25.7	112	29.2	114	29.4
		33	65.0	14.6	77.5	18.4	90.0	22.7	96.3	25.0	103	27.5	110	30.3	113	30.5
		35	65.0	15.5	77.5	19.6	90.0	24.2	96.3	26.7	103	29.3	109	31.4	111	31.6
		37	65.0	16.4	77.5	20.8	90.0	25.7	96.3	28.4	103	31.2	107	32.5	109	32.7
		39	65.0	17.4	77.5	22.1	90.0	27.4	96.3	30.2	103	33.2	105	33.6	107	33.9
80	760 (85.60)	10	57.8	8.54	68.9	10.2	80.0	12.0	85.6	12.9	91.2	13.9	102	15.8	113	17.9
		12	57.8	8.68	68.9	10.4	80.0	12.2	85.6	13.2	91.2	14.2	102	16.1	113	18.2
		14	57.8	8.82	68.9	10.6	80.0	12.5	85.6	13.4	91.2	14.4	102	16.5	113	18.5
		16	57.8	8.97	68.9	10.8	80.0	12.7	85.6	13.7	91.2	14.7	102	16.8	113	18.9
		18	57.8	9.13	68.9	11.0	80.0	12.9	85.6	13.9	91.2	15.0	102	17.1	113	19.3
		20	57.8	9.29	68.9	11.2	80.0	13.2	85.6	14.2	91.2	15.3	102	17.7	113	20.6
		21	57.8	9.37	68.9	11.3	80.0	13.3	85.6	14.4	91.2	15.6	102	18.4	113	21.4
		23	57.8	9.55	68.9	11.5	80.0	14.0	85.6	15.3	91.2	16.7	102	19.7	113	22.9
		25	57.8	9.86	68.9	12.2	80.0	14.9	85.6	16.3	91.2	17.8	102	21.0	113	24.5
		27	57.8	10.5	68.9	13.0	80.0	15.9	85.6	17.4	91.2	19.1	102	22.5	113	26.2
		29	57.8	11.1	68.9	13.9	80.0	17.0	85.6	18.6	91.2	20.3	102	24.0	113	28.0
		31	57.8	11.8	68.9	14.8	80.0	18.1	85.6	19.8	91.2	21.7	102	25.6	112	29.1
		33	57.8	12.6	68.9	15.7	80.0	19.2	85.6	21.1	91.2	23.1	102	27.4	110	30.2
		35	57.8	13.3	68.9	16.7	80.0	20.4	85.6	22.5	91.2	24.6	102	29.2	108	31.3
		37	57.8	14.1	68.9	17.7	80.0	21.7	85.6	23.9	91.2	26.2	102	31.1	106	32.4
		39	57.8	15.0	68.9	18.8	80.0	23.1	85.6	25.4	91.2	27.9	102	33.1	105	33.5
70	665 (74.90)	10	50.5	7.51	60.3	8.91	70.0	10.4	74.9	11.2	79.8	12.0	89.5	13.6	99.3	15.3
		12	50.5	7.63	60.3	9.06	70.0	10.6	74.9	11.4	79.8	12.2	89.5	13.9	99.3	15.6
		14	50.5	7.75	60.3	9.21	70.0	10.8	74.9	11.6	79.8	12.4	89.5	14.1	99.3	15.9
		16	50.5	7.87	60.3	9.37	70.0	11.0	74.9	11.8	79.8	12.6	89.5	14.4	99.3	16.2
		18	50.5	8.00	60.3	9.54	70.0	11.2	74.9	12.0	79.8	12.9	89.5	14.7	99.3	16.5
		20	50.5	8.13	60.3	9.71	70.0	11.4	74.9	12.2	79.8	13.1	89.5	15.0	99.3	17.0
		21	50.5	8.20	60.3	9.80	70.0	11.5	74.9	12.4	79.8	13.3	89.5	15.2	99.3	17.6
		23	50.5	8.35	60.3	9.98	70.0	11.7	74.9	12.8	79.8	13.9	89.5	16.3	99.3	18.8
		25	50.5	8.49	60.3	10.4	70.0	12.5	74.9	13.6	79.8	14.8	89.5	17.4	99.3	20.1
		27	50.5	8.98	60.3	11.0	70.0	13.3	74.9	14.6	79.8	15.8	89.5	18.6	99.3	21.5
		29	50.5	9.53	60.3	11.7	70.0	14.2	74.9	15.5	79.8	16.9	89.5	19.8	99.3	23.0
		31	50.5	10.1	60.3	12.5	70.0	15.1	74.9	16.5	79.8	18.0	89.5	21.1	99.3	24.5
		33	50.5	10.7	60.3	13.2	70.0	16.0	74.9	17.6	79.8	19.1	89.5	22.5	99.3	26.2
		35	50.5	11.3	60.3	14.0	70.0	17.0	74.9	18.7	79.8	20.4	89.5	24.0	99.3	27.9
		37	50.5	12.0	60.3	14.9	70.0	18.1	74.9	19.8	79.8	21.6	89.5	25.5	99.3	29.7
		39	50.5	12.7	60.3	15.8	70.0	19.2	74.9	21.1	79.8	23.0	89.5	27.1	99.3	31.6
60	570 (64.20)	10	43.3	6.53	51.7	7.67	60.0	8.88	64.2	9.50	68.4	10.1	76.7	11.5	85.1	12.9
		12	43.3	6.63	51.7	7.79	60.0	9.02	64.2	9.66	68.4	10.3	76.7	11.7	85.1	13.1
		14	43.3	6.72	51.7	7.91	60.0	9.17	64.2	9.83	68.4	10.5	76.7	11.9	85.1	13.3
		16	43.3	6.82	51.7	8.04	60.0	9.33	64.2	10.0	68.4	10.7	76.7	12.1	85.1	13.6
		18	43.3	6.93	51.7	8.17	60.0	9.49	64.2	10.2	68.4	10.9	76.7	12.3	85.1	13.9
		20	43.3	7.04	51.7	8.31	60.0	9.66	64.2	10.4	68.4	11.1	76.7	12.6	85.1	14.1
		21	43.3	7.09	51.7	8.38	60.0	9.75	64.2	10.5	68.4	11.2	76.7	12.7	85.1	14.3
		23	43.3	7.21	51.7	8.53	60.0	9.93	64.2	10.7	68.4	11.4	76.7	13.2	85.1	15.2
		25	43.3	7.33	51.7	8.68	60.0	10.3	64.2	11.2	68.4	12.1	76.7	14.1	85.1	16.2
		27	43.3	7.60	51.7	9.21	60.0	11.0	64.2	11.9	68.4	12.9	76.7	15.0	85.1	17.3
		29	43.3	8.05	51.7	9.77	60.0	11.7	64.2	12.7	68.4	13.8	76.7	16.0	85.1	18.4
		31	43.3	8.52	51.7	10.4	60.0	12.4	64.2	13.5	68.4	14.6	76.7	17.0	85.1	19.7
		33	43.3	9.02	51.7	11.0	60.0	13.2	64.2	14.3	68.4	15.5	76.7	18.1	85.1	20.9
		35	43.3	9.53	51.7	11.6	60.0	14.0	64.2	15.2	68.4	16.5	76.7	19.3	85.1	22.3
		37	43.3	10.1	51.7	12.3	60.0	14.8	64.2	16.1	68.4	17.5	76.7	20.5	85.1	23.7
		39	43.3	10.6	51.7	13.0	60.0	15.7	64.2	17.1	68.4	18.6	76.7	21.8	85.1	25.2
50	475 (53.50)	10	36.1	5.62	43.1	6.50	50.0	7.44	53.5	7.93	57.0	8.43	63.9	9.46	70.9	10.5
		12	36.1	5.69	43.1	6.59	50.0	7.55	53.5	8.05	57.0	8.56	63.9	9.62	70.9	10.7
		14	36.1	5.76	43.1	6.69	50.0	7.67	53.5	8.18	57.0	8.70	63.9	9.79	70.9	10.9
		16	36.1	5.84	43.1	6.79	50.0	7.79	53.5	8.31	57.0	8.85	63.9	9.96	70.9	11.1
		18	36.1	5.92	43.1	6.89	50.0	7.92	53.5	8.45	57.0	9.00	63.9	10.1	70.9	11.3
		20	36.1	6.01	43.1	7.00	50.0	8.05	53.5	8.60	57.0	9.16	63.9	10.3	70.9	11.5
		21	36.1	6.05	43.1	7.05	50.0	8.12	53.5	8.67	57.0	9.24	63.9	10.4	70.9	11.6
		23	36.1	6.14	43.1	7.17	50.0	8.26	53.5	8.83	57.0	9.41	63.9	10.6	70.9	11.9
		25	36.1	6.24	43.1	7.29	50.0	8.41	53.5	9.01	57.0	9.70	63.9	11.1	70.9	12.7
		27	36.1	6.34	43.1	7.55	50.0	8.87	53.5	9.58	57.0	10.3	63.9	11.9	70.9	13.5
		29	36.1	6.70	43.1	8.00	50.0	9.42	53.5	10.2	57.0	11.0	63.9	12.6	70.9	14.4
		31	36.1	7.08	43.1	8.47	50.0	9.98	53.5	10.8	57.0	11.6	63.9	13.4	70.9	15.3
		33	36.1	7.48	43.1	8.96	50.0	10.6	53.5	11.4	57.0	12.3	63.9	14.3	70.9	16.3
		35	36.1	7.89	43.1	9.47	50.0	11.2	53.5	12.1	57.0	13.1	63.9	15.1	70.9	17.3
		37	36.1	8.32	43.1	10.0	50.0	11.9	53.5	12.8	57.0	13.9	63.9	16.1	70.9	18.4
		39	36.1	8.78	43.1	10.6	50.0	12.5	53.5	13.6	57.0	14.7	63.9	17.0	70.9	19.5

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1300 (145.60)	10	98.3	15.4	117	18.8	136	22.4	141	22.4	143	22.4	146	22.4	150	22.4
		12	98.3	15.7	117	19.2	136	22.8	139	22.8	141	22.8	145	22.8	148	22.8
		14	98.3	16.0	117	19.5	136	23.1	137	23.1	139	23.1	143	23.1	146	23.1
		16	98.3	16.3	117	19.9	134	23.0	136	23.1	137	23.1	141	23.1	144	23.1
		18	98.3	16.6	117	20.3	132	23.9	134	24.0	136	24.1	139	24.3	143	24.6
		20	98.3	16.9	117	21.7	130	25.0	132	25.2	134	25.3	137	25.5	141	25.8
		21	98.3	17.4	117	22.4	129	25.6	131	25.7	133	25.9	136	26.1	140	26.4
		23	98.3	18.6	117	24.0	127	26.8	129	26.9	131	27.1	135	27.3	138	27.6
		25	98.3	19.9	117	25.7	126	28.0	127	28.1	129	28.2	133	28.5	136	28.8
		27	98.3	21.3	117	27.5	124	29.1	126	29.3	127	29.4	131	29.7	134	30.1
		29	98.3	22.7	117	29.4	122	30.3	124	30.5	126	30.6	129	31.0	133	31.3
		31	98.3	24.2	117	31.2	120	31.5	122	31.7	124	31.8	127	32.2	131	32.5
		33	98.3	25.8	115	32.3	118	32.7	120	32.9	122	33.1	125	33.4	129	33.8
		35	98.3	27.5	113	33.5	117	33.9	118	34.1	120	34.3	124	34.7	127	35.0
		37	98.3	29.3	111	34.7	115	35.1	116	35.3	118	35.5	122	35.9	125	36.3
		39	98.3	31.2	109	35.9	113	36.3	115	36.5	116	36.7	120	37.2	124	37.6
120	1200 (134.40)	10	90.7	14.1	108	17.2	126	20.4	134	22.1	141	22.1	144	22.1	147	22.1
		12	90.7	14.3	108	17.5	126	20.8	134	22.5	139	22.5	142	22.5	145	22.5
		14	90.7	14.6	108	17.8	126	21.2	134	22.9	137	22.9	140	22.9	143	22.9
		16	90.7	14.9	108	18.2	126	21.6	133	23.1	135	23.1	138	23.1	142	23.1
		18	90.7	15.1	108	18.5	126	22.4	132	23.9	133	24.0	137	24.2	140	24.4
		20	90.7	15.4	108	19.3	126	24.0	130	25.0	131	25.1	135	25.4	138	25.6
		21	90.7	15.6	108	19.9	126	24.9	129	25.6	131	25.7	134	25.9	137	26.2
		23	90.7	16.7	108	21.4	125	26.6	127	26.8	129	26.9	132	27.1	135	27.4
		25	90.7	17.8	108	22.9	124	27.8	125	27.9	127	28.1	130	28.3	133	28.6
		27	90.7	19.0	108	24.5	122	29.0	123	29.1	125	29.2	128	29.5	132	29.8
		29	90.7	20.3	108	26.1	120	30.1	122	30.3	123	30.4	127	30.7	130	31.0
		31	90.7	21.6	108	27.9	118	31.3	120	31.5	121	31.6	125	31.9	128	32.3
		33	90.7	23.0	108	29.7	116	32.5	118	32.7	120	32.8	123	33.2	126	33.5
		35	90.7	24.5	108	31.7	115	33.7	116	33.9	118	34.0	121	34.4	124	34.7
		37	90.7	26.1	108	33.8	113	34.9	114	35.1	116	35.2	119	35.6	123	36.0
		39	90.7	27.7	108	35.7	111	36.1	113	36.3	114	36.5	117	36.9	121	37.2
110	1100 (123.20)	10	83.1	12.8	99.2	15.5	115	18.5	123	19.9	131	21.5	141	22.0	144	22.0
		12	83.1	13.0	99.2	15.8	115	18.8	123	20.3	131	21.9	140	22.4	143	22.4
		14	83.1	13.2	99.2	16.1	115	19.2	123	20.7	131	22.3	138	22.8	141	22.8
		16	83.1	13.5	99.2	16.4	115	19.5	123	21.1	131	22.7	136	23.1	139	23.1
		18	83.1	13.7	99.2	16.8	115	19.9	123	21.7	131	23.8	134	24.0	137	24.2
		20	83.1	14.0	99.2	17.1	115	21.1	123	23.3	129	25.0	132	25.2	135	25.4
		21	83.1	14.1	99.2	17.6	115	21.9	123	24.2	128	25.6	131	25.8	134	26.0
		23	83.1	14.8	99.2	18.9	115	23.4	123	25.9	127	26.7	130	26.9	133	27.2
		25	83.1	15.8	99.2	20.2	115	25.1	123	27.8	125	27.9	128	28.1	131	28.4
		27	83.1	16.9	99.2	21.5	115	26.8	121	28.9	123	29.1	126	29.3	129	29.6
		29	83.1	18.0	99.2	23.0	115	28.7	120	30.1	121	30.2	124	30.5	127	30.8
		31	83.1	19.1	99.2	24.5	115	30.6	118	31.3	119	31.4	122	31.7	125	32.0
		33	83.1	20.4	99.2	26.1	114	32.3	116	32.4	117	32.6	120	32.9	123	33.2
		35	83.1	21.7	99.2	27.9	113	33.5	114	33.6	116	33.8	119	34.1	122	34.4
		37	83.1	23.0	99.2	29.7	111	34.6	112	34.8	114	35.0	117	35.3	120	35.7
		39	83.1	24.5	99.2	31.6	109	35.8	110	36.0	112	36.2	115	36.6	118	36.9
100	1000 (112.00)	10	75.6	11.5	90.2	14.0	105	16.5	112	17.9	119	19.2	134	22.0	142	22.0
		12	75.6	11.7	90.2	14.2	105	16.8	112	18.2	119	19.6	134	22.4	140	22.4
		14	75.6	11.9	90.2	14.5	105	17.2	112	18.5	119	20.0	134	22.8	138	22.8
		16	75.6	12.1	90.2	14.8	105	17.5	112	18.9	119	20.3	133	23.1	136	23.1
		18	75.6	12.4	90.2	15.0	105	17.8	112	19.3	119	20.7	132	23.8	134	24.0
		20	75.6	12.6	90.2	15.3	105	18.4	112	20.3	119	22.2	130	25.0	132	25.2
		21	75.6	12.7	90.2	15.5	105	19.0	112	21.0	119	23.0	129	25.6	132	25.8
		23	75.6	13.1	90.2	16.5	105	20.4	112	22.5	119	24.7	127	26.8	130	27.0
		25	75.6	13.9	90.2	17.6	105	21.8	112	24.1	119	26.4	125	27.9	128	28.1
		27	75.6	14.8	90.2	18.8	105	23.3	112	25.7	119	28.3	123	29.1	126	29.3
		29	75.6	15.8	90.2	20.1	105	24.9	112	27.5	119	30.0	122	30.3	124	30.5
		31	75.6	16.8	90.2	21.4	105	26.6	112	29.4	117	31.2	120	31.5	122	31.7
		33	75.6	17.9	90.2	22.8	105	28.3	112	31.3	115	32.4	118	32.6	121	32.9
		35	75.6	19.0	90.2	24.3	105	30.2	112	33.4	113	33.5	116	33.8	119	34.1
		37	75.6	20.2	90.2	25.8	105	32.2	110	34.6	112	34.7	114	35.0	117	35.4
		39	75.6	21.5	90.2	27.5	105	34.3	108	35.8	110	35.9	112	36.3	115	36.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	900 (100.80)	10	68.0	10.3	81.1	12.4	94.2	14.7	101	15.8	107	17.0	120	19.4	134	21.9
		12	68.0	10.5	81.1	12.6	94.2	14.9	101	16.1	107	17.3	120	19.8	134	22.3
		14	68.0	10.7	81.1	12.9	94.2	15.2	101	16.4	107	17.7	120	20.2	134	22.7
		16	68.0	10.8	81.1	13.1	94.2	15.5	101	16.7	107	18.0	120	20.6	133	23.1
		18	68.0	11.0	81.1	13.4	94.2	15.8	101	17.1	107	18.4	120	21.0	132	23.8
		20	68.0	11.2	81.1	13.6	94.2	16.1	101	17.4	107	19.0	120	22.6	130	25.0
		21	68.0	11.3	81.1	13.8	94.2	16.4	101	18.0	107	19.7	120	23.4	129	25.6
		23	68.0	11.6	81.1	14.3	94.2	17.6	101	19.3	107	21.1	120	25.1	127	26.7
		25	68.0	12.2	81.1	15.3	94.2	18.8	101	20.6	107	22.6	120	26.8	125	27.9
		27	68.0	13.0	81.1	16.3	94.2	20.0	101	22.1	107	24.2	120	28.7	123	29.1
		29	68.0	13.8	81.1	17.4	94.2	21.4	101	23.5	107	25.8	119	30.0	122	30.3
		31	68.0	14.7	81.1	18.5	94.2	22.8	101	25.1	107	27.6	117	31.2	120	31.5
		33	68.0	15.6	81.1	19.7	94.2	24.3	101	26.8	107	29.4	115	32.4	118	32.6
		35	68.0	16.5	81.1	20.9	94.2	25.9	101	28.5	107	31.3	114	33.6	116	33.8
		37	68.0	17.6	81.1	22.3	94.2	27.5	101	30.4	107	33.4	112	34.8	114	35.0
		39	68.0	18.6	81.1	23.7	94.2	29.3	101	32.4	107	35.6	110	35.9	112	36.2
80	800 (89.60)	10	60.5	9.14	72.1	11.0	83.8	12.9	89.6	13.9	95.4	14.9	107	17.0	119	19.1
		12	60.5	9.29	72.1	11.1	83.8	13.1	89.6	14.1	95.4	15.2	107	17.3	119	19.5
		14	60.5	9.45	72.1	11.3	83.8	13.3	89.6	14.4	95.4	15.4	107	17.6	119	19.8
		16	60.5	9.61	72.1	11.5	83.8	13.6	89.6	14.6	95.4	15.7	107	18.0	119	20.2
		18	60.5	9.77	72.1	11.8	83.8	13.8	89.6	14.9	95.4	16.0	107	18.3	119	20.6
		20	60.5	9.95	72.1	12.0	83.8	14.1	89.6	15.2	95.4	16.4	107	19.0	119	22.1
		21	60.5	10.0	72.1	12.1	83.8	14.3	89.6	15.4	95.4	16.7	107	19.7	119	22.9
		23	60.5	10.2	72.1	12.3	83.8	14.9	89.6	16.4	95.4	17.9	107	21.1	119	24.5
		25	60.5	10.6	72.1	13.1	83.8	16.0	89.6	17.5	95.4	19.1	107	22.5	119	26.3
		27	60.5	11.2	72.1	14.0	83.8	17.0	89.6	18.7	95.4	20.4	107	24.1	119	28.1
		29	60.5	11.9	72.1	14.9	83.8	18.1	89.6	19.9	95.4	21.8	107	25.7	119	30.0
		31	60.5	12.7	72.1	15.8	83.8	19.3	89.6	21.2	95.4	23.2	107	27.5	117	31.2
		33	60.5	13.4	72.1	16.8	83.8	20.6	89.6	22.6	95.4	24.7	107	29.3	115	32.4
		35	60.5	14.3	72.1	17.9	83.8	21.9	89.6	24.1	95.4	26.3	107	31.2	113	33.5
		37	60.5	15.1	72.1	19.0	83.8	23.3	89.6	25.6	95.4	28.0	107	33.3	111	34.7
		39	60.5	16.0	72.1	20.1	83.8	24.7	89.6	27.2	95.4	29.8	107	35.4	110	35.9
70	700 (78.40)	10	52.9	8.04	63.1	9.54	73.3	11.1	78.4	12.0	83.5	12.8	93.7	14.6	104	16.4
		12	52.9	8.16	63.1	9.70	73.3	11.3	78.4	12.2	83.5	13.1	93.7	14.8	104	16.7
		14	52.9	8.29	63.1	9.86	73.3	11.5	78.4	12.4	83.5	13.3	93.7	15.1	104	17.0
		16	52.9	8.42	63.1	10.0	73.3	11.7	78.4	12.6	83.5	13.5	93.7	15.4	104	17.3
		18	52.9	8.56	63.1	10.2	73.3	12.0	78.4	12.9	83.5	13.8	93.7	15.7	104	17.7
		20	52.9	8.71	63.1	10.4	73.3	12.2	78.4	13.1	83.5	14.1	93.7	16.0	104	18.2
		21	52.9	8.78	63.1	10.5	73.3	12.3	78.4	13.2	83.5	14.2	93.7	16.3	104	18.8
		23	52.9	8.93	63.1	10.7	73.3	12.6	78.4	13.7	83.5	14.9	93.7	17.4	104	20.2
		25	52.9	9.09	63.1	11.1	73.3	13.4	78.4	14.6	83.5	15.9	93.7	18.6	104	21.6
		27	52.9	9.61	63.1	11.8	73.3	14.3	78.4	15.6	83.5	17.0	93.7	19.9	104	23.0
		29	52.9	10.2	63.1	12.6	73.3	15.2	78.4	16.6	83.5	18.1	93.7	21.2	104	24.6
		31	52.9	10.8	63.1	13.3	73.3	16.2	78.4	17.7	83.5	19.2	93.7	22.6	104	26.3
		33	52.9	11.5	63.1	14.2	73.3	17.2	78.4	18.8	83.5	20.5	93.7	24.1	104	28.0
		35	52.9	12.1	63.1	15.0	73.3	18.2	78.4	20.0	83.5	21.8	93.7	25.7	104	29.8
		37	52.9	12.9	63.1	15.9	73.3	19.4	78.4	21.2	83.5	23.2	93.7	27.3	104	31.8
		39	52.9	13.6	63.1	16.9	73.3	20.6	78.4	22.6	83.5	24.6	93.7	29.1	104	33.9
60	600 (67.20)	10	45.4	7.00	54.1	8.21	62.8	9.50	67.2	10.2	71.6	10.9	80.3	12.3	89.0	13.8
		12	45.4	7.09	54.1	8.34	62.8	9.66	67.2	10.3	71.6	11.0	80.3	12.5	89.0	14.0
		14	45.4	7.20	54.1	8.47	62.8	9.82	67.2	10.5	71.6	11.2	80.3	12.7	89.0	14.3
		16	45.4	7.31	54.1	8.60	62.8	9.99	67.2	10.7	71.6	11.4	80.3	13.0	89.0	14.5
		18	45.4	7.42	54.1	8.75	62.8	10.2	67.2	10.9	71.6	11.7	80.3	13.2	89.0	14.8
		20	45.4	7.53	54.1	8.90	62.8	10.3	67.2	11.1	71.6	11.9	80.3	13.5	89.0	15.1
		21	45.4	7.59	54.1	8.97	62.8	10.4	67.2	11.2	71.6	12.0	80.3	13.6	89.0	15.3
		23	45.4	7.72	54.1	9.13	62.8	10.6	67.2	11.4	71.6	12.2	80.3	14.1	89.0	16.2
		25	45.4	7.85	54.1	9.30	62.8	11.0	67.2	12.0	71.6	13.0	80.3	15.1	89.0	17.3
		27	45.4	8.13	54.1	9.86	62.8	11.8	67.2	12.8	71.6	13.8	80.3	16.1	89.0	18.5
		29	45.4	8.62	54.1	10.5	62.8	12.5	67.2	13.6	71.6	14.7	80.3	17.1	89.0	19.7
		31	45.4	9.12	54.1	11.1	62.8	13.3	67.2	14.4	71.6	15.7	80.3	18.2	89.0	21.0
		33	45.4	9.65	54.1	11.8	62.8	14.1	67.2	15.3	71.6	16.6	80.3	19.4	89.0	22.4
		35	45.4	10.2	54.1	12.5	62.8	14.9	67.2	16.3	71.6	17.7	80.3	20.6	89.0	23.9
		37	45.4	10.8	54.1	13.2	62.8	15.9	67.2	17.3	71.6	18.8	80.3	21.9	89.0	25.4
		39	45.4	11.4	54.1	14.0	62.8	16.8	67.2	18.3	71.6	19.9	80.3	23.3	89.0	27.0
50	500 (56.00)	10	37.8	6.01	45.1	6.96	52.4	7.96	56.0	8.49	59.6	9.02	66.9	10.1	74.2	11.3
		12	37.8	6.09	45.1	7.06	52.4	8.08	56.0	8.62	59.6	9.17	66.9	10.3	74.2	11.5
		14	37.8	6.17	45.1	7.16	52.4	8.21	56.0	8.76	59.6	9.32	66.9	10.5	74.2	11.7
		16	37.8	6.25	45.1	7.27	52.4	8.34	56.0	8.90	59.6	9.47	66.9	10.7	74.2	11.9
		18	37.8	6.34	45.1	7.38	52.4	8.48	56.0	9.05	59.6	9.64	66.9	10.9	74.2	12.1
		20	37.8	6.43	45.1	7.49	52.4	8.62	56.0	9.21	59.6	9.81	66.9	11.1	74.2	12.3
		21	37.8	6.48	45.1	7.55	52.4	8.69	56.0	9.29	59.6	9.89	66.9	11.2	74.2	12.5
		23	37.8	6.58	45.1	7.67	52.4	8.84	56.0	9.45	59.6	10.1	66.9	11.4	74.2	12.7
		25	37.8	6.68	45.1	7.80	52.4	9.00	56.0	9.65	59.6	10.4	66.9	11.9	74.2	13.6
		27	37.8	6.78	45.1	8.08	52.4	9.50	56.0	10.3	59.6	11.0	66.9	12.7	74.2	14.5
		29	37.8	7.17	45.1	8.56	52.4	10.1	56.0	10.9	59.6	11.7	66.9	13.5	74.2	15.4
		31	37.8	7.58	45.1	9.06	52.4	10.7	56.0	11.6	59.6	12.5	66.9	14.4	74.2	16.4
		33	37.8	8.01	45.1	9.59	52.4	11.3	56.0	12.3	59.6	13.2	66.9	15.3	74.2	17.5
		35	37.8	8.45	45.1	10.1	52.4	12.0	56.0	13.0	59.6	14.0	66.9	16.2	74.2	18.5
		37	37.8	8.91	45.1	10.7	52.4	12.7	56.0	13.8	59.6	14.9	66.9	17.2	74.2	19.7
		39	37.8	9.39	45.1	11.3	52.4	13.4	56.0	14.6	59.6	15.7	66.9	18.2	74.2	20.9

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1365 (153.40)	10	104	16.5	123	20.2	143	24.0	149	24.0	150	24.0	154	24.0	158	24.0
		12	104	16.8	123	20.6	143	24.5	147	24.5	149	24.5	152	24.5	156	24.5
		14	104	17.1	123	21.0	143	24.8	145	24.8	147	24.8	150	24.8	154	24.8
		16	104	17.4	123	21.4	141	24.6	143	24.7	145	24.7	148	24.8	152	24.8
		18	104	17.8	123	21.8	139	25.6	141	25.7	143	25.8	147	26.1	150	26.3
		20	104	18.1	123	23.2	137	26.8	139	27.0	141	27.1	145	27.4	148	27.6
		21	104	18.6	123	24.0	136	27.5	138	27.6	140	27.7	144	28.0	147	28.3
		23	104	20.0	123	25.8	134	28.7	136	28.9	138	29.0	142	29.3	145	29.6
		25	104	21.3	123	27.6	132	30.0	134	30.1	136	30.3	140	30.6	144	30.9
		27	104	22.8	123	29.5	130	31.2	132	31.4	134	31.6	138	31.9	142	32.2
		29	104	24.3	123	31.5	129	32.5	130	32.7	132	32.8	136	33.2	140	33.5
		31	104	25.9	123	33.4	127	33.8	128	33.9	130	34.1	134	34.5	138	34.9
		33	104	27.7	121	34.7	125	35.0	127	35.2	128	35.4	132	35.8	136	36.2
		35	104	29.5	119	35.9	123	36.3	125	36.5	126	36.7	130	37.1	134	37.6
		37	104	31.4	117	37.2	121	37.6	123	37.8	125	38.0	128	38.5	132	38.9
		39	104	33.4	115	38.5	119	38.9	121	39.1	123	39.4	126	39.8	130	40.3
120	1260 (141.60)	10	95.6	15.1	114	18.4	132	21.9	142	23.6	148	23.6	152	23.6	155	23.6
		12	95.6	15.3	114	18.7	132	22.3	142	24.1	146	24.1	150	24.1	153	24.1
		14	95.6	15.6	114	19.1	132	22.7	142	24.6	144	24.6	148	24.6	151	24.6
		16	95.6	15.9	114	19.5	132	23.2	141	24.7	142	24.7	146	24.8	149	24.8
		18	95.6	16.2	114	19.9	132	24.0	139	25.6	140	25.7	144	25.9	147	26.1
		20	95.6	16.5	114	20.6	132	25.7	137	26.8	139	26.9	142	27.2	145	27.4
		21	95.6	16.7	114	21.4	132	26.7	136	27.4	138	27.6	141	27.8	144	28.1
		23	95.6	17.8	114	22.9	132	28.5	134	28.7	136	28.8	139	29.1	143	29.4
		25	95.6	19.1	114	24.5	130	29.8	132	29.9	134	30.1	137	30.4	141	30.7
		27	95.6	20.4	114	26.2	128	31.0	130	31.2	132	31.3	135	31.7	139	32.0
		29	95.6	21.7	114	28.0	126	32.3	128	32.5	130	32.6	133	32.9	137	33.3
		31	95.6	23.1	114	29.9	125	33.6	126	33.7	128	33.9	131	34.2	135	34.6
		33	95.6	24.7	114	31.9	123	34.8	124	35.0	126	35.2	130	35.5	133	35.9
		35	95.6	26.2	114	34.0	121	36.1	122	36.3	124	36.5	128	36.9	131	37.2
		37	95.6	27.9	114	36.2	119	37.4	120	37.6	122	37.8	126	38.2	129	38.6
		39	95.6	29.7	113	38.2	117	38.7	119	38.9	120	39.1	124	39.5	127	39.9
110	1155 (129.80)	10	87.6	13.7	104	16.7	121	19.8	130	21.4	138	23.0	149	23.5	152	23.5
		12	87.6	13.9	104	17.0	121	20.2	130	21.8	138	23.4	147	24.0	150	24.0
		14	87.6	14.2	104	17.3	121	20.5	130	22.2	138	23.9	145	24.4	148	24.4
		16	87.6	14.4	104	17.6	121	20.9	130	22.6	138	24.3	143	24.8	146	24.8
		18	87.6	14.7	104	18.0	121	21.4	130	23.3	138	25.5	141	25.7	144	25.9
		20	87.6	15.0	104	18.3	121	22.6	130	25.0	136	26.8	139	27.0	143	27.2
		21	87.6	15.1	104	18.9	121	23.4	130	25.9	135	27.4	138	27.6	142	27.9
		23	87.6	15.9	104	20.2	121	25.1	130	27.8	133	28.6	136	28.9	140	29.1
		25	87.6	16.9	104	21.6	121	26.9	130	29.8	131	29.9	135	30.1	138	30.4
		27	87.6	18.1	104	23.1	121	28.8	128	31.0	129	31.1	133	31.4	136	31.7
		29	87.6	19.3	104	24.7	121	30.7	126	32.3	128	32.4	131	32.7	134	33.0
		31	87.6	20.5	104	26.3	121	32.8	124	33.5	126	33.7	129	34.0	132	34.3
		33	87.6	21.8	104	28.0	121	34.6	122	34.8	124	34.9	127	35.3	130	35.6
		35	87.6	23.2	104	29.9	119	35.9	120	36.0	122	36.2	125	36.6	128	36.9
		37	87.6	24.7	104	31.8	117	37.1	118	37.3	120	37.5	123	37.9	126	38.2
		39	87.6	26.2	104	33.9	115	38.4	116	38.6	118	38.8	121	39.2	124	39.6
100	1050 (118.00)	10	79.6	12.3	95.0	15.0	110	17.7	118	19.1	126	20.6	141	23.5	149	23.5
		12	79.6	12.6	95.0	15.2	110	18.1	118	19.5	126	21.0	141	24.0	147	24.0
		14	79.6	12.8	95.0	15.5	110	18.4	118	19.9	126	21.4	141	24.4	145	24.4
		16	79.6	13.0	95.0	15.8	110	18.8	118	20.3	126	21.8	141	24.8	143	24.8
		18	79.6	13.3	95.0	16.1	110	19.1	118	20.7	126	22.2	139	25.6	141	25.8
		20	79.6	13.5	95.0	16.4	110	19.7	118	21.7	126	23.8	137	26.8	140	27.0
		21	79.6	13.6	95.0	16.6	110	20.4	118	22.5	126	24.7	136	27.4	139	27.6
		23	79.6	14.0	95.0	17.7	110	21.9	118	24.1	126	26.5	134	28.7	137	28.9
		25	79.6	14.9	95.0	18.9	110	23.4	118	25.8	126	28.3	132	29.9	135	30.2
		27	79.6	15.9	95.0	20.2	110	25.0	118	27.6	126	30.3	130	31.2	133	31.4
		29	79.6	16.9	95.0	21.5	110	26.7	118	29.5	125	32.2	128	32.5	131	32.7
		31	79.6	18.0	95.0	22.9	110	28.5	118	31.5	123	33.4	126	33.7	129	34.0
		33	79.6	19.2	95.0	24.4	110	30.4	118	33.6	121	34.7	124	35.0	127	35.3
		35	79.6	20.4	95.0	26.0	110	32.4	118	35.8	119	36.0	122	36.3	125	36.6
		37	79.6	21.6	95.0	27.7	110	34.5	116	37.1	118	37.2	120	37.6	123	37.9
		39	79.6	23.0	95.0	29.4	110	36.7	114	38.3	116	38.5	118	38.9	121	39.2

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	945 (106.20)	10	71.7	11.0	85.5	13.3	99.3	15.7	106	17.0	113	18.2	127	20.8	141	23.5
		12	71.7	11.2	85.5	13.6	99.3	16.0	106	17.3	113	18.6	127	21.2	141	23.9
		14	71.7	11.4	85.5	13.8	99.3	16.3	106	17.6	113	18.9	127	21.6	141	24.4
		16	71.7	11.6	85.5	14.1	99.3	16.6	106	18.0	113	19.3	127	22.1	140	24.8
		18	71.7	11.8	85.5	14.3	99.3	16.9	106	18.3	113	19.7	127	22.5	139	25.6
		20	71.7	12.1	85.5	14.6	99.3	17.3	106	18.7	113	20.4	127	24.2	137	26.8
		21	71.7	12.2	85.5	14.7	99.3	17.6	106	19.3	113	21.1	127	25.0	136	27.4
		23	71.7	12.4	85.5	15.4	99.3	18.8	106	20.7	113	22.7	127	26.9	134	28.7
		25	71.7	13.1	85.5	16.4	99.3	20.1	106	22.1	113	24.2	127	28.8	132	29.9
		27	71.7	13.9	85.5	17.5	99.3	21.5	106	23.6	113	25.9	127	30.8	130	31.2
		29	71.7	14.8	85.5	18.6	99.3	22.9	106	25.2	113	27.7	125	32.2	128	32.4
		31	71.7	15.7	85.5	19.8	99.3	24.4	106	26.9	113	29.5	124	33.5	126	33.7
		33	71.7	16.7	85.5	21.1	99.3	26.0	106	28.7	113	31.5	122	34.7	124	35.0
		35	71.7	17.7	85.5	22.4	99.3	27.7	106	30.6	113	33.6	120	36.0	122	36.3
		37	71.7	18.8	85.5	23.9	99.3	29.5	106	32.6	113	35.8	118	37.3	120	37.6
		39	71.7	20.0	85.5	25.4	99.3	31.4	106	34.7	113	38.1	116	38.5	118	38.8
80	840 (94.40)	10	63.7	9.80	76.0	11.7	88.3	13.8	94.4	14.9	101	15.9	113	18.2	125	20.5
		12	63.7	9.96	76.0	11.9	88.3	14.0	94.4	15.1	101	16.2	113	18.5	125	20.9
		14	63.7	10.1	76.0	12.1	88.3	14.3	94.4	15.4	101	16.5	113	18.9	125	21.3
		16	63.7	10.3	76.0	12.4	88.3	14.6	94.4	15.7	101	16.9	113	19.2	125	21.7
		18	63.7	10.5	76.0	12.6	88.3	14.8	94.4	16.0	101	17.2	113	19.6	125	22.1
		20	63.7	10.7	76.0	12.8	88.3	15.1	94.4	16.3	101	17.5	113	20.3	125	23.7
		21	63.7	10.8	76.0	13.0	88.3	15.3	94.4	16.5	101	17.9	113	21.1	125	24.5
		23	63.7	11.0	76.0	13.2	88.3	16.0	94.4	17.5	101	19.2	113	22.6	125	26.3
		25	63.7	11.3	76.0	14.1	88.3	17.1	94.4	18.8	101	20.5	113	24.2	125	28.1
		27	63.7	12.0	76.0	15.0	88.3	18.3	94.4	20.0	101	21.9	113	25.8	125	30.1
		29	63.7	12.8	76.0	15.9	88.3	19.5	94.4	21.3	101	23.3	113	27.6	125	32.2
		31	63.7	13.6	76.0	17.0	88.3	20.7	94.4	22.7	101	24.9	113	29.4	123	33.4
		33	63.7	14.4	76.0	18.0	88.3	22.1	94.4	24.2	101	26.5	113	31.4	121	34.7
		35	63.7	15.3	76.0	19.1	88.3	23.5	94.4	25.8	101	28.2	113	33.5	119	35.9
		37	63.7	16.2	76.0	20.3	88.3	24.9	94.4	27.4	101	30.1	113	35.7	117	37.2
		39	63.7	17.2	76.0	21.6	88.3	26.5	94.4	29.2	101	32.0	113	38.0	115	38.5
70	735 (82.60)	10	55.7	8.62	66.5	10.2	77.2	11.9	82.6	12.8	88.0	13.7	98.7	15.6	109	17.6
		12	55.7	8.75	66.5	10.4	77.2	12.1	82.6	13.1	88.0	14.0	98.7	15.9	109	17.9
		14	55.7	8.89	66.5	10.6	77.2	12.4	82.6	13.3	88.0	14.2	98.7	16.2	109	18.2
		16	55.7	9.03	66.5	10.8	77.2	12.6	82.6	13.5	88.0	14.5	98.7	16.5	109	18.6
		18	55.7	9.18	66.5	10.9	77.2	12.8	82.6	13.8	88.0	14.8	98.7	16.8	109	19.0
		20	55.7	9.33	66.5	11.1	77.2	13.1	82.6	14.1	88.0	15.1	98.7	17.2	109	19.5
		21	55.7	9.41	66.5	11.2	77.2	13.2	82.6	14.2	88.0	15.2	98.7	17.4	109	20.2
		23	55.7	9.58	66.5	11.5	77.2	13.5	82.6	14.7	88.0	15.9	98.7	18.7	109	21.6
		25	55.7	9.75	66.5	11.9	77.2	14.3	82.6	15.7	88.0	17.0	98.7	20.0	109	23.1
		27	55.7	10.3	66.5	12.7	77.2	15.3	82.6	16.7	88.0	18.2	98.7	21.3	109	24.7
		29	55.7	10.9	66.5	13.5	77.2	16.3	82.6	17.8	88.0	19.4	98.7	22.7	109	26.4
		31	55.7	11.6	66.5	14.3	77.2	17.3	82.6	18.9	88.0	20.6	98.7	24.2	109	28.1
		33	55.7	12.3	66.5	15.2	77.2	18.4	82.6	20.1	88.0	22.0	98.7	25.8	109	30.0
		35	55.7	13.0	66.5	16.1	77.2	19.6	82.6	21.4	88.0	23.4	98.7	27.5	109	32.0
		37	55.7	13.8	66.5	17.1	77.2	20.8	82.6	22.8	88.0	24.8	98.7	29.3	109	34.1
		39	55.7	14.6	66.5	18.1	77.2	22.1	82.6	24.2	88.0	26.4	98.7	31.1	109	36.3
60	630 (70.80)	10	47.8	7.50	57.0	8.80	66.2	10.2	70.8	10.9	75.4	11.6	84.6	13.2	93.8	14.8
		12	47.8	7.60	57.0	8.94	66.2	10.4	70.8	11.1	75.4	11.8	84.6	13.4	93.8	15.0
		14	47.8	7.71	57.0	9.08	66.2	10.5	70.8	11.3	75.4	12.1	84.6	13.6	93.8	15.3
		16	47.8	7.83	57.0	9.22	66.2	10.7	70.8	11.5	75.4	12.3	84.6	13.9	93.8	15.6
		18	47.8	7.95	57.0	9.38	66.2	10.9	70.8	11.7	75.4	12.5	84.6	14.2	93.8	15.9
		20	47.8	8.07	57.0	9.53	66.2	11.1	70.8	11.9	75.4	12.7	84.6	14.4	93.8	16.2
		21	47.8	8.14	57.0	9.62	66.2	11.2	70.8	12.0	75.4	12.8	84.6	14.6	93.8	16.4
		23	47.8	8.27	57.0	9.79	66.2	11.4	70.8	12.2	75.4	13.1	84.6	15.1	93.8	17.4
		25	47.8	8.41	57.0	9.96	66.2	11.8	70.8	12.9	75.4	13.9	84.6	16.2	93.8	18.6
		27	47.8	8.72	57.0	10.6	66.2	12.6	70.8	13.7	75.4	14.8	84.6	17.2	93.8	19.8
		29	47.8	9.24	57.0	11.2	66.2	13.4	70.8	14.6	75.4	15.8	84.6	18.4	93.8	21.2
		31	47.8	9.78	57.0	11.9	66.2	14.2	70.8	15.5	75.4	16.8	84.6	19.6	93.8	22.6
		33	47.8	10.3	57.0	12.6	66.2	15.1	70.8	16.4	75.4	17.8	84.6	20.8	93.8	24.0
		35	47.8	10.9	57.0	13.4	66.2	16.0	70.8	17.5	75.4	18.9	84.6	22.1	93.8	25.6
		37	47.8	11.6	57.0	14.1	66.2	17.0	70.8	18.5	75.4	20.1	84.6	23.5	93.8	27.2
		39	47.8	12.2	57.0	15.0	66.2	18.0	70.8	19.6	75.4	21.4	84.6	25.0	93.8	28.9
50	525 (59.00)	10	39.8	6.44	47.5	7.46	55.2	8.53	59.0	9.09	62.8	9.67	70.5	10.9	78.2	12.1
		12	39.8	6.53	47.5	7.56	55.2	8.66	59.0	9.24	62.8	9.82	70.5	11.0	78.2	12.3
		14	39.8	6.61	47.5	7.67	55.2	8.80	59.0	9.39	62.8	9.99	70.5	11.2	78.2	12.5
		16	39.8	6.70	47.5	7.79	55.2	8.94	59.0	9.54	62.8	10.2	70.5	11.4	78.2	12.8
		18	39.8	6.80	47.5	7.91	55.2	9.09	59.0	9.70	62.8	10.3	70.5	11.6	78.2	13.0
		20	39.8	6.89	47.5	8.03	55.2	9.24	59.0	9.87	62.8	10.5	70.5	11.8	78.2	13.2
		21	39.8	6.94	47.5	8.09	55.2	9.32	59.0	9.95	62.8	10.6	70.5	12.0	78.2	13.4
		23	39.8	7.05	47.5	8.23	55.2	9.48	59.0	10.1	62.8	10.8	70.5	12.2	78.2	13.7
		25	39.8	7.16	47.5	8.36	55.2	9.65	59.0	10.3	62.8	11.1	70.5	12.8	78.2	14.6
		27	39.8	7.27	47.5	8.66	55.2	10.2	59.0	11.0	62.8	11.8	70.5	13.6	78.2	15.5
		29	39.8	7.69	47.5	9.18	55.2	10.8	59.0	11.7	62.8	12.6	70.5	14.5	78.2	16.5
		31	39.8	8.13	47.5	9.72	55.2	11.5	59.0	12.4	62.8	13.4	70.5	15.4	78.2	17.6
		33	39.8	8.58	47.5	10.3	55.2	12.1	59.0	13.1	62.8	14.2	70.5	16.4	78.2	18.7
		35	39.8	9.06	47.5	10.9	55.2	12.9	59.0	13.9	62.8	15.0	70.5	17.4	78.2	19.9
		37	39.8	9.55	47.5	11.5	55.2	13.6	59.0	14.7	62.8	15.9	70.5	18.4	78.2	21.1
		39	39.8	10.1	47.5	12.1	55.2	14.4	59.0	15.6	62.8	16.9	70.5	19.5	78.2	22.4

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1430 (161.20)	10	109	17.5	130	21.4	151	25.5	156	25.5	158	25.5	162	25.5	166	25.5
		12	109	17.8	130	21.8	151	26.0	154	26.0	156	26.0	160	26.0	164	26.0
		14	109	18.2	130	22.2	150	26.3	152	26.3	154	26.3	158	26.3	162	26.3
		16	109	18.5	130	22.7	148	26.2	150	26.3	152	26.3	156	26.3	160	26.3
		18	109	18.9	130	23.1	146	27.2	148	27.3	150	27.4	154	27.7	158	28.0
		20	109	19.2	130	24.6	144	28.5	146	28.6	148	28.8	152	29.0	156	29.3
		21	109	19.8	130	25.5	143	29.1	145	29.3	147	29.4	151	29.7	155	30.0
		23	109	21.2	130	27.4	141	30.5	143	30.6	145	30.8	149	31.1	153	31.4
		25	109	22.7	130	29.3	139	31.8	141	32.0	143	32.1	147	32.5	151	32.8
		27	109	24.2	130	31.3	137	33.1	139	33.3	141	33.5	145	33.8	149	34.2
		29	109	25.8	130	33.5	135	34.5	137	34.7	139	34.9	143	35.2	147	35.6
		31	109	27.5	129	35.4	133	35.8	135	36.0	137	36.2	141	36.6	145	37.0
		33	109	29.4	127	36.8	131	37.2	133	37.4	135	37.6	139	38.0	143	38.4
		35	109	31.3	125	38.1	129	38.6	131	38.8	133	39.0	137	39.4	141	39.9
		37	109	33.3	123	39.5	127	39.9	129	40.2	131	40.4	135	40.8	139	41.3
		39	109	35.5	121	40.8	125	41.3	127	41.5	129	41.8	133	42.3	137	42.8
120	1320 (148.80)	10	100	16.0	120	19.5	139	23.2	149	25.1	156	25.1	159	25.1	163	25.1
		12	100	16.3	120	19.9	139	23.7	149	25.6	154	25.6	157	25.6	161	25.6
		14	100	16.6	120	20.3	139	24.1	149	26.1	152	26.1	155	26.1	159	26.1
		16	100	16.9	120	20.7	139	24.6	148	26.3	150	26.3	153	26.3	157	26.3
		18	100	17.2	120	21.1	139	25.4	146	27.1	148	27.3	151	27.5	155	27.8
		20	100	17.6	120	21.9	139	27.3	144	28.5	146	28.6	149	28.8	153	29.1
		21	100	17.7	120	22.7	139	28.3	143	29.1	145	29.3	148	29.5	152	29.8
		23	100	18.9	120	24.3	139	30.3	141	30.4	143	30.6	146	30.9	150	31.2
		25	100	20.2	120	26.0	137	31.6	139	31.8	141	31.9	144	32.2	148	32.5
		27	100	21.6	120	27.8	135	33.0	137	33.1	139	33.3	142	33.6	146	33.9
		29	100	23.1	120	29.7	133	34.3	135	34.5	137	34.6	140	35.0	144	35.3
		31	100	24.6	120	31.7	131	35.6	133	35.8	134	36.0	138	36.3	142	36.7
		33	100	26.2	120	33.8	129	37.0	131	37.2	132	37.3	136	37.7	140	38.1
		35	100	27.9	120	36.1	127	38.3	129	38.5	130	38.7	134	39.1	138	39.5
		37	100	29.6	120	38.4	125	39.7	127	39.9	128	40.1	132	40.5	136	40.9
		39	100	31.5	119	40.6	123	41.0	125	41.3	126	41.5	130	41.9	134	42.4
110	1210 (136.40)	10	92.1	14.5	110	17.7	128	21.0	136	22.7	145	24.4	157	25.0	160	25.0
		12	92.1	14.8	110	18.0	128	21.4	136	23.1	145	24.9	154	25.5	158	25.5
		14	92.1	15.0	110	18.3	128	21.8	136	23.6	145	25.4	152	25.9	156	25.9
		16	92.1	15.3	110	18.7	128	22.2	136	24.0	145	25.8	150	26.3	154	26.3
		18	92.1	15.6	110	19.1	128	22.7	136	24.7	145	27.1	148	27.3	152	27.5
		20	92.1	15.9	110	19.4	128	24.0	136	26.5	143	28.4	146	28.6	150	28.9
		21	92.1	16.1	110	20.0	128	24.9	136	27.5	142	29.1	145	29.3	149	29.6
		23	92.1	16.8	110	21.5	128	26.7	136	29.5	140	30.4	143	30.7	147	30.9
		25	92.1	18.0	110	22.9	128	28.5	136	31.6	138	31.7	141	32.0	145	32.3
		27	92.1	19.2	110	24.5	128	30.5	134	32.9	136	33.1	139	33.4	143	33.6
		29	92.1	20.4	110	26.2	128	32.6	132	34.2	134	34.4	137	34.7	141	35.0
		31	92.1	21.8	110	27.9	128	34.8	130	35.6	132	35.7	135	36.1	139	36.4
		33	92.1	23.2	110	29.8	127	36.7	128	36.9	130	37.1	133	37.4	137	37.8
		35	92.1	24.6	110	31.7	125	38.1	126	38.3	128	38.4	131	38.8	135	39.2
		37	92.1	26.2	110	33.8	123	39.4	124	39.6	126	39.8	129	40.2	133	40.6
		39	92.1	27.9	110	35.9	121	40.8	122	41.0	124	41.2	127	41.6	131	42.0
100	1100 (124.00)	10	83.7	13.1	99.8	15.9	116	18.8	124	20.3	132	21.9	148	25.0	157	25.0
		12	83.7	13.3	99.8	16.2	116	19.2	124	20.7	132	22.3	148	25.5	155	25.5
		14	83.7	13.6	99.8	16.5	116	19.5	124	21.1	132	22.7	148	25.9	153	25.9
		16	83.7	13.8	99.8	16.8	116	19.9	124	21.5	132	23.1	148	26.3	151	26.3
		18	83.7	14.1	99.8	17.1	116	20.3	124	21.9	132	23.6	146	27.1	149	27.3
		20	83.7	14.3	99.8	17.4	116	20.9	124	23.0	132	25.3	144	28.4	147	28.7
		21	83.7	14.5	99.8	17.6	116	21.7	124	23.9	132	26.2	143	29.1	146	29.3
		23	83.7	14.9	99.8	18.8	116	23.2	124	25.6	132	28.1	141	30.4	144	30.7
		25	83.7	15.8	99.8	20.1	116	24.8	124	27.4	132	30.1	139	31.8	142	32.0
		27	83.7	16.9	99.8	21.4	116	26.5	124	29.3	132	32.2	137	33.1	140	33.4
		29	83.7	18.0	99.8	22.9	116	28.3	124	31.3	132	34.2	135	34.4	138	34.7
		31	83.7	19.1	99.8	24.4	116	30.2	124	33.4	130	35.5	133	35.8	136	36.1
		33	83.7	20.4	99.8	25.9	116	32.2	124	35.6	128	36.8	131	37.1	134	37.5
		35	83.7	21.6	99.8	27.6	116	34.4	124	38.0	126	38.2	129	38.5	132	38.8
		37	83.7	23.0	99.8	29.4	116	36.6	122	39.3	123	39.5	127	39.9	130	40.2
		39	83.7	24.4	99.8	31.3	116	39.0	120	40.7	121	40.9	124	41.2	128	41.6

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	990 (111.60)	10	75.3	11.7	89.8	14.1	104	16.7	112	18.0	119	19.4	133	22.1	148	24.9
		12	75.3	11.9	89.8	14.4	104	17.0	112	18.3	119	19.7	133	22.5	148	25.4
		14	75.3	12.1	89.8	14.6	104	17.3	112	18.7	119	20.1	133	23.0	148	25.9
		16	75.3	12.3	89.8	14.9	104	17.6	112	19.1	119	20.5	133	23.4	148	26.3
		18	75.3	12.6	89.8	15.2	104	18.0	112	19.4	119	20.9	133	23.9	146	27.1
		20	75.3	12.8	89.8	15.5	104	18.3	112	19.8	119	21.7	133	25.7	144	28.4
		21	75.3	12.9	89.8	15.6	104	18.7	112	20.5	119	22.4	133	26.6	143	29.1
		23	75.3	13.2	89.8	16.3	104	20.0	112	22.0	119	24.0	133	28.5	141	30.4
		25	75.3	13.9	89.8	17.4	104	21.4	112	23.5	119	25.7	133	30.5	139	31.8
		27	75.3	14.8	89.8	18.6	104	22.8	112	25.1	119	27.5	133	32.7	137	33.1
		29	75.3	15.7	89.8	19.8	104	24.3	112	26.8	119	29.4	132	34.2	135	34.4
		31	75.3	16.7	89.8	21.1	104	25.9	112	28.6	119	31.4	130	35.5	133	35.8
		33	75.3	17.7	89.8	22.4	104	27.6	112	30.5	119	33.4	128	36.9	130	37.1
		35	75.3	18.8	89.8	23.8	104	29.4	112	32.5	119	35.7	126	38.2	128	38.5
		37	75.3	20.0	89.8	25.3	104	31.3	112	34.6	119	38.0	124	39.5	126	39.9
		39	75.3	21.2	89.8	26.9	104	33.3	112	36.8	119	40.5	122	40.9	124	41.2
80	880 (99.20)	10	66.9	10.4	79.8	12.5	92.8	14.6	99.2	15.8	106	16.9	119	19.3	131	21.7
		12	66.9	10.6	79.8	12.7	92.8	14.9	99.2	16.1	106	17.2	119	19.7	131	22.2
		14	66.9	10.7	79.8	12.9	92.8	15.2	99.2	16.4	106	17.6	119	20.0	131	22.6
		16	66.9	10.9	79.8	13.1	92.8	15.5	99.2	16.7	106	17.9	119	20.4	131	23.0
		18	66.9	11.1	79.8	13.4	92.8	15.8	99.2	17.0	106	18.2	119	20.8	131	23.5
		20	66.9	11.3	79.8	13.6	92.8	16.1	99.2	17.3	106	18.6	119	21.6	131	25.1
		21	66.9	11.4	79.8	13.7	92.8	16.2	99.2	17.5	106	19.0	119	22.4	131	26.0
		23	66.9	11.6	79.8	14.0	92.8	17.0	99.2	18.6	106	20.3	119	24.0	131	27.9
		25	66.9	12.0	79.8	14.9	92.8	18.2	99.2	19.9	106	21.7	119	25.6	131	29.9
		27	66.9	12.8	79.8	15.9	92.8	19.4	99.2	21.2	106	23.2	119	27.4	131	32.0
		29	66.9	13.6	79.8	16.9	92.8	20.6	99.2	22.7	106	24.8	119	29.3	131	34.2
		31	66.9	14.4	79.8	18.0	92.8	22.0	99.2	24.1	106	26.4	119	31.2	129	35.5
		33	66.9	15.3	79.8	19.1	92.8	23.4	99.2	25.7	106	28.1	119	33.3	127	36.8
		35	66.9	16.2	79.8	20.3	92.8	24.9	99.2	27.4	106	30.0	119	35.5	125	38.2
		37	66.9	17.2	79.8	21.6	92.8	26.5	99.2	29.1	106	31.9	119	37.8	123	39.5
		39	66.9	18.2	79.8	22.9	92.8	28.2	99.2	31.0	106	34.0	119	40.3	121	40.9
70	770 (86.80	10	58.6	9.15	69.9	10.9	81.2	12.7	86.8	13.6	92.4	14.6	104	16.6	115	18.6
		12	58.6	9.29	69.9	11.0	81.2	12.9	86.8	13.9	92.4	14.8	104	16.9	115	19.0
		14	58.6	9.43	69.9	11.2	81.2	13.1	86.8	14.1	92.4	15.1	104	17.2	115	19.4
		16	58.6	9.58	69.9	11.4	81.2	13.4	86.8	14.4	92.4	15.4	104	17.5	115	19.7
		18	58.6	9.74	69.9	11.6	81.2	13.6	86.8	14.6	92.4	15.7	104	17.9	115	20.1
		20	58.6	9.91	69.9	11.8	81.2	13.9	86.8	14.9	92.4	16.0	104	18.2	115	20.7
		21	58.6	9.99	69.9	11.9	81.2	14.0	86.8	15.1	92.4	16.2	104	18.5	115	21.4
		23	58.6	10.2	69.9	12.2	81.2	14.3	86.8	15.6	92.4	16.9	104	19.8	115	22.9
		25	58.6	10.3	69.9	12.6	81.2	15.2	86.8	16.6	92.4	18.1	104	21.2	115	24.5
		27	58.6	10.9	69.9	13.4	81.2	16.2	86.8	17.7	92.4	19.3	104	22.6	115	26.2
		29	58.6	11.6	69.9	14.3	81.2	17.3	86.8	18.9	92.4	20.6	104	24.1	115	28.0
		31	58.6	12.3	69.9	15.2	81.2	18.4	86.8	20.1	92.4	21.9	104	25.7	115	29.9
		33	58.6	13.0	69.9	16.1	81.2	19.5	86.8	21.4	92.4	23.3	104	27.4	115	31.9
		35	58.6	13.8	69.9	17.1	81.2	20.8	86.8	22.7	92.4	24.8	104	29.2	115	33.9
		37	58.6	14.6	69.9	18.1	81.2	22.0	86.8	24.2	92.4	26.4	104	31.1	115	36.2
		39	58.6	15.5	69.9	19.2	81.2	23.4	86.8	25.7	92.4	28.0	104	33.1	115	38.5
60	660 (74.40)	10	50.2	7.96	59.9	9.34	69.6	10.8	74.4	11.6	79.2	12.4	88.9	14.0	98.6	15.7
		12	50.2	8.07	59.9	9.48	69.6	11.0	74.4	11.8	79.2	12.6	88.9	14.2	98.6	15.9
		14	50.2	8.19	59.9	9.63	69.6	11.2	74.4	12.0	79.2	12.8	88.9	14.5	98.6	16.2
		16	50.2	8.31	59.9	9.79	69.6	11.4	74.4	12.2	79.2	13.0	88.9	14.8	98.6	16.6
		18	50.2	8.44	59.9	9.95	69.6	11.6	74.4	12.4	79.2	13.3	88.9	15.0	98.6	16.9
		20	50.2	8.57	59.9	10.1	69.6	11.8	74.4	12.6	79.2	13.5	88.9	15.3	98.6	17.2
		21	50.2	8.64	59.9	10.2	69.6	11.9	74.4	12.7	79.2	13.6	88.9	15.5	98.6	17.4
		23	50.2	8.78	59.9	10.4	69.6	12.1	74.4	13.0	79.2	13.9	88.9	16.1	98.6	18.5
		25	50.2	8.93	59.9	10.6	69.6	12.6	74.4	13.6	79.2	14.8	88.9	17.2	98.6	19.7
		27	50.2	9.25	59.9	11.2	69.6	13.4	74.4	14.5	79.2	15.7	88.9	18.3	98.6	21.1
		29	50.2	9.80	59.9	11.9	69.6	14.2	74.4	15.5	79.2	16.8	88.9	19.5	98.6	22.5
		31	50.2	10.4	59.9	12.6	69.6	15.1	74.4	16.4	79.2	17.8	88.9	20.8	98.6	23.9
		33	50.2	11.0	59.9	13.4	69.6	16.0	74.4	17.5	79.2	18.9	88.9	22.1	98.6	25.5
		35	50.2	11.6	59.9	14.2	69.6	17.0	74.4	18.5	79.2	20.1	88.9	23.5	98.6	27.1
		37	50.2	12.3	59.9	15.0	69.6	18.0	74.4	19.7	79.2	21.4	88.9	25.0	98.6	28.9
		39	50.2	13.0	59.9	15.9	69.6	19.1	74.4	20.9	79.2	22.7	88.9	26.5	98.6	30.7
50	550 (62.00)	10	41.8	6.84	49.9	7.92	58.0	9.06	62.0	9.65	66.0	10.3	74.1	11.5	82.2	12.8
		12	41.8	6.93	49.9	8.03	58.0	9.20	62.0	9.81	66.0	10.4	74.1	11.7	82.2	13.1
		14	41.8	7.02	49.9	8.14	58.0	9.34	62.0	9.96	66.0	10.6	74.1	11.9	82.2	13.3
		16	41.8	7.12	49.9	8.27	58.0	9.49	62.0	10.1	66.0	10.8	74.1	12.1	82.2	13.5
		18	41.8	7.21	49.9	8.39	58.0	9.64	62.0	10.3	66.0	11.0	74.1	12.3	82.2	13.8
		20	41.8	7.32	49.9	8.52	58.0	9.81	62.0	10.5	66.0	11.2	74.1	12.6	82.2	14.0
		21	41.8	7.37	49.9	8.59	58.0	9.89	62.0	10.6	66.0	11.3	74.1	12.7	82.2	14.2
		23	41.8	7.48	49.9	8.73	58.0	10.1	62.0	10.8	66.0	11.5	74.1	12.9	82.2	14.5
		25	41.8	7.60	49.9	8.88	58.0	10.2	62.0	11.0	66.0	11.8	74.1	13.6	82.2	15.5
		27	41.8	7.72	49.9	9.19	58.0	10.8	62.0	11.7	66.0	12.6	74.1	14.5	82.2	16.5
		29	41.8	8.16	49.9	9.74	58.0	11.5	62.0	12.4	66.0	13.3	74.1	15.4	82.2	17.6
		31	41.8	8.63	49.9	10.3	58.0	12.2	62.0	13.1	66.0	14.2	74.1	16.3	82.2	18.7
		33	41.8	9.11	49.9	10.9	58.0	12.9	62.0	13.9	66.0	15.0	74.1	17.4	82.2	19.9
		35	41.8	9.61	49.9	11.5	58.0	13.6	62.0	14.8	66.0	15.9	74.1	18.4	82.2	21.1
		37	41.8	10.1	49.9	12.2	58.0	14.4	62.0	15.6	66.0	16.9	74.1	19.6	82.2	22.4
		39	41.8	10.7	49.9	12.9	58.0	15.3	62.0	16.6	66.0	17.9	74.1	20.7	82.2	23.8

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1495 (169.00)	10	114	18.8	136	23.0	158	27.4	164	27.4	166	27.4	170	27.4	174	27.4
		12	114	19.1	136	23.4	158	27.9	162	27.9	164	27.9	168	27.9	172	27.9
		14	114	19.5	136	23.9	157	28.2	160	28.2	162	28.2	166	28.2	170	28.2
		16	114	19.9	136	24.3	155	28.1	157	28.2	159	28.2	164	28.2	168	28.2
		18	114	20.3	136	24.8	153	29.2	155	29.3	157	29.4	161	29.7	166	30.0
		20	114	20.7	136	26.4	151	30.6	153	30.7	155	30.9	159	31.2	163	31.5
		21	114	21.2	136	27.4	150	31.3	152	31.4	154	31.6	158	31.9	162	32.2
		23	114	22.7	136	29.4	148	32.7	150	32.9	152	33.1	156	33.4	160	33.7
		25	114	24.3	136	31.5	146	34.2	148	34.3	150	34.5	154	34.9	158	35.2
		27	114	26.0	136	33.6	144	35.6	146	35.8	148	36.0	152	36.3	156	36.7
		29	114	27.7	136	36.0	142	37.0	144	37.2	146	37.4	150	37.8	154	38.2
		31	114	29.6	135	38.1	139	38.5	142	38.7	144	38.9	148	39.3	152	39.7
		33	114	31.5	133	39.5	137	39.9	139	40.2	141	40.4	146	40.8	150	41.3
		35	114	33.6	131	40.9	135	41.4	137	41.6	139	41.9	143	42.3	148	42.8
		37	114	35.8	129	42.4	133	42.9	135	43.1	137	43.4	141	43.9	145	44.4
		39	114	38.1	127	43.8	131	44.3	133	44.6	135	44.9	139	45.4	143	45.9
120	1380 (156.00)	10	105	17.2	126	21.0	146	24.9	156	27.0	163	27.0	167	27.0	171	27.0
		12	105	17.5	126	21.4	146	25.4	156	27.5	161	27.5	165	27.5	169	27.5
		14	105	17.8	126	21.8	146	25.9	156	28.0	159	28.0	163	28.0	167	28.0
		16	105	18.1	126	22.2	146	26.4	155	28.2	157	28.2	161	28.2	164	28.2
		18	105	18.5	126	22.6	146	27.3	153	29.1	155	29.3	159	29.5	162	29.8
		20	105	18.9	126	23.5	146	29.3	151	30.6	153	30.7	156	31.0	160	31.3
		21	105	19.0	126	24.4	146	30.4	150	31.3	152	31.4	155	31.7	159	32.0
		23	105	20.3	126	26.1	146	32.5	148	32.7	149	32.8	153	33.2	157	33.5
		25	105	21.7	126	27.9	144	34.0	145	34.1	147	34.3	151	34.6	155	34.9
		27	105	23.2	126	29.9	141	35.4	143	35.6	145	35.7	149	36.1	153	36.4
		29	105	24.7	126	31.9	139	36.8	141	37.0	143	37.2	147	37.5	151	37.9
		31	105	26.4	126	34.0	137	38.2	139	38.4	141	38.6	145	39.0	149	39.4
		33	105	28.1	126	36.3	135	39.7	137	39.9	139	40.1	143	40.5	146	40.9
		35	105	29.9	126	38.7	133	41.1	135	41.4	137	41.6	141	42.0	144	42.4
		37	105	31.8	126	41.3	131	42.6	133	42.8	135	43.1	138	43.5	142	44.0
		39	105	33.9	125	43.6	129	44.1	131	44.3	133	44.5	136	45.0	140	45.5
110	1265 (143.00)	10	96.5	15.6	115	19.0	134	22.5	143	24.4	152	26.2	164	26.8	168	26.8
		12	96.5	15.9	115	19.3	134	23.0	143	24.8	152	26.7	162	27.3	165	27.3
		14	96.5	16.2	115	19.7	134	23.4	143	25.3	152	27.2	160	27.9	163	27.9
		16	96.5	16.5	115	20.1	134	23.9	143	25.8	152	27.7	158	28.2	161	28.2
		18	96.5	16.8	115	20.5	134	24.3	143	26.5	152	29.1	156	29.3	159	29.6
		20	96.5	17.1	115	20.9	134	25.8	143	28.5	150	30.5	154	30.8	157	31.0
		21	96.5	17.3	115	21.5	134	26.7	143	29.5	149	31.2	152	31.5	156	31.7
		23	96.5	18.1	115	23.0	134	28.6	143	31.7	147	32.6	150	32.9	154	33.2
		25	96.5	19.3	115	24.6	134	30.6	143	33.9	145	34.1	148	34.4	152	34.7
		27	96.5	20.6	115	26.3	134	32.8	141	35.3	143	35.5	146	35.8	150	36.1
		29	96.5	21.9	115	28.1	134	35.0	139	36.8	141	36.9	144	37.3	147	37.6
		31	96.5	23.4	115	30.0	134	37.4	137	38.2	138	38.4	142	38.7	145	39.1
		33	96.5	24.9	115	31.9	133	39.4	135	39.6	136	39.8	140	40.2	143	40.6
		35	96.5	26.5	115	34.0	131	40.9	132	41.1	134	41.3	138	41.7	141	42.1
		37	96.5	28.1	115	36.2	129	42.3	130	42.5	132	42.7	136	43.2	139	43.6
		39	96.5	29.9	115	38.6	126	43.8	128	44.0	130	44.2	133	44.7	137	45.1
100	1150 (130.00)	10	87.7	14.1	105	17.0	122	20.2	130	21.8	138	23.5	155	26.8	164	26.8
		12	87.7	14.3	105	17.4	122	20.6	130	22.2	138	23.9	155	27.3	162	27.3
		14	87.7	14.6	105	17.7	122	21.0	130	22.7	138	24.4	155	27.9	160	27.9
		16	87.7	14.8	105	18.0	122	21.4	130	23.1	138	24.8	155	28.2	158	28.2
		18	87.7	15.1	105	18.4	122	21.8	130	23.6	138	25.3	153	29.1	156	29.3
		20	87.7	15.4	105	18.7	122	22.5	130	24.7	138	27.1	151	30.5	154	30.8
		21	87.7	15.5	105	18.9	122	23.3	130	25.6	138	28.1	150	31.3	153	31.5
		23	87.7	15.9	105	20.2	122	24.9	130	27.5	138	30.2	147	32.7	151	32.9
		25	87.7	17.0	105	21.6	122	26.6	130	29.4	138	32.3	145	34.1	148	34.4
		27	87.7	18.1	105	23.0	122	28.5	130	31.4	138	34.5	143	35.5	146	35.8
		29	87.7	19.3	105	24.5	122	30.4	130	33.6	138	36.7	141	37.0	144	37.3
		31	87.7	20.5	105	26.2	122	32.4	130	35.9	136	38.1	139	38.4	142	38.8
		33	87.7	21.9	105	27.9	122	34.6	130	38.3	134	39.5	137	39.9	140	40.2
		35	87.7	23.2	105	29.6	122	36.9	130	40.8	132	41.0	135	41.3	138	41.7
		37	87.7	24.7	105	31.5	122	39.3	128	42.2	129	42.4	133	42.8	136	43.2
		39	87.7	26.2	105	33.6	122	41.9	126	43.7	127	43.9	131	44.3	134	44.7

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1035 (117.00)	10	79.0	12.6	94.2	15.2	109	17.9	117	19.3	125	20.8	140	23.7	155	26.8
		12	79.0	12.8	94.2	15.4	109	18.2	117	19.7	125	21.2	140	24.2	155	27.3
		14	79.0	13.0	94.2	15.7	109	18.6	117	20.1	125	21.6	140	24.7	155	27.8
		16	79.0	13.2	94.2	16.0	109	18.9	117	20.5	125	22.0	140	25.1	155	28.2
		18	79.0	13.5	94.2	16.3	109	19.3	117	20.9	125	22.4	140	25.6	153	29.1
		20	79.0	13.7	94.2	16.6	109	19.7	117	21.3	125	23.3	140	27.5	151	30.5
		21	79.0	13.9	94.2	16.8	109	20.0	117	22.0	125	24.1	140	28.5	149	31.3
		23	79.0	14.1	94.2	17.5	109	21.4	117	23.6	125	25.8	140	30.6	147	32.7
		25	79.0	14.9	94.2	18.7	109	22.9	117	25.2	125	27.6	140	32.8	145	34.1
		27	79.0	15.8	94.2	19.9	109	24.5	117	26.9	125	29.5	140	35.1	143	35.5
		29	79.0	16.9	94.2	21.2	109	26.1	117	28.8	125	31.5	138	36.7	141	37.0
		31	79.0	17.9	94.2	22.6	109	27.9	117	30.7	125	33.7	136	38.1	139	38.4
		33	79.0	19.0	94.2	24.0	109	29.7	117	32.7	125	35.9	134	39.6	137	39.9
		35	79.0	20.2	94.2	25.6	109	31.6	117	34.9	125	38.3	132	41.0	135	41.3
		37	79.0	21.4	94.2	27.2	109	33.6	117	37.1	125	40.8	130	42.5	133	42.8
		39	79.0	22.8	94.2	28.9	109	35.8	117	39.5	125	43.5	128	43.9	130	44.3
80	920 (104.00)	10	70.2	11.2	83.7	13.4	97.2	15.7	104	16.9	111	18.2	124	20.7	138	23.3
		12	70.2	11.4	83.7	13.6	97.2	16.0	104	17.2	111	18.5	124	21.1	138	23.8
		14	70.2	11.5	83.7	13.8	97.2	16.3	104	17.6	111	18.9	124	21.5	138	24.2
		16	70.2	11.7	83.7	14.1	97.2	16.6	104	17.9	111	19.2	124	21.9	138	24.7
		18	70.2	11.9	83.7	14.4	97.2	16.9	104	18.2	111	19.6	124	22.4	138	25.2
		20	70.2	12.1	83.7	14.6	97.2	17.2	104	18.6	111	20.0	124	23.2	138	27.0
		21	70.2	12.3	83.7	14.8	97.2	17.4	104	18.8	111	20.4	124	24.0	138	27.9
		23	70.2	12.5	83.7	15.0	97.2	18.3	104	20.0	111	21.8	124	25.7	138	29.9
		25	70.2	12.9	83.7	16.0	97.2	19.5	104	21.4	111	23.3	124	27.5	138	32.1
		27	70.2	13.7	83.7	17.1	97.2	20.8	104	22.8	111	24.9	124	29.4	138	34.3
		29	70.2	14.6	83.7	18.2	97.2	22.2	104	24.3	111	26.6	124	31.4	138	36.7
		31	70.2	15.5	83.7	19.3	97.2	23.6	104	25.9	111	28.4	124	33.5	136	38.1
		33	70.2	16.4	83.7	20.5	97.2	25.1	104	27.6	111	30.2	124	35.8	134	39.5
		35	70.2	17.4	83.7	21.8	97.2	26.7	104	29.4	111	32.2	124	38.1	131	41.0
		37	70.2	18.5	83.7	23.2	97.2	28.4	104	31.3	111	34.3	124	40.6	129	42.4
		39	70.2	19.6	83.7	24.6	97.2	30.2	104	33.3	111	36.5	124	43.3	127	43.9
70	805 (91.00)	10	61.4	9.82	73.2	11.7	85.1	13.6	91.0	14.6	96.9	15.7	109	17.8	121	20.0
		12	61.4	9.97	73.2	11.8	85.1	13.8	91.0	14.9	96.9	15.9	109	18.1	121	20.4
		14	61.4	10.1	73.2	12.0	85.1	14.1	91.0	15.1	96.9	16.2	109	18.5	121	20.8
		16	61.4	10.3	73.2	12.3	85.1	14.3	91.0	15.4	96.9	16.5	109	18.8	121	21.2
		18	61.4	10.5	73.2	12.5	85.1	14.6	91.0	15.7	96.9	16.9	109	19.2	121	21.6
		20	61.4	10.6	73.2	12.7	85.1	14.9	91.0	16.0	96.9	17.2	109	19.6	121	22.2
		21	61.4	10.7	73.2	12.8	85.1	15.0	91.0	16.2	96.9	17.3	109	19.9	121	23.0
		23	61.4	10.9	73.2	13.0	85.1	15.3	91.0	16.7	96.9	18.2	109	21.3	121	24.6
		25	61.4	11.1	73.2	13.6	85.1	16.4	91.0	17.8	96.9	19.4	109	22.7	121	26.3
		27	61.4	11.7	73.2	14.4	85.1	17.4	91.0	19.0	96.9	20.7	109	24.3	121	28.2
		29	61.4	12.5	73.2	15.3	85.1	18.6	91.0	20.3	96.9	22.1	109	25.9	121	30.1
		31	61.4	13.2	73.2	16.3	85.1	19.7	91.0	21.6	96.9	23.5	109	27.6	121	32.1
		33	61.4	14.0	73.2	17.3	85.1	21.0	91.0	23.0	96.9	25.0	109	29.4	121	34.2
		35	61.4	14.8	73.2	18.4	85.1	22.3	91.0	24.4	96.9	26.6	109	31.3	121	36.4
		37	61.4	15.7	73.2	19.5	85.1	23.7	91.0	25.9	96.9	28.3	109	33.4	121	38.8
		39	61.4	16.6	73.2	20.6	85.1	25.1	91.0	27.6	96.9	30.1	109	35.5	121	41.4
60	690 (78.00)	10	52.6	8.54	62.8	10.0	72.9	11.6	78.0	12.4	83.1	13.3	93.2	15.0	103	16.8
		12	52.6	8.67	62.8	10.2	72.9	11.8	78.0	12.6	83.1	13.5	93.2	15.3	103	17.1
		14	52.6	8.79	62.8	10.3	72.9	12.0	78.0	12.9	83.1	13.7	93.2	15.6	103	17.4
		16	52.6	8.92	62.8	10.5	72.9	12.2	78.0	13.1	83.1	14.0	93.2	15.8	103	17.8
		18	52.6	9.06	62.8	10.7	72.9	12.4	78.0	13.3	83.1	14.2	93.2	16.1	103	18.1
		20	52.6	9.20	62.8	10.9	72.9	12.6	78.0	13.6	83.1	14.5	93.2	16.4	103	18.5
		21	52.6	9.28	62.8	11.0	72.9	12.8	78.0	13.7	83.1	14.6	93.2	16.6	103	18.7
		23	52.6	9.43	62.8	11.2	72.9	13.0	78.0	13.9	83.1	14.9	93.2	17.3	103	19.8
		25	52.6	9.59	62.8	11.4	72.9	13.5	78.0	14.7	83.1	15.9	93.2	18.4	103	21.2
		27	52.6	9.93	62.8	12.0	72.9	14.4	78.0	15.6	83.1	16.9	93.2	19.6	103	22.6
		29	52.6	10.5	62.8	12.8	72.9	15.3	78.0	16.6	83.1	18.0	93.2	20.9	103	24.1
		31	52.6	11.1	62.8	13.6	72.9	16.2	78.0	17.6	83.1	19.1	93.2	22.3	103	25.7
		33	52.6	11.8	62.8	14.4	72.9	17.2	78.0	18.7	83.1	20.3	93.2	23.7	103	27.4
		35	52.6	12.5	62.8	15.2	72.9	18.3	78.0	19.9	83.1	21.6	93.2	25.2	103	29.1
		37	52.6	13.2	62.8	16.1	72.9	19.4	78.0	21.1	83.1	22.9	93.2	26.8	103	31.0
		39	52.6	13.9	62.8	17.1	72.9	20.5	78.0	22.4	83.1	24.3	93.2	28.5	103	33.0
50	575 (65.00)	10	43.9	7.34	52.3	8.50	60.8	9.73	65.0	10.4	69.2	11.0	77.7	12.4	86.1	13.8
		12	43.9	7.44	52.3	8.62	60.8	9.87	65.0	10.5	69.2	11.2	77.7	12.6	86.1	14.0
		14	43.9	7.54	52.3	8.75	60.8	10.0	65.0	10.7	69.2	11.4	77.7	12.8	86.1	14.3
		16	43.9	7.64	52.3	8.88	60.8	10.2	65.0	10.9	69.2	11.6	77.7	13.0	86.1	14.5
		18	43.9	7.75	52.3	9.01	60.8	10.4	65.0	11.1	69.2	11.8	77.7	13.3	86.1	14.8
		20	43.9	7.86	52.3	9.15	60.8	10.5	65.0	11.2	69.2	12.0	77.7	13.5	86.1	15.1
		21	43.9	7.91	52.3	9.22	60.8	10.6	65.0	11.3	69.2	12.1	77.7	13.6	86.1	15.2
		23	43.9	8.03	52.3	9.37	60.8	10.8	65.0	11.5	69.2	12.3	77.7	13.9	86.1	15.6
		25	43.9	8.15	52.3	9.53	60.8	11.0	65.0	11.8	69.2	12.7	77.7	14.6	86.1	16.6
		27	43.9	8.29	52.3	9.87	60.8	11.6	65.0	12.5	69.2	13.5	77.7	15.5	86.1	17.7
		29	43.9	8.76	52.3	10.5	60.8	12.3	65.0	13.3	69.2	14.3	77.7	16.5	86.1	18.9
		31	43.9	9.26	52.3	11.1	60.8	13.1	65.0	14.1	69.2	15.2	77.7	17.5	86.1	20.1
		33	43.9	9.78	52.3	11.7	60.8	13.8	65.0	15.0	69.2	16.1	77.7	18.6	86.1	21.3
		35	43.9	10.3	52.3	12.4	60.8	14.7	65.0	15.9	69.2	17.1	77.7	19.8	86.1	22.7
		37	43.9	10.9	52.3	13.1	60.8	15.5	65.0	16.8	69.2	18.1	77.7	21.0	86.1	24.1
		39	43.9	11.5	52.3	13.8	60.8	16.4	65.0	17.8	69.2	19.2	77.7	22.3	86.1	25.6

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1560 (175.50)	10	118	19.6	141	24.0	164	28.6	170	28.6	172	28.6	176	28.6	181	28.6
		12	118	20.0	141	24.5	164	29.1	168	29.1	170	29.1	174	29.1	179	29.1
		14	118	20.4	141	24.9	164	29.5	166	29.5	168	29.5	172	29.5	176	29.5
		16	118	20.7	141	25.4	161	29.3	163	29.4	166	29.4	170	29.5	174	29.5
		18	118	21.2	141	25.9	159	30.4	161	30.6	163	30.7	168	31.0	172	31.3
		20	118	21.6	141	27.6	157	31.9	159	32.1	161	32.2	165	32.6	170	32.9
		21	118	22.2	141	28.6	156	32.7	158	32.8	160	33.0	164	33.3	169	33.7
		23	118	23.7	141	30.7	154	34.2	156	34.3	158	34.5	162	34.9	166	35.2
		25	118	25.4	141	32.8	151	35.7	154	35.8	156	36.0	160	36.4	164	36.8
		27	118	27.1	141	35.1	149	37.2	151	37.4	153	37.6	158	37.9	162	38.3
		29	118	29.0	141	37.5	147	38.7	149	38.9	151	39.1	156	39.5	160	39.9
		31	118	30.9	141	39.7	145	40.2	147	40.4	149	40.6	153	41.1	158	41.5
		33	118	32.9	138	41.2	143	41.7	145	41.9	147	42.2	151	42.6	155	43.1
		35	118	35.1	136	42.7	140	43.2	143	43.5	145	43.7	149	44.2	153	44.7
		37	118	37.3	134	44.2	138	44.8	140	45.0	143	45.3	147	45.8	151	46.3
		39	118	39.7	132	45.8	136	46.3	138	46.6	140	46.8	145	47.4	149	47.9
120	1440 (162.00)	10	109	17.9	130	21.9	151	26.0	162	28.1	169	28.1	173	28.1	177	28.1
		12	109	18.3	130	22.3	151	26.5	162	28.7	167	28.7	171	28.7	175	28.7
		14	109	18.6	130	22.7	151	27.0	162	29.2	165	29.2	169	29.2	173	29.2
		16	109	18.9	130	23.2	151	27.6	161	29.4	163	29.4	167	29.5	171	29.5
		18	109	19.3	130	23.6	151	28.5	159	30.4	161	30.6	165	30.8	169	31.1
		20	109	19.7	130	24.6	151	30.6	157	31.9	158	32.0	162	32.3	166	32.6
		21	109	19.9	130	25.4	151	31.7	155	32.6	157	32.8	161	33.1	165	33.4
		23	109	21.2	130	27.3	151	34.0	153	34.1	155	34.3	159	34.6	163	34.9
		25	109	22.7	130	29.2	149	35.5	151	35.6	153	35.8	157	36.1	161	36.5
		27	109	24.2	130	31.2	147	36.9	149	37.1	151	37.3	155	37.7	159	38.0
		29	109	25.8	130	33.3	145	38.4	147	38.6	149	38.8	153	39.2	156	39.6
		31	109	27.5	130	35.6	142	39.9	144	40.1	146	40.3	150	40.7	154	41.2
		33	109	29.3	130	37.9	140	41.4	142	41.7	144	41.9	148	42.3	152	42.7
		35	109	31.2	130	40.4	138	43.0	140	43.2	142	43.4	146	43.9	150	44.3
		37	109	33.2	130	43.1	136	44.5	138	44.7	140	45.0	144	45.4	148	45.9
		39	109	35.4	130	45.5	134	46.0	136	46.3	138	46.5	142	47.0	146	47.5
110	1320 (148.50)	10	100	16.3	120	19.8	139	23.5	149	25.4	158	27.4	170	28.0	174	28.0
		12	100	16.6	120	20.2	139	24.0	149	25.9	158	27.9	168	28.5	172	28.5
		14	100	16.9	120	20.6	139	24.4	149	26.4	158	28.4	166	29.1	170	29.1
		16	100	17.2	120	21.0	139	24.9	149	26.9	158	29.0	164	29.5	167	29.5
		18	100	17.5	120	21.4	139	25.4	149	27.7	158	30.4	162	30.6	165	30.9
		20	100	17.9	120	21.8	139	26.9	149	29.7	156	31.8	159	32.1	163	32.4
		21	100	18.0	120	22.5	139	27.9	149	30.8	155	32.6	158	32.9	162	33.1
		23	100	18.9	120	24.1	139	29.9	149	33.1	153	34.1	156	34.4	160	34.7
		25	100	20.2	120	25.7	139	32.0	149	35.4	150	35.6	154	35.9	158	36.2
		27	100	21.5	120	27.5	139	34.2	146	36.9	148	37.1	152	37.4	155	37.7
		29	100	22.9	120	29.3	139	36.6	144	38.4	146	38.6	150	38.9	153	39.3
		31	100	24.4	120	31.3	139	39.1	142	39.9	144	40.1	147	40.4	151	40.8
		33	100	26.0	120	33.4	138	41.2	140	41.4	142	41.6	145	42.0	149	42.4
		35	100	27.6	120	35.5	136	42.7	138	42.9	139	43.1	143	43.5	147	43.9
		37	100	29.4	120	37.8	134	44.2	135	44.4	137	44.6	141	45.1	144	45.5
		39	100	31.2	120	40.3	131	45.7	133	45.9	135	46.2	139	46.6	142	47.1
100	1200 (135.00)	10	91.1	14.7	109	17.8	126	21.1	135	22.8	144	24.5	161	28.0	171	28.0
		12	91.1	14.9	109	18.1	126	21.5	135	23.2	144	25.0	161	28.5	168	28.5
		14	91.1	15.2	109	18.5	126	21.9	135	23.7	144	25.4	161	29.1	166	29.1
		16	91.1	15.5	109	18.8	126	22.3	135	24.1	144	25.9	161	29.5	164	29.5
		18	91.1	15.8	109	19.2	126	22.8	135	24.6	144	26.5	159	30.4	162	30.6
		20	91.1	16.1	109	19.6	126	23.4	135	25.8	144	28.3	156	31.9	160	32.1
		21	91.1	16.2	109	19.7	126	24.3	135	26.8	144	29.4	155	32.6	159	32.9
		23	91.1	16.7	109	21.1	126	26.0	135	28.7	144	31.5	153	34.1	156	34.4
		25	91.1	17.8	109	22.5	126	27.8	135	30.7	144	33.7	151	35.6	154	35.9
		27	91.1	18.9	109	24.0	126	29.7	135	32.8	144	36.1	149	37.1	152	37.4
		29	91.1	20.2	109	25.6	126	31.8	135	35.1	143	38.3	147	38.6	150	38.9
		31	91.1	21.5	109	27.3	126	33.9	135	37.4	141	39.8	144	40.1	148	40.5
		33	91.1	22.8	109	29.1	126	36.1	135	39.9	139	41.3	142	41.6	145	42.0
		35	91.1	24.2	109	31.0	126	38.5	135	42.6	137	42.8	140	43.2	143	43.5
		37	91.1	25.8	109	32.9	126	41.0	133	44.1	134	44.3	138	44.7	141	45.1
		39	91.1	27.4	109	35.0	126	43.7	131	45.6	132	45.8	136	46.2	139	46.7

4TW31482-1A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: 14.0 °CWB / 20.0 °CDB		16.0 °CWB / 23.0 °CDB		18.0 °CWB / 26.0 °CDB		19.0 °CWB / 27.0 °CDB		20.0 °CWB / 28.0 °CDB		22.0 °CWB / 30.0 °CDB		24.0 °CWB / 32.0 °CDB	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1080 (121.50)	10	82.0	13.1	97.8	15.8	114	18.7	122	20.2	129	21.7	145	24.8	161	27.9
		12	82.0	13.4	97.8	16.1	114	19.1	122	20.6	129	22.1	145	25.3	161	28.5
		14	82.0	13.6	97.8	16.4	114	19.4	122	21.0	129	22.5	145	25.7	161	29.0
		16	82.0	13.8	97.8	16.7	114	19.8	122	21.4	129	23.0	145	26.2	161	29.5
		18	82.0	14.1	97.8	17.0	114	20.2	122	21.8	129	23.4	145	26.8	159	30.4
		20	82.0	14.3	97.8	17.4	114	20.6	122	22.2	129	24.3	145	28.8	156	31.9
		21	82.0	14.5	97.8	17.5	114	20.9	122	23.0	129	25.2	145	29.8	155	32.6
		23	82.0	14.8	97.8	18.3	114	22.4	122	24.6	129	27.0	145	32.0	153	34.1
		25	82.0	15.5	97.8	19.5	114	23.9	122	26.3	129	28.8	145	34.2	151	35.6
		27	82.0	16.5	97.8	20.8	114	25.6	122	28.1	129	30.8	145	36.6	149	37.1
		29	82.0	17.6	97.8	22.2	114	27.3	122	30.0	129	32.9	143	38.3	146	38.6
		31	82.0	18.7	97.8	23.6	114	29.1	122	32.0	129	35.1	141	39.8	144	40.1
		33	82.0	19.9	97.8	25.1	114	31.0	122	34.2	129	37.5	139	41.3	142	41.6
		35	82.0	21.1	97.8	26.7	114	33.0	122	36.4	129	40.0	137	42.8	140	43.2
		37	82.0	22.4	97.8	28.4	114	35.1	122	38.8	129	42.6	135	44.3	138	44.7
		39	82.0	23.8	97.8	30.2	114	37.4	122	41.3	129	45.4	133	45.9	135	46.2
80	960 (108.00)	10	72.9	11.7	86.9	14.0	101	16.4	108	17.7	115	19.0	129	21.6	143	24.4
		12	72.9	11.9	86.9	14.2	101	16.7	108	18.0	115	19.3	129	22.0	143	24.8
		14	72.9	12.0	86.9	14.5	101	17.0	108	18.3	115	19.7	129	22.5	143	25.3
		16	72.9	12.3	86.9	14.7	101	17.3	108	18.7	115	20.1	129	22.9	143	25.8
		18	72.9	12.5	86.9	15.0	101	17.7	108	19.0	115	20.5	129	23.4	143	26.3
		20	72.9	12.7	86.9	15.3	101	18.0	108	19.4	115	20.9	129	24.2	143	28.2
		21	72.9	12.8	86.9	15.4	101	18.2	108	19.6	115	21.3	129	25.1	143	29.2
		23	72.9	13.0	86.9	15.7	101	19.1	108	20.9	115	22.8	129	26.9	143	31.3
		25	72.9	13.5	86.9	16.7	101	20.4	108	22.3	115	24.4	129	28.7	143	33.5
		27	72.9	14.3	86.9	17.8	101	21.7	108	23.8	115	26.0	129	30.7	143	35.8
		29	72.9	15.2	86.9	19.0	101	23.1	108	25.4	115	27.8	129	32.8	143	38.3
		31	72.9	16.2	86.9	20.2	101	24.7	108	27.1	115	29.6	129	35.0	141	39.8
		33	72.9	17.1	86.9	21.4	101	26.2	108	28.8	115	31.5	129	37.3	139	41.3
		35	72.9	18.2	86.9	22.8	101	27.9	108	30.7	115	33.6	129	39.8	137	42.8
		37	72.9	19.3	86.9	24.2	101	29.7	108	32.7	115	35.8	129	42.4	134	44.3
		39	72.9	20.4	86.9	25.7	101	31.6	108	34.7	115	38.1	129	45.2	132	45.8
70	840 (94.50)	10	63.8	10.3	76.1	12.2	88.4	14.2	94.5	15.3	101	16.4	113	18.6	125	20.9
		12	63.8	10.4	76.1	12.4	88.4	14.5	94.5	15.5	101	16.6	113	18.9	125	21.3
		14	63.8	10.6	76.1	12.6	88.4	14.7	94.5	15.8	101	16.9	113	19.3	125	21.7
		16	63.8	10.7	76.1	12.8	88.4	15.0	94.5	16.1	101	17.3	113	19.7	125	22.1
		18	63.8	10.9	76.1	13.0	88.4	15.3	94.5	16.4	101	17.6	113	20.0	125	22.6
		20	63.8	11.1	76.1	13.3	88.4	15.5	94.5	16.7	101	17.9	113	20.4	125	23.2
		21	63.8	11.2	76.1	13.4	88.4	15.7	94.5	16.9	101	18.1	113	20.8	125	24.0
		23	63.8	11.4	76.1	13.6	88.4	16.0	94.5	17.5	101	19.0	113	22.2	125	25.7
		25	63.8	11.6	76.1	14.2	88.4	17.1	94.5	18.6	101	20.3	113	23.7	125	27.5
		27	63.8	12.3	76.1	15.1	88.4	18.2	94.5	19.9	101	21.6	113	25.4	125	29.4
		29	63.8	13.0	76.1	16.0	88.4	19.4	94.5	21.2	101	23.0	113	27.0	125	31.4
		31	63.8	13.8	76.1	17.0	88.4	20.6	94.5	22.5	101	24.5	113	28.8	125	33.5
		33	63.8	14.6	76.1	18.1	88.4	21.9	94.5	24.0	101	26.1	113	30.7	125	35.7
		35	63.8	15.5	76.1	19.2	88.4	23.3	94.5	25.5	101	27.8	113	32.7	125	38.1
		37	63.8	16.4	76.1	20.3	88.4	24.7	94.5	27.1	101	29.5	113	34.8	125	40.5
		39	63.8	17.3	76.1	21.6	88.4	26.2	94.5	28.8	101	31.4	113	37.1	125	43.2
60	720 (81.00)	10	54.7	8.92	65.2	10.5	75.7	12.1	81.0	13.0	86.3	13.9	96.8	15.7	107	17.6
		12	54.7	9.05	65.2	10.6	75.7	12.3	81.0	13.2	86.3	14.1	96.8	15.9	107	17.9
		14	54.7	9.18	65.2	10.8	75.7	12.5	81.0	13.4	86.3	14.3	96.8	16.2	107	18.2
		16	54.7	9.32	65.2	11.0	75.7	12.7	81.0	13.7	86.3	14.6	96.8	16.5	107	18.6
		18	54.7	9.46	65.2	11.2	75.7	13.0	81.0	13.9	86.3	14.9	96.8	16.9	107	18.9
		20	54.7	9.61	65.2	11.3	75.7	13.2	81.0	14.2	86.3	15.1	96.8	17.2	107	19.3
		21	54.7	9.68	65.2	11.4	75.7	13.3	81.0	14.3	86.3	15.3	96.8	17.3	107	19.5
		23	54.7	9.84	65.2	11.6	75.7	13.6	81.0	14.6	86.3	15.6	96.8	18.0	107	20.7
		25	54.7	10.0	65.2	11.9	75.7	14.1	81.0	15.3	86.3	16.6	96.8	19.2	107	22.1
		27	54.7	10.4	65.2	12.6	75.7	15.0	81.0	16.3	86.3	17.6	96.8	20.5	107	23.6
		29	54.7	11.0	65.2	13.3	75.7	15.9	81.0	17.3	86.3	18.8	96.8	21.9	107	25.2
		31	54.7	11.6	65.2	14.2	75.7	16.9	81.0	18.4	86.3	20.0	96.8	23.3	107	26.8
		33	54.7	12.3	65.2	15.0	75.7	18.0	81.0	19.6	86.3	21.2	96.8	24.8	107	28.6
		35	54.7	13.0	65.2	15.9	75.7	19.1	81.0	20.8	86.3	22.5	96.8	26.3	107	30.4
		37	54.7	13.8	65.2	16.8	75.7	20.2	81.0	22.0	86.3	23.9	96.8	28.0	107	32.4
		39	54.7	14.5	65.2	17.8	75.7	21.4	81.0	23.4	86.3	25.4	96.8	29.7	107	34.4
50	600 (67.50)	10	45.6	7.67	54.3	8.87	63.1	10.2	67.5	10.8	71.9	11.5	80.7	12.9	89.4	14.4
		12	45.6	7.77	54.3	9.00	63.1	10.3	67.5	11.0	71.9	11.7	80.7	13.1	89.4	14.6
		14	45.6	7.87	54.3	9.13	63.1	10.5	67.5	11.2	71.9	11.9	80.7	13.4	89.4	14.9
		16	45.6	7.98	54.3	9.27	63.1	10.6	67.5	11.4	71.9	12.1	80.7	13.6	89.4	15.2
		18	45.6	8.09	54.3	9.41	63.1	10.8	67.5	11.5	71.9	12.3	80.7	13.8	89.4	15.5
		20	45.6	8.20	54.3	9.56	63.1	11.0	67.5	11.7	71.9	12.5	80.7	14.1	89.4	15.7
		21	45.6	8.26	54.3	9.63	63.1	11.1	67.5	11.8	71.9	12.6	80.7	14.2	89.4	15.9
		23	45.6	8.39	54.3	9.79	63.1	11.3	67.5	12.1	71.9	12.9	80.7	14.5	89.4	16.3
		25	45.6	8.51	54.3	9.95	63.1	11.5	67.5	12.3	71.9	13.2	80.7	15.2	89.4	17.3
		27	45.6	8.65	54.3	10.3	63.1	12.1	67.5	13.1	71.9	14.1	80.7	16.2	89.4	18.5
		29	45.6	9.15	54.3	10.9	63.1	12.9	67.5	13.9	71.9	15.0	80.7	17.2	89.4	19.7
		31	45.6	9.67	54.3	11.6	63.1	13.6	67.5	14.7	71.9	15.9	80.7	18.3	89.4	20.9
		33	45.6	10.2	54.3	12.2	63.1	14.4	67.5	15.6	71.9	16.9	80.7	19.5	89.4	22.3
		35	45.6	10.8	54.3	12.9	63.1	15.3	67.5	16.6	71.9	17.9	80.7	20.7	89.4	23.7
		37	45.6	11.4	54.3	13.7	63.1	16.2	67.5	17.5	71.9	18.9	80.7	21.9	89.4	25.1
		39	45.6	12.0	54.3	14.4	63.1	17.1	67.5	18.6	71.9	20.1	80.7	23.3	89.4	26.7

4TW31482-1A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	16.6	4.14	16.6	4.42	16.5	4.69	16.5	4.83	16.5	4.96	16.4	5.24
		-18.8	-19.0	17.1	4.29	17.1	4.56	17.0	4.82	17.0	4.96	17.0	5.09	16.9	5.35
		-16.7	-17.0	18.1	4.56	18.1	4.81	18.0	5.07	18.0	5.19	18.0	5.32	17.9	5.57
		-13.7	-15.0	19.1	4.81	19.1	5.05	19.0	5.28	19.0	5.40	18.9	5.52	18.9	5.76
		-11.8	-13.0	20.1	5.03	20.0	5.25	20.0	5.48	20.0	5.59	19.9	5.70	19.9	5.93
		-9.8	-11.0	21.1	5.23	21.0	5.44	21.0	5.66	20.9	5.76	20.9	5.87	20.9	6.08
		-9.5	-10.0	21.6	5.32	21.5	5.53	21.5	5.74	21.4	5.84	21.4	5.95	21.3	6.16
		-8.5	-9.1	22.0	5.40	22.0	5.60	21.9	5.81	21.9	5.91	21.8	6.01	21.8	6.22
		-7.0	-7.6	22.8	5.52	22.7	5.72	22.6	5.92	22.6	6.02	22.6	6.12	22.5	6.32
		-5.0	-5.6	23.7	5.68	23.7	5.87	23.6	6.06	23.6	6.15	23.6	6.25	23.5	6.44
		-3.0	-3.7	24.7	5.82	24.6	6.00	24.6	6.18	24.5	6.27	24.5	6.36	24.5	6.55
		0.0	-0.7	26.2	6.01	26.1	6.18	26.1	6.36	26.0	6.44	26.0	6.53	25.9	6.70
		3.0	2.2	27.6	6.18	27.5	6.34	27.5	6.51	27.5	6.59	27.4	6.67	27.4	6.83
		5.0	4.1	28.5	6.28	28.5	6.44	28.4	6.60	28.4	6.68	28.4	6.76	28.3	6.91
		7.0	6.0	29.5	6.38	29.4	6.53	29.4	6.68	29.3	6.76	29.3	6.84	28.3	6.64
		9.0	7.9	30.4	6.47	30.4	6.62	30.3	6.76	30.3	6.84	30.2	6.91	28.3	6.39
		11.0	9.8	31.3	6.55	31.3	6.70	31.2	6.84	31.2	6.91	30.4	6.71	28.3	6.15
		13.0	11.8	32.3	6.64	32.3	6.78	32.2	6.92	31.5	6.73	30.4	6.46	28.3	5.93
		15.0	13.7	33.3	6.71	33.2	6.85	32.5	6.76	31.5	6.50	30.4	6.24	28.3	5.72
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	16.6	4.51	16.5	4.77	16.5	5.02	16.4	5.15	16.4	5.27	16.4	5.53
		-18.8	-19.0	17.1	4.65	17.0	4.90	17.0	5.14	16.9	5.26	16.9	5.39	16.8	5.63
		-16.7	-17.0	18.0	4.90	18.0	5.13	17.9	5.37	17.9	5.48	17.9	5.60	17.8	5.83
		-13.7	-15.0	19.0	5.13	19.0	5.35	18.9	5.57	18.9	5.68	18.9	5.79	18.8	6.01
		-11.8	-13.0	20.0	5.33	20.0	5.54	19.9	5.75	19.9	5.85	19.9	5.96	19.8	6.16
		-9.8	-11.0	21.0	5.52	21.0	5.71	20.9	5.91	20.9	6.01	20.8	6.11	20.8	6.31
		-9.5	-10.0	21.5	5.60	21.4	5.79	21.4	5.99	21.4	6.08	21.3	6.18	21.3	6.37
		-8.5	-9.1	21.9	5.68	21.9	5.86	21.8	6.05	21.8	6.15	21.8	6.24	21.7	6.43
		-7.0	-7.6	22.7	5.79	22.6	5.97	22.6	6.16	22.6	6.25	22.5	6.34	22.5	6.52
		-5.0	-5.6	23.7	5.94	23.6	6.11	23.6	6.29	23.5	6.37	23.5	6.46	23.5	6.64
		-3.0	-3.7	24.6	6.06	24.6	6.23	24.5	6.40	24.5	6.48	24.5	6.57	24.4	6.74
		0.0	-0.7	26.1	6.24	26.0	6.40	26.0	6.56	26.0	6.64	25.9	6.72	25.9	6.88
		3.0	2.2	27.5	6.40	27.5	6.55	27.4	6.70	27.4	6.78	27.4	6.85	26.1	6.54
		5.0	4.1	28.5	6.50	28.4	6.64	28.4	6.79	28.3	6.86	28.1	6.84	26.1	6.27
		7.0	6.0	29.4	6.58	29.3	6.73	29.3	6.87	29.0	6.85	28.1	6.57	26.1	6.03
		9.0	7.9	30.3	6.67	30.3	6.80	30.0	6.86	29.0	6.59	28.1	6.32	26.1	5.80
		11.0	9.8	31.3	6.75	31.2	6.88	30.0	6.60	29.0	6.34	28.1	6.09	26.1	5.59
		13.0	11.8	32.3	6.83	31.9	6.86	30.0	6.35	29.0	6.11	28.1	5.86	26.1	5.39
		15.0	13.7	33.2	6.90	31.9	6.62	30.0	6.13	29.0	5.90	28.1	5.66	26.1	5.21
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	16.5	4.88	16.4	5.11	16.4	5.35	16.4	5.46	16.3	5.58	16.3	5.81
		-18.8	-19.0	17.0	5.01	16.9	5.23	16.9	5.46	16.9	5.57	16.8	5.69	16.8	5.91
		-16.7	-17.0	18.0	5.24	17.9	5.45	17.9	5.67	17.8	5.77	17.8	5.88	17.8	6.09
		-13.7	-15.0	19.0	5.45	18.9	5.65	18.9	5.85	18.8	5.95	18.8	6.05	18.8	6.25
		-11.8	-13.0	19.9	5.64	19.9	5.83	19.8	6.02	19.8	6.11	19.8	6.21	19.7	6.40
		-9.8	-11.0	20.9	5.81	20.9	5.99	20.8	6.17	20.8	6.26	20.8	6.35	20.7	6.53
		-9.5	-10.0	21.4	5.88	21.4	6.06	21.3	6.24	21.3	6.33	21.3	6.42	21.2	6.59
		-8.5	-9.1	21.9	5.95	21.8	6.13	21.8	6.30	21.7	6.39	21.7	6.47	21.7	6.65
		-7.0	-7.6	22.6	6.06	22.6	6.23	22.5	6.40	22.5	6.48	22.5	6.56	22.4	6.73
		-5.0	-5.6	23.6	6.19	23.5	6.35	23.5	6.51	23.5	6.59	23.4	6.67	23.4	6.83
		-3.0	-3.7	24.5	6.31	24.5	6.46	24.4	6.62	24.4	6.69	24.4	6.77	24.0	6.76
		0.0	-0.7	26.0	6.48	26.0	6.62	25.9	6.77	25.9	6.84	25.7	6.86	24.0	6.28
		3.0	2.2	27.4	6.62	27.4	6.76	27.3	6.90	26.6	6.68	25.7	6.41	24.0	5.88
		5.0	4.1	28.4	6.71	28.3	6.84	27.5	6.67	26.6	6.41	25.7	6.15	24.0	5.65
		7.0	6.0	29.3	6.79	29.3	6.92	27.5	6.41	26.6	6.16	25.7	5.91	24.0	5.43
		9.0	7.9	30.3	6.87	29.3	6.65	27.5	6.16	26.6	5.93	25.7	5.69	24.0	5.23
		11.0	9.8	31.0	6.88	29.3	6.40	27.5	5.94	26.6	5.71	25.7	5.49	24.0	5.05
		13.0	11.8	31.0	6.62	29.3	6.16	27.5	5.72	26.6	5.50	25.7	5.29	24.0	4.87
		15.0	13.7	31.0	6.39	29.3	5.95	27.5	5.53	26.6	5.32	25.7	5.11	24.0	4.71
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	16.4	5.25	16.4	5.46	16.3	5.68	16.3	5.78	16.3	5.89	16.2	6.10
		-18.8	-19.0	16.9	5.37	16.9	5.57	16.8	5.78	16.8	5.88	16.8	5.98	16.7	6.19
		-16.7	-17.0	17.9	5.58	17.8	5.77	17.8	5.97	17.8	6.06	17.8	6.16	17.7	6.35
		-13.7	-15.0	18.9	5.77	18.8	5.95	18.8	6.14	18.8	6.23	18.7	6.32	18.7	6.50
		-11.8	-13.0	19.9	5.94	19.8	6.11	19.8	6.29	19.8	6.37	19.7	6.46	19.7	6.63
		-9.8	-11.0	20.9	6.10	20.8	6.26	20.8	6.43	20.7	6.51	20.7	6.59	20.7	6.76
		-9.5	-10.0	21.3	6.17	21.3	6.33	21.3	6.49	21.2	6.57	21.2	6.65	21.2	6.81
		-8.5	-9.1	21.8	6.23	21.7	6.39	21.7	6.55	21.7	6.62	21.7	6.70	21.6	6.86
		-7.0	-7.6	22.5	6.33	22.5	6.48	22.4	6.63	22.4	6.71	22.4	6.78	21.8	6.66
		-5.0	-5.6	23.5	6.45	23.5	6.59	23.4	6.74	23.4	6.81	23.4	6.89	21.8	6.31
		-3.0	-3.7	24.5	6.56	24.4	6.70	24.4	6.84	24.2	6.84	23.4	6.56	21.8	6.02
		0.0	-0.7	25.9	6.71	25.9	6.84	25.0	6.62	24.2	6.36	23.4	6.10	21.8	5.60
		3.0	2.2	27.4	6.84	26.6	6.68	25.0	6.19	24.2	5.95	23.4	5.71	21.8	5.25
		5.0	4.1	28.2	6.89	26.6	6.41	25.0	5.94	24.2	5.71	23.4	5.49	21.8	5.05
		7.0	6.0	28.2	6.61	26.6	6.15	25.0	5.71	24.2	5.49	23.4	5.28	21.8	4.86
		9.0	7.9	28.2	6.36	26.6	5.92	25.0	5.50	24.2	5.29	23.4	5.08	21.8	4.68
		11.0	9.8	28.2	6.12	26.6	5.71	25.0	5.30	24.2	5.10	23.4	4.91	21.8	4.52
		13.0	11.8	28.2	5.90	26.6	5.50	25.0	5.11	24.2	4.92	23.4	4.73	21.8	4.36
		15.0	13.7	28.2	5.70	26.6	5.31	25.0	4.94	24.2	4.76	23.4	4.58	21.8	4.23

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	180 (20.16)	-19.8	-20.0	16.3	5.62	16.3	5.81	16.3	6.00	16.2	6.10	16.2	6.19	16.2	6.38
		-18.8	-19.0	16.8	5.73	16.8	5.91	16.7	6.10	16.7	6.19	16.7	6.28	16.7	6.47
		-16.7	-17.0	17.8	5.92	17.8	6.09	17.7	6.27	17.7	6.35	17.7	6.44	17.7	6.62
		-13.7	-15.0	18.8	6.09	18.8	6.26	18.7	6.42	18.7	6.50	18.7	6.58	18.6	6.75
		-11.8	-13.0	19.8	6.25	19.7	6.40	19.7	6.56	19.7	6.64	19.7	6.71	19.6	6.86
		-9.8	-11.0	20.8	6.39	20.7	6.53	20.7	6.68	20.7	6.76	20.7	6.83	19.6	6.45
		-9.5	-10.0	21.3	6.45	21.2	6.60	21.2	6.74	21.2	6.81	21.1	6.84	19.6	6.26
		-8.5	-9.1	21.7	6.51	21.7	6.65	21.6	6.79	21.6	6.86	21.1	6.66	19.6	6.11
		-7.0	-7.6	22.5	6.60	22.4	6.73	22.4	6.87	21.8	6.66	21.1	6.39	19.6	5.86
		-5.0	-5.6	23.4	6.71	23.4	6.84	22.5	6.57	21.8	6.31	21.1	6.06	19.6	5.56
		-3.0	-3.7	24.4	6.80	23.9	6.75	22.5	6.26	21.8	6.01	21.1	5.77	19.6	5.30
		0.0	-0.7	25.4	6.74	23.9	6.28	22.5	5.82	21.8	5.60	21.1	5.38	19.6	4.95
		3.0	2.2	25.4	6.31	23.9	5.88	22.5	5.45	21.8	5.25	21.1	5.05	19.6	4.65
		5.0	4.1	25.4	6.05	23.9	5.64	22.5	5.24	21.8	5.04	21.1	4.85	19.6	4.47
		7.0	6.0	25.4	5.82	23.9	5.42	22.5	5.04	21.8	4.86	21.1	4.67	19.6	4.31
		9.0	7.9	25.4	5.60	23.9	5.23	22.5	4.86	21.8	4.68	21.1	4.50	19.6	4.16
		11.0	9.8	25.4	5.40	23.9	5.04	22.5	4.69	21.8	4.52	21.1	4.35	19.6	4.02
		13.0	11.8	25.4	5.20	23.9	4.86	22.5	4.53	21.8	4.36	21.1	4.20	19.6	3.88
		15.0	13.7	25.4	5.03	23.9	4.70	22.5	4.38	21.8	4.22	21.1	4.07	19.6	3.76
80%	160 (17.92)	-19.8	-20.0	16.3	6.00	16.2	6.16	16.2	6.33	16.2	6.42	16.1	6.50	16.1	6.67
		-18.8	-19.0	16.7	6.09	16.7	6.25	16.7	6.42	16.7	6.50	16.6	6.58	16.6	6.74
		-16.7	-17.0	17.7	6.26	17.7	6.41	17.7	6.57	17.6	6.65	17.6	6.72	17.4	6.78
		-13.7	-15.0	18.7	6.41	18.7	6.56	18.7	6.70	18.6	6.78	18.6	6.85	17.4	6.33
		-11.8	-13.0	19.7	6.55	19.7	6.69	19.6	6.83	19.4	6.75	18.7	6.48	17.4	5.94
		-9.8	-11.0	20.7	6.68	20.7	6.81	20.0	6.61	19.4	6.35	18.7	6.09	17.4	5.59
		-9.5	-10.0	21.2	6.73	21.2	6.86	20.0	6.42	19.4	6.17	18.7	5.92	17.4	5.44
		-8.5	-9.1	21.6	6.78	21.3	6.75	20.0	6.25	19.4	6.01	18.7	5.77	17.4	5.30
		-7.0	-7.6	22.4	6.86	21.3	6.47	20.0	6.00	19.4	5.77	18.7	5.54	17.4	5.10
		-5.0	-5.6	22.6	6.59	21.3	6.14	20.0	5.69	19.4	5.48	18.7	5.26	17.4	4.84
		-3.0	-3.7	22.6	6.28	21.3	5.85	20.0	5.43	19.4	5.23	18.7	5.02	17.4	4.63
		0.0	-0.7	22.6	5.84	21.3	5.45	20.0	5.06	19.4	4.87	18.7	4.69	17.4	4.32
		3.0	2.2	22.6	5.47	21.3	5.11	20.0	4.75	19.4	4.58	18.7	4.41	17.4	4.07
		5.0	4.1	22.6	5.26	21.3	4.91	20.0	4.57	19.4	4.41	18.7	4.24	17.4	3.92
		7.0	6.0	22.6	5.06	21.3	4.73	20.0	4.41	19.4	4.25	18.7	4.09	17.4	3.78
		9.0	7.9	22.6	4.88	21.3	4.56	20.0	4.25	19.4	4.10	18.7	3.95	17.4	3.65
		11.0	9.8	22.6	4.71	21.3	4.40	20.0	4.11	19.4	3.96	18.7	3.82	17.4	3.54
		13.0	11.8	22.6	4.54	21.3	4.25	20.0	3.97	19.4	3.83	18.7	3.69	17.4	3.42
		15.0	13.7	22.6	4.40	21.3	4.12	20.0	3.84	19.4	3.71	18.7	3.58	17.4	3.32
70%	140 (15.68)	-19.8	-20.0	16.2	6.37	16.1	6.51	16.1	6.66	16.1	6.74	16.1	6.81	15.3	6.42
		-18.8	-19.0	16.7	6.45	16.6	6.59	16.6	6.73	16.6	6.81	16.4	6.75	15.3	6.18
		-16.7	-17.0	17.7	6.60	17.6	6.73	17.5	6.81	16.9	6.54	16.4	6.28	15.3	5.76
		-13.7	-15.0	18.6	6.73	18.6	6.86	17.5	6.36	16.9	6.11	16.4	5.87	15.3	5.39
		-11.8	-13.0	19.6	6.85	18.6	6.44	17.5	5.97	16.9	5.74	16.4	5.51	15.3	5.07
		-9.8	-11.0	19.8	6.51	18.6	6.06	17.5	5.62	16.9	5.41	16.4	5.20	15.3	4.78
		-9.5	-10.0	19.8	6.32	18.6	5.89	17.5	5.46	16.9	5.26	16.4	5.05	15.3	4.65
		-8.5	-9.1	19.8	6.16	18.6	5.74	17.5	5.33	16.9	5.13	16.4	4.93	15.3	4.54
		-7.0	-7.6	19.8	5.91	18.6	5.51	17.5	5.12	16.9	4.93	16.4	4.74	15.3	4.37
		-5.0	-5.6	19.8	5.61	18.6	5.23	17.5	4.87	16.9	4.69	16.4	4.51	15.3	4.16
		-3.0	-3.7	19.8	5.35	18.6	4.99	17.5	4.65	16.9	4.48	16.4	4.31	15.3	3.98
		0.0	-0.7	19.8	4.99	18.6	4.66	17.5	4.34	16.9	4.19	16.4	4.03	15.3	3.73
		3.0	2.2	19.8	4.69	18.6	4.38	17.5	4.09	16.9	3.94	16.4	3.80	15.3	3.52
		5.0	4.1	19.8	4.51	18.6	4.22	17.5	3.94	16.9	3.80	16.4	3.66	15.3	3.39
		7.0	6.0	19.8	4.34	18.6	4.07	17.5	3.80	16.9	3.67	16.4	3.54	15.3	3.28
		9.0	7.9	19.8	4.19	18.6	3.93	17.5	3.67	16.9	3.54	16.4	3.42	15.3	3.17
		11.0	9.8	19.8	4.05	18.6	3.80	17.5	3.55	16.9	3.43	16.4	3.31	15.3	3.07
		13.0	11.8	19.8	3.91	18.6	3.67	17.5	3.43	16.9	3.32	16.4	3.20	15.3	2.98
		15.0	13.7	19.8	3.79	18.6	3.56	17.5	3.33	16.9	3.22	16.4	3.11	15.3	2.89
60%	120 (13.44)	-19.8	-20.0	16.1	6.74	16.0	6.79	15.0	6.29	14.5	6.04	14.0	5.80	13.1	5.33
		-18.8	-19.0	16.6	6.81	16.0	6.54	15.0	6.06	14.5	5.82	14.0	5.59	13.1	5.14
		-16.7	-17.0	16.9	6.54	16.0	6.08	15.0	5.64	14.5	5.43	14.0	5.22	13.1	4.80
		-13.7	-15.0	16.9	6.11	16.0	5.69	15.0	5.29	14.5	5.09	14.0	4.89	13.1	4.51
		-11.8	-13.0	16.9	5.73	16.0	5.35	15.0	4.97	14.5	4.79	14.0	4.60	13.1	4.25
		-9.8	-11.0	16.9	5.40	16.0	5.04	15.0	4.69	14.5	4.52	14.0	4.35	13.1	4.02
		-9.5	-10.0	16.9	5.25	16.0	4.91	15.0	4.57	14.5	4.40	14.0	4.24	13.1	3.91
		-8.5	-9.1	16.9	5.12	16.0	4.79	15.0	4.46	14.5	4.30	14.0	4.14	13.1	3.83
		-7.0	-7.6	16.9	4.93	16.0	4.60	15.0	4.29	14.5	4.14	14.0	3.98	13.1	3.69
		-5.0	-5.6	16.9	4.68	16.0	4.38	15.0	4.09	14.5	3.94	14.0	3.80	13.1	3.52
		-3.0	-3.7	16.9	4.48	16.0	4.19	15.0	3.91	14.5	3.77	14.0	3.64	13.1	3.37
		0.0	-0.7	16.9	4.19	16.0	3.92	15.0	3.66	14.5	3.54	14.0	3.41	13.1	3.17
		3.0	2.2	16.9	3.94	16.0	3.70	15.0	3.46	14.5	3.34	14.0	3.22	13.1	2.99
		5.0	4.1	16.9	3.80	16.0	3.56	15.0	3.33	14.5	3.22	14.0	3.11	13.1	2.89
		7.0	6.0	16.9	3.66	16.0	3.44	15.0	3.22	14.5	3.11	14.0	3.01	13.1	2.80
		9.0	7.9	16.9	3.54	16.0	3.33	15.0	3.12	14.5	3.01	14.0	2.91	13.1	2.71
		11.0	9.8	16.9	3.43	16.0	3.22	15.0	3.02	14.5	2.92	14.0	2.82	13.1	2.63
		13.0	11.8	16.9	3.32	16.0	3.12	15.0	2.93	14.5	2.83	14.0	2.74	13.1	2.55
		15.0	13.7	16.9	3.22	16.0	3.03	15.0	2.84	14.5	2.75	14.0	2.66	13.1	2.48
50%	100 (11.20)	-19.8	-20.0	14.1	5.84	13.3	5.44	12.5	5.06	12.1	4.87	11.7	4.68	10.9	4.32
		-18.8	-19.0	14.1	5.63	13.3	5.25	12.5	4.88	12.1	4.70	11.7	4.52	10.9	4.17
		-16.7	-17.0	14.1	5.25	13.3	4.90	12.5	4.56	12.1	4.40	11.7	4.23	10.9	3.91
		-13.7	-15.0	14.1	4.92	13.3	4.60	12.5	4.28	12.1	4.13	11.7	3.98	10.9	3.68
		-11.8	-13.0	14.1	4.63	13.3	4.33	12.5	4.04	12.1	3.90	11.7	3.76	10.9	3.48
		-9.8	-11.0	14.1	4.38	13.3	4.10	12.5	3.83	12.1	3.69	11.7	3.56	10.9	3.30
		-9.5	-10.0	14.1	4.26	13.3	3.99	12.5	3.73	12.1	3.60	11.7	3.47	10.9	3.22
		-8.5	-9.1	14.1	4.16	13.3	3.90	12.5	3.64	12.1	3.52	11.7	3.39	10.9	3.15
		-7.0	-7.6	14.1	4.01	13.3	3.76	12.5	3.51	12.1	3.39	11.7	3.27	10.9	3.04
		-5.0	-5.6	14.1	3.82	13.3	3.58	12.5	3.35	12.1	3.24	11.7	3.13	10.9	2.91
		-3.0	-3.7	14.1	3.66	13.3	3.43	12.5	3.22	12.1	3.11	11.7	3.00	10.9	2.79
		0.0	-0.7	14.1	3.43	13.3	3.23	12.5	3.02	12.1	2.92	11.7	2.83	10.9	2.63
		3.0	2.2	14.1	3.24	13.3	3.05	12.5	2.86	12.1	2.77	11.7	2.68	10.9	2.50
		5.0	4.1	14.1	3.13	13.3	2.94	12.5	2.76	12.1	2.68	11.7	2.59	10.9	2.41
		7.0	6.0	14.1	3.02	13.3	2.85	12.5	2.68	12.1	2.59	11.7	2.51	10.9	2.34
		9.0	7.9	14.1	2.93	13.3	2.76	12.5	2.59	12.1	2.51	11.7	2.43	10.9	2.27
		11.0	9.8	14.1	2.84	13.3	2.68	12.5	2.52	12.1	2.44	11.7	2.36	10.9	2.21
		13.0	11.8	14.1	2.75	13.3	2.59	12.5	2.44	12.1	2.37	11.7	2.29	10.9	2.14
		15.0	13.7	14.1	2.67	13.3	2.52	12.5	2.37	12.1	2.30	11.7	2.23	10.9	2.09

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ10P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	325 (36.40)	-19.8	-20.0	20.6	5.42	20.6	5.79	20.5	6.16	20.5	6.35	20.4	6.53	20.4	6.90
		-18.8	-19.0	21.0	5.54	20.9	5.90	20.9	6.27	20.8	6.45	20.8	6.63	20.7	6.99
		-16.7	-17.0	21.8	5.79	21.7	6.14	21.6	6.49	21.6	6.66	21.6	6.84	21.5	7.19
		-13.7	-15.0	22.7	6.05	22.6	6.38	22.5	6.72	22.5	6.89	22.5	7.05	22.4	7.39
		-11.8	-13.0	23.7	6.31	23.6	6.63	23.5	6.95	23.5	7.11	23.4	7.27	23.4	7.59
		-9.8	-11.0	24.7	6.58	24.7	6.88	24.6	7.19	24.6	7.34	24.5	7.49	24.5	7.80
		-9.5	-10.0	25.3	6.71	25.3	7.01	25.2	7.31	25.1	7.46	25.1	7.61	25.0	7.90
		-8.5	-9.1	25.9	6.83	25.8	7.12	25.7	7.41	25.7	7.56	25.7	7.70	25.6	8.00
		-7.0	-7.6	26.8	7.02	26.7	7.30	26.7	7.59	26.6	7.73	26.6	7.87	26.5	8.15
		-5.0	-5.6	28.2	7.28	28.1	7.54	28.0	7.81	28.0	7.94	28.0	8.08	27.9	8.35
		-3.0	-3.7	29.5	7.51	29.5	7.77	29.4	8.02	29.4	8.15	29.3	8.27	29.3	8.53
		0.0	-0.7	31.9	7.86	31.8	8.10	31.8	8.33	31.7	8.45	31.7	8.57	31.6	8.80
		3.0	2.2	34.4	8.18	34.3	8.40	34.3	8.62	34.2	8.73	34.2	8.84	34.1	9.05
		5.0	4.1	36.1	8.38	36.1	8.59	36.0	8.80	36.0	8.90	35.9	9.00	35.7	9.14
		7.0	6.0	38.0	8.57	37.9	8.77	37.8	8.96	37.8	9.06	37.8	9.16	35.7	8.59
		9.0	7.9	39.9	8.75	39.8	8.94	39.8	9.12	39.6	9.19	38.3	8.81	35.7	8.07
		11.0	9.8	41.9	8.92	41.8	9.10	41.0	8.99	39.6	8.63	38.3	8.28	35.7	7.60
		13.0	11.8	44.1	9.09	43.6	9.10	41.0	8.42	39.6	8.09	38.3	7.77	35.7	7.14
		15.0	13.7	46.2	9.20	43.6	8.56	41.0	7.93	39.6	7.62	38.3	7.32	35.7	6.73
120	300 (33.60)	-19.8	-20.0	20.6	5.92	20.5	6.26	20.4	6.60	20.4	6.77	20.4	6.94	20.3	7.28
		-18.8	-19.0	20.9	6.03	20.8	6.37	20.8	6.70	20.7	6.87	20.7	7.04	20.6	7.37
		-16.7	-17.0	21.7	6.26	21.6	6.58	21.6	6.91	21.5	7.07	21.5	7.23	21.4	7.55
		-13.7	-15.0	22.6	6.50	22.5	6.81	22.4	7.12	22.4	7.27	22.4	7.43	22.3	7.74
		-11.8	-13.0	23.6	6.75	23.5	7.04	23.4	7.34	23.4	7.48	23.4	7.63	23.3	7.93
		-9.8	-11.0	24.7	6.99	24.6	7.27	24.5	7.56	24.5	7.70	24.5	7.84	24.4	8.12
		-9.5	-10.0	25.2	7.11	25.2	7.39	25.1	7.66	25.1	7.80	25.0	7.94	25.0	8.21
		-8.5	-9.1	25.8	7.22	25.7	7.49	25.6	7.76	25.6	7.90	25.6	8.03	25.5	8.30
		-7.0	-7.6	26.7	7.40	26.7	7.66	26.6	7.92	26.6	8.05	26.5	8.18	26.5	8.44
		-5.0	-5.6	28.1	7.64	28.0	7.88	27.9	8.13	27.9	8.25	27.9	8.38	27.8	8.62
		-3.0	-3.7	29.5	7.85	29.4	8.09	29.3	8.32	29.3	8.44	29.3	8.56	29.2	8.79
		0.0	-0.7	31.8	8.18	31.7	8.40	31.7	8.62	31.6	8.72	31.6	8.83	31.5	9.05
		3.0	2.2	34.3	8.48	34.2	8.68	34.2	8.88	34.1	8.98	34.1	9.08	32.9	8.82
		5.0	4.1	36.0	8.66	36.0	8.85	35.9	9.04	35.9	9.14	35.4	9.04	32.9	8.28
		7.0	6.0	37.9	8.84	37.8	9.02	37.7	9.20	36.6	8.85	35.4	8.49	32.9	7.79
		9.0	7.9	39.8	9.00	39.7	9.17	37.8	8.66	36.6	8.32	35.4	7.98	32.9	7.33
		11.0	9.8	41.8	9.16	40.2	8.79	37.8	8.14	36.6	7.83	35.4	7.52	32.9	6.91
		13.0	11.8	42.7	8.86	40.2	8.24	37.8	7.64	36.6	7.35	35.4	7.06	32.9	6.50
		15.0	13.7	42.7	8.34	40.2	7.76	37.8	7.20	36.6	6.93	35.4	6.66	32.9	6.14
110	275 (30.80)	-19.8	-20.0	20.5	6.42	20.4	6.73	20.3	7.04	20.3	7.20	20.3	7.36	20.2	7.67
		-18.8	-19.0	20.8	6.52	20.7	6.83	20.7	7.14	20.7	7.29	20.6	7.44	20.6	7.75
		-16.7	-17.0	21.6	6.73	21.5	7.03	21.5	7.32	21.4	7.47	21.4	7.62	21.4	7.91
		-13.7	-15.0	22.5	6.95	22.4	7.24	22.4	7.52	22.3	7.66	22.3	7.80	22.2	8.09
		-11.8	-13.0	23.5	7.18	23.4	7.45	23.3	7.72	23.3	7.86	23.3	7.99	23.2	8.26
		-9.8	-11.0	24.6	7.40	24.5	7.66	24.4	7.92	24.4	8.05	24.4	8.18	24.3	8.44
		-9.5	-10.0	25.1	7.52	25.1	7.77	25.0	8.02	25.0	8.15	24.9	8.27	24.9	8.53
		-8.5	-9.1	25.7	7.62	25.6	7.86	25.6	8.11	25.5	8.23	25.5	8.36	25.4	8.60
		-7.0	-7.6	26.6	7.78	26.6	8.02	26.5	8.26	26.5	8.38	26.4	8.50	26.4	8.73
		-5.0	-5.6	28.0	8.00	27.9	8.23	27.9	8.45	27.8	8.56	27.8	8.68	27.7	8.90
		-3.0	-3.7	29.4	8.20	29.3	8.41	29.2	8.63	29.2	8.74	29.2	8.84	29.1	9.06
		0.0	-0.7	31.7	8.50	31.6	8.70	31.6	8.90	31.6	9.00	31.5	9.10	30.2	8.71
		3.0	2.2	34.2	8.77	34.1	8.96	34.1	9.14	33.5	9.01	32.4	8.64	30.2	7.92
		5.0	4.1	35.9	8.94	35.9	9.12	34.7	8.81	33.5	8.47	32.4	8.12	30.2	7.45
		7.0	6.0	37.8	9.10	36.9	8.94	34.7	8.28	33.5	7.96	32.4	7.64	30.2	7.02
		9.0	7.9	39.1	9.03	36.9	8.40	34.7	7.79	33.5	7.49	32.4	7.19	30.2	6.61
		11.0	9.8	39.1	8.49	36.9	7.90	34.7	7.33	33.5	7.05	32.4	6.78	30.2	6.24
		13.0	11.8	39.1	7.96	36.9	7.42	34.7	6.89	33.5	6.63	32.4	6.38	30.2	5.88
		15.0	13.7	39.1	7.50	36.9	7.00	34.7	6.50	33.5	6.26	32.4	6.02	30.2	5.56
100	250 (28.00)	-19.8	-20.0	20.4	6.92	20.3	7.20	20.2	7.49	20.2	7.63	20.2	7.77	20.1	8.05
		-18.8	-19.0	20.7	7.01	20.7	7.29	20.6	7.57	20.6	7.71	20.5	7.85	20.5	8.13
		-16.7	-17.0	21.5	7.20	21.4	7.47	21.4	7.74	21.4	7.88	21.3	8.01	21.3	8.28
		-13.7	-15.0	22.4	7.41	22.3	7.66	22.3	7.92	22.2	8.05	22.2	8.18	22.2	8.44
		-11.8	-13.0	23.4	7.61	23.3	7.86	23.3	8.10	23.2	8.23	23.2	8.35	23.1	8.60
		-9.8	-11.0	24.5	7.82	24.4	8.05	24.3	8.29	24.3	8.40	24.3	8.52	24.2	8.76
		-9.5	-10.0	25.0	7.92	25.0	8.15	24.9	8.38	24.9	8.49	24.9	8.61	24.8	8.84
		-8.5	-9.1	25.6	8.01	25.5	8.24	25.5	8.46	25.4	8.57	25.4	8.68	25.4	8.91
		-7.0	-7.6	26.5	8.16	26.5	8.38	26.4	8.60	26.4	8.70	26.4	8.81	26.3	9.03
		-5.0	-5.6	27.9	8.36	27.8	8.57	27.8	8.77	27.7	8.87	27.7	8.98	27.5	9.07
		-3.0	-3.7	29.3	8.54	29.2	8.74	29.1	8.93	29.1	9.03	29.1	9.13	27.5	8.54
		0.0	-0.7	31.6	8.82	31.6	9.00	31.5	9.18	30.5	8.81	29.5	8.45	27.5	7.75
		3.0	2.2	34.1	9.07	33.5	9.01	31.5	8.34	30.5	8.02	29.5	7.70	27.5	7.07
		5.0	4.1	35.5	9.10	33.5	8.46	31.5	7.84	30.5	7.54	29.5	7.24	27.5	6.66
		7.0	6.0	35.5	8.54	33.5	7.95	31.5	7.38	30.5	7.10	29.5	6.82	27.5	6.28
		9.0	7.9	35.5	8.03	33.5	7.48	31.5	6.95	30.5	6.69	29.5	6.43	27.5	5.93
		11.0	9.8	35.5	7.56	33.5	7.05	31.5	6.55	30.5	6.31	29.5	6.07	27.5	5.60
		13.0	11.8	35.5	7.10	33.5	6.63	31.5	6.17	30.5	5.94	29.5	5.72	27.5	5.28
		15.0	13.7	35.5	6.70	33.5	6.26	31.5	5.83	30.5	5.62	29.5	5.41	27.5	5.00

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ10P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	225 (25.20)	-19.8	-20.0	20.3	7.42	20.2	7.67	20.2	7.93	20.1	8.06	20.1	8.18	20.1	8.44
		-18.8	-19.0	20.6	7.50	20.6	7.75	20.5	8.00	20.5	8.13	20.5	8.25	20.4	8.51
		-16.7	-17.0	21.4	7.68	21.4	7.92	21.3	8.16	21.3	8.28	21.3	8.40	21.2	8.64
		-13.7	-15.0	22.3	7.86	22.2	8.09	22.2	8.32	22.2	8.44	22.1	8.55	22.1	8.78
		-11.8	-13.0	23.3	8.04	23.2	8.27	23.2	8.49	23.1	8.60	23.1	8.71	23.1	8.93
		-9.8	-11.0	24.4	8.23	24.3	8.44	24.3	8.65	24.2	8.76	24.2	8.86	24.2	9.08
		-9.5	-10.0	24.9	8.32	24.9	8.53	24.8	8.74	24.8	8.84	24.8	8.94	24.7	9.13
		-8.5	-9.1	25.5	8.41	25.4	8.61	25.4	8.81	25.4	8.91	25.3	9.01	24.7	8.88
		-7.0	-7.6	26.4	8.54	26.4	8.74	26.3	8.93	26.3	9.03	26.3	9.13	24.7	8.48
		-5.0	-5.6	27.8	8.72	27.7	8.91	27.7	9.09	27.4	9.07	26.5	8.70	24.7	7.97
		-3.0	-3.7	29.2	8.89	29.1	9.06	28.4	8.88	27.4	8.53	26.5	8.19	24.7	7.51
		0.0	-0.7	31.5	9.13	30.2	8.70	28.4	8.06	27.4	7.75	26.5	7.44	24.7	6.84
		3.0	2.2	32.0	8.50	30.2	7.92	28.4	7.34	27.4	7.06	26.5	6.79	24.7	6.25
		5.0	4.1	32.0	7.99	30.2	7.45	28.4	6.92	27.4	6.66	26.5	6.40	24.7	5.90
		7.0	6.0	32.0	7.52	30.2	7.01	28.4	6.52	27.4	6.28	26.5	6.04	24.7	5.57
		9.0	7.9	32.0	7.08	30.2	6.61	28.4	6.15	27.4	5.92	26.5	5.70	24.7	5.26
		11.0	9.8	32.0	6.67	30.2	6.23	28.4	5.81	27.4	5.60	26.5	5.39	24.7	4.98
		13.0	11.8	32.0	6.28	30.2	5.87	28.4	5.47	27.4	5.28	26.5	5.08	24.7	4.71
		15.0	13.7	32.0	5.93	30.2	5.55	28.4	5.18	27.4	5.00	26.5	4.82	24.7	4.46
80%	200 (22.40)	-19.8	-20.0	20.2	7.92	20.1	8.14	20.1	8.37	20.1	8.48	20.0	8.60	20.0	8.82
		-18.8	-19.0	20.5	7.99	20.5	8.21	20.4	8.44	20.4	8.55	20.4	8.66	20.3	8.88
		-16.7	-17.0	21.3	8.15	21.3	8.36	21.2	8.58	21.2	8.68	21.2	8.79	21.1	9.01
		-13.7	-15.0	22.2	8.31	22.1	8.52	22.1	8.72	22.1	8.83	22.1	8.93	22.0	9.10
		-11.8	-13.0	23.2	8.48	23.1	8.67	23.1	8.87	23.1	8.97	23.0	9.07	22.0	8.61
		-9.8	-11.0	24.3	8.64	24.2	8.83	24.2	9.02	24.1	9.11	23.6	8.88	22.0	8.13
		-9.5	-10.0	24.8	8.73	24.8	8.91	24.8	9.09	24.4	8.99	23.6	8.62	22.0	7.90
		-8.5	-9.1	25.4	8.80	25.3	8.98	25.2	9.11	24.4	8.74	23.6	8.39	22.0	7.69
		-7.0	-7.6	26.3	8.92	26.3	9.10	25.2	8.69	24.4	8.35	23.6	8.01	22.0	7.35
		-5.0	-5.6	27.7	9.08	26.8	8.82	25.2	8.17	24.4	7.85	23.6	7.53	22.0	6.92
		-3.0	-3.7	28.4	8.92	26.8	8.30	25.2	7.69	24.4	7.40	23.6	7.10	22.0	6.53
		0.0	-0.7	28.4	8.09	26.8	7.54	25.2	7.00	24.4	6.73	23.6	6.47	22.0	5.96
		3.0	2.2	28.4	7.37	26.8	6.88	25.2	6.39	24.4	6.16	23.6	5.92	22.0	5.47
		5.0	4.1	28.4	6.94	26.8	6.48	25.2	6.03	24.4	5.81	23.6	5.59	22.0	5.17
		7.0	6.0	28.4	6.54	26.8	6.11	25.2	5.69	24.4	5.49	23.6	5.29	22.0	4.89
		9.0	7.9	28.4	6.17	26.8	5.77	25.2	5.38	24.4	5.19	23.6	5.00	22.0	4.63
		11.0	9.8	28.4	5.83	26.8	5.45	25.2	5.09	24.4	4.91	23.6	4.73	22.0	4.39
		13.0	11.8	28.4	5.49	26.8	5.15	25.2	4.81	24.4	4.64	23.6	4.48	22.0	4.15
		15.0	13.7	28.4	5.20	26.8	4.88	25.2	4.56	24.4	4.40	23.6	4.25	22.0	3.95
70%	175 (19.60)	-19.8	-20.0	20.1	8.41	20.0	8.61	20.0	8.81	20.0	8.91	19.9	9.01	19.2	8.71
		-18.8	-19.0	20.4	8.48	20.4	8.68	20.3	8.87	20.3	8.97	20.3	9.07	19.2	8.52
		-16.7	-17.0	21.2	8.62	21.2	8.81	21.1	8.99	21.1	9.09	20.6	8.87	19.2	8.12
		-13.7	-15.0	22.1	8.76	22.1	8.94	22.0	9.12	21.3	8.78	20.6	8.42	19.2	7.72
		-11.8	-13.0	23.1	8.91	23.0	9.08	22.1	8.66	21.3	8.31	20.6	7.98	19.2	7.32
		-9.8	-11.0	24.2	9.06	23.5	8.82	22.1	8.17	21.3	7.86	20.6	7.54	19.2	6.93
		-9.5	-10.0	24.7	9.13	23.5	8.57	22.1	7.94	21.3	7.63	20.6	7.33	19.2	6.74
		-8.5	-9.1	24.9	8.96	23.5	8.34	22.1	7.73	21.3	7.43	20.6	7.14	19.2	6.56
		-7.0	-7.6	24.9	8.56	23.5	7.97	22.1	7.39	21.3	7.11	20.6	6.83	19.2	6.29
		-5.0	-5.6	24.9	8.04	23.5	7.49	22.1	6.96	21.3	6.69	20.6	6.43	19.2	5.93
		-3.0	-3.7	24.9	7.57	23.5	7.06	22.1	6.56	21.3	6.32	20.6	6.08	19.2	5.61
		0.0	-0.7	24.9	6.89	23.5	6.44	22.1	5.99	21.3	5.77	20.6	5.56	19.2	5.13
		3.0	2.2	24.9	6.30	23.5	5.89	22.1	5.49	21.3	5.29	20.6	5.10	19.2	4.72
		5.0	4.1	24.9	5.94	23.5	5.56	22.1	5.19	21.3	5.01	20.6	4.83	19.2	4.47
		7.0	6.0	24.9	5.61	23.5	5.26	22.1	4.91	21.3	4.74	20.6	4.57	19.2	4.24
		9.0	7.9	24.9	5.31	23.5	4.97	22.1	4.65	21.3	4.49	20.6	4.33	19.2	4.02
		11.0	9.8	24.9	5.02	23.5	4.71	22.1	4.41	21.3	4.26	20.6	4.11	19.2	3.82
		13.0	11.8	24.9	4.74	23.5	4.45	22.1	4.17	21.3	4.03	20.6	3.89	19.2	3.62
		15.0	13.7	24.9	4.50	23.5	4.23	22.1	3.96	21.3	3.83	20.6	3.70	19.2	3.45
60%	150 (16.80)	-19.8	-20.0	20.0	8.91	19.9	9.08	18.9	8.53	18.3	8.19	17.7	7.86	16.5	7.22
		-18.8	-19.0	20.3	8.97	20.1	9.01	18.9	8.34	18.3	8.02	17.7	7.70	16.5	7.07
		-16.7	-17.0	21.1	9.09	20.1	8.59	18.9	7.96	18.3	7.65	17.7	7.35	16.5	6.75
		-13.7	-15.0	21.3	8.78	20.1	8.16	18.9	7.57	18.3	7.28	17.7	6.99	16.5	6.43
		-11.8	-13.0	21.3	8.31	20.1	7.74	18.9	7.18	18.3	6.91	17.7	6.64	16.5	6.11
		-9.8	-11.0	21.3	7.85	20.1	7.31	18.9	6.79	18.3	6.54	17.7	6.29	16.5	5.80
		-9.5	-10.0	21.3	7.62	20.1	7.11	18.9	6.61	18.3	6.36	17.7	6.12	16.5	5.64
		-8.5	-9.1	21.3	7.43	20.1	6.93	18.9	6.44	18.3	6.20	17.7	5.96	16.5	5.50
		-7.0	-7.6	21.3	7.10	20.1	6.63	18.9	6.17	18.3	5.94	17.7	5.72	16.5	5.28
		-5.0	-5.6	21.3	6.69	20.1	6.25	18.9	5.82	18.3	5.61	17.7	5.40	16.5	4.99
		-3.0	-3.7	21.3	6.32	20.1	5.90	18.9	5.50	18.3	5.31	17.7	5.11	16.5	4.73
		0.0	-0.7	21.3	5.77	20.1	5.40	18.9	5.04	18.3	4.86	17.7	4.69	16.5	4.35
		3.0	2.2	21.3	5.29	20.1	4.96	18.9	4.64	18.3	4.48	17.7	4.32	16.5	4.01
		5.0	4.1	21.3	5.00	20.1	4.69	18.9	4.39	18.3	4.24	17.7	4.10	16.5	3.81
		7.0	6.0	21.3	4.74	20.1	4.45	18.9	4.16	18.3	4.03	17.7	3.89	16.5	3.62
		9.0	7.9	21.3	4.49	20.1	4.22	18.9	3.95	18.3	3.82	17.7	3.69	16.5	3.44
		11.0	9.8	21.3	4.25	20.1	4.00	18.9	3.75	18.3	3.63	17.7	3.51	16.5	3.27
		13.0	11.8	21.3	4.03	20.1	3.79	18.9	3.56	18.3	3.45	17.7	3.33	16.5	3.11
		15.0	13.7	21.3	3.83	20.1	3.61	18.9	3.39	18.3	3.28	17.7	3.18	16.5	2.97
50%	125 (14.00)	-19.8	-20.0	17.8	7.91	16.8	7.37	15.8	6.85	15.2	6.59	14.7	6.34	13.7	5.84
		-18.8	-19.0	17.8	7.74	16.8	7.22	15.8	6.70	15.2	6.45	14.7	6.21	13.7	5.72
		-16.7	-17.0	17.8	7.39	16.8	6.90	15.8	6.41	15.2	6.17	14.7	5.94	13.7	5.48
		-13.7	-15.0	17.8	7.04	16.8	6.57	15.8	6.11	15.2	5.89	14.7	5.66	13.7	5.23
		-11.8	-13.0	17.8	6.68	16.8	6.24	15.8	5.81	15.2	5.60	14.7	5.39	13.7	4.98
		-9.8	-11.0	17.8	6.32	16.8	5.91	15.8	5.51	15.2	5.31	14.7	5.12	13.7	4.73
		-9.5	-10.0	17.8	6.15	16.8	5.75	15.8	5.36	15.2	5.17	14.7	4.98	13.7	4.61
		-8.5	-9.1	17.8	6.00	16.8	5.61	15.8	5.23	15.2	5.05	14.7	4.87	13.7	4.51
		-7.0	-7.6	17.8	5.75	16.8	5.38	15.8	5.02	15.2	4.85	14.7	4.67	13.7	4.33
		-5.0	-5.6	17.8	5.43	16.8	5.09	15.8	4.75	15.2	4.59	14.7	4.43	13.7	4.11
		-3.0	-3.7	17.8	5.14	16.8	4.82	15.8	4.51	15.2	4.35	14.7	4.20	13.7	3.90
		0.0	-0.7	17.8	4.71	16.8	4.43	15.8	4.15	15.2	4.01	14.7	3.87	13.7	3.60
		3.0	2.2	17.8	4.34	16.8	4.08	15.8	3.83	15.2	3.70	14.7	3.58	13.7	3.34
		5.0	4.1	17.8	4.12	16.8	3.87	15.8	3.64	15.2	3.52	14.7	3.40	13.7	3.17
		7.0	6.0	17.8	3.91	16.8	3.68	15.8	3.46	15.2	3.35	14.7	3.24	13.7	3.02
		9.0	7.9	17.8	3.71	16.8	3.50	15.8	3.29	15.2	3.19	14.7	3.09	13.7	2.88
		11.0	9.8	17.8	3.53	16.8	3.33	15.8	3.13	15.2	3.04	14.7	2.94	13.7	2.75
		13.0	11.8	17.8	3.35	16.8	3.16	15.8	2.98	15.2	2.89	14.7	2.80	13.7	2.62
		15.0	13.7	17.8	3.19	16.8	3.02	15.8	2.85	15.2	2.76	14.7	2.68	13.7	2.51

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	390 (43.55)	-19.8	-20.0	21.3	4.20	21.2	4.64	21.2	5.09	21.1	5.31	21.1	5.53	21.0	5.98
		-18.8	-19.0	21.7	4.34	21.6	4.78	21.5	5.21	21.5	5.43	21.4	5.65	21.3	6.09
		-16.7	-17.0	22.5	4.63	22.4	5.05	22.3	5.48	22.3	5.69	22.2	5.90	22.2	6.32
		-13.7	-15.0	23.4	4.94	23.3	5.34	23.2	5.75	23.2	5.95	23.1	6.15	23.1	6.55
		-11.8	-13.0	24.4	5.25	24.3	5.64	24.2	6.02	24.2	6.22	24.2	6.41	24.1	6.80
		-9.8	-11.0	25.5	5.57	25.4	5.94	25.3	6.30	25.3	6.49	25.3	6.67	25.2	7.04
		-9.5	-10.0	26.1	5.72	26.0	6.08	25.9	6.44	25.9	6.62	25.9	6.80	25.8	7.16
		-8.5	-9.1	26.7	5.86	26.6	6.22	26.5	6.57	26.4	6.74	26.4	6.92	26.3	7.27
		-7.0	-7.6	27.6	6.09	27.5	6.43	27.5	6.77	27.4	6.94	27.4	7.11	27.3	7.45
		-5.0	-5.6	29.0	6.39	28.9	6.72	28.8	7.04	28.8	7.20	28.8	7.36	28.7	7.68
		-3.0	-3.7	30.4	6.67	30.3	6.98	30.3	7.28	30.2	7.43	30.2	7.59	30.1	7.89
		0.0	-0.7	32.8	7.09	32.7	7.37	32.7	7.65	32.6	7.79	32.6	7.93	32.5	8.22
		3.0	2.2	35.4	7.46	35.3	7.72	35.2	7.98	35.2	8.11	35.1	8.24	35.0	8.51
		5.0	4.1	37.2	7.69	37.1	7.94	37.0	8.19	37.0	8.31	36.9	8.44	36.8	8.69
		7.0	6.0	39.0	7.91	39.0	8.15	38.9	8.38	38.8	8.50	38.8	8.62	38.7	8.86
		9.0	7.9	41.0	8.12	40.9	8.34	40.8	8.57	40.8	8.68	40.8	8.79	40.7	9.02
		11.0	9.8	43.1	8.32	43.0	8.53	42.9	8.74	42.9	8.85	42.8	8.96	42.5	9.09
		13.0	11.8	45.3	8.51	45.2	8.71	45.2	8.92	45.1	9.02	45.1	9.12	42.5	8.53
		15.0	13.7	47.6	8.69	47.5	8.88	47.4	9.07	47.2	9.11	45.6	8.75	42.5	8.05
120	360 (40.20)	-19.8	-20.0	21.2	4.80	21.1	5.21	21.1	5.62	21.0	5.83	21.0	6.03	20.9	6.44
		-18.8	-19.0	21.6	4.93	21.5	5.33	21.4	5.74	21.4	5.94	21.3	6.14	21.3	6.54
		-16.7	-17.0	22.4	5.20	22.3	5.59	22.2	5.98	22.2	6.17	22.1	6.37	22.1	6.75
		-13.7	-15.0	23.3	5.49	23.2	5.86	23.1	6.23	23.1	6.42	23.0	6.60	23.0	6.97
		-11.8	-13.0	24.3	5.77	24.2	6.13	24.1	6.49	24.1	6.66	24.1	6.84	24.0	7.20
		-9.8	-11.0	25.4	6.06	25.3	6.40	25.2	6.74	25.2	6.91	25.2	7.08	25.1	7.42
		-9.5	-10.0	26.0	6.21	25.9	6.54	25.8	6.87	25.8	7.04	25.8	7.20	25.7	7.53
		-8.5	-9.1	26.5	6.34	26.5	6.66	26.4	6.99	26.4	7.15	26.3	7.31	26.2	7.63
		-7.0	-7.6	27.5	6.55	27.4	6.86	27.4	7.18	27.3	7.33	27.3	7.49	27.2	7.80
		-5.0	-5.6	28.9	6.83	28.8	7.12	28.7	7.42	28.7	7.57	28.7	7.72	28.6	8.01
		-3.0	-3.7	30.3	7.08	30.2	7.37	30.2	7.65	30.1	7.79	30.1	7.93	30.0	8.21
		0.0	-0.7	32.7	7.47	32.6	7.73	32.6	7.99	32.5	8.12	32.5	8.25	32.4	8.51
		3.0	2.2	35.3	7.81	35.2	8.06	35.1	8.30	35.1	8.42	35.0	8.54	34.9	8.78
		5.0	4.1	37.0	8.03	37.0	8.26	36.9	8.49	36.9	8.60	36.8	8.72	36.7	8.94
		7.0	6.0	38.9	8.23	38.8	8.45	38.8	8.67	38.7	8.77	38.7	8.88	38.6	9.10
		9.0	7.9	40.9	8.42	40.8	8.63	40.7	8.84	40.7	8.94	40.7	9.04	39.2	8.78
		11.0	9.8	43.0	8.61	42.9	8.80	42.8	9.00	42.8	9.10	42.1	8.99	39.2	8.26
		13.0	11.8	45.2	8.79	45.1	8.97	45.0	9.14	43.6	8.79	42.1	8.44	39.2	7.77
		15.0	13.7	47.5	8.95	47.4	9.13	45.0	8.61	43.6	8.29	42.1	7.96	39.2	7.33
110	330 (36.85)	-19.8	-20.0	21.1	5.40	21.0	5.78	20.9	6.15	20.9	6.34	20.9	6.53	20.8	6.91
		-18.8	-19.0	21.5	5.52	21.4	5.89	21.3	6.26	21.3	6.44	21.2	6.63	21.2	7.00
		-16.7	-17.0	22.3	5.77	22.2	6.13	22.1	6.48	22.1	6.66	22.0	6.84	22.0	7.19
		-13.7	-15.0	23.2	6.03	23.1	6.37	23.0	6.71	23.0	6.88	23.0	7.05	22.9	7.40
		-11.8	-13.0	24.2	6.30	24.1	6.62	24.0	6.95	24.0	7.11	24.0	7.27	23.9	7.60
		-9.8	-11.0	25.3	6.56	25.2	6.87	25.1	7.18	25.1	7.34	25.1	7.50	25.0	7.81
		-9.5	-10.0	25.9	6.69	25.8	7.00	25.7	7.30	25.7	7.45	25.7	7.61	25.6	7.91
		-8.5	-9.1	26.4	6.81	26.4	7.11	26.3	7.41	26.3	7.56	26.2	7.70	26.1	8.00
		-7.0	-7.6	27.4	7.01	27.3	7.29	27.3	7.58	27.2	7.72	27.2	7.87	27.1	8.15
		-5.0	-5.6	28.8	7.26	28.7	7.53	28.6	7.81	28.6	7.94	28.6	8.08	28.5	8.35
		-3.0	-3.7	30.2	7.50	30.1	7.76	30.0	8.01	30.0	8.14	30.0	8.27	29.9	8.53
		0.0	-0.7	32.6	7.85	32.5	8.09	32.5	8.33	32.4	8.45	32.4	8.57	32.3	8.80
		3.0	2.2	35.1	8.17	35.1	8.39	35.0	8.61	35.0	8.72	34.9	8.83	34.9	9.05
		5.0	4.1	36.9	8.36	36.9	8.57	36.8	8.78	36.8	8.89	36.7	8.99	35.9	8.93
		7.0	6.0	38.8	8.55	38.7	8.75	38.7	8.95	38.6	9.05	38.6	9.15	35.9	8.41
		9.0	7.9	40.8	8.73	40.7	8.92	40.6	9.11	39.9	8.96	38.6	8.61	35.9	7.92
		11.0	9.8	42.8	8.89	42.8	9.07	41.3	8.77	39.9	8.44	38.6	8.11	35.9	7.47
		13.0	11.8	45.1	9.06	43.9	8.87	41.3	8.24	39.9	7.93	38.6	7.63	35.9	7.03
		15.0	13.7	46.6	8.97	43.9	8.36	41.3	7.78	39.9	7.49	38.6	7.20	35.9	6.64
100	300 (33.50)	-19.8	-20.0	21.0	6.00	20.9	6.34	20.8	6.69	20.8	6.86	20.8	7.03	20.7	7.37
		-18.8	-19.0	21.3	6.11	21.3	6.45	21.2	6.78	21.2	6.95	21.1	7.12	21.1	7.46
		-16.7	-17.0	22.1	6.34	22.1	6.66	22.0	6.99	22.0	7.15	21.9	7.31	21.9	7.63
		-13.7	-15.0	23.1	6.58	23.0	6.89	22.9	7.20	22.9	7.35	22.9	7.51	22.8	7.82
		-11.8	-13.0	24.1	6.82	24.0	7.11	23.9	7.41	23.9	7.56	23.9	7.71	23.8	8.00
		-9.8	-11.0	25.2	7.06	25.1	7.34	25.0	7.62	25.0	7.77	25.0	7.91	24.9	8.19
		-9.5	-10.0	25.8	7.18	25.7	7.46	25.6	7.73	25.6	7.87	25.6	8.01	25.5	8.28
		-8.5	-9.1	26.3	7.29	26.3	7.56	26.2	7.83	26.2	7.96	26.1	8.10	26.1	8.37
		-7.0	-7.6	27.3	7.46	27.2	7.72	27.2	7.99	27.1	8.12	27.1	8.25	27.0	8.51
		-5.0	-5.6	28.7	7.70	28.6	7.94	28.5	8.19	28.5	8.31	28.5	8.44	28.4	8.68
		-3.0	-3.7	30.1	7.91	30.0	8.14	29.9	8.38	29.9	8.50	29.9	8.61	29.8	8.85
		0.0	-0.7	32.5	8.23	32.4	8.45	32.4	8.66	32.3	8.77	32.3	8.88	32.2	9.10
		3.0	2.2	35.0	8.52	35.0	8.72	34.9	8.92	34.9	9.02	34.8	9.12	32.7	8.48
		5.0	4.1	36.8	8.70	36.8	8.89	36.7	9.08	36.3	9.04	35.1	8.68	32.7	7.98
		7.0	6.0	38.7	8.87	38.6	9.05	37.5	8.84	36.3	8.50	35.1	8.17	32.7	7.52
		9.0	7.9	40.7	9.03	39.9	8.96	37.5	8.32	36.3	8.01	35.1	7.70	32.7	7.09
		11.0	9.8	42.3	9.05	39.9	8.44	37.5	7.84	36.3	7.55	35.1	7.26	32.7	6.70
		13.0	11.8	42.3	8.49	39.9	7.93	37.5	7.38	36.3	7.11	35.1	6.84	32.7	6.32
		15.0	13.7	42.3	8.01	39.9	7.48	37.5	6.97	36.3	6.72	35.1	6.47	32.7	5.98

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270 (30.15)	-19.8	-20.0	20.9	6.60	20.8	6.91	20.7	7.22	20.7	7.37	20.7	7.53	20.6	7.84
		-18.8	-19.0	21.2	6.70	21.2	7.00	21.1	7.31	21.1	7.46	21.0	7.61	21.0	7.91
		-16.7	-17.0	22.0	6.91	22.0	7.20	21.9	7.49	21.9	7.63	21.9	7.78	21.8	8.07
		-13.7	-15.0	22.9	7.12	22.9	7.40	22.8	7.68	22.8	7.82	22.8	7.96	22.7	8.24
		-11.8	-13.0	23.9	7.34	23.9	7.60	23.8	7.87	23.8	8.00	23.8	8.14	23.7	8.41
		-9.8	-11.0	25.1	7.56	25.0	7.81	24.9	8.07	24.9	8.19	24.9	8.32	24.8	8.57
		-9.5	-10.0	25.6	7.66	25.6	7.91	25.5	8.16	25.5	8.29	25.5	8.41	25.4	8.66
		-8.5	-9.1	26.2	7.76	26.1	8.00	26.1	8.25	26.1	8.37	26.0	8.49	26.0	8.73
		-7.0	-7.6	27.2	7.92	27.1	8.16	27.1	8.39	27.0	8.51	27.0	8.62	26.9	8.86
		-5.0	-5.6	28.6	8.13	28.5	8.35	28.4	8.58	28.4	8.69	28.4	8.80	28.3	9.02
		-3.0	-3.7	30.0	8.32	29.9	8.53	29.8	8.75	29.8	8.85	29.8	8.96	29.4	9.02
		0.0	-0.7	32.4	8.61	32.3	8.81	32.3	9.00	32.2	9.10	31.6	8.93	29.4	8.20
		3.0	2.2	34.9	8.87	34.9	9.05	33.8	8.81	32.7	8.47	31.6	8.14	29.4	7.49
		5.0	4.1	36.7	9.03	35.9	8.92	33.8	8.29	32.7	7.98	31.6	7.67	29.4	7.07
		7.0	6.0	38.1	9.01	35.9	8.40	33.8	7.81	32.7	7.52	31.6	7.23	29.4	6.67
		9.0	7.9	38.1	8.48	35.9	7.91	33.8	7.36	32.7	7.09	31.6	6.82	29.4	6.30
		11.0	9.8	38.1	7.99	35.9	7.46	33.8	6.95	32.7	6.70	31.6	6.45	29.4	5.96
		13.0	11.8	38.1	7.51	35.9	7.02	33.8	6.55	32.7	6.31	31.6	6.08	29.4	5.63
		15.0	13.7	38.1	7.09	35.9	6.64	33.8	6.19	32.7	5.98	31.6	5.76	29.4	5.34
80%	240 (26.80)	-19.8	-20.0	20.7	7.20	20.7	7.48	20.6	7.75	20.6	7.89	20.6	8.03	20.5	8.30
		-18.8	-19.0	21.1	7.29	21.1	7.56	21.0	7.83	21.0	7.96	21.0	8.10	20.9	8.37
		-16.7	-17.0	21.9	7.47	21.9	7.73	21.8	7.99	21.8	8.12	21.8	8.25	21.7	8.51
		-13.7	-15.0	22.8	7.66	22.8	7.91	22.7	8.16	22.7	8.28	22.7	8.41	22.6	8.66
		-11.8	-13.0	23.8	7.86	23.8	8.10	23.7	8.33	23.7	8.45	23.7	8.57	23.6	8.81
		-9.8	-11.0	24.9	8.05	24.9	8.28	24.8	8.51	24.8	8.62	24.8	8.73	24.7	8.96
		-9.5	-10.0	25.5	8.15	25.5	8.37	25.4	8.59	25.4	8.70	25.4	8.81	25.3	9.03
		-8.5	-9.1	26.1	8.24	26.0	8.45	26.0	8.67	26.0	8.78	25.9	8.88	25.9	9.10
		-7.0	-7.6	27.1	8.38	27.0	8.59	26.9	8.79	26.9	8.90	26.9	9.00	26.1	8.84
		-5.0	-5.6	28.4	8.56	28.4	8.76	28.3	8.96	28.3	9.06	28.1	9.05	26.1	8.32
		-3.0	-3.7	29.8	8.74	29.8	8.92	29.7	9.11	29.0	8.88	28.1	8.53	26.1	7.85
		0.0	-0.7	32.3	8.99	31.9	9.04	30.0	8.40	29.0	8.08	28.1	7.77	26.1	7.16
		3.0	2.2	33.9	8.84	31.9	8.25	30.0	7.67	29.0	7.38	28.1	7.10	26.1	6.55
		5.0	4.1	33.9	8.32	31.9	7.77	30.0	7.23	29.0	6.96	28.1	6.70	26.1	6.19
		7.0	6.0	33.9	7.84	31.9	7.32	30.0	6.82	29.0	6.57	28.1	6.33	26.1	5.86
		9.0	7.9	33.9	7.39	31.9	6.91	30.0	6.44	29.0	6.21	28.1	5.99	26.1	5.54
		11.0	9.8	33.9	6.97	31.9	6.53	30.0	6.09	29.0	5.88	28.1	5.67	26.1	5.25
		13.0	11.8	33.9	6.57	31.9	6.15	30.0	5.75	29.0	5.55	28.1	5.35	26.1	4.97
		15.0	13.7	33.9	6.21	31.9	5.83	30.0	5.45	29.0	5.26	28.1	5.08	26.1	4.72
70%	210 (23.45)	-19.8	-20.0	20.6	7.81	20.6	8.05	20.5	8.28	20.5	8.40	20.5	8.52	20.4	8.76
		-18.8	-19.0	21.0	7.88	20.9	8.12	20.9	8.35	20.9	8.47	20.9	8.59	20.8	8.82
		-16.7	-17.0	21.8	8.04	21.8	8.27	21.7	8.50	21.7	8.61	21.7	8.72	21.6	8.95
		-13.7	-15.0	22.7	8.21	22.7	8.43	22.6	8.64	22.6	8.75	22.6	8.86	22.5	9.08
		-11.8	-13.0	23.7	8.38	23.7	8.59	23.6	8.79	23.6	8.90	23.6	9.00	22.9	8.82
		-9.8	-11.0	24.8	8.55	24.8	8.75	24.7	8.95	24.7	9.04	24.6	9.08	22.9	8.34
		-9.5	-10.0	25.4	8.63	25.4	8.83	25.3	9.02	25.3	9.12	24.6	8.82	22.9	8.10
		-8.5	-9.1	26.0	8.71	25.9	8.90	25.9	9.09	25.4	8.94	24.6	8.58	22.9	7.89
		-7.0	-7.6	26.9	8.84	26.9	9.02	26.3	8.88	25.4	8.54	24.6	8.21	22.9	7.56
		-5.0	-5.6	28.3	9.00	27.9	9.00	26.3	8.36	25.4	8.04	24.6	7.73	22.9	7.12
		-3.0	-3.7	29.6	9.10	27.9	8.48	26.3	7.88	25.4	7.59	24.6	7.30	22.9	6.73
		0.0	-0.7	29.6	8.27	27.9	7.73	26.3	7.19	25.4	6.93	24.6	6.67	22.9	6.16
		3.0	2.2	29.6	7.56	27.9	7.06	26.3	6.58	25.4	6.35	24.6	6.12	22.9	5.66
		5.0	4.1	29.6	7.12	27.9	6.67	26.3	6.22	25.4	6.00	24.6	5.78	22.9	5.36
		7.0	6.0	29.6	6.72	27.9	6.30	26.3	5.88	25.4	5.68	24.6	5.47	22.9	5.08
		9.0	7.9	29.6	6.35	27.9	5.95	26.3	5.57	25.4	5.37	24.6	5.19	22.9	4.81
		11.0	9.8	29.6	6.01	27.9	5.64	26.3	5.27	25.4	5.09	24.6	4.92	22.9	4.57
		13.0	11.8	29.6	5.67	27.9	5.33	26.3	4.99	25.4	4.82	24.6	4.66	22.9	4.33
		15.0	13.7	29.6	5.38	27.9	5.05	26.3	4.74	25.4	4.58	24.6	4.43	22.9	4.12
60%	180 (20.10)	-19.8	-20.0	20.5	8.41	20.5	8.61	20.4	8.82	20.4	8.92	20.4	9.02	19.6	8.71
		-18.8	-19.0	20.9	8.47	20.8	8.67	20.8	8.88	20.8	8.98	20.8	9.08	19.6	8.52
		-16.7	-17.0	21.7	8.61	21.6	8.80	21.6	9.00	21.6	9.10	21.1	8.86	19.6	8.14
		-13.7	-15.0	22.6	8.75	22.5	8.94	22.5	9.12	21.8	8.77	21.1	8.43	19.6	7.75
		-11.8	-13.0	23.6	8.90	23.6	9.08	22.5	8.64	21.8	8.32	21.1	7.99	19.6	7.36
		-9.8	-11.0	24.7	9.05	23.9	8.80	22.5	8.18	21.8	7.87	21.1	7.57	19.6	6.97
		-9.5	-10.0	25.3	9.12	23.9	8.55	22.5	7.95	21.8	7.65	21.1	7.36	19.6	6.79
		-8.5	-9.1	25.4	8.93	23.9	8.33	22.5	7.74	21.8	7.46	21.1	7.17	19.6	6.62
		-7.0	-7.6	25.4	8.54	23.9	7.97	22.5	7.41	21.8	7.14	21.1	6.87	19.6	6.35
		-5.0	-5.6	25.4	8.04	23.9	7.51	22.5	6.99	21.8	6.74	21.1	6.49	19.6	6.00
		-3.0	-3.7	25.4	7.58	23.9	7.09	22.5	6.61	21.8	6.37	21.1	6.14	19.6	5.68
		0.0	-0.7	25.4	6.92	23.9	6.48	22.5	6.05	21.8	5.84	21.1	5.63	19.6	5.22
		3.0	2.2	25.4	6.34	23.9	5.95	22.5	5.56	21.8	5.37	21.1	5.18	19.6	4.81
		5.0	4.1	25.4	6.00	23.9	5.63	22.5	5.26	21.8	5.09	21.1	4.91	19.6	4.56
		7.0	6.0	25.4	5.67	23.9	5.33	22.5	4.99	21.8	4.82	21.1	4.66	19.6	4.33
		9.0	7.9	25.4	5.37	23.9	5.05	22.5	4.73	21.8	4.58	21.1	4.42	19.6	4.12
		11.0	9.8	25.4	5.09	23.9	4.79	22.5	4.49	21.8	4.35	21.1	4.20	19.6	3.92
		13.0	11.8	25.4	4.82	23.9	4.54	22.5	4.26	21.8	4.12	21.1	3.99	19.6	3.72
		15.0	13.7	25.4	4.58	23.9	4.31	22.5	4.05	21.8	3.93	21.1	3.80	19.6	3.55
50%	15 (16.75)	-19.8	-20.0	20.4	9.01	20.0	8.89	18.8	8.26	18.1	7.95	17.5	7.64	16.3	7.04
		-18.8	-19.0	20.8	9.06	20.0	8.70	18.8	8.09	18.1	7.78	17.5	7.48	16.3	6.90
		-16.7	-17.0	21.2	8.91	20.0	8.31	18.8	7.73	18.1	7.44	17.5	7.16	16.3	6.60
		-13.7	-15.0	21.2	8.48	20.0	7.91	18.8	7.36	18.1	7.09	17.5	6.82	16.3	6.30
		-11.8	-13.0	21.2	8.04	20.0	7.51	18.8	6.99	18.1	6.74	17.5	6.49	16.3	6.00
		-9.8	-11.0	21.2	7.61	20.0	7.11	18.8	6.63	18.1	6.39	17.5	6.16	16.3	5.70
		-9.5	-10.0	21.2	7.40	20.0	6.92	18.8	6.45	18.1	6.22	17.5	6.00	16.3	5.55
		-8.5	-9.1	21.2	7.21	20.0	6.75	18.8	6.30	18.1	6.07	17.5	5.85	16.3	5.42
		-7.0	-7.6	21.2	6.91	20.0	6.47	18.8	6.04	18.1	5.83	17.5	5.62	16.3	5.21
		-5.0	-5.6	21.2	6.52	20.0	6.11	18.8	5.71	18.1	5.51	17.5	5.32	16.3	4.93
		-3.0	-3.7	21.2	6.17	20.0	5.79	18.8	5.41	18.1	5.23	17.5	5.05	16.3	4.69
		0.0	-0.7	21.2	5.66	20.0	5.31	18.8	4.98	18.1	4.81	17.5	4.64	16.3	4.32
		3.0	2.2	21.2	5.21	20.0	4.90	18.8	4.59	18.1	4.44	17.5	4.29	16.3	4.00
		5.0	4.1	21.2	4.93	20.0	4.64	18.8	4.36	18.1	4.22	17.5	4.08	16.3	3.81
		7.0	6.0	21.2	4.68	20.0	4.41	18.8	4.14	18.1	4.01	17.5	3.88	16.3	3.62
		9.0	7.9	21.2	4.44	20.0	4.19	18.8	3.94	18.1	3.82	17.5	3.69	16.3	3.45
		11.0	9.8	21.2	4.22	20.0	3.99	18.8	3.75	18.1	3.64	17.5	3.52	16.3	3.29
		13.0	11.8	21.2	4.01	20.0	3.79	18.8	3.57	18.1	3.46	17.5	3.35	16.3	3.14
		15.0	13.7	21.2	3.82	20.0	3.61	18.8	3.40	18.1	3.30	17.5	3.20	16.3	3.00

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ14P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	27.0	6.23	26.9	6.78	26.8	7.34	26.8	7.61	26.7	7.89	26.6	8.44
		-18.8	-19.0	27.5	6.42	27.4	6.96	27.3	7.50	27.3	7.77	27.2	8.04	27.1	8.58
		-16.7	-17.0	28.6	6.79	28.5	7.31	28.4	7.83	28.3	8.09	28.3	8.35	28.2	8.87
		-13.7	-15.0	29.8	7.18	29.7	7.68	29.6	8.18	29.5	8.42	29.4	8.67	29.3	9.17
		-11.8	-13.0	31.1	7.57	31.0	8.04	30.8	8.52	30.8	8.76	30.7	9.00	30.6	9.47
		-9.8	-11.0	32.5	7.96	32.4	8.41	32.3	8.86	32.2	9.09	32.2	9.32	32.1	9.77
		-9.5	-10.0	33.2	8.15	33.1	8.59	33.0	9.03	33.0	9.26	32.9	9.48	32.8	9.92
		-8.5	-9.1	33.9	8.32	33.8	8.75	33.7	9.19	33.7	9.40	33.6	9.62	33.5	10.1
		-7.0	-7.6	35.2	8.60	35.1	9.02	34.9	9.44	34.9	9.64	34.8	9.85	34.7	10.3
		-5.0	-5.6	36.9	8.97	36.8	9.36	36.7	9.76	36.6	9.96	36.6	10.2	36.5	10.6
		-3.0	-3.7	38.7	9.30	38.5	9.68	38.4	10.1	38.4	10.2	38.3	10.4	38.2	10.8
		0.0	-0.7	41.7	9.81	41.6	10.2	41.4	10.5	41.4	10.7	41.3	10.9	41.2	11.2
		3.0	2.2	44.8	10.3	44.7	10.6	44.6	10.9	44.6	11.1	44.5	11.2	44.4	11.6
		5.0	4.1	47.0	10.5	46.9	10.8	46.8	11.2	46.8	11.3	46.7	11.5	46.6	11.8
		7.0	6.0	49.3	10.8	49.2	11.1	49.1	11.4	49.1	11.5	49.0	11.7	48.9	12.0
		9.0	7.9	51.7	11.1	51.6	11.3	51.5	11.6	51.5	11.8	51.4	11.9	51.0	12.0
		11.0	9.8	54.3	11.3	54.2	11.6	54.1	11.8	54.0	12.0	54.0	12.1	51.0	11.4
		13.0	11.8	57.0	11.5	56.9	11.8	56.8	12.0	56.6	12.1	54.7	11.6	51.0	10.7
		15.0	13.7	59.8	11.7	59.7	12.0	58.5	11.9	56.6	11.4	54.7	11.0	51.0	10.1
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	26.9	6.98	26.8	7.49	26.7	7.99	26.7	8.25	26.6	8.50	26.5	9.01
		-18.8	-19.0	27.4	7.15	27.3	7.65	27.2	8.14	27.1	8.39	27.1	8.64	27.0	9.14
		-16.7	-17.0	28.4	7.50	28.3	7.97	28.3	8.45	28.2	8.69	28.2	8.93	28.1	9.41
		-13.7	-15.0	29.6	7.85	29.5	8.31	29.4	8.77	29.4	9.00	29.3	9.23	29.2	9.69
		-11.8	-13.0	30.9	8.21	30.8	8.65	30.7	9.09	30.7	9.31	30.6	9.53	30.5	9.97
		-9.8	-11.0	32.3	8.57	32.2	8.99	32.1	9.41	32.1	9.62	32.0	9.83	32.0	10.2
		-9.5	-10.0	33.1	8.75	33.0	9.16	32.9	9.56	32.8	9.77	32.8	9.97	32.7	10.4
		-8.5	-9.1	33.8	8.91	33.7	9.31	33.6	9.71	33.6	9.91	33.5	10.1	33.4	10.5
		-7.0	-7.6	35.0	9.17	34.9	9.55	34.8	9.94	34.8	10.1	34.7	10.3	34.6	10.7
		-5.0	-5.6	36.8	9.50	36.7	9.87	36.6	10.2	36.5	10.4	36.5	10.6	36.4	11.0
		-3.0	-3.7	38.5	9.81	38.4	10.2	38.3	10.5	38.3	10.7	38.2	10.9	38.1	11.2
		0.0	-0.7	41.5	10.3	41.4	10.6	41.3	10.9	41.3	11.1	41.2	11.2	41.1	11.6
		3.0	2.2	44.7	10.7	44.6	11.0	44.5	11.3	44.4	11.4	44.4	11.6	44.3	11.9
		5.0	4.1	46.9	11.0	46.8	11.2	46.7	11.5	46.6	11.7	46.6	11.8	46.5	12.1
		7.0	6.0	49.2	11.2	49.1	11.5	49.0	11.7	48.9	11.9	48.9	12.0	47.1	11.6
		9.0	7.9	51.6	11.4	51.5	11.7	51.4	12.0	51.4	12.1	50.5	11.9	47.1	10.9
		11.0	9.8	54.1	11.7	54.0	11.9	53.9	12.1	52.3	11.7	50.5	11.2	47.1	10.3
		13.0	11.8	56.9	11.9	56.8	12.1	54.0	11.4	52.3	11.0	50.5	10.6	47.1	9.72
		15.0	13.7	59.7	12.1	57.5	11.6	54.0	10.8	52.3	10.4	50.5	9.98	47.1	9.19
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	26.8	7.72	26.7	8.19	26.6	8.65	26.5	8.89	26.5	9.12	26.4	9.59
		-18.8	-19.0	27.2	7.88	27.2	8.33	27.1	8.79	27.0	9.02	27.0	9.25	26.9	9.71
		-16.7	-17.0	28.3	8.20	28.2	8.64	28.1	9.08	28.1	9.30	28.0	9.52	28.0	9.95
		-13.7	-15.0	29.5	8.52	29.4	8.95	29.3	9.37	29.3	9.58	29.2	9.79	29.1	10.2
		-11.8	-13.0	30.8	8.85	30.7	9.26	30.6	9.66	30.6	9.86	30.5	10.1	30.4	10.5
		-9.8	-11.0	32.2	9.18	32.1	9.57	32.0	9.95	32.0	10.1	31.9	10.3	31.8	10.7
		-9.5	-10.0	32.9	9.35	32.9	9.72	32.8	10.1	32.7	10.3	32.7	10.5	32.6	10.8
		-8.5	-9.1	33.6	9.49	33.6	9.86	33.5	10.2	33.4	10.4	33.4	10.6	33.3	11.0
		-7.0	-7.6	34.9	9.73	34.8	10.1	34.7	10.4	34.7	10.6	34.6	10.8	34.5	11.1
		-5.0	-5.6	36.6	10.0	36.5	10.4	36.4	10.7	36.4	10.9	36.4	11.0	36.3	11.4
		-3.0	-3.7	38.4	10.3	38.3	10.6	38.2	11.0	38.2	11.1	38.1	11.3	38.0	11.6
		0.0	-0.7	41.4	10.8	41.3	11.0	41.2	11.3	41.2	11.5	41.1	11.6	41.0	11.9
		3.0	2.2	44.5	11.1	44.4	11.4	44.4	11.7	44.3	11.8	44.3	12.0	43.1	11.8
		5.0	4.1	46.7	11.4	46.6	11.6	46.6	11.9	46.5	12.0	46.3	12.1	43.1	11.1
		7.0	6.0	49.0	11.6	49.0	11.8	48.9	12.1	47.9	11.9	46.3	11.4	43.1	10.5
		9.0	7.9	51.5	11.8	51.4	12.0	49.5	11.6	47.9	11.2	46.3	10.7	43.1	9.87
		11.0	9.8	54.0	12.0	52.7	11.8	49.5	11.0	47.9	10.5	46.3	10.1	43.1	9.32
		13.0	11.8	55.9	11.9	52.7	11.1	49.5	10.3	47.9	9.92	46.3	9.54	43.1	8.79
		15.0	13.7	55.9	11.2	52.7	10.5	49.5	9.74	47.9	9.38	46.3	9.02	43.1	8.32
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	26.6	8.47	26.5	8.89	26.5	9.31	26.4	9.53	26.4	9.74	26.3	10.2
		-18.8	-19.0	27.1	8.61	27.0	9.02	26.9	9.44	26.9	9.65	26.9	9.85	26.8	10.3
		-16.7	-17.0	28.2	8.90	28.1	9.30	28.0	9.70	28.0	9.90	27.9	10.1	27.8	10.5
		-13.7	-15.0	29.3	9.20	29.3	9.58	29.2	9.96	29.1	10.2	29.1	10.3	29.0	10.7
		-11.8	-13.0	30.6	9.50	30.6	9.86	30.5	10.2	30.4	10.4	30.4	10.6	30.3	11.0
		-9.8	-11.0	32.1	9.80	32.0	10.1	31.9	10.5	31.9	10.7	31.8	10.8	31.7	11.2
		-9.5	-10.0	32.8	9.94	32.7	10.3	32.6	10.6	32.6	10.8	32.6	11.0	32.5	11.3
		-8.5	-9.1	33.5	10.1	33.4	10.4	33.4	10.7	33.3	10.9	33.3	11.1	33.2	11.4
		-7.0	-7.6	34.7	10.3	34.7	10.6	34.6	10.9	34.5	11.1	34.5	11.3	34.4	11.6
		-5.0	-5.6	36.5	10.6	36.4	10.9	36.3	11.2	36.3	11.3	36.2	11.5	36.2	11.8
		-3.0	-3.7	38.2	10.8	38.2	11.1	38.1	11.4	38.0	11.6	38.0	11.7	37.9	12.0
		0.0	-0.7	41.2	11.2	41.2	11.5	41.1	11.8	41.0	11.9	41.0	12.0	39.2	11.5
		3.0	2.2	44.4	11.6	44.3	11.8	44.2	12.1	43.6	11.9	42.1	11.4	39.2	10.5
		5.0	4.1	46.6	11.8	46.5	12.0	45.0	11.7	43.6	11.2	42.1	10.8	39.2	9.91
		7.0	6.0	48.9	12.0	47.9	11.9	45.0	11.0	43.6	10.6	42.1	10.2	39.2	9.36
		9.0	7.9	50.8	12.0	47.9	11.2	45.0	10.4	43.6	9.98	42.1	9.60	39.2	8.84
		11.0	9.8	50.8	11.3	47.9	10.5	45.0	9.79	43.6	9.43	42.1	9.07	39.2	8.36
		13.0	11.8	50.8	10.6	47.9	9.92	45.0	9.23	43.6	8.89	42.1	8.55	39.2	7.90
		15.0	13.7	50.8	10.0	47.9	9.37	45.0	8.73	43.6	8.41	42.1	8.10	39.2	7.49

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ14P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	315 (36.00)	-19.8	-20.0	26.5	9.21	26.4	9.59	26.3	9.97	26.3	10.2	26.3	10.4	26.2	10.7
		-18.8	-19.0	27.0	9.34	26.9	9.71	26.8	10.1	26.8	10.3	26.8	10.5	26.7	10.8
		-16.7	-17.0	28.0	9.60	28.0	9.96	27.9	10.3	27.8	10.5	27.8	10.7	27.7	11.0
		-13.7	-15.0	29.2	9.87	29.1	10.2	29.1	10.6	29.0	10.7	29.0	10.9	28.9	11.2
		-11.8	-13.0	30.5	10.1	30.4	10.5	30.4	10.8	30.3	11.0	30.3	11.1	30.2	11.5
		-9.8	-11.0	31.9	10.4	31.8	10.7	31.8	11.0	31.7	11.2	31.7	11.4	31.6	11.7
		-9.5	-10.0	32.7	10.5	32.6	10.8	32.5	11.2	32.5	11.3	32.5	11.5	32.4	11.8
		-8.5	-9.1	33.4	10.7	33.3	11.0	33.2	11.3	33.2	11.4	33.2	11.6	33.1	11.9
		-7.0	-7.6	34.6	10.9	34.5	11.1	34.5	11.4	34.4	11.6	34.4	11.7	34.3	12.0
		-5.0	-5.6	36.3	11.1	36.3	11.4	36.2	11.7	36.2	11.8	36.1	11.9	35.3	11.8
		-3.0	-3.7	38.1	11.3	38.0	11.6	38.0	11.9	37.9	12.0	37.9	12.1	35.3	11.1
		0.0	-0.7	41.1	11.7	41.0	11.9	40.5	12.0	39.2	11.5	37.9	11.0	35.3	10.2
		3.0	2.2	44.3	12.0	43.1	11.8	40.5	10.9	39.2	10.5	37.9	10.1	35.3	9.29
		5.0	4.1	45.7	11.9	43.1	11.1	40.5	10.3	39.2	9.91	37.9	9.53	35.3	8.78
		7.0	6.0	45.7	11.2	43.1	10.5	40.5	9.71	39.2	9.35	37.9	9.00	35.3	8.30
		9.0	7.9	45.7	10.6	43.1	9.86	40.5	9.17	39.2	8.84	37.9	8.51	35.3	7.85
		11.0	9.8	45.7	9.97	43.1	9.31	40.5	8.67	39.2	8.36	37.9	8.05	35.3	7.44
		13.0	11.8	45.7	9.39	43.1	8.78	40.5	8.19	39.2	7.89	37.9	7.60	35.3	7.04
		15.0	13.7	45.7	8.89	43.1	8.31	40.5	7.76	39.2	7.48	37.9	7.21	35.3	6.68
80%	280 (32.00)	-19.8	-20.0	26.3	9.95	26.3	10.3	26.2	10.6	26.2	10.8	26.2	11.0	26.1	11.3
		-18.8	-19.0	26.8	10.1	26.8	10.4	26.7	10.7	26.7	10.9	26.6	11.1	26.6	11.4
		-16.7	-17.0	27.9	10.3	27.8	10.6	27.8	10.9	27.7	11.1	27.7	11.3	27.6	11.6
		-13.7	-15.0	29.1	10.5	29.0	10.8	28.9	11.2	28.9	11.3	28.9	11.5	28.8	11.8
		-11.8	-13.0	30.4	10.8	30.3	11.1	30.2	11.4	30.2	11.5	30.2	11.7	30.1	12.0
		-9.8	-11.0	31.8	11.0	31.7	11.3	31.7	11.6	31.6	11.7	31.6	11.9	31.4	12.0
		-9.5	-10.0	32.5	11.1	32.5	11.4	32.4	11.7	32.4	11.8	32.3	12.0	31.4	11.7
		-8.5	-9.1	33.2	11.2	33.2	11.5	33.1	11.8	33.1	11.9	33.0	12.0	31.4	11.4
		-7.0	-7.6	34.5	11.4	34.4	11.7	34.3	11.9	34.3	12.1	33.7	11.9	31.4	10.9
		-5.0	-5.6	36.2	11.6	36.1	11.9	36.0	12.1	34.8	11.6	33.7	11.2	31.4	10.3
		-3.0	-3.7	38.0	11.9	37.9	12.1	36.0	11.4	34.8	11.0	33.7	10.5	31.4	9.69
		0.0	-0.7	40.6	12.0	38.3	11.2	36.0	10.4	34.8	10.0	33.7	9.61	31.4	8.86
		3.0	2.2	40.6	11.0	38.3	10.2	36.0	9.51	34.8	9.16	33.7	8.81	31.4	8.13
		5.0	4.1	40.6	10.3	38.3	9.65	36.0	8.98	34.8	8.65	33.7	8.33	31.4	7.69
		7.0	6.0	40.6	9.75	38.3	9.11	36.0	8.49	34.8	8.18	33.7	7.88	31.4	7.29
		9.0	7.9	40.6	9.21	38.3	8.61	36.0	8.03	34.8	7.74	33.7	7.46	31.4	6.91
		11.0	9.8	40.6	8.70	38.3	8.15	36.0	7.60	34.8	7.34	33.7	7.07	31.4	6.55
		13.0	11.8	40.6	8.21	38.3	7.70	36.0	7.19	34.8	6.94	33.7	6.69	31.4	6.21
		15.0	13.7	40.6	7.78	38.3	7.30	36.0	6.82	34.8	6.59	33.7	6.36	31.4	5.90
70%	245 (28.00)	-19.8	-20.0	26.2	10.7	26.1	11.0	26.1	11.3	26.1	11.4	26.0	11.6	26.0	11.9
		-18.8	-19.0	26.7	10.8	26.6	11.1	26.6	11.4	26.5	11.5	26.5	11.7	26.5	12.0
		-16.7	-17.0	27.7	11.0	27.7	11.3	27.6	11.6	27.6	11.7	27.6	11.8	27.5	12.1
		-13.7	-15.0	28.9	11.2	28.9	11.5	28.8	11.7	28.8	11.9	28.8	12.0	27.5	11.5
		-11.8	-13.0	30.2	11.4	30.2	11.7	30.1	11.9	30.1	12.1	29.5	11.8	27.5	10.9
		-9.8	-11.0	31.6	11.6	31.6	11.9	31.5	12.1	30.5	11.6	29.5	11.2	27.5	10.3
		-9.5	-10.0	32.4	11.7	32.3	12.0	31.5	11.8	30.5	11.3	29.5	10.9	27.5	9.98
		-8.5	-9.1	33.1	11.8	33.0	12.1	31.5	11.4	30.5	11.0	29.5	10.6	27.5	9.73
		-7.0	-7.6	34.3	12.0	33.5	11.8	31.5	10.9	30.5	10.5	29.5	10.1	27.5	9.32
		-5.0	-5.6	35.5	11.9	33.5	11.1	31.5	10.3	30.5	9.92	29.5	9.54	27.5	8.79
		-3.0	-3.7	35.5	11.2	33.5	10.5	31.5	9.74	30.5	9.37	29.5	9.02	27.5	8.32
		0.0	-0.7	35.5	10.2	33.5	9.56	31.5	8.90	30.5	8.57	29.5	8.25	27.5	7.63
		3.0	2.2	35.5	9.37	33.5	8.76	31.5	8.17	30.5	7.88	29.5	7.59	27.5	7.02
		5.0	4.1	35.5	8.85	33.5	8.28	31.5	7.73	30.5	7.45	29.5	7.19	27.5	6.66
		7.0	6.0	35.5	8.37	33.5	7.84	31.5	7.32	30.5	7.06	29.5	6.81	27.5	6.32
		9.0	7.9	35.5	7.92	33.5	7.42	31.5	6.94	30.5	6.70	29.5	6.46	27.5	6.00
		11.0	9.8	35.5	7.50	33.5	7.04	31.5	6.58	30.5	6.36	29.5	6.14	27.5	5.70
		13.0	11.8	35.5	7.09	33.5	6.66	31.5	6.23	30.5	6.03	29.5	5.82	27.5	5.41
		15.0	13.7	35.5	6.73	33.5	6.33	31.5	5.93	30.5	5.73	29.5	5.54	27.5	5.16
60%	210 (24.00)	-19.8	-20.0	26.1	11.4	26.0	11.7	26.0	12.0	25.9	12.1	25.3	11.7	23.5	10.8
		-18.8	-19.0	26.5	11.5	26.5	11.8	26.5	12.0	26.1	11.9	25.3	11.5	23.5	10.5
		-16.7	-17.0	27.6	11.7	27.6	11.9	27.0	11.8	26.1	11.4	25.3	10.9	23.5	10.0
		-13.7	-15.0	28.8	11.9	28.7	12.1	27.0	11.2	26.1	10.8	25.3	10.4	23.5	9.55
		-11.8	-13.0	30.1	12.1	28.7	11.5	27.0	10.6	26.1	10.2	25.3	9.84	23.5	9.07
		-9.8	-11.0	30.5	11.6	28.7	10.8	27.0	10.1	26.1	9.69	25.3	9.32	23.5	8.59
		-9.5	-10.0	30.5	11.3	28.7	10.5	27.0	9.79	26.1	9.42	25.3	9.06	23.5	8.36
		-8.5	-9.1	30.5	11.0	28.7	10.3	27.0	9.54	26.1	9.19	25.3	8.84	23.5	8.16
		-7.0	-7.6	30.5	10.5	28.7	9.82	27.0	9.14	26.1	8.80	25.3	8.47	23.5	7.82
		-5.0	-5.6	30.5	9.91	28.7	9.26	27.0	8.63	26.1	8.31	25.3	8.01	23.5	7.40
		-3.0	-3.7	30.5	9.37	28.7	8.76	27.0	8.16	26.1	7.87	25.3	7.58	23.5	7.02
		0.0	-0.7	30.5	8.57	28.7	8.02	27.0	7.49	26.1	7.23	25.3	6.97	23.5	6.46
		3.0	2.2	30.5	7.87	28.7	7.38	27.0	6.90	26.1	6.66	25.3	6.43	23.5	5.96
		5.0	4.1	30.5	7.45	28.7	6.99	27.0	6.54	26.1	6.32	25.3	6.10	23.5	5.67
		7.0	6.0	30.5	7.06	28.7	6.63	27.0	6.21	26.1	6.00	25.3	5.79	23.5	5.39
		9.0	7.9	30.5	6.69	28.7	6.29	27.0	5.90	26.1	5.70	25.3	5.51	23.5	5.13
		11.0	9.8	30.5	6.35	28.7	5.98	27.0	5.61	26.1	5.42	25.3	5.24	23.5	4.89
		13.0	11.8	30.5	6.02	28.7	5.67	27.0	5.32	26.1	5.15	25.3	4.98	23.5	4.65
		15.0	13.7	30.5	5.73	28.7	5.40	27.0	5.07	26.1	4.91	25.3	4.75	23.5	4.44
50%	175 (20.00)	-19.8	-20.0	25.4	11.8	23.9	11.0	22.5	10.2	21.8	9.83	21.1	9.45	19.6	8.71
		-18.8	-19.0	25.4	11.5	23.9	10.7	22.5	9.99	21.8	9.61	21.1	9.24	19.6	8.52
		-16.7	-17.0	25.4	11.0	23.9	10.2	22.5	9.53	21.8	9.18	21.1	8.83	19.6	8.15
		-13.7	-15.0	25.4	10.4	23.9	9.75	22.5	9.07	21.8	8.74	21.1	8.41	19.6	7.77
		-11.8	-13.0	25.4	9.90	23.9	9.25	22.5	8.61	21.8	8.30	21.1	7.99	19.6	7.39
		-9.8	-11.0	25.4	9.37	23.9	8.76	22.5	8.17	21.8	7.88	21.1	7.59	19.6	7.02
		-9.5	-10.0	25.4	9.12	23.9	8.53	22.5	7.95	21.8	7.67	21.1	7.39	19.6	6.84
		-8.5	-9.1	25.4	8.89	23.9	8.32	22.5	7.76	21.8	7.49	21.1	7.21	19.6	6.68
		-7.0	-7.6	25.4	8.52	23.9	7.98	22.5	7.45	21.8	7.19	21.1	6.93	19.6	6.42
		-5.0	-5.6	25.4	8.05	23.9	7.54	22.5	7.05	21.8	6.81	21.1	6.56	19.6	6.09
		-3.0	-3.7	25.4	7.63	23.9	7.15	22.5	6.69	21.8	6.46	21.1	6.24	19.6	5.79
		0.0	-0.7	25.4	7.00	23.9	6.58	22.5	6.16	21.8	5.96	21.1	5.75	19.6	5.35
		3.0	2.2	25.4	6.46	23.9	6.07	22.5	5.70	21.8	5.51	21.1	5.33	19.6	4.96
		5.0	4.1	25.4	6.13	23.9	5.77	22.5	5.42	21.8	5.24	21.1	5.07	19.6	4.73
		7.0	6.0	25.4	5.82	23.9	5.49	22.5	5.15	21.8	4.99	21.1	4.83	19.6	4.51
		9.0	7.9	25.4	5.54	23.9	5.22	22.5	4.91	21.8	4.76	21.1	4.60	19.6	4.30
		11.0	9.8	25.4	5.27	23.9	4.97	22.5	4.68	21.8	4.54	21.1	4.39	19.6	4.11
		13.0	11.8	25.4	5.01	23.9	4.73	22.5	4.46	21.8	4.32	21.1	4.19	19.6	3.92
		15.0	13.7	25.4	4.78	23.9	4.52	22.5	4.26	21.8	4.13	21.1	4.00	19.6	3.75

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	520 (58.50)	-19.8	-20.0	31.3	8.42	31.2	9.07	31.0	9.72	31.0	10.0	30.9	10.4	30.8	11.0
		-18.8	-19.0	31.9	8.64	31.7	9.28	31.6	9.91	31.6	10.2	31.5	10.6	31.4	11.2
		-16.7	-17.0	33.1	9.10	33.0	9.71	32.9	10.3	32.8	10.6	32.8	10.9	32.7	11.5
		-13.7	-15.0	34.5	9.56	34.4	10.1	34.3	10.7	34.2	11.0	34.2	11.3	34.1	11.9
		-11.8	-13.0	36.1	10.0	36.0	10.6	35.8	11.1	35.8	11.4	35.7	11.7	35.6	12.3
		-9.8	-11.0	37.8	10.5	37.6	11.0	37.5	11.6	37.5	11.8	37.4	12.1	37.3	12.6
		-9.5	-10.0	38.7	10.7	38.5	11.2	38.4	11.8	38.4	12.0	38.3	12.3	38.2	12.8
		-8.5	-9.1	39.5	10.9	39.4	11.4	39.3	11.9	39.2	12.2	39.2	12.5	39.0	13.0
		-7.0	-7.6	41.0	11.3	40.8	11.8	40.7	12.2	40.7	12.5	40.6	12.7	40.5	13.2
		-5.0	-5.6	43.0	11.7	42.9	12.2	42.8	12.6	42.8	12.9	42.7	13.1	42.6	13.6
		-3.0	-3.7	45.1	12.1	45.0	12.5	44.9	13.0	44.9	13.2	44.8	13.4	44.7	13.9
		0.0	-0.7	48.7	12.7	48.6	13.1	48.5	13.5	48.4	13.7	48.4	13.9	48.3	14.3
		3.0	2.2	52.5	13.2	52.4	13.6	52.3	14.0	52.2	14.2	52.1	14.4	52.0	14.8
		5.0	4.1	55.1	13.6	55.0	13.9	54.9	14.3	54.8	14.5	54.8	14.7	54.7	15.0
		7.0	6.0	57.9	13.9	57.8	14.2	57.6	14.6	57.6	14.7	57.5	14.9	56.6	14.9
		9.0	7.9	60.8	14.2	60.6	14.5	60.5	14.8	60.5	15.0	60.4	15.2	56.6	14.0
		11.0	9.8	63.8	14.5	63.7	14.8	63.5	15.1	62.9	15.0	60.8	14.4	56.6	13.2
		13.0	11.8	67.1	14.7	67.0	15.0	65.0	14.7	62.9	14.1	60.8	13.5	56.6	12.4
		15.0	13.7	70.4	15.0	69.2	14.9	65.0	13.8	62.9	13.3	60.8	12.7	56.6	11.7
120	480 (54.00)	-19.8	-20.0	31.1	9.30	31.0	9.90	30.9	10.5	30.9	10.8	30.8	11.1	30.7	11.7
		-18.8	-19.0	31.7	9.50	31.6	10.1	31.5	10.7	31.4	11.0	31.4	11.3	31.3	11.9
		-16.7	-17.0	33.0	9.92	32.9	10.5	32.8	11.1	32.7	11.3	32.6	11.6	32.5	12.2
		-13.7	-15.0	34.4	10.4	34.3	10.9	34.2	11.4	34.1	11.7	34.1	12.0	33.9	12.5
		-11.8	-13.0	35.9	10.8	35.8	11.3	35.7	11.8	35.7	12.1	35.6	12.3	35.5	12.8
		-9.8	-11.0	37.6	11.2	37.5	11.7	37.4	12.2	37.3	12.4	37.3	12.7	37.2	13.2
		-9.5	-10.0	38.5	11.4	38.4	11.9	38.3	12.4	38.2	12.6	38.2	12.9	38.1	13.3
		-8.5	-9.1	39.3	11.6	39.2	12.1	39.1	12.6	39.1	12.8	39.0	13.0	38.9	13.5
		-7.0	-7.6	40.8	11.9	40.7	12.4	40.6	12.8	40.5	13.1	40.5	13.3	40.4	13.7
		-5.0	-5.6	42.9	12.3	42.8	12.8	42.7	13.2	42.6	13.4	42.6	13.6	42.5	14.0
		-3.0	-3.7	45.0	12.7	44.9	13.1	44.8	13.5	44.7	13.7	44.7	13.9	44.6	14.3
		0.0	-0.7	48.6	13.3	48.5	13.6	48.4	14.0	48.3	14.2	48.2	14.4	48.1	14.8
		3.0	2.2	52.3	13.8	52.2	14.1	52.1	14.5	52.1	14.6	52.0	14.8	51.9	15.1
		5.0	4.1	55.0	14.1	54.9	14.4	54.8	14.7	54.7	14.9	54.6	15.1	52.3	14.4
		7.0	6.0	57.7	14.4	57.6	14.7	57.5	15.0	57.5	15.1	56.1	14.8	52.3	13.5
		9.0	7.9	60.6	14.6	60.5	14.9	60.0	15.1	58.1	14.5	56.1	13.9	52.3	12.7
		11.0	9.8	63.6	14.9	63.5	15.2	60.0	14.2	58.1	13.6	56.1	13.1	52.3	12.0
		13.0	11.8	66.9	15.1	63.9	14.4	60.0	13.3	58.1	12.8	56.1	12.3	52.3	11.3
		15.0	13.7	67.7	14.5	63.9	13.5	60.0	12.5	58.1	12.1	56.1	11.6	52.3	10.7
110	440 (49.50)	-19.8	-20.0	31.0	10.2	30.9	10.7	30.8	11.3	30.7	11.5	30.7	11.8	30.6	12.4
		-18.8	-19.0	31.5	10.4	31.5	10.9	31.4	11.4	31.3	11.7	31.3	12.0	31.2	12.5
		-16.7	-17.0	32.8	10.7	32.7	11.3	32.6	11.8	32.6	12.0	32.5	12.3	32.4	12.8
		-13.7	-15.0	34.2	11.1	34.1	11.6	34.0	12.1	34.0	12.4	33.9	12.6	33.8	13.1
		-11.8	-13.0	35.8	11.5	35.7	12.0	35.6	12.5	35.5	12.7	35.5	13.0	35.4	13.4
		-9.8	-11.0	37.5	11.9	37.4	12.4	37.3	12.8	37.2	13.1	37.2	13.3	37.1	13.7
		-9.5	-10.0	38.4	12.1	38.3	12.6	38.2	13.0	38.1	13.2	38.1	13.4	38.0	13.9
		-8.5	-9.1	39.2	12.3	39.1	12.7	39.0	13.2	39.0	13.4	38.9	13.6	38.8	14.0
		-7.0	-7.6	40.7	12.6	40.6	13.0	40.5	13.4	40.4	13.6	40.4	13.8	40.3	14.2
		-5.0	-5.6	42.7	13.0	42.6	13.4	42.5	13.7	42.5	13.9	42.4	14.1	42.3	14.5
		-3.0	-3.7	44.8	13.3	44.7	13.7	44.6	14.0	44.6	14.2	44.5	14.4	44.4	14.8
		0.0	-0.7	48.4	13.8	48.3	14.2	48.2	14.5	48.2	14.7	48.1	14.8	47.9	15.1
		3.0	2.2	52.2	14.3	52.1	14.6	52.0	14.9	51.9	15.1	51.5	15.0	47.9	13.8
		5.0	4.1	54.8	14.5	54.7	14.8	54.6	15.2	53.2	14.7	51.5	14.1	47.9	13.0
		7.0	6.0	57.6	14.8	57.5	15.1	55.0	14.4	53.2	13.8	51.5	13.3	47.9	12.2
		9.0	7.9	60.5	15.1	58.5	14.6	55.0	13.5	53.2	13.0	51.5	12.5	47.9	11.5
		11.0	9.8	62.1	14.8	58.5	13.8	55.0	12.8	53.2	12.3	51.5	11.8	47.9	10.8
		13.0	11.8	62.1	13.9	58.5	12.9	55.0	12.0	53.2	11.5	51.5	11.1	47.9	10.2
		15.0	13.7	62.1	13.1	58.5	12.2	55.0	11.3	53.2	10.9	51.5	10.5	47.9	9.67
100	400 (45.00)	-19.8	-20.0	30.8	11.1	30.7	11.5	30.6	12.0	30.6	12.3	30.6	12.5	30.5	13.0
		-18.8	-19.0	31.4	11.2	31.3	11.7	31.2	12.2	31.2	12.4	31.1	12.7	31.0	13.2
		-16.7	-17.0	32.7	11.6	32.6	12.0	32.5	12.5	32.4	12.7	32.4	13.0	32.3	13.5
		-13.7	-15.0	34.1	11.9	34.0	12.4	33.9	12.8	33.8	13.1	33.8	13.3	33.7	13.7
		-11.8	-13.0	35.6	12.3	35.5	12.7	35.4	13.2	35.4	13.4	35.3	13.6	35.3	14.0
		-9.8	-11.0	37.3	12.7	37.2	13.1	37.1	13.5	37.1	13.7	37.0	13.9	36.9	14.3
		-9.5	-10.0	38.2	12.8	38.1	13.2	38.0	13.6	38.0	13.8	37.9	14.0	37.8	14.4
		-8.5	-9.1	39.0	13.0	38.9	13.4	38.9	13.8	38.8	14.0	38.8	14.2	38.7	14.6
		-7.0	-7.6	40.5	13.3	40.4	13.6	40.3	14.0	40.3	14.2	40.2	14.4	40.1	14.8
		-5.0	-5.6	42.6	13.6	42.5	13.9	42.4	14.3	42.4	14.5	42.3	14.7	42.2	15.0
		-3.0	-3.7	44.7	13.9	44.6	14.2	44.5	14.6	44.5	14.7	44.4	14.9	43.6	14.8
		0.0	-0.7	48.3	14.4	48.2	14.7	48.1	15.0	48.0	15.1	46.8	14.7	43.6	13.5
		3.0	2.2	52.0	14.8	51.9	15.1	50.0	14.5	48.4	13.9	46.8	13.4	43.6	12.3
		5.0	4.1	54.7	15.0	53.2	14.7	50.0	13.6	48.4	13.1	46.8	12.6	43.6	11.6
		7.0	6.0	56.4	14.9	53.2	13.8	50.0	12.8	48.4	12.3	46.8	11.9	43.6	10.9
		9.0	7.9	56.4	14.0	53.2	13.0	50.0	12.1	48.4	11.6	46.8	11.2	43.6	10.3
		11.0	9.8	56.4	13.2	53.2	12.3	50.0	11.4	48.4	11.0	46.8	10.5	43.6	9.73
		13.0	11.8	56.4	12.4	53.2	11.5	50.0	10.7	48.4	10.3	46.8	9.94	43.6	9.18
		15.0	13.7	56.4	11.7	53.2	10.9	50.0	10.1	48.4	9.77	46.8	9.41	43.6	8.69

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360 (40.50)	-19.8	-20.0	30.7	11.9	30.6	12.4	30.5	12.8	30.5	13.1	30.4	13.3	30.3	13.7
		-18.8	-19.0	31.2	12.1	31.2	12.5	31.1	13.0	31.0	13.2	31.0	13.4	30.9	13.8
		-16.7	-17.0	32.5	12.4	32.4	12.8	32.3	13.2	32.3	13.5	32.3	13.7	32.2	14.1
		-13.7	-15.0	33.9	12.7	33.8	13.1	33.7	13.5	33.7	13.7	33.7	13.9	33.6	14.3
		-11.8	-13.0	35.5	13.0	35.4	13.4	35.3	13.8	35.3	14.0	35.2	14.2	35.1	14.6
		-9.8	-11.0	37.1	13.4	37.1	13.7	37.0	14.1	36.9	14.3	36.9	14.5	36.8	14.8
		-9.5	-10.0	38.0	13.5	38.0	13.9	37.9	14.3	37.8	14.4	37.8	14.6	37.7	15.0
		-8.5	-9.1	38.9	13.7	38.8	14.0	38.7	14.4	38.7	14.6	38.6	14.7	38.6	15.1
		-7.0	-7.6	40.3	13.9	40.3	14.2	40.2	14.6	40.1	14.8	40.1	14.9	39.2	14.8
		-5.0	-5.6	42.4	14.2	42.3	14.5	42.3	14.9	42.2	15.0	42.1	15.1	39.2	13.9
		-3.0	-3.7	44.5	14.5	44.4	14.8	44.4	15.1	43.6	14.8	42.1	14.2	39.2	13.1
		0.0	-0.7	48.1	14.9	47.9	15.1	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	12.9	39.2	11.9
		3.0	2.2	50.8	14.8	47.9	13.8	45.0	12.8	43.6	12.3	42.1	11.8	39.2	10.9
		5.0	4.1	50.8	13.9	47.9	12.9	45.0	12.0	43.6	11.6	42.1	11.1	39.2	10.2
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.2	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.5	39.2	9.67
		9.0	7.9	50.8	12.3	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.90	39.2	9.14
		11.0	9.8	50.8	11.6	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.72	42.1	9.36	39.2	8.65
		13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.51	43.6	9.17	42.1	8.83	39.2	8.17
		15.0	13.7	50.8	10.3	47.9	9.66	45.0	9.01	43.6	8.69	42.1	8.37	39.2	7.75
80%	320 (36.00)	-19.8	-20.0	30.5	12.8	30.4	13.2	30.4	13.6	30.3	13.8	30.3	14.0	30.2	14.4
		-18.8	-19.0	31.1	12.9	31.0	13.3	30.9	13.7	30.9	13.9	30.9	14.1	30.8	14.5
		-16.7	-17.0	32.3	13.2	32.3	13.6	32.2	14.0	32.2	14.2	32.1	14.4	32.1	14.7
		-13.7	-15.0	33.8	13.5	33.7	13.9	33.6	14.2	33.6	14.4	33.5	14.6	33.5	15.0
		-11.8	-13.0	35.3	13.8	35.2	14.1	35.2	14.5	35.1	14.7	35.1	14.8	34.9	15.1
		-9.8	-11.0	37.0	14.1	36.9	14.4	36.9	14.7	36.8	14.9	36.8	15.1	34.9	14.2
		-9.5	-10.0	37.9	14.2	37.8	14.6	37.7	14.9	37.7	15.0	37.4	15.0	34.9	13.8
		-8.5	-9.1	38.7	14.4	38.7	14.7	38.6	15.0	38.6	15.1	37.4	14.6	34.9	13.4
		-7.0	-7.6	40.2	14.6	40.1	14.9	40.0	15.1	38.7	14.5	37.4	14.0	34.9	12.8
		-5.0	-5.6	42.3	14.8	42.2	15.1	40.0	14.2	38.7	13.7	37.4	13.1	34.9	12.0
		-3.0	-3.7	44.4	15.1	42.6	14.4	40.0	13.4	38.7	12.9	37.4	12.3	34.9	11.4
		0.0	-0.7	45.1	14.1	42.6	13.1	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.2	34.9	10.4
		3.0	2.2	45.1	12.8	42.6	11.9	40.0	11.1	38.7	10.7	37.4	10.3	34.9	9.49
		5.0	4.1	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.71	34.9	8.97
		7.0	6.0	45.1	11.4	42.6	10.6	40.0	9.89	38.7	9.53	37.4	9.18	34.9	8.48
		9.0	7.9	45.1	10.7	42.6	10.0	40.0	9.34	38.7	9.01	37.4	8.68	34.9	8.03
		11.0	9.8	45.1	10.1	42.6	9.47	40.0	8.84	38.7	8.53	37.4	8.22	34.9	7.62
		13.0	11.8	45.1	9.55	42.6	8.94	40.0	8.35	38.7	8.06	37.4	7.77	34.9	7.21
		15.0	13.7	45.1	9.04	42.6	8.47	40.0	7.92	38.7	7.65	37.4	7.38	34.9	6.85
70%	280 (320)	-19.8	-20.0	30.4	13.7	30.3	14.0	30.2	14.4	30.2	14.6	30.2	14.7	30.1	15.1
		-18.8	-19.0	30.9	13.8	30.9	14.1	30.8	14.5	30.8	14.7	30.7	14.8	30.5	15.0
		-16.7	-17.0	32.2	14.0	32.1	14.4	32.1	14.7	32.0	14.9	32.0	15.0	30.5	14.3
		-13.7	-15.0	33.6	14.3	33.5	14.6	33.5	14.9	33.4	15.1	32.8	14.8	30.5	13.5
		-11.8	-13.0	35.1	14.6	35.1	14.9	35.0	15.1	33.9	14.5	32.8	14.0	30.5	12.8
		-9.8	-11.0	36.8	14.8	36.8	15.1	35.0	14.3	33.9	13.7	32.8	13.2	30.5	12.1
		-9.5	-10.0	37.7	14.9	37.3	14.9	35.0	13.8	33.9	13.3	32.8	12.8	30.5	11.7
		-8.5	-9.1	38.6	15.0	37.3	14.5	35.0	13.5	33.9	12.9	32.8	12.4	30.5	11.4
		-7.0	-7.6	39.5	14.9	37.3	13.9	35.0	12.9	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	10.9
		-5.0	-5.6	39.5	14.0	37.3	13.0	35.0	12.1	33.9	11.6	32.8	11.2	30.5	10.3
		-3.0	-3.7	39.5	13.2	37.3	12.3	35.0	11.4	33.9	11.0	32.8	10.6	30.5	9.74
		0.0	-0.7	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.0	32.8	9.65	30.5	8.91
		3.0	2.2	39.5	10.9	37.3	10.2	35.0	9.53	33.9	9.19	32.8	8.85	30.5	8.19
		5.0	4.1	39.5	10.3	37.3	9.66	35.0	9.01	33.9	8.69	32.8	8.37	30.5	7.75
		7.0	6.0	39.5	9.75	37.3	9.13	35.0	8.52	33.9	8.22	32.8	7.93	30.5	7.35
		9.0	7.9	39.5	9.21	37.3	8.63	35.0	8.07	33.9	7.79	32.8	7.51	30.5	6.97
		11.0	9.8	39.5	8.72	37.3	8.18	35.0	7.65	33.9	7.39	32.8	7.13	30.5	6.62
		13.0	11.8	39.5	8.24	37.3	7.73	35.0	7.24	33.9	7.00	32.8	6.75	30.5	6.28
		15.0	13.7	39.5	7.81	37.3	7.34	35.0	6.88	33.9	6.65	32.8	6.42	30.5	5.98
60%	240 (27.00)	-19.8	-20.0	30.2	14.6	30.1	14.9	30.0	15.1	29.0	14.5	28.1	13.9	26.1	12.8
		-18.8	-19.0	30.8	14.7	30.7	15.0	30.0	14.7	29.0	14.1	28.1	13.6	26.1	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	14.9	31.9	15.1	30.0	14.0	29.0	13.5	28.1	12.9	26.1	11.9
		-13.7	-15.0	33.4	15.1	31.9	14.3	30.0	13.3	29.0	12.8	28.1	12.3	26.1	11.3
		-11.8	-13.0	33.9	14.5	31.9	13.5	30.0	12.6	29.0	12.1	28.1	11.6	26.1	10.7
		-9.8	-11.0	33.9	13.7	31.9	12.8	30.0	11.9	29.0	11.4	28.1	11.0	26.1	10.1
		-9.5	-10.0	33.9	13.3	31.9	12.4	30.0	11.5	29.0	11.1	28.1	10.7	26.1	9.83
		-8.5	-9.1	33.9	12.9	31.9	12.1	30.0	11.2	29.0	10.8	28.1	10.4	26.1	9.58
		-7.0	-7.6	33.9	12.4	31.9	11.5	30.0	10.7	29.0	10.3	28.1	9.94	26.1	9.18
		-5.0	-5.6	33.9	11.6	31.9	10.9	30.0	10.1	29.0	9.74	28.1	9.38	26.1	8.67
		-3.0	-3.7	33.9	11.0	31.9	10.3	30.0	9.56	29.0	9.21	28.1	8.87	26.1	8.21
		0.0	-0.7	33.9	10.0	31.9	9.37	30.0	8.75	29.0	8.44	28.1	8.14	26.1	7.54
		3.0	2.2	33.9	9.18	31.9	8.61	30.0	8.04	29.0	7.76	28.1	7.49	26.1	6.95
		5.0	4.1	33.9	8.68	31.9	8.14	30.0	7.62	29.0	7.36	28.1	7.10	26.1	6.60
		7.0	6.0	33.9	8.22	31.9	7.71	30.0	7.22	29.0	6.98	28.1	6.74	26.1	6.27
		9.0	7.9	33.9	7.78	31.9	7.31	30.0	6.85	29.0	6.63	28.1	6.40	26.1	5.96
		11.0	9.8	33.9	7.38	31.9	6.94	30.0	6.51	29.0	6.30	28.1	6.09	26.1	5.67
		13.0	11.8	33.9	6.99	31.9	6.58	30.0	6.18	29.0	5.98	28.1	5.78	26.1	5.39
		15.0	13.7	33.9	6.65	31.9	6.26	30.0	5.88	29.0	5.70	28.1	5.51	26.1	5.15
50%	200 (22.50)	-19.8	-20.0	28.2	14.0	26.6	13.0	25.0	12.1	24.2	11.6	23.4	11.2	21.8	10.3
		-18.8	-19.0	28.2	13.7	26.6	12.7	25.0	11.8	24.2	11.4	23.4	10.9	21.8	10.1
		-16.7	-17.0	28.2	13.0	26.6	12.1	25.0	11.3	24.2	10.8	23.4	10.4	21.8	9.61
		-13.7	-15.0	28.2	12.3	26.6	11.5	25.0	10.7	24.2	10.3	23.4	9.91	21.8	9.15
		-11.8	-13.0	28.2	11.7	26.6	10.9	25.0	10.1	24.2	9.78	23.4	9.41	21.8	8.70
		-9.8	-11.0	28.2	11.0	26.6	10.3	25.0	9.60	24.2	9.26	23.4	8.92	21.8	8.25
		-9.5	-10.0	28.2	10.7	26.6	10.0	25.0	9.34	24.2	9.01	23.4	8.68	21.8	8.03
		-8.5	-9.1	28.2	10.4	26.6	9.77	25.0	9.11	24.2	8.79	23.4	8.47	21.8	7.84
		-7.0	-7.6	28.2	10.00	26.6	9.36	25.0	8.73	24.2	8.43	23.4	8.12	21.8	7.53
		-5.0	-5.6	28.2	9.43	26.6	8.84	25.0	8.25	24.2	7.97	23.4	7.68	21.8	7.13
		-3.0	-3.7	28.2	8.92	26.6	8.37	25.0	7.82	24.2	7.55	23.4	7.29	21.8	6.77
		0.0	-0.7	28.2	8.18	26.6	7.68	25.0	7.19	24.2	6.95	23.4	6.71	21.8	6.24
		3.0	2.2	28.2	7.53	26.6	7.08	25.0	6.64	24.2	6.42	23.4	6.20	21.8	5.78
		5.0	4.1	28.2	7.14	26.6	6.72	25.0	6.30	24.2	6.10	23.4	5.90	21.8	5.50
		7.0	6.0	28.2	6.77	26.6	6.38	25.0	5.99	24.2	5.80	23.4	5.61	21.8	5.24
		9.0	7.9	28.2	6.43	26.6	6.07	25.0	5.70	24.2	5.52	23.4	5.34	21.8	4.99
		11.0	9.8	28.2	6.12	26.6	5.77	25.0	5.43	24.2	5.26	23.4	5.10	21.8	4.77
		13.0	11.8	28.2	5.81	26.6	5.49	25.0	5.17	24.2	5.01	23.4	4.85	21.8	4.54
		15.0	13.7	28.2	5.54	26.6	5.23	25.0	4.93	24.2	4.78	23.4	4.64	21.8	4.35

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	585 (65.52)	-19.8	-20.0	36.6	9.29	36.5	9.95	36.3	10.6	36.3	10.9	36.2	11.3	36.1	11.9
		-18.8	-19.0	37.4	9.57	37.3	10.2	37.2	10.9	37.1	11.2	37.0	11.5	36.9	12.1
		-16.7	-17.0	39.2	10.1	39.0	10.7	38.9	11.3	38.9	11.6	38.8	11.9	38.7	12.6
		-13.7	-15.0	41.0	10.6	40.9	11.2	40.8	11.8	40.7	12.1	40.6	12.4	40.5	13.0
		-11.8	-13.0	42.9	11.1	42.8	11.7	42.7	12.2	42.6	12.5	42.6	12.8	42.4	13.4
		-9.8	-11.0	45.0	11.6	44.9	12.1	44.7	12.7	44.7	12.9	44.6	13.2	44.5	13.7
		-9.5	-10.0	46.0	11.8	45.9	12.3	45.8	12.9	45.7	13.1	45.6	13.4	45.5	13.9
		-8.5	-9.1	47.0	12.0	46.9	12.5	46.7	13.0	46.7	13.3	46.6	13.6	46.5	14.1
		-7.0	-7.6	48.7	12.4	48.5	12.8	48.4	13.3	48.3	13.6	48.3	13.8	48.1	14.3
		-5.0	-5.6	50.9	12.8	50.8	13.2	50.7	13.7	50.6	13.9	50.6	14.2	50.4	14.6
		-3.0	-3.7	53.2	13.1	53.1	13.6	53.0	14.0	52.9	14.3	52.8	14.5	52.7	14.9
		0.0	-0.7	57.0	13.7	56.8	14.1	56.7	14.5	56.6	14.7	56.6	14.9	56.5	15.4
		3.0	2.2	60.8	14.2	60.7	14.6	60.6	15.0	60.5	15.2	60.4	15.4	60.3	15.8
		5.0	4.1	63.4	14.5	63.3	14.9	63.2	15.2	63.1	15.4	63.0	15.6	62.9	16.0
		7.0	6.0	66.1	14.8	66.0	15.1	65.9	15.5	65.8	15.7	65.8	15.9	64.0	15.6
		9.0	7.9	68.9	15.1	68.8	15.4	68.7	15.7	68.6	15.9	68.6	16.1	64.0	14.8
		11.0	9.8	71.8	15.3	71.7	15.7	71.6	16.0	71.1	16.0	68.7	15.3	64.0	14.1
		13.0	11.8	75.0	15.6	74.8	15.9	73.5	15.8	71.1	15.2	68.7	14.6	64.0	13.4
		15.0	13.7	78.0	15.8	77.9	16.1	73.5	15.0	71.1	14.4	68.7	13.9	64.0	12.7
120	540 (60.48)	-19.8	-20.0	36.4	10.2	36.3	10.8	36.2	11.4	36.1	11.7	36.1	12.0	35.9	12.6
		-18.8	-19.0	37.3	10.4	37.1	11.0	37.0	11.6	37.0	11.9	36.9	12.2	36.8	12.8
		-16.7	-17.0	39.0	10.9	38.9	11.5	38.8	12.1	38.7	12.4	38.6	12.6	38.5	13.2
		-13.7	-15.0	40.8	11.4	40.7	12.0	40.6	12.5	40.5	12.8	40.5	13.0	40.4	13.6
		-11.8	-13.0	42.8	11.9	42.7	12.4	42.5	12.9	42.5	13.2	42.4	13.4	42.3	13.9
		-9.8	-11.0	44.8	12.3	44.7	12.8	44.6	13.3	44.5	13.5	44.4	13.8	44.3	14.3
		-9.5	-10.0	45.9	12.5	45.7	13.0	45.6	13.5	45.6	13.7	45.5	14.0	45.4	14.4
		-8.5	-9.1	46.8	12.7	46.7	13.2	46.6	13.7	46.5	13.9	46.5	14.1	46.3	14.6
		-7.0	-7.6	48.5	13.0	48.4	13.5	48.2	13.9	48.2	14.1	48.1	14.4	48.0	14.8
		-5.0	-5.6	50.8	13.4	50.7	13.8	50.5	14.3	50.5	14.5	50.4	14.7	50.3	15.1
		-3.0	-3.7	53.0	13.7	52.9	14.2	52.8	14.6	52.7	14.8	52.7	15.0	52.6	15.4
		0.0	-0.7	56.8	14.3	56.7	14.6	56.6	15.0	56.5	15.2	56.4	15.4	56.3	15.8
		3.0	2.2	60.6	14.7	60.5	15.1	60.4	15.4	60.3	15.6	60.3	15.8	59.1	15.7
		5.0	4.1	63.3	15.0	63.1	15.3	63.0	15.7	63.0	15.9	62.9	16.0	59.1	14.9
		7.0	6.0	66.0	15.3	65.8	15.6	65.7	15.9	65.6	16.1	63.4	15.4	59.1	14.1
		9.0	7.9	68.8	15.5	68.6	15.8	67.8	15.9	65.6	15.3	63.4	14.6	59.1	13.4
		11.0	9.8	71.6	15.8	71.5	16.1	67.8	15.1	65.6	14.5	63.4	13.9	59.1	12.8
		13.0	11.8	74.8	16.0	72.2	15.4	67.8	14.3	65.6	13.8	63.4	13.2	59.1	12.2
		15.0	13.7	76.5	15.8	72.2	14.7	67.8	13.6	65.6	13.1	63.4	12.6	59.1	11.6
110	495 (55.44)	-19.8	-20.0	36.2	11.1	36.1	11.6	36.0	12.2	36.0	12.5	35.9	12.7	35.8	13.3
		-18.8	-19.0	37.1	11.3	37.0	11.8	36.9	12.4	36.8	12.7	36.8	12.9	36.6	13.5
		-16.7	-17.0	38.8	11.8	38.7	12.3	38.6	12.8	38.6	13.1	38.5	13.3	38.4	13.8
		-13.7	-15.0	40.7	12.2	40.6	12.7	40.4	13.2	40.4	13.4	40.3	13.7	40.2	14.2
		-11.8	-13.0	42.6	12.6	42.5	13.1	42.4	13.6	42.3	13.8	42.3	14.0	42.2	14.5
		-9.8	-11.0	44.6	13.0	44.5	13.5	44.4	13.9	44.4	14.2	44.3	14.4	44.2	14.8
		-9.5	-10.0	45.7	13.2	45.6	13.7	45.5	14.1	45.4	14.3	45.4	14.5	45.2	15.0
		-8.5	-9.1	46.7	13.4	46.5	13.8	46.4	14.3	46.4	14.5	46.3	14.7	46.2	15.1
		-7.0	-7.6	48.3	13.7	48.2	14.1	48.1	14.5	48.0	14.7	48.0	14.9	47.9	15.3
		-5.0	-5.6	50.6	14.0	50.5	14.4	50.4	14.8	50.3	15.0	50.3	15.2	50.2	15.6
		-3.0	-3.7	52.9	14.4	52.8	14.7	52.6	15.1	52.6	15.3	52.5	15.5	52.4	15.9
		0.0	-0.7	56.6	14.8	56.5	15.2	56.4	15.5	56.3	15.7	56.3	15.9	54.2	15.3
		3.0	2.2	60.5	15.2	60.4	15.6	60.2	15.9	60.2	16.1	58.2	15.4	54.2	14.1
		5.0	4.1	63.1	15.5	63.0	15.8	62.2	15.8	60.2	15.2	58.2	14.6	54.2	13.4
		7.0	6.0	65.8	15.8	65.7	16.1	62.2	15.0	60.2	14.5	58.2	13.9	54.2	12.7
		9.0	7.9	68.6	16.0	66.1	15.4	62.2	14.3	60.2	13.7	58.2	13.2	54.2	12.1
		11.0	9.8	70.1	15.7	66.1	14.6	62.2	13.6	60.2	13.1	58.2	12.6	54.2	11.6
		13.0	11.8	70.1	14.9	66.1	13.9	62.2	12.9	60.2	12.4	58.2	11.9	54.2	11.0
		15.0	13.7	70.1	14.2	66.1	13.2	62.2	12.3	60.2	11.8	58.2	11.4	54.2	10.5
100	450 (50.40)	-19.8	-20.0	36.1	12.0	36.0	12.5	35.9	13.0	35.8	13.2	35.8	13.5	35.7	14.0
		-18.8	-19.0	36.9	12.2	36.8	12.7	36.7	13.2	36.7	13.4	36.6	13.7	36.5	14.2
		-16.7	-17.0	38.7	12.6	38.6	13.1	38.5	13.5	38.4	13.8	38.4	14.0	38.3	14.5
		-13.7	-15.0	40.5	13.0	40.4	13.4	40.3	13.9	40.2	14.1	40.2	14.3	40.1	14.8
		-11.8	-13.0	42.4	13.4	42.3	13.8	42.2	14.2	42.2	14.5	42.1	14.7	42.0	15.1
		-9.8	-11.0	44.5	13.8	44.4	14.2	44.3	14.6	44.2	14.8	44.2	15.0	44.1	15.4
		-9.5	-10.0	45.5	13.9	45.4	14.3	45.3	14.7	45.3	14.9	45.2	15.1	45.1	15.5
		-8.5	-9.1	46.5	14.1	46.4	14.5	46.3	14.9	46.2	15.1	46.2	15.3	46.1	15.6
		-7.0	-7.6	48.1	14.3	48.0	14.7	47.9	15.1	47.9	15.3	47.8	15.5	47.7	15.8
		-5.0	-5.6	50.4	14.7	50.3	15.0	50.2	15.4	50.2	15.6	50.1	15.7	49.2	15.7
		-3.0	-3.7	52.7	15.0	52.6	15.3	52.5	15.6	52.4	15.8	52.4	16.0	49.2	14.9
		0.0	-0.7	56.4	15.4	56.3	15.7	56.2	16.0	54.7	15.5	52.9	14.9	49.2	13.6
		3.0	2.2	60.3	15.8	60.1	16.0	56.5	14.9	54.7	14.3	52.9	13.7	49.2	12.6
		5.0	4.1	62.9	16.0	60.1	15.2	56.5	14.1	54.7	13.6	52.9	13.0	49.2	12.0
		7.0	6.0	63.8	15.5	60.1	14.4	56.5	13.4	54.7	12.9	52.9	12.4	49.2	11.4
		9.0	7.9	63.8	14.7	60.1	13.7	56.5	12.7	54.7	12.3	52.9	11.8	49.2	10.9
		11.0	9.8	63.8	14.0	60.1	13.1	56.5	12.1	54.7	11.7	52.9	11.2	49.2	10.4
		13.0	11.8	63.8	13.3	60.1	12.4	56.5	11.5	54.7	11.1	52.9	10.7	49.2	9.87
		15.0	13.7	63.8	12.7	60.1	11.8	56.5	11.0	54.7	10.6	52.9	10.2	49.2	9.43

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	405 (45.36)	-19.8	-20.0	35.9	12.8	35.8	13.3	35.7	13.8	35.7	14.0	35.6	14.2	35.5	14.7
		-18.8	-19.0	36.7	13.0	36.6	13.5	36.6	13.9	36.5	14.2	36.5	14.4	36.4	14.8
		-16.7	-17.0	38.5	13.4	38.4	13.8	38.3	14.3	38.3	14.5	38.2	14.7	38.1	15.1
		-13.7	-15.0	40.3	13.8	40.2	14.2	40.1	14.6	40.1	14.8	40.0	15.0	40.0	15.4
		-11.8	-13.0	42.3	14.1	42.2	14.5	42.1	14.9	42.0	15.1	42.0	15.3	41.9	15.7
		-9.8	-11.0	44.3	14.5	44.2	14.8	44.1	15.2	44.1	15.4	44.0	15.6	43.9	15.9
		-9.5	-10.0	45.3	14.6	45.2	15.0	45.2	15.3	45.1	15.5	45.1	15.7	44.3	15.7
		-8.5	-9.1	46.3	14.8	46.2	15.1	46.1	15.5	46.1	15.7	46.0	15.8	44.3	15.3
		-7.0	-7.6	48.0	15.0	47.9	15.3	47.8	15.7	47.7	15.8	47.6	16.0	44.3	14.6
		-5.0	-5.6	50.3	15.3	50.2	15.6	50.1	15.9	49.2	15.7	47.6	15.1	44.3	13.8
		-3.0	-3.7	52.5	15.6	52.4	15.9	50.9	15.5	49.2	14.8	47.6	14.3	44.3	13.1
		0.0	-0.7	56.3	15.9	54.1	15.3	50.9	14.2	49.2	13.6	47.6	13.1	44.3	12.0
		3.0	2.2	57.4	15.2	54.1	14.1	50.9	13.1	49.2	12.6	47.6	12.1	44.3	11.1
		5.0	4.1	57.4	14.4	54.1	13.4	50.9	12.4	49.2	12.0	47.6	11.5	44.3	10.6
		7.0	6.0	57.4	13.7	54.1	12.7	50.9	11.8	49.2	11.4	47.6	11.0	44.3	10.1
		9.0	7.9	57.4	13.0	54.1	12.1	50.9	11.3	49.2	10.9	47.6	10.4	44.3	9.65
		11.0	9.8	57.4	12.4	54.1	11.5	50.9	10.7	49.2	10.4	47.6	9.97	44.3	9.21
		13.0	11.8	57.4	11.7	54.1	11.0	50.9	10.2	49.2	9.86	47.6	9.50	44.3	8.79
		15.0	13.7	57.4	11.2	54.1	10.5	50.9	9.77	49.2	9.43	47.6	9.08	44.3	8.41
80%	360 (40.32)	-19.8	-20.0	35.7	13.7	35.6	14.1	35.6	14.5	35.5	14.7	35.5	15.0	35.4	15.4
		-18.8	-19.0	36.6	13.9	36.5	14.3	36.4	14.7	36.4	14.9	36.3	15.1	36.2	15.5
		-16.7	-17.0	38.3	14.3	38.2	14.6	38.1	15.0	38.1	15.2	38.1	15.4	38.0	15.8
		-13.7	-15.0	40.1	14.6	40.1	14.9	40.0	15.3	39.9	15.5	39.9	15.7	39.4	15.7
		-11.8	-13.0	42.1	14.9	42.0	15.2	41.9	15.6	41.9	15.7	41.8	15.9	39.4	14.8
		-9.8	-11.0	44.1	15.2	44.0	15.5	43.9	15.8	43.7	15.9	42.3	15.3	39.4	14.0
		-9.5	-10.0	45.2	15.3	45.1	15.6	45.0	16.0	43.7	15.4	42.3	14.8	39.4	13.6
		-8.5	-9.1	46.1	15.5	46.0	15.8	45.2	15.7	43.7	15.0	42.3	14.4	39.4	13.2
		-7.0	-7.6	47.8	15.7	47.7	16.0	45.2	15.0	43.7	14.4	42.3	13.8	39.4	12.7
		-5.0	-5.6	50.1	15.9	48.1	15.3	45.2	14.1	43.7	13.6	42.3	13.1	39.4	12.0
		-3.0	-3.7	51.0	15.5	48.1	14.4	45.2	13.4	43.7	12.9	42.3	12.4	39.4	11.4
		0.0	-0.7	51.0	14.2	48.1	13.3	45.2	12.3	43.7	11.9	42.3	11.4	39.4	10.5
		3.0	2.2	51.0	13.1	48.1	12.3	45.2	11.4	43.7	11.0	42.3	10.6	39.4	9.76
		5.0	4.1	51.0	12.5	48.1	11.7	45.2	10.9	43.7	10.5	42.3	10.1	39.4	9.30
		7.0	6.0	51.0	11.9	48.1	11.1	45.2	10.3	43.7	9.97	42.3	9.60	39.4	8.88
		9.0	7.9	51.0	11.3	48.1	10.6	45.2	9.86	43.7	9.51	42.3	9.16	39.4	8.48
		11.0	9.8	51.0	10.8	48.1	10.1	45.2	9.41	43.7	9.08	42.3	8.75	39.4	8.11
		13.0	11.8	51.0	10.3	48.1	9.61	45.2	8.98	43.7	8.66	42.3	8.35	39.4	7.75
		15.0	13.7	51.0	9.81	48.1	9.19	45.2	8.59	43.7	8.29	42.3	8.00	39.4	7.42
70%	315 (35.28)	-19.8	-20.0	35.5	14.6	35.5	15.0	35.4	15.3	35.4	15.5	35.3	15.7	34.5	15.5
		-18.8	-19.0	36.4	14.8	36.3	15.1	36.2	15.5	36.2	15.6	36.2	15.8	34.5	15.0
		-16.7	-17.0	38.1	15.1	38.1	15.4	38.0	15.7	38.0	15.9	37.0	15.5	34.5	14.2
		-13.7	-15.0	40.0	15.4	39.9	15.7	39.6	15.8	38.3	15.2	37.0	14.6	34.5	13.4
		-11.8	-13.0	41.9	15.6	41.8	15.9	39.6	14.9	38.3	14.3	37.0	13.8	34.5	12.6
		-9.8	-11.0	43.9	15.9	42.1	15.2	39.6	14.1	38.3	13.5	37.0	13.0	34.5	11.9
		-9.5	-10.0	44.6	15.8	42.1	14.7	39.6	13.7	38.3	13.1	37.0	12.6	34.5	11.6
		-8.5	-9.1	44.6	15.4	42.1	14.4	39.6	13.3	38.3	12.8	37.0	12.3	34.5	11.3
		-7.0	-7.6	44.6	14.8	42.1	13.7	39.6	12.8	38.3	12.3	37.0	11.8	34.5	10.9
		-5.0	-5.6	44.6	13.9	42.1	13.0	39.6	12.1	38.3	11.6	37.0	11.2	34.5	10.3
		-3.0	-3.7	44.6	13.2	42.1	12.3	39.6	11.5	38.3	11.0	37.0	10.6	34.5	9.79
		0.0	-0.7	44.6	12.1	42.1	11.3	39.6	10.6	38.3	10.2	37.0	9.80	34.5	9.06
		3.0	2.2	44.6	11.2	42.1	10.5	39.6	9.80	38.3	9.45	37.0	9.11	34.5	8.43
		5.0	4.1	44.6	10.7	42.1	10.0	39.6	9.34	38.3	9.01	37.0	8.69	34.5	8.05
		7.0	6.0	44.6	10.2	42.1	9.55	39.6	8.91	38.3	8.60	37.0	8.30	34.5	7.69
		9.0	7.9	44.6	9.72	42.1	9.11	39.6	8.52	38.3	8.22	37.0	7.93	34.5	7.36
		11.0	9.8	44.6	9.28	42.1	8.71	39.6	8.14	38.3	7.87	37.0	7.59	34.5	7.05
		13.0	11.8	44.6	8.85	42.1	8.31	39.6	7.78	38.3	7.52	37.0	7.26	34.5	6.75
		15.0	13.7	44.6	8.47	42.1	7.96	39.6	7.46	38.3	7.21	37.0	6.96	34.5	6.48
60%	270 (30.24)	-19.8	-20.0	35.4	15.5	35.3	15.8	33.9	15.2	32.8	14.6	31.7	14.0	29.5	12.8
		-18.8	-19.0	36.2	15.6	36.1	15.9	33.9	14.7	32.8	14.2	31.7	13.6	29.5	12.5
		-16.7	-17.0	38.0	15.9	36.1	15.0	33.9	13.9	32.8	13.4	31.7	12.8	29.5	11.8
		-13.7	-15.0	38.3	15.2	36.1	14.1	33.9	13.1	32.8	12.6	31.7	12.1	29.5	11.2
		-11.8	-13.0	38.3	14.3	36.1	13.3	33.9	12.4	32.8	11.9	31.7	11.5	29.5	10.6
		-9.8	-11.0	38.3	13.5	36.1	12.6	33.9	11.7	32.8	11.3	31.7	10.9	29.5	10.0
		-9.5	-10.0	38.3	13.1	36.1	12.3	33.9	11.4	32.8	11.0	31.7	10.6	29.5	9.74
		-8.5	-9.1	38.3	12.8	36.1	11.9	33.9	11.1	32.8	10.7	31.7	10.3	29.5	9.51
		-7.0	-7.6	38.3	12.3	36.1	11.5	33.9	10.7	32.8	10.3	31.7	9.90	29.5	9.14
		-5.0	-5.6	38.3	11.6	36.1	10.8	33.9	10.1	32.8	9.74	31.7	9.39	29.5	8.68
		-3.0	-3.7	38.3	11.0	36.1	10.3	33.9	9.61	32.8	9.27	31.7	8.93	29.5	8.27
		0.0	-0.7	38.3	10.2	36.1	9.53	33.9	8.90	32.8	8.59	31.7	8.28	29.5	7.68
		3.0	2.2	38.3	9.44	36.1	8.86	33.9	8.28	32.8	8.00	31.7	7.72	29.5	7.17
		5.0	4.1	38.3	9.01	36.1	8.45	33.9	7.91	32.8	7.64	31.7	7.38	29.5	6.86
		7.0	6.0	38.3	8.60	36.1	8.07	33.9	7.56	32.8	7.31	31.7	7.06	29.5	6.57
		9.0	7.9	38.3	8.22	36.1	7.72	33.9	7.24	32.8	7.00	31.7	6.76	29.5	6.30
		11.0	9.8	38.3	7.86	36.1	7.39	33.9	6.93	32.8	6.71	31.7	6.48	29.5	6.04
		13.0	11.8	38.3	7.51	36.1	7.07	33.9	6.64	32.8	6.42	31.7	6.21	29.5	5.79
		15.0	13.7	38.3	7.20	36.1	6.78	33.9	6.37	32.8	6.17	31.7	5.97	29.5	5.57
50%	225 (25.20)	-19.8	-20.0	31.9	14.1	30.1	13.1	28.3	12.2	27.3	11.7	26.4	11.3	24.6	10.4
		-18.8	-19.0	31.9	13.7	30.1	12.7	28.3	11.8	27.3	11.4	26.4	11.0	24.6	10.1
		-16.7	-17.0	31.9	12.9	30.1	12.0	28.3	11.2	27.3	10.8	26.4	10.4	24.6	9.59
		-13.7	-15.0	31.9	12.2	30.1	11.4	28.3	10.6	27.3	10.2	26.4	9.84	24.6	9.10
		-11.8	-13.0	31.9	11.5	30.1	10.8	28.3	10.0	27.3	9.69	26.4	9.33	24.6	8.63
		-9.8	-11.0	31.9	10.9	30.1	10.2	28.3	9.52	27.3	9.18	26.4	8.85	24.6	8.20
		-9.5	-10.0	31.9	10.6	30.1	9.94	28.3	9.27	27.3	8.95	26.4	8.62	24.6	7.99
		-8.5	-9.1	31.9	10.4	30.1	9.70	28.3	9.06	27.3	8.74	26.4	8.42	24.6	7.81
		-7.0	-7.6	31.9	9.95	30.1	9.32	28.3	8.71	27.3	8.41	26.4	8.11	24.6	7.52
		-5.0	-5.6	31.9	9.44	30.1	8.85	28.3	8.27	27.3	7.99	26.4	7.71	24.6	7.16
		-3.0	-3.7	31.9	8.98	30.1	8.43	28.3	7.89	27.3	7.62	26.4	7.36	24.6	6.84
		0.0	-0.7	31.9	8.33	30.1	7.82	28.3	7.33	27.3	7.09	26.4	6.85	24.6	6.37
		3.0	2.2	31.9	7.76	30.1	7.30	28.3	6.84	27.3	6.62	26.4	6.40	24.6	5.97
		5.0	4.1	31.9	7.41	30.1	6.98	28.3	6.55	27.3	6.34	26.4	6.13	24.6	5.72
		7.0	6.0	31.9	7.09	30.1	6.68	28.3	6.28	27.3	6.08	26.4	5.88	24.6	5.49
		9.0	7.9	31.9	6.80	30.1	6.41	28.3	6.02	27.3	5.83	26.4	5.65	24.6	5.28
		11.0	9.8	31.9	6.52	30.1	6.15	28.3	5.78	27.3	5.60	26.4	5.43	24.6	5.08
		13.0	11.8	31.9	6.24	30.1	5.89	28.3	5.55	27.3	5.38	26.4	5.21	24.6	4.88
		15.0	13.7	31.9	6.00	30.1	5.67	28.3	5.34	27.3	5.18	26.4	5.02	24.6	4.70

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	650 (72.67)	-19.8	-20.0	37.0	8.00	36.8	8.75	36.7	9.50	36.6	9.87	36.5	10.2	36.4	11.0
		-18.8	-19.0	37.8	8.31	37.6	9.04	37.5	9.77	37.4	10.1	37.3	10.5	37.2	11.2
		-16.7	-17.0	39.5	8.91	39.3	9.61	39.2	10.3	39.1	10.7	39.1	11.0	38.9	11.7
		-13.7	-15.0	41.3	9.49	41.2	10.2	41.0	10.8	40.9	11.2	40.9	11.5	40.7	12.2
		-11.8	-13.0	43.2	10.1	43.1	10.7	42.9	11.3	42.9	11.6	42.8	12.0	42.7	12.6
		-9.8	-11.0	45.3	10.6	45.1	11.2	45.0	11.8	44.9	12.1	44.8	12.4	44.7	13.0
		-9.5	-10.0	46.3	10.9	46.2	11.4	46.0	12.0	46.0	12.3	45.9	12.6	45.7	13.2
		-8.5	-9.1	47.3	11.1	47.1	11.7	47.0	12.2	46.9	12.5	46.9	12.8	46.7	13.4
		-7.0	-7.6	48.9	11.5	48.8	12.0	48.7	12.6	48.6	12.8	48.5	13.1	48.4	13.7
		-5.0	-5.6	51.3	11.9	51.1	12.5	51.0	13.0	50.9	13.3	50.8	13.5	50.7	14.0
		-3.0	-3.7	53.5	12.4	53.4	12.9	53.3	13.4	53.2	13.6	53.1	13.9	53.0	14.4
		0.0	-0.7	57.4	13.0	57.2	13.5	57.1	13.9	57.0	14.2	56.9	14.4	56.8	14.9
		3.0	2.2	61.3	13.6	61.1	14.0	61.0	14.4	60.9	14.7	60.8	14.9	60.7	15.3
		5.0	4.1	63.9	13.9	63.8	14.3	63.6	14.7	63.6	15.0	63.5	15.2	63.4	15.6
		7.0	6.0	66.7	14.2	66.6	14.6	66.4	15.0	66.3	15.2	66.3	15.5	66.1	15.9
		9.0	7.9	69.6	14.5	69.4	14.9	69.3	15.3	69.2	15.5	69.1	15.7	69.0	16.1
		11.0	9.8	72.5	14.8	72.4	15.2	72.2	15.6	72.2	15.8	72.1	16.0	70.8	15.9
		13.0	11.8	75.7	15.1	75.6	15.5	75.5	15.9	75.4	16.0	75.3	16.2	70.8	15.1
		15.0	13.7	78.9	15.4	78.8	15.8	78.6	16.1	78.5	16.3	76.0	15.7	70.8	14.4
120	600 (67.08)	-19.8	-20.0	36.8	9.01	36.6	9.70	36.5	10.4	36.4	10.7	36.4	11.1	36.2	11.8
		-18.8	-19.0	37.6	9.30	37.4	9.97	37.3	10.6	37.2	11.0	37.2	11.3	37.0	12.0
		-16.7	-17.0	39.3	9.85	39.2	10.5	39.0	11.1	39.0	11.5	38.9	11.8	38.8	12.4
		-13.7	-15.0	41.1	10.4	41.0	11.0	40.8	11.6	40.8	11.9	40.7	12.2	40.6	12.8
		-11.8	-13.0	43.0	10.9	42.9	11.5	42.8	12.1	42.7	12.4	42.6	12.7	42.5	13.3
		-9.8	-11.0	45.1	11.4	44.9	12.0	44.8	12.5	44.7	12.8	44.7	13.1	44.5	13.6
		-9.5	-10.0	46.1	11.6	46.0	12.2	45.9	12.7	45.8	13.0	45.7	13.3	45.6	13.8
		-8.5	-9.1	47.1	11.9	47.0	12.4	46.8	12.9	46.8	13.2	46.7	13.5	46.6	14.0
		-7.0	-7.6	48.8	12.2	48.6	12.7	48.5	13.2	48.4	13.5	48.4	13.7	48.2	14.3
		-5.0	-5.6	51.1	12.6	50.9	13.1	50.8	13.6	50.7	13.9	50.7	14.1	50.5	14.6
		-3.0	-3.7	53.4	13.0	53.2	13.5	53.1	14.0	53.0	14.2	53.0	14.4	52.8	14.9
		0.0	-0.7	57.2	13.6	57.0	14.1	56.9	14.5	56.8	14.7	56.8	14.9	56.6	15.4
		3.0	2.2	61.1	14.2	60.9	14.6	60.8	15.0	60.7	15.2	60.7	15.4	60.5	15.8
		5.0	4.1	63.7	14.5	63.6	14.9	63.5	15.3	63.4	15.5	63.3	15.6	63.2	16.0
		7.0	6.0	66.5	14.8	66.4	15.2	66.2	15.5	66.2	15.7	66.1	15.9	65.4	16.0
		9.0	7.9	69.4	15.1	69.2	15.4	69.1	15.8	69.0	16.0	69.0	16.1	65.4	15.2
		11.0	9.8	72.3	15.4	72.2	15.7	72.1	16.0	72.0	16.2	70.2	15.8	65.4	14.5
		13.0	11.8	75.5	15.6	75.4	16.0	75.0	16.2	72.6	15.6	70.2	14.9	65.4	13.7
		15.0	13.7	78.7	15.9	78.6	16.2	75.0	15.4	72.6	14.8	70.2	14.2	65.4	13.1
110	550 (61.49)	-19.8	-20.0	36.6	10.0	36.4	10.7	36.3	11.3	36.3	11.6	36.2	11.9	36.1	12.6
		-18.8	-19.0	37.4	10.3	37.3	10.9	37.1	11.5	37.1	11.8	37.0	12.1	36.9	12.8
		-16.7	-17.0	39.1	10.8	39.0	11.4	38.9	12.0	38.8	12.3	38.7	12.6	38.6	13.2
		-13.7	-15.0	40.9	11.3	40.8	11.9	40.7	12.4	40.6	12.7	40.6	13.0	40.4	13.5
		-11.8	-13.0	42.8	11.8	42.7	12.3	42.6	12.8	42.5	13.1	42.5	13.4	42.4	13.9
		-9.8	-11.0	44.9	12.2	44.8	12.7	44.6	13.2	44.6	13.5	44.5	13.8	44.4	14.3
		-9.5	-10.0	45.9	12.4	45.8	12.9	45.7	13.4	45.6	13.7	45.6	13.9	45.4	14.4
		-8.5	-9.1	46.9	12.6	46.8	13.1	46.7	13.6	46.6	13.9	46.5	14.1	46.4	14.6
		-7.0	-7.6	48.6	13.0	48.4	13.4	48.3	13.9	48.3	14.1	48.2	14.4	48.1	14.8
		-5.0	-5.6	50.9	13.4	50.7	13.8	50.6	14.3	50.6	14.5	50.5	14.7	50.4	15.2
		-3.0	-3.7	53.2	13.7	53.0	14.2	52.9	14.6	52.9	14.8	52.8	15.0	52.7	15.4
		0.0	-0.7	57.0	14.3	56.8	14.7	56.7	15.1	56.7	15.3	56.6	15.5	56.5	15.9
		3.0	2.2	60.9	14.7	60.8	15.1	60.6	15.5	60.6	15.7	60.5	15.9	59.9	16.0
		5.0	4.1	63.5	15.0	63.4	15.4	63.3	15.8	63.2	15.9	63.2	16.1	59.9	15.2
		7.0	6.0	66.3	15.3	66.2	15.7	66.1	16.0	66.0	16.2	64.3	15.7	59.9	14.5
		9.0	7.9	69.2	15.6	69.1	15.9	68.8	16.2	66.5	15.6	64.3	14.9	59.9	13.7
		11.0	9.8	72.1	15.9	72.0	16.2	68.8	15.4	66.5	14.8	64.3	14.2	59.9	13.1
		13.0	11.8	75.4	16.1	73.2	15.7	68.8	14.6	66.5	14.0	64.3	13.5	59.9	12.4
		15.0	13.7	77.6	16.0	73.2	15.0	68.8	13.9	66.5	13.4	64.3	12.9	59.9	11.9
100	500 (55.90)	-19.8	-20.0	36.4	11.0	36.3	11.6	36.2	12.2	36.1	12.5	36.0	12.8	35.9	13.3
		-18.8	-19.0	37.2	11.3	37.1	11.8	37.0	12.4	36.9	12.7	36.9	13.0	36.8	13.5
		-16.7	-17.0	38.9	11.7	38.8	12.3	38.7	12.8	38.6	13.1	38.6	13.3	38.5	13.9
		-13.7	-15.0	40.7	12.2	40.6	12.7	40.5	13.2	40.5	13.5	40.4	13.7	40.3	14.2
		-11.8	-13.0	42.7	12.6	42.5	13.1	42.4	13.6	42.4	13.8	42.3	14.1	42.2	14.6
		-9.8	-11.0	44.7	13.0	44.6	13.5	44.5	14.0	44.4	14.2	44.3	14.4	44.2	14.9
		-9.5	-10.0	45.7	13.2	45.6	13.7	45.5	14.2	45.5	14.4	45.4	14.6	45.3	15.1
		-8.5	-9.1	46.7	13.4	46.6	13.9	46.5	14.3	46.4	14.5	46.4	14.8	46.3	15.2
		-7.0	-7.6	48.4	13.7	48.3	14.1	48.1	14.6	48.1	14.8	48.0	15.0	47.9	15.4
		-5.0	-5.6	50.7	14.1	50.6	14.5	50.5	14.9	50.4	15.1	50.3	15.3	50.2	15.7
		-3.0	-3.7	53.0	14.4	52.9	14.8	52.7	15.2	52.7	15.4	52.6	15.6	52.5	16.0
		0.0	-0.7	56.8	14.9	56.7	15.3	56.6	15.6	56.5	15.8	56.4	16.0	54.5	15.5
		3.0	2.2	60.7	15.3	60.6	15.7	60.5	16.0	60.4	16.2	58.5	15.6	54.5	14.3
		5.0	4.1	63.4	15.6	63.2	15.9	62.5	16.0	60.5	15.4	58.5	14.8	54.5	13.6
		7.0	6.0	66.1	15.9	66.0	16.2	62.5	15.2	60.5	14.6	58.5	14.0	54.5	12.9
		9.0	7.9	69.0	16.1	66.5	15.6	62.5	14.4	60.5	13.9	58.5	13.4	54.5	12.3
		11.0	9.8	70.5	15.9	66.5	14.8	62.5	13.7	60.5	13.2	58.5	12.7	54.5	11.7
		13.0	11.8	70.5	15.0	66.5	14.0	62.5	13.0	60.5	12.6	58.5	12.1	54.5	11.2
		15.0	13.7	70.5	14.3	66.5	13.4	62.5	12.4	60.5	12.0	58.5	11.5	54.5	10.7

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	450 (50.31)	-19.8	-20.0	36.2	12.0	36.1	12.6	36.0	13.1	35.9	13.3	35.9	13.6	35.8	14.1
		-18.8	-19.0	37.0	12.3	36.9	12.8	36.8	13.3	36.7	13.5	36.7	13.8	36.6	14.3
		-16.7	-17.0	38.7	12.7	38.6	13.2	38.5	13.6	38.5	13.9	38.4	14.1	38.3	14.6
		-13.7	-15.0	40.5	13.1	40.4	13.6	40.3	14.0	40.3	14.2	40.2	14.5	40.1	14.9
		-11.8	-13.0	42.5	13.5	42.4	13.9	42.3	14.4	42.2	14.6	42.2	14.8	42.1	15.2
		-9.8	-11.0	44.5	13.9	44.4	14.3	44.3	14.7	44.2	14.9	44.2	15.1	44.1	15.5
		-9.5	-10.0	45.5	14.0	45.4	14.5	45.3	14.9	45.3	15.1	45.2	15.3	45.1	15.7
		-8.5	-9.1	46.5	14.2	46.4	14.6	46.3	15.0	46.3	15.2	46.2	15.4	46.1	15.8
		-7.0	-7.6	48.2	14.5	48.1	14.8	48.0	15.2	47.9	15.4	47.9	15.6	47.8	16.0
		-5.0	-5.6	50.5	14.8	50.4	15.2	50.3	15.5	50.2	15.7	50.2	15.9	49.0	15.7
		-3.0	-3.7	52.8	15.1	52.7	15.4	52.6	15.8	52.5	16.0	52.5	16.2	49.0	14.9
		0.0	-0.7	56.6	15.5	56.5	15.9	56.3	16.1	54.4	15.5	52.6	14.9	49.0	13.7
		3.0	2.2	60.5	15.9	59.9	16.0	56.3	14.9	54.4	14.3	52.6	13.8	49.0	12.7
		5.0	4.1	63.2	16.2	59.9	15.2	56.3	14.1	54.4	13.6	52.6	13.1	49.0	12.0
		7.0	6.0	63.5	15.5	59.9	14.4	56.3	13.4	54.4	12.9	52.6	12.4	49.0	11.5
		9.0	7.9	63.5	14.7	59.9	13.7	56.3	12.8	54.4	12.3	52.6	11.8	49.0	10.9
		11.0	9.8	63.5	14.0	59.9	13.1	56.3	12.2	54.4	11.7	52.6	11.3	49.0	10.4
		13.0	11.8	63.5	13.3	59.9	12.4	56.3	11.6	54.4	11.2	52.6	10.7	49.0	9.94
		15.0	13.7	63.5	12.7	59.9	11.8	56.3	11.0	54.4	10.7	52.6	10.3	49.0	9.50
80%	400 (44.72)	-19.8	-20.0	36.0	13.1	35.9	13.5	35.8	14.0	35.8	14.2	35.7	14.4	35.6	14.9
		-18.8	-19.0	36.8	13.2	36.7	13.7	36.6	14.1	36.6	14.4	36.5	14.6	36.5	15.0
		-16.7	-17.0	38.5	13.6	38.4	14.1	38.3	14.5	38.3	14.7	38.3	14.9	38.2	15.3
		-13.7	-15.0	40.3	14.0	40.3	14.4	40.2	14.8	40.1	15.0	40.1	15.2	40.0	15.6
		-11.8	-13.0	42.3	14.3	42.2	14.7	42.1	15.1	42.0	15.3	42.0	15.5	41.9	15.9
		-9.8	-11.0	44.3	14.7	44.2	15.0	44.1	15.4	44.1	15.6	44.0	15.8	43.6	16.0
		-9.5	-10.0	45.3	14.8	45.3	15.2	45.2	15.6	45.1	15.7	45.1	15.9	43.6	15.5
		-8.5	-9.1	46.3	15.0	46.2	15.3	46.1	15.7	46.1	15.9	46.1	16.1	43.6	15.1
		-7.0	-7.6	48.0	15.2	47.9	15.6	47.8	15.9	47.8	16.1	46.8	15.8	43.6	14.5
		-5.0	-5.6	50.3	15.5	50.2	15.8	50.0	16.1	48.4	15.5	46.8	14.9	43.6	13.7
		-3.0	-3.7	52.6	15.8	52.5	16.1	50.0	15.3	48.4	14.7	46.8	14.1	43.6	13.0
		0.0	-0.7	56.4	16.2	53.2	15.1	50.0	14.0	48.4	13.5	46.8	13.0	43.6	12.0
		3.0	2.2	56.4	14.9	53.2	13.9	50.0	13.0	48.4	12.5	46.8	12.0	43.6	11.1
		5.0	4.1	56.4	14.2	53.2	13.2	50.0	12.3	48.4	11.9	46.8	11.4	43.6	10.6
		7.0	6.0	56.4	13.5	53.2	12.6	50.0	11.7	48.4	11.3	46.8	10.9	43.6	10.1
		9.0	7.9	56.4	12.8	53.2	12.0	50.0	11.2	48.4	10.8	46.8	10.4	43.6	9.61
		11.0	9.8	56.4	12.2	53.2	11.4	50.0	10.7	48.4	10.3	46.8	9.91	43.6	9.18
		13.0	11.8	56.4	11.6	53.2	10.9	50.0	10.2	48.4	9.80	46.8	9.45	43.6	8.76
		15.0	13.7	56.4	11.1	53.2	10.4	50.0	9.71	48.4	9.37	46.8	9.04	43.6	8.39
70%	350 (39.13)	-19.8	-20.0	35.8	14.1	35.7	14.5	35.6	14.9	35.6	15.1	35.6	15.3	35.5	15.7
		-18.8	-19.0	36.6	14.2	36.5	14.6	36.5	15.0	36.4	15.2	36.4	15.4	36.3	15.8
		-16.7	-17.0	38.3	14.6	38.3	14.9	38.2	15.3	38.1	15.5	38.1	15.7	38.0	16.1
		-13.7	-15.0	40.1	14.9	40.1	15.2	40.0	15.6	40.0	15.8	39.9	16.0	38.1	15.2
		-11.8	-13.0	42.1	15.2	42.0	15.5	41.9	15.9	41.9	16.1	40.9	15.7	38.1	14.4
		-9.8	-11.0	44.1	15.5	44.0	15.8	43.8	16.0	42.3	15.4	40.9	14.8	38.1	13.6
		-9.5	-10.0	45.2	15.6	45.1	16.0	43.8	15.6	42.3	15.0	40.9	14.4	38.1	13.2
		-8.5	-9.1	46.1	15.8	46.0	16.1	43.8	15.2	42.3	14.6	40.9	14.0	38.1	12.9
		-7.0	-7.6	47.8	16.0	46.6	15.7	43.8	14.5	42.3	14.0	40.9	13.4	38.1	12.4
		-5.0	-5.6	49.4	15.9	46.6	14.8	43.8	13.7	42.3	13.2	40.9	12.7	38.1	11.7
		-3.0	-3.7	49.4	15.0	46.6	14.0	43.8	13.0	42.3	12.6	40.9	12.1	38.1	11.1
		0.0	-0.7	49.4	13.8	46.6	12.9	43.8	12.0	42.3	11.6	40.9	11.2	38.1	10.3
		3.0	2.2	49.4	12.8	46.6	11.9	43.8	11.1	42.3	10.7	40.9	10.3	38.1	9.58
		5.0	4.1	49.4	12.1	46.6	11.4	43.8	10.6	42.3	10.2	40.9	9.86	38.1	9.14
		7.0	6.0	49.4	11.6	46.6	10.8	43.8	10.1	42.3	9.76	40.9	9.41	38.1	8.73
		9.0	7.9	49.4	11.0	46.6	10.3	43.8	9.65	42.3	9.32	40.9	8.99	38.1	8.34
		11.0	9.8	49.4	10.5	46.6	9.86	43.8	9.22	42.3	8.91	40.9	8.60	38.1	7.99
		13.0	11.8	49.4	10.0	46.6	9.40	43.8	8.80	42.3	8.50	40.9	8.21	38.1	7.64
		15.0	13.7	49.4	9.58	46.6	9.00	43.8	8.43	42.3	8.15	40.9	7.87	38.1	7.32
60%	300 (33.54)	-19.8	-20.0	35.6	15.1	35.5	15.4	35.5	15.8	35.4	15.9	35.1	15.9	32.7	14.6
		-18.8	-19.0	36.4	15.2	36.4	15.6	36.3	15.9	36.3	16.1	35.1	15.5	32.7	14.2
		-16.7	-17.0	38.1	15.5	38.1	15.8	37.5	15.8	36.3	15.2	35.1	14.6	32.7	13.4
		-13.7	-15.0	40.0	15.8	39.9	16.1	37.5	14.9	36.3	14.4	35.1	13.8	32.7	12.7
		-11.8	-13.0	41.9	16.1	39.9	15.2	37.5	14.1	36.3	13.6	35.1	13.1	32.7	12.0
		-9.8	-11.0	42.3	15.4	39.9	14.4	37.5	13.4	36.3	12.9	35.1	12.4	32.7	11.4
		-9.5	-10.0	42.3	15.0	39.9	14.0	37.5	13.0	36.3	12.5	35.1	12.0	32.7	11.1
		-8.5	-9.1	42.3	14.6	39.9	13.6	37.5	12.7	36.3	12.2	35.1	11.7	32.7	10.8
		-7.0	-7.6	42.3	14.0	39.9	13.1	37.5	12.2	36.3	11.7	35.1	11.3	32.7	10.4
		-5.0	-5.6	42.3	13.2	39.9	12.4	37.5	11.5	36.3	11.1	35.1	10.7	32.7	9.89
		-3.0	-3.7	42.3	12.5	39.9	11.7	37.5	10.9	36.3	10.6	35.1	10.2	32.7	9.42
		0.0	-0.7	42.3	11.6	39.9	10.8	37.5	10.1	36.3	9.77	35.1	9.42	32.7	8.73
		3.0	2.2	42.3	10.7	39.9	10.1	37.5	9.41	36.3	9.08	35.1	8.77	32.7	8.14
		5.0	4.1	42.3	10.2	39.9	9.59	37.5	8.98	36.3	8.67	35.1	8.37	32.7	7.78
		7.0	6.0	42.3	9.75	39.9	9.16	37.5	8.58	36.3	8.29	35.1	8.01	32.7	7.45
		9.0	7.9	42.3	9.31	39.9	8.75	37.5	8.20	36.3	7.93	35.1	7.66	32.7	7.14
		11.0	9.8	42.3	8.90	39.9	8.37	37.5	7.85	36.3	7.60	35.1	7.34	32.7	6.84
		13.0	11.8	42.3	8.50	39.9	8.00	37.5	7.51	36.3	7.27	35.1	7.03	32.7	6.55
		15.0	13.7	42.3	8.14	39.9	7.67	37.5	7.20	36.3	6.97	35.1	6.75	32.7	6.30
50%	250 (27.95)	-19.8	-20.0	35.3	16.0	33.3	14.9	31.3	13.8	30.2	13.3	29.2	12.8	27.2	11.8
		-18.8	-19.0	35.3	15.5	33.3	14.5	31.3	13.5	30.2	13.0	29.2	12.5	27.2	11.5
		-16.7	-17.0	35.3	14.7	33.3	13.7	31.3	12.8	30.2	12.3	29.2	11.8	27.2	10.9
		-13.7	-15.0	35.3	13.9	33.3	13.0	31.3	12.1	30.2	11.6	29.2	11.2	27.2	10.4
		-11.8	-13.0	35.3	13.1	33.3	12.3	31.3	11.4	30.2	11.0	29.2	10.6	27.2	9.83
		-9.8	-11.0	35.3	12.4	33.3	11.6	31.3	10.9	30.2	10.5	29.2	10.1	27.2	9.34
		-9.5	-10.0	35.3	12.1	33.3	11.3	31.3	10.6	30.2	10.2	29.2	9.83	27.2	9.10
		-8.5	-9.1	35.3	11.8	33.3	11.1	31.3	10.3	30.2	9.96	29.2	9.60	27.2	8.90
		-7.0	-7.6	35.3	11.3	33.3	10.6	31.3	9.92	30.2	9.58	29.2	9.24	27.2	8.57
		-5.0	-5.6	35.3	10.8	33.3	10.1	31.3	9.42	30.2	9.10	29.2	8.78	27.2	8.15
		-3.0	-3.7	35.3	10.2	33.3	9.60	31.3	8.98	30.2	8.67	29.2	8.37	27.2	7.78
		0.0	-0.7	35.3	9.47	33.3	8.90	31.3	8.34	30.2	8.06	29.2	7.78	27.2	7.25
		3.0	2.2	35.3	8.81	33.3	8.29	31.3	7.77	30.2	7.52	29.2	7.27	27.2	6.78
		5.0	4.1	35.3	8.42	33.3	7.92	31.3	7.44	30.2	7.20	29.2	6.96	27.2	6.49
		7.0	6.0	35.3	8.05	33.3	7.58	31.3	7.12	30.2	6.90	29.2	6.67	27.2	6.23
		9.0	7.9	35.3	7.70	33.3	7.26	31.3	6.83	30.2	6.61	29.2	6.40	27.2	5.98
		11.0	9.8	35.3	7.38	33.3	6.96	31.3	6.55	30.2	6.35	29.2	6.15	27.2	5.75
		13.0	11.8	35.3	7.06	33.3	6.67	31.3	6.28	30.2	6.09	29.2	5.90	27.2	5.52
		15.0	13.7	35.3	6.78	33.3	6.41	31.3	6.04	30.2	5.85	29.2	5.67	27.2	5.32

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	715 (79.95)	-19.8	-20.0	41.1	9.52	41.0	10.4	40.8	11.2	40.7	11.7	40.6	12.1	40.5	13.0
		-18.8	-19.0	41.8	9.79	41.7	10.6	41.5	11.5	41.4	11.9	41.4	12.3	41.2	13.2
		-16.7	-17.0	43.4	10.4	43.2	11.2	43.1	12.0	43.0	12.4	42.9	12.8	42.7	13.6
		-13.7	-15.0	45.1	11.0	45.0	11.7	44.8	12.5	44.7	12.9	44.7	13.3	44.5	14.1
		-11.8	-13.0	47.1	11.6	46.9	12.3	46.8	13.1	46.7	13.4	46.6	13.8	46.5	14.5
		-9.8	-11.0	49.2	12.2	49.1	12.9	48.9	13.6	48.8	13.9	48.8	14.3	48.6	15.0
		-9.5	-10.0	50.4	12.5	50.2	13.2	50.1	13.9	50.0	14.2	49.9	14.6	49.7	15.3
		-8.5	-9.1	51.5	12.7	51.3	13.4	51.1	14.1	51.1	14.4	51.0	14.8	50.8	15.5
		-7.0	-7.6	53.3	13.2	53.2	13.8	53.0	14.5	52.9	14.8	52.9	15.2	52.7	15.8
		-5.0	-5.6	56.0	13.8	55.8	14.4	55.7	15.0	55.6	15.3	55.5	15.6	55.4	16.3
		-3.0	-3.7	58.7	14.3	58.6	14.9	58.4	15.5	58.3	15.8	58.3	16.1	58.1	16.7
		0.0	-0.7	63.4	15.1	63.2	15.7	63.1	16.2	63.0	16.5	62.9	16.7	62.8	17.3
		3.0	2.2	68.3	15.8	68.2	16.3	68.0	16.8	67.9	17.1	67.8	17.4	67.7	17.9
		5.0	4.1	71.8	16.3	71.6	16.8	71.5	17.2	71.4	17.5	71.3	17.7	71.1	18.2
		7.0	6.0	75.4	16.7	75.2	17.2	75.1	17.6	75.0	17.8	74.9	18.1	74.8	18.5
		9.0	7.9	79.2	17.1	79.0	17.5	78.9	18.0	78.8	18.2	78.7	18.4	78.2	18.7
		11.0	9.8	83.2	17.5	83.0	17.9	82.9	18.3	82.8	18.5	82.7	18.7	78.2	17.6
		13.0	11.8	87.6	17.9	87.4	18.3	87.3	18.7	86.8	18.7	83.9	18.0	78.2	16.5
		15.0	13.7	91.9	18.2	91.8	18.6	89.7	18.3	86.8	17.6	83.9	16.9	78.2	15.6
120	660 (73.80)	-19.8	-20.0	40.9	10.7	40.8	11.5	40.6	12.3	40.5	12.7	40.5	13.1	40.3	13.9
		-18.8	-19.0	41.6	10.9	41.5	11.7	41.3	12.5	41.2	12.9	41.2	13.3	41.0	14.1
		-16.7	-17.0	43.2	11.5	43.0	12.2	42.9	13.0	42.8	13.3	42.7	13.7	42.6	14.5
		-13.7	-15.0	44.9	12.0	44.8	12.7	44.6	13.5	44.6	13.8	44.5	14.2	44.3	14.9
		-11.8	-13.0	46.9	12.6	46.7	13.3	46.6	13.9	46.5	14.3	46.4	14.6	46.3	15.3
		-9.8	-11.0	49.0	13.1	48.9	13.8	48.7	14.4	48.7	14.8	48.6	15.1	48.4	15.8
		-9.5	-10.0	50.2	13.4	50.0	14.1	49.9	14.7	49.8	15.0	49.7	15.3	49.6	16.0
		-8.5	-9.1	51.2	13.7	51.1	14.3	50.9	14.9	50.9	15.2	50.8	15.5	50.7	16.2
		-7.0	-7.6	53.1	14.1	53.0	14.7	52.8	15.3	52.8	15.6	52.7	15.9	52.5	16.5
		-5.0	-5.6	55.8	14.6	55.6	15.2	55.5	15.8	55.4	16.0	55.4	16.3	55.2	16.9
		-3.0	-3.7	58.5	15.1	58.4	15.6	58.2	16.2	58.2	16.5	58.1	16.7	57.9	17.3
		0.0	-0.7	63.2	15.8	63.0	16.4	62.9	16.9	62.8	17.1	62.7	17.4	62.6	17.9
		3.0	2.2	68.1	16.5	68.0	17.0	67.8	17.5	67.7	17.7	67.7	17.9	67.5	18.4
		5.0	4.1	71.6	16.9	71.4	17.4	71.3	17.8	71.2	18.0	71.1	18.3	71.0	18.7
		7.0	6.0	75.2	17.3	75.0	17.7	74.9	18.2	74.8	18.4	74.7	18.6	72.2	18.0
		9.0	7.9	79.0	17.7	78.8	18.1	78.7	18.5	78.6	18.7	77.5	18.5	72.2	17.0
		11.0	9.8	83.0	18.0	82.8	18.4	82.7	18.8	80.1	18.1	77.5	17.4	72.2	16.0
		13.0	11.8	87.4	18.4	87.2	18.8	82.8	17.7	80.1	17.0	77.5	16.3	72.2	15.0
		15.0	13.7	91.7	18.7	88.1	18.0	82.8	16.7	80.1	16.0	77.5	15.4	72.2	14.2
110	605 (67.65)	-19.8	-20.0	40.7	11.8	40.6	12.6	40.4	13.3	40.4	13.7	40.3	14.0	40.2	14.8
		-18.8	-19.0	41.4	12.1	41.3	12.8	41.1	13.5	41.1	13.9	41.0	14.2	40.9	14.9
		-16.7	-17.0	43.0	12.6	42.8	13.2	42.7	13.9	42.6	14.3	42.6	14.6	42.4	15.3
		-13.7	-15.0	44.7	13.1	44.6	13.7	44.4	14.4	44.4	14.7	44.3	15.0	44.2	15.7
		-11.8	-13.0	46.7	13.6	46.5	14.2	46.4	14.8	46.3	15.2	46.3	15.5	46.1	16.1
		-9.8	-11.0	48.8	14.1	48.7	14.7	48.5	15.3	48.5	15.6	48.4	15.9	48.3	16.5
		-9.5	-10.0	49.9	14.3	49.8	14.9	49.7	15.5	49.6	15.8	49.5	16.1	49.4	16.7
		-8.5	-9.1	51.0	14.6	50.9	15.2	50.8	15.7	50.7	16.0	50.6	16.3	50.5	16.9
		-7.0	-7.6	52.9	15.0	52.8	15.5	52.6	16.1	52.6	16.3	52.5	16.6	52.4	17.2
		-5.0	-5.6	55.6	15.4	55.4	16.0	55.3	16.5	55.2	16.8	55.2	17.0	55.0	17.6
		-3.0	-3.7	58.3	15.9	58.2	16.4	58.0	16.9	58.0	17.2	57.9	17.4	57.8	17.9
		0.0	-0.7	63.0	16.6	62.8	17.0	62.7	17.5	62.6	17.7	62.6	18.0	62.4	18.4
		3.0	2.2	67.9	17.2	67.8	17.6	67.6	18.1	67.6	18.3	67.5	18.5	66.1	18.4
		5.0	4.1	71.3	17.6	71.2	18.0	71.1	18.4	71.0	18.6	70.9	18.8	66.1	17.3
		7.0	6.0	75.0	17.9	74.8	18.3	74.7	18.7	73.5	18.4	71.0	17.7	66.1	16.3
		9.0	7.9	78.8	18.3	78.6	18.6	75.9	18.0	73.5	17.3	71.0	16.7	66.1	15.3
		11.0	9.8	82.8	18.6	80.8	18.3	75.9	17.0	73.5	16.3	71.0	15.7	66.1	14.4
		13.0	11.8	85.7	18.4	80.8	17.2	75.9	15.9	73.5	15.3	71.0	14.8	66.1	13.6
		15.0	13.7	85.7	17.3	80.8	16.2	75.9	15.0	73.5	14.5	71.0	13.9	66.1	12.9
100	550 (61.50)	-19.8	-20.0	40.5	13.0	40.4	13.7	40.2	14.3	40.2	14.7	40.1	15.0	40.0	15.7
		-18.8	-19.0	41.2	13.2	41.1	13.9	40.9	14.5	40.9	14.8	40.8	15.2	40.7	15.8
		-16.7	-17.0	42.7	13.7	42.6	14.3	42.5	14.9	42.4	15.2	42.4	15.5	42.3	16.2
		-13.7	-15.0	44.5	14.1	44.4	14.7	44.3	15.3	44.2	15.6	44.1	15.9	44.0	16.5
		-11.8	-13.0	46.4	14.6	46.3	15.2	46.2	15.7	46.1	16.0	46.1	16.3	46.0	16.9
		-9.8	-11.0	48.6	15.1	48.5	15.6	48.3	16.1	48.3	16.4	48.2	16.7	48.1	17.2
		-9.5	-10.0	49.7	15.3	49.6	15.8	49.5	16.4	49.4	16.6	49.4	16.9	49.3	17.4
		-8.5	-9.1	50.8	15.5	50.7	16.0	50.6	16.5	50.5	16.8	50.4	17.1	50.3	17.6
		-7.0	-7.6	52.7	15.8	52.6	16.3	52.4	16.8	52.4	17.1	52.3	17.3	52.2	17.9
		-5.0	-5.6	55.4	16.3	55.2	16.8	55.1	17.2	55.1	17.5	55.0	17.7	54.9	18.2
		-3.0	-3.7	58.1	16.7	58.0	17.2	57.8	17.6	57.8	17.8	57.7	18.1	57.6	18.5
		0.0	-0.7	62.8	17.3	62.6	17.7	62.5	18.2	62.4	18.4	62.4	18.6	60.1	18.0
		3.0	2.2	67.7	17.9	67.6	18.3	67.4	18.7	66.8	18.6	64.6	17.9	60.1	16.4
		5.0	4.1	71.1	18.2	71.0	18.6	69.0	18.2	66.8	17.5	64.6	16.8	60.1	15.4
		7.0	6.0	74.8	18.6	73.4	18.4	69.0	17.1	66.8	16.4	64.6	15.8	60.1	14.5
		9.0	7.9	77.9	18.6	73.4	17.3	69.0	16.1	66.8	15.5	64.6	14.9	60.1	13.7
		11.0	9.8	77.9	17.5	73.4	16.3	69.0	15.2	66.8	14.6	64.6	14.0	60.1	13.0
		13.0	11.8	77.9	16.4	73.4	15.3	69.0	14.3	66.8	13.7	64.6	13.2	60.1	12.2
		15.0	13.7	77.9	15.5	73.4	14.5	69.0	13.5	66.8	13.0	64.6	12.5	60.1	11.6

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	495 (55.35)	-19.8	-20.0	40.3	14.2	40.2	14.8	40.0	15.4	40.0	15.7	39.9	16.0	39.8	16.6
		-18.8	-19.0	41.0	14.4	40.9	14.9	40.8	15.5	40.7	15.8	40.6	16.1	40.5	16.7
		-16.7	-17.0	42.5	14.8	42.4	15.3	42.3	15.9	42.3	16.2	42.2	16.4	42.1	17.0
		-13.7	-15.0	44.3	15.2	44.2	15.7	44.1	16.3	44.0	16.5	44.0	16.8	43.8	17.3
		-11.8	-13.0	46.2	15.6	46.1	16.1	46.0	16.6	46.0	16.9	45.9	17.1	45.8	17.7
		-9.8	-11.0	48.4	16.0	48.3	16.5	48.2	17.0	48.1	17.2	48.0	17.5	47.9	18.0
		-9.5	-10.0	49.5	16.2	49.4	16.7	49.3	17.2	49.3	17.4	49.2	17.7	49.1	18.1
		-8.5	-9.1	50.6	16.4	50.5	16.9	50.4	17.4	50.3	17.6	50.3	17.8	50.2	18.3
		-7.0	-7.6	52.5	16.7	52.4	17.2	52.3	17.6	52.2	17.9	52.1	18.1	52.0	18.5
		-5.0	-5.6	55.2	17.1	55.0	17.6	54.9	18.0	54.9	18.2	54.8	18.4	54.1	18.5
		-3.0	-3.7	57.9	17.5	57.8	17.9	57.7	18.3	57.6	18.5	57.5	18.7	54.1	17.4
		0.0	-0.7	62.5	18.1	62.4	18.4	62.1	18.7	60.1	18.0	58.1	17.3	54.1	15.9
		3.0	2.2	67.5	18.6	66.1	18.4	62.1	17.0	60.1	16.4	58.1	15.7	54.1	14.5
		5.0	4.1	70.1	18.5	66.1	17.3	62.1	16.0	60.1	15.4	58.1	14.8	54.1	13.7
		7.0	6.0	70.1	17.4	66.1	16.2	62.1	15.1	60.1	14.5	58.1	14.0	54.1	12.9
		9.0	7.9	70.1	16.4	66.1	15.3	62.1	14.2	60.1	13.7	58.1	13.2	54.1	12.2
		11.0	9.8	70.1	15.4	66.1	14.4	62.1	13.4	60.1	13.0	58.1	12.5	54.1	11.5
		13.0	11.8	70.1	14.5	66.1	13.6	62.1	12.7	60.1	12.2	58.1	11.8	54.1	10.9
		15.0	13.7	70.1	13.7	66.1	12.8	62.1	12.0	60.1	11.6	58.1	11.1	54.1	10.3
80%	440 (49.20)	-19.8	-20.0	40.1	15.3	40.0	15.9	39.9	16.4	39.8	16.7	39.8	16.9	39.7	17.5
		-18.8	-19.0	40.8	15.5	40.7	16.0	40.6	16.5	40.5	16.8	40.5	17.1	40.4	17.6
		-16.7	-17.0	42.3	15.9	42.2	16.4	42.1	16.9	42.1	17.1	42.0	17.4	41.9	17.9
		-13.7	-15.0	44.1	16.2	44.0	16.7	43.9	17.2	43.8	17.4	43.8	17.7	43.7	18.1
		-11.8	-13.0	46.0	16.6	45.9	17.1	45.8	17.5	45.8	17.7	45.7	18.0	45.6	18.4
		-9.8	-11.0	48.2	17.0	48.1	17.4	48.0	17.9	47.9	18.1	47.9	18.3	47.8	18.7
		-9.5	-10.0	49.3	17.2	49.2	17.6	49.1	18.0	49.1	18.2	49.0	18.4	48.1	18.4
		-8.5	-9.1	50.4	17.3	50.3	17.7	50.2	18.2	50.1	18.4	50.1	18.6	48.1	17.9
		-7.0	-7.6	52.3	17.6	52.2	18.0	52.1	18.4	52.0	18.6	51.7	18.6	48.1	17.1
		-5.0	-5.6	54.9	18.0	54.8	18.3	54.7	18.7	53.4	18.2	51.7	17.5	48.1	16.1
		-3.0	-3.7	57.7	18.3	57.6	18.7	55.2	17.9	53.4	17.2	51.7	16.5	48.1	15.2
		0.0	-0.7	62.3	18.8	58.7	17.5	55.2	16.2	53.4	15.6	51.7	15.0	48.1	13.8
		3.0	2.2	62.3	17.1	58.7	16.0	55.2	14.8	53.4	14.3	51.7	13.7	48.1	12.7
		5.0	4.1	62.3	16.1	58.7	15.0	55.2	14.0	53.4	13.5	51.7	13.0	48.1	12.0
		7.0	6.0	62.3	15.2	58.7	14.2	55.2	13.2	53.4	12.7	51.7	12.2	48.1	11.3
		9.0	7.9	62.3	14.3	58.7	13.4	55.2	12.5	53.4	12.0	51.7	11.6	48.1	10.7
		11.0	9.8	62.3	13.5	58.7	12.6	55.2	11.8	53.4	11.4	51.7	11.0	48.1	10.2
		13.0	11.8	62.3	12.7	58.7	11.9	55.2	11.1	53.4	10.7	51.7	10.4	48.1	9.61
		15.0	13.7	62.3	12.0	58.7	11.3	55.2	10.5	53.4	10.2	51.7	9.82	48.1	9.12
70%	385 (43.05)	-19.8	-20.0	39.8	16.5	39.8	17.0	39.7	17.4	39.6	17.7	39.6	17.9	39.5	18.4
		-18.8	-19.0	40.5	16.6	40.5	17.1	40.4	17.6	40.3	17.8	40.3	18.0	40.2	18.5
		-16.7	-17.0	42.1	17.0	42.0	17.4	41.9	17.8	41.9	18.1	41.8	18.3	41.8	18.7
		-13.7	-15.0	43.9	17.3	43.8	17.7	43.7	18.1	43.6	18.3	43.6	18.5	42.1	18.0
		-11.8	-13.0	45.8	17.6	45.7	18.0	45.6	18.4	45.6	18.6	45.2	18.6	42.1	17.1
		-9.8	-11.0	48.0	17.9	47.9	18.3	47.8	18.7	46.7	18.3	45.2	17.6	42.1	16.1
		-9.5	-10.0	49.1	18.1	49.0	18.5	48.3	18.5	46.7	17.8	45.2	17.1	42.1	15.7
		-8.5	-9.1	50.2	18.2	50.1	18.6	48.3	18.0	46.7	17.3	45.2	16.6	42.1	15.3
		-7.0	-7.6	52.0	18.5	51.4	18.5	48.3	17.2	46.7	16.5	45.2	15.9	42.1	14.6
		-5.0	-5.6	54.5	18.7	51.4	17.4	48.3	16.2	46.7	15.6	45.2	15.0	42.1	13.8
		-3.0	-3.7	54.5	17.6	51.4	16.4	48.3	15.3	46.7	14.7	45.2	14.1	42.1	13.0
		0.0	-0.7	54.5	16.0	51.4	14.9	48.3	13.9	46.7	13.4	45.2	12.9	42.1	11.9
		3.0	2.2	54.5	14.6	51.4	13.7	48.3	12.7	46.7	12.3	45.2	11.8	42.1	10.9
		5.0	4.1	54.5	13.8	51.4	12.9	48.3	12.0	46.7	11.6	45.2	11.2	42.1	10.4
		7.0	6.0	54.5	13.0	51.4	12.2	48.3	11.4	46.7	11.0	45.2	10.6	42.1	9.82
		9.0	7.9	54.5	12.3	51.4	11.5	48.3	10.8	46.7	10.4	45.2	10.0	42.1	9.31
		11.0	9.8	54.5	11.6	51.4	10.9	48.3	10.2	46.7	9.85	45.2	9.51	42.1	8.84
		13.0	11.8	54.5	11.0	51.4	10.3	48.3	9.65	46.7	9.33	45.2	9.01	42.1	8.38
		15.0	13.7	54.5	10.4	51.4	9.77	48.3	9.16	46.7	8.86	45.2	8.56	42.1	7.97
60%	330 (36.90)	-19.8	-20.0	39.6	17.7	39.6	18.1	39.5	18.5	39.4	18.7	38.7	18.4	36.1	16.8
		-18.8	-19.0	40.3	17.8	40.3	18.2	40.2	18.6	40.1	18.7	38.7	18.0	36.1	16.5
		-16.7	-17.0	41.9	18.1	41.8	18.4	41.4	18.6	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
		-13.7	-15.0	43.6	18.3	43.6	18.7	41.4	17.6	40.1	17.0	38.7	16.3	36.1	15.0
		-11.8	-13.0	45.6	18.6	44.1	18.0	41.4	16.7	40.1	16.1	38.7	15.5	36.1	14.2
		-9.8	-11.0	46.7	18.3	44.1	17.0	41.4	15.8	40.1	15.2	38.7	14.6	36.1	13.5
		-9.5	-10.0	46.7	17.7	44.1	16.5	41.4	15.4	40.1	14.8	38.7	14.2	36.1	13.1
		-8.5	-9.1	46.7	17.3	44.1	16.1	41.4	15.0	40.1	14.4	38.7	13.9	36.1	12.8
		-7.0	-7.6	46.7	16.5	44.1	15.4	41.4	14.3	40.1	13.8	38.7	13.3	36.1	12.3
		-5.0	-5.6	46.7	15.5	44.1	14.5	41.4	13.5	40.1	13.0	38.7	12.5	36.1	11.6
		-3.0	-3.7	46.7	14.7	44.1	13.7	41.4	12.8	40.1	12.3	38.7	11.9	36.1	11.0
		0.0	-0.7	46.7	13.4	44.1	12.5	41.4	11.7	40.1	11.3	38.7	10.9	36.1	10.1
		3.0	2.2	46.7	12.3	44.1	11.5	41.4	10.8	40.1	10.4	38.7	10.0	36.1	9.30
		5.0	4.1	46.7	11.6	44.1	10.9	41.4	10.2	40.1	9.84	38.7	9.50	36.1	8.82
		7.0	6.0	46.7	11.0	44.1	10.3	41.4	9.65	40.1	9.33	38.7	9.01	36.1	8.38
		9.0	7.9	46.7	10.4	44.1	9.77	41.4	9.15	40.1	8.85	38.7	8.55	36.1	7.96
		11.0	9.8	46.7	9.85	44.1	9.26	41.4	8.69	40.1	8.41	38.7	8.13	36.1	7.58
		13.0	11.8	46.7	9.32	44.1	8.77	41.4	8.24	40.1	7.98	38.7	7.71	36.1	7.20
		15.0	13.7	46.7	8.85	44.1	8.34	41.4	7.84	40.1	7.59	38.7	7.35	36.1	6.87
50%	275 (30.75)	-19.8	-20.0	38.9	18.5	36.7	17.2	34.5	16.0	33.4	15.4	32.3	14.8	30.1	13.6
		-18.8	-19.0	38.9	18.1	36.7	16.8	34.5	15.6	33.4	15.1	32.3	14.5	30.1	13.3
		-16.7	-17.0	38.9	17.2	36.7	16.1	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.8
		-13.7	-15.0	38.9	16.4	36.7	15.3	34.5	14.2	33.4	13.7	32.3	13.2	30.1	12.2
		-11.8	-13.0	38.9	15.6	36.7	14.5	34.5	13.5	33.4	13.0	32.3	12.6	30.1	11.6
		-9.8	-11.0	38.9	14.7	36.7	13.8	34.5	12.8	33.4	12.4	32.3	11.9	30.1	11.0
		-9.5	-10.0	38.9	14.3	36.7	13.4	34.5	12.5	33.4	12.0	32.3	11.6	30.1	10.7
		-8.5	-9.1	38.9	14.0	36.7	13.1	34.5	12.2	33.4	11.7	32.3	11.3	30.1	10.5
		-7.0	-7.6	38.9	13.4	36.7	12.5	34.5	11.7	33.4	11.3	32.3	10.9	30.1	10.1
		-5.0	-5.6	38.9	12.6	36.7	11.8	34.5	11.0	33.4	10.7	32.3	10.3	30.1	9.54
		-3.0	-3.7	38.9	11.9	36.7	11.2	34.5	10.5	33.4	10.1	32.3	9.76	30.1	9.06
		0.0	-0.7	38.9	10.9	36.7	10.3	34.5	9.62	33.4	9.30	32.3	8.99	30.1	8.36
		3.0	2.2	38.9	10.1	36.7	9.47	34.5	8.88	33.4	8.59	32.3	8.30	30.1	7.74
		5.0	4.1	38.9	9.54	36.7	8.98	34.5	8.43	33.4	8.16	32.3	7.89	30.1	7.36
		7.0	6.0	38.9	9.05	36.7	8.53	34.5	8.01	33.4	7.76	32.3	7.51	30.1	7.01
		9.0	7.9	38.9	8.60	36.7	8.10	34.5	7.62	33.4	7.38	32.3	7.15	30.1	6.68
		11.0	9.8	38.9	8.17	36.7	7.71	34.5	7.26	33.4	7.03	32.3	6.81	30.1	6.37
		13.0	11.8	38.9	7.75	36.7	7.32	34.5	6.90	33.4	6.69	32.3	6.48	30.1	6.07
		15.0	13.7	38.9	7.38	36.7	6.98	34.5	6.58	33.4	6.39	32.3	6.19	30.1	5.80

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	780 (87.10)	-19.8	-20.0	41.5	8.14	41.4	9.09	41.2	10.0	41.1	10.5	41.0	11.0	40.8	11.9
		-18.8	-19.0	42.2	8.44	42.1	9.38	41.9	10.3	41.8	10.8	41.7	11.2	41.6	12.2
		-16.7	-17.0	43.8	9.07	43.6	9.97	43.5	10.9	43.4	11.3	43.3	11.8	43.1	12.7
		-13.7	-15.0	45.6	9.73	45.4	10.6	45.2	11.5	45.1	11.9	45.0	12.3	44.9	13.2
		-11.8	-13.0	47.5	10.4	47.3	11.2	47.2	12.0	47.1	12.5	47.0	12.9	46.8	13.7
		-9.8	-11.0	49.7	11.1	49.5	11.9	49.3	12.6	49.2	13.0	49.2	13.4	49.0	14.2
		-9.5	-10.0	50.8	11.4	50.7	12.2	50.5	12.9	50.4	13.3	50.3	13.7	50.1	14.5
		-8.5	-9.1	51.9	11.7	51.7	12.5	51.6	13.2	51.5	13.6	51.4	14.0	51.2	14.7
		-7.0	-7.6	53.8	12.2	53.6	12.9	53.4	13.6	53.4	14.0	53.3	14.4	53.1	15.1
		-5.0	-5.6	56.5	12.8	56.3	13.5	56.1	14.2	56.1	14.6	56.0	14.9	55.8	15.6
		-3.0	-3.7	59.2	13.4	59.0	14.1	58.9	14.7	58.8	15.1	58.7	15.4	58.5	16.0
		0.0	-0.7	63.9	14.3	63.7	14.9	63.6	15.5	63.5	15.8	63.4	16.1	63.2	16.7
		3.0	2.2	68.8	15.1	68.7	15.7	68.5	16.2	68.4	16.5	68.3	16.8	68.2	17.4
		5.0	4.1	72.3	15.6	72.1	16.1	72.0	16.7	71.9	16.9	71.8	17.2	71.6	17.7
		7.0	6.0	76.0	16.1	75.8	16.6	75.6	17.1	75.5	17.3	75.4	17.6	75.3	18.1
		9.0	7.9	79.8	16.5	79.6	17.0	79.4	17.5	79.4	17.7	79.3	18.0	79.1	18.4
		11.0	9.8	83.8	16.9	83.6	17.4	83.4	17.9	83.4	18.1	83.3	18.3	83.1	18.8
		13.0	11.8	88.2	17.4	88.0	17.8	87.8	18.2	87.8	18.4	87.7	18.7	85.0	18.2
		15.0	13.7	92.6	17.7	92.4	18.1	92.2	18.6	92.1	18.8	91.2	18.7	85.0	17.2
120	720 (80.40)	-19.8	-20.0	41.3	9.43	41.1	10.3	41.0	11.2	40.9	11.6	40.8	12.1	40.7	12.9
		-18.8	-19.0	42.0	9.71	41.8	10.6	41.7	11.4	41.6	11.9	41.5	12.3	41.4	13.2
		-16.7	-17.0	43.6	10.3	43.4	11.1	43.3	11.9	43.2	12.4	43.1	12.8	42.9	13.6
		-13.7	-15.0	45.3	10.9	45.2	11.7	45.0	12.5	44.9	12.9	44.9	13.3	44.7	14.1
		-11.8	-13.0	47.3	11.5	47.1	12.3	47.0	13.0	46.9	13.4	46.8	13.8	46.7	14.6
		-9.8	-11.0	49.4	12.1	49.3	12.9	49.1	13.6	49.0	13.9	49.0	14.3	48.8	15.0
		-9.5	-10.0	50.6	12.4	50.4	13.2	50.3	13.9	50.2	14.2	50.1	14.6	50.0	15.3
		-8.5	-9.1	51.7	12.7	51.5	13.4	51.4	14.1	51.3	14.5	51.2	14.8	51.0	15.5
		-7.0	-7.6	53.6	13.2	53.4	13.8	53.2	14.5	53.2	14.8	53.1	15.2	52.9	15.8
		-5.0	-5.6	56.2	13.8	56.1	14.4	55.9	15.0	55.9	15.4	55.8	15.7	55.6	16.3
		-3.0	-3.7	59.0	14.3	58.8	14.9	58.7	15.5	58.6	15.8	58.5	16.1	58.4	16.7
		0.0	-0.7	63.7	15.1	63.5	15.7	63.4	16.2	63.3	16.5	63.2	16.8	63.0	17.4
		3.0	2.2	68.6	15.9	68.5	16.4	68.3	16.9	68.2	17.2	68.1	17.4	68.0	17.9
		5.0	4.1	72.1	16.3	71.9	16.8	71.8	17.3	71.7	17.6	71.6	17.8	71.5	18.3
		7.0	6.0	75.7	16.8	75.6	17.2	75.4	17.7	75.3	17.9	75.3	18.2	75.1	18.6
		9.0	7.9	79.6	17.2	79.4	17.6	79.2	18.1	79.2	18.3	79.1	18.5	78.4	18.8
		11.0	9.8	83.6	17.6	83.4	18.0	83.2	18.4	83.2	18.6	83.1	18.8	78.4	17.7
		13.0	11.8	88.0	17.9	87.8	18.3	87.6	18.7	87.1	18.8	84.2	18.1	78.4	16.6
		15.0	13.7	92.3	18.3	92.2	18.7	90.0	18.4	87.1	17.7	84.2	17.0	78.4	15.7
110	660 (73.70)	-19.8	-20.0	41.1	10.7	40.9	11.5	40.8	12.3	40.7	12.7	40.6	13.1	40.5	13.9
		-18.8	-19.0	41.8	11.0	41.6	11.8	41.5	12.6	41.4	12.9	41.3	13.3	41.2	14.1
		-16.7	-17.0	43.3	11.5	43.2	12.3	43.0	13.0	43.0	13.4	42.9	13.8	42.8	14.5
		-13.7	-15.0	45.1	12.1	45.0	12.8	44.8	13.5	44.7	13.9	44.7	14.2	44.5	15.0
		-11.8	-13.0	47.1	12.6	46.9	13.3	46.8	14.0	46.7	14.4	46.6	14.7	46.5	15.4
		-9.8	-11.0	49.2	13.2	49.1	13.9	48.9	14.5	48.8	14.9	48.8	15.2	48.6	15.9
		-9.5	-10.0	50.4	13.5	50.2	14.1	50.1	14.8	50.0	15.1	49.9	15.4	49.8	16.1
		-8.5	-9.1	51.4	13.7	51.3	14.4	51.2	15.0	51.1	15.3	51.0	15.6	50.9	16.3
		-7.0	-7.6	53.3	14.1	53.2	14.8	53.0	15.4	53.0	15.7	52.9	16.0	52.7	16.6
		-5.0	-5.6	56.0	14.7	55.9	15.3	55.7	15.9	55.7	16.1	55.6	16.4	55.4	17.0
		-3.0	-3.7	58.8	15.2	58.6	15.7	58.5	16.3	58.4	16.6	58.3	16.9	58.2	17.4
		0.0	-0.7	63.4	15.9	63.3	16.5	63.1	17.0	63.1	17.2	63.0	17.5	62.9	18.0
		3.0	2.2	68.4	16.6	68.2	17.1	68.1	17.6	68.0	17.8	67.9	18.0	67.8	18.5
		5.0	4.1	71.9	17.0	71.7	17.5	71.6	17.9	71.5	18.2	71.4	18.4	71.3	18.8
		7.0	6.0	75.5	17.4	75.4	17.9	75.2	18.3	75.1	18.5	75.1	18.7	71.9	18.0
		9.0	7.9	79.3	17.8	79.2	18.2	79.0	18.6	79.0	18.8	77.2	18.4	71.9	16.9
		11.0	9.8	83.3	18.2	83.2	18.6	82.5	18.8	79.9	18.0	77.2	17.3	71.9	16.0
		13.0	11.8	87.7	18.5	87.6	18.9	82.5	17.6	79.9	17.0	77.2	16.3	71.9	15.0
		15.0	13.7	92.1	18.8	87.8	17.9	82.5	16.6	79.9	16.0	77.2	15.4	71.9	14.2
100	600 (67.00)	-19.8	-20.0	40.8	12.0	40.7	12.7	40.6	13.5	40.5	13.8	40.4	14.2	40.3	14.9
		-18.8	-19.0	41.5	12.2	41.4	13.0	41.3	13.7	41.2	14.0	41.1	14.4	41.0	15.1
		-16.7	-17.0	43.1	12.7	43.0	13.4	42.8	14.1	42.8	14.4	42.7	14.8	42.6	15.5
		-13.7	-15.0	44.9	13.2	44.7	13.9	44.6	14.6	44.5	14.9	44.5	15.2	44.3	15.9
		-11.8	-13.0	46.8	13.7	46.7	14.4	46.6	15.0	46.5	15.3	46.4	15.6	46.3	16.3
		-9.8	-11.0	49.0	14.3	48.8	14.9	48.7	15.5	48.7	15.8	48.6	16.1	48.5	16.7
		-9.5	-10.0	50.1	14.5	50.0	15.1	49.9	15.7	49.8	16.0	49.7	16.3	49.6	16.9
		-8.5	-9.1	51.2	14.7	51.1	15.3	50.9	15.9	50.9	16.2	50.8	16.5	50.7	17.1
		-7.0	-7.6	53.1	15.1	53.0	15.7	52.8	16.2	52.8	16.5	52.7	16.8	52.6	17.4
		-5.0	-5.6	55.8	15.6	55.7	16.1	55.5	16.7	55.5	16.9	55.4	17.2	55.3	17.7
		-3.0	-3.7	58.5	16.1	58.4	16.6	58.3	17.1	58.2	17.3	58.1	17.6	58.0	18.1
		0.0	-0.7	63.2	16.8	63.1	17.2	62.9	17.7	62.9	17.9	62.8	18.2	62.7	18.6
		3.0	2.2	68.2	17.4	68.0	17.8	67.9	18.2	67.8	18.5	67.8	18.7	65.4	18.1
		5.0	4.1	71.6	17.8	71.5	18.2	71.4	18.6	71.3	18.8	70.2	18.6	65.4	17.1
		7.0	6.0	75.3	18.1	75.1	18.5	75.0	18.9	72.6	18.2	70.2	17.5	65.4	16.1
		9.0	7.9	79.1	18.5	79.0	18.8	75.0	17.8	72.6	17.1	70.2	16.5	65.4	15.2
		11.0	9.8	83.1	18.8	79.8	18.0	75.0	16.8	72.6	16.1	70.2	15.5	65.4	14.3
		13.0	11.8	84.6	18.2	79.8	17.0	75.0	15.8	72.6	15.2	70.2	14.6	65.4	13.5
		15.0	13.7	84.6	17.1	79.8	16.0	75.0	14.9	72.6	14.4	70.2	13.8	65.4	12.8

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	540 (60.30)	-19.8	-20.0	40.6	13.3	40.5	13.9	40.4	14.6	40.3	14.9	40.2	15.3	40.1	15.9
		-18.8	-19.0	41.3	13.5	41.2	14.1	41.1	14.8	41.0	15.1	41.0	15.4	40.8	16.1
		-16.7	-17.0	42.9	13.9	42.8	14.6	42.6	15.2	42.6	15.5	42.5	15.8	42.4	16.4
		-13.7	-15.0	44.6	14.4	44.5	15.0	44.4	15.6	44.3	15.9	44.3	16.2	44.2	16.8
		-11.8	-13.0	46.6	14.9	46.5	15.4	46.4	16.0	46.3	16.3	46.2	16.6	46.1	17.1
		-9.8	-11.0	48.7	15.3	48.6	15.9	48.5	16.4	48.5	16.7	48.4	17.0	48.3	17.5
		-9.5	-10.0	49.9	15.6	49.8	16.1	49.7	16.6	49.6	16.9	49.5	17.1	49.4	17.7
		-8.5	-9.1	51.0	15.8	50.9	16.3	50.7	16.8	50.7	17.1	50.6	17.3	50.5	17.8
		-7.0	-7.6	52.9	16.1	52.7	16.6	52.6	17.1	52.6	17.4	52.5	17.6	52.4	18.1
		-5.0	-5.6	55.6	16.5	55.4	17.0	55.3	17.5	55.3	17.7	55.2	18.0	55.1	18.5
		-3.0	-3.7	58.3	17.0	58.2	17.4	58.1	17.9	58.0	18.1	57.9	18.3	57.8	18.8
		0.0	-0.7	63.0	17.6	62.9	18.0	62.7	18.4	62.7	18.6	62.6	18.8	58.8	17.5
		3.0	2.2	67.9	18.1	67.8	18.5	67.5	18.8	65.3	18.1	63.2	17.4	58.8	16.0
		5.0	4.1	71.4	18.5	71.3	18.8	67.5	17.7	65.3	17.1	63.2	16.4	58.8	15.1
		7.0	6.0	75.0	18.8	71.8	18.0	67.5	16.7	65.3	16.1	63.2	15.5	58.8	14.3
		9.0	7.9	76.2	18.1	71.8	16.9	67.5	15.7	65.3	15.2	63.2	14.6	58.8	13.5
		11.0	9.8	76.2	17.1	71.8	16.0	67.5	14.9	65.3	14.3	63.2	13.8	58.8	12.7
		13.0	11.8	76.2	16.1	71.8	15.0	67.5	14.0	65.3	13.5	63.2	13.0	58.8	12.0
		15.0	13.7	76.2	15.2	71.8	14.2	67.5	13.2	65.3	12.8	63.2	12.3	58.8	11.4
80%	480 (53.60)	-19.8	-20.0	40.4	14.6	40.3	15.2	40.2	15.7	40.1	16.0	40.1	16.3	39.9	16.9
		-18.8	-19.0	41.1	14.8	41.0	15.3	40.9	15.9	40.8	16.2	40.8	16.5	40.7	17.1
		-16.7	-17.0	42.6	15.1	42.5	15.7	42.4	16.3	42.4	16.5	42.3	16.8	42.2	17.4
		-13.7	-15.0	44.4	15.6	44.3	16.1	44.2	16.6	44.1	16.9	44.1	17.1	44.0	17.7
		-11.8	-13.0	46.4	16.0	46.3	16.5	46.2	17.0	46.1	17.2	46.0	17.5	45.9	18.0
		-9.8	-11.0	48.5	16.4	48.4	16.9	48.3	17.4	48.3	17.6	48.2	17.8	48.1	18.3
		-9.5	-10.0	49.7	16.6	49.6	17.1	49.5	17.5	49.4	17.8	49.4	18.0	49.2	18.5
		-8.5	-9.1	50.7	16.8	50.6	17.2	50.5	17.7	50.5	17.9	50.4	18.2	50.3	18.6
		-7.0	-7.6	52.6	17.1	52.5	17.5	52.4	18.0	52.4	18.2	52.3	18.4	52.2	18.9
		-5.0	-5.6	55.3	17.5	55.2	17.9	55.1	18.3	55.1	18.5	55.0	18.7	52.3	17.8
		-3.0	-3.7	58.1	17.8	58.0	18.2	57.8	18.6	57.8	18.8	56.1	18.2	52.3	16.8
		0.0	-0.7	62.7	18.4	62.6	18.8	60.0	18.0	58.1	17.3	56.1	16.6	52.3	15.3
		3.0	2.2	67.7	18.9	63.9	17.6	60.0	16.4	58.1	15.8	56.1	15.2	52.3	14.0
		5.0	4.1	67.7	17.8	63.9	16.6	60.0	15.5	58.1	14.9	56.1	14.3	52.3	13.2
		7.0	6.0	67.7	16.8	63.9	15.7	60.0	14.6	58.1	14.1	56.1	13.5	52.3	12.5
		9.0	7.9	67.7	15.8	63.9	14.8	60.0	13.8	58.1	13.3	56.1	12.8	52.3	11.8
		11.0	9.8	67.7	14.9	63.9	14.0	60.0	13.0	58.1	12.6	56.1	12.1	52.3	11.2
		13.0	11.8	67.7	14.0	63.9	13.2	60.0	12.3	58.1	11.9	56.1	11.4	52.3	10.6
		15.0	13.7	67.7	13.3	63.9	12.5	60.0	11.7	58.1	11.3	56.1	10.9	52.3	10.1
70%	420 (46.90)	-19.8	-20.0	40.1	15.9	40.0	16.4	40.0	16.9	39.9	17.1	39.9	17.4	39.8	17.9
		-18.8	-19.0	40.8	16.0	40.8	16.5	40.7	17.0	40.6	17.3	40.6	17.5	40.5	18.0
		-16.7	-17.0	42.4	16.4	42.3	16.8	42.2	17.3	42.2	17.6	42.1	17.8	42.0	18.3
		-13.7	-15.0	44.2	16.7	44.1	17.2	44.0	17.6	43.9	17.9	43.9	18.1	43.8	18.6
		-11.8	-13.0	46.1	17.1	46.0	17.5	45.9	18.0	45.9	18.2	45.9	18.4	45.8	18.9
		-9.8	-11.0	48.3	17.4	48.2	17.9	48.1	18.3	48.1	18.5	48.0	18.7	45.8	17.8
		-9.5	-10.0	49.4	17.6	49.3	18.0	49.3	18.5	49.2	18.7	49.1	18.8	45.8	17.3
		-8.5	-9.1	50.5	17.8	50.4	18.2	50.3	18.6	50.3	18.8	49.1	18.4	45.8	16.9
		-7.0	-7.6	52.4	18.1	52.3	18.4	52.2	18.8	50.8	18.3	49.1	17.6	45.8	16.2
		-5.0	-5.6	55.1	18.4	55.0	18.8	52.5	17.9	50.8	17.2	49.1	16.5	45.8	15.2
		-3.0	-3.7	57.8	18.7	55.9	18.1	52.5	16.9	50.8	16.2	49.1	15.6	45.8	14.4
		0.0	-0.7	59.2	17.7	55.9	16.5	52.5	15.4	50.8	14.8	49.1	14.3	45.8	13.2
		3.0	2.2	59.2	16.2	55.9	15.1	52.5	14.1	50.8	13.6	49.1	13.1	45.8	12.1
		5.0	4.1	59.2	15.2	55.9	14.3	52.5	13.3	50.8	12.8	49.1	12.4	45.8	11.5
		7.0	6.0	59.2	14.4	55.9	13.5	52.5	12.6	50.8	12.1	49.1	11.7	45.8	10.9
		9.0	7.9	59.2	13.6	55.9	12.7	52.5	11.9	50.8	11.5	49.1	11.1	45.8	10.3
		11.0	9.8	59.2	12.8	55.9	12.1	52.5	11.3	50.8	10.9	49.1	10.5	45.8	9.77
		13.0	11.8	59.2	12.1	55.9	11.4	52.5	10.7	50.8	10.3	49.1	9.95	45.8	9.26
		15.0	13.7	59.2	11.5	55.9	10.8	52.5	10.1	50.8	9.79	49.1	9.46	45.8	8.81
60%	360 (40.20)	-19.8	-20.0	39.9	17.1	39.8	17.6	39.7	18.0	39.7	18.2	39.7	18.5	39.2	18.6
		-18.8	-19.0	40.6	17.3	40.5	17.7	40.5	18.1	40.4	18.4	40.4	18.6	39.2	18.2
		-16.7	-17.0	42.2	17.6	42.1	18.0	42.0	18.4	42.0	18.6	41.9	18.8	39.2	17.4
		-13.7	-15.0	43.9	17.9	43.9	18.3	43.8	18.7	43.6	18.8	42.1	18.0	39.2	16.6
		-11.8	-13.0	45.9	18.2	45.8	18.6	45.0	18.5	43.6	17.8	42.1	17.1	39.2	15.7
		-9.8	-11.0	48.1	18.5	47.9	18.8	45.0	17.5	43.6	16.8	42.1	16.2	39.2	14.9
		-9.5	-10.0	49.2	18.7	47.9	18.3	45.0	17.0	43.6	16.4	42.1	15.7	39.2	14.5
		-8.5	-9.1	50.3	18.8	47.9	17.8	45.0	16.6	43.6	15.9	42.1	15.3	39.2	14.1
		-7.0	-7.6	50.8	18.3	47.9	17.0	45.0	15.9	43.6	15.3	42.1	14.7	39.2	13.6
		-5.0	-5.6	50.8	17.2	47.9	16.1	45.0	14.9	43.6	14.4	42.1	13.9	39.2	12.8
		-3.0	-3.7	50.8	16.2	47.9	15.2	45.0	14.1	43.6	13.6	42.1	13.1	39.2	12.1
		0.0	-0.7	50.8	14.8	47.9	13.9	45.0	12.9	43.6	12.5	42.1	12.0	39.2	11.2
		3.0	2.2	50.8	13.6	47.9	12.7	45.0	11.9	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.3
		5.0	4.1	50.8	12.8	47.9	12.0	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.5	39.2	9.75
		7.0	6.0	50.8	12.1	47.9	11.4	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.96	39.2	9.26
		9.0	7.9	50.8	11.5	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.78	42.1	9.45	39.2	8.80
		11.0	9.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.61	43.6	9.29	42.1	8.98	39.2	8.38
		13.0	11.8	50.8	10.3	47.9	9.70	45.0	9.11	43.6	8.82	42.1	8.53	39.2	7.96
		15.0	13.7	50.8	9.79	47.9	9.22	45.0	8.67	43.6	8.39	42.1	8.12	39.2	7.59
50%	300 (33.50)	-19.8	-20.0	39.7	18.4	39.6	18.8	37.5	17.7	36.3	17.0	35.1	16.3	32.7	15.1
		-18.8	-19.0	40.4	18.5	39.9	18.6	37.5	17.3	36.3	16.6	35.1	16.0	32.7	14.8
		-16.7	-17.0	41.9	18.8	39.9	17.8	37.5	16.5	36.3	15.9	35.1	15.3	32.7	14.1
		-13.7	-15.0	42.3	18.1	39.9	16.9	37.5	15.7	36.3	15.2	35.1	14.6	32.7	13.5
		-11.8	-13.0	42.3	17.2	39.9	16.1	37.5	15.0	36.3	14.4	35.1	13.9	32.7	12.8
		-9.8	-11.0	42.3	16.3	39.9	15.2	37.5	14.2	36.3	13.7	35.1	13.2	32.7	12.2
		-9.5	-10.0	42.3	15.8	39.9	14.8	37.5	13.8	36.3	13.3	35.1	12.8	32.7	11.9
		-8.5	-9.1	42.3	15.4	39.9	14.4	37.5	13.5	36.3	13.0	35.1	12.5	32.7	11.6
		-7.0	-7.6	42.3	14.8	39.9	13.8	37.5	12.9	36.3	12.5	35.1	12.0	32.7	11.1
		-5.0	-5.6	42.3	13.9	39.9	13.1	37.5	12.2	36.3	11.8	35.1	11.4	32.7	10.5
		-3.0	-3.7	42.3	13.2	39.9	12.4	37.5	11.6	36.3	11.2	35.1	10.8	32.7	10.0
		0.0	-0.7	42.3	12.1	39.9	11.4	37.5	10.6	36.3	10.3	35.1	9.93	32.7	9.24
		3.0	2.2	42.3	11.1	39.9	10.5	37.5	9.82	36.3	9.49	35.1	9.18	32.7	8.55
		5.0	4.1	42.3	10.6	39.9	9.93	37.5	9.32	36.3	9.02	35.1	8.72	32.7	8.14
		7.0	6.0	42.3	10.0	39.9	9.43	37.5	8.86	36.3	8.57	35.1	8.30	32.7	7.75
		9.0	7.9	42.3	9.50	39.9	8.96	37.5	8.42	36.3	8.16	35.1	7.90	32.7	7.38
		11.0	9.8	42.3	9.03	39.9	8.52	37.5	8.02	36.3	7.77	35.1	7.53	32.7	7.04
		13.0	11.8	42.3	8.57	39.9	8.09	37.5	7.62	36.3	7.39	35.1	7.16	32.7	6.71
		15.0	13.7	42.3	8.16	39.9	7.72	37.5	7.28	36.3	7.06	35.1	6.84	32.7	6.42

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	845 (94.90)	-19.8	-20.0	51.0	13.3	50.8	14.3	50.7	15.4	50.6	15.9	50.5	16.4	50.3	17.4
		-18.8	-19.0	51.9	13.6	51.7	14.7	51.6	15.7	51.5	16.2	51.4	16.7	51.2	17.7
		-16.7	-17.0	53.9	14.3	53.7	15.3	53.5	16.3	53.4	16.8	53.4	17.3	53.2	18.2
		-13.7	-15.0	56.1	15.1	55.9	16.0	55.7	16.9	55.7	17.4	55.6	17.9	55.4	18.8
		-11.8	-13.0	58.6	15.8	58.4	16.7	58.2	17.6	58.1	18.0	58.0	18.5	57.8	19.4
		-9.8	-11.0	61.2	16.5	61.1	17.4	60.9	18.2	60.8	18.6	60.7	19.1	60.5	19.9
		-9.5	-10.0	62.7	16.9	62.5	17.7	62.3	18.5	62.2	19.0	62.1	19.4	61.9	20.2
		-8.5	-9.1	64.0	17.2	63.8	18.0	63.6	18.8	63.5	19.2	63.4	19.6	63.3	20.5
		-7.0	-7.6	66.3	17.7	66.1	18.5	66.0	19.3	65.9	19.7	65.8	20.1	65.6	20.9
		-5.0	-5.6	69.6	18.4	69.5	19.2	69.3	19.9	69.2	20.3	69.1	20.7	68.9	21.4
		-3.0	-3.7	73.0	19.1	72.8	19.8	72.6	20.5	72.5	20.8	72.4	21.2	72.2	21.9
		0.0	-0.7	78.7	20.0	78.5	20.7	78.3	21.3	78.3	21.6	78.2	22.0	78.0	22.6
		3.0	2.2	84.8	20.9	84.6	21.5	84.4	22.1	84.3	22.4	84.2	22.7	84.0	23.3
		5.0	4.1	89.0	21.4	88.8	22.0	88.6	22.6	88.5	22.8	88.4	23.1	88.2	23.7
		7.0	6.0	93.4	21.9	93.2	22.5	93.0	23.0	92.9	23.3	92.8	23.6	92.3	24.0
		9.0	7.9	98.0	22.4	97.9	22.9	97.7	23.4	97.6	23.7	97.5	24.0	92.3	22.5
		11.0	9.8	103	22.8	103	23.3	103	23.8	102	24.1	99.1	23.1	92.3	21.2
		13.0	11.8	108	23.3	108	23.8	106	23.6	103	22.6	99.1	21.7	92.3	20.0
		15.0	13.7	114	23.7	113	23.9	106	22.2	103	21.3	99.1	20.5	92.3	18.8
120	780 (87.60)	-19.8	-20.0	50.8	14.7	50.6	15.6	50.4	16.6	50.3	17.1	50.3	17.6	50.1	18.5
		-18.8	-19.0	51.7	15.0	51.5	15.9	51.3	16.9	51.2	17.3	51.2	17.8	51.0	18.8
		-16.7	-17.0	53.7	15.7	53.5	16.6	53.3	17.5	53.2	17.9	53.1	18.4	53.0	19.3
		-13.7	-15.0	55.9	16.3	55.7	17.2	55.5	18.0	55.4	18.5	55.4	18.9	55.2	19.8
		-11.8	-13.0	58.3	17.0	58.1	17.8	58.0	18.6	57.9	19.1	57.8	19.5	57.6	20.3
		-9.8	-11.0	61.0	17.7	60.8	18.5	60.6	19.2	60.6	19.6	60.5	20.0	60.3	20.8
		-9.5	-10.0	62.4	18.0	62.2	18.8	62.1	19.5	62.0	19.9	61.9	20.3	61.7	21.1
		-8.5	-9.1	63.8	18.3	63.6	19.1	63.4	19.8	63.3	20.2	63.2	20.6	63.1	21.3
		-7.0	-7.6	66.1	18.8	65.9	19.5	65.7	20.2	65.6	20.6	65.6	21.0	65.4	21.7
		-5.0	-5.6	69.4	19.4	69.2	20.1	69.0	20.8	69.0	21.1	68.9	21.5	68.7	22.2
		-3.0	-3.7	72.7	20.0	72.6	20.7	72.4	21.3	72.3	21.7	72.2	22.0	72.1	22.6
		0.0	-0.7	78.5	20.9	78.3	21.5	78.1	22.1	78.0	22.4	78.0	22.7	77.8	23.3
		3.0	2.2	84.5	21.7	84.3	22.3	84.2	22.8	84.1	23.1	84.0	23.4	83.8	23.9
		5.0	4.1	88.7	22.2	88.6	22.7	88.4	23.2	88.3	23.5	88.2	23.8	85.2	23.1
		7.0	6.0	93.2	22.6	93.0	23.2	92.8	23.7	92.7	23.9	91.5	23.7	85.2	21.7
		9.0	7.9	97.8	23.1	97.6	23.6	97.5	24.1	94.7	23.2	91.5	22.3	85.2	20.5
		11.0	9.8	103	23.5	102	24.0	97.8	22.8	94.7	21.9	91.5	21.0	85.2	19.3
		13.0	11.8	108	23.9	104	23.0	97.8	21.4	94.7	20.6	91.5	19.7	85.2	18.2
		15.0	13.7	110	23.3	104	21.7	97.8	20.2	94.7	19.4	91.5	18.6	85.2	17.2
110	715 (80.30)	-19.8	-20.0	50.5	16.1	50.4	17.0	50.2	17.8	50.1	18.3	50.1	18.7	49.9	19.6
		-18.8	-19.0	51.4	16.4	51.3	17.2	51.1	18.1	51.0	18.5	51.0	19.0	50.8	19.8
		-16.7	-17.0	53.4	17.0	53.2	17.8	53.1	18.6	53.0	19.0	52.9	19.4	52.8	20.3
		-13.7	-15.0	55.6	17.6	55.5	18.4	55.3	19.2	55.2	19.6	55.1	20.0	55.0	20.7
		-11.8	-13.0	58.1	18.2	57.9	19.0	57.7	19.7	57.7	20.1	57.6	20.5	57.4	21.2
		-9.8	-11.0	60.7	18.8	60.6	19.5	60.4	20.3	60.3	20.6	60.3	21.0	60.1	21.7
		-9.5	-10.0	62.2	19.1	62.0	19.8	61.9	20.5	61.8	20.9	61.7	21.2	61.5	21.9
		-8.5	-9.1	63.5	19.4	63.3	20.1	63.2	20.8	63.1	21.1	63.0	21.5	62.9	22.2
		-7.0	-7.6	65.8	19.8	65.7	20.5	65.5	21.2	65.4	21.5	65.4	21.8	65.2	22.5
		-5.0	-5.6	69.1	20.4	69.0	21.1	68.8	21.7	68.7	22.0	68.7	22.3	68.5	23.0
		-3.0	-3.7	72.5	21.0	72.3	21.6	72.2	22.2	72.1	22.5	72.0	22.8	71.9	23.4
		0.0	-0.7	78.2	21.8	78.1	22.3	77.9	22.9	77.8	23.2	77.7	23.4	77.6	24.0
		3.0	2.2	84.3	22.5	84.1	23.0	83.9	23.5	83.9	23.8	83.8	24.1	78.1	22.1
		5.0	4.1	88.5	23.0	88.3	23.5	88.2	23.9	86.8	23.6	83.9	22.7	78.1	20.8
		7.0	6.0	92.9	23.4	92.7	23.9	89.7	23.1	86.8	22.2	83.9	21.3	78.1	19.6
		9.0	7.9	97.5	23.8	95.4	23.5	89.7	21.8	86.8	20.9	83.9	20.1	78.1	18.5
		11.0	9.8	101	23.7	95.4	22.1	89.7	20.5	86.8	19.7	83.9	18.9	78.1	17.4
		13.0	11.8	101	22.3	95.4	20.7	89.7	19.3	86.8	18.5	83.9	17.8	78.1	16.4
		15.0	13.7	101	21.0	95.4	19.6	89.7	18.2	86.8	17.5	83.9	16.9	78.1	15.5
100	650 (73.00)	-19.8	-20.0	50.3	17.5	50.1	18.3	50.0	19.1	49.9	19.5	49.8	19.9	49.7	20.7
		-18.8	-19.0	51.2	17.7	51.0	18.5	50.9	19.3	50.8	19.7	50.7	20.1	50.6	20.9
		-16.7	-17.0	53.2	18.3	53.0	19.0	52.9	19.8	52.8	20.2	52.7	20.5	52.6	21.3
		-13.7	-15.0	55.4	18.8	55.2	19.6	55.1	20.3	55.0	20.6	54.9	21.0	54.8	21.7
		-11.8	-13.0	57.8	19.4	57.7	20.1	57.5	20.8	57.5	21.1	57.4	21.5	57.2	22.2
		-9.8	-11.0	60.5	20.0	60.3	20.6	60.2	21.3	60.1	21.6	60.1	21.9	59.9	22.6
		-9.5	-10.0	61.9	20.3	61.8	20.9	61.6	21.5	61.6	21.9	61.5	22.2	61.3	22.8
		-8.5	-9.1	63.2	20.5	63.1	21.1	63.0	21.8	62.9	22.1	62.8	22.4	62.7	23.0
		-7.0	-7.6	65.6	20.9	65.4	21.5	65.3	22.1	65.2	22.4	65.1	22.7	65.0	23.3
		-5.0	-5.6	68.9	21.4	68.7	22.0	68.6	22.6	68.5	22.9	68.5	23.2	68.3	23.7
		-3.0	-3.7	72.2	21.9	72.1	22.5	72.0	23.0	71.9	23.3	71.8	23.6	71.0	23.8
		0.0	-0.7	78.0	22.7	77.8	23.2	77.7	23.7	77.6	23.9	76.3	23.6	71.0	21.6
		3.0	2.2	84.0	23.3	83.9	23.8	81.5	23.3	78.9	22.4	76.3	21.5	71.0	19.7
		5.0	4.1	88.2	23.7	86.7	23.6	81.5	21.9	78.9	21.0	76.3	20.2	71.0	18.6
		7.0	6.0	92.0	23.9	86.7	22.2	81.5	20.6	78.9	19.8	76.3	19.0	71.0	17.5
		9.0	7.9	92.0	22.4	86.7	20.9	81.5	19.4	78.9	18.7	76.3	18.0	71.0	16.5
		11.0	9.8	92.0	21.1	86.7	19.7	81.5	18.3	78.9	17.6	76.3	17.0	71.0	15.6
		13.0	11.8	92.0	19.9	86.7	18.5	81.5	17.2	78.9	16.6	76.3	16.0	71.0	14.8
		15.0	13.7	92.0	18.7	86.7	17.5	81.5	16.3	78.9	15.7	76.3	15.1	71.0	14.0

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	585 (65.70)	-19.8	-20.0	50.0	18.9	49.9	19.6	49.8	20.3	49.7	20.7	49.6	21.0	49.5	21.7
		-18.8	-19.0	50.9	19.1	50.8	19.8	50.7	20.5	50.6	20.9	50.5	21.2	50.4	21.9
		-16.7	-17.0	52.9	19.6	52.8	20.3	52.6	21.0	52.6	21.3	52.5	21.6	52.4	22.3
		-13.7	-15.0	55.1	20.1	55.0	20.8	54.9	21.4	54.8	21.7	54.7	22.0	54.6	22.7
		-11.8	-13.0	57.6	20.6	57.4	21.2	57.3	21.9	57.2	22.2	57.2	22.5	57.0	23.1
		-9.8	-11.0	60.2	21.1	60.1	21.7	60.0	22.3	59.9	22.6	59.8	22.9	59.7	23.5
		-9.5	-10.0	61.7	21.4	61.5	22.0	61.4	22.5	61.3	22.8	61.3	23.1	61.1	23.7
		-8.5	-9.1	63.0	21.6	62.9	22.2	62.7	22.7	62.7	23.0	62.6	23.3	62.5	23.9
		-7.0	-7.6	65.3	22.0	65.2	22.5	65.1	23.1	65.0	23.3	64.9	23.6	63.9	23.6
		-5.0	-5.6	68.6	22.4	68.5	23.0	68.4	23.5	68.3	23.7	68.2	24.0	63.9	22.2
		-3.0	-3.7	72.0	22.9	71.9	23.4	71.7	23.9	71.0	23.8	68.6	22.8	63.9	20.9
		0.0	-0.7	77.7	23.6	77.6	24.0	73.4	22.5	71.0	21.6	68.6	20.7	63.9	19.1
		3.0	2.2	82.8	23.7	78.1	22.1	73.4	20.5	71.0	19.7	68.6	18.9	63.9	17.4
		5.0	4.1	82.8	22.3	78.1	20.8	73.4	19.3	71.0	18.6	68.6	17.9	63.9	16.5
		7.0	6.0	82.8	21.0	78.1	19.6	73.4	18.2	71.0	17.5	68.6	16.9	63.9	15.5
		9.0	7.9	82.8	19.8	78.1	18.5	73.4	17.2	71.0	16.5	68.6	15.9	63.9	14.7
		11.0	9.8	82.8	18.6	78.1	17.4	73.4	16.2	71.0	15.6	68.6	15.1	63.9	13.9
		13.0	11.8	82.8	17.6	78.1	16.4	73.4	15.3	71.0	14.8	68.6	14.2	63.9	13.2
		15.0	13.7	82.8	16.6	78.1	15.5	73.4	14.5	71.0	14.0	68.6	13.5	63.9	12.5
80%	520 (58.40)	-19.8	-20.0	49.8	20.3	49.7	20.9	49.5	21.6	49.5	21.9	49.4	22.2	49.3	22.8
		-18.8	-19.0	50.7	20.5	50.6	21.1	50.4	21.7	50.4	22.1	50.3	22.4	50.2	23.0
		-16.7	-17.0	52.7	20.9	52.5	21.5	52.4	22.1	52.4	22.4	52.3	22.7	52.2	23.3
		-13.7	-15.0	54.9	21.4	54.7	21.9	54.6	22.5	54.6	22.8	54.5	23.1	54.4	23.7
		-11.8	-13.0	57.3	21.8	57.2	22.4	57.1	22.9	57.0	23.2	57.0	23.5	56.8	24.0
		-9.8	-11.0	60.0	22.3	59.9	22.8	59.8	23.3	59.7	23.6	59.6	23.8	56.8	22.7
		-9.5	-10.0	61.4	22.5	61.3	23.0	61.2	23.5	61.1	23.8	61.0	24.0	56.8	22.0
		-8.5	-9.1	62.7	22.7	62.6	23.2	62.5	23.7	62.5	24.0	61.0	23.4	56.8	21.4
		-7.0	-7.6	65.1	23.0	65.0	23.5	64.8	24.0	63.1	23.3	61.0	22.3	56.8	20.5
		-5.0	-5.6	68.4	23.5	68.3	23.9	65.2	22.7	63.1	21.9	61.0	21.0	56.8	19.3
		-3.0	-3.7	71.7	23.8	69.4	23.1	65.2	21.4	63.1	20.6	61.0	19.8	56.8	18.2
		0.0	-0.7	73.6	22.5	69.4	21.0	65.2	19.5	63.1	18.8	61.0	18.0	56.8	16.6
		3.0	2.2	73.6	20.6	69.4	19.2	65.2	17.8	63.1	17.2	61.0	16.5	56.8	15.2
		5.0	4.1	73.6	19.4	69.4	18.1	65.2	16.8	63.1	16.2	61.0	15.6	56.8	14.4
		7.0	6.0	73.6	18.3	69.4	17.1	65.2	15.9	63.1	15.3	61.0	14.8	56.8	13.6
		9.0	7.9	73.6	17.2	69.4	16.1	65.2	15.0	63.1	14.5	61.0	14.0	56.8	12.9
		11.0	9.8	73.6	16.3	69.4	15.2	65.2	14.2	63.1	13.7	61.0	13.2	56.8	12.3
		13.0	11.8	73.6	15.4	69.4	14.4	65.2	13.4	63.1	13.0	61.0	12.5	56.8	11.6
		15.0	13.7	73.6	14.5	69.4	13.6	65.2	12.7	63.1	12.3	61.0	11.9	56.8	11.0
70%	455 (51.10)	-19.8	-20.0	49.5	21.7	49.4	22.2	49.3	22.8	49.3	23.1	49.2	23.3	49.1	23.9
		-18.8	-19.0	50.4	21.9	50.3	22.4	50.2	23.0	50.2	23.2	50.1	23.5	49.7	23.8
		-16.7	-17.0	52.4	22.2	52.3	22.8	52.2	23.3	52.1	23.6	52.1	23.8	49.7	22.7
		-13.7	-15.0	54.6	22.6	54.5	23.1	54.4	23.6	54.4	23.9	53.4	23.5	49.7	21.5
		-11.8	-13.0	57.1	23.0	57.0	23.5	56.9	24.0	55.2	23.2	53.4	22.2	49.7	20.4
		-9.8	-11.0	59.7	23.4	59.6	23.9	57.1	22.8	55.2	21.9	53.4	21.0	49.7	19.3
		-9.5	-10.0	61.2	23.6	60.7	23.9	57.1	22.1	55.2	21.3	53.4	20.4	49.7	18.8
		-8.5	-9.1	62.5	23.8	60.7	23.2	57.1	21.5	55.2	20.7	53.4	19.9	49.7	18.3
		-7.0	-7.6	64.4	23.8	60.7	22.2	57.1	20.6	55.2	19.8	53.4	19.0	49.7	17.5
		-5.0	-5.6	64.4	22.4	60.7	20.9	57.1	19.4	55.2	18.6	53.4	17.9	49.7	16.5
		-3.0	-3.7	64.4	21.1	60.7	19.7	57.1	18.3	55.2	17.6	53.4	16.9	49.7	15.6
		0.0	-0.7	64.4	19.2	60.7	17.9	57.1	16.7	55.2	16.1	53.4	15.5	49.7	14.3
		3.0	2.2	64.4	17.6	60.7	16.4	57.1	15.3	55.2	14.8	53.4	14.2	49.7	13.2
		5.0	4.1	64.4	16.6	60.7	15.5	57.1	14.5	55.2	14.0	53.4	13.5	49.7	12.5
		7.0	6.0	64.4	15.7	60.7	14.7	57.1	13.7	55.2	13.2	53.4	12.8	49.7	11.8
		9.0	7.9	64.4	14.8	60.7	13.9	57.1	13.0	55.2	12.5	53.4	12.1	49.7	11.2
		11.0	9.8	64.4	14.0	60.7	13.2	57.1	12.3	55.2	11.9	53.4	11.5	49.7	10.7
		13.0	11.8	64.4	13.3	60.7	12.4	57.1	11.7	55.2	11.3	53.4	10.9	49.7	10.1
		15.0	13.7	64.4	12.6	60.7	11.8	57.1	11.1	55.2	10.7	53.4	10.4	49.7	9.64
60%	390 (43.80)	-19.8	-20.0	49.3	23.1	49.2	23.6	48.9	23.9	47.3	22.9	45.8	22.0	42.6	20.2
		-18.8	-19.0	50.2	23.2	50.1	23.7	48.9	23.3	47.3	22.4	45.8	21.5	42.6	19.8
		-16.7	-17.0	52.1	23.6	52.0	24.0	48.9	22.2	47.3	21.4	45.8	20.5	42.6	18.9
		-13.7	-15.0	54.4	23.9	52.0	22.8	48.9	21.1	47.3	20.3	45.8	19.5	42.6	18.0
		-11.8	-13.0	55.2	23.2	52.0	21.6	48.9	20.0	47.3	19.3	45.8	18.5	42.6	17.0
		-9.8	-11.0	55.2	21.9	52.0	20.4	48.9	18.9	47.3	18.2	45.8	17.5	42.6	16.2
		-9.5	-10.0	55.2	21.2	52.0	19.8	48.9	18.4	47.3	17.7	45.8	17.0	42.6	15.7
		-8.5	-9.1	55.2	20.7	52.0	19.3	48.9	17.9	47.3	17.3	45.8	16.6	42.6	15.3
		-7.0	-7.6	55.2	19.8	52.0	18.5	48.9	17.2	47.3	16.5	45.8	15.9	42.6	14.7
		-5.0	-5.6	55.2	18.6	52.0	17.4	48.9	16.2	47.3	15.6	45.8	15.0	42.6	13.9
		-3.0	-3.7	55.2	17.6	52.0	16.5	48.9	15.3	47.3	14.8	45.8	14.2	42.6	13.2
		0.0	-0.7	55.2	16.1	52.0	15.1	48.9	14.1	47.3	13.6	45.8	13.1	42.6	12.1
		3.0	2.2	55.2	14.8	52.0	13.8	48.9	12.9	47.3	12.5	45.8	12.0	42.6	11.2
		5.0	4.1	55.2	14.0	52.0	13.1	48.9	12.3	47.3	11.8	45.8	11.4	42.6	10.6
		7.0	6.0	55.2	13.2	52.0	12.4	48.9	11.6	47.3	11.2	45.8	10.9	42.6	10.1
		9.0	7.9	55.2	12.5	52.0	11.8	48.9	11.0	47.3	10.7	45.8	10.3	42.6	9.60
		11.0	9.8	55.2	11.9	52.0	11.2	48.9	10.5	47.3	10.1	45.8	9.81	42.6	9.14
		13.0	11.8	55.2	11.3	52.0	10.6	48.9	9.95	47.3	9.63	45.8	9.32	42.6	8.70
		15.0	13.7	55.2	10.7	52.0	10.1	48.9	9.48	47.3	9.18	45.8	8.88	42.6	8.30
50%	325 (36.50)	-19.8	-20.0	46.0	22.2	43.4	20.6	40.8	19.2	39.4	18.4	38.1	17.7	35.5	16.3
		-18.8	-19.0	46.0	21.7	43.4	20.2	40.8	18.8	39.4	18.1	38.1	17.4	35.5	16.0
		-16.7	-17.0	46.0	20.6	43.4	19.3	40.8	17.9	39.4	17.2	38.1	16.6	35.5	15.3
		-13.7	-15.0	46.0	19.6	43.4	18.3	40.8	17.0	39.4	16.4	38.1	15.8	35.5	14.6
		-11.8	-13.0	46.0	18.6	43.4	17.4	40.8	16.2	39.4	15.6	38.1	15.0	35.5	13.9
		-9.8	-11.0	46.0	17.6	43.4	16.5	40.8	15.4	39.4	14.8	38.1	14.3	35.5	13.2
		-9.5	-10.0	46.0	17.1	43.4	16.0	40.8	14.9	39.4	14.4	38.1	13.9	35.5	12.9
		-8.5	-9.1	46.0	16.7	43.4	15.6	40.8	14.6	39.4	14.1	38.1	13.6	35.5	12.6
		-7.0	-7.6	46.0	16.0	43.4	15.0	40.8	14.0	39.4	13.5	38.1	13.0	35.5	12.1
		-5.0	-5.6	46.0	15.1	43.4	14.2	40.8	13.2	39.4	12.8	38.1	12.3	35.5	11.4
		-3.0	-3.7	46.0	14.3	43.4	13.4	40.8	12.6	39.4	12.1	38.1	11.7	35.5	10.9
		0.0	-0.7	46.0	13.1	43.4	12.3	40.8	11.6	39.4	11.2	38.1	10.8	35.5	10.0
		3.0	2.2	46.0	12.1	43.4	11.4	40.8	10.7	39.4	10.3	38.1	9.99	35.5	9.30
		5.0	4.1	46.0	11.5	43.4	10.8	40.8	10.1	39.4	9.82	38.1	9.50	35.5	8.86
		7.0	6.0	46.0	10.9	43.4	10.3	40.8	9.65	39.4	9.35	38.1	9.04	35.5	8.44
		9.0	7.9	46.0	10.4	43.4	9.77	40.8	9.19	39.4	8.90	38.1	8.62	35.5	8.05
		11.0	9.8	46.0	9.86	43.4	9.30	40.8	8.76	39.4	8.49	38.1	8.22	35.5	7.69
		13.0	11.8	46.0	9.36	43.4	8.84	40.8	8.33	39.4	8.08	38.1	7.83	35.5	7.33
		15.0	13.7	46.0	8.93	43.4	8.44	40.8	7.96	39.4	7.72	38.1	7.48	35.5	7.02

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	910 (102.25)	-19.8	-20.0	51.4	11.8	51.2	12.9	51.0	14.0	50.9	14.6	50.8	15.2	50.6	16.3
		-18.8	-19.0	52.3	12.2	52.1	13.3	51.9	14.4	51.8	14.9	51.7	15.5	51.5	16.6
		-16.7	-17.0	54.3	12.9	54.1	14.0	53.9	15.0	53.8	15.6	53.7	16.1	53.5	17.2
		-13.7	-15.0	56.5	13.7	56.3	14.7	56.1	15.7	56.0	16.2	55.9	16.7	55.7	17.8
		-11.8	-13.0	59.0	14.5	58.8	15.5	58.6	16.4	58.5	16.9	58.4	17.4	58.2	18.4
		-9.8	-11.0	61.7	15.3	61.5	16.2	61.3	17.1	61.2	17.6	61.1	18.1	60.9	19.0
		-9.5	-10.0	63.1	15.7	62.9	16.6	62.7	17.5	62.6	17.9	62.5	18.4	62.3	19.3
		-8.5	-9.1	64.4	16.0	64.2	16.9	64.0	17.8	63.9	18.2	63.8	18.7	63.6	19.6
		-7.0	-7.6	66.8	16.6	66.6	17.4	66.4	18.3	66.3	18.7	66.2	19.1	66.0	20.0
		-5.0	-5.6	70.1	17.3	69.9	18.2	69.7	19.0	69.6	19.4	69.5	19.8	69.3	20.6
		-3.0	-3.7	73.5	18.0	73.3	18.8	73.1	19.6	73.0	20.0	72.9	20.3	72.7	21.1
		0.0	-0.7	79.2	19.1	79.0	19.8	78.8	20.5	78.7	20.8	78.6	21.2	78.4	21.9
		3.0	2.2	85.3	20.0	85.1	20.7	84.9	21.3	84.8	21.6	84.7	22.0	84.5	22.6
		5.0	4.1	89.5	20.6	89.3	21.2	89.1	21.8	89.0	22.1	88.9	22.5	88.7	23.1
		7.0	6.0	94.0	21.1	93.8	21.7	93.6	22.3	93.5	22.6	93.4	22.9	93.2	23.5
		9.0	7.9	98.6	21.6	98.4	22.2	98.2	22.8	98.1	23.1	98.0	23.3	97.8	23.9
		11.0	9.8	104	22.1	103	22.7	103	23.2	103	23.5	103	23.7	99.1	23.0
		13.0	11.8	109	22.6	109	23.1	108	23.6	108	23.9	106	23.5	99.1	21.6
		15.0	13.7	114	23.0	114	23.5	114	24.0	110	23.1	106	22.2	99.1	20.4
120	840 (94.20)	-19.8	-20.0	51.2	13.3	51.0	14.4	50.8	15.4	50.7	15.9	50.6	16.4	50.4	17.5
		-18.8	-19.0	52.1	13.7	51.9	14.7	51.7	15.7	51.6	16.2	51.5	16.7	51.3	17.7
		-16.7	-17.0	54.0	14.4	53.9	15.3	53.7	16.3	53.6	16.8	53.5	17.3	53.3	18.3
		-13.7	-15.0	56.3	15.1	56.1	16.0	55.9	16.9	55.8	17.4	55.7	17.9	55.5	18.8
		-11.8	-13.0	58.7	15.8	58.5	16.7	58.3	17.6	58.3	18.0	58.2	18.5	58.0	19.4
		-9.8	-11.0	61.4	16.5	61.2	17.4	61.0	18.2	60.9	18.7	60.8	19.1	60.7	19.9
		-9.5	-10.0	62.8	16.9	62.6	17.7	62.5	18.6	62.4	19.0	62.3	19.4	62.1	20.2
		-8.5	-9.1	64.2	17.2	64.0	18.0	63.8	18.8	63.7	19.3	63.6	19.7	63.4	20.5
		-7.0	-7.6	66.5	17.7	66.3	18.5	66.1	19.3	66.0	19.7	65.9	20.1	65.8	20.9
		-5.0	-5.6	69.8	18.4	69.6	19.2	69.5	19.9	69.4	20.3	69.3	20.7	69.1	21.4
		-3.0	-3.7	73.2	19.1	73.0	19.8	72.8	20.5	72.7	20.8	72.6	21.2	72.5	21.9
		0.0	-0.7	78.9	20.0	78.8	20.7	78.6	21.3	78.5	21.7	78.4	22.0	78.2	22.6
		3.0	2.2	85.0	20.9	84.8	21.5	84.6	22.1	84.5	22.4	84.5	22.7	84.3	23.3
		5.0	4.1	89.2	21.4	89.1	22.0	88.9	22.6	88.8	22.9	88.7	23.2	88.5	23.7
		7.0	6.0	93.7	21.9	93.5	22.5	93.3	23.0	93.2	23.3	93.1	23.6	91.5	23.5
		9.0	7.9	98.4	22.4	98.2	22.9	98.0	23.4	97.9	23.7	97.8	24.0	91.5	22.2
		11.0	9.8	103	22.9	103	23.4	103	23.8	102	23.7	98.3	22.7	91.5	20.9
		13.0	11.8	109	23.3	108	23.8	105	23.1	102	22.2	98.3	21.4	91.5	19.7
		15.0	13.7	114	23.7	112	23.5	105	21.8	102	21.0	98.3	20.2	91.5	18.6
110	770 (86.35)	-19.8	-20.0	50.9	14.8	50.7	15.8	50.5	16.7	50.5	17.2	50.4	17.7	50.2	18.6
		-18.8	-19.0	51.8	15.1	51.6	16.1	51.5	17.0	51.4	17.5	51.3	17.9	51.1	18.9
		-16.7	-17.0	53.8	15.8	53.6	16.7	53.4	17.6	53.4	18.0	53.3	18.5	53.1	19.4
		-13.7	-15.0	56.0	16.4	55.8	17.3	55.7	18.2	55.6	18.6	55.5	19.0	55.3	19.9
		-11.8	-13.0	58.4	17.1	58.3	17.9	58.1	18.7	58.0	19.2	57.9	19.6	57.8	20.4
		-9.8	-11.0	61.1	17.8	61.0	18.6	60.8	19.3	60.7	19.7	60.6	20.1	60.5	20.9
		-9.5	-10.0	62.6	18.1	62.4	18.9	62.2	19.6	62.1	20.0	62.1	20.4	61.9	21.2
		-8.5	-9.1	63.9	18.4	63.7	19.2	63.6	19.9	63.5	20.3	63.4	20.6	63.2	21.4
		-7.0	-7.6	66.2	18.9	66.1	19.6	65.9	20.3	65.8	20.7	65.7	21.1	65.6	21.8
		-5.0	-5.6	69.6	19.5	69.4	20.2	69.2	20.9	69.1	21.2	69.0	21.6	68.9	22.3
		-3.0	-3.7	72.9	20.1	72.8	20.8	72.6	21.4	72.5	21.7	72.4	22.1	72.2	22.7
		0.0	-0.7	78.7	21.0	78.5	21.6	78.3	22.2	78.3	22.5	78.2	22.8	78.0	23.4
		3.0	2.2	84.7	21.8	84.6	22.3	84.4	22.9	84.3	23.2	84.2	23.4	83.9	23.9
		5.0	4.1	89.0	22.3	88.8	22.8	88.6	23.3	88.6	23.6	88.5	23.9	83.9	22.5
		7.0	6.0	93.4	22.7	93.3	23.2	93.1	23.7	93.0	24.0	90.1	23.1	83.9	21.2
		9.0	7.9	98.1	23.2	97.9	23.6	96.3	23.5	93.2	22.6	90.1	21.7	83.9	20.0
		11.0	9.8	103	23.6	102	23.9	96.3	22.2	93.2	21.3	90.1	20.5	83.9	18.9
		13.0	11.8	108	24.0	102	22.5	96.3	20.9	93.2	20.1	90.1	19.3	83.9	17.8
		15.0	13.7	109	22.7	102	21.2	96.3	19.7	93.2	19.0	90.1	18.2	83.9	16.8
100	700 (78.50)	-19.8	-20.0	50.6	16.3	50.5	17.2	50.3	18.1	50.2	18.5	50.2	18.9	50.0	19.8
		-18.8	-19.0	51.5	16.6	51.4	17.5	51.2	18.3	51.1	18.7	51.1	19.2	50.9	20.0
		-16.7	-17.0	53.5	17.2	53.4	18.0	53.2	18.8	53.1	19.2	53.0	19.6	52.9	20.5
		-13.7	-15.0	55.7	17.8	55.6	18.6	55.4	19.4	55.3	19.8	55.3	20.1	55.1	20.9
		-11.8	-13.0	58.2	18.4	58.0	19.2	57.9	19.9	57.8	20.3	57.7	20.7	57.6	21.4
		-9.8	-11.0	60.9	19.0	60.7	19.7	60.6	20.4	60.5	20.8	60.4	21.2	60.2	21.9
		-9.5	-10.0	62.3	19.3	62.1	20.0	62.0	20.7	61.9	21.1	61.8	21.4	61.7	22.1
		-8.5	-9.1	63.6	19.6	63.5	20.3	63.3	21.0	63.2	21.3	63.2	21.6	63.0	22.3
		-7.0	-7.6	66.0	20.0	65.8	20.7	65.7	21.3	65.6	21.7	65.5	22.0	65.3	22.7
		-5.0	-5.6	69.3	20.6	69.1	21.2	69.0	21.9	68.9	22.2	68.8	22.5	68.7	23.1
		-3.0	-3.7	72.7	21.1	72.5	21.7	72.3	22.3	72.3	22.6	72.2	22.9	72.0	23.5
		0.0	-0.7	78.4	21.9	78.3	22.5	78.1	23.0	78.0	23.3	77.9	23.6	76.3	23.4
		3.0	2.2	84.5	22.7	84.3	23.2	84.2	23.7	84.1	23.9	81.9	23.2	76.3	21.3
		5.0	4.1	88.7	23.1	88.6	23.6	87.5	23.7	84.7	22.8	81.9	21.9	76.3	20.1
		7.0	6.0	93.2	23.5	93.0	24.0	87.5	22.3	84.7	21.4	81.9	20.6	76.3	19.0
		9.0	7.9	97.8	23.9	93.1	22.6	87.5	21.0	84.7	20.2	81.9	19.4	76.3	17.9
		11.0	9.8	98.7	22.9	93.1	21.3	87.5	19.8	84.7	19.1	81.9	18.4	76.3	16.9
		13.0	11.8	98.7	21.5	93.1	20.1	87.5	18.7	84.7	18.0	81.9	17.3	76.3	16.0
		15.0	13.7	98.7	20.3	93.1	19.0	87.5	17.6	84.7	17.0	81.9	16.4	76.3	15.1

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	630 (70.65)	-19.8	-20.0	50.3	17.9	50.2	18.6	50.1	19.4	50.0	19.8	49.9	20.2	49.8	21.0
		-18.8	-19.0	51.3	18.1	51.1	18.9	51.0	19.6	50.9	20.0	50.8	20.4	50.7	21.2
		-16.7	-17.0	53.2	18.6	53.1	19.4	53.0	20.1	52.9	20.5	52.8	20.8	52.7	21.6
		-13.7	-15.0	55.5	19.2	55.3	19.9	55.2	20.6	55.1	20.9	55.0	21.3	54.9	22.0
		-11.8	-13.0	57.9	19.7	57.8	20.4	57.6	21.1	57.6	21.4	57.5	21.7	57.3	22.4
		-9.8	-11.0	60.6	20.3	60.5	20.9	60.3	21.6	60.2	21.9	60.2	22.2	60.0	22.8
		-9.5	-10.0	62.0	20.5	61.9	21.2	61.7	21.8	61.7	22.1	61.6	22.4	61.5	23.0
		-8.5	-9.1	63.4	20.8	63.2	21.4	63.1	22.0	63.0	22.3	62.9	22.6	62.8	23.2
		-7.0	-7.6	65.7	21.2	65.6	21.8	65.4	22.4	65.3	22.7	65.3	23.0	65.1	23.5
		-5.0	-5.6	69.0	21.7	68.9	22.3	68.7	22.8	68.7	23.1	68.6	23.4	68.5	23.9
		-3.0	-3.7	72.4	22.2	72.2	22.7	72.1	23.3	72.0	23.5	72.0	23.8	68.6	22.7
		0.0	-0.7	78.1	22.9	78.0	23.4	77.9	23.9	76.2	23.4	73.7	22.4	68.6	20.6
		3.0	2.2	84.2	23.6	83.8	23.9	78.8	22.2	76.2	21.3	73.7	20.5	68.6	18.9
		5.0	4.1	88.4	24.0	83.8	22.5	78.8	20.9	76.2	20.1	73.7	19.3	68.6	17.8
		7.0	6.0	88.9	22.7	83.8	21.2	78.8	19.7	76.2	19.0	73.7	18.2	68.6	16.8
		9.0	7.9	88.9	21.4	83.8	20.0	78.8	18.6	76.2	17.9	73.7	17.2	68.6	15.9
		11.0	9.8	88.9	20.2	83.8	18.9	78.8	17.6	76.2	16.9	73.7	16.3	68.6	15.1
		13.0	11.8	88.9	19.0	83.8	17.8	78.8	16.6	76.2	16.0	73.7	15.4	68.6	14.2
		15.0	13.7	88.9	18.0	83.8	16.8	78.8	15.7	76.2	15.1	73.7	14.6	68.6	13.5
80%	560 (62.80)	-19.8	-20.0	50.1	19.4	50.0	20.1	49.8	20.7	49.8	21.1	49.7	21.4	49.6	22.1
		-18.8	-19.0	51.0	19.6	50.9	20.3	50.7	20.9	50.7	21.3	50.6	21.6	50.5	22.3
		-16.7	-17.0	53.0	20.1	52.8	20.7	52.7	21.4	52.7	21.7	52.6	22.0	52.5	22.7
		-13.7	-15.0	55.2	20.5	55.1	21.2	54.9	21.8	54.9	22.1	54.8	22.4	54.7	23.0
		-11.8	-13.0	57.6	21.0	57.5	21.6	57.4	22.2	57.3	22.5	57.3	22.8	57.1	23.4
		-9.8	-11.0	60.3	21.5	60.2	22.1	60.1	22.7	60.0	22.9	59.9	23.2	59.8	23.8
		-9.5	-10.0	61.7	21.8	61.6	22.3	61.5	22.9	61.4	23.2	61.4	23.4	61.0	23.8
		-8.5	-9.1	63.1	22.0	63.0	22.5	62.8	23.1	62.8	23.3	62.7	23.6	61.0	23.2
		-7.0	-7.6	65.4	22.3	65.3	22.9	65.2	23.4	65.1	23.6	65.1	23.9	61.0	22.2
		-5.0	-5.6	68.7	22.8	68.6	23.3	68.5	23.8	67.8	23.7	65.5	22.7	61.0	20.9
		-3.0	-3.7	72.1	23.2	72.0	23.7	70.0	23.2	67.8	22.3	65.5	21.4	61.0	19.7
		0.0	-0.7	77.9	23.9	74.5	22.7	70.0	21.1	67.8	20.3	65.5	19.5	61.0	18.0
		3.0	2.2	79.0	22.3	74.5	20.8	70.0	19.3	67.8	18.6	65.5	17.9	61.0	16.5
		5.0	4.1	79.0	21.0	74.5	19.6	70.0	18.2	67.8	17.6	65.5	16.9	61.0	15.6
		7.0	6.0	79.0	19.8	74.5	18.5	70.0	17.2	67.8	16.6	65.5	16.0	61.0	14.8
		9.0	7.9	79.0	18.7	74.5	17.4	70.0	16.3	67.8	15.7	65.5	15.1	61.0	14.0
		11.0	9.8	79.0	17.6	74.5	16.5	70.0	15.4	67.8	14.9	65.5	14.3	61.0	13.3
		13.0	11.8	79.0	16.6	74.5	15.6	70.0	14.5	67.8	14.0	65.5	13.5	61.0	12.6
		15.0	13.7	79.0	15.7	74.5	14.8	70.0	13.8	67.8	13.3	65.5	12.9	61.0	11.9
70%	490 (54.95)	-19.8	-20.0	49.8	20.9	49.7	21.5	49.6	22.1	49.5	22.4	49.5	22.7	49.4	23.3
		-18.8	-19.0	50.7	21.1	50.6	21.7	50.5	22.3	50.4	22.6	50.4	22.9	50.3	23.4
		-16.7	-17.0	52.7	21.5	52.6	22.1	52.5	22.6	52.4	22.9	52.4	23.2	52.3	23.8
		-13.7	-15.0	54.9	21.9	54.8	22.5	54.7	23.0	54.6	23.3	54.6	23.5	53.4	23.3
		-11.8	-13.0	57.4	22.3	57.3	22.9	57.1	23.4	57.1	23.6	57.0	23.9	53.4	22.1
		-9.8	-11.0	60.0	22.8	59.9	23.3	59.8	23.8	59.3	23.7	57.3	22.8	53.4	20.9
		-9.5	-10.0	61.5	23.0	61.4	23.5	61.3	23.9	59.3	23.0	57.3	22.1	53.4	20.3
		-8.5	-9.1	62.8	23.2	62.7	23.6	61.3	23.3	59.3	22.4	57.3	21.5	53.4	19.8
		-7.0	-7.6	65.2	23.5	65.0	23.9	61.3	22.3	59.3	21.4	57.3	20.6	53.4	19.0
		-5.0	-5.6	68.5	23.9	65.2	22.6	61.3	21.0	59.3	20.2	57.3	19.4	53.4	17.9
		-3.0	-3.7	69.1	22.8	65.2	21.3	61.3	19.8	59.3	19.1	57.3	18.3	53.4	16.9
		0.0	-0.7	69.1	20.8	65.2	19.4	61.3	18.1	59.3	17.4	57.3	16.8	53.4	15.5
		3.0	2.2	69.1	19.0	65.2	17.8	61.3	16.6	59.3	16.0	57.3	15.4	53.4	14.3
		5.0	4.1	69.1	18.0	65.2	16.8	61.3	15.7	59.3	15.1	57.3	14.6	53.4	13.5
		7.0	6.0	69.1	17.0	65.2	15.9	61.3	14.8	59.3	14.3	57.3	13.8	53.4	12.8
		9.0	7.9	69.1	16.0	65.2	15.0	61.3	14.1	59.3	13.6	57.3	13.1	53.4	12.2
		11.0	9.8	69.1	15.2	65.2	14.2	61.3	13.3	59.3	12.9	57.3	12.4	53.4	11.5
		13.0	11.8	69.1	14.3	65.2	13.5	61.3	12.6	59.3	12.2	57.3	11.8	53.4	11.0
		15.0	13.7	69.1	13.6	65.2	12.8	61.3	12.0	59.3	11.6	57.3	11.2	53.4	10.4
60%	420 (47.10)	-19.8	-20.0	49.5	22.4	49.4	22.9	49.4	23.4	49.3	23.7	49.1	23.8	45.8	21.9
		-18.8	-19.0	50.4	22.6	50.3	23.1	50.3	23.6	50.2	23.8	49.1	23.3	45.8	21.4
		-16.7	-17.0	52.4	22.9	52.3	23.4	52.2	23.9	50.8	23.1	49.1	22.2	45.8	20.4
		-13.7	-15.0	54.6	23.3	54.5	23.7	52.5	22.9	50.8	22.0	49.1	21.1	45.8	19.4
		-11.8	-13.0	57.1	23.6	55.9	23.4	52.5	21.7	50.8	20.9	49.1	20.0	45.8	18.5
		-9.8	-11.0	59.2	23.7	55.9	22.1	52.5	20.5	50.8	19.7	49.1	19.0	45.8	17.5
		-9.5	-10.0	59.2	23.0	55.9	21.4	52.5	19.9	50.8	19.2	49.1	18.5	45.8	17.0
		-8.5	-9.1	59.2	22.4	55.9	20.9	52.5	19.4	50.8	18.7	49.1	18.0	45.8	16.6
		-7.0	-7.6	59.2	21.4	55.9	20.0	52.5	18.6	50.8	17.9	49.1	17.2	45.8	15.9
		-5.0	-5.6	59.2	20.2	55.9	18.8	52.5	17.6	50.8	16.9	49.1	16.3	45.8	15.1
		-3.0	-3.7	59.2	19.1	55.9	17.8	52.5	16.6	50.8	16.0	49.1	15.4	45.8	14.3
		0.0	-0.7	59.2	17.4	55.9	16.3	52.5	15.2	50.8	14.7	49.1	14.2	45.8	13.1
		3.0	2.2	59.2	16.0	55.9	15.0	52.5	14.0	50.8	13.5	49.1	13.0	45.8	12.1
		5.0	4.1	59.2	15.1	55.9	14.2	52.5	13.3	50.8	12.8	49.1	12.4	45.8	11.5
		7.0	6.0	59.2	14.3	55.9	13.4	52.5	12.6	50.8	12.2	49.1	11.7	45.8	10.9
		9.0	7.9	59.2	13.6	55.9	12.7	52.5	11.9	50.8	11.6	49.1	11.2	45.8	10.4
		11.0	9.8	59.2	12.9	55.9	12.1	52.5	11.4	50.8	11.0	49.1	10.6	45.8	9.90
		13.0	11.8	59.2	12.2	55.9	11.5	52.5	10.8	50.8	10.4	49.1	10.1	45.8	9.41
		15.0	13.7	59.2	11.6	55.9	10.9	52.5	10.3	50.8	9.94	49.1	9.62	45.8	8.98
50%	350 (39.25)	-19.8	-20.0	49.3	23.9	46.6	22.4	43.8	20.8	42.3	20.0	40.9	19.2	38.1	17.7
		-18.8	-19.0	49.4	23.5	46.6	21.9	43.8	20.3	42.3	19.5	40.9	18.8	38.1	17.3
		-16.7	-17.0	49.4	22.4	46.6	20.9	43.8	19.4	42.3	18.7	40.9	18.0	38.1	16.6
		-13.7	-15.0	49.4	21.3	46.6	19.8	43.8	18.5	42.3	17.8	40.9	17.1	38.1	15.8
		-11.8	-13.0	49.4	20.2	46.6	18.8	43.8	17.5	42.3	16.9	40.9	16.3	38.1	15.0
		-9.8	-11.0	49.4	19.1	46.6	17.8	43.8	16.6	42.3	16.0	40.9	15.4	38.1	14.3
		-9.5	-10.0	49.4	18.6	46.6	17.4	43.8	16.2	42.3	15.6	40.9	15.0	38.1	13.9
		-8.5	-9.1	49.4	18.1	46.6	16.9	43.8	15.8	42.3	15.2	40.9	14.7	38.1	13.6
		-7.0	-7.6	49.4	17.3	46.6	16.2	43.8	15.2	42.3	14.6	40.9	14.1	38.1	13.1
		-5.0	-5.6	49.4	16.4	46.6	15.3	43.8	14.3	42.3	13.8	40.9	13.4	38.1	12.4
		-3.0	-3.7	49.4	15.5	46.6	14.5	43.8	13.6	42.3	13.1	40.9	12.7	38.1	11.8
		0.0	-0.7	49.4	14.2	46.6	13.4	43.8	12.5	42.3	12.1	40.9	11.7	38.1	10.9
		3.0	2.2	49.4	13.1	46.6	12.3	43.8	11.6	42.3	11.2	40.9	10.8	38.1	10.1
		5.0	4.1	49.4	12.4	46.6	11.7	43.8	11.0	42.3	10.6	40.9	10.3	38.1	9.59
		7.0	6.0	49.4	11.8	46.6	11.1	43.8	10.4	42.3	10.1	40.9	9.79	38.1	9.14
		9.0	7.9	49.4	11.2	46.6	10.6	43.8	9.95	42.3	9.63	40.9	9.33	38.1	8.72
		11.0	9.8	49.4	10.7	46.6	10.1	43.8	9.48	42.3	9.18	40.9	8.89	38.1	8.32
		13.0	11.8	49.4	10.1	46.6	9.57	43.8	9.02	42.3	8.74	40.9	8.47	38.1	7.94
		15.0	13.7	49.4	9.66	46.6	9.13	43.8	8.61	42.3	8.35	40.9	8.10	38.1	7.59

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	57.0	13.7	56.8	14.9	56.6	16.1	56.5	16.7	56.4	17.3	56.1	18.5
		-18.8	-19.0	58.0	14.1	57.8	15.3	57.6	16.4	57.5	17.0	57.4	17.6	57.2	18.8
		-16.7	-17.0	60.3	14.9	60.0	16.0	59.8	17.2	59.7	17.8	59.6	18.3	59.4	19.5
		-13.7	-15.0	62.7	15.7	62.5	16.8	62.3	17.9	62.2	18.5	62.1	19.0	61.9	20.1
		-11.8	-13.0	65.5	16.6	65.3	17.6	65.0	18.7	64.9	19.2	64.8	19.7	64.6	20.8
		-9.8	-11.0	68.5	17.5	68.3	18.5	68.0	19.5	67.9	20.0	67.8	20.4	67.6	21.4
		-9.5	-10.0	70.1	17.9	69.8	18.9	69.6	19.8	69.5	20.3	69.4	20.8	69.2	21.8
		-8.5	-9.1	71.5	18.3	71.3	19.2	71.1	20.2	71.0	20.6	70.9	21.1	70.7	22.1
		-7.0	-7.6	74.1	18.9	73.9	19.8	73.7	20.7	73.6	21.2	73.5	21.6	73.3	22.5
		-5.0	-5.6	77.8	19.7	77.6	20.5	77.4	21.4	77.2	21.9	77.1	22.3	76.9	23.2
		-3.0	-3.7	81.5	20.4	81.3	21.2	81.1	22.1	81.0	22.5	80.8	22.9	80.6	23.7
		0.0	-0.7	87.8	21.5	87.6	22.3	87.4	23.1	87.3	23.4	87.2	23.8	87.0	24.6
		3.0	2.2	94.5	22.5	94.3	23.2	94.0	23.9	93.9	24.3	93.8	24.7	93.6	25.4
		5.0	4.1	99.1	23.1	98.9	23.8	98.7	24.5	98.6	24.8	98.5	25.2	98.3	25.8
		7.0	6.0	104	23.7	104	24.4	104	25.0	103	25.3	103	25.7	103	26.3
		9.0	7.9	109	24.3	109	24.9	109	25.5	109	25.8	108	26.1	108	26.5
		11.0	9.8	114	24.8	114	25.4	114	26.0	114	26.3	114	26.6	108	25.0
		13.0	11.8	120	25.3	120	25.9	120	26.4	120	26.6	116	25.6	108	23.5
		15.0	13.7	126	25.8	126	26.3	124	26.1	120	25.1	116	24.1	108	22.2
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	56.7	15.3	56.5	16.4	56.3	17.5	56.2	18.1	56.1	18.7	55.9	19.8
		-18.8	-19.0	57.7	15.7	57.5	16.8	57.3	17.9	57.2	18.4	57.1	19.0	56.9	20.1
		-16.7	-17.0	60.0	16.4	59.8	17.5	59.6	18.5	59.5	19.1	59.4	19.6	59.2	20.7
		-13.7	-15.0	62.5	17.2	62.3	18.2	62.1	19.2	62.0	19.7	61.9	20.3	61.7	21.3
		-11.8	-13.0	65.2	18.0	65.0	19.0	64.8	19.9	64.7	20.4	64.6	20.9	64.4	21.9
		-9.8	-11.0	68.2	18.8	68.0	19.7	67.8	20.6	67.7	21.1	67.6	21.6	67.4	22.5
		-9.5	-10.0	69.8	19.2	69.6	20.1	69.4	21.0	69.3	21.4	69.2	21.9	69.0	22.8
		-8.5	-9.1	71.2	19.5	71.0	20.4	70.8	21.3	70.7	21.7	70.6	22.2	70.4	23.1
		-7.0	-7.6	73.8	20.1	73.6	21.0	73.4	21.8	73.3	22.2	73.2	22.7	73.0	23.5
		-5.0	-5.6	77.5	20.9	77.3	21.7	77.1	22.5	77.0	22.9	76.9	23.3	76.7	24.1
		-3.0	-3.7	81.2	21.5	81.0	22.3	80.8	23.1	80.7	23.5	80.6	23.8	80.4	24.6
		0.0	-0.7	87.5	22.6	87.3	23.3	87.1	24.0	87.0	24.3	86.9	24.7	86.7	25.4
		3.0	2.2	94.2	23.5	94.0	24.1	93.8	24.8	93.7	25.1	93.6	25.5	93.4	26.1
		5.0	4.1	98.8	24.1	98.6	24.7	98.4	25.3	98.3	25.6	98.2	25.9	98.0	26.6
		7.0	6.0	104	24.6	104	25.2	103	25.8	103	26.1	103	26.4	99.4	25.5
		9.0	7.9	109	25.1	109	25.7	108	26.2	108	26.5	107	26.2	99.4	24.1
		11.0	9.8	114	25.6	114	26.1	114	26.7	110	25.7	107	24.7	99.4	22.7
		13.0	11.8	120	26.1	120	26.6	114	25.2	110	24.2	107	23.2	99.4	21.4
		15.0	13.7	126	26.5	121	25.6	114	23.7	110	22.8	107	22.0	99.4	20.2
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	56.4	16.9	56.2	18.0	56.1	19.0	56.0	19.5	55.9	20.0	55.7	21.0
		-18.8	-19.0	57.4	17.3	57.3	18.3	57.1	19.3	57.0	19.8	56.9	20.3	56.7	21.3
		-16.7	-17.0	59.7	18.0	59.5	18.9	59.3	19.9	59.2	20.4	59.1	20.9	58.9	21.8
		-13.7	-15.0	62.2	18.7	62.0	19.6	61.8	20.6	61.7	21.0	61.6	21.5	61.4	22.4
		-11.8	-13.0	64.9	19.4	64.7	20.3	64.5	21.2	64.4	21.6	64.3	22.1	64.2	23.0
		-9.8	-11.0	67.9	20.2	67.7	21.0	67.5	21.8	67.4	22.3	67.3	22.7	67.1	23.5
		-9.5	-10.0	69.5	20.5	69.3	21.3	69.1	22.2	69.0	22.6	68.9	23.0	68.7	23.8
		-8.5	-9.1	71.0	20.8	70.8	21.6	70.6	22.4	70.5	22.8	70.4	23.2	70.2	24.1
		-7.0	-7.6	73.5	21.4	73.3	22.1	73.2	22.9	73.1	23.3	73.0	23.7	72.8	24.5
		-5.0	-5.6	77.2	22.0	77.0	22.8	76.8	23.5	76.7	23.9	76.6	24.3	76.5	25.0
		-3.0	-3.7	80.9	22.7	80.7	23.4	80.5	24.1	80.5	24.4	80.4	24.8	80.2	25.5
		0.0	-0.7	87.2	23.6	87.1	24.3	86.9	24.9	86.8	25.2	86.7	25.6	86.5	26.2
		3.0	2.2	93.9	24.4	93.7	25.1	93.5	25.7	93.4	26.0	93.3	26.3	91.1	25.9
		5.0	4.1	98.5	25.0	98.4	25.5	98.2	26.1	98.1	26.4	97.8	26.6	91.1	24.4
		7.0	6.0	103	25.5	103	26.0	103	26.6	101	26.1	97.8	25.1	91.1	23.0
		9.0	7.9	109	25.9	108	26.5	105	25.6	101	24.6	97.8	23.6	91.1	21.7
		11.0	9.8	114	26.4	111	26.0	105	24.1	101	23.2	97.8	22.3	91.1	20.5
		13.0	11.8	118	26.2	111	24.4	105	22.7	101	21.8	97.8	21.0	91.1	19.3
		15.0	13.7	118	24.7	111	23.1	105	21.4	101	20.6	97.8	19.8	91.1	18.3
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	56.1	18.6	56.0	19.5	55.8	20.4	55.7	20.9	55.6	21.4	55.5	22.3
		-18.8	-19.0	57.2	18.9	57.0	19.8	56.8	20.7	56.7	21.2	56.6	21.6	56.5	22.5
		-16.7	-17.0	59.4	19.5	59.2	20.4	59.0	21.3	59.0	21.7	58.9	22.2	58.7	23.0
		-13.7	-15.0	61.9	20.2	61.7	21.0	61.5	21.9	61.4	22.3	61.4	22.7	61.2	23.5
		-11.8	-13.0	64.6	20.8	64.4	21.6	64.3	22.5	64.2	22.9	64.1	23.3	63.9	24.1
		-9.8	-11.0	67.6	21.5	67.4	22.3	67.3	23.0	67.2	23.4	67.1	23.8	66.9	24.6
		-9.5	-10.0	69.2	21.8	69.0	22.6	68.8	23.3	68.8	23.7	68.7	24.1	68.5	24.8
		-8.5	-9.1	70.7	22.1	70.5	22.8	70.3	23.6	70.2	23.9	70.2	24.3	70.0	25.0
		-7.0	-7.6	73.2	22.6	73.1	23.3	72.9	24.0	72.8	24.4	72.7	24.7	72.6	25.4
		-5.0	-5.6	76.9	23.2	76.7	23.9	76.6	24.6	76.5	24.9	76.4	25.2	76.2	25.9
		-3.0	-3.7	80.6	23.8	80.5	24.4	80.3	25.1	80.2	25.4	80.1	25.7	80.0	26.3
		0.0	-0.7	86.9	24.6	86.8	25.2	86.6	25.8	86.5	26.1	86.4	26.4	82.8	25.3
		3.0	2.2	93.6	25.4	93.4	26.0	93.3	26.5	91.9	26.2	88.9	25.2	82.8	23.1
		5.0	4.1	98.2	25.9	98.1	26.4	95.0	25.7	91.9	24.7	88.9	23.7	82.8	21.8
		7.0	6.0	103	26.3	101	26.1	95.0	24.2	91.9	23.3	88.9	22.4	82.8	20.6
		9.0	7.9	107	26.4	101	24.6	95.0	22.8	91.9	22.0	88.9	21.1	82.8	19.5
		11.0	9.8	107	24.9	101	23.2	95.0	21.5	91.9	20.7	88.9	19.9	82.8	18.4
		13.0	11.8	107	23.4	101	21.8	95.0	20.3	91.9	19.6	88.9	18.8	82.8	17.4
		15.0	13.7	107	22.1	101	20.6	95.0	19.2	91.9	18.5	88.9	17.8	82.8	16.5

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	675 (76.50)	-19.8	-20.0	55.8	20.2	55.7	21.1	55.5	21.9	55.5	22.3	55.4	22.7	55.2	23.6
		-18.8	-19.0	56.9	20.5	56.7	21.3	56.6	22.1	56.5	22.6	56.4	23.0	56.3	23.8
		-16.7	-17.0	59.1	21.1	58.9	21.9	58.8	22.7	58.7	23.0	58.6	23.4	58.5	24.2
		-13.7	-15.0	61.6	21.7	61.4	22.4	61.3	23.2	61.2	23.6	61.1	23.9	61.0	24.7
		-11.8	-13.0	64.3	22.3	64.2	23.0	64.0	23.7	63.9	24.1	63.9	24.4	63.7	25.2
		-9.8	-11.0	67.3	22.8	67.1	23.5	67.0	24.2	66.9	24.6	66.8	24.9	66.7	25.6
		-9.5	-10.0	68.9	23.1	68.7	23.8	68.6	24.5	68.5	24.8	68.4	25.2	68.3	25.8
		-8.5	-9.1	70.4	23.4	70.2	24.1	70.1	24.7	70.0	25.1	69.9	25.4	69.8	26.0
		-7.0	-7.6	72.9	23.8	72.8	24.5	72.6	25.1	72.6	25.4	72.5	25.7	72.3	26.4
		-5.0	-5.6	76.6	24.4	76.5	25.0	76.3	25.6	76.2	25.9	76.2	26.2	74.5	26.0
		-3.0	-3.7	80.3	24.9	80.2	25.5	80.0	26.1	79.9	26.3	79.9	26.6	74.5	24.5
		0.0	-0.7	86.7	25.7	86.5	26.2	85.5	26.3	82.8	25.3	80.0	24.3	74.5	22.3
		3.0	2.2	93.3	26.4	91.0	25.9	85.5	24.0	82.8	23.1	80.0	22.2	74.5	20.4
		5.0	4.1	96.5	26.2	91.0	24.4	85.5	22.7	82.8	21.8	80.0	21.0	74.5	19.3
		7.0	6.0	96.5	24.7	91.0	23.0	85.5	21.4	82.8	20.6	80.0	19.8	74.5	18.3
		9.0	7.9	96.5	23.2	91.0	21.7	85.5	20.2	82.8	19.4	80.0	18.7	74.5	17.3
		11.0	9.8	96.5	21.9	91.0	20.5	85.5	19.1	82.8	18.4	80.0	17.7	74.5	16.4
		13.0	11.8	96.5	20.7	91.0	19.3	85.5	18.0	82.8	17.4	80.0	16.7	74.5	15.5
		15.0	13.7	96.5	19.5	91.0	18.3	85.5	17.1	82.8	16.5	80.0	15.9	74.5	14.7
80%	600 (68.00)	-19.8	-20.0	55.5	21.8	55.4	22.6	55.3	23.3	55.2	23.7	55.1	24.1	55.0	24.8
		-18.8	-19.0	56.6	22.1	56.4	22.8	56.3	23.6	56.2	23.9	56.2	24.3	56.0	25.0
		-16.7	-17.0	58.8	22.6	58.7	23.3	58.5	24.0	58.5	24.4	58.4	24.7	58.3	25.4
		-13.7	-15.0	61.3	23.1	61.1	23.8	61.0	24.5	60.9	24.8	60.9	25.2	60.7	25.8
		-11.8	-13.0	64.0	23.7	63.9	24.3	63.7	25.0	63.7	25.3	63.6	25.6	63.5	26.2
		-9.8	-11.0	67.0	24.2	66.9	24.8	66.7	25.4	66.7	25.7	66.6	26.0	66.2	26.5
		-9.5	-10.0	68.6	24.5	68.5	25.1	68.3	25.7	68.3	26.0	68.2	26.3	66.2	25.7
		-8.5	-9.1	70.1	24.7	69.9	25.3	69.8	25.9	69.7	26.2	69.7	26.5	66.2	25.1
		-7.0	-7.6	72.7	25.1	72.5	25.6	72.4	26.2	72.3	26.5	71.1	26.1	66.2	24.0
		-5.0	-5.6	76.3	25.6	76.2	26.1	76.0	26.6	73.6	25.6	71.1	24.6	66.2	22.6
		-3.0	-3.7	80.0	26.0	79.9	26.5	76.0	25.1	73.6	24.1	71.1	23.2	66.2	21.3
		0.0	-0.7	85.8	26.4	80.9	24.6	76.0	22.9	73.6	22.0	71.1	21.2	66.2	19.5
		3.0	2.2	85.8	24.1	80.9	22.5	76.0	20.9	73.6	20.1	71.1	19.4	66.2	17.9
		5.0	4.1	85.8	22.7	80.9	21.2	76.0	19.8	73.6	19.0	71.1	18.3	66.2	16.9
		7.0	6.0	85.8	21.4	80.9	20.0	76.0	18.7	73.6	18.0	71.1	17.3	66.2	16.0
		9.0	7.9	85.8	20.3	80.9	18.9	76.0	17.7	73.6	17.0	71.1	16.4	66.2	15.2
		11.0	9.8	85.8	19.2	80.9	17.9	76.0	16.7	73.6	16.1	71.1	15.6	66.2	14.4
		13.0	11.8	85.8	18.1	80.9	16.9	76.0	15.8	73.6	15.3	71.1	14.7	66.2	13.7
		15.0	13.7	85.8	17.1	80.9	16.1	76.0	15.0	73.6	14.5	71.1	14.0	66.2	13.0
70%	525 (59.50)	-19.8	-20.0	55.2	23.5	55.1	24.1	55.0	24.8	55.0	25.1	54.9	25.4	54.8	26.1
		-18.8	-19.0	56.3	23.7	56.2	24.3	56.0	25.0	56.0	25.3	55.9	25.6	55.8	26.3
		-16.7	-17.0	58.5	24.2	58.4	24.8	58.3	25.4	58.2	25.7	58.2	26.0	58.0	26.6
		-13.7	-15.0	61.0	24.6	60.9	25.2	60.8	25.8	60.7	26.1	60.6	26.4	58.0	25.2
		-11.8	-13.0	63.7	25.1	63.6	25.6	63.5	26.2	63.4	26.5	62.2	26.0	58.0	23.9
		-9.8	-11.0	66.7	25.5	66.6	26.1	66.5	26.6	64.4	25.6	62.2	24.6	58.0	22.6
		-9.5	-10.0	68.3	25.8	68.2	26.3	66.5	25.9	64.4	24.9	62.2	23.9	58.0	22.0
		-8.5	-9.1	69.8	26.0	69.7	26.5	66.5	25.2	64.4	24.2	62.2	23.3	58.0	21.4
		-7.0	-7.6	72.4	26.3	70.8	26.0	66.5	24.1	64.4	23.2	62.2	22.3	58.0	20.5
		-5.0	-5.6	75.0	26.2	70.8	24.4	66.5	22.7	64.4	21.8	62.2	21.0	58.0	19.3
		-3.0	-3.7	75.0	24.7	70.8	23.0	66.5	21.4	64.4	20.6	62.2	19.8	58.0	18.3
		0.0	-0.7	75.0	22.5	70.8	21.0	66.5	19.6	64.4	18.9	62.2	18.2	58.0	16.8
		3.0	2.2	75.0	20.6	70.8	19.3	66.5	18.0	64.4	17.3	62.2	16.7	58.0	15.4
		5.0	4.1	75.0	19.5	70.8	18.2	66.5	17.0	64.4	16.4	62.2	15.8	58.0	14.6
		7.0	6.0	75.0	18.4	70.8	17.2	66.5	16.1	64.4	15.5	62.2	15.0	58.0	13.9
		9.0	7.9	75.0	17.4	70.8	16.3	66.5	15.3	64.4	14.7	62.2	14.2	58.0	13.2
		11.0	9.8	75.0	16.5	70.8	15.5	66.5	14.5	64.4	14.0	62.2	13.5	58.0	12.5
		13.0	11.8	75.0	15.6	70.8	14.6	66.5	13.7	64.4	13.3	62.2	12.8	58.0	11.9
		15.0	13.7	75.0	14.8	70.8	13.9	66.5	13.0	64.4	12.6	62.2	12.2	58.0	11.3
60%	450 (51.00)	-19.8	-20.0	55.0	25.1	54.9	25.7	54.8	26.2	54.7	26.5	53.3	25.8	49.7	23.7
		-18.8	-19.0	56.0	25.3	55.9	25.9	55.8	26.4	55.2	26.3	53.3	25.2	49.7	23.2
		-16.7	-17.0	58.2	25.7	58.1	26.2	57.0	26.0	55.2	25.0	53.3	24.0	49.7	22.1
		-13.7	-15.0	60.7	26.1	60.6	26.6	57.0	24.7	55.2	23.8	53.3	22.8	49.7	21.0
		-11.8	-13.0	63.4	26.5	60.7	25.2	57.0	23.4	55.2	22.5	53.3	21.7	49.7	19.9
		-9.8	-11.0	64.3	25.6	60.7	23.8	57.0	22.2	55.2	21.3	53.3	20.5	49.7	18.9
		-9.5	-10.0	64.3	24.9	60.7	23.2	57.0	21.5	55.2	20.7	53.3	19.9	49.7	18.4
		-8.5	-9.1	64.3	24.2	60.7	22.6	57.0	21.0	55.2	20.2	53.3	19.4	49.7	17.9
		-7.0	-7.6	64.3	23.2	60.7	21.6	57.0	20.1	55.2	19.4	53.3	18.6	49.7	17.2
		-5.0	-5.6	64.3	21.8	60.7	20.4	57.0	19.0	55.2	18.3	53.3	17.6	49.7	16.3
		-3.0	-3.7	64.3	20.6	60.7	19.3	57.0	18.0	55.2	17.3	53.3	16.7	49.7	15.4
		0.0	-0.7	64.3	18.9	60.7	17.7	57.0	16.5	55.2	15.9	53.3	15.3	49.7	14.2
		3.0	2.2	64.3	17.3	60.7	16.2	57.0	15.2	55.2	14.7	53.3	14.1	49.7	13.1
		5.0	4.1	64.3	16.4	60.7	15.4	57.0	14.4	55.2	13.9	53.3	13.4	49.7	12.5
		7.0	6.0	64.3	15.5	60.7	14.6	57.0	13.7	55.2	13.2	53.3	12.7	49.7	11.9
		9.0	7.9	64.3	14.7	60.7	13.8	57.0	13.0	55.2	12.5	53.3	12.1	49.7	11.3
		11.0	9.8	64.3	14.0	60.7	13.2	57.0	12.3	55.2	11.9	53.3	11.5	49.7	10.8
		13.0	11.8	64.3	13.3	60.7	12.5	57.0	11.7	55.2	11.3	53.3	11.0	49.7	10.2
		15.0	13.7	64.3	12.6	60.7	11.9	57.0	11.2	55.2	10.8	53.3	10.5	49.7	9.77
50%	375 (42.50)	-19.8	-20.0	53.6	26.0	50.6	24.2	47.5	22.5	46.0	21.6	44.4	20.8	41.4	19.2
		-18.8	-19.0	53.6	25.4	50.6	23.6	47.5	22.0	46.0	21.1	44.4	20.3	41.4	18.8
		-16.7	-17.0	53.6	24.2	50.6	22.5	47.5	21.0	46.0	20.2	44.4	19.4	41.4	17.9
		-13.7	-15.0	53.6	23.0	50.6	21.4	47.5	20.0	46.0	19.2	44.4	18.5	41.4	17.1
		-11.8	-13.0	53.6	21.8	50.6	20.4	47.5	19.0	46.0	18.3	44.4	17.6	41.4	16.3
		-9.8	-11.0	53.6	20.6	50.6	19.3	47.5	18.0	46.0	17.3	44.4	16.7	41.4	15.5
		-9.5	-10.0	53.6	20.1	50.6	18.8	47.5	17.5	46.0	16.9	44.4	16.3	41.4	15.1
		-8.5	-9.1	53.6	19.6	50.6	18.3	47.5	17.1	46.0	16.5	44.4	15.9	41.4	14.7
		-7.0	-7.6	53.6	18.7	50.6	17.6	47.5	16.4	46.0	15.8	44.4	15.2	41.4	14.1
		-5.0	-5.6	53.6	17.7	50.6	16.6	47.5	15.5	46.0	15.0	44.4	14.4	41.4	13.4
		-3.0	-3.7	53.6	16.8	50.6	15.7	47.5	14.7	46.0	14.2	44.4	13.7	41.4	12.7
		0.0	-0.7	53.6	15.4	50.6	14.5	47.5	13.6	46.0	13.1	44.4	12.7	41.4	11.8
		3.0	2.2	53.6	14.2	50.6	13.4	47.5	12.5	46.0	12.1	44.4	11.7	41.4	10.9
		5.0	4.1	53.6	13.5	50.6	12.7	47.5	11.9	46.0	11.5	44.4	11.2	41.4	10.4
		7.0	6.0	53.6	12.8	50.6	12.1	47.5	11.3	46.0	11.0	44.4	10.6	41.4	9.92
		9.0	7.9	53.6	12.2	50.6	11.5	47.5	10.8	46.0	10.5	44.4	10.1	41.4	9.47
		11.0	9.8	53.6	11.6	50.6	10.9	47.5	10.3	46.0	9.98	44.4	9.66	41.4	9.04
		13.0	11.8	53.6	11.0	50.6	10.4	47.5	9.80	46.0	9.51	44.4	9.21	41.4	8.63
		15.0	13.7	53.6	10.5	50.6	9.93	47.5	9.37	46.0	9.09	44.4	8.81	41.4	8.26

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1040 (117.00)	-19.8	-20.0	61.3	15.6	61.1	16.9	60.9	18.2	60.8	18.8	60.7	19.5	60.4	20.8
		-18.8	-19.0	62.4	16.0	62.2	17.3	62.0	18.6	61.9	19.2	61.8	19.8	61.5	21.1
		-16.7	-17.0	64.8	16.9	64.6	18.1	64.4	19.4	64.3	20.0	64.2	20.6	63.9	21.8
		-13.7	-15.0	67.5	17.8	67.3	19.0	67.1	20.2	67.0	20.7	66.8	21.3	66.6	22.5
		-11.8	-13.0	70.5	18.7	70.2	19.9	70.0	21.0	69.9	21.5	69.8	22.1	69.6	23.2
		-9.8	-11.0	73.7	19.6	73.5	20.7	73.2	21.8	73.1	22.3	73.0	22.8	72.8	23.9
		-9.5	-10.0	75.4	20.1	75.2	21.1	74.9	22.2	74.8	22.7	74.7	23.2	74.5	24.3
		-8.5	-9.1	77.0	20.5	76.8	21.5	76.5	22.5	76.4	23.0	76.3	23.5	76.1	24.6
		-7.0	-7.6	79.8	21.2	79.6	22.1	79.3	23.1	79.2	23.6	79.1	24.1	78.9	25.1
		-5.0	-5.6	83.7	22.0	83.5	22.9	83.3	23.9	83.2	24.3	83.0	24.8	82.8	25.7
		-3.0	-3.7	87.7	22.8	87.5	23.7	87.3	24.6	87.2	25.0	87.0	25.5	86.8	26.3
		0.0	-0.7	94.6	24.0	94.3	24.8	94.1	25.6	94.0	26.0	93.9	26.4	93.6	27.3
		3.0	2.2	102	25.1	101	25.8	101	26.6	101	27.0	101	27.3	101	28.1
		5.0	4.1	107	25.7	106	26.4	106	27.2	106	27.5	106	27.9	106	28.6
		7.0	6.0	112	26.3	112	27.0	112	27.7	111	28.1	111	28.4	111	29.1
		9.0	7.9	117	26.9	117	27.6	117	28.2	117	28.6	117	28.9	113	28.3
		11.0	9.8	123	27.5	123	28.1	123	28.7	123	29.0	122	29.0	113	26.6
		13.0	11.8	130	28.0	129	28.6	129	29.2	126	28.4	122	27.3	113	25.0
		15.0	13.7	136	28.5	136	29.1	130	27.9	126	26.8	122	25.7	113	23.7
120	960 (108.00)	-19.8	-20.0	61.0	17.4	60.8	18.5	60.6	19.7	60.5	20.3	60.4	20.9	60.2	22.1
		-18.8	-19.0	62.1	17.7	61.9	18.9	61.7	20.1	61.6	20.7	61.5	21.3	61.3	22.4
		-16.7	-17.0	64.5	18.6	64.3	19.7	64.1	20.8	64.0	21.4	63.9	21.9	63.7	23.1
		-13.7	-15.0	67.2	19.4	67.0	20.5	66.8	21.6	66.7	22.1	66.6	22.6	66.4	23.7
		-11.8	-13.0	70.2	20.2	70.0	21.3	69.7	22.3	69.6	22.8	69.5	23.3	69.3	24.4
		-9.8	-11.0	73.4	21.1	73.2	22.1	73.0	23.1	72.9	23.5	72.7	24.0	72.5	25.0
		-9.5	-10.0	75.1	21.5	74.9	22.5	74.7	23.4	74.6	23.9	74.5	24.4	74.2	25.3
		-8.5	-9.1	76.7	21.9	76.5	22.8	76.3	23.7	76.2	24.2	76.1	24.7	75.8	25.6
		-7.0	-7.6	79.5	22.5	79.3	23.4	79.1	24.3	78.9	24.7	78.8	25.2	78.6	26.1
		-5.0	-5.6	83.4	23.3	83.2	24.1	83.0	25.0	82.9	25.4	82.8	25.9	82.6	26.7
		-3.0	-3.7	87.4	24.0	87.2	24.8	87.0	25.6	86.9	26.0	86.8	26.5	86.6	27.3
		0.0	-0.7	94.2	25.1	94.0	25.8	93.8	26.6	93.7	27.0	93.6	27.4	93.4	28.1
		3.0	2.2	101	26.1	101	26.8	101	27.5	101	27.8	101	28.2	101	28.9
		5.0	4.1	106	26.7	106	27.4	106	28.0	106	28.4	106	28.7	105	28.9
		7.0	6.0	112	27.3	111	27.9	111	28.5	111	28.8	111	29.2	105	27.2
		9.0	7.9	117	27.8	117	28.4	117	29.0	116	29.1	112	27.9	105	25.7
		11.0	9.8	123	28.3	123	28.9	120	28.5	116	27.4	112	26.3	105	24.2
		13.0	11.8	129	28.8	128	28.9	120	26.8	116	25.8	112	24.8	105	22.8
		15.0	13.7	135	29.3	128	27.3	120	25.3	116	24.4	112	23.4	105	21.6
110	880 (99.00)	-19.8	-20.0	60.7	19.1	60.5	20.2	60.3	21.3	60.2	21.8	60.1	22.4	59.9	23.5
		-18.8	-19.0	61.8	19.5	61.6	20.5	61.4	21.6	61.3	22.1	61.2	22.7	61.1	23.8
		-16.7	-17.0	64.2	20.2	64.0	21.2	63.8	22.3	63.7	22.8	63.7	23.3	63.5	24.3
		-13.7	-15.0	66.9	21.0	66.7	22.0	66.5	23.0	66.4	23.4	66.3	23.9	66.1	24.9
		-11.8	-13.0	69.9	21.8	69.7	22.7	69.5	23.6	69.4	24.1	69.3	24.6	69.1	25.5
		-9.8	-11.0	73.1	22.5	72.9	23.4	72.7	24.3	72.6	24.8	72.5	25.2	72.3	26.1
		-9.5	-10.0	74.8	22.9	74.6	23.8	74.4	24.7	74.3	25.1	74.2	25.5	74.0	26.4
		-8.5	-9.1	76.4	23.2	76.2	24.1	76.0	25.0	75.9	25.4	75.8	25.8	75.6	26.7
		-7.0	-7.6	79.2	23.8	79.0	24.6	78.8	25.5	78.7	25.9	78.6	26.3	78.4	27.1
		-5.0	-5.6	83.1	24.5	82.9	25.3	82.7	26.1	82.6	26.5	82.5	26.9	82.3	27.7
		-3.0	-3.7	87.1	25.2	86.9	25.9	86.7	26.7	86.6	27.1	86.5	27.4	86.3	28.2
		0.0	-0.7	93.9	26.2	93.7	26.9	93.5	27.6	93.5	27.9	93.4	28.3	93.2	29.0
		3.0	2.2	101	27.1	101	27.7	101	28.4	101	28.7	101	29.0	95.9	27.6
		5.0	4.1	106	27.7	106	28.3	106	28.9	106	29.2	103	28.4	95.9	26.0
		7.0	6.0	111	28.2	111	28.8	110	29.0	106	27.8	103	26.7	95.9	24.5
		9.0	7.9	117	28.7	117	29.2	110	27.3	106	26.2	103	25.2	95.9	23.2
		11.0	9.8	123	29.2	117	27.7	110	25.7	106	24.7	103	23.8	95.9	21.9
		13.0	11.8	124	27.9	117	26.0	110	24.2	106	23.3	103	22.4	95.9	20.6
		15.0	13.7	124	26.4	117	24.6	110	22.8	106	22.0	103	21.2	95.9	19.5
100	800 (90.00)	-19.8	-20.0	60.4	20.8	60.2	21.8	60.1	22.8	60.0	23.3	59.9	23.8	59.7	24.8
		-18.8	-19.0	61.5	21.2	61.3	22.1	61.2	23.1	61.1	23.6	61.0	24.1	60.8	25.1
		-16.7	-17.0	63.9	21.9	63.7	22.8	63.6	23.7	63.5	24.2	63.4	24.7	63.2	25.6
		-13.7	-15.0	66.6	22.6	66.4	23.5	66.2	24.3	66.2	24.8	66.1	25.2	65.9	26.1
		-11.8	-13.0	69.5	23.3	69.4	24.1	69.2	25.0	69.1	25.4	69.0	25.8	68.8	26.7
		-9.8	-11.0	72.8	24.0	72.6	24.8	72.4	25.6	72.3	26.0	72.2	26.4	72.1	27.2
		-9.5	-10.0	74.5	24.3	74.3	25.1	74.1	25.9	74.0	26.3	73.9	26.7	73.8	27.5
		-8.5	-9.1	76.1	24.6	75.9	25.4	75.7	26.2	75.6	26.6	75.5	27.0	75.4	27.7
		-7.0	-7.6	78.9	25.1	78.7	25.9	78.5	26.6	78.4	27.0	78.3	27.4	78.2	28.1
		-5.0	-5.6	82.8	25.8	82.6	26.5	82.5	27.2	82.4	27.6	82.3	27.9	82.1	28.7
		-3.0	-3.7	86.8	26.4	86.6	27.1	86.5	27.8	86.4	28.1	86.3	28.4	86.1	29.1
		0.0	-0.7	93.6	27.3	93.4	27.9	93.3	28.6	93.2	28.9	93.1	29.2	87.1	27.0
		3.0	2.2	101	28.1	101	28.7	100	29.1	96.8	28.0	93.6	26.8	87.1	24.7
		5.0	4.1	106	28.6	106	29.2	100	27.4	96.8	26.3	93.6	25.3	87.1	23.3
		7.0	6.0	111	29.1	106	27.8	100	25.8	96.8	24.8	93.6	23.8	87.1	22.0
		9.0	7.9	113	28.1	106	26.2	100	24.3	96.8	23.4	93.6	22.5	87.1	20.7
		11.0	9.8	113	26.5	106	24.7	100	23.0	96.8	22.1	93.6	21.3	87.1	19.6
		13.0	11.8	113	24.9	106	23.3	100	21.6	96.8	20.8	93.6	20.1	87.1	18.5
		15.0	13.7	113	23.5	106	22.0	100	20.5	96.8	19.7	93.6	19.0	87.1	17.6

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	720 (81.00)	-19.8	-20.0	60.1	22.6	59.9	23.5	59.8	24.4	59.7	24.8	59.6	25.3	59.5	26.2
		-18.8	-19.0	61.2	22.9	61.0	23.8	60.9	24.6	60.8	25.1	60.7	25.5	60.6	26.4
		-16.7	-17.0	63.6	23.5	63.5	24.3	63.3	25.2	63.2	25.6	63.1	26.0	63.0	26.9
		-13.7	-15.0	66.3	24.1	66.1	24.9	66.0	25.7	65.9	26.2	65.8	26.6	65.7	27.4
		-11.8	-13.0	69.2	24.8	69.1	25.5	68.9	26.3	68.8	26.7	68.8	27.1	68.6	27.9
		-9.8	-11.0	72.5	25.4	72.3	26.1	72.1	26.9	72.1	27.2	72.0	27.6	71.8	28.3
		-9.5	-10.0	74.2	25.7	74.0	26.4	73.8	27.2	73.8	27.5	73.7	27.9	73.5	28.6
		-8.5	-9.1	75.8	26.0	75.6	26.7	75.4	27.4	75.4	27.8	75.3	28.1	75.1	28.8
		-7.0	-7.6	78.5	26.5	78.4	27.1	78.2	27.8	78.2	28.1	78.1	28.5	77.9	29.2
		-5.0	-5.6	82.5	27.0	82.3	27.7	82.2	28.3	82.1	28.7	82.0	29.0	78.4	27.7
		-3.0	-3.7	86.5	27.6	86.3	28.2	86.2	28.8	86.1	29.1	84.2	28.5	78.4	26.1
		0.0	-0.7	93.3	28.4	93.2	29.0	90.0	28.1	87.1	27.0	84.2	25.9	78.4	23.8
		3.0	2.2	100	29.2	95.8	27.6	90.0	25.6	87.1	24.6	84.2	23.7	78.4	21.8
		5.0	4.1	102	27.9	95.8	26.0	90.0	24.1	87.1	23.2	84.2	22.3	78.4	20.6
		7.0	6.0	102	26.3	95.8	24.5	90.0	22.8	87.1	21.9	84.2	21.1	78.4	19.5
		9.0	7.9	102	24.8	95.8	23.1	90.0	21.5	87.1	20.7	84.2	20.0	78.4	18.4
		11.0	9.8	102	23.4	95.8	21.8	90.0	20.3	87.1	19.6	84.2	18.9	78.4	17.5
		13.0	11.8	102	22.0	95.8	20.6	90.0	19.2	87.1	18.5	84.2	17.8	78.4	16.5
		15.0	13.7	102	20.8	95.8	19.5	90.0	18.2	87.1	17.6	84.2	16.9	78.4	15.7
80%	640 (72.00)	-19.8	-20.0	59.8	24.3	59.7	25.1	59.5	25.9	59.4	26.3	59.4	26.7	59.2	27.5
		-18.8	-19.0	60.9	24.6	60.8	25.4	60.6	26.2	60.5	26.5	60.5	26.9	60.3	27.7
		-16.7	-17.0	63.3	25.1	63.2	25.9	63.0	26.6	63.0	27.0	62.9	27.4	62.7	28.1
		-13.7	-15.0	66.0	25.7	65.8	26.4	65.7	27.1	65.6	27.5	65.6	27.9	65.4	28.6
		-11.8	-13.0	68.9	26.3	68.8	27.0	68.6	27.6	68.6	28.0	68.5	28.3	68.4	29.0
		-9.8	-11.0	72.1	26.8	72.0	27.5	71.9	28.1	71.8	28.5	71.7	28.8	69.7	28.3
		-9.5	-10.0	73.9	27.1	73.7	27.8	73.6	28.4	73.5	28.7	73.4	29.0	69.7	27.4
		-8.5	-9.1	75.5	27.4	75.3	28.0	75.2	28.6	75.1	28.9	74.9	29.1	69.7	26.7
		-7.0	-7.6	78.2	27.8	78.1	28.4	78.0	29.0	77.4	29.0	74.9	27.8	69.7	25.6
		-5.0	-5.6	82.2	28.3	82.0	28.9	80.0	28.4	77.4	27.3	74.9	26.2	69.7	24.1
		-3.0	-3.7	86.2	28.8	85.1	28.9	80.0	26.8	77.4	25.7	74.9	24.7	69.7	22.7
		0.0	-0.7	90.3	28.2	85.1	26.3	80.0	24.4	77.4	23.5	74.9	22.6	69.7	20.8
		3.0	2.2	90.3	25.7	85.1	24.0	80.0	22.3	77.4	21.5	74.9	20.7	69.7	19.1
		5.0	4.1	90.3	24.2	85.1	22.6	80.0	21.1	77.4	20.3	74.9	19.5	69.7	18.0
		7.0	6.0	90.3	22.9	85.1	21.4	80.0	19.9	77.4	19.2	74.9	18.5	69.7	17.1
		9.0	7.9	90.3	21.6	85.1	20.2	80.0	18.8	77.4	18.2	74.9	17.5	69.7	16.2
		11.0	9.8	90.3	20.4	85.1	19.1	80.0	17.8	77.4	17.2	74.9	16.6	69.7	15.4
		13.0	11.8	90.3	19.3	85.1	18.1	80.0	16.9	77.4	16.3	74.9	15.7	69.7	14.6
		15.0	13.7	90.3	18.3	85.1	17.1	80.0	16.0	77.4	15.5	74.9	14.9	69.7	13.9
70%	560 (63.00)	-19.8	-20.0	59.5	26.1	59.4	26.8	59.2	27.5	59.2	27.8	59.1	28.2	59.0	28.9
		-18.8	-19.0	60.6	26.3	60.5	27.0	60.3	27.7	60.3	28.0	60.2	28.4	60.1	29.0
		-16.7	-17.0	63.0	26.8	62.9	27.4	62.7	28.1	62.7	28.4	62.6	28.8	61.0	28.3
		-13.7	-15.0	65.7	27.3	65.5	27.9	65.4	28.5	65.4	28.9	65.3	29.2	61.0	26.9
		-11.8	-13.0	68.6	27.8	68.5	28.4	68.4	29.0	67.8	28.9	65.5	27.7	61.0	25.5
		-9.8	-11.0	71.8	28.3	71.7	28.8	70.0	28.4	67.8	27.3	65.5	26.2	61.0	24.1
		-9.5	-10.0	73.5	28.5	73.4	29.1	70.0	27.6	67.8	26.5	65.5	25.5	61.0	23.4
		-8.5	-9.1	75.1	28.7	74.5	29.0	70.0	26.9	67.8	25.8	65.5	24.8	61.0	22.8
		-7.0	-7.6	77.9	29.1	74.5	27.7	70.0	25.7	67.8	24.7	65.5	23.7	61.0	21.8
		-5.0	-5.6	79.0	27.9	74.5	26.0	70.0	24.2	67.8	23.3	65.5	22.4	61.0	20.6
		-3.0	-3.7	79.0	26.3	74.5	24.6	70.0	22.8	67.8	22.0	65.5	21.2	61.0	19.5
		0.0	-0.7	79.0	24.0	74.5	22.4	70.0	20.9	67.8	20.1	65.5	19.4	61.0	17.9
		3.0	2.2	79.0	22.0	74.5	20.6	70.0	19.2	67.8	18.5	65.5	17.8	61.0	16.5
		5.0	4.1	79.0	20.8	74.5	19.4	70.0	18.1	67.8	17.5	65.5	16.9	61.0	15.6
		7.0	6.0	79.0	19.6	74.5	18.4	70.0	17.2	67.8	16.6	65.5	16.0	61.0	14.8
		9.0	7.9	79.0	18.6	74.5	17.4	70.0	16.3	67.8	15.7	65.5	15.2	61.0	14.1
		11.0	9.8	79.0	17.6	74.5	16.5	70.0	15.4	67.8	14.9	65.5	14.4	61.0	13.4
		13.0	11.8	79.0	16.6	74.5	15.6	70.0	14.6	67.8	14.1	65.5	13.7	61.0	12.7
		15.0	13.7	79.0	15.8	74.5	14.8	70.0	13.9	67.8	13.4	65.5	13.0	61.0	12.1
60%	480 (54.00)	-19.8	-20.0	59.2	27.8	59.1	28.4	59.0	29.0	58.1	28.7	56.1	27.5	52.3	25.3
		-18.8	-19.0	60.3	28.0	60.2	28.6	60.0	29.1	58.1	28.0	56.1	26.9	52.3	24.7
		-16.7	-17.0	62.7	28.4	62.6	29.0	60.0	27.7	58.1	26.7	56.1	25.6	52.3	23.5
		-13.7	-15.0	65.4	28.9	63.9	28.4	60.0	26.4	58.1	25.3	56.1	24.3	52.3	22.4
		-11.8	-13.0	67.7	28.9	63.9	26.9	60.0	25.0	58.1	24.0	56.1	23.1	52.3	21.3
		-9.8	-11.0	67.7	27.3	63.9	25.4	60.0	23.6	58.1	22.7	56.1	21.9	52.3	20.2
		-9.5	-10.0	67.7	26.5	63.9	24.7	60.0	23.0	58.1	22.1	56.1	21.3	52.3	19.6
		-8.5	-9.1	67.7	25.8	63.9	24.1	60.0	22.4	58.1	21.6	56.1	20.7	52.3	19.1
		-7.0	-7.6	67.7	24.7	63.9	23.0	60.0	21.4	58.1	20.7	56.1	19.9	52.3	18.4
		-5.0	-5.6	67.7	23.3	63.9	21.7	60.0	20.2	58.1	19.5	56.1	18.8	52.3	17.4
		-3.0	-3.7	67.7	22.0	63.9	20.5	60.0	19.2	58.1	18.5	56.1	17.8	52.3	16.5
		0.0	-0.7	67.7	20.1	63.9	18.8	60.0	17.6	58.1	17.0	56.1	16.3	52.3	15.1
		3.0	2.2	67.7	18.5	63.9	17.3	60.0	16.2	58.1	15.6	56.1	15.1	52.3	14.0
		5.0	4.1	67.7	17.5	63.9	16.4	60.0	15.3	58.1	14.8	56.1	14.3	52.3	13.3
		7.0	6.0	67.7	16.6	63.9	15.5	60.0	14.6	58.1	14.1	56.1	13.6	52.3	12.6
		9.0	7.9	67.7	15.7	63.9	14.8	60.0	13.8	58.1	13.4	56.1	12.9	52.3	12.0
		11.0	9.8	67.7	14.9	63.9	14.0	60.0	13.2	58.1	12.7	56.1	12.3	52.3	11.5
		13.0	11.8	67.7	14.1	63.9	13.3	60.0	12.5	58.1	12.1	56.1	11.7	52.3	10.9
		15.0	13.7	67.7	13.4	63.9	12.7	60.0	11.9	58.1	11.5	56.1	11.2	52.3	10.4
50%	400 (45.00)	-19.8	-20.0	56.4	27.7	53.2	25.8	50.0	23.9	48.4	23.0	46.8	22.2	43.6	20.4
		-18.8	-19.0	56.4	27.0	53.2	25.2	50.0	23.4	48.4	22.5	46.8	21.7	43.6	20.0
		-16.7	-17.0	56.4	25.8	53.2	24.0	50.0	22.4	48.4	21.5	46.8	20.7	43.6	19.1
		-13.7	-15.0	56.4	24.5	53.2	22.9	50.0	21.3	48.4	20.5	46.8	19.7	43.6	18.2
		-11.8	-13.0	56.4	23.2	53.2	21.7	50.0	20.2	48.4	19.5	46.8	18.8	43.6	17.3
		-9.8	-11.0	56.4	22.0	53.2	20.6	50.0	19.2	48.4	18.5	46.8	17.8	43.6	16.5
		-9.5	-10.0	56.4	21.4	53.2	20.0	50.0	18.7	48.4	18.0	46.8	17.3	43.6	16.0
		-8.5	-9.1	56.4	20.9	53.2	19.5	50.0	18.2	48.4	17.6	46.8	16.9	43.6	15.7
		-7.0	-7.6	56.4	20.0	53.2	18.7	50.0	17.5	48.4	16.9	46.8	16.3	43.6	15.1
		-5.0	-5.6	56.4	18.9	53.2	17.7	50.0	16.5	48.4	16.0	46.8	15.4	43.6	14.3
		-3.0	-3.7	56.4	17.9	53.2	16.8	50.0	15.7	48.4	15.2	46.8	14.6	43.6	13.6
		0.0	-0.7	56.4	16.4	53.2	15.4	50.0	14.5	48.4	14.0	46.8	13.5	43.6	12.6
		3.0	2.2	56.4	15.2	53.2	14.2	50.0	13.4	48.4	12.9	46.8	12.5	43.6	11.6
		5.0	4.1	56.4	14.4	53.2	13.5	50.0	12.7	48.4	12.3	46.8	11.9	43.6	11.1
		7.0	6.0	56.4	13.7	53.2	12.9	50.0	12.1	48.4	11.7	46.8	11.3	43.6	10.6
		9.0	7.9	56.4	13.0	53.2	12.2	50.0	11.5	48.4	11.2	46.8	10.8	43.6	10.1
		11.0	9.8	56.4	12.4	53.2	11.7	50.0	11.0	48.4	10.6	46.8	10.3	43.6	9.64
		13.0	11.8	56.4	11.7	53.2	11.1	50.0	10.5	48.4	10.1	46.8	9.82	43.6	9.20
		15.0	13.7	56.4	11.2	53.2	10.6	50.0	9.99	48.4	9.69	46.8	9.39	43.6	8.80

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1105 (124.02)	-19.8	-20.0	67.3	17.0	67.0	18.3	66.8	19.6	66.7	20.3	66.5	20.9	66.3	22.2
		-18.8	-19.0	68.7	17.5	68.4	18.8	68.2	20.0	68.0	20.7	67.9	21.3	67.7	22.6
		-16.7	-17.0	71.6	18.5	71.4	19.7	71.1	20.9	71.0	21.5	70.9	22.1	70.6	23.4
		-13.7	-15.0	74.8	19.4	74.5	20.6	74.3	21.8	74.2	22.4	74.0	22.9	73.8	24.1
		-11.8	-13.0	78.2	20.4	77.9	21.5	77.7	22.6	77.6	23.2	77.4	23.7	77.2	24.9
		-9.8	-11.0	81.8	21.3	81.6	22.4	81.3	23.4	81.2	24.0	81.1	24.5	80.8	25.6
		-9.5	-10.0	83.7	21.8	83.5	22.8	83.2	23.8	83.1	24.4	83.0	24.9	82.7	25.9
		-8.5	-9.1	85.5	22.2	85.2	23.2	85.0	24.2	84.9	24.7	84.8	25.2	84.5	26.2
		-7.0	-7.6	88.5	22.8	88.3	23.8	88.0	24.8	87.9	25.3	87.8	25.8	87.6	26.7
		-5.0	-5.6	92.8	23.7	92.6	24.6	92.3	25.5	92.2	26.0	92.1	26.5	91.8	27.4
		-3.0	-3.7	97.1	24.4	96.8	25.3	96.6	26.2	96.5	26.6	96.3	27.1	96.1	28.0
		0.0	-0.7	104	25.5	104	26.4	104	27.2	104	27.6	104	28.0	103	28.9
		3.0	2.2	112	26.6	111	27.3	111	28.1	111	28.5	111	28.9	111	29.6
		5.0	4.1	117	27.2	117	27.9	116	28.7	116	29.0	116	29.4	116	30.1
		7.0	6.0	122	27.8	122	28.5	122	29.2	122	29.5	121	29.9	121	30.6
		9.0	7.9	128	28.3	127	29.0	127	29.7	127	30.0	127	30.3	121	28.9
		11.0	9.8	133	28.9	133	29.5	133	30.1	133	30.5	130	29.8	121	27.4
		13.0	11.8	140	29.4	140	30.0	139	30.6	135	29.4	130	28.2	121	25.9
		15.0	13.7	146	29.9	146	30.5	139	28.9	135	27.8	130	26.7	121	24.5
120	1020 (114.48)	-19.8	-20.0	66.9	18.8	66.7	20.0	66.5	21.2	66.4	21.8	66.3	22.4	66.0	23.6
		-18.8	-19.0	68.3	19.2	68.1	20.4	67.9	21.6	67.8	22.2	67.7	22.8	67.4	23.9
		-16.7	-17.0	71.3	20.1	71.0	21.3	70.8	22.4	70.7	22.9	70.6	23.5	70.4	24.6
		-13.7	-15.0	74.4	21.0	74.2	22.1	74.0	23.2	73.9	23.7	73.8	24.3	73.5	25.3
		-11.8	-13.0	77.8	21.9	77.6	22.9	77.4	24.0	77.3	24.5	77.2	25.0	76.9	26.0
		-9.8	-11.0	81.5	22.8	81.3	23.7	81.0	24.7	80.9	25.2	80.8	25.7	80.6	26.7
		-9.5	-10.0	83.4	23.2	83.2	24.1	82.9	25.1	82.8	25.6	82.7	26.0	82.5	27.0
		-8.5	-9.1	85.2	23.5	84.9	24.5	84.7	25.4	84.6	25.9	84.5	26.4	84.3	27.3
		-7.0	-7.6	88.2	24.1	88.0	25.0	87.8	26.0	87.6	26.4	87.5	26.9	87.3	27.8
		-5.0	-5.6	92.5	24.9	92.2	25.8	92.0	26.6	91.9	27.1	91.8	27.5	91.6	28.4
		-3.0	-3.7	96.7	25.6	96.5	26.4	96.3	27.3	96.2	27.7	96.1	28.1	95.8	28.9
		0.0	-0.7	104	26.7	104	27.4	103	28.2	103	28.6	103	28.9	103	29.7
		3.0	2.2	111	27.6	111	28.3	111	29.0	111	29.4	111	29.7	110	30.4
		5.0	4.1	116	28.2	116	28.9	116	29.5	116	29.9	116	30.2	112	29.4
		7.0	6.0	122	28.7	122	29.4	121	30.0	121	30.3	120	30.3	112	27.8
		9.0	7.9	127	29.2	127	29.9	127	30.5	124	29.8	120	28.6	112	26.3
		11.0	9.8	133	29.7	133	30.3	128	29.4	124	28.2	120	27.1	112	24.9
		13.0	11.8	139	30.2	137	29.9	128	27.7	124	26.6	120	25.6	112	23.5
		15.0	13.7	145	30.4	137	28.3	128	26.3	124	25.3	120	24.3	112	22.4
110	935 (104.94)	-19.8	-20.0	66.6	20.5	66.4	21.6	66.2	22.7	66.1	23.3	66.0	23.8	65.8	24.9
		-18.8	-19.0	68.0	20.9	67.8	22.0	67.6	23.1	67.5	23.6	67.4	24.2	67.2	25.3
		-16.7	-17.0	70.9	21.8	70.7	22.8	70.5	23.8	70.4	24.4	70.3	24.9	70.1	25.9
		-13.7	-15.0	74.1	22.6	73.9	23.6	73.7	24.6	73.6	25.1	73.5	25.6	73.3	26.6
		-11.8	-13.0	77.5	23.4	77.3	24.4	77.1	25.3	77.0	25.8	76.9	26.2	76.7	27.2
		-9.8	-11.0	81.2	24.2	80.9	25.1	80.7	26.0	80.6	26.4	80.5	26.9	80.3	27.8
		-9.5	-10.0	83.1	24.6	82.9	25.5	82.6	26.3	82.5	26.8	82.4	27.2	82.2	28.1
		-8.5	-9.1	84.8	24.9	84.6	25.8	84.4	26.6	84.3	27.1	84.2	27.5	84.0	28.4
		-7.0	-7.6	87.9	25.5	87.7	26.3	87.5	27.1	87.4	27.5	87.3	28.0	87.0	28.8
		-5.0	-5.6	92.1	26.2	91.9	27.0	91.7	27.8	91.6	28.1	91.5	28.5	91.3	29.3
		-3.0	-3.7	96.4	26.8	96.2	27.6	96.0	28.3	95.9	28.7	95.8	29.1	95.6	29.8
		0.0	-0.7	104	27.8	103	28.5	103	29.2	103	29.5	103	29.9	103	30.5
		3.0	2.2	111	28.6	111	29.3	111	29.9	110	30.3	110	30.5	103	27.9
		5.0	4.1	116	29.2	116	29.8	116	30.4	114	30.0	110	28.8	103	26.4
		7.0	6.0	121	29.7	121	30.3	118	29.5	114	28.4	110	27.2	103	25.0
		9.0	7.9	127	30.1	125	30.1	118	27.9	114	26.8	110	25.8	103	23.7
		11.0	9.8	133	30.6	125	28.5	118	26.4	114	25.4	110	24.4	103	22.5
		13.0	11.8	133	28.9	125	26.9	118	25.0	114	24.0	110	23.1	103	21.3
		15.0	13.7	133	27.4	125	25.5	118	23.7	114	22.8	110	21.9	103	20.2
100	850 (95.40)	-19.8	-20.0	66.3	22.3	66.1	23.3	65.9	24.3	65.8	24.8	65.7	25.3	65.5	26.3
		-18.8	-19.0	67.7	22.7	67.5	23.7	67.3	24.6	67.2	25.1	67.1	25.6	66.9	26.6
		-16.7	-17.0	70.6	23.4	70.4	24.4	70.2	25.3	70.1	25.8	70.0	26.3	69.9	27.2
		-13.7	-15.0	73.8	24.2	73.6	25.1	73.4	26.0	73.3	26.4	73.2	26.9	73.0	27.8
		-11.8	-13.0	77.2	24.9	77.0	25.8	76.8	26.6	76.7	27.1	76.6	27.5	76.4	28.4
		-9.8	-11.0	80.8	25.6	80.6	26.4	80.4	27.3	80.4	27.7	80.3	28.1	80.1	28.9
		-9.5	-10.0	82.7	26.0	82.5	26.8	82.4	27.6	82.3	28.0	82.2	28.4	82.0	29.2
		-8.5	-9.1	84.5	26.3	84.3	27.1	84.1	27.9	84.0	28.2	83.9	28.6	83.7	29.4
		-7.0	-7.6	87.5	26.8	87.4	27.5	87.2	28.3	87.1	28.7	87.0	29.1	86.8	29.8
		-5.0	-5.6	91.8	27.4	91.6	28.2	91.4	28.9	91.3	29.2	91.2	29.6	91.1	30.3
		-3.0	-3.7	96.1	28.0	95.9	28.7	95.7	29.4	95.6	29.7	95.5	30.1	93.2	29.7
		0.0	-0.7	103	28.9	103	29.5	103	30.2	103	30.5	100	29.6	93.2	27.2
		3.0	2.2	111	29.7	110	30.3	107	29.4	104	28.3	100	27.1	93.2	24.9
		5.0	4.1	116	30.2	114	30.0	107	27.8	104	26.7	100	25.7	93.2	23.6
		7.0	6.0	121	30.5	114	28.3	107	26.3	104	25.3	100	24.3	93.2	22.4
		9.0	7.9	121	28.8	114	26.8	107	24.9	104	24.0	100	23.0	93.2	21.2
		11.0	9.8	121	27.2	114	25.4	107	23.6	104	22.7	100	21.9	93.2	20.2
		13.0	11.8	121	25.7	114	24.0	107	22.3	104	21.5	100	20.7	93.2	19.1
		15.0	13.7	121	24.4	114	22.8	107	21.2	104	20.5	100	19.7	93.2	18.2

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	765 (85.86)	-19.8	-20.0	66.0	24.1	65.8	25.0	65.6	25.9	65.5	26.3	65.4	26.8	65.3	27.7
		-18.8	-19.0	67.3	24.4	67.2	25.3	67.0	26.2	66.9	26.6	66.8	27.1	66.7	27.9
		-16.7	-17.0	70.3	25.1	70.1	25.9	69.9	26.8	69.9	27.2	69.8	27.6	69.6	28.5
		-13.7	-15.0	73.4	25.8	73.3	26.6	73.1	27.4	73.0	27.8	72.9	28.2	72.8	29.0
		-11.8	-13.0	76.9	26.4	76.7	27.2	76.5	28.0	76.4	28.4	76.3	28.7	76.2	29.5
		-9.8	-11.0	80.5	27.1	80.3	27.8	80.2	28.5	80.1	28.9	80.0	29.3	79.8	30.0
		-9.5	-10.0	82.4	27.4	82.2	28.1	82.1	28.8	82.0	29.2	81.9	29.5	81.7	30.3
		-8.5	-9.1	84.2	27.7	84.0	28.4	83.8	29.1	83.7	29.4	83.7	29.8	83.5	30.5
		-7.0	-7.6	87.2	28.1	87.0	28.8	86.9	29.5	86.8	29.8	86.7	30.1	83.9	29.4
		-5.0	-5.6	91.5	28.7	91.3	29.3	91.1	30.0	91.1	30.3	90.1	30.2	83.9	27.7
		-3.0	-3.7	95.8	29.2	95.6	29.8	95.4	30.5	93.2	29.7	90.1	28.5	83.9	26.2
		0.0	-0.7	103	30.0	102	30.5	96.3	28.2	93.2	27.1	90.1	26.1	83.9	24.0
		3.0	2.2	109	30.0	102	27.9	96.3	25.9	93.2	24.9	90.1	24.0	83.9	22.1
		5.0	4.1	109	28.3	102	26.4	96.3	24.5	93.2	23.6	90.1	22.7	83.9	20.9
		7.0	6.0	109	26.8	102	25.0	96.3	23.2	93.2	22.4	90.1	21.5	83.9	19.8
		9.0	7.9	109	25.4	102	23.7	96.3	22.0	93.2	21.2	90.1	20.4	83.9	18.9
		11.0	9.8	109	24.0	102	22.5	96.3	20.9	93.2	20.2	90.1	19.4	83.9	17.9
		13.0	11.8	109	22.8	102	21.3	96.3	19.8	93.2	19.1	90.1	18.4	83.9	17.0
		15.0	13.7	109	21.6	102	20.2	96.3	18.9	93.2	18.2	90.1	17.5	83.9	16.2
80%	680 (76.32)	-19.8	-20.0	65.6	25.8	65.5	26.6	65.3	27.4	65.2	27.8	65.2	28.2	65.0	29.0
		-18.8	-19.0	67.0	26.1	66.9	26.9	66.7	27.7	66.6	28.1	66.6	28.5	66.4	29.3
		-16.7	-17.0	69.9	26.7	69.8	27.5	69.6	28.2	69.6	28.6	69.5	29.0	69.3	29.8
		-13.7	-15.0	73.1	27.3	73.0	28.1	72.8	28.8	72.7	29.1	72.7	29.5	72.5	30.2
		-11.8	-13.0	76.5	27.9	76.4	28.6	76.2	29.3	76.1	29.7	76.1	30.0	74.6	29.8
		-9.8	-11.0	80.2	28.5	80.0	29.2	79.9	29.8	79.8	30.1	79.7	30.5	74.6	28.2
		-9.5	-10.0	82.1	28.8	81.9	29.4	81.8	30.1	81.7	30.4	80.1	29.8	74.6	27.3
		-8.5	-9.1	83.8	29.0	83.7	29.7	83.5	30.3	82.9	30.2	80.1	29.0	74.6	26.6
		-7.0	-7.6	86.9	29.4	86.7	30.0	85.6	30.1	82.9	28.9	80.1	27.8	74.6	25.5
		-5.0	-5.6	91.1	30.0	91.0	30.5	85.6	28.3	82.9	27.2	80.1	26.2	74.6	24.1
		-3.0	-3.7	95.4	30.4	91.1	28.9	85.6	26.8	82.9	25.8	80.1	24.7	74.6	22.8
		0.0	-0.7	96.6	28.3	91.1	26.4	85.6	24.5	82.9	23.6	80.1	22.7	74.6	20.9
		3.0	2.2	96.6	26.0	91.1	24.3	85.6	22.6	82.9	21.7	80.1	20.9	74.6	19.3
		5.0	4.1	96.6	24.6	91.1	23.0	85.6	21.4	82.9	20.6	80.1	19.8	74.6	18.3
		7.0	6.0	96.6	23.3	91.1	21.8	85.6	20.3	82.9	19.6	80.1	18.8	74.6	17.4
		9.0	7.9	96.6	22.1	91.1	20.7	85.6	19.3	82.9	18.6	80.1	17.9	74.6	16.6
		11.0	9.8	96.6	21.0	91.1	19.6	85.6	18.3	82.9	17.7	80.1	17.0	74.6	15.8
		13.0	11.8	96.6	19.9	91.1	18.6	85.6	17.4	82.9	16.8	80.1	16.2	74.6	15.0
		15.0	13.7	96.6	18.9	91.1	17.7	85.6	16.6	82.9	16.0	80.1	15.4	74.6	14.3
70%	595 (66.78)	-19.8	-20.0	65.3	27.6	65.2	28.3	65.0	29.0	65.0	29.4	64.9	29.7	64.8	30.4
		-18.8	-19.0	66.7	27.9	66.5	28.5	66.4	29.2	66.3	29.6	66.3	29.9	65.3	30.0
		-16.7	-17.0	69.6	28.4	69.5	29.1	69.4	29.7	69.3	30.0	69.2	30.4	65.3	28.4
		-13.7	-15.0	72.8	28.9	72.7	29.6	72.5	30.2	72.5	30.5	70.1	29.3	65.3	26.9
		-11.8	-13.0	76.2	29.4	76.1	30.0	74.9	30.0	72.5	28.8	70.1	27.7	65.3	25.4
		-9.8	-11.0	79.8	29.9	79.7	30.5	74.9	28.3	72.5	27.2	70.1	26.1	65.3	24.0
		-9.5	-10.0	81.7	30.2	79.7	29.6	74.9	27.5	72.5	26.4	70.1	25.4	65.3	23.3
		-8.5	-9.1	83.5	30.4	79.7	28.9	74.9	26.8	72.5	25.7	70.1	24.7	65.3	22.8
		-7.0	-7.6	84.5	29.6	79.7	27.6	74.9	25.6	72.5	24.6	70.1	23.7	65.3	21.8
		-5.0	-5.6	84.5	27.9	79.7	26.0	74.9	24.2	72.5	23.3	70.1	22.4	65.3	20.6
		-3.0	-3.7	84.5	26.4	79.7	24.6	74.9	22.9	72.5	22.0	70.1	21.2	65.3	19.6
		0.0	-0.7	84.5	24.2	79.7	22.6	74.9	21.0	72.5	20.2	70.1	19.5	65.3	18.0
		3.0	2.2	84.5	22.2	79.7	20.8	74.9	19.4	72.5	18.7	70.1	18.0	65.3	16.7
		5.0	4.1	84.5	21.1	79.7	19.7	74.9	18.4	72.5	17.8	70.1	17.1	65.3	15.9
		7.0	6.0	84.5	20.0	79.7	18.7	74.9	17.5	72.5	16.9	70.1	16.3	65.3	15.1
		9.0	7.9	84.5	19.0	79.7	17.8	74.9	16.6	72.5	16.1	70.1	15.5	65.3	14.4
		11.0	9.8	84.5	18.1	79.7	17.0	74.9	15.9	72.5	15.3	70.1	14.8	65.3	13.7
		13.0	11.8	84.5	17.2	79.7	16.1	74.9	15.1	72.5	14.6	70.1	14.1	65.3	13.1
		15.0	13.7	84.5	16.4	79.7	15.4	74.9	14.4	72.5	13.9	70.1	13.5	65.3	12.5
60%	510 (57.24)	-19.8	-20.0	65.0	29.4	64.9	30.0	64.2	30.2	62.1	29.0	60.1	27.8	56.0	25.5
		-18.8	-19.0	66.3	29.6	66.2	30.2	64.2	29.4	62.1	28.2	60.1	27.1	56.0	24.9
		-16.7	-17.0	69.3	30.1	68.3	30.0	64.2	27.8	62.1	26.8	60.1	25.7	56.0	23.6
		-13.7	-15.0	72.5	30.5	68.3	28.4	64.2	26.3	62.1	25.3	60.1	24.3	56.0	22.4
		-11.8	-13.0	72.5	28.8	68.3	26.8	64.2	24.9	62.1	24.0	60.1	23.0	56.0	21.2
		-9.8	-11.0	72.5	27.2	68.3	25.3	64.2	23.5	62.1	22.7	60.1	21.8	56.0	20.1
		-9.5	-10.0	72.5	26.4	68.3	24.6	64.2	22.9	62.1	22.0	60.1	21.2	56.0	19.6
		-8.5	-9.1	72.5	25.7	68.3	24.0	64.2	22.3	62.1	21.5	60.1	20.7	56.0	19.1
		-7.0	-7.6	72.5	24.6	68.3	23.0	64.2	21.4	62.1	20.6	60.1	19.8	56.0	18.3
		-5.0	-5.6	72.5	23.2	68.3	21.7	64.2	20.2	62.1	19.5	60.1	18.8	56.0	17.4
		-3.0	-3.7	72.5	22.0	68.3	20.6	64.2	19.2	62.1	18.5	60.1	17.8	56.0	16.5
		0.0	-0.7	72.5	20.2	68.3	18.9	64.2	17.7	62.1	17.1	60.1	16.5	56.0	15.3
		3.0	2.2	72.5	18.7	68.3	17.5	64.2	16.4	62.1	15.8	60.1	15.3	56.0	14.2
		5.0	4.1	72.5	17.7	68.3	16.7	64.2	15.6	62.1	15.1	60.1	14.5	56.0	13.5
		7.0	6.0	72.5	16.9	68.3	15.8	64.2	14.8	62.1	14.3	60.1	13.9	56.0	12.9
		9.0	7.9	72.5	16.1	68.3	15.1	64.2	14.2	62.1	13.7	60.1	13.2	56.0	12.3
		11.0	9.8	72.5	15.3	68.3	14.4	64.2	13.5	62.1	13.1	60.1	12.6	56.0	11.8
		13.0	11.8	72.5	14.6	68.3	13.7	64.2	12.9	62.1	12.5	60.1	12.1	56.0	11.2
		15.0	13.7	72.5	13.9	68.3	13.1	64.2	12.3	62.1	11.9	60.1	11.5	56.0	10.8
50%	425 (47.70)	-19.8	-20.0	60.4	28.0	56.9	26.1	53.5	24.2	51.8	23.3	50.1	22.4	46.6	20.7
		-18.8	-19.0	60.4	27.3	56.9	25.4	53.5	23.6	51.8	22.7	50.1	21.9	46.6	20.2
		-16.7	-17.0	60.4	25.9	56.9	24.1	53.5	22.4	51.8	21.6	50.1	20.8	46.6	19.2
		-13.7	-15.0	60.4	24.5	56.9	22.9	53.5	21.3	51.8	20.5	50.1	19.7	46.6	18.2
		-11.8	-13.0	60.4	23.2	56.9	21.7	53.5	20.2	51.8	19.5	50.1	18.7	46.6	17.3
		-9.8	-11.0	60.4	21.9	56.9	20.5	53.5	19.1	51.8	18.4	50.1	17.8	46.6	16.5
		-9.5	-10.0	60.4	21.3	56.9	20.0	53.5	18.6	51.8	18.0	50.1	17.3	46.6	16.0
		-8.5	-9.1	60.4	20.8	56.9	19.5	53.5	18.2	51.8	17.5	50.1	16.9	46.6	15.7
		-7.0	-7.6	60.4	20.0	56.9	18.7	53.5	17.5	51.8	16.8	50.1	16.2	46.6	15.1
		-5.0	-5.6	60.4	18.9	56.9	17.7	53.5	16.5	51.8	16.0	50.1	15.4	46.6	14.3
		-3.0	-3.7	60.4	17.9	56.9	16.8	53.5	15.7	51.8	15.2	50.1	14.7	46.6	13.6
		0.0	-0.7	60.4	16.5	56.9	15.5	53.5	14.6	51.8	14.1	50.1	13.6	46.6	12.7
		3.0	2.2	60.4	15.3	56.9	14.4	53.5	13.5	51.8	13.1	50.1	12.7	46.6	11.8
		5.0	4.1	60.4	14.6	56.9	13.7	53.5	12.9	51.8	12.5	50.1	12.1	46.6	11.3
		7.0	6.0	60.4	13.9	56.9	13.1	53.5	12.3	51.8	11.9	50.1	11.5	46.6	10.8
		9.0	7.9	60.4	13.3	56.9	12.5	53.5	11.8	51.8	11.4	50.1	11.0	46.6	10.3
		11.0	9.8	60.4	12.7	56.9	12.0	53.5	11.3	51.8	10.9	50.1	10.6	46.6	9.89
		13.0	11.8	60.4	12.1	56.9	11.4	53.5	10.8	51.8	10.4	50.1	10.1	46.6	9.47
		15.0	13.7	60.4	11.6	56.9	11.0	53.5	10.3	51.8	10.0	50.1	9.71	46.6	9.10

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1170 (131.30)	-19.8	-20.0	67.6	15.6	67.4	17.0	67.1	18.4	67.0	19.1	66.9	19.8	66.6	21.2
		-18.8	-19.0	69.0	16.1	68.8	17.5	68.5	18.9	68.4	19.6	68.2	20.2	68.0	21.6
		-16.7	-17.0	71.9	17.2	71.7	18.5	71.4	19.8	71.3	20.5	71.2	21.1	70.9	22.4
		-13.7	-15.0	75.1	18.2	74.9	19.5	74.6	20.7	74.5	21.4	74.3	22.0	74.1	23.2
		-11.8	-13.0	78.5	19.2	78.3	20.4	78.0	21.6	77.9	22.2	77.7	22.8	77.5	24.0
		-9.8	-11.0	82.2	20.2	81.9	21.4	81.6	22.5	81.5	23.1	81.4	23.6	81.1	24.8
		-9.5	-10.0	84.1	20.7	83.8	21.8	83.5	22.9	83.4	23.5	83.3	24.0	83.0	25.2
		-8.5	-9.1	85.8	21.1	85.6	22.2	85.3	23.3	85.2	23.9	85.1	24.4	84.8	25.5
		-7.0	-7.6	88.9	21.8	88.6	22.9	88.4	23.9	88.2	24.5	88.1	25.0	87.9	26.0
		-5.0	-5.6	93.2	22.7	92.9	23.7	92.7	24.7	92.5	25.2	92.4	25.7	92.1	26.7
		-3.0	-3.7	97.5	23.5	97.2	24.5	96.9	25.4	96.8	25.9	96.7	26.4	96.4	27.4
		0.0	-0.7	105	24.8	104	25.6	104	26.5	104	27.0	104	27.4	104	28.3
		3.0	2.2	112	25.8	112	26.7	112	27.5	112	27.9	111	28.3	111	29.1
		5.0	4.1	117	26.5	117	27.3	117	28.1	117	28.5	117	28.9	116	29.7
		7.0	6.0	123	27.2	122	27.9	122	28.7	122	29.0	122	29.4	122	30.1
		9.0	7.9	128	27.8	128	28.5	128	29.2	128	29.5	128	29.9	127	30.6
		11.0	9.8	134	28.3	134	29.0	134	29.7	133	30.0	133	30.4	128	29.2
		13.0	11.8	140	28.9	140	29.5	140	30.2	140	30.5	137	30.1	128	27.6
		15.0	13.7	147	29.4	146	30.0	146	30.7	142	29.7	137	28.5	128	26.2
120	1080 (121.20)	-19.8	-20.0	67.3	17.5	67.1	18.8	66.8	20.1	66.7	20.7	66.6	21.4	66.3	22.7
		-18.8	-19.0	68.7	18.0	68.4	19.3	68.2	20.5	68.1	21.2	68.0	21.8	67.7	23.0
		-16.7	-17.0	71.6	19.0	71.4	20.2	71.1	21.4	71.0	22.0	70.9	22.6	70.6	23.8
		-13.7	-15.0	74.8	19.9	74.5	21.1	74.3	22.2	74.2	22.8	74.0	23.4	73.8	24.5
		-11.8	-13.0	78.2	20.9	77.9	22.0	77.7	23.1	77.6	23.6	77.4	24.2	77.2	25.3
		-9.8	-11.0	81.8	21.8	81.6	22.8	81.3	23.9	81.2	24.4	81.1	24.9	80.8	26.0
		-9.5	-10.0	83.7	22.2	83.5	23.2	83.2	24.3	83.1	24.8	83.0	25.3	82.8	26.3
		-8.5	-9.1	85.5	22.6	85.2	23.6	85.0	24.6	84.9	25.1	84.8	25.6	84.5	26.6
		-7.0	-7.6	88.5	23.3	88.3	24.2	88.1	25.2	87.9	25.7	87.8	26.2	87.6	27.1
		-5.0	-5.6	92.8	24.1	92.6	25.0	92.3	25.9	92.2	26.4	92.1	26.8	91.9	27.8
		-3.0	-3.7	97.1	24.8	96.9	25.7	96.6	26.6	96.5	27.0	96.4	27.5	96.2	28.3
		0.0	-0.7	104	26.0	104	26.8	104	27.6	104	28.0	104	28.4	103	29.2
		3.0	2.2	112	27.0	112	27.7	111	28.5	111	28.9	111	29.2	111	30.0
		5.0	4.1	117	27.6	117	28.3	116	29.0	116	29.4	116	29.8	116	30.5
		7.0	6.0	122	28.2	122	28.9	122	29.5	122	29.9	122	30.2	118	29.7
		9.0	7.9	128	28.7	128	29.4	127	30.0	127	30.4	127	30.6	118	28.1
		11.0	9.8	134	29.2	134	29.9	133	30.5	131	30.1	127	28.9	118	26.6
		13.0	11.8	140	29.8	140	30.4	136	29.6	131	28.4	127	27.3	118	25.1
		15.0	13.7	146	30.2	144	30.2	136	28.0	131	27.0	127	25.9	118	23.9
110	990 (111.10)	-19.8	-20.0	67.0	19.4	66.7	20.6	66.5	21.8	66.4	22.4	66.3	22.9	66.1	24.1
		-18.8	-19.0	68.3	19.8	68.1	21.0	67.9	22.2	67.8	22.7	67.7	23.3	67.4	24.5
		-16.7	-17.0	71.2	20.7	71.0	21.8	70.8	22.9	70.7	23.5	70.6	24.1	70.4	25.2
		-13.7	-15.0	74.4	21.6	74.2	22.7	74.0	23.7	73.9	24.3	73.8	24.8	73.5	25.8
		-11.8	-13.0	77.8	22.5	77.6	23.5	77.4	24.5	77.3	25.0	77.2	25.5	76.9	26.5
		-9.8	-11.0	81.5	23.3	81.2	24.3	81.0	25.2	80.9	25.7	80.8	26.2	80.6	27.2
		-9.5	-10.0	83.4	23.7	83.1	24.7	82.9	25.6	82.8	26.1	82.7	26.5	82.5	27.5
		-8.5	-9.1	85.1	24.1	84.9	25.0	84.7	25.9	84.6	26.4	84.5	26.8	84.3	27.8
		-7.0	-7.6	88.2	24.7	88.0	25.6	87.8	26.4	87.6	26.9	87.5	27.3	87.3	28.2
		-5.0	-5.6	92.5	25.4	92.3	26.3	92.0	27.1	91.9	27.5	91.8	28.0	91.6	28.8
		-3.0	-3.7	96.8	26.1	96.5	26.9	96.3	27.7	96.2	28.1	96.1	28.5	95.9	29.3
		0.0	-0.7	104	27.1	104	27.9	104	28.6	103	29.0	103	29.4	103	30.1
		3.0	2.2	111	28.1	111	28.8	111	29.5	111	29.8	111	30.2	108	29.9
		5.0	4.1	117	28.6	116	29.3	116	30.0	116	30.3	116	30.6	108	28.2
		7.0	6.0	122	29.2	122	29.8	122	30.4	120	30.3	116	29.1	108	26.7
		9.0	7.9	128	29.7	127	30.3	124	29.8	120	28.7	116	27.5	108	25.3
		11.0	9.8	133	30.2	132	30.4	124	28.2	120	27.1	116	26.1	108	24.0
		13.0	11.8	140	30.7	132	28.7	124	26.7	120	25.7	116	24.7	108	22.7
		15.0	13.7	140	29.2	132	27.2	124	25.3	120	24.4	116	23.4	108	21.6
100	900 (101.00)	-19.8	-20.0	66.6	21.3	66.4	22.4	66.2	23.4	66.1	24.0	66.0	24.5	65.8	25.6
		-18.8	-19.0	68.0	21.7	67.8	22.7	67.6	23.8	67.5	24.3	67.4	24.9	67.2	25.9
		-16.7	-17.0	70.9	22.5	70.7	23.5	70.5	24.5	70.4	25.0	70.3	25.5	70.1	26.5
		-13.7	-15.0	74.1	23.3	73.9	24.3	73.7	25.2	73.6	25.7	73.5	26.2	73.3	27.2
		-11.8	-13.0	77.5	24.1	77.3	25.0	77.1	25.9	77.0	26.4	76.9	26.8	76.7	27.8
		-9.8	-11.0	81.1	24.8	80.9	25.7	80.7	26.6	80.6	27.0	80.5	27.5	80.3	28.3
		-9.5	-10.0	83.0	25.2	82.8	26.1	82.6	26.9	82.5	27.4	82.4	27.8	82.2	28.6
		-8.5	-9.1	84.8	25.5	84.6	26.4	84.4	27.2	84.3	27.6	84.2	28.1	84.0	28.9
		-7.0	-7.6	87.8	26.1	87.6	26.9	87.4	27.7	87.3	28.1	87.2	28.5	87.0	29.3
		-5.0	-5.6	92.1	26.8	91.9	27.5	91.7	28.3	91.6	28.7	91.5	29.1	91.3	29.8
		-3.0	-3.7	96.4	27.4	96.2	28.1	96.0	28.9	95.9	29.2	95.8	29.6	95.6	30.3
		0.0	-0.7	104	28.3	103	29.0	103	29.7	103	30.0	103	30.4	98.5	29.0
		3.0	2.2	111	29.2	111	29.8	111	30.4	109	30.2	106	29.0	98.5	26.7
		5.0	4.1	116	29.7	116	30.3	113	29.7	109	28.6	106	27.4	98.5	25.2
		7.0	6.0	122	30.2	120	30.3	113	28.1	109	27.0	106	26.0	98.5	23.9
		9.0	7.9	127	30.7	120	28.6	113	26.6	109	25.6	106	24.6	98.5	22.7
		11.0	9.8	128	29.1	120	27.1	113	25.2	109	24.3	106	23.3	98.5	21.5
		13.0	11.8	128	27.5	120	25.6	113	23.9	109	23.0	106	22.1	98.5	20.4
		15.0	13.7	128	26.1	120	24.3	113	22.7	109	21.8	106	21.0	98.5	19.4

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	810 (90.90)	-19.8	-20.0	66.3	23.2	66.1	24.1	65.9	25.1	65.8	25.6	65.7	26.1	65.5	27.1
		-18.8	-19.0	67.6	23.5	67.4	24.5	67.3	25.4	67.2	25.9	67.1	26.4	66.9	27.3
		-16.7	-17.0	70.6	24.3	70.4	25.2	70.2	26.1	70.1	26.5	70.0	27.0	69.8	27.9
		-13.7	-15.0	73.7	25.0	73.5	25.9	73.4	26.7	73.3	27.2	73.2	27.6	73.0	28.5
		-11.8	-13.0	77.1	25.7	76.9	26.5	76.8	27.4	76.7	27.8	76.6	28.2	76.4	29.0
		-9.8	-11.0	80.8	26.4	80.6	27.2	80.4	28.0	80.3	28.4	80.2	28.7	80.0	29.5
		-9.5	-10.0	82.7	26.7	82.5	27.5	82.3	28.3	82.2	28.6	82.1	29.0	82.0	29.8
		-8.5	-9.1	84.4	27.0	84.3	27.8	84.1	28.5	84.0	28.9	83.9	29.3	83.7	30.0
		-7.0	-7.6	87.5	27.5	87.3	28.2	87.1	29.0	87.0	29.3	87.0	29.7	86.8	30.4
		-5.0	-5.6	91.8	28.1	91.6	28.8	91.4	29.5	91.3	29.9	91.2	30.2	88.6	29.6
		-3.0	-3.7	96.1	28.7	95.9	29.3	95.7	30.0	95.6	30.3	95.2	30.5	88.6	28.0
		0.0	-0.7	103	29.5	103	30.1	102	30.2	98.4	29.0	95.2	27.9	88.6	25.6
		3.0	2.2	111	30.3	108	29.8	102	27.7	98.4	26.6	95.2	25.6	88.6	23.6
		5.0	4.1	115	30.3	108	28.2	102	26.2	98.4	25.2	95.2	24.2	88.6	22.3
		7.0	6.0	115	28.6	108	26.7	102	24.8	98.4	23.9	95.2	23.0	88.6	21.2
		9.0	7.9	115	27.1	108	25.3	102	23.5	98.4	22.7	95.2	21.8	88.6	20.1
		11.0	9.8	115	25.7	108	24.0	102	22.3	98.4	21.5	95.2	20.7	88.6	19.1
		13.0	11.8	115	24.3	108	22.7	102	21.2	98.4	20.4	95.2	19.6	88.6	18.2
		15.0	13.7	115	23.1	108	21.6	102	20.1	98.4	19.4	95.2	18.7	88.6	17.3
80%	720 (80.80)	-19.8	-20.0	65.9	25.1	65.7	25.9	65.6	26.8	65.5	27.2	65.4	27.6	65.3	28.5
		-18.8	-19.0	67.3	25.4	67.1	26.2	67.0	27.1	66.9	27.5	66.8	27.9	66.6	28.8
		-16.7	-17.0	70.2	26.0	70.0	26.8	69.9	27.7	69.8	28.1	69.7	28.5	69.6	29.3
		-13.7	-15.0	73.4	26.7	73.2	27.5	73.0	28.2	73.0	28.6	72.9	29.0	72.7	29.8
		-11.8	-13.0	76.8	27.3	76.6	28.0	76.4	28.8	76.4	29.1	76.3	29.5	76.1	30.3
		-9.8	-11.0	80.4	27.9	80.2	28.6	80.1	29.3	80.0	29.7	79.9	30.0	78.8	30.1
		-9.5	-10.0	82.3	28.2	82.2	28.9	82.0	29.6	81.9	29.9	81.8	30.3	78.8	29.3
		-8.5	-9.1	84.1	28.5	83.9	29.2	83.8	29.8	83.7	30.2	83.6	30.5	78.8	28.5
		-7.0	-7.6	87.1	28.9	87.0	29.6	86.8	30.2	86.7	30.5	84.6	29.7	78.8	27.3
		-5.0	-5.6	91.4	29.5	91.3	30.1	90.4	30.3	87.5	29.2	84.6	28.0	78.8	25.7
		-3.0	-3.7	95.7	30.0	95.6	30.6	90.4	28.7	87.5	27.6	84.6	26.5	78.8	24.4
		0.0	-0.7	102	30.3	96.2	28.2	90.4	26.2	87.5	25.2	84.6	24.3	78.8	22.4
		3.0	2.2	102	27.8	96.2	25.9	90.4	24.1	87.5	23.2	84.6	22.3	78.8	20.6
		5.0	4.1	102	26.3	96.2	24.6	90.4	22.9	87.5	22.0	84.6	21.2	78.8	19.6
		7.0	6.0	102	24.9	96.2	23.3	90.4	21.7	87.5	20.9	84.6	20.1	78.8	18.6
		9.0	7.9	102	23.6	96.2	22.1	90.4	20.6	87.5	19.9	84.6	19.1	78.8	17.7
		11.0	9.8	102	22.4	96.2	21.0	90.4	19.6	87.5	18.9	84.6	18.2	78.8	16.9
		13.0	11.8	102	21.2	96.2	19.9	90.4	18.6	87.5	17.9	84.6	17.3	78.8	16.0
		15.0	13.7	102	20.2	96.2	18.9	90.4	17.7	87.5	17.1	84.6	16.5	78.8	15.3
70%	630 (70.70)	-19.8	-20.0	65.6	27.0	65.4	27.7	65.3	28.5	65.2	28.8	65.1	29.2	65.0	30.0
		-18.8	-19.0	66.9	27.2	66.8	28.0	66.6	28.7	66.6	29.1	66.5	29.5	66.4	30.2
		-16.7	-17.0	69.9	27.8	69.7	28.5	69.6	29.2	69.5	29.6	69.4	29.9	68.9	30.4
		-13.7	-15.0	73.0	28.4	72.9	29.0	72.7	29.7	72.7	30.1	72.6	30.4	68.9	28.8
		-11.8	-13.0	76.4	28.9	76.3	29.6	76.1	30.2	76.1	30.5	74.0	29.6	68.9	27.2
		-9.8	-11.0	80.1	29.5	79.9	30.1	79.1	30.3	76.6	29.1	74.0	28.0	68.9	25.7
		-9.5	-10.0	82.0	29.7	81.8	30.3	79.1	29.4	76.6	28.3	74.0	27.2	68.9	25.0
		-8.5	-9.1	83.7	30.0	83.6	30.5	79.1	28.6	76.6	27.5	74.0	26.5	68.9	24.3
		-7.0	-7.6	86.8	30.3	84.2	29.5	79.1	27.4	76.6	26.4	74.0	25.3	68.9	23.3
		-5.0	-5.6	89.3	29.9	84.2	27.8	79.1	25.9	76.6	24.9	74.0	23.9	68.9	22.1
		-3.0	-3.7	89.3	28.2	84.2	26.3	79.1	24.5	76.6	23.6	74.0	22.7	68.9	20.9
		0.0	-0.7	89.3	25.8	84.2	24.1	79.1	22.5	76.6	21.7	74.0	20.8	68.9	19.3
		3.0	2.2	89.3	23.8	84.2	22.2	79.1	20.7	76.6	20.0	74.0	19.3	68.9	17.8
		5.0	4.1	89.3	22.5	84.2	21.1	79.1	19.7	76.6	19.0	74.0	18.3	68.9	16.9
		7.0	6.0	89.3	21.4	84.2	20.0	79.1	18.7	76.6	18.0	74.0	17.4	68.9	16.1
		9.0	7.9	89.3	20.3	84.2	19.0	79.1	17.8	76.6	17.2	74.0	16.6	68.9	15.4
		11.0	9.8	89.3	19.3	84.2	18.1	79.1	16.9	76.6	16.4	74.0	15.8	68.9	14.7
		13.0	11.8	89.3	18.3	84.2	17.2	79.1	16.1	76.6	15.6	74.0	15.0	68.9	14.0
		15.0	13.7	89.3	17.5	84.2	16.4	79.1	15.4	76.6	14.9	74.0	14.4	68.9	13.4
60%	540 (60.60)	-19.8	-20.0	65.2	28.8	65.1	29.5	65.0	30.1	64.9	30.5	63.4	29.7	59.1	27.3
		-18.8	-19.0	66.6	29.1	66.5	29.7	66.3	30.4	65.6	30.2	63.4	29.0	59.1	26.6
		-16.7	-17.0	69.5	29.6	69.4	30.2	67.8	29.8	65.6	28.6	63.4	27.5	59.1	25.3
		-13.7	-15.0	72.7	30.1	72.2	30.4	67.8	28.2	65.6	27.1	63.4	26.0	59.1	24.0
		-11.8	-13.0	76.1	30.5	72.2	28.7	67.8	26.7	65.6	25.7	63.4	24.7	59.1	22.7
		-9.8	-11.0	76.5	29.1	72.2	27.1	67.8	25.2	65.6	24.3	63.4	23.3	59.1	21.5
		-9.5	-10.0	76.5	28.3	72.2	26.4	67.8	24.5	65.6	23.6	63.4	22.7	59.1	20.9
		-8.5	-9.1	76.5	27.5	72.2	25.7	67.8	23.9	65.6	23.0	63.4	22.1	59.1	20.4
		-7.0	-7.6	76.5	26.4	72.2	24.6	67.8	22.9	65.6	22.1	63.4	21.2	59.1	19.6
		-5.0	-5.6	76.5	24.9	72.2	23.2	67.8	21.7	65.6	20.9	63.4	20.1	59.1	18.6
		-3.0	-3.7	76.5	23.6	72.2	22.0	67.8	20.5	65.6	19.8	63.4	19.1	59.1	17.7
		0.0	-0.7	76.5	21.6	72.2	20.3	67.8	18.9	65.6	18.3	63.4	17.6	59.1	16.3
		3.0	2.2	76.5	20.0	72.2	18.7	67.8	17.5	65.6	16.9	63.4	16.3	59.1	15.1
		5.0	4.1	76.5	19.0	72.2	17.8	67.8	16.7	65.6	16.1	63.4	15.5	59.1	14.4
		7.0	6.0	76.5	18.0	72.2	16.9	67.8	15.9	65.6	15.3	63.4	14.8	59.1	13.8
		9.0	7.9	76.5	17.2	72.2	16.1	67.8	15.1	65.6	14.6	63.4	14.1	59.1	13.1
		11.0	9.8	76.5	16.3	72.2	15.4	67.8	14.4	65.6	14.0	63.4	13.5	59.1	12.6
		13.0	11.8	76.5	15.6	72.2	14.6	67.8	13.7	65.6	13.3	63.4	12.9	59.1	12.0
		15.0	13.7	76.5	14.8	72.2	14.0	67.8	13.1	65.6	12.7	63.4	12.3	59.1	11.5
50%	450 (50.50)	-19.8	-20.0	63.8	29.9	60.1	27.9	56.5	25.9	54.7	24.9	52.9	24.0	49.2	22.1
		-18.8	-19.0	63.8	29.2	60.1	27.2	56.5	25.3	54.7	24.3	52.9	23.4	49.2	21.6
		-16.7	-17.0	63.8	27.7	60.1	25.8	56.5	24.0	54.7	23.1	52.9	22.2	49.2	20.5
		-13.7	-15.0	63.8	26.2	60.1	24.5	56.5	22.8	54.7	21.9	52.9	21.1	49.2	19.5
		-11.8	-13.0	63.8	24.8	60.1	23.2	56.5	21.6	54.7	20.8	52.9	20.0	49.2	18.5
		-9.8	-11.0	63.8	23.5	60.1	21.9	56.5	20.5	54.7	19.7	52.9	19.0	49.2	17.6
		-9.5	-10.0	63.8	22.8	60.1	21.4	56.5	19.9	54.7	19.2	52.9	18.5	49.2	17.2
		-8.5	-9.1	63.8	22.3	60.1	20.8	56.5	19.4	54.7	18.8	52.9	18.1	49.2	16.8
		-7.0	-7.6	63.8	21.4	60.1	20.0	56.5	18.7	54.7	18.0	52.9	17.4	49.2	16.1
		-5.0	-5.6	63.8	20.2	60.1	18.9	56.5	17.7	54.7	17.1	52.9	16.5	49.2	15.3
		-3.0	-3.7	63.8	19.2	60.1	18.0	56.5	16.8	54.7	16.3	52.9	15.7	49.2	14.6
		0.0	-0.7	63.8	17.7	60.1	16.6	56.5	15.6	54.7	15.1	52.9	14.5	49.2	13.5
		3.0	2.2	63.8	16.4	60.1	15.4	56.5	14.5	54.7	14.0	52.9	13.5	49.2	12.6
		5.0	4.1	63.8	15.6	60.1	14.7	56.5	13.8	54.7	13.3	52.9	12.9	49.2	12.0
		7.0	6.0	63.8	14.9	60.1	14.0	56.5	13.2	54.7	12.7	52.9	12.3	49.2	11.5
		9.0	7.9	63.8	14.2	60.1	13.4	56.5	12.6	54.7	12.2	52.9	11.8	49.2	11.0
		11.0	9.8	63.8	13.6	60.1	12.8	56.5	12.0	54.7	11.7	52.9	11.3	49.2	10.6
		13.0	11.8	63.8	12.9	60.1	12.2	56.5	11.5	54.7	11.1	52.9	10.8	49.2	10.1
		15.0	13.7	63.8	12.4	60.1	11.7	56.5	11.0	54.7	10.7	52.9	10.4	49.2	9.71

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1235 (139.10)	-19.8	-20.0	71.8	17.3	71.5	18.8	71.2	20.3	71.1	21.1	71.0	21.8	70.7	23.3
		-18.8	-19.0	73.0	17.8	72.8	19.3	72.5	20.8	72.4	21.5	72.2	22.2	72.0	23.7
		-16.7	-17.0	75.8	18.8	75.5	20.2	75.3	21.7	75.1	22.4	75.0	23.1	74.7	24.5
		-13.7	-15.0	78.9	19.9	78.6	21.2	78.3	22.6	78.2	23.3	78.1	23.9	77.8	25.3
		-11.8	-13.0	82.3	20.9	82.0	22.2	81.8	23.5	81.6	24.2	81.5	24.8	81.2	26.1
		-9.8	-11.0	86.1	22.0	85.8	23.2	85.5	24.5	85.4	25.1	85.3	25.7	85.0	27.0
		-9.5	-10.0	88.1	22.5	87.8	23.7	87.5	24.9	87.4	25.5	87.3	26.1	87.0	27.4
		-8.5	-9.1	89.9	23.0	89.7	24.2	89.4	25.4	89.3	25.9	89.1	26.5	88.9	27.7
		-7.0	-7.6	93.2	23.8	92.9	24.9	92.7	26.0	92.5	26.6	92.4	27.2	92.1	28.3
		-5.0	-5.6	97.9	24.8	97.6	25.8	97.3	26.9	97.2	27.5	97.0	28.0	96.8	29.1
		-3.0	-3.7	103	25.7	102	26.7	102	27.8	102	28.3	102	28.8	102	29.8
		0.0	-0.7	111	27.1	110	28.0	110	29.0	110	29.5	110	30.0	110	30.9
		3.0	2.2	119	28.3	119	29.2	119	30.1	118	30.6	118	31.0	118	31.9
		5.0	4.1	125	29.1	125	30.0	125	30.8	124	31.2	124	31.6	124	32.5
		7.0	6.0	131	29.9	131	30.7	131	31.5	131	31.9	131	32.3	130	33.1
		9.0	7.9	138	30.6	138	31.3	137	32.1	137	32.5	137	32.8	135	32.8
		11.0	9.8	145	31.2	145	31.9	144	32.7	144	33.0	144	33.4	135	30.9
		13.0	11.8	152	31.9	152	32.6	152	33.3	150	32.9	145	31.6	135	29.0
		15.0	13.7	160	32.5	160	33.1	155	32.3	150	31.0	145	29.8	135	27.4
120	1140 (128.40)	-19.8	-20.0	71.4	19.3	71.2	20.7	70.9	22.1	70.8	22.8	70.7	23.5	70.4	24.9
		-18.8	-19.0	72.7	19.8	72.4	21.2	72.2	22.5	72.0	23.2	71.9	23.9	71.7	25.3
		-16.7	-17.0	75.4	20.7	75.2	22.0	74.9	23.4	74.8	24.0	74.7	24.7	74.4	26.0
		-13.7	-15.0	78.5	21.7	78.3	23.0	78.0	24.2	77.9	24.8	77.8	25.5	77.5	26.7
		-11.8	-13.0	81.9	22.7	81.7	23.9	81.4	25.1	81.3	25.7	81.2	26.3	80.9	27.5
		-9.8	-11.0	85.7	23.7	85.5	24.8	85.2	26.0	85.1	26.5	84.9	27.1	84.7	28.3
		-9.5	-10.0	87.7	24.1	87.5	25.3	87.2	26.4	87.1	26.9	87.0	27.5	86.7	28.6
		-8.5	-9.1	89.6	24.6	89.3	25.7	89.1	26.8	88.9	27.3	88.8	27.9	88.6	29.0
		-7.0	-7.6	92.8	25.3	92.6	26.4	92.3	27.4	92.2	27.9	92.1	28.5	91.8	29.5
		-5.0	-5.6	97.5	26.2	97.2	27.2	97.0	28.2	96.9	28.7	96.7	29.2	96.5	30.2
		-3.0	-3.7	102	27.1	102	28.0	102	29.0	102	29.5	101	30.0	101	30.9
		0.0	-0.7	110	28.4	110	29.3	110	30.1	110	30.6	110	31.0	109	31.9
		3.0	2.2	119	29.5	119	30.4	118	31.2	118	31.6	118	32.0	118	32.8
		5.0	4.1	125	30.3	125	31.0	124	31.8	124	32.2	124	32.6	124	33.4
		7.0	6.0	131	30.9	131	31.7	131	32.4	130	32.8	130	33.2	124	31.7
		9.0	7.9	138	31.6	137	32.3	137	33.0	137	33.3	134	32.5	124	29.8
		11.0	9.8	144	32.2	144	32.9	143	33.1	138	31.8	134	30.6	124	28.1
		13.0	11.8	152	32.8	152	33.4	143	31.1	138	29.9	134	28.7	124	26.4
		15.0	13.7	159	33.3	152	31.6	143	29.3	138	28.2	134	27.1	124	25.0
110	1045 (117.70)	-19.8	-20.0	71.1	21.4	70.8	22.7	70.6	23.9	70.5	24.6	70.4	25.2	70.1	26.5
		-18.8	-19.0	72.3	21.8	72.1	23.0	71.8	24.3	71.7	24.9	71.6	25.5	71.4	26.8
		-16.7	-17.0	75.1	22.6	74.8	23.9	74.6	25.1	74.5	25.7	74.4	26.3	74.1	27.5
		-13.7	-15.0	78.2	23.5	77.9	24.7	77.7	25.8	77.6	26.4	77.5	27.0	77.2	28.2
		-11.8	-13.0	81.6	24.4	81.3	25.5	81.1	26.6	81.0	27.2	80.9	27.7	80.7	28.8
		-9.8	-11.0	85.3	25.3	85.1	26.4	84.9	27.4	84.8	28.0	84.6	28.5	84.4	29.5
		-9.5	-10.0	87.3	25.8	87.1	26.8	86.9	27.8	86.8	28.4	86.6	28.9	86.4	29.9
		-8.5	-9.1	89.2	26.2	89.0	27.2	88.7	28.2	88.6	28.7	88.5	29.2	88.3	30.2
		-7.0	-7.6	92.5	26.8	92.2	27.8	92.0	28.8	91.9	29.3	91.8	29.7	91.6	30.7
		-5.0	-5.6	97.1	27.7	96.9	28.6	96.7	29.5	96.6	30.0	96.4	30.5	96.2	31.4
		-3.0	-3.7	102	28.5	102	29.4	101	30.2	101	30.7	101	31.1	101	32.0
		0.0	-0.7	110	29.7	110	30.5	109	31.3	109	31.7	109	32.1	109	32.9
		3.0	2.2	118	30.7	118	31.5	118	32.2	118	32.6	118	33.0	114	32.2
		5.0	4.1	124	31.4	124	32.1	124	32.8	124	33.2	122	33.0	114	30.3
		7.0	6.0	131	32.0	130	32.7	130	33.4	127	32.4	122	31.1	114	28.5
		9.0	7.9	137	32.6	137	33.3	131	31.7	127	30.4	122	29.2	114	26.9
		11.0	9.8	144	33.2	139	32.1	131	29.8	127	28.7	122	27.6	114	25.4
		13.0	11.8	148	32.4	139	30.2	131	28.0	127	27.0	122	25.9	114	23.9
		15.0	13.7	148	30.5	139	28.5	131	26.5	127	25.5	122	24.5	114	22.6
100	950 (107.00)	-19.8	-20.0	70.7	23.4	70.5	24.6	70.3	25.7	70.2	26.3	70.1	26.9	69.8	28.0
		-18.8	-19.0	71.9	23.8	71.7	24.9	71.5	26.1	71.4	26.6	71.3	27.2	71.1	28.3
		-16.7	-17.0	74.7	24.6	74.5	25.7	74.3	26.8	74.2	27.3	74.1	27.9	73.9	28.9
		-13.7	-15.0	77.8	25.4	77.6	26.4	77.4	27.5	77.3	28.0	77.2	28.5	77.0	29.6
		-11.8	-13.0	81.2	26.2	81.0	27.2	80.8	28.2	80.7	28.7	80.6	29.2	80.4	30.2
		-9.8	-11.0	85.0	27.0	84.8	28.0	84.5	28.9	84.4	29.4	84.3	29.9	84.1	30.8
		-9.5	-10.0	87.0	27.4	86.8	28.4	86.5	29.3	86.4	29.8	86.3	30.2	86.1	31.2
		-8.5	-9.1	88.8	27.8	88.6	28.7	88.4	29.6	88.3	30.1	88.2	30.5	88.0	31.4
		-7.0	-7.6	92.1	28.4	91.9	29.3	91.7	30.1	91.6	30.6	91.5	31.0	91.3	31.9
		-5.0	-5.6	96.8	29.2	96.6	30.0	96.3	30.8	96.2	31.3	96.1	31.7	95.9	32.5
		-3.0	-3.7	101	29.9	101	30.7	101	31.5	101	31.9	101	32.3	101	33.1
		0.0	-0.7	110	31.0	109	31.7	109	32.4	109	32.8	109	33.2	104	31.5
		3.0	2.2	118	31.9	118	32.6	118	33.3	115	32.6	111	31.3	104	28.7
		5.0	4.1	124	32.5	124	33.2	119	31.9	115	30.6	111	29.4	104	27.1
		7.0	6.0	130	33.1	127	32.3	119	30.0	115	28.9	111	27.7	104	25.5
		9.0	7.9	134	32.7	127	30.4	119	28.3	115	27.2	111	26.1	104	24.1
		11.0	9.8	134	30.7	127	28.7	119	26.7	115	25.7	111	24.7	104	22.8
		13.0	11.8	134	28.9	127	27.0	119	25.1	115	24.2	111	23.3	104	21.5
		15.0	13.7	134	27.3	127	25.5	119	23.7	115	22.9	111	22.0	104	20.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ38P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	855 (96.30)	-19.8	-20.0	70.3	25.4	70.1	26.5	69.9	27.5	69.8	28.1	69.8	28.6	69.6	29.6
		-18.8	-19.0	71.6	25.8	71.4	26.8	71.2	27.8	71.1	28.3	71.0	28.9	70.8	29.9
		-16.7	-17.0	74.3	26.5	74.1	27.5	74.0	28.5	73.9	29.0	73.8	29.4	73.6	30.4
		-13.7	-15.0	77.4	27.2	77.2	28.2	77.0	29.1	77.0	29.6	76.9	30.1	76.7	31.0
		-11.8	-13.0	80.8	28.0	80.7	28.9	80.5	29.8	80.4	30.2	80.3	30.7	80.1	31.6
		-9.8	-11.0	84.6	28.7	84.4	29.6	84.2	30.4	84.1	30.9	84.0	31.3	83.8	32.1
		-9.5	-10.0	86.6	29.1	86.4	29.9	86.2	30.7	86.1	31.2	86.0	31.6	85.8	32.4
		-8.5	-9.1	88.5	29.4	88.3	30.2	88.1	31.0	88.0	31.4	87.9	31.9	87.7	32.7
		-7.0	-7.6	91.7	29.9	91.6	30.7	91.4	31.5	91.3	31.9	91.2	32.3	91.0	33.1
		-5.0	-5.6	96.4	30.6	96.2	31.4	96.0	32.1	95.9	32.5	95.8	32.9	93.3	32.4
		-3.0	-3.7	101	31.3	101	32.0	101	32.7	101	33.1	100	33.3	93.3	30.5
		0.0	-0.7	109	32.3	109	32.9	107	32.7	104	31.5	100	30.2	93.3	27.8
		3.0	2.2	118	33.1	114	32.2	107	29.8	104	28.7	100	27.6	93.3	25.4
		5.0	4.1	121	32.5	114	30.3	107	28.1	104	27.1	100	26.0	93.3	24.0
		7.0	6.0	121	30.6	114	28.5	107	26.5	104	25.5	100	24.5	93.3	22.6
		9.0	7.9	121	28.8	114	26.9	107	25.0	104	24.1	100	23.2	93.3	21.4
		11.0	9.8	121	27.1	114	25.4	107	23.6	104	22.8	100	21.9	93.3	20.3
		13.0	11.8	121	25.5	114	23.9	107	22.3	104	21.5	100	20.7	93.3	19.1
		15.0	13.7	121	24.1	114	22.6	107	21.1	104	20.3	100	19.6	93.3	18.2
80%	760 (85.60)	-19.8	-20.0	69.9	27.5	69.8	28.4	69.6	29.3	69.5	29.8	69.4	30.3	69.3	31.2
		-18.8	-19.0	71.2	27.8	71.0	28.7	70.9	29.6	70.8	30.1	70.7	30.5	70.5	31.4
		-16.7	-17.0	74.0	28.4	73.8	29.3	73.6	30.2	73.5	30.6	73.5	31.0	73.3	31.9
		-13.7	-15.0	77.1	29.1	76.9	29.9	76.7	30.7	76.6	31.2	76.6	31.6	76.4	32.4
		-11.8	-13.0	80.5	29.7	80.3	30.5	80.1	31.3	80.1	31.7	80.0	32.1	79.8	32.9
		-9.8	-11.0	84.2	30.4	84.1	31.1	83.9	31.9	83.8	32.3	83.7	32.7	83.0	33.1
		-9.5	-10.0	86.2	30.7	86.1	31.5	85.9	32.2	85.8	32.6	85.7	32.9	83.0	32.1
		-8.5	-9.1	88.1	31.0	87.9	31.7	87.8	32.5	87.7	32.8	87.6	33.2	83.0	31.3
		-7.0	-7.6	91.4	31.5	91.2	32.2	91.0	32.9	91.0	33.2	89.1	32.6	83.0	29.9
		-5.0	-5.6	96.0	32.1	95.9	32.8	95.2	33.2	92.1	31.9	89.1	30.6	83.0	28.1
		-3.0	-3.7	101	32.7	101	33.3	95.2	31.2	92.1	30.0	89.1	28.9	83.0	26.5
		0.0	-0.7	107	32.9	101	30.6	95.2	28.4	92.1	27.4	89.1	26.3	83.0	24.2
		3.0	2.2	107	30.0	101	27.9	95.2	26.0	92.1	25.0	89.1	24.1	83.0	22.2
		5.0	4.1	107	28.2	101	26.3	95.2	24.5	92.1	23.6	89.1	22.7	83.0	21.0
		7.0	6.0	107	26.6	101	24.8	95.2	23.1	92.1	22.3	89.1	21.5	83.0	19.9
		9.0	7.9	107	25.1	101	23.5	95.2	21.9	92.1	21.1	89.1	20.3	83.0	18.8
		11.0	9.8	107	23.7	101	22.2	95.2	20.7	92.1	20.0	89.1	19.3	83.0	17.8
		13.0	11.8	107	22.3	101	20.9	95.2	19.6	92.1	18.9	89.1	18.2	83.0	16.9
		15.0	13.7	107	21.1	101	19.8	95.2	18.5	92.1	17.9	89.1	17.3	83.0	16.0
70%	665 (74.90)	-19.8	-20.0	69.6	29.5	69.4	30.3	69.3	31.1	69.2	31.5	69.1	32.0	69.0	32.8
		-18.8	-19.0	70.8	29.8	70.7	30.6	70.5	31.4	70.5	31.8	70.4	32.2	70.3	33.0
		-16.7	-17.0	73.6	30.3	73.4	31.1	73.3	31.9	73.2	32.3	73.2	32.6	72.6	33.1
		-13.7	-15.0	76.7	30.9	76.5	31.6	76.4	32.4	76.3	32.7	76.2	33.1	72.6	31.4
		-11.8	-13.0	80.1	31.5	80.0	32.2	79.8	32.9	79.7	33.2	77.9	32.5	72.6	29.8
		-9.8	-11.0	83.9	32.1	83.7	32.7	83.3	33.2	80.6	31.9	77.9	30.7	72.6	28.2
		-9.5	-10.0	85.9	32.3	85.7	33.0	83.3	32.3	80.6	31.0	77.9	29.8	72.6	27.4
		-8.5	-9.1	87.7	32.6	87.6	33.2	83.3	31.4	80.6	30.2	77.9	29.0	72.6	26.7
		-7.0	-7.6	91.0	33.0	88.7	32.4	83.3	30.0	80.6	28.9	77.9	27.8	72.6	25.5
		-5.0	-5.6	94.0	32.7	88.7	30.4	83.3	28.3	80.6	27.2	77.9	26.1	72.6	24.1
		-3.0	-3.7	94.0	30.8	88.7	28.7	83.3	26.7	80.6	25.7	77.9	24.7	72.6	22.8
		0.0	-0.7	94.0	28.0	88.7	26.2	83.3	24.3	80.6	23.5	77.9	22.6	72.6	20.9
		3.0	2.2	94.0	25.6	88.7	23.9	83.3	22.3	80.6	21.5	77.9	20.7	72.6	19.2
		5.0	4.1	94.0	24.2	88.7	22.6	83.3	21.1	80.6	20.4	77.9	19.6	72.6	18.2
		7.0	6.0	94.0	22.8	88.7	21.4	83.3	20.0	80.6	19.3	77.9	18.6	72.6	17.2
		9.0	7.9	94.0	21.6	88.7	20.2	83.3	18.9	80.6	18.3	77.9	17.6	72.6	16.3
		11.0	9.8	94.0	20.4	88.7	19.2	83.3	17.9	80.6	17.3	77.9	16.7	72.6	15.5
		13.0	11.8	94.0	19.3	88.7	18.1	83.3	17.0	80.6	16.4	77.9	15.8	72.6	14.7
		15.0	13.7	94.0	18.3	88.7	17.2	83.3	16.1	80.6	15.6	77.9	15.1	72.6	14.0
60%	570 (64.20)	-19.8	-20.0	69.2	31.6	69.1	32.3	69.0	32.9	68.9	33.3	66.8	32.1	62.2	29.5
		-18.8	-19.0	70.5	31.8	70.3	32.5	70.2	33.2	69.1	32.7	66.8	31.4	62.2	28.8
		-16.7	-17.0	73.2	32.3	73.1	32.9	71.4	32.4	69.1	31.2	66.8	29.9	62.2	27.5
		-13.7	-15.0	76.3	32.7	76.0	33.2	71.4	30.8	69.1	29.6	66.8	28.5	62.2	26.2
		-11.8	-13.0	79.7	33.2	76.0	31.5	71.4	29.2	69.1	28.1	66.8	27.0	62.2	24.9
		-9.8	-11.0	80.6	31.9	76.0	29.7	71.4	27.6	69.1	26.6	66.8	25.6	62.2	23.6
		-9.5	-10.0	80.6	31.0	76.0	28.9	71.4	26.9	69.1	25.9	66.8	24.9	62.2	22.9
		-8.5	-9.1	80.6	30.2	76.0	28.1	71.4	26.2	69.1	25.2	66.8	24.2	62.2	22.4
		-7.0	-7.6	80.6	28.9	76.0	26.9	71.4	25.1	69.1	24.1	66.8	23.2	62.2	21.5
		-5.0	-5.6	80.6	27.2	76.0	25.4	71.4	23.6	69.1	22.8	66.8	21.9	62.2	20.3
		-3.0	-3.7	80.6	25.7	76.0	24.0	71.4	22.4	69.1	21.6	66.8	20.8	62.2	19.2
		0.0	-0.7	80.6	23.4	76.0	21.9	71.4	20.5	69.1	19.8	66.8	19.1	62.2	17.7
		3.0	2.2	80.6	21.5	76.0	20.2	71.4	18.8	69.1	18.2	66.8	17.6	62.2	16.3
		5.0	4.1	80.6	20.3	76.0	19.1	71.4	17.9	69.1	17.2	66.8	16.6	62.2	15.5
		7.0	6.0	80.6	19.3	76.0	18.1	71.4	16.9	69.1	16.4	66.8	15.8	62.2	14.7
		9.0	7.9	80.6	18.2	76.0	17.1	71.4	16.1	69.1	15.5	66.8	15.0	62.2	14.0
		11.0	9.8	80.6	17.3	76.0	16.3	71.4	15.3	69.1	14.8	66.8	14.3	62.2	13.3
		13.0	11.8	80.6	16.4	76.0	15.4	71.4	14.5	69.1	14.0	66.8	13.6	62.2	12.7
		15.0	13.7	80.6	15.6	76.0	14.7	71.4	13.8	69.1	13.4	66.8	12.9	62.2	12.1
50%	475 (53.50)	-19.8	-20.0	67.1	32.3	63.3	30.1	59.5	28.0	57.6	26.9	55.7	25.9	51.9	23.8
		-18.8	-19.0	67.1	31.6	63.3	29.4	59.5	27.4	57.6	26.3	55.7	25.3	51.9	23.3
		-16.7	-17.0	67.1	30.1	63.3	28.1	59.5	26.1	57.6	25.2	55.7	24.2	51.9	22.3
		-13.7	-15.0	67.1	28.6	63.3	26.7	59.5	24.9	57.6	24.0	55.7	23.1	51.9	21.3
		-11.8	-13.0	67.1	27.2	63.3	25.4	59.5	23.6	57.6	22.8	55.7	21.9	51.9	20.3
		-9.8	-11.0	67.1	25.7	63.3	24.0	59.5	22.4	57.6	21.6	55.7	20.8	51.9	19.3
		-9.5	-10.0	67.1	25.0	63.3	23.4	59.5	21.8	57.6	21.0	55.7	20.3	51.9	18.8
		-8.5	-9.1	67.1	24.4	63.3	22.8	59.5	21.3	57.6	20.5	55.7	19.8	51.9	18.3
		-7.0	-7.6	67.1	23.4	63.3	21.9	59.5	20.4	57.6	19.7	55.7	19.0	51.9	17.6
		-5.0	-5.6	67.1	22.1	63.3	20.7	59.5	19.3	57.6	18.6	55.7	18.0	51.9	16.7
		-3.0	-3.7	67.1	20.9	63.3	19.6	59.5	18.3	57.6	17.7	55.7	17.1	51.9	15.9
		0.0	-0.7	67.1	19.2	63.3	18.0	59.5	16.9	57.6	16.3	55.7	15.7	51.9	14.6
		3.0	2.2	67.1	17.6	63.3	16.6	59.5	15.6	57.6	15.1	55.7	14.6	51.9	13.6
		5.0	4.1	67.1	16.7	63.3	15.8	59.5	14.8	57.6	14.3	55.7	13.8	51.9	12.9
		7.0	6.0	67.1	15.9	63.3	15.0	59.5	14.1	57.6	13.6	55.7	13.2	51.9	12.3
		9.0	7.9	67.1	15.1	63.3	14.2	59.5	13.4	57.6	13.0	55.7	12.5	51.9	11.7
		11.0	9.8	67.1	14.4	63.3	13.5	59.5	12.7	57.6	12.4	55.7	12.0	51.9	11.2
		13.0	11.8	67.1	13.6	63.3	12.9	59.5	12.1	57.6	11.8	55.7	11.4	51.9	10.7
		15.0	13.7	67.1	13.0	63.3	12.3	59.5	11.6	57.6	11.2	55.7	10.9	51.9	10.2

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1300 (145.60)	-19.8	-20.0	72.2	15.9	71.9	17.5	71.6	19.1	71.5	19.9	71.3	20.7	71.0	22.3
		-18.8	-19.0	73.4	16.4	73.2	18.0	72.9	19.5	72.7	20.3	72.6	21.1	72.3	22.7
		-16.7	-17.0	76.2	17.5	75.9	19.0	75.6	20.5	75.5	21.2	75.4	22.0	75.1	23.5
		-13.7	-15.0	79.3	18.6	79.0	20.0	78.7	21.5	78.6	22.2	78.5	22.9	78.2	24.4
		-11.8	-13.0	82.7	19.7	82.5	21.1	82.2	22.5	82.0	23.2	81.9	23.9	81.6	25.2
		-9.8	-11.0	86.5	20.8	86.2	22.2	85.9	23.5	85.8	24.1	85.6	24.8	85.4	26.1
		-9.5	-10.0	88.5	21.4	88.2	22.7	87.9	24.0	87.8	24.6	87.7	25.3	87.4	26.5
		-8.5	-9.1	90.4	21.9	90.1	23.2	89.8	24.4	89.7	25.0	89.5	25.7	89.2	26.9
		-7.0	-7.6	93.7	22.7	93.4	23.9	93.1	25.1	93.0	25.8	92.8	26.4	92.5	27.6
		-5.0	-5.6	98.3	23.8	98.0	24.9	97.8	26.1	97.6	26.7	97.5	27.2	97.2	28.4
		-3.0	-3.7	103	24.8	103	25.9	102	27.0	102	27.5	102	28.1	102	29.2
		0.0	-0.7	111	26.3	111	27.3	111	28.3	110	28.8	110	29.3	110	30.3
		3.0	2.2	120	27.6	119	28.5	119	29.5	119	29.9	119	30.4	119	31.3
		5.0	4.1	126	28.4	125	29.3	125	30.2	125	30.6	125	31.1	125	32.0
		7.0	6.0	132	29.2	132	30.0	131	30.9	131	31.3	131	31.7	131	32.6
		9.0	7.9	139	29.9	138	30.7	138	31.5	138	31.9	138	32.4	137	33.2
		11.0	9.8	145	30.6	145	31.4	145	32.2	145	32.6	145	32.9	142	32.7
		13.0	11.8	153	31.3	153	32.1	152	32.8	152	33.2	152	33.5	142	30.8
		15.0	13.7	160	32.0	160	32.6	160	33.3	157	32.9	152	31.6	142	29.0
120	1200 (134.40)	-19.8	-20.0	71.8	18.0	71.5	19.5	71.3	21.0	71.1	21.7	71.0	22.5	70.7	23.9
		-18.8	-19.0	73.1	18.5	72.8	20.0	72.5	21.4	72.4	22.1	72.3	22.9	72.0	24.3
		-16.7	-17.0	75.8	19.5	75.6	20.9	75.3	22.3	75.2	23.0	75.0	23.7	74.8	25.1
		-13.7	-15.0	78.9	20.5	78.7	21.9	78.4	23.2	78.3	23.9	78.1	24.5	77.9	25.9
		-11.8	-13.0	82.4	21.6	82.1	22.9	81.8	24.1	81.7	24.8	81.6	25.4	81.3	26.7
		-9.8	-11.0	86.1	22.6	85.9	23.8	85.6	25.1	85.5	25.7	85.3	26.3	85.1	27.5
		-9.5	-10.0	88.1	23.1	87.9	24.3	87.6	25.5	87.5	26.1	87.3	26.7	87.1	27.9
		-8.5	-9.1	90.0	23.6	89.7	24.8	89.5	25.9	89.3	26.5	89.2	27.1	88.9	28.2
		-7.0	-7.6	93.3	24.4	93.0	25.5	92.8	26.6	92.6	27.2	92.5	27.7	92.2	28.8
		-5.0	-5.6	97.9	25.3	97.7	26.4	97.4	27.5	97.3	28.0	97.2	28.5	96.9	29.6
		-3.0	-3.7	103	26.3	102	27.3	102	28.3	102	28.8	102	29.3	102	30.3
		0.0	-0.7	111	27.6	111	28.6	110	29.5	110	30.0	110	30.4	110	31.4
		3.0	2.2	119	28.9	119	29.7	119	30.6	119	31.0	119	31.5	118	32.3
		5.0	4.1	125	29.6	125	30.4	125	31.3	125	31.7	124	32.1	124	32.9
		7.0	6.0	132	30.3	131	31.1	131	31.9	131	32.3	131	32.7	131	33.5
		9.0	7.9	138	31.0	138	31.8	138	32.5	137	32.9	137	33.3	131	31.6
		11.0	9.8	145	31.7	145	32.4	144	33.1	144	33.4	140	32.4	131	29.8
		13.0	11.8	153	32.3	152	33.0	150	33.0	145	31.7	140	30.4	131	28.0
		15.0	13.7	160	32.9	160	33.5	150	31.1	145	29.9	140	28.7	131	26.5
110	1100 (123.20)	-19.8	-20.0	71.4	20.2	71.2	21.6	70.9	22.9	70.8	23.6	70.7	24.3	70.5	25.6
		-18.8	-19.0	72.7	20.6	72.4	22.0	72.2	23.3	72.1	24.0	71.9	24.6	71.7	26.0
		-16.7	-17.0	75.4	21.6	75.2	22.8	75.0	24.1	74.8	24.7	74.7	25.4	74.5	26.7
		-13.7	-15.0	78.5	22.5	78.3	23.7	78.1	24.9	77.9	25.6	77.8	26.2	77.6	27.4
		-11.8	-13.0	82.0	23.4	81.7	24.6	81.5	25.8	81.4	26.4	81.2	27.0	81.0	28.1
		-9.8	-11.0	85.7	24.4	85.5	25.5	85.2	26.6	85.1	27.2	85.0	27.7	84.8	28.9
		-9.5	-10.0	87.7	24.9	87.5	26.0	87.3	27.1	87.1	27.6	87.0	28.1	86.8	29.2
		-8.5	-9.1	89.6	25.3	89.4	26.4	89.1	27.4	89.0	28.0	88.9	28.5	88.6	29.6
		-7.0	-7.6	92.9	26.0	92.7	27.0	92.4	28.0	92.3	28.6	92.2	29.1	91.9	30.1
		-5.0	-5.6	97.6	26.9	97.3	27.9	97.1	28.9	97.0	29.3	96.8	29.8	96.6	30.8
		-3.0	-3.7	102	27.7	102	28.7	102	29.6	102	30.1	102	30.5	101	31.4
		0.0	-0.7	110	29.0	110	29.8	110	30.7	110	31.1	110	31.6	109	32.4
		3.0	2.2	119	30.1	119	30.9	118	31.7	118	32.1	118	32.5	118	33.3
		5.0	4.1	125	30.8	125	31.6	124	32.3	124	32.7	124	33.1	120	32.1
		7.0	6.0	131	31.5	131	32.2	131	32.9	131	33.3	129	32.9	120	30.2
		9.0	7.9	138	32.1	138	32.8	137	33.5	133	32.3	129	31.0	120	28.5
		11.0	9.8	145	32.7	144	33.4	138	31.6	133	30.4	129	29.2	120	26.9
		13.0	11.8	152	33.3	146	32.0	138	29.7	133	28.6	129	27.5	120	25.3
		15.0	13.7	155	32.4	146	30.2	138	28.0	133	27.0	129	26.0	120	24.0
100	1000 (112.00)	-19.8	-20.0	71.0	22.4	70.8	23.6	70.6	24.8	70.5	25.4	70.4	26.0	70.2	27.3
		-18.8	-19.0	72.3	22.8	72.1	24.0	71.8	25.2	71.7	25.8	71.6	26.4	71.4	27.6
		-16.7	-17.0	75.1	23.6	74.8	24.8	74.6	25.9	74.5	26.5	74.4	27.1	74.2	28.2
		-13.7	-15.0	78.1	24.4	77.9	25.6	77.7	26.7	77.6	27.2	77.5	27.8	77.3	28.9
		-11.8	-13.0	81.6	25.3	81.4	26.4	81.1	27.4	81.0	28.0	80.9	28.5	80.7	29.6
		-9.8	-11.0	85.3	26.2	85.1	27.2	84.9	28.2	84.8	28.7	84.7	29.2	84.5	30.2
		-9.5	-10.0	87.4	26.6	87.1	27.6	86.9	28.6	86.8	29.1	86.7	29.6	86.5	30.6
		-8.5	-9.1	89.2	27.0	89.0	28.0	88.8	28.9	88.7	29.4	88.6	29.9	88.3	30.9
		-7.0	-7.6	92.5	27.6	92.3	28.6	92.1	29.5	92.0	30.0	91.8	30.4	91.6	31.4
		-5.0	-5.6	97.2	28.5	96.9	29.3	96.7	30.2	96.6	30.7	96.5	31.1	96.3	32.0
		-3.0	-3.7	102	29.2	102	30.1	101	30.9	101	31.3	101	31.7	101	32.6
		0.0	-0.7	110	30.4	110	31.1	110	31.9	109	32.3	109	32.7	109	33.4
		3.0	2.2	119	31.4	118	32.1	118	32.8	118	33.2	117	33.2	109	30.4
		5.0	4.1	125	32.0	124	32.7	124	33.4	121	32.5	117	31.2	109	28.7
		7.0	6.0	131	32.6	131	33.3	125	31.8	121	30.6	117	29.4	109	27.1
		9.0	7.9	137	33.2	133	32.3	125	30.0	121	28.8	117	27.7	109	25.5
		11.0	9.8	141	32.6	133	30.4	125	28.2	121	27.2	117	26.2	109	24.1
		13.0	11.8	141	30.6	133	28.6	125	26.6	121	25.6	117	24.7	109	22.8
		15.0	13.7	141	28.9	133	27.0	125	25.1	121	24.2	117	23.3	109	21.6

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ40P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	900 (100.80)	-19.8	-20.0	70.6	24.5	70.4	25.6	70.3	26.7	70.2	27.3	70.1	27.8	69.9	28.9
		-18.8	-19.0	71.9	24.9	71.7	26.0	71.5	27.1	71.4	27.6	71.3	28.1	71.1	29.2
		-16.7	-17.0	74.7	25.6	74.5	26.7	74.3	27.7	74.2	28.2	74.1	28.8	73.9	29.8
		-13.7	-15.0	77.8	26.4	77.6	27.4	77.4	28.4	77.3	28.9	77.2	29.4	77.0	30.4
		-11.8	-13.0	81.2	27.2	81.0	28.1	80.8	29.1	80.7	29.6	80.6	30.1	80.4	31.0
		-9.8	-11.0	85.0	28.0	84.8	28.9	84.6	29.8	84.5	30.2	84.4	30.7	84.2	31.6
		-9.5	-10.0	87.0	28.4	86.8	29.2	86.6	30.1	86.5	30.6	86.4	31.0	86.2	31.9
		-8.5	-9.1	88.8	28.7	88.6	29.6	88.4	30.4	88.3	30.9	88.2	31.3	88.0	32.2
		-7.0	-7.6	92.1	29.3	91.9	30.1	91.7	31.0	91.6	31.4	91.5	31.8	91.3	32.6
		-5.0	-5.6	96.8	30.0	96.6	30.8	96.4	31.6	96.3	32.0	96.2	32.4	96.0	33.2
		-3.0	-3.7	102	30.7	101	31.5	101	32.2	101	32.6	101	33.0	98.0	32.3
		0.0	-0.7	110	31.7	109	32.4	109	33.1	109	33.4	105	32.0	98.0	29.4
		3.0	2.2	118	32.7	118	33.3	113	31.6	109	30.4	105	29.2	98.0	26.9
		5.0	4.1	124	33.2	120	32.1	113	29.8	109	28.7	105	27.6	98.0	25.4
		7.0	6.0	127	32.4	120	30.2	113	28.1	109	27.0	105	26.0	98.0	24.0
		9.0	7.9	127	30.5	120	28.5	113	26.5	109	25.5	105	24.6	98.0	22.7
		11.0	9.8	127	28.8	120	26.9	113	25.0	109	24.1	105	23.2	98.0	21.5
		13.0	11.8	127	27.1	120	25.3	113	23.6	109	22.8	105	21.9	98.0	20.3
		15.0	13.7	127	25.6	120	23.9	113	22.3	109	21.6	105	20.8	98.0	19.2
80%	800 (89.60)	-19.8	-20.0	70.3	26.7	70.1	27.7	69.9	28.6	69.8	29.1	69.7	29.6	69.6	30.6
		-18.8	-19.0	71.5	27.0	71.3	28.0	71.2	28.9	71.1	29.4	71.0	29.9	70.8	30.9
		-16.7	-17.0	74.3	27.7	74.1	28.6	73.9	29.5	73.8	30.0	73.8	30.4	73.6	31.4
		-13.7	-15.0	77.4	28.4	77.2	29.2	77.0	30.1	76.9	30.6	76.8	31.0	76.7	31.9
		-11.8	-13.0	80.8	29.0	80.6	29.9	80.5	30.7	80.4	31.2	80.3	31.6	80.1	32.5
		-9.8	-11.0	84.6	29.7	84.4	30.6	84.2	31.4	84.1	31.8	84.0	32.2	83.9	33.0
		-9.5	-10.0	86.6	30.1	86.4	30.9	86.2	31.7	86.1	32.1	86.1	32.5	85.9	33.3
		-8.5	-9.1	88.5	30.4	88.3	31.2	88.1	32.0	88.0	32.3	87.9	32.7	87.1	33.1
		-7.0	-7.6	91.7	30.9	91.6	31.7	91.4	32.4	91.3	32.8	91.2	33.1	87.1	31.7
		-5.0	-5.6	96.4	31.6	96.2	32.3	96.0	33.0	96.0	33.3	93.6	32.5	87.1	29.8
		-3.0	-3.7	101	32.2	101	32.9	100	33.1	96.8	31.9	93.6	30.6	87.1	28.1
		0.0	-0.7	109	33.1	106	32.5	100	30.1	96.8	29.0	93.6	27.9	87.1	25.7
		3.0	2.2	113	31.8	106	29.6	100	27.5	96.8	26.5	93.6	25.5	87.1	23.5
		5.0	4.1	113	29.9	106	27.9	100	26.0	96.8	25.0	93.6	24.1	87.1	22.3
		7.0	6.0	113	28.2	106	26.3	100	24.5	96.8	23.7	93.6	22.8	87.1	21.1
		9.0	7.9	113	26.6	106	24.9	100	23.2	96.8	22.4	93.6	21.5	87.1	19.9
		11.0	9.8	113	25.1	106	23.5	100	21.9	96.8	21.2	93.6	20.4	87.1	18.9
		13.0	11.8	113	23.7	106	22.2	100	20.7	96.8	20.0	93.6	19.3	87.1	17.9
		15.0	13.7	113	22.4	106	21.0	100	19.7	96.8	19.0	93.6	18.3	87.1	17.0
70%	700 (78.40)	-19.8	-20.0	69.9	28.8	69.7	29.7	69.6	30.6	69.5	31.0	69.4	31.4	69.3	32.3
		-18.8	-19.0	71.1	29.1	71.0	30.0	70.8	30.8	70.7	31.2	70.7	31.7	70.5	32.5
		-16.7	-17.0	73.9	29.7	73.7	30.5	73.6	31.3	73.5	31.7	73.4	32.1	73.3	33.0
		-13.7	-15.0	77.0	30.3	76.8	31.1	76.7	31.9	76.6	32.3	76.5	32.6	76.3	33.3
		-11.8	-13.0	80.4	30.9	80.3	31.7	80.1	32.4	80.0	32.8	80.0	33.1	76.3	31.6
		-9.8	-11.0	84.2	31.5	84.0	32.2	83.9	32.9	83.8	33.3	81.9	32.5	76.3	29.9
		-9.5	-10.0	86.2	31.8	86.0	32.5	85.9	33.2	84.7	32.9	81.9	31.6	76.3	29.0
		-8.5	-9.1	88.1	32.1	87.9	32.8	87.5	33.3	84.7	32.0	81.9	30.8	76.3	28.3
		-7.0	-7.6	91.3	32.5	91.2	33.2	87.5	31.8	84.7	30.6	81.9	29.4	76.3	27.1
		-5.0	-5.6	96.0	33.1	93.1	32.3	87.5	30.0	84.7	28.8	81.9	27.7	76.3	25.5
		-3.0	-3.7	98.7	32.6	93.1	30.4	87.5	28.3	84.7	27.2	81.9	26.2	76.3	24.2
		0.0	-0.7	98.7	29.7	93.1	27.7	87.5	25.8	84.7	24.9	81.9	23.9	76.3	22.1
		3.0	2.2	98.7	27.1	93.1	25.4	87.5	23.7	84.7	22.8	81.9	22.0	76.3	20.3
		5.0	4.1	98.7	25.6	93.1	24.0	87.5	22.4	84.7	21.6	81.9	20.8	76.3	19.3
		7.0	6.0	98.7	24.2	93.1	22.7	87.5	21.2	84.7	20.4	81.9	19.7	76.3	18.3
		9.0	7.9	98.7	22.9	93.1	21.4	87.5	20.0	84.7	19.3	81.9	18.7	76.3	17.3
		11.0	9.8	98.7	21.6	93.1	20.3	87.5	19.0	84.7	18.3	81.9	17.7	76.3	16.5
		13.0	11.8	98.7	20.4	93.1	19.2	87.5	18.0	84.7	17.4	81.9	16.8	76.3	15.6
		15.0	13.7	98.7	19.4	93.1	18.2	87.5	17.1	84.7	16.5	81.9	16.0	76.3	14.9
60%	600 (67.20)	-19.8	-20.0	69.5	31.0	69.4	31.7	69.2	32.5	69.2	32.8	69.1	33.2	65.4	31.2
		-18.8	-19.0	70.7	31.2	70.6	32.0	70.5	32.7	70.4	33.0	70.2	33.3	65.4	30.6
		-16.7	-17.0	73.5	31.7	73.4	32.4	73.2	33.1	72.6	33.1	70.2	31.7	65.4	29.2
		-13.7	-15.0	76.6	32.3	76.5	32.9	75.0	32.7	72.6	31.4	70.2	30.2	65.4	27.8
		-11.8	-13.0	80.0	32.8	79.8	33.4	75.0	31.0	72.6	29.8	70.2	28.6	65.4	26.4
		-9.8	-11.0	83.8	33.3	79.8	31.5	75.0	29.3	72.6	28.2	70.2	27.1	65.4	25.0
		-9.5	-10.0	84.6	32.9	79.8	30.6	75.0	28.5	72.6	27.4	70.2	26.4	65.4	24.3
		-8.5	-9.1	84.6	32.0	79.8	29.8	75.0	27.7	72.6	26.7	70.2	25.7	65.4	23.7
		-7.0	-7.6	84.6	30.6	79.8	28.6	75.0	26.6	72.6	25.6	70.2	24.6	65.4	22.7
		-5.0	-5.6	84.6	28.8	79.8	26.9	75.0	25.1	72.6	24.2	70.2	23.3	65.4	21.5
		-3.0	-3.7	84.6	27.2	79.8	25.4	75.0	23.7	72.6	22.9	70.2	22.0	65.4	20.4
		0.0	-0.7	84.6	24.9	79.8	23.3	75.0	21.7	72.6	21.0	70.2	20.2	65.4	18.7
		3.0	2.2	84.6	22.8	79.8	21.4	75.0	20.0	72.6	19.3	70.2	18.6	65.4	17.3
		5.0	4.1	84.6	21.6	79.8	20.2	75.0	18.9	72.6	18.3	70.2	17.6	65.4	16.4
		7.0	6.0	84.6	20.4	79.8	19.2	75.0	17.9	72.6	17.3	70.2	16.8	65.4	15.6
		9.0	7.9	84.6	19.3	79.8	18.2	75.0	17.0	72.6	16.5	70.2	15.9	65.4	14.8
		11.0	9.8	84.6	18.3	79.8	17.2	75.0	16.2	72.6	15.7	70.2	15.1	65.4	14.1
		13.0	11.8	84.6	17.4	79.8	16.3	75.0	15.4	72.6	14.9	70.2	14.4	65.4	13.4
		15.0	13.7	84.6	16.5	79.8	15.6	75.0	14.6	72.6	14.2	70.2	13.7	65.4	12.8
50%	500 (56.00)	-19.8	-20.0	69.1	33.2	66.5	31.9	62.5	29.6	60.5	28.5	58.5	27.4	54.5	25.3
		-18.8	-19.0	70.4	33.4	66.5	31.2	62.5	29.0	60.5	27.9	58.5	26.8	54.5	24.7
		-16.7	-17.0	70.5	31.9	66.5	29.8	62.5	27.7	60.5	26.7	58.5	25.7	54.5	23.7
		-13.7	-15.0	70.5	30.4	66.5	28.3	62.5	26.4	60.5	25.4	58.5	24.5	54.5	22.6
		-11.8	-13.0	70.5	28.8	66.5	26.9	62.5	25.1	60.5	24.1	58.5	23.2	54.5	21.5
		-9.8	-11.0	70.5	27.3	66.5	25.5	62.5	23.8	60.5	22.9	58.5	22.1	54.5	20.4
		-9.5	-10.0	70.5	26.5	66.5	24.8	62.5	23.1	60.5	22.3	58.5	21.5	54.5	19.9
		-8.5	-9.1	70.5	25.9	66.5	24.2	62.5	22.6	60.5	21.8	58.5	21.0	54.5	19.4
		-7.0	-7.6	70.5	24.8	66.5	23.2	62.5	21.6	60.5	20.9	58.5	20.1	54.5	18.7
		-5.0	-5.6	70.5	23.4	66.5	21.9	62.5	20.5	60.5	19.8	58.5	19.1	54.5	17.7
		-3.0	-3.7	70.5	22.1	66.5	20.8	62.5	19.4	60.5	18.8	58.5	18.1	54.5	16.8
		0.0	-0.7	70.5	20.3	66.5	19.1	62.5	17.9	60.5	17.3	58.5	16.7	54.5	15.5
		3.0	2.2	70.5	18.7	66.5	17.6	62.5	16.5	60.5	16.0	58.5	15.4	54.5	14.4
		5.0	4.1	70.5	17.7	66.5	16.7	62.5	15.7	60.5	15.2	58.5	14.7	54.5	13.7
		7.0	6.0	70.5	16.8	66.5	15.9	62.5	14.9	60.5	14.4	58.5	14.0	54.5	13.0
		9.0	7.9	70.5	16.0	66.5	15.1	62.5	14.2	60.5	13.7	58.5	13.3	54.5	12.4
		11.0	9.8	70.5	15.2	66.5	14.4	62.5	13.5	60.5	13.1	58.5	12.7	54.5	11.9
		13.0	11.8	70.5	14.4	66.5	13.6	62.5	12.9	60.5	12.5	58.5	12.1	54.5	11.3
		15.0	13.7	70.5	13.8	66.5	13.0	62.5	12.3	60.5	11.9	58.5	11.5	54.5	10.8

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1365 (153.40)	-19.8	-20.0	81.7	20.9	81.4	22.6	81.1	24.2	81.0	25.1	80.8	25.9	80.5	27.6
		-18.8	-19.0	83.2	21.4	82.9	23.1	82.6	24.7	82.4	25.6	82.3	26.4	82.0	28.0
		-16.7	-17.0	86.4	22.6	86.1	24.2	85.8	25.7	85.6	26.5	85.4	27.3	85.1	28.9
		-13.7	-15.0	89.9	23.7	89.6	25.3	89.3	26.8	89.2	27.5	89.0	28.3	88.7	29.8
		-11.8	-13.0	93.8	24.9	93.5	26.4	93.2	27.8	93.1	28.6	92.9	29.3	92.6	30.7
		-9.8	-11.0	98.1	26.1	97.8	27.5	97.5	28.9	97.4	29.6	97.2	30.3	96.9	31.7
		-9.5	-10.0	100	26.7	100	28.1	99.8	29.4	99.6	30.1	99.5	30.8	99.2	32.1
		-8.5	-9.1	103	27.2	102	28.6	102	29.9	102	30.5	102	31.2	101	32.5
		-7.0	-7.6	106	28.1	106	29.4	106	30.6	105	31.3	105	31.9	105	33.2
		-5.0	-5.6	112	29.2	111	30.4	111	31.6	111	32.2	111	32.8	110	34.1
		-3.0	-3.7	117	30.2	117	31.4	116	32.5	116	33.1	116	33.7	116	34.8
		0.0	-0.7	126	31.8	126	32.8	125	33.9	125	34.4	125	35.0	125	36.0
		3.0	2.2	136	33.2	135	34.2	135	35.2	135	35.6	135	36.1	134	37.1
		5.0	4.1	142	34.0	142	35.0	142	35.9	142	36.4	141	36.9	141	37.8
		7.0	6.0	149	34.8	149	35.7	149	36.6	149	37.1	149	37.5	148	38.4
		9.0	7.9	157	35.6	157	36.5	156	37.3	156	37.7	156	38.2	150	36.7
		11.0	9.8	165	36.4	164	37.2	164	38.0	164	38.4	161	37.7	150	34.5
		13.0	11.8	173	37.1	173	37.9	172	38.3	166	36.8	161	35.4	150	32.5
		15.0	13.7	181	37.7	181	38.5	172	36.1	166	34.7	161	33.3	150	30.7
120	1260 (141.60)	-19.8	-20.0	81.3	23.1	81.0	24.7	80.8	26.3	80.6	27.0	80.5	27.8	80.2	29.4
		-18.8	-19.0	82.8	23.7	82.5	25.2	82.2	26.7	82.1	27.5	81.9	28.2	81.7	29.7
		-16.7	-17.0	85.9	24.7	85.7	26.2	85.4	27.6	85.3	28.4	85.1	29.1	84.8	30.6
		-13.7	-15.0	89.5	25.8	89.2	27.2	88.9	28.6	88.8	29.3	88.7	30.0	88.4	31.4
		-11.8	-13.0	93.4	26.9	93.1	28.2	92.9	29.6	92.7	30.2	92.6	30.9	92.3	32.3
		-9.8	-11.0	97.7	28.0	97.4	29.3	97.1	30.5	97.0	31.2	96.9	31.8	96.6	33.1
		-9.5	-10.0	100.0	28.5	99.7	29.8	99.4	31.0	99.3	31.7	99.1	32.3	98.9	33.5
		-8.5	-9.1	102	29.0	102	30.2	102	31.5	101	32.1	101	32.7	101	33.9
		-7.0	-7.6	106	29.8	106	31.0	105	32.2	105	32.8	105	33.3	105	34.5
		-5.0	-5.6	111	30.8	111	32.0	111	33.1	110	33.6	110	34.2	110	35.3
		-3.0	-3.7	116	31.8	116	32.9	116	33.9	116	34.5	116	35.0	115	36.1
		0.0	-0.7	126	33.2	125	34.2	125	35.2	125	35.7	125	36.2	124	37.2
		3.0	2.2	135	34.5	135	35.4	135	36.3	135	36.8	134	37.2	134	38.2
		5.0	4.1	142	35.3	142	36.2	141	37.0	141	37.5	141	37.9	138	37.6
		7.0	6.0	149	36.1	149	36.9	148	37.7	148	38.1	148	38.5	138	35.4
		9.0	7.9	156	36.8	156	37.6	156	38.3	153	37.8	148	36.3	138	33.3
		11.0	9.8	164	37.4	164	38.2	158	37.0	153	35.6	148	34.2	138	31.4
		13.0	11.8	173	38.1	169	37.5	158	34.8	153	33.4	148	32.1	138	29.6
		15.0	13.7	179	38.0	169	35.4	158	32.8	153	31.6	148	30.3	138	27.9
110	1155 (129.80)	-19.8	-20.0	80.9	25.4	80.6	26.8	80.4	28.3	80.3	29.0	80.1	29.7	79.9	31.1
		-18.8	-19.0	82.4	25.9	82.1	27.3	81.8	28.7	81.7	29.4	81.6	30.1	81.3	31.5
		-16.7	-17.0	85.5	26.9	85.3	28.2	85.0	29.5	84.9	30.2	84.8	30.9	84.5	32.2
		-13.7	-15.0	89.1	27.9	88.8	29.1	88.6	30.4	88.5	31.1	88.3	31.7	88.1	33.0
		-11.8	-13.0	93.0	28.9	92.8	30.1	92.5	31.3	92.4	31.9	92.2	32.5	92.0	33.8
		-9.8	-11.0	97.3	29.9	97.0	31.0	96.8	32.2	96.7	32.8	96.5	33.4	96.3	34.5
		-9.5	-10.0	99.6	30.4	99.3	31.5	99.1	32.6	98.9	33.2	98.8	33.8	98.6	34.9
		-8.5	-9.1	102	30.8	101	31.9	101	33.0	101	33.6	101	34.2	101	35.3
		-7.0	-7.6	105	31.5	105	32.6	105	33.7	105	34.2	105	34.8	104	35.8
		-5.0	-5.6	111	32.5	110	33.5	110	34.5	110	35.0	110	35.6	110	36.6
		-3.0	-3.7	116	33.4	116	34.3	116	35.3	115	35.8	115	36.3	115	37.3
		0.0	-0.7	125	34.7	125	35.6	125	36.5	125	36.9	124	37.4	124	38.3
		3.0	2.2	135	35.8	135	36.7	134	37.5	134	37.9	134	38.4	127	35.9
		5.0	4.1	142	36.6	141	37.4	141	38.2	141	38.4	136	36.8	127	33.8
		7.0	6.0	149	37.3	148	38.0	145	37.6	141	36.1	136	34.7	127	31.9
		9.0	7.9	156	37.9	155	38.2	145	35.4	141	34.0	136	32.7	127	30.0
		11.0	9.8	164	38.5	155	35.9	145	33.3	141	32.1	136	30.8	127	28.4
		13.0	11.8	164	36.2	155	33.8	145	31.4	141	30.2	136	29.0	127	26.7
		15.0	13.7	164	34.2	155	31.9	145	29.6	141	28.5	136	27.4	127	25.3
100	1050 (118.00)	-19.8	-20.0	80.5	27.7	80.3	29.0	80.0	30.3	79.9	30.9	79.8	31.6	79.6	32.9
		-18.8	-19.0	82.0	28.1	81.7	29.4	81.5	30.7	81.4	31.3	81.3	31.9	81.0	33.2
		-16.7	-17.0	85.1	29.0	84.9	30.2	84.7	31.4	84.6	32.0	84.4	32.7	84.2	33.9
		-13.7	-15.0	88.7	29.9	88.4	31.1	88.2	32.2	88.1	32.8	88.0	33.4	87.8	34.6
		-11.8	-13.0	92.6	30.8	92.4	31.9	92.1	33.1	92.0	33.6	91.9	34.2	91.7	35.3
		-9.8	-11.0	96.9	31.7	96.7	32.8	96.4	33.9	96.3	34.4	96.2	34.9	96.0	36.0
		-9.5	-10.0	99.2	32.2	98.9	33.2	98.7	34.3	98.6	34.8	98.5	35.3	98.2	36.3
		-8.5	-9.1	101	32.6	101	33.6	101	34.6	101	35.1	101	35.6	100	36.7
		-7.0	-7.6	105	33.3	105	34.2	105	35.2	104	35.7	104	36.2	104	37.2
		-5.0	-5.6	110	34.1	110	35.0	110	36.0	110	36.4	110	36.9	109	37.8
		-3.0	-3.7	116	34.9	115	35.8	115	36.7	115	37.1	115	37.6	115	38.5
		0.0	-0.7	125	36.1	125	36.9	124	37.7	124	38.2	124	38.3	115	35.1
		3.0	2.2	134	37.2	134	37.9	132	37.8	128	36.3	124	34.9	115	32.0
		5.0	4.1	141	37.8	140	38.4	132	35.6	128	34.2	124	32.8	115	30.2
		7.0	6.0	148	38.5	140	36.1	132	33.5	128	32.2	124	31.0	115	28.5
		9.0	7.9	149	36.5	140	34.0	132	31.6	128	30.4	124	29.2	115	26.9
		11.0	9.8	149	34.4	140	32.1	132	29.8	128	28.7	124	27.6	115	25.5
		13.0	11.8	149	32.3	140	30.2	132	28.1	128	27.0	124	26.0	115	24.0
		15.0	13.7	149	30.5	140	28.5	132	26.5	128	25.6	124	24.6	115	22.8

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ42P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	945 (106.20)	-19.8	-20.0	80.1	30.0	79.9	31.1	79.7	32.3	79.6	32.9	79.5	33.4	79.3	34.6
		-18.8	-19.0	81.5	30.3	81.3	31.5	81.1	32.6	81.0	33.2	80.9	33.8	80.7	34.9
		-16.7	-17.0	84.7	31.1	84.5	32.2	84.3	33.3	84.2	33.9	84.1	34.4	83.9	35.5
		-13.7	-15.0	88.3	32.0	88.1	33.0	87.9	34.1	87.8	34.6	87.6	35.1	87.4	36.2
		-11.8	-13.0	92.2	32.8	92.0	33.8	91.8	34.8	91.7	35.3	91.6	35.8	91.4	36.8
		-9.8	-11.0	96.5	33.6	96.3	34.6	96.1	35.5	96.0	36.0	95.9	36.5	95.6	37.4
		-9.5	-10.0	98.8	34.0	98.6	34.9	98.3	35.9	98.2	36.3	98.1	36.8	97.9	37.8
		-8.5	-9.1	101	34.4	101	35.3	100	36.2	100	36.7	100	37.1	100	38.0
		-7.0	-7.6	105	35.0	104	35.9	104	36.7	104	37.2	104	37.6	104	38.4
		-5.0	-5.6	110	35.8	110	36.6	109	37.4	109	37.8	109	38.3	104	36.1
		-3.0	-3.7	115	36.5	115	37.3	115	38.1	115	38.5	111	37.0	104	34.0
		0.0	-0.7	124	37.5	124	38.3	119	36.5	115	35.1	111	33.7	104	31.0
		3.0	2.2	134	38.5	126	35.9	119	33.3	115	32.0	111	30.8	104	28.3
		5.0	4.1	134	36.3	126	33.8	119	31.4	115	30.2	111	29.0	104	26.7
		7.0	6.0	134	34.1	126	31.8	119	29.6	115	28.5	111	27.4	104	25.3
		9.0	7.9	134	32.2	126	30.0	119	27.9	115	26.9	111	25.9	104	23.9
		11.0	9.8	134	30.3	126	28.3	119	26.4	115	25.4	111	24.5	104	22.6
		13.0	11.8	134	28.6	126	26.7	119	24.9	115	24.0	111	23.1	104	21.4
		15.0	13.7	134	27.0	126	25.3	119	23.6	115	22.8	111	21.9	104	20.3
80%	840 (94.40)	-19.8	-20.0	79.7	32.2	79.5	33.3	79.3	34.3	79.2	34.8	79.1	35.3	78.9	36.4
		-18.8	-19.0	81.1	32.6	80.9	33.6	80.8	34.6	80.7	35.1	80.6	35.6	80.4	36.6
		-16.7	-17.0	84.3	33.3	84.1	34.3	83.9	35.2	83.9	35.7	83.8	36.2	83.6	37.2
		-13.7	-15.0	87.9	34.0	87.7	34.9	87.5	35.9	87.4	36.3	87.3	36.8	87.1	37.7
		-11.8	-13.0	91.8	34.7	91.6	35.6	91.4	36.5	91.3	37.0	91.2	37.4	91.0	38.3
		-9.8	-11.0	96.1	35.5	95.9	36.3	95.7	37.2	95.6	37.6	95.5	38.0	92.0	36.8
		-9.5	-10.0	98.4	35.8	98.2	36.7	98.0	37.5	97.9	37.9	97.8	38.3	92.0	35.7
		-8.5	-9.1	100	36.2	100	37.0	100	37.8	100	38.2	98.8	37.9	92.0	34.8
		-7.0	-7.6	104	36.7	104	37.5	104	38.3	102	37.8	98.8	36.2	92.0	33.3
		-5.0	-5.6	109	37.4	109	38.1	106	36.9	102	35.5	98.8	34.1	92.0	31.3
		-3.0	-3.7	115	38.0	112	37.5	106	34.8	102	33.5	98.8	32.1	92.0	29.6
		0.0	-0.7	119	36.6	112	34.1	106	31.7	102	30.5	98.8	29.3	92.0	27.0
		3.0	2.2	119	33.4	112	31.2	106	29.0	102	27.9	98.8	26.9	92.0	24.8
		5.0	4.1	119	31.5	112	29.4	106	27.4	102	26.4	98.8	25.4	92.0	23.4
		7.0	6.0	119	29.7	112	27.7	106	25.8	102	24.9	98.8	24.0	92.0	22.2
		9.0	7.9	119	28.0	112	26.2	106	24.4	102	23.6	98.8	22.7	92.0	21.0
		11.0	9.8	119	26.5	112	24.8	106	23.1	102	22.3	98.8	21.5	92.0	19.9
		13.0	11.8	119	25.0	112	23.4	106	21.9	102	21.1	98.8	20.4	92.0	18.9
		15.0	13.7	119	23.7	112	22.2	106	20.8	102	20.0	98.8	19.3	92.0	18.0
70%	735 (82.60)	-19.8	-20.0	79.3	34.5	79.1	35.4	78.9	36.3	78.9	36.8	78.8	37.2	78.6	38.1
		-18.8	-19.0	80.7	34.8	80.6	35.7	80.4	36.6	80.3	37.0	80.2	37.5	80.1	38.3
		-16.7	-17.0	83.9	35.4	83.7	36.3	83.6	37.1	83.5	37.6	83.4	38.0	80.5	36.8
		-13.7	-15.0	87.5	36.1	87.3	36.9	87.1	37.7	87.1	38.1	86.5	38.2	80.5	35.0
		-11.8	-13.0	91.4	36.7	91.2	37.5	91.1	38.3	89.4	37.6	86.5	36.1	80.5	33.1
		-9.8	-11.0	95.7	37.3	95.5	38.1	92.4	37.0	89.4	35.5	86.5	34.1	80.5	31.3
		-9.5	-10.0	97.9	37.7	97.8	38.4	92.4	35.9	89.4	34.5	86.5	33.1	80.5	30.5
		-8.5	-9.1	100	37.9	98.3	37.7	92.4	35.0	89.4	33.6	86.5	32.3	80.5	29.7
		-7.0	-7.6	104	38.4	98.3	36.0	92.4	33.4	89.4	32.1	86.5	30.9	80.5	28.4
		-5.0	-5.6	104	36.4	98.3	33.9	92.4	31.5	89.4	30.3	86.5	29.1	80.5	26.8
		-3.0	-3.7	104	34.3	98.3	32.0	92.4	29.7	89.4	28.6	86.5	27.5	80.5	25.4
		0.0	-0.7	104	31.2	98.3	29.2	92.4	27.1	89.4	26.1	86.5	25.2	80.5	23.3
		3.0	2.2	104	28.6	98.3	26.7	92.4	24.9	89.4	24.0	86.5	23.1	80.5	21.4
		5.0	4.1	104	27.0	98.3	25.2	92.4	23.5	89.4	22.7	86.5	21.9	80.5	20.3
		7.0	6.0	104	25.5	98.3	23.9	92.4	22.3	89.4	21.5	86.5	20.7	80.5	19.2
		9.0	7.9	104	24.1	98.3	22.6	92.4	21.1	89.4	20.4	86.5	19.7	80.5	18.3
		11.0	9.8	104	22.8	98.3	21.4	92.4	20.0	89.4	19.4	86.5	18.7	80.5	17.4
		13.0	11.8	104	21.6	98.3	20.3	92.4	19.0	89.4	18.3	86.5	17.7	80.5	16.5
		15.0	13.7	104	20.5	98.3	19.2	92.4	18.0	89.4	17.4	86.5	16.8	80.5	15.7
60%	630 (70.80)	-19.8	-20.0	78.9	36.8	78.7	37.5	78.6	38.3	76.7	37.3	74.1	35.8	69.0	32.8
		-18.8	-19.0	80.3	37.0	80.2	37.8	79.2	37.9	76.7	36.4	74.1	35.0	69.0	32.1
		-16.7	-17.0	83.5	37.6	83.4	38.3	79.2	36.1	76.7	34.7	74.1	33.3	69.0	30.6
		-13.7	-15.0	87.1	38.1	84.3	37.0	79.2	34.3	76.7	33.0	74.1	31.7	69.0	29.2
		-11.8	-13.0	89.4	37.6	84.3	35.0	79.2	32.5	76.7	31.3	74.1	30.1	69.0	27.7
		-9.8	-11.0	89.4	35.5	84.3	33.1	79.2	30.7	76.7	29.6	74.1	28.5	69.0	26.2
		-9.5	-10.0	89.4	34.5	84.3	32.2	79.2	29.9	76.7	28.8	74.1	27.7	69.0	25.5
		-8.5	-9.1	89.4	33.6	84.3	31.3	79.2	29.1	76.7	28.0	74.1	27.0	69.0	24.9
		-7.0	-7.6	89.4	32.1	84.3	30.0	79.2	27.9	76.7	26.9	74.1	25.9	69.0	23.9
		-5.0	-5.6	89.4	30.3	84.3	28.3	79.2	26.3	76.7	25.4	74.1	24.4	69.0	22.6
		-3.0	-3.7	89.4	28.6	84.3	26.7	79.2	24.9	76.7	24.0	74.1	23.1	69.0	21.4
		0.0	-0.7	89.4	26.1	84.3	24.5	79.2	22.8	76.7	22.0	74.1	21.2	69.0	19.7
		3.0	2.2	89.4	24.0	84.3	22.5	79.2	21.0	76.7	20.3	74.1	19.6	69.0	18.2
		5.0	4.1	89.4	22.7	84.3	21.3	79.2	19.9	76.7	19.2	74.1	18.6	69.0	17.3
		7.0	6.0	89.4	21.5	84.3	20.2	79.2	18.9	76.7	18.3	74.1	17.6	69.0	16.4
		9.0	7.9	89.4	20.4	84.3	19.2	79.2	18.0	76.7	17.4	74.1	16.8	69.0	15.6
		11.0	9.8	89.4	19.3	84.3	18.2	79.2	17.1	76.7	16.5	74.1	16.0	69.0	14.9
		13.0	11.8	89.4	18.3	84.3	17.2	79.2	16.2	76.7	15.7	74.1	15.2	69.0	14.2
		15.0	13.7	89.4	17.4	84.3	16.4	79.2	15.4	76.7	14.9	74.1	14.5	69.0	13.5
50%	525 (59.00)	-19.8	-20.0	74.5	36.0	70.2	33.5	66.0	31.1	63.9	30.0	61.8	28.8	57.5	26.6
		-18.8	-19.0	74.5	35.2	70.2	32.8	66.0	30.5	63.9	29.3	61.8	28.2	57.5	26.0
		-16.7	-17.0	74.5	33.5	70.2	31.3	66.0	29.1	63.9	28.0	61.8	26.9	57.5	24.9
		-13.7	-15.0	74.5	31.9	70.2	29.8	66.0	27.7	63.9	26.7	61.8	25.7	57.5	23.7
		-11.8	-13.0	74.5	30.2	70.2	28.2	66.0	26.3	63.9	25.3	61.8	24.4	57.5	22.6
		-9.8	-11.0	74.5	28.6	70.2	26.8	66.0	24.9	63.9	24.0	61.8	23.2	57.5	21.4
		-9.5	-10.0	74.5	27.8	70.2	26.0	66.0	24.3	63.9	23.4	61.8	22.6	57.5	20.9
		-8.5	-9.1	74.5	27.1	70.2	25.4	66.0	23.7	63.9	22.8	61.8	22.0	57.5	20.4
		-7.0	-7.6	74.5	26.0	70.2	24.4	66.0	22.7	63.9	21.9	61.8	21.1	57.5	19.6
		-5.0	-5.6	74.5	24.6	70.2	23.0	66.0	21.5	63.9	20.8	61.8	20.0	57.5	18.6
		-3.0	-3.7	74.5	23.3	70.2	21.8	66.0	20.4	63.9	19.7	61.8	19.0	57.5	17.7
		0.0	-0.7	74.5	21.4	70.2	20.1	66.0	18.8	63.9	18.2	61.8	17.5	57.5	16.3
		3.0	2.2	74.5	19.7	70.2	18.5	66.0	17.4	63.9	16.8	61.8	16.2	57.5	15.1
		5.0	4.1	74.5	18.7	70.2	17.6	66.0	16.5	63.9	16.0	61.8	15.4	57.5	14.4
		7.0	6.0	74.5	17.7	70.2	16.7	66.0	15.7	63.9	15.2	61.8	14.7	57.5	13.7
		9.0	7.9	74.5	16.9	70.2	15.9	66.0	14.9	63.9	14.5	61.8	14.0	57.5	13.1
		11.0	9.8	74.5	16.0	70.2	15.1	66.0	14.2	63.9	13.8	61.8	13.4	57.5	12.5
		13.0	11.8	74.5	15.2	70.2	14.4	66.0	13.6	63.9	13.1	61.8	12.7	57.5	11.9
		15.0	13.7	74.5	14.5	70.2	13.7	66.0	13.0	63.9	12.6	61.8	12.2	57.5	11.4

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1430 (161.20)	-19.8	-20.0	82.1	19.4	81.8	21.1	81.5	22.9	81.3	23.8	81.2	24.7	80.9	26.4
		-18.8	-19.0	83.6	20.0	83.3	21.7	82.9	23.4	82.8	24.3	82.6	25.2	82.3	26.9
		-16.7	-17.0	86.8	21.2	86.4	22.8	86.1	24.5	86.0	25.3	85.8	26.2	85.5	27.8
		-13.7	-15.0	90.3	22.4	90.0	24.0	89.7	25.6	89.5	26.4	89.4	27.2	89.0	28.8
		-11.8	-13.0	94.2	23.6	93.9	25.2	93.6	26.7	93.4	27.5	93.3	28.2	93.0	29.7
		-9.8	-11.0	98.5	24.9	98.2	26.3	97.9	27.8	97.7	28.5	97.6	29.2	97.3	30.7
		-9.5	-10.0	101	25.5	101	26.9	100	28.3	100	29.1	99.9	29.8	99.6	31.2
		-8.5	-9.1	103	26.0	103	27.4	102	28.8	102	29.5	102	30.2	102	31.6
		-7.0	-7.6	107	27.0	106	28.3	106	29.6	106	30.3	106	31.0	105	32.3
		-5.0	-5.6	112	28.1	112	29.4	111	30.7	111	31.3	111	31.9	111	33.2
		-3.0	-3.7	117	29.2	117	30.4	117	31.6	117	32.2	116	32.8	116	34.1
		0.0	-0.7	127	30.8	126	32.0	126	33.1	126	33.6	126	34.2	125	35.3
		3.0	2.2	136	32.3	136	33.3	136	34.4	135	34.9	135	35.4	135	36.4
		5.0	4.1	143	33.2	143	34.2	142	35.2	142	35.7	142	36.2	142	37.1
		7.0	6.0	150	34.1	150	35.0	149	35.9	149	36.4	149	36.9	149	37.8
		9.0	7.9	157	34.9	157	35.8	157	36.7	157	37.1	156	37.6	156	38.4
		11.0	9.8	165	35.6	165	36.5	165	37.3	164	37.8	164	38.2	156	36.3
		13.0	11.8	174	36.4	173	37.2	173	38.0	173	38.4	168	37.1	156	34.1
		15.0	13.7	182	37.1	182	37.9	179	37.9	174	36.5	168	35.0	156	32.2
120	1320 (148.80)	-19.8	-20.0	81.7	21.8	81.4	23.4	81.1	25.0	81.0	25.8	80.8	26.7	80.5	28.3
		-18.8	-19.0	83.1	22.3	82.9	23.9	82.6	25.5	82.4	26.3	82.3	27.1	82.0	28.7
		-16.7	-17.0	86.3	23.4	86.0	24.9	85.7	26.5	85.6	27.3	85.5	28.0	85.2	29.6
		-13.7	-15.0	89.9	24.5	89.6	26.0	89.3	27.5	89.2	28.2	89.0	29.0	88.7	30.4
		-11.8	-13.0	93.8	25.7	93.5	27.1	93.2	28.5	93.1	29.2	92.9	29.9	92.6	31.3
		-9.8	-11.0	98.1	26.8	97.8	28.2	97.5	29.5	97.4	30.2	97.2	30.9	96.9	32.2
		-9.5	-10.0	100	27.4	100	28.7	99.8	30.0	99.7	30.7	99.5	31.4	99.2	32.7
		-8.5	-9.1	103	27.9	102	29.2	102	30.5	102	31.1	102	31.8	101	33.1
		-7.0	-7.6	106	28.8	106	30.0	106	31.2	106	31.9	105	32.5	105	33.7
		-5.0	-5.6	112	29.8	111	31.0	111	32.2	111	32.8	111	33.4	110	34.5
		-3.0	-3.7	117	30.8	117	32.0	116	33.1	116	33.6	116	34.2	116	35.3
		0.0	-0.7	126	32.3	126	33.4	125	34.4	125	34.9	125	35.4	125	36.5
		3.0	2.2	136	33.7	135	34.7	135	35.6	135	36.1	135	36.6	135	37.5
		5.0	4.1	142	34.5	142	35.4	142	36.4	142	36.8	142	37.3	141	38.2
		7.0	6.0	150	35.3	149	36.2	149	37.1	149	37.5	149	37.9	144	37.1
		9.0	7.9	157	36.1	157	36.9	156	37.7	156	38.1	155	38.1	144	35.0
		11.0	9.8	165	36.8	164	37.6	164	38.4	160	37.4	155	35.9	144	33.0
		13.0	11.8	173	37.5	173	38.2	166	36.5	160	35.1	155	33.8	144	31.0
		15.0	13.7	182	38.1	176	37.1	166	34.5	160	33.2	155	31.9	144	29.3
110	1210 (136.40)	-19.8	-20.0	81.3	24.2	81.0	25.6	80.7	27.1	80.6	27.9	80.5	28.6	80.2	30.1
		-18.8	-19.0	82.7	24.6	82.5	26.1	82.2	27.6	82.1	28.3	81.9	29.0	81.7	30.5
		-16.7	-17.0	85.9	25.7	85.6	27.1	85.4	28.5	85.2	29.2	85.1	29.9	84.8	31.3
		-13.7	-15.0	89.5	26.7	89.2	28.1	88.9	29.4	88.8	30.1	88.7	30.8	88.4	32.1
		-11.8	-13.0	93.4	27.8	93.1	29.1	92.8	30.3	92.7	31.0	92.6	31.6	92.3	32.9
		-9.8	-11.0	97.7	28.8	97.4	30.0	97.1	31.3	97.0	31.9	96.9	32.5	96.6	33.7
		-9.5	-10.0	100.0	29.3	99.7	30.5	99.4	31.7	99.3	32.3	99.2	32.9	98.9	34.1
		-8.5	-9.1	102	29.8	102	31.0	102	32.2	101	32.7	101	33.3	101	34.5
		-7.0	-7.6	106	30.6	106	31.7	105	32.8	105	33.4	105	34.0	105	35.1
		-5.0	-5.6	111	31.6	111	32.6	111	33.7	110	34.3	110	34.8	110	35.9
		-3.0	-3.7	116	32.5	116	33.5	116	34.5	116	35.0	116	35.6	115	36.6
		0.0	-0.7	126	33.9	125	34.8	125	35.8	125	36.2	125	36.7	125	37.7
		3.0	2.2	135	35.1	135	36.0	135	36.9	135	37.3	135	37.7	132	37.7
		5.0	4.1	142	35.9	142	36.7	142	37.5	141	38.0	141	38.4	132	35.5
		7.0	6.0	149	36.6	149	37.4	149	38.2	147	38.0	142	36.4	132	33.5
		9.0	7.9	157	37.3	156	38.0	152	37.2	147	35.7	142	34.3	132	31.6
		11.0	9.8	164	37.9	162	37.8	152	35.0	147	33.7	142	32.4	132	29.8
		13.0	11.8	171	38.1	162	35.5	152	32.9	147	31.7	142	30.5	132	28.1
		15.0	13.7	171	35.9	162	33.5	152	31.1	147	30.0	142	28.8	132	26.6
100	1100 (124.00)	-19.8	-20.0	80.8	26.5	80.6	27.9	80.4	29.3	80.2	29.9	80.1	30.6	79.9	32.0
		-18.8	-19.0	82.3	27.0	82.0	28.3	81.8	29.7	81.7	30.3	81.6	31.0	81.3	32.3
		-16.7	-17.0	85.5	27.9	85.2	29.2	85.0	30.5	84.9	31.1	84.7	31.8	84.5	33.0
		-13.7	-15.0	89.0	28.9	88.8	30.1	88.5	31.3	88.4	31.9	88.3	32.5	88.1	33.8
		-11.8	-13.0	93.0	29.8	92.7	31.0	92.5	32.2	92.3	32.8	92.2	33.3	92.0	34.5
		-9.8	-11.0	97.3	30.8	97.0	31.9	96.8	33.0	96.6	33.6	96.5	34.1	96.3	35.3
		-9.5	-10.0	99.5	31.3	99.3	32.3	99.1	33.4	98.9	34.0	98.8	34.5	98.6	35.6
		-8.5	-9.1	102	31.7	101	32.8	101	33.8	101	34.4	101	34.9	101	36.0
		-7.0	-7.6	105	32.4	105	33.4	105	34.4	105	35.0	105	35.5	104	36.5
		-5.0	-5.6	111	33.3	110	34.3	110	35.2	110	35.7	110	36.2	110	37.2
		-3.0	-3.7	116	34.1	116	35.1	116	36.0	115	36.5	115	36.9	115	37.8
		0.0	-0.7	125	35.4	125	36.2	125	37.1	125	37.5	125	38.0	120	36.9
		3.0	2.2	135	36.5	135	37.3	134	38.1	134	38.2	129	36.7	120	33.7
		5.0	4.1	142	37.2	141	38.0	138	37.4	134	35.9	129	34.5	120	31.7
		7.0	6.0	149	37.9	147	37.9	138	35.2	134	33.9	129	32.5	120	29.9
		9.0	7.9	156	38.3	147	35.7	138	33.2	134	31.9	129	30.7	120	28.3
		11.0	9.8	156	36.1	147	33.7	138	31.3	134	30.1	129	29.0	120	26.7
		13.0	11.8	156	34.0	147	31.7	138	29.5	134	28.4	129	27.3	120	25.2
		15.0	13.7	156	32.1	147	29.9	138	27.9	134	26.9	129	25.9	120	23.9

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ44P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	990 (111.60)	-19.8	-20.0	80.4	28.9	80.2	30.1	80.0	31.4	79.9	32.0	79.8	32.6	79.5	33.8
		-18.8	-19.0	81.9	29.3	81.6	30.5	81.4	31.7	81.3	32.3	81.2	32.9	81.0	34.1
		-16.7	-17.0	85.1	30.2	84.8	31.3	84.6	32.5	84.5	33.0	84.4	33.6	84.2	34.8
		-13.7	-15.0	88.6	31.0	88.4	32.1	88.2	33.2	88.1	33.8	88.0	34.3	87.7	35.4
		-11.8	-13.0	92.5	31.9	92.3	32.9	92.1	34.0	92.0	34.5	91.9	35.1	91.7	36.1
		-9.8	-11.0	96.8	32.7	96.6	33.8	96.4	34.8	96.3	35.3	96.2	35.8	96.0	36.8
		-9.5	-10.0	99.1	33.2	98.9	34.2	98.7	35.1	98.6	35.6	98.5	36.1	98.2	37.1
		-8.5	-9.1	101	33.6	101	34.5	101	35.5	101	36.0	101	36.4	100	37.4
		-7.0	-7.6	105	34.2	105	35.1	105	36.0	104	36.5	104	37.0	104	37.9
		-5.0	-5.6	110	35.0	110	35.9	110	36.8	110	37.2	110	37.6	108	37.9
		-3.0	-3.7	116	35.8	115	36.6	115	37.4	115	37.9	115	38.3	108	35.7
		0.0	-0.7	125	36.9	125	37.7	124	38.4	120	36.9	116	35.4	108	32.5
		3.0	2.2	134	37.9	132	37.7	124	35.0	120	33.7	116	32.3	108	29.8
		5.0	4.1	140	38.1	132	35.5	124	33.0	120	31.7	116	30.5	108	28.1
		7.0	6.0	140	35.9	132	33.4	124	31.1	120	29.9	116	28.8	108	26.6
		9.0	7.9	140	33.8	132	31.5	124	29.3	120	28.3	116	27.2	108	25.1
		11.0	9.8	140	31.9	132	29.8	124	27.7	120	26.7	116	25.7	108	23.8
		13.0	11.8	140	30.0	132	28.1	124	26.2	120	25.2	116	24.3	108	22.5
		15.0	13.7	140	28.4	132	26.6	124	24.8	120	23.9	116	23.0	108	21.3
80%	880 (99.20)	-19.8	-20.0	80.0	31.3	79.8	32.4	79.6	33.5	79.5	34.0	79.4	34.6	79.2	35.7
		-18.8	-19.0	81.4	31.7	81.2	32.7	81.1	33.8	81.0	34.3	80.9	34.9	80.7	35.9
		-16.7	-17.0	84.6	32.4	84.4	33.4	84.2	34.5	84.1	35.0	84.0	35.5	83.8	36.5
		-13.7	-15.0	88.2	33.2	88.0	34.2	87.8	35.1	87.7	35.6	87.6	36.1	87.4	37.1
		-11.8	-13.0	92.1	33.9	91.9	34.9	91.7	35.8	91.6	36.3	91.5	36.8	91.3	37.7
		-9.8	-11.0	96.4	34.7	96.2	35.6	96.0	36.5	95.9	37.0	95.8	37.4	95.6	38.3
		-9.5	-10.0	98.7	35.1	98.5	36.0	98.3	36.8	98.2	37.3	98.1	37.7	96.2	37.6
		-8.5	-9.1	101	35.4	101	36.3	100	37.1	100	37.6	100	38.0	96.2	36.6
		-7.0	-7.6	105	36.0	104	36.8	104	37.6	104	38.1	103	38.1	96.2	35.0
		-5.0	-5.6	110	36.7	110	37.5	109	38.3	107	37.3	103	35.8	96.2	32.9
		-3.0	-3.7	115	37.4	115	38.1	110	36.6	107	35.2	103	33.8	96.2	31.1
		0.0	-0.7	124	38.4	117	35.9	110	33.3	107	32.1	103	30.8	96.2	28.4
		3.0	2.2	125	35.1	117	32.8	110	30.5	107	29.3	103	28.2	96.2	26.0
		5.0	4.1	125	33.1	117	30.9	110	28.7	107	27.7	103	26.7	96.2	24.6
		7.0	6.0	125	31.2	117	29.2	110	27.2	107	26.2	103	25.2	96.2	23.3
		9.0	7.9	125	29.5	117	27.5	110	25.7	107	24.8	103	23.9	96.2	22.1
		11.0	9.8	125	27.8	117	26.1	110	24.3	107	23.5	103	22.6	96.2	21.0
		13.0	11.8	125	26.3	117	24.6	110	23.0	107	22.2	103	21.4	96.2	19.8
		15.0	13.7	125	24.9	117	23.3	110	21.8	107	21.1	103	20.3	96.2	18.9
70%	770 (86.80)	-19.8	-20.0	79.6	33.7	79.4	34.6	79.2	35.6	79.1	36.1	79.0	36.5	78.9	37.5
		-18.8	-19.0	81.0	34.0	80.8	34.9	80.7	35.9	80.6	36.3	80.5	36.8	80.3	37.7
		-16.7	-17.0	84.2	34.7	84.0	35.6	83.9	36.5	83.8	36.9	83.7	37.3	83.5	38.2
		-13.7	-15.0	87.8	35.3	87.6	36.2	87.4	37.0	87.3	37.5	87.2	37.9	84.2	36.8
		-11.8	-13.0	91.7	36.0	91.5	36.8	91.3	37.6	91.3	38.1	90.4	38.0	84.2	34.8
		-9.8	-11.0	96.0	36.7	95.8	37.5	95.6	38.2	93.5	37.3	90.4	35.9	84.2	33.0
		-9.5	-10.0	98.3	37.0	98.1	37.8	96.6	37.7	93.5	36.3	90.4	34.8	84.2	32.0
		-8.5	-9.1	100	37.3	100	38.1	96.6	36.7	93.5	35.3	90.4	33.9	84.2	31.2
		-7.0	-7.6	104	37.8	103	37.9	96.6	35.1	93.5	33.8	90.4	32.5	84.2	29.9
		-5.0	-5.6	109	38.2	103	35.6	96.6	33.1	93.5	31.8	90.4	30.6	84.2	28.2
		-3.0	-3.7	109	36.0	103	33.6	96.6	31.2	93.5	30.1	90.4	28.9	84.2	26.7
		0.0	-0.7	109	32.8	103	30.6	96.6	28.5	93.5	27.5	90.4	26.5	84.2	24.4
		3.0	2.2	109	30.0	103	28.1	96.6	26.2	93.5	25.2	90.4	24.3	84.2	22.5
		5.0	4.1	109	28.3	103	26.5	96.6	24.7	93.5	23.9	90.4	23.0	84.2	21.3
		7.0	6.0	109	26.8	103	25.1	96.6	23.4	93.5	22.6	90.4	21.8	84.2	20.2
		9.0	7.9	109	25.3	103	23.7	96.6	22.2	93.5	21.4	90.4	20.7	84.2	19.2
		11.0	9.8	109	24.0	103	22.5	96.6	21.0	93.5	20.3	90.4	19.6	84.2	18.2
		13.0	11.8	109	22.7	103	21.3	96.6	19.9	93.5	19.3	90.4	18.6	84.2	17.3
		15.0	13.7	109	21.5	103	20.2	96.6	18.9	93.5	18.3	90.4	17.7	84.2	16.5
60%	660 (74.40)	-19.8	-20.0	79.1	36.1	79.0	36.9	78.8	37.7	78.8	38.1	77.5	37.6	72.2	34.5
		-18.8	-19.0	80.6	36.3	80.4	37.1	80.3	37.9	80.1	38.3	77.5	36.8	72.2	33.8
		-16.7	-17.0	83.8	36.9	83.6	37.7	82.8	38.0	80.1	36.5	77.5	35.0	72.2	32.2
		-13.7	-15.0	87.3	37.5	87.2	38.2	82.8	36.1	80.1	34.7	77.5	33.3	72.2	30.6
		-11.8	-13.0	91.3	38.1	88.1	36.8	82.8	34.2	80.1	32.9	77.5	31.6	72.2	29.1
		-9.8	-11.0	93.4	37.3	88.1	34.8	82.8	32.3	80.1	31.1	77.5	29.9	72.2	27.6
		-9.5	-10.0	93.4	36.2	88.1	33.8	82.8	31.4	80.1	30.2	77.5	29.1	72.2	26.8
		-8.5	-9.1	93.4	35.3	88.1	32.9	82.8	30.6	80.1	29.5	77.5	28.4	72.2	26.2
		-7.0	-7.6	93.4	33.8	88.1	31.5	82.8	29.3	80.1	28.2	77.5	27.2	72.2	25.1
		-5.0	-5.6	93.4	31.8	88.1	29.7	82.8	27.7	80.1	26.7	77.5	25.7	72.2	23.7
		-3.0	-3.7	93.4	30.0	88.1	28.1	82.8	26.2	80.1	25.2	77.5	24.3	72.2	22.5
		0.0	-0.7	93.4	27.5	88.1	25.7	82.8	24.0	80.1	23.2	77.5	22.3	72.2	20.7
		3.0	2.2	93.4	25.2	88.1	23.6	82.8	22.1	80.1	21.3	77.5	20.6	72.2	19.1
		5.0	4.1	93.4	23.9	88.1	22.4	82.8	20.9	80.1	20.2	77.5	19.5	72.2	18.1
		7.0	6.0	93.4	22.6	88.1	21.2	82.8	19.9	80.1	19.2	77.5	18.5	72.2	17.2
		9.0	7.9	93.4	21.4	88.1	20.1	82.8	18.9	80.1	18.2	77.5	17.6	72.2	16.4
		11.0	9.8	93.4	20.3	88.1	19.1	82.8	17.9	80.1	17.3	77.5	16.8	72.2	15.6
		13.0	11.8	93.4	19.2	88.1	18.1	82.8	17.0	80.1	16.5	77.5	15.9	72.2	14.9
		15.0	13.7	93.4	18.3	88.1	17.3	82.8	16.2	80.1	15.7	77.5	15.2	72.2	14.2
50%	550 (62.00)	-19.8	-20.0	77.9	37.8	73.4	35.2	69.0	32.7	66.8	31.5	64.6	30.3	60.1	27.9
		-18.8	-19.0	77.9	37.0	73.4	34.5	69.0	32.0	66.8	30.8	64.6	29.6	60.1	27.3
		-16.7	-17.0	77.9	35.2	73.4	32.9	69.0	30.6	66.8	29.4	64.6	28.3	60.1	26.1
		-13.7	-15.0	77.9	33.5	73.4	31.3	69.0	29.1	66.8	28.0	64.6	27.0	60.1	24.9
		-11.8	-13.0	77.9	31.8	73.4	29.7	69.0	27.6	66.8	26.6	64.6	25.7	60.1	23.7
		-9.8	-11.0	77.9	30.1	73.4	28.1	69.0	26.2	66.8	25.3	64.6	24.3	60.1	22.5
		-9.5	-10.0	77.9	29.3	73.4	27.4	69.0	25.5	66.8	24.6	64.6	23.7	60.1	22.0
		-8.5	-9.1	77.9	28.5	73.4	26.7	69.0	24.9	66.8	24.0	64.6	23.1	60.1	21.4
		-7.0	-7.6	77.9	27.3	73.4	25.6	69.0	23.9	66.8	23.1	64.6	22.2	60.1	20.6
		-5.0	-5.6	77.9	25.8	73.4	24.2	69.0	22.6	66.8	21.8	64.6	21.1	60.1	19.5
		-3.0	-3.7	77.9	24.5	73.4	22.9	69.0	21.4	66.8	20.7	64.6	20.0	60.1	18.6
		0.0	-0.7	77.9	22.4	73.4	21.1	69.0	19.7	66.8	19.1	64.6	18.4	60.1	17.1
		3.0	2.2	77.9	20.7	73.4	19.5	69.0	18.2	66.8	17.6	64.6	17.1	60.1	15.9
		5.0	4.1	77.9	19.6	73.4	18.5	69.0	17.3	66.8	16.8	64.6	16.2	60.1	15.1
		7.0	6.0	77.9	18.6	73.4	17.6	69.0	16.5	66.8	16.0	64.6	15.5	60.1	14.4
		9.0	7.9	77.9	17.7	73.4	16.7	69.0	15.7	66.8	15.2	64.6	14.7	60.1	13.8
		11.0	9.8	77.9	16.9	73.4	15.9	69.0	15.0	66.8	14.5	64.6	14.0	60.1	13.1
		13.0	11.8	77.9	16.0	73.4	15.1	69.0	14.2	66.8	13.8	64.6	13.4	60.1	12.5
		15.0	13.7	77.9	15.3	73.4	14.4	69.0	13.6	66.8	13.2	64.6	12.8	60.1	12.0

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1495 (169.00)	-19.8	-20.0	87.7	21.5	87.3	23.3	87.0	25.2	86.9	26.1	86.7	27.0	86.4	28.9
		-18.8	-19.0	89.3	22.1	88.9	23.9	88.6	25.7	88.4	26.6	88.3	27.5	87.9	29.4
		-16.7	-17.0	92.7	23.3	92.4	25.1	92.0	26.9	91.9	27.7	91.7	28.6	91.4	30.4
		-13.7	-15.0	96.5	24.7	96.2	26.3	95.8	28.0	95.7	28.8	95.5	29.7	95.2	31.4
		-11.8	-13.0	101	26.0	100	27.6	100	29.2	99.9	30.0	99.7	30.8	99.4	32.4
		-9.8	-11.0	105	27.3	105	28.8	105	30.3	104	31.1	104	31.9	104	33.4
		-9.5	-10.0	108	27.9	107	29.4	107	30.9	107	31.7	107	32.4	106	33.9
		-8.5	-9.1	110	28.5	110	30.0	109	31.4	109	32.2	109	32.9	109	34.3
		-7.0	-7.6	114	29.4	114	30.9	113	32.3	113	33.0	113	33.7	113	35.1
		-5.0	-5.6	120	30.7	119	32.0	119	33.4	119	34.0	119	34.7	118	36.0
		-3.0	-3.7	125	31.8	125	33.1	125	34.4	125	35.0	124	35.6	124	36.9
		0.0	-0.7	135	33.5	135	34.7	134	35.9	134	36.5	134	37.0	134	38.2
		3.0	2.2	145	35.0	145	36.1	145	37.2	145	37.8	144	38.3	144	39.4
		5.0	4.1	152	36.0	152	37.0	152	38.1	152	38.6	151	39.1	151	40.1
		7.0	6.0	160	36.9	160	37.9	159	38.9	159	39.4	159	39.8	159	40.8
		9.0	7.9	168	37.7	167	38.7	167	39.6	167	40.1	167	40.6	164	40.6
		11.0	9.8	176	38.5	176	39.4	175	40.3	175	40.8	175	41.2	164	38.3
		13.0	11.8	185	39.3	185	40.2	184	41.0	182	40.8	176	39.2	164	36.0
		15.0	13.7	194	40.1	194	40.9	189	40.1	182	38.5	176	37.0	164	34.0
120	1380 (156.00)	-19.8	-20.0	87.2	24.0	86.9	25.7	86.6	27.4	86.5	28.3	86.3	29.1	86.0	30.8
		-18.8	-19.0	88.8	24.5	88.5	26.2	88.2	27.9	88.0	28.7	87.9	29.6	87.6	31.3
		-16.7	-17.0	92.2	25.7	91.9	27.3	91.6	28.9	91.5	29.8	91.3	30.6	91.0	32.2
		-13.7	-15.0	96.1	26.9	95.8	28.5	95.4	30.0	95.3	30.8	95.1	31.6	94.8	33.1
		-11.8	-13.0	100	28.1	100.0	29.6	99.7	31.1	99.5	31.8	99.4	32.6	99.0	34.1
		-9.8	-11.0	105	29.3	105	30.8	104	32.2	104	32.9	104	33.6	104	35.0
		-9.5	-10.0	107	29.9	107	31.3	107	32.7	107	33.4	106	34.1	106	35.5
		-8.5	-9.1	110	30.5	109	31.8	109	33.2	109	33.8	109	34.5	108	35.9
		-7.0	-7.6	114	31.3	113	32.6	113	33.9	113	34.6	113	35.2	112	36.5
		-5.0	-5.6	119	32.5	119	33.7	119	35.0	118	35.6	118	36.2	118	37.4
		-3.0	-3.7	125	33.5	125	34.7	124	35.9	124	36.5	124	37.1	124	38.2
		0.0	-0.7	135	35.1	134	36.2	134	37.3	134	37.8	134	38.4	133	39.5
		3.0	2.2	145	36.5	145	37.5	144	38.5	144	39.0	144	39.5	144	40.6
		5.0	4.1	152	37.4	152	38.3	151	39.3	151	39.8	151	40.3	151	41.2
		7.0	6.0	160	38.2	159	39.1	159	40.0	159	40.5	159	41.0	152	39.1
		9.0	7.9	167	39.0	167	39.9	167	40.7	167	41.2	163	40.2	152	36.9
		11.0	9.8	176	39.7	175	40.6	174	41.0	168	39.4	163	37.9	152	34.8
		13.0	11.8	185	40.5	184	41.3	174	38.6	168	37.1	163	35.6	152	32.8
		15.0	13.7	193	41.2	185	39.2	174	36.4	168	35.0	163	33.7	152	31.0
110	1265 (143.00)	-19.8	-20.0	86.8	26.5	86.5	28.1	86.2	29.6	86.1	30.4	85.9	31.2	85.7	32.8
		-18.8	-19.0	88.4	27.0	88.1	28.5	87.8	30.1	87.7	30.9	87.5	31.6	87.2	33.2
		-16.7	-17.0	91.8	28.1	91.5	29.6	91.2	31.0	91.1	31.8	90.9	32.5	90.7	34.0
		-13.7	-15.0	95.6	29.2	95.3	30.6	95.1	32.0	94.9	32.7	94.8	33.4	94.5	34.9
		-11.8	-13.0	99.8	30.3	99.5	31.7	99.3	33.0	99.1	33.7	99.0	34.4	98.7	35.7
		-9.8	-11.0	104	31.4	104	32.7	104	34.0	104	34.6	104	35.3	103	36.6
		-9.5	-10.0	107	32.0	107	33.2	106	34.5	106	35.1	106	35.7	106	37.0
		-8.5	-9.1	109	32.4	109	33.7	109	34.9	108	35.5	108	36.2	108	37.4
		-7.0	-7.6	113	33.2	113	34.4	113	35.6	112	36.2	112	36.8	112	38.0
		-5.0	-5.6	119	34.3	118	35.4	118	36.6	118	37.1	118	37.7	118	38.8
		-3.0	-3.7	124	35.3	124	36.3	124	37.4	124	38.0	124	38.5	123	39.6
		0.0	-0.7	134	36.7	134	37.7	134	38.7	134	39.2	133	39.7	133	40.7
		3.0	2.2	144	38.0	144	38.9	144	39.8	144	40.3	144	40.8	139	39.7
		5.0	4.1	152	38.8	151	39.7	151	40.6	151	41.0	149	40.8	139	37.4
		7.0	6.0	159	39.6	159	40.4	159	41.2	154	40.0	149	38.4	139	35.3
		9.0	7.9	167	40.3	167	41.1	160	39.2	154	37.7	149	36.2	139	33.3
		11.0	9.8	175	41.0	170	39.8	160	37.0	154	35.5	149	34.2	139	31.4
		13.0	11.8	180	40.2	170	37.4	160	34.8	154	33.5	149	32.2	139	29.6
		15.0	13.7	180	37.9	170	35.3	160	32.9	154	31.6	149	30.4	139	28.1
100	1150 (130.00)	-19.8	-20.0	86.3	29.0	86.1	30.4	85.8	31.8	85.7	32.6	85.6	33.3	85.3	34.7
		-18.8	-19.0	87.9	29.5	87.7	30.9	87.4	32.3	87.3	33.0	87.1	33.7	86.9	35.1
		-16.7	-17.0	91.3	30.4	91.1	31.8	90.8	33.1	90.7	33.8	90.6	34.5	90.3	35.8
		-13.7	-15.0	95.2	31.5	94.9	32.7	94.7	34.0	94.5	34.7	94.4	35.3	94.1	36.6
		-11.8	-13.0	99.4	32.5	99.1	33.7	98.9	34.9	98.7	35.6	98.6	36.2	98.4	37.4
		-9.8	-11.0	104	33.5	104	34.7	103	35.8	103	36.4	103	37.0	103	38.2
		-9.5	-10.0	106	34.0	106	35.1	106	36.3	106	36.8	106	37.4	105	38.6
		-8.5	-9.1	109	34.4	108	35.5	108	36.7	108	37.2	108	37.8	108	38.9
		-7.0	-7.6	113	35.2	112	36.2	112	37.3	112	37.9	112	38.4	112	39.5
		-5.0	-5.6	118	36.1	118	37.1	118	38.2	118	38.7	118	39.2	117	40.2
		-3.0	-3.7	124	37.0	124	38.0	124	38.9	123	39.4	123	39.9	123	40.9
		0.0	-0.7	134	38.3	134	39.2	133	40.1	133	40.6	133	41.0	126	38.8
		3.0	2.2	144	39.5	144	40.3	143	41.2	140	40.2	136	38.6	126	35.5
		5.0	4.1	151	40.2	151	41.0	145	39.4	140	37.9	136	36.4	126	33.4
		7.0	6.0	159	40.9	154	40.0	145	37.1	140	35.7	136	34.3	126	31.6
		9.0	7.9	164	40.4	154	37.7	145	35.0	140	33.7	136	32.4	126	29.8
		11.0	9.8	164	38.1	154	35.5	145	33.0	140	31.8	136	30.6	126	28.2
		13.0	11.8	164	35.8	154	33.4	145	31.1	140	30.0	136	28.8	126	26.6
		15.0	13.7	164	33.9	154	31.6	145	29.4	140	28.4	136	27.3	126	25.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ46P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	1035 (117.00)	-19.8	-20.0	85.9	31.5	85.7	32.8	85.4	34.1	85.3	34.7	85.2	35.4	85.0	36.6
		-18.8	-19.0	87.5	31.9	87.2	33.2	87.0	34.5	86.9	35.1	86.8	35.7	86.5	37.0
		-16.7	-17.0	90.9	32.8	90.7	34.0	90.4	35.2	90.3	35.8	90.2	36.5	90.0	37.7
		-13.7	-15.0	94.7	33.7	94.5	34.9	94.3	36.0	94.1	36.6	94.0	37.2	93.8	38.4
		-11.8	-13.0	98.9	34.6	98.7	35.7	98.5	36.9	98.4	37.4	98.2	38.0	98.0	39.1
		-9.8	-11.0	104	35.5	103	36.6	103	37.7	103	38.2	103	38.7	103	39.8
		-9.5	-10.0	106	36.0	106	37.0	106	38.1	105	38.6	105	39.1	105	40.1
		-8.5	-9.1	108	36.4	108	37.4	108	38.4	108	38.9	108	39.4	107	40.4
		-7.0	-7.6	112	37.1	112	38.0	112	39.0	112	39.5	112	40.0	111	41.0
		-5.0	-5.6	118	37.9	118	38.8	117	39.8	117	40.2	117	40.7	114	39.8
		-3.0	-3.7	124	38.7	123	39.6	123	40.5	123	40.9	122	40.9	114	37.6
		0.0	-0.7	133	39.9	133	40.7	131	40.4	126	38.8	122	37.3	114	34.2
		3.0	2.2	144	40.9	139	39.7	131	36.8	126	35.4	122	34.1	114	31.3
		5.0	4.1	147	40.1	139	37.4	131	34.7	126	33.4	122	32.1	114	29.6
		7.0	6.0	147	37.8	139	35.2	131	32.8	126	31.5	122	30.3	114	28.0
		9.0	7.9	147	35.6	139	33.3	131	30.9	126	29.8	122	28.7	114	26.5
		11.0	9.8	147	33.6	139	31.4	131	29.3	126	28.2	122	27.1	114	25.1
		13.0	11.8	147	31.7	139	29.6	131	27.6	126	26.6	122	25.6	114	23.7
		15.0	13.7	147	30.0	139	28.0	131	26.2	126	25.2	122	24.3	114	22.5
80%	920 (104.00)	-19.8	-20.0	85.4	34.0	85.2	35.2	85.0	36.3	84.9	36.9	84.8	37.4	84.6	38.6
		-18.8	-19.0	87.0	34.4	86.8	35.5	86.6	36.6	86.5	37.2	86.4	37.8	86.2	38.9
		-16.7	-17.0	90.4	35.2	90.2	36.3	90.0	37.3	89.9	37.9	89.8	38.4	89.6	39.5
		-13.7	-15.0	94.3	36.0	94.1	37.0	93.9	38.1	93.8	38.6	93.7	39.1	93.5	40.1
		-11.8	-13.0	98.5	36.8	98.3	37.8	98.1	38.8	98.0	39.3	97.9	39.8	97.7	40.7
		-9.8	-11.0	103	37.6	103	38.6	103	39.5	103	40.0	102	40.4	101	40.6
		-9.5	-10.0	106	38.0	105	38.9	105	39.8	105	40.3	105	40.8	101	39.5
		-8.5	-9.1	108	38.4	108	39.3	107	40.2	107	40.6	107	41.1	101	38.4
		-7.0	-7.6	112	39.0	112	39.8	111	40.7	111	41.1	109	40.0	101	36.7
		-5.0	-5.6	117	39.7	117	40.5	116	40.8	112	39.2	109	37.7	101	34.6
		-3.0	-3.7	123	40.4	123	41.2	116	38.5	112	37.0	109	35.5	101	32.7
		0.0	-0.7	131	40.5	123	37.7	116	35.1	112	33.7	109	32.4	101	29.9
		3.0	2.2	131	37.0	123	34.5	116	32.1	112	30.9	109	29.7	101	27.4
		5.0	4.1	131	34.9	123	32.5	116	30.3	112	29.2	109	28.1	101	25.9
		7.0	6.0	131	32.9	123	30.7	116	28.6	112	27.6	109	26.6	101	24.6
		9.0	7.9	131	31.1	123	29.0	116	27.1	112	26.1	109	25.2	101	23.3
		11.0	9.8	131	29.4	123	27.5	116	25.6	112	24.7	109	23.9	101	22.1
		13.0	11.8	131	27.7	123	26.0	116	24.2	112	23.4	109	22.6	101	20.9
		15.0	13.7	131	26.3	123	24.6	116	23.0	112	22.2	109	21.4	101	19.9
70%	805 (91.00)	-19.8	-20.0	85.0	36.5	84.8	37.5	84.6	38.5	84.5	39.0	84.5	39.5	84.3	40.5
		-18.8	-19.0	86.6	36.9	86.4	37.8	86.2	38.8	86.1	39.3	86.0	39.8	85.9	40.8
		-16.7	-17.0	90.0	37.5	89.8	38.5	89.6	39.4	89.6	39.9	89.5	40.4	88.5	40.7
		-13.7	-15.0	93.8	38.3	93.6	39.2	93.5	40.1	93.4	40.5	93.3	41.0	88.5	38.7
		-11.8	-13.0	98.0	39.0	97.9	39.8	97.7	40.7	97.6	41.1	95.0	39.9	88.5	36.6
		-9.8	-11.0	103	39.7	102	40.5	102	40.8	98.2	39.3	95.0	37.7	88.5	34.6
		-9.5	-10.0	105	40.0	105	40.8	102	39.7	98.2	38.1	95.0	36.6	88.5	33.7
		-8.5	-9.1	107	40.3	107	41.1	102	38.6	98.2	37.1	95.0	35.7	88.5	32.8
		-7.0	-7.6	111	40.9	108	39.8	102	36.9	98.2	35.5	95.0	34.1	88.5	31.4
		-5.0	-5.6	115	40.2	108	37.4	102	34.8	98.2	33.5	95.0	32.2	88.5	29.6
		-3.0	-3.7	115	37.9	108	35.3	102	32.8	98.2	31.6	95.0	30.4	88.5	28.1
		0.0	-0.7	115	34.5	108	32.2	102	30.0	98.2	28.9	95.0	27.8	88.5	25.7
		3.0	2.2	115	31.6	108	29.6	102	27.5	98.2	26.6	95.0	25.6	88.5	23.7
		5.0	4.1	115	29.9	108	27.9	102	26.1	98.2	25.1	95.0	24.2	88.5	22.5
		7.0	6.0	115	28.2	108	26.4	102	24.7	98.2	23.8	95.0	23.0	88.5	21.3
		9.0	7.9	115	26.7	108	25.0	102	23.4	98.2	22.6	95.0	21.8	88.5	20.2
		11.0	9.8	115	25.3	108	23.7	102	22.2	98.2	21.4	95.0	20.7	88.5	19.2
		13.0	11.8	115	23.9	108	22.5	102	21.0	98.2	20.3	95.0	19.6	88.5	18.3
		15.0	13.7	115	22.7	108	21.3	102	20.0	98.2	19.3	95.0	18.7	88.5	17.4
60%	960 (78.00)	-19.8	-20.0	84.5	39.0	84.4	39.9	84.2	40.7	84.2	41.2	81.4	39.5	75.8	36.3
		-18.8	-19.0	86.1	39.3	86.0	40.2	85.8	41.0	84.2	40.3	81.4	38.7	75.8	35.5
		-16.7	-17.0	89.6	39.9	89.4	40.7	87.0	39.9	84.2	38.4	81.4	36.8	75.8	33.9
		-13.7	-15.0	93.4	40.5	92.6	40.9	87.0	37.9	84.2	36.4	81.4	35.0	75.8	32.2
		-11.8	-13.0	97.6	41.1	92.6	38.7	87.0	35.9	84.2	34.5	81.4	33.2	75.8	30.6
		-9.8	-11.0	98.2	39.2	92.6	36.6	87.0	34.0	84.2	32.7	81.4	31.4	75.8	29.0
		-9.5	-10.0	98.2	38.1	92.6	35.5	87.0	33.0	84.2	31.8	81.4	30.6	75.8	28.2
		-8.5	-9.1	98.2	37.1	92.6	34.6	87.0	32.2	84.2	31.0	81.4	29.8	75.8	27.5
		-7.0	-7.6	98.2	35.5	92.6	33.1	87.0	30.8	84.2	29.7	81.4	28.6	75.8	26.4
		-5.0	-5.6	98.2	33.4	92.6	31.2	87.0	29.1	84.2	28.0	81.4	27.0	75.8	25.0
		-3.0	-3.7	98.2	31.6	92.6	29.5	87.0	27.5	84.2	26.6	81.4	25.6	75.8	23.7
		0.0	-0.7	98.2	28.9	92.6	27.1	87.0	25.3	84.2	24.4	81.4	23.5	75.8	21.8
		3.0	2.2	98.2	26.5	92.6	24.9	87.0	23.3	84.2	22.5	81.4	21.7	75.8	20.1
		5.0	4.1	98.2	25.1	92.6	23.6	87.0	22.1	84.2	21.3	81.4	20.6	75.8	19.1
		7.0	6.0	98.2	23.8	92.6	22.4	87.0	20.9	84.2	20.2	81.4	19.5	75.8	18.2
		9.0	7.9	98.2	22.6	92.6	21.2	87.0	19.9	84.2	19.2	81.4	18.6	75.8	17.3
		11.0	9.8	98.2	21.4	92.6	20.2	87.0	18.9	84.2	18.3	81.4	17.7	75.8	16.5
		13.0	11.8	98.2	20.3	92.6	19.1	87.0	18.0	84.2	17.4	81.4	16.8	75.8	15.7
		15.0	13.7	98.2	19.3	92.6	18.2	87.0	17.1	84.2	16.6	81.4	16.0	75.8	15.0
50%	575 (65.00)	-19.8	-20.0	81.8	39.8	77.2	37.1	72.5	34.4	70.2	33.1	67.8	31.9	63.2	29.4
		-18.8	-19.0	81.8	38.9	77.2	36.2	72.5	33.7	70.2	32.4	67.8	31.2	63.2	28.7
		-16.7	-17.0	81.8	37.1	77.2	34.6	72.5	32.1	70.2	31.0	67.8	29.8	63.2	27.5
		-13.7	-15.0	81.8	35.2	77.2	32.9	72.5	30.6	70.2	29.5	67.8	28.4	63.2	26.2
		-11.8	-13.0	81.8	33.4	77.2	31.2	72.5	29.1	70.2	28.0	67.8	27.0	63.2	24.9
		-9.8	-11.0	81.8	31.6	77.2	29.6	72.5	27.6	70.2	26.6	67.8	25.6	63.2	23.7
		-9.5	-10.0	81.8	30.8	77.2	28.8	72.5	26.8	70.2	25.9	67.8	24.9	63.2	23.1
		-8.5	-9.1	81.8	30.0	77.2	28.1	72.5	26.2	70.2	25.2	67.8	24.3	63.2	22.5
		-7.0	-7.6	81.8	28.7	77.2	26.9	72.5	25.1	70.2	24.2	67.8	23.4	63.2	21.7
		-5.0	-5.6	81.8	27.2	77.2	25.4	72.5	23.8	70.2	23.0	67.8	22.1	63.2	20.5
		-3.0	-3.7	81.8	25.7	77.2	24.1	72.5	22.6	70.2	21.8	67.8	21.0	63.2	19.5
		0.0	-0.7	81.8	23.6	77.2	22.2	72.5	20.8	70.2	20.1	67.8	19.4	63.2	18.1
		3.0	2.2	81.8	21.8	77.2	20.5	72.5	19.2	70.2	18.6	67.8	18.0	63.2	16.7
		5.0	4.1	81.8	20.7	77.2	19.5	72.5	18.3	70.2	17.7	67.8	17.1	63.2	15.9
		7.0	6.0	81.8	19.6	77.2	18.5	72.5	17.4	70.2	16.8	67.8	16.3	63.2	15.2
		9.0	7.9	81.8	18.7	77.2	17.6	72.5	16.6	70.2	16.0	67.8	15.5	63.2	14.5
		11.0	9.8	81.8	17.8	77.2	16.8	72.5	15.8	70.2	15.3	67.8	14.8	63.2	13.9
		13.0	11.8	81.8	16.9	77.2	16.0	72.5	15.0	70.2	14.6	67.8	14.1	63.2	13.2
		15.0	13.7	81.8	16.1	77.2	15.2	72.5	14.4	70.2	13.9	67.8	13.5	63.2	12.7

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1560 (175.50)	-19.8	-20.0	92.0	23.4	91.7	25.3	91.3	27.3	91.2	28.3	91.0	29.2	90.6	31.2
		-18.8	-19.0	93.7	24.1	93.3	26.0	93.0	27.9	92.8	28.8	92.6	29.8	92.3	31.7
		-16.7	-17.0	97.3	25.4	96.9	27.2	96.6	29.0	96.4	29.9	96.2	30.9	95.9	32.7
		-13.7	-15.0	101	26.7	101	28.5	101	30.2	100	31.1	100	32.0	99.9	33.7
		-11.8	-13.0	106	28.1	105	29.8	105	31.5	105	32.3	105	33.1	104	34.8
		-9.8	-11.0	111	29.5	110	31.1	110	32.7	110	33.5	110	34.3	109	35.9
		-9.5	-10.0	113	30.1	113	31.7	112	33.3	112	34.0	112	34.8	112	36.4
		-8.5	-9.1	115	30.7	115	32.3	115	33.8	115	34.6	114	35.3	114	36.8
		-7.0	-7.6	120	31.7	119	33.2	119	34.7	119	35.4	119	36.1	118	37.6
		-5.0	-5.6	126	33.0	125	34.4	125	35.8	125	36.5	125	37.2	124	38.6
		-3.0	-3.7	132	34.2	131	35.5	131	36.9	131	37.5	131	38.2	130	39.5
		0.0	-0.7	142	36.0	141	37.2	141	38.4	141	39.1	141	39.7	140	40.9
		3.0	2.2	153	37.6	152	38.7	152	39.9	152	40.4	152	41.0	151	42.1
		5.0	4.1	160	38.6	160	39.6	159	40.7	159	41.3	159	41.8	159	42.9
		7.0	6.0	168	39.5	168	40.5	167	41.6	167	42.1	167	42.6	167	43.6
		9.0	7.9	176	40.4	176	41.4	176	42.3	175	42.8	175	43.3	170	42.4
		11.0	9.8	185	41.2	184	42.2	184	43.1	184	43.6	182	43.5	170	39.9
		13.0	11.8	194	42.1	194	42.9	194	43.8	189	42.6	182	40.9	170	37.6
		15.0	13.7	204	42.8	203	43.7	195	41.8	189	40.2	182	38.6	170	35.5
120	1440 (162.00)	-19.8	-20.0	91.5	26.0	91.2	27.8	90.9	29.6	90.8	30.5	90.6	31.4	90.3	33.2
		-18.8	-19.0	93.2	26.6	92.9	28.4	92.6	30.1	92.4	31.0	92.3	31.9	91.9	33.6
		-16.7	-17.0	96.8	27.8	96.5	29.5	96.2	31.2	96.0	32.1	95.9	32.9	95.5	34.6
		-13.7	-15.0	101	29.1	101	30.7	100	32.3	100	33.1	99.9	33.9	99.6	35.6
		-11.8	-13.0	105	30.4	105	31.9	105	33.5	104	34.2	104	35.0	104	36.5
		-9.8	-11.0	110	31.6	110	33.1	109	34.6	109	35.3	109	36.0	109	37.5
		-9.5	-10.0	113	32.3	112	33.7	112	35.1	112	35.8	112	36.6	111	38.0
		-8.5	-9.1	115	32.8	115	34.2	114	35.6	114	36.3	114	37.0	114	38.4
		-7.0	-7.6	119	33.7	119	35.1	119	36.4	118	37.1	118	37.8	118	39.1
		-5.0	-5.6	125	34.9	125	36.2	124	37.5	124	38.1	124	38.8	124	40.1
		-3.0	-3.7	131	36.0	131	37.2	131	38.5	130	39.1	130	39.7	130	40.9
		0.0	-0.7	141	37.6	141	38.8	141	39.9	141	40.5	140	41.0	140	42.2
		3.0	2.2	152	39.1	152	40.2	151	41.2	151	41.7	151	42.3	151	43.3
		5.0	4.1	160	40.0	159	41.0	159	42.0	159	42.5	159	43.0	157	43.4
		7.0	6.0	168	40.9	167	41.8	167	42.8	167	43.3	167	43.7	157	40.8
		9.0	7.9	176	41.7	175	42.6	175	43.5	174	43.7	168	41.9	157	38.5
		11.0	9.8	184	42.5	184	43.4	180	42.8	174	41.1	168	39.5	157	36.3
		13.0	11.8	194	43.3	192	43.4	180	40.2	174	38.7	168	37.2	157	34.2
		15.0	13.7	203	43.9	192	40.9	180	38.0	174	36.5	168	35.1	157	32.3
110	1320 (148.50)	-19.8	-20.0	91.1	28.6	90.8	30.3	90.5	31.9	90.4	32.7	90.2	33.6	89.9	35.2
		-18.8	-19.0	92.7	29.2	92.4	30.8	92.2	32.4	92.0	33.2	91.9	34.0	91.6	35.6
		-16.7	-17.0	96.3	30.3	96.1	31.9	95.8	33.4	95.6	34.2	95.5	35.0	95.2	36.5
		-13.7	-15.0	100	31.5	100	32.9	99.8	34.4	99.6	35.2	99.5	35.9	99.2	37.4
		-11.8	-13.0	105	32.6	104	34.0	104	35.5	104	36.2	104	36.9	104	38.3
		-9.8	-11.0	110	33.8	109	35.1	109	36.5	109	37.2	109	37.8	108	39.2
		-9.5	-10.0	112	34.4	112	35.7	112	37.0	111	37.7	111	38.3	111	39.6
		-8.5	-9.1	115	34.9	114	36.2	114	37.4	114	38.1	114	38.7	113	40.0
		-7.0	-7.6	119	35.7	118	36.9	118	38.2	118	38.8	118	39.4	118	40.7
		-5.0	-5.6	125	36.8	124	38.0	124	39.2	124	39.8	124	40.3	124	41.5
		-3.0	-3.7	131	37.8	130	38.9	130	40.0	130	40.6	130	41.2	130	42.3
		0.0	-0.7	141	39.3	141	40.3	140	41.4	140	41.9	140	42.4	140	43.5
		3.0	2.2	152	40.7	151	41.6	151	42.6	151	43.1	151	43.6	144	41.5
		5.0	4.1	159	41.5	159	42.4	159	43.3	158	43.8	154	42.5	144	39.0
		7.0	6.0	167	42.3	167	43.2	165	43.4	160	41.7	154	40.1	144	36.8
		9.0	7.9	175	43.0	175	43.9	165	40.9	160	39.3	154	37.8	144	34.7
		11.0	9.8	184	43.8	176	41.5	165	38.5	160	37.1	154	35.6	144	32.8
		13.0	11.8	186	41.9	176	39.1	165	36.3	160	34.9	154	33.6	144	30.9
		15.0	13.7	186	39.5	176	36.9	165	34.3	160	33.0	154	31.7	144	29.3
100	1200 (135.00)	-19.8	-20.0	90.6	31.3	90.4	32.8	90.1	34.2	90.0	35.0	89.8	35.7	89.6	37.2
		-18.8	-19.0	92.3	31.8	92.0	33.2	91.7	34.7	91.6	35.4	91.5	36.1	91.2	37.6
		-16.7	-17.0	95.9	32.8	95.6	34.2	95.4	35.6	95.2	36.3	95.1	37.0	94.8	38.4
		-13.7	-15.0	99.9	33.8	99.6	35.2	99.4	36.5	99.2	37.2	99.1	37.9	98.8	39.2
		-11.8	-13.0	104	34.9	104	36.2	104	37.5	104	38.1	104	38.7	103	40.0
		-9.8	-11.0	109	35.9	109	37.2	109	38.4	108	39.0	108	39.6	108	40.9
		-9.5	-10.0	112	36.5	111	37.7	111	38.9	111	39.5	111	40.1	111	41.3
		-8.5	-9.1	114	36.9	114	38.1	114	39.3	113	39.9	113	40.4	113	41.6
		-7.0	-7.6	118	37.7	118	38.8	118	40.0	118	40.5	117	41.1	117	42.2
		-5.0	-5.6	124	38.7	124	39.8	124	40.8	124	41.4	123	41.9	123	43.0
		-3.0	-3.7	130	39.6	130	40.6	130	41.6	130	42.2	129	42.7	129	43.7
		0.0	-0.7	140	41.0	140	41.9	140	42.9	140	43.3	140	43.8	131	40.5
		3.0	2.2	151	42.2	151	43.1	150	43.6	145	41.9	140	40.3	131	37.0
		5.0	4.1	159	43.0	158	43.8	150	41.1	145	39.5	140	37.9	131	34.9
		7.0	6.0	167	43.7	160	41.7	150	38.7	145	37.2	140	35.8	131	32.9
		9.0	7.9	169	42.2	160	39.3	150	36.5	145	35.1	140	33.8	131	31.1
		11.0	9.8	169	39.7	160	37.1	150	34.4	145	33.2	140	31.9	131	29.4
		13.0	11.8	169	37.4	160	34.9	150	32.5	145	31.3	140	30.1	131	27.8
		15.0	13.7	169	35.3	160	33.0	150	30.7	145	29.6	140	28.5	131	26.3

4TW31482-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

REYQ48P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	1080 (121.50)	-19.8	-20.0	90.2	33.9	89.9	35.2	89.7	36.6	89.6	37.2	89.4	37.9	89.2	39.2
		-18.8	-19.0	91.8	34.3	91.6	35.6	91.3	37.0	91.2	37.6	91.1	38.3	90.9	39.6
		-16.7	-17.0	95.4	35.3	95.2	36.5	94.9	37.8	94.8	38.4	94.7	39.0	94.5	40.3
		-13.7	-15.0	99.4	36.2	99.2	37.4	99.0	38.6	98.8	39.2	98.7	39.8	98.5	41.0
		-11.8	-13.0	104	37.1	104	38.3	103	39.5	103	40.0	103	40.6	103	41.8
		-9.8	-11.0	109	38.1	108	39.2	108	40.3	108	40.9	108	41.4	108	42.5
		-9.5	-10.0	111	38.6	111	39.6	111	40.7	111	41.3	111	41.8	110	42.9
		-8.5	-9.1	114	39.0	113	40.0	113	41.1	113	41.6	113	42.2	113	43.2
		-7.0	-7.6	118	39.7	118	40.7	117	41.7	117	42.2	117	42.7	117	43.7
		-5.0	-5.6	124	40.6	124	41.5	123	42.5	123	43.0	123	43.5	118	41.6
		-3.0	-3.7	130	41.4	130	42.3	129	43.2	129	43.7	126	42.7	118	39.2
		0.0	-0.7	140	42.6	140	43.5	135	42.1	131	40.5	126	38.9	118	35.7
		3.0	2.2	151	43.7	144	41.4	135	38.4	131	37.0	126	35.5	118	32.7
		5.0	4.1	152	41.9	144	39.0	135	36.2	131	34.9	126	33.5	118	30.9
		7.0	6.0	152	39.4	144	36.8	135	34.2	131	32.9	126	31.7	118	29.2
		9.0	7.9	152	37.2	144	34.7	135	32.3	131	31.1	126	29.9	118	27.6
		11.0	9.8	152	35.1	144	32.8	135	30.5	131	29.4	126	28.3	118	26.2
		13.0	11.8	152	33.0	144	30.9	135	28.8	131	27.8	126	26.8	118	24.8
		15.0	13.7	152	31.3	144	29.3	135	27.3	131	26.3	126	25.4	118	23.5
80%	960 (108.00)	-19.8	-20.0	89.7	36.5	89.5	37.7	89.3	38.9	89.2	39.5	89.1	40.1	88.9	41.3
		-18.8	-19.0	91.3	36.9	91.1	38.1	90.9	39.2	90.8	39.8	90.7	40.4	90.5	41.6
		-16.7	-17.0	95.0	37.7	94.7	38.8	94.5	40.0	94.4	40.5	94.3	41.1	94.1	42.2
		-13.7	-15.0	99.0	38.6	98.8	39.6	98.5	40.7	98.4	41.3	98.3	41.8	98.1	42.9
		-11.8	-13.0	103	39.4	103	40.4	103	41.5	103	42.0	103	42.5	103	43.5
		-9.8	-11.0	108	40.3	108	41.2	108	42.2	108	42.7	108	43.2	105	42.4
		-9.5	-10.0	111	40.7	111	41.6	110	42.6	110	43.1	110	43.5	105	41.2
		-8.5	-9.1	113	41.0	113	42.0	113	42.9	113	43.4	112	43.7	105	40.1
		-7.0	-7.6	117	41.7	117	42.6	117	43.5	116	43.5	112	41.8	105	38.3
		-5.0	-5.6	123	42.5	123	43.3	120	42.6	116	40.9	112	39.3	105	36.1
		-3.0	-3.7	129	43.2	128	43.3	120	40.1	116	38.6	112	37.1	105	34.1
		0.0	-0.7	135	42.3	128	39.4	120	36.6	116	35.2	112	33.8	105	31.2
		3.0	2.2	135	38.6	128	36.0	120	33.5	116	32.2	112	31.0	105	28.6
		5.0	4.1	135	36.4	128	33.9	120	31.6	116	30.4	112	29.3	105	27.1
		7.0	6.0	135	34.3	128	32.1	120	29.9	116	28.8	112	27.7	105	25.6
		9.0	7.9	135	32.4	128	30.3	120	28.2	116	27.2	112	26.2	105	24.3
		11.0	9.8	135	30.6	128	28.7	120	26.8	116	25.8	112	24.9	105	23.1
		13.0	11.8	135	28.9	128	27.1	120	25.3	116	24.4	112	23.5	105	21.8
		15.0	13.7	135	27.4	128	25.7	120	24.0	116	23.2	112	22.4	105	20.8
70%	840 (94.50)	-19.8	-20.0	89.2	39.1	89.0	40.2	88.9	41.2	88.8	41.7	88.7	42.2	88.5	43.3
		-18.8	-19.0	90.9	39.5	90.7	40.5	90.5	41.5	90.4	42.0	90.3	42.5	90.1	43.6
		-16.7	-17.0	94.5	40.2	94.3	41.2	94.1	42.2	94.0	42.6	93.9	43.1	91.5	42.5
		-13.7	-15.0	98.5	40.9	98.3	41.9	98.1	42.8	98.0	43.3	98.0	43.8	91.5	40.3
		-11.8	-13.0	103	41.7	103	42.6	103	43.5	102	43.4	98.3	41.6	91.5	38.2
		-9.8	-11.0	108	42.4	108	43.3	105	42.6	102	40.9	98.3	39.3	91.5	36.1
		-9.5	-10.0	110	42.8	110	43.6	105	41.4	102	39.8	98.3	38.2	91.5	35.1
		-8.5	-9.1	113	43.1	112	43.4	105	40.3	102	38.7	98.3	37.2	91.5	34.2
		-7.0	-7.6	117	43.6	112	41.5	105	38.5	102	37.1	98.3	35.6	91.5	32.8
		-5.0	-5.6	118	41.9	112	39.1	105	36.3	102	34.9	98.3	33.6	91.5	30.9
		-3.0	-3.7	118	39.5	112	36.9	105	34.3	102	33.0	98.3	31.7	91.5	29.3
		0.0	-0.7	118	36.0	112	33.6	105	31.3	102	30.2	98.3	29.0	91.5	26.8
		3.0	2.2	118	33.0	112	30.8	105	28.7	102	27.7	98.3	26.7	91.5	24.7
		5.0	4.1	118	31.1	112	29.1	105	27.2	102	26.2	98.3	25.3	91.5	23.4
		7.0	6.0	118	29.4	112	27.6	105	25.7	102	24.8	98.3	24.0	91.5	22.2
		9.0	7.9	118	27.9	112	26.1	105	24.4	102	23.6	98.3	22.7	91.5	21.1
		11.0	9.8	118	26.4	112	24.8	105	23.2	102	22.4	98.3	21.6	91.5	20.1
		13.0	11.8	118	24.9	112	23.4	105	21.9	102	21.2	98.3	20.5	91.5	19.0
		15.0	13.7	118	23.7	112	22.3	105	20.9	102	20.2	98.3	19.5	91.5	18.1
60%	720 (81.00)	-19.8	-20.0	88.8	41.7	88.6	42.6	88.5	43.5	87.1	43.0	84.2	41.3	78.4	37.9
		-18.8	-19.0	90.4	42.0	90.3	42.9	90.0	43.7	87.1	42.0	84.2	40.3	78.4	37.0
		-16.7	-17.0	94.0	42.7	93.9	43.5	90.0	41.6	87.1	40.0	84.2	38.4	78.4	35.3
		-13.7	-15.0	98.0	43.3	95.8	42.6	90.0	39.5	87.1	38.0	84.2	36.5	78.4	33.6
		-11.8	-13.0	102	43.3	95.8	40.3	90.0	37.5	87.1	36.0	84.2	34.6	78.4	31.9
		-9.8	-11.0	102	40.9	95.8	38.1	90.0	35.4	87.1	34.1	84.2	32.8	78.4	30.2
		-9.5	-10.0	102	39.7	95.8	37.1	90.0	34.4	87.1	33.2	84.2	31.9	78.4	29.4
		-8.5	-9.1	102	38.7	95.8	36.1	90.0	33.6	87.1	32.3	84.2	31.1	78.4	28.7
		-7.0	-7.6	102	37.0	95.8	34.6	90.0	32.2	87.1	31.0	84.2	29.8	78.4	27.5
		-5.0	-5.6	102	34.9	95.8	32.6	90.0	30.3	87.1	29.3	84.2	28.2	78.4	26.0
		-3.0	-3.7	102	33.0	95.8	30.8	90.0	28.7	87.1	27.7	84.2	26.7	78.4	24.7
		0.0	-0.7	102	30.1	95.8	28.2	90.0	26.3	87.1	25.4	84.2	24.5	78.4	22.7
		3.0	2.2	102	27.7	95.8	26.0	90.0	24.3	87.1	23.4	84.2	22.6	78.4	21.0
		5.0	4.1	102	26.2	95.8	24.6	90.0	23.0	87.1	22.2	84.2	21.5	78.4	19.9
		7.0	6.0	102	24.8	95.8	23.3	90.0	21.8	87.1	21.1	84.2	20.4	78.4	19.0
		9.0	7.9	102	23.6	95.8	22.1	90.0	20.7	87.1	20.1	84.2	19.4	78.4	18.1
		11.0	9.8	102	22.4	95.8	21.0	90.0	19.7	87.1	19.1	84.2	18.5	78.4	17.2
		13.0	11.8	102	21.2	95.8	19.9	90.0	18.7	87.1	18.1	84.2	17.5	78.4	16.4
		15.0	13.7	102	20.2	95.8	19.0	90.0	17.9	87.1	17.3	84.2	16.7	78.4	15.6
50%	600 (67.50)	-19.8	-20.0	84.6	41.5	79.8	38.7	75.0	35.9	72.6	34.6	70.2	33.2	65.4	30.6
		-18.8	-19.0	84.6	40.6	79.8	37.8	75.0	35.1	72.6	33.8	70.2	32.5	65.4	30.0
		-16.7	-17.0	84.6	38.7	79.8	36.1	75.0	33.5	72.6	32.3	70.2	31.1	65.4	28.7
		-13.7	-15.0	84.6	36.7	79.8	34.3	75.0	31.9	72.6	30.7	70.2	29.6	65.4	27.3
		-11.8	-13.0	84.6	34.8	79.8	32.5	75.0	30.3	72.6	29.2	70.2	28.1	65.4	26.0
		-9.8	-11.0	84.6	33.0	79.8	30.8	75.0	28.7	72.6	27.7	70.2	26.7	65.4	24.7
		-9.5	-10.0	84.6	32.1	79.8	30.0	75.0	28.0	72.6	27.0	70.2	26.0	65.4	24.1
		-8.5	-9.1	84.6	31.3	79.8	29.3	75.0	27.3	72.6	26.3	70.2	25.4	65.4	23.5
		-7.0	-7.6	84.6	30.0	79.8	28.1	75.0	26.2	72.6	25.3	70.2	24.4	65.4	22.6
		-5.0	-5.6	84.6	28.3	79.8	26.5	75.0	24.8	72.6	23.9	70.2	23.1	65.4	21.4
		-3.0	-3.7	84.6	26.8	79.8	25.2	75.0	23.5	72.6	22.7	70.2	21.9	65.4	20.4
		0.0	-0.7	84.6	24.6	79.8	23.1	75.0	21.7	72.6	21.0	70.2	20.2	65.4	18.8
		3.0	2.2	84.6	22.7	79.8	21.4	75.0	20.0	72.6	19.4	70.2	18.7	65.4	17.5
		5.0	4.1	84.6	21.6	79.8	20.3	75.0	19.1	72.6	18.4	70.2	17.8	65.4	16.6
		7.0	6.0	84.6	20.5	79.8	19.3	75.0	18.1	72.6	17.6	70.2	17.0	65.4	15.9
		9.0	7.9	84.6	19.5	79.8	18.4	75.0	17.3	72.6	16.7	70.2	16.2	65.4	15.1
		11.0	9.8	84.6	18.5	79.8	17.5	75.0	16.5	72.6	16.0	70.2	15.5	65.4	14.5
		13.0	11.8	84.6	17.6	79.8	16.6	75.0	15.7	72.6	15.2	70.2	14.7	65.4	13.8
		15.0	13.7	84.6	16.8	79.8	15.9	75.0	15.0	72.6	14.5	70.2	14.1	65.4	13.2

4TW31482-2A

6 Таблицы производительности

6 - 3 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности

REYQ-P8/P9

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблицы теплоэффективности не принимают во внимание снижение производительности при накоплении замораживания или в процессе размораживания.

Значения производительности, учитывающие данные факторы, другими словами, интегрированные значения нагревания можно рассчитать следующим образом:

Формула:

Коэффициент интегрированной теплоэффективности = A


Значение в таблице теплоэффективности = B

Интегрированный поправочный коэффициент на накопление замораживания (кВт) = C

A = B x C

Поправочный коэффициент для нахождения теплоэффективности

Температура на входном отверстии теплообменника (°C/RH 85%)		-7	-5	-3	0	3	5	7
Интегрированный поправочный коэффициент на накопление замораживания	REYQ8,10,12P	0,97	0,95	0,90	0,86	0,87	0,92	1,0
	REYQ14,16P	0,96	0,94	0,89	0,85	0,86	0,91	1,0
	REYQ18-32P	0,99	0,97	0,92	0,88	0,89	0,94	1,0
	REYQ34-48P	0,98	0,96	0,91	0,87	0,88	0,93	1,0

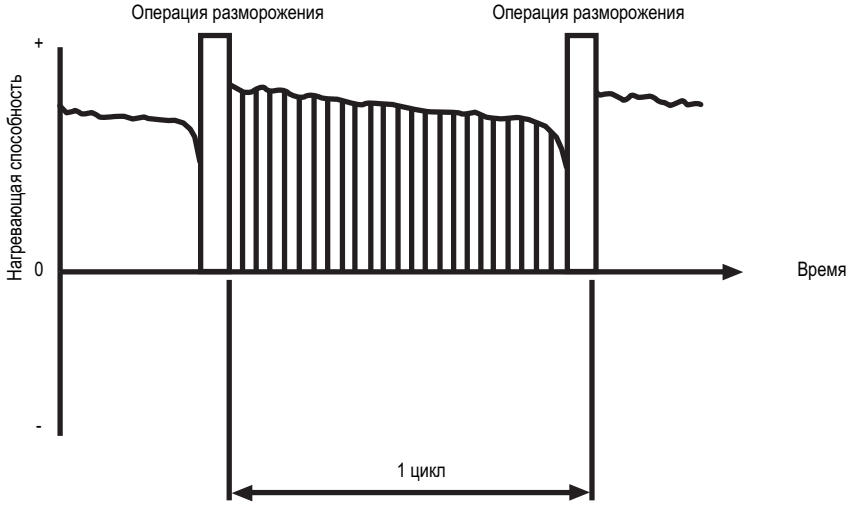

3TW30322-3A

ПРИМЕЧАНИЕ

1 На чертеже показано, что интегрированная теплопроизводительность выражается как интегрированная мощность для одного блока (от операции размораживания до операции размораживания) как функция времени.


Обратите внимание на то, при накоплении снега на внешней поверхности теплообменника внешнего блока, наблюдается временное снижение производительности, хотя этот показатель будет зависеть от других факторов, например, температуры вне помещения (°C сух.т.), относительной влажности (RH) и количества наблюдаемого замораживания.

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ8P9, REYQ22P8

- Скорость измерения охлаждающей способности

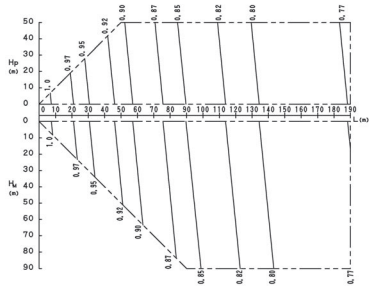

- Скорость измерения нагревательной способности



3D057931B

примечания

1 Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2 В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3 Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву:
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Расчет производительности A/C наружных блоков
- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = производительность A/C наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% сочетании x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока
  Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока

4 Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
Если разность уровней равна 50 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
[Диаметр в указанном выше случае]

Модель	Жидкость
REYQ8P9Y1B	Ø12,7
REYQ22P8Y1B	Ø19,1

5 Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)
Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина после разветвления
Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

Модель	Поправочный коэффициент
REYQ8P9Y1B	0,2
REYQ22P8Y1B	0,4

Пример в случае REYHQ22PY1



В приведенном выше случае (нагревание)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,4 + 40 м = 72 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 1,0

6 В сочетании, не включающем внутренний блок только для охлаждения.
При расчете охлаждающей способности определите эквивалентную длину трубы следующим образом
Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до главной трубы x 0,5 + Эквивалентная длина после разветвления
Пример:



В приведенном выше случае (охлаждение)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 0,86

Пояснения к обозначениям

H_p : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится ниже
H_M : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится выше
L : Эквивалентная длина трубы (м)
α : Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию
[Диаметр трубки (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ8P9Y1B	Ø9,5
REYQ22P8Y1B	Ø15,9

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ10P8

1. Скорость изменения охлаждающей способности

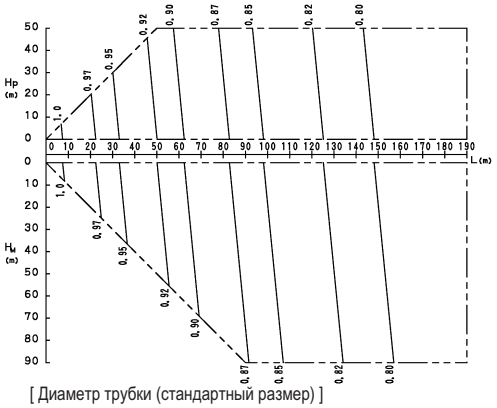

2. Скорость изменения нагревательной способности

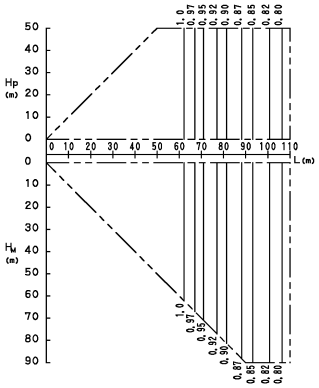

[Диаметр трубки (стандартный размер)]

Модель	Жидкость
REYQ10P8Y1B	ø 9,5

[Пояснения к обозначениям]

Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится ниже
Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится выше
L: Эквивалентная длина трубы (м)
α: Поправочный коэффициент мощности

3D058181A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
2. В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
   Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как
   указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   Расчет производительности A/C наружных блоков.
   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность A/C наружных блоков = Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100% сочетании
   x Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность A/C наружных блоков = Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании
   x Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока


4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если разность уровней равна 50 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   [Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Жидкость
REYQ10P8Y1B	ø 12,7

5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом (только нагревание)

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до основной трубы x 0,2 + Эквивалентная длина после разветвления


   (пример)

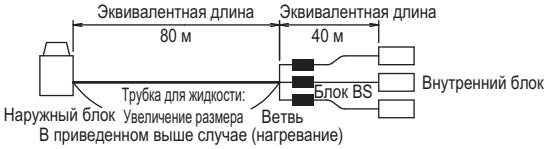

   В приведенном выше случае (нагревание)
   Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,2 + 40 м = 56 м
   Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 1,0.
6. В сочетании, не включающем внутренний блок только для охлаждения, при расчете охлаждающей способности эквивалентную длину трубы определяют следующим образом.

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до основной трубы x 0,5 + Эквивалентная длина после разветвления

   (пример)

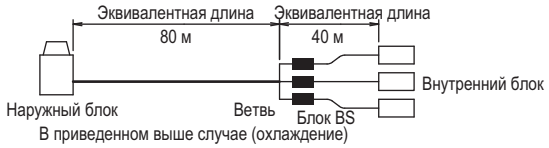


   В приведенном выше случае (охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
   Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 0,88

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ26,28,30,38,40,42,44P8
REYQ12,18P9

- Скорость измерения охлаждающей способности

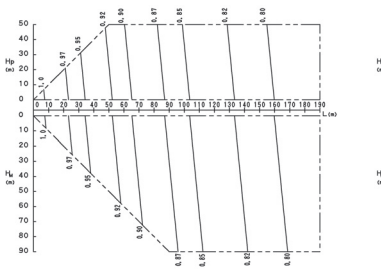

- Скорость измерения нагревательной способности



3D057935B

примечания

1 Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.

2 В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3 Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Расчет производительности A/C наружных блоков
- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = производительность A/C наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% сочетании
  x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока
  Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = производительность A/C наружных блоков, полученная по таблице характеристик при сочетании
  x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока

4 Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
Если разность уровней равна 50 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (Внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
[Диаметр в указанном выше случае]

Модель	Жидкость	Модель	Жидкость	Модель	Жидкость
REYQ12PY1(B)	Ø15,9	REYQ30PY1	Ø22,2	REYQ44PY1	Ø22,2
REYQ12P8Y1B		REYQ38PY1			
REYQ18PY1	Ø19,1	REYQ40PY1			
REYQ26PY1	Ø22,2	REYQ42PY1			
REYQ28PY1					

*При наличии на месте используйте этот размер. В противном случае, без увеличения.

5 Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)
Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина после разветвления
Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.


Модель	Поправочный коэффициент	Модель	Поправочный коэффициент
REYQ12PY1 (B)	0,3	REYQ38P8Y1B	0,4
REYQ12P8Y1B		REYQ40P8Y1B	
REYQ18P8Y1B	0,4	REYQ42P8Y1B	
REYQ26P8Y1B		REYQ44P8Y1B	
REYQ28P8Y1B			
REYQ30P8Y1B			

Пример в случае REYQ18PY1B



В приведенном выше случае (нагреву)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,4 + 40 м = 72 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 1,0

6 В сочетании, не включающем внутренний блок только для охлаждения.
При расчете охлаждающей способности определите эквивалентную длину трубы следующим образом
Общая эквивалентная длина =
Эквивалентная длина до главной трубы x 0,5 + Эквивалентная длина после разветвления
Пример:



В приведенном выше случае (охлаждение)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 0,88

Пояснения к обозначениям

H_P : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится ниже
H_M : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится выше
L : Эквивалентная длина трубы (м)
α : Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию
[Диаметр трубки (стандартный размер)]


Модель	жидкость	Модель	жидкость
REYQ12PY1(B)	Ø12,7	REYQ38PY1	Ø19,1
REYQ12P8Y1B		REYQ40PY1	
REYQ18PY1	Ø15,9	REYQ42PY1	
REYQ26PY1	Ø19,1	REYQ44PY1	
REYQ28PY1			
REYQ30PY1			

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ14P8

1. Скорость изменения охлаждающей способности

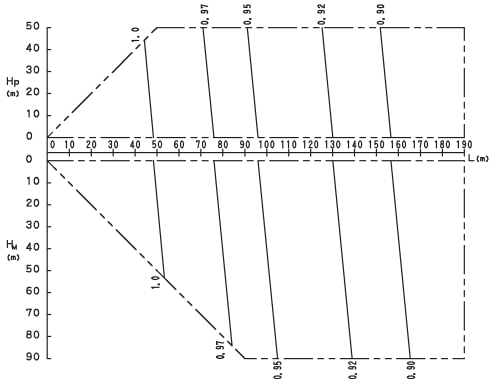

2. Скорость изменения нагревательной способности

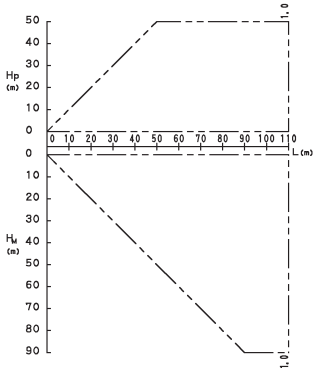

[Диаметр трубки (стандартный размер)]

Модель	Жидкость
REYQ14P8Y1B	ø 12,7

[Пояснения к обозначениям]

Hp: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний блок находится ниже
Hm: Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится выше
L: Эквивалентная длина трубы (м)
α: Поправочный коэффициент мощности

3D058182A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
2. В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
   Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   Расчет производительности A/C наружных блоков.
   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность A/C наружных блоков = Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100% сочетании
   x Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность A/C наружных блоков = Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании
   x Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока


4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если разность уровней равна 50 м или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   [Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Жидкость
REYQ14P8Y1B	ø 15,9

5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом (только нагревание)

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до основной трубы x 0,3 + Эквивалентная длина после разветвления


   (пример)

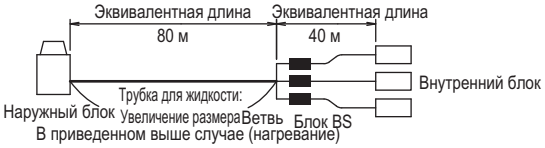

   В приведенном выше случае (нагревание)
   Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,3 + 40 м = 64 м
   Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 1,0.
6. В сочетании, не включающем внутренний блок только для охлаждения, при расчете охлаждающей способности эквивалентную длину трубы определяют следующим образом.

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до основной трубы x 0,5 + Эквивалентная длина после разветвления

   (пример)

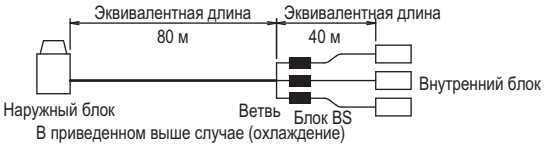


   В приведенном выше случае (охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
   Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 0,96

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ16P8

- Скорость измерения охлаждающей способности

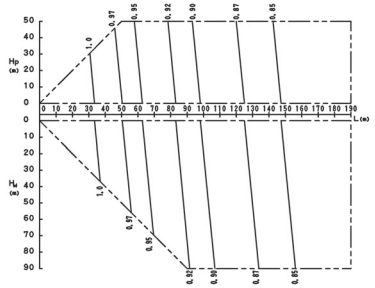

- Скорость измерения нагревательной способности



3D058183A

примечания

1 Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.


2 В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.

3 Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Расчет производительности A/C наружных блоков
- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = производительность A/C наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% сочетании x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока
  Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%
  Максимальная производительность A/C наружных блоков = производительность A/C наружных блоков, полученная по таблице характеристик при сочетании x показатель изменения мощности по длине трубы до самого дальнего внутреннего блока

4 Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
Если разность уровней равна 50 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (Внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
[Диаметр в указанном выше случае]

Модель	Жидкость
REYQ16P9Y1B	O15,9

5 Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)
Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до главной трубы x 0,3 + Эквивалентная длина после разветвления
Пример



В приведенном выше случае (нагревание)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,3 + 40 м = 64 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 1,0

6 В сочетании, не включающем внутренний блок только для охлаждения.
При расчете охлаждающей способности определите эквивалентную длину трубы следующим образом
Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до главной трубы x 0,5 + Эквивалентная длина после разветвления
Пример:



В приведенном выше случае (охлаждение)
Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
Поправочный коэффициент мощности при Hp=0 м, таким образом, приблизительно равен 0,93

Пояснения к обозначениям

H_p : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится ниже
H_M : Разница в уровнях (м) между внутренним и наружным блоками, если внутренний элемент находится выше
L : Эквивалентная длина трубы (м)
α : Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию
[Диаметр трубки (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ16P9Y1B	O12,7

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ20,32,34P8

1. Коэффициент изменения мощности охлаждения



2. Коэффициент изменения мощности обогрева



3D057933

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На графиках показаны коэффициенты изменения мощности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке (с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
   Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности, приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения.
3. Метод расчета мощности кондиционирования (охлаждение / обогрев):
   Максимальная мощность кондиционирования будет равна общей мощности внутренних блоков, полученной из таблицы мощностей, или максимальной мощности наружных блоков, как указано ниже, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

   Расчет мощности наружных блоков

   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей при 100%-ном сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков превышает 100%.


     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей, при сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если перепад уровня составляет 50 м и более, то диаметр магистральных трубопроводов для жидкости (наружный блок - участки ответвления) должен быть увеличен.
   [Увеличенные диаметры труб]

Модель	Жидкость
REYQ20P8Y1B	Φ 19.1
REYQ32P8Y1B	Φ 22.2
REYQ34P8Y1B	

5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.4 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

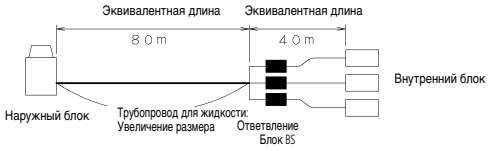


   В вышеприведенном случае (Обогрев)

   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.4 + 40m = 72m

   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 1,0.
6. В комбинации, которая не включает внутренний блок только с охлаждением, рассчитайте эквивалентную длину трубопровода на основе расчета мощности охлаждения.

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.5 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

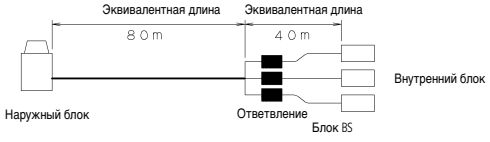

   В вышеприведенном случае (Охлаждение)

   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.5 + 40m = 80m

   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0.88.

Пояснения символов

H_p : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного.
H_M : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен выше наружного.
L : Эквивалентная длина труб (м)
α : Поправочный коэффициент мощности

[Диаметр трубопровода (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ20P8Y1B	Φ 15.9
REYQ32P8Y1B	Φ 19.1
REYQ34P8Y1B	

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ24P8

1. Коэффициент изменения мощности охлаждения

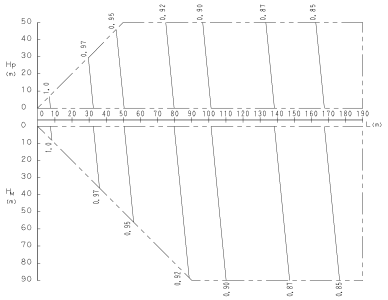

2. Коэффициент изменения мощности обогрева



3D057932

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На графиках показаны коэффициенты изменения мощности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке (с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
   Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности, приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения.
3. Метод расчета мощности кондиционирования (охлаждение / обогрев):
   Максимальная мощность кондиционирования будет равна общей мощности внутренних блоков, полученной из таблицы мощностей, или максимальной мощности наружных блоков, как указано ниже, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

   Расчет мощности наружных блоков

   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей при 100%-ном сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей, при сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока


4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если перепад уровня составляет 50 м и более, то диаметр магистральных трубопроводов для жидкости (наружный блок - участки ответвления) должен быть увеличен.
   [Увеличенные диаметры труб]

Модель	Жидкость
REYQ24P8Y1B	Φ 19.1

5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.4 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

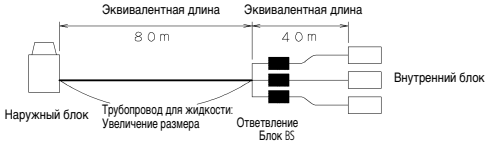


   В вышеприведенном случае (Обогрев)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.4 + 40m = 72m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 1,0.

6. В комбинации, которая не включает внутренний блок только с охлаждением, рассчитайте эквивалентную длину трубопровода на основе расчета мощности охлаждения.

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.5 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

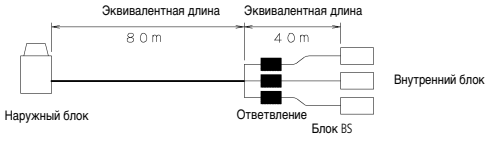

   В вышеприведенном случае (Охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.5 + 40m = 80m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0.91.

Пояснения символов

H_p : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного.
H_M : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен выше наружного.
L : Эквивалентная длина труб (м)
α : Поправочный коэффициент мощности

[Диаметр трубопровода (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ24P8Y1B	Φ15.9

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ36P9

1. Коэффициент изменения мощности охлаждения

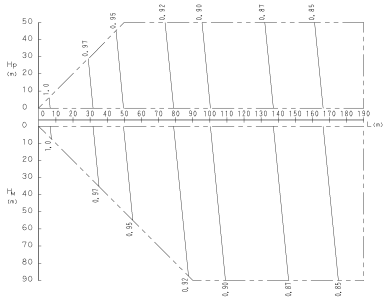

2. Коэффициент изменения мощности обогрева



3D057934

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На графиках показаны коэффициенты изменения мощности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке (с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
   Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности, приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения.
3. Метод расчета мощности кондиционирования (охлаждение / обогрев):
   Максимальная мощность кондиционирования будет равна общей мощности внутренних блоков, полученной из таблицы мощностей, или максимальной мощности наружных блоков, как указано ниже, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

   Расчет мощности наружных блоков
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков не превышает 100%.


     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей при 100%-ном сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей, при сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если перепад уровня составляет 50 м и более, то диаметр магистральных трубопроводов для жидкости (наружный блок - участки ответвления) должен быть увеличен.
   [Увеличенные диаметры труб]

Модель	Жидкость
REYQ36P9Y1B	Φ 22.2


5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)
   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.4 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

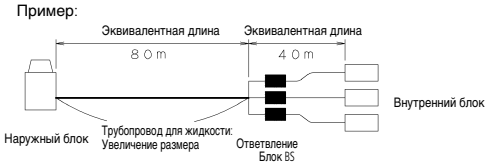

   В вышеприведенном случае (Обогрев)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.4 + 40m = 72m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 1,0.
6. В комбинации, которая не включает внутренний блок только с охлаждением, рассчитайте эквивалентную длину трубопровода на основе расчета мощности охлаждения.
   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.5 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:



   В вышеприведенном случае (Охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.5 + 40m = 80m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0.92.

Пояснения символов

H_P : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного.
H_M : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен выше наружного.
L : Эквивалентная длина труб (м)
α : Поправочный коэффициент мощности

[Диаметр трубопровода (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ36P9Y1B	Φ19.1

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ46P8

1. Коэффициент изменения мощности охлаждения

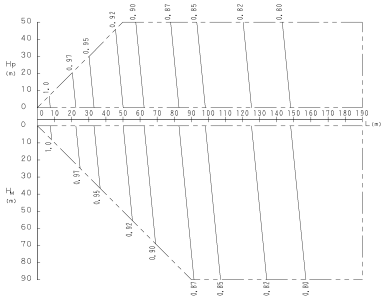

2. Коэффициент изменения мощности обогрева



3D057936

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На графиках показаны коэффициенты изменения мощности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке (с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
   Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности, приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения.
3. Метод расчета мощности кондиционирования (охлаждение / обогрев):
   Максимальная мощность кондиционирования будет равна общей мощности внутренних блоков, полученной из таблицы мощностей, или максимальной мощности наружных блоков, как указано ниже, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

   Расчет мощности наружных блоков

   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей при 100%-ном сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков превышает 100%.


     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей, при сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить
   Если перепад уровня составляет 50 м и более, то диаметр магистральных трубопроводов для жидкости (наружный блок - участки ответвления) должен быть увеличен.
   [Увеличенные диаметры труб]

Модель	Жидкость
REYQ46PY1	Φ 22.2

5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.4 + Эквивалентная длина после ответвления


   Пример:



   В вышеприведенном случае (Обогрев)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.4 + 40m = 72m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0,98.
6. В комбинации, которая не включает внутренний блок только с охлаждением, рассчитайте эквивалентную длину трубопровода на основе расчета мощности охлаждения.

   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.5 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

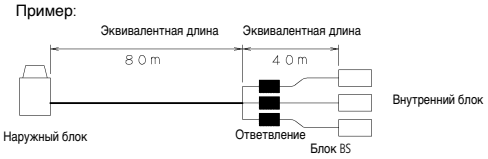

   В вышеприведенном случае (Охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.5 + 40m = 80m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0.88.

Пояснения символов

H_p : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного.
H_M : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен выше наружного.
L : Эквивалентная длина труб (м)
α : Поправочный коэффициент мощности

[Диаметр трубопровода (стандартный размер)]


Модель	Жидкость
REYQ46PY1	Φ 19.1

6 Таблицы производительности


6 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

REYQ48P8

1. Коэффициент изменения мощности охлаждения

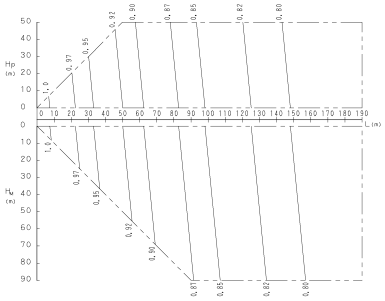

2. Коэффициент изменения мощности обогрева



3D057937

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На графиках показаны коэффициенты изменения мощности стандартной системы внутренних блоков при максимальной нагрузке (с термостатом, установленным на максимальное значение) и при стандартных условиях.
   Однако при неполной нагрузке наблюдается лишь незначительное отклонение от коэффициентов изменения производительности, приведенных на этих графиках.
2. В наружном блоке данной системы в режиме охлаждения производится регулирование постоянного давления испарения.
3. Метод расчета мощности кондиционирования (охлаждение / обогрев):
   Максимальная мощность кондиционирования будет равна общей мощности внутренних блоков, полученной из таблицы мощностей, или максимальной мощности наружных блоков, как указано ниже, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

   Расчет мощности наружных блоков
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков не превышает 100%.


     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей при 100%-ном сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
   - Условие: Коэффициент сочетания внутренних блоков превышает 100%.

     Максимальная мощность наружных блоков: = Мощность наружных блоков, полученная по таблице мощностей, при сочетании
     X Коэффициент изменения мощности вследствие длины трубопроводов до самого дальнего внутреннего блока
4. Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 или больше, диаметр основных трубок для жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Если перепад уровня составляет 50 м и более, то диаметр магистральных трубопроводов для жидкости (наружный блок - участки ответвления) должен быть увеличен.
   [Увеличенные диаметры труб]

Модель	Жидкость
REYQ48PY1	Ø 22.2


5. Если диаметры основных участков трубы для жидкости, проходящей между блоками, увеличивают, общую эквивалентную длину рассчитывают следующим образом. (Только нагрев)
   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.4 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:



   В вышеприведенном случае (Обогрев)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.4 + 40m = 72m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0,97.
6. В комбинации, которая не включает внутренний блок только с охлаждением, рассчитайте эквивалентную длину трубопровода на основе расчета мощности охлаждения.
   Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина до магистрального трубопровода x 0.5 + Эквивалентная длина после ответвления

   Пример:

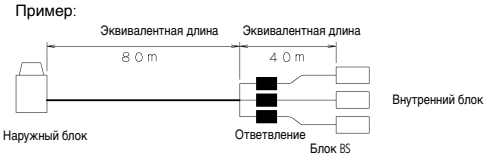

   В вышеприведенном случае (Охлаждение)
   Общая эквивалентная длина = 80m x 0.5 + 40m = 80m
   Поправочный коэффициент для мощности при Hp=0 м равен приблизительно 0.88.

Пояснения символов

H_p : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен ниже наружного.
H_M : Перепад уровня (м) между внутренним и наружным блоками в том случае, когда внутренний блок расположен выше наружного.
L : Эквивалентная длина труб (м)
α : Поправочный коэффициент мощности


[Диаметр трубопровода (стандартный размер)]

Модель	Жидкость
REYQ48PY1	Ø 19.1

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

REMQ8,12P9
REMQ10P8

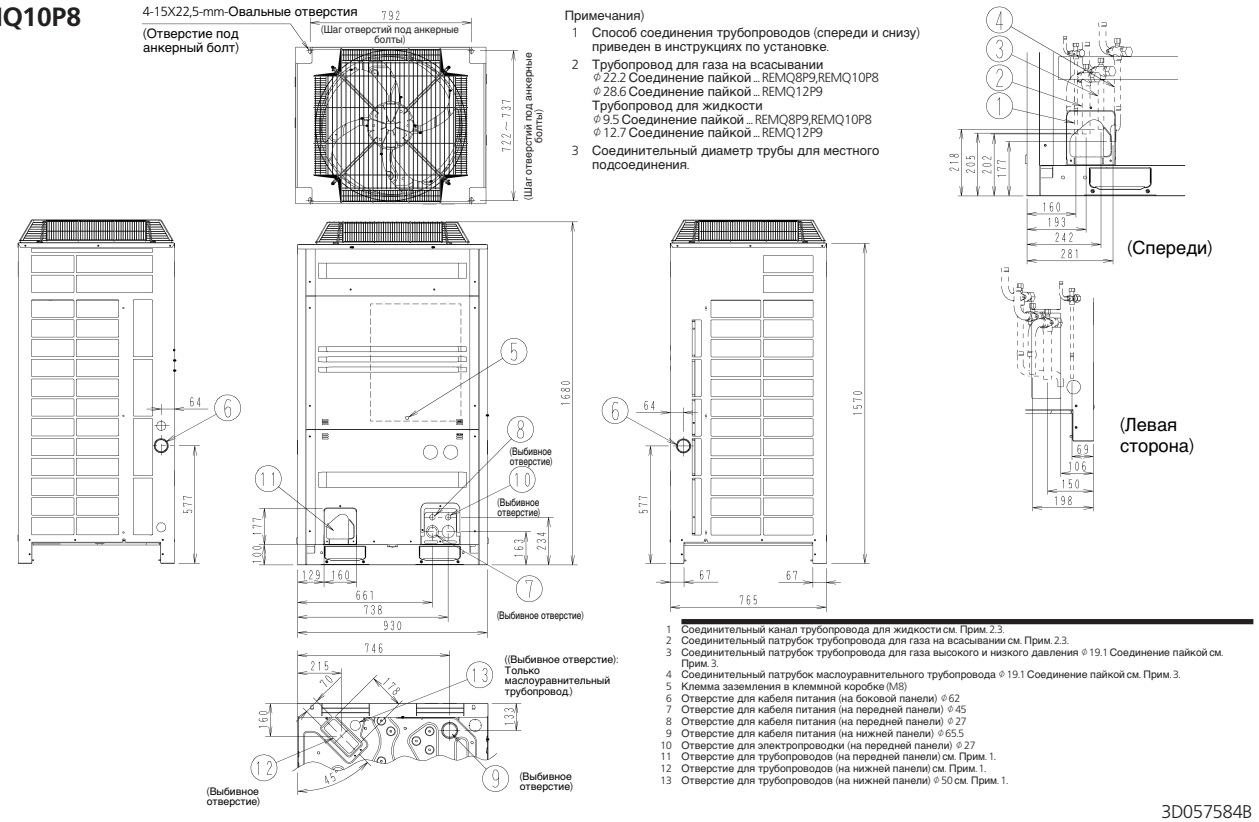


Примечания)
1 Способ соединения трубопроводов (спереди и снизу) приведен в инструкциях по установке.
2 Трубопровод для газа на всасывании
Ø 22.2 Соединение пайкой .. REMQ8P9,REMQ10P8
Ø 28.6 Соединение пайкой .. REMQ12P9
Трубопровод для жидкости
Ø 9.5 Соединение пайкой .. REMQ8P9,REMQ10P8
Ø 12.7 Соединение пайкой .. REMQ12P9
3 Соединительный диаметр трубы для местного подсоединения.

1 Соединительный канал трубопровода для жидкости см. Прим. 2.3.
2 Соединительный патрубок трубопровода для газа на всасывании см. Прим. 2.3.
3 Соединительный патрубок трубопровода для газа высокого и низкого давления Ø 19.1 Соединение пайкой см. Прим. 3.
4 Соединительный патрубок маслоуравнительного трубопровода Ø 19.1 Соединение пайкой см. Прим. 3.
5 Клемма заземления в клеммной коробке (M8)
6 Отверстие для кабеля питания (на боковой панели) Ø 62
7 Отверстие для кабеля питания (на передней панели) Ø 45
8 Отверстие для кабеля питания (на передней панели) Ø 27
9 Отверстие для кабеля питания (на нижней панели) Ø 65,5
10 Отверстие для электропроводки (на передней панели) Ø 27
11 Отверстие для трубопроводов (на передней панели) см. Прим. 1.
12 Отверстие для трубопроводов (на нижней панели) см. Прим. 1.
13 Отверстие для трубопроводов (на нижней панели) Ø 50 см. Прим. 1.

3D057584B

REMQ14,16P8

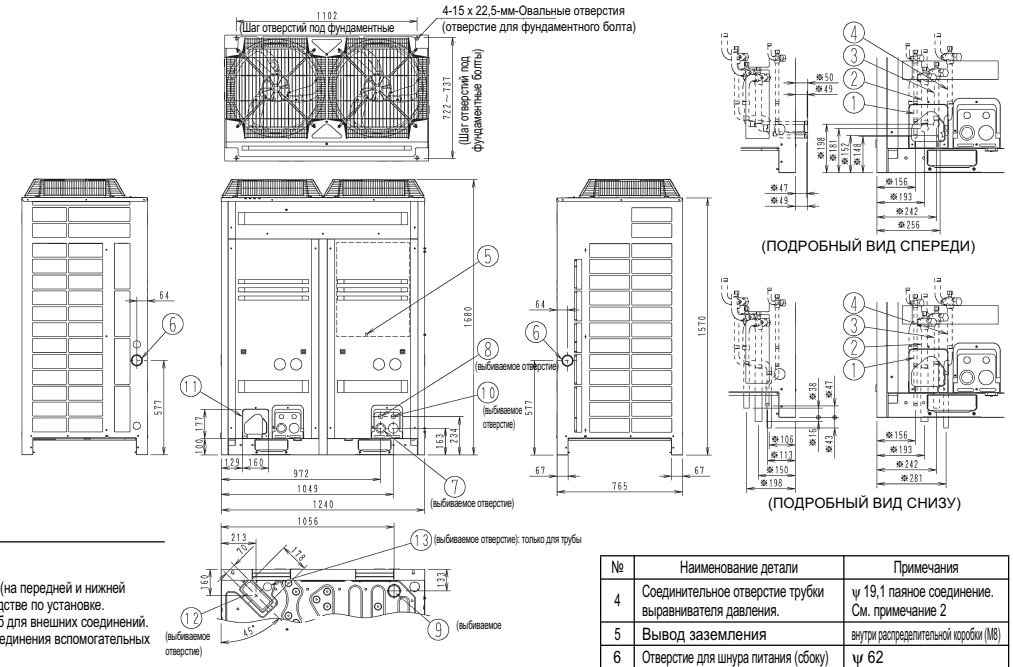

Примечания

1 Способ соединения труб (на передней и нижней стороне) указан в руководстве по установке.
2 Диаметр соединений труб для внешних соединений.
3 ※ размеры после подсоединения вспомогательных труб.


№	Наименование детали	Примечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости.	ψ 12,7 паяное соединение. См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для всасывания газа.	ψ 28,6 паяное соединение. См. примечание 2
3	Соединительное отверстие трубки для газа высокого и низкого давления	ψ 22,2 паяное соединение. Смотрите примечание 3
4	Соединительное отверстие трубки выравнивателя давления.	ψ 19,1 паяное соединение. См. примечание 2
5	Вывод заземления	внутри распределительной коробки (M8)
6	Отверстие для шнура питания (сбоку)	ψ 62
7	Отверстие для шнура питания (спереди)	ψ 45
8	Отверстие для шнура питания (спереди)	ψ 27
9	Отверстие для шнура питания (снизу)	ψ 65,5
10	Отверстие для кабеля (спереди)	ψ 27
11	Отверстие для трубы (спереди)	См. примечание 1.
12	Отверстие для трубы (снизу)	См. примечание 1.
13	Отверстие для трубы (снизу)	ψ 50 См. примечание 1.

3D057585A

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

REYQ8,12P9
REYQ10,14,16P8

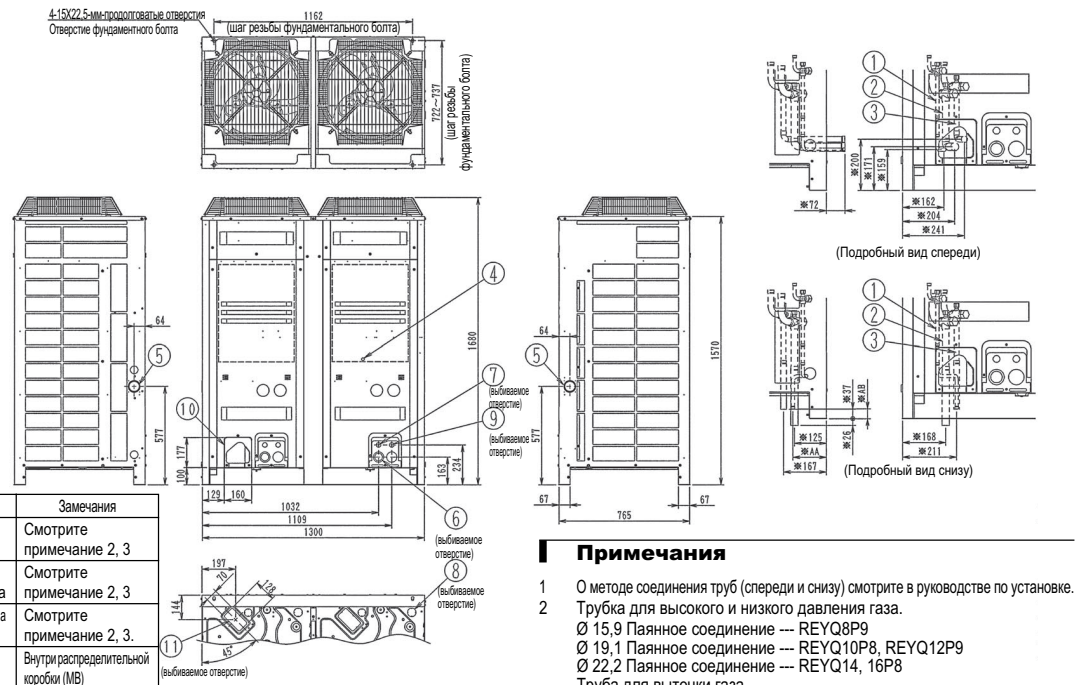

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	Смотрите примечание 2, 3
2	Соединительное отверстие всасывающей трубки для газа	Смотрите примечание 2, 3
3	Соединительное отверстие трубки для газа высокого и низкого давления	Смотрите примечание 2, 3.
4	Заземленный терминал	Внутри распределительной коробки (MB)
5	Отверстие для шнура питания (сбоку)	Ø 62
6	Отверстие для шнура питания (спереди)	Ø 45
7	Отверстие для шнура питания (спереди)	Ø 27
8	Отверстие разводки электрокабеля (низ)	Ø 50
9	Отверстие для трубы (спереди)	Ø 27
10	Отверстие для трубы (спереди)	Смотрите примечание 1.
11	Отверстие разводки трубы (внизу)	Смотрите примечание 1.


	AA	AB
REYQ8 • 12P9 REYQ10P8	129	32
REYQ14 • 16P8	131	38

Примечания

1 О методе соединения труб (спереди и снизу) смотрите в руководстве по установке.
2 Трубка для высокого и низкого давления газа.
Ø 15,9 Паянное соединение --- REYQ8P9
Ø 19,1 Паянное соединение --- REYQ10P8, REYQ12P9
Ø 22,2 Паянное соединение --- REYQ14, 16P8
Труба для вытечки газа
Ø 19,1 Паянное соединение --- REYQ8P9
Ø 22,2 Паянное соединение --- REYQ10P8
Ø 28,6 Паянное соединение --- REYQ12P9, REYQ14, 16P8
Трубка для жидкости
Ø 9,5 Паянное соединение --- REYQ8P9, REYQ10P8
Ø 12,7 Паянное соединение --- REYQ12P9, REYQ14, 16P8
3 Диаметр трубчатового соединения для внешнего соединения.
4 ❊ Отображает размеры после подсоединения вспомогательных труб.

3D057573E

REYQ18,20P9
REYQ22,24P8

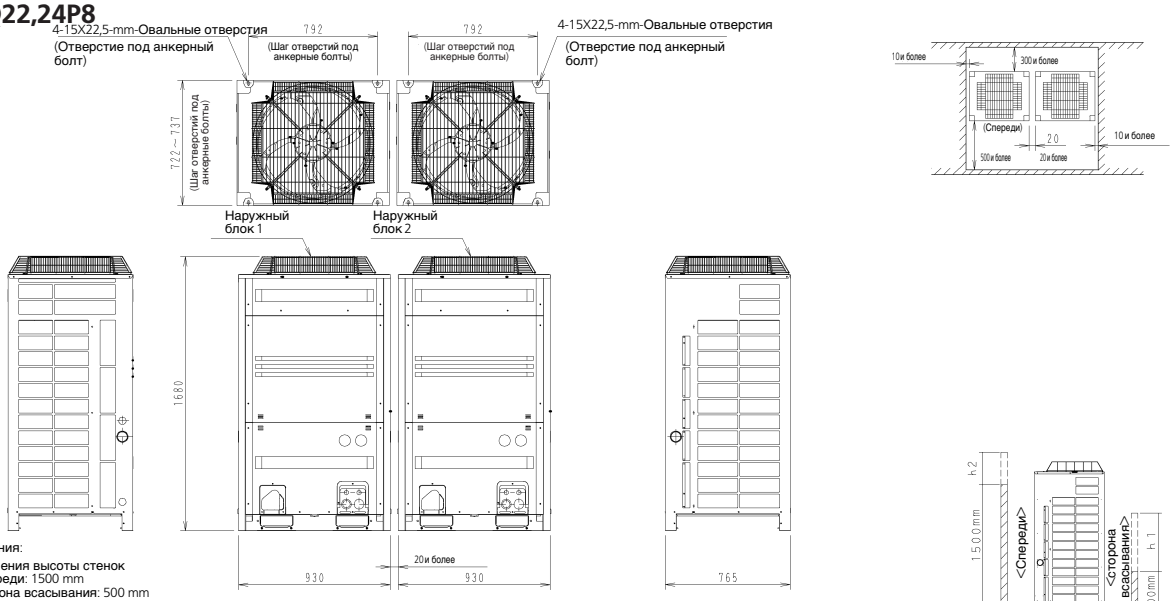

Примечания:
1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).
2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.
3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха. (Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)
4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.


Название модели	Наружный блок 1	Наружный блок 2
REYQ18P9	REMQ10P8	REMQ8P9
REYQ20P9	REMQ12P8	REMQ8P9
REYQ22P8	REMQ12P8	REMQ10P8
REYQ24P8	REMQ12P8	REMQ12P8


3D057885


7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

REYQ26,28P8

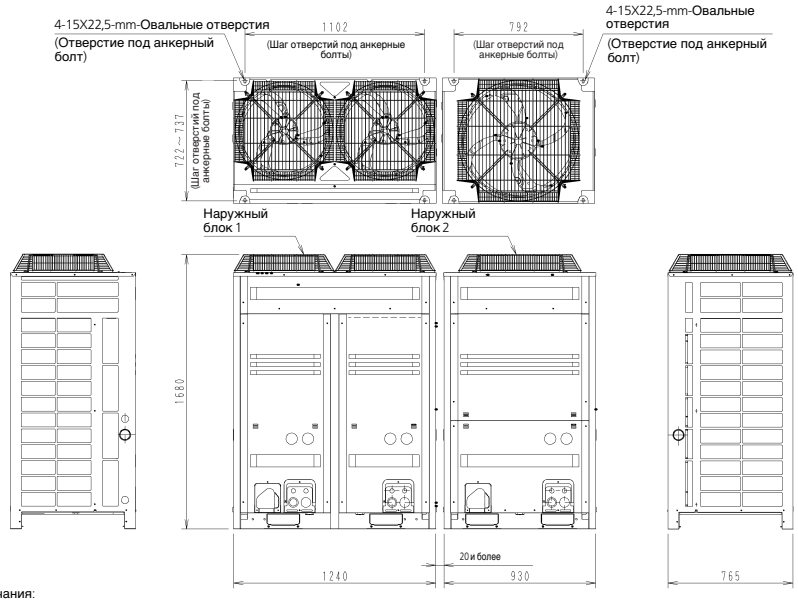





Примечания:

1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).

2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.


3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха. (Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)


4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.


Название модели	Наружный блок 1	Наружный блок 2
REYQ26P8	REMQ16P8	REMQ10P8
REYQ28P8	REMQ16P8	REMQ12P8

3D057886

REYQ30,32P8

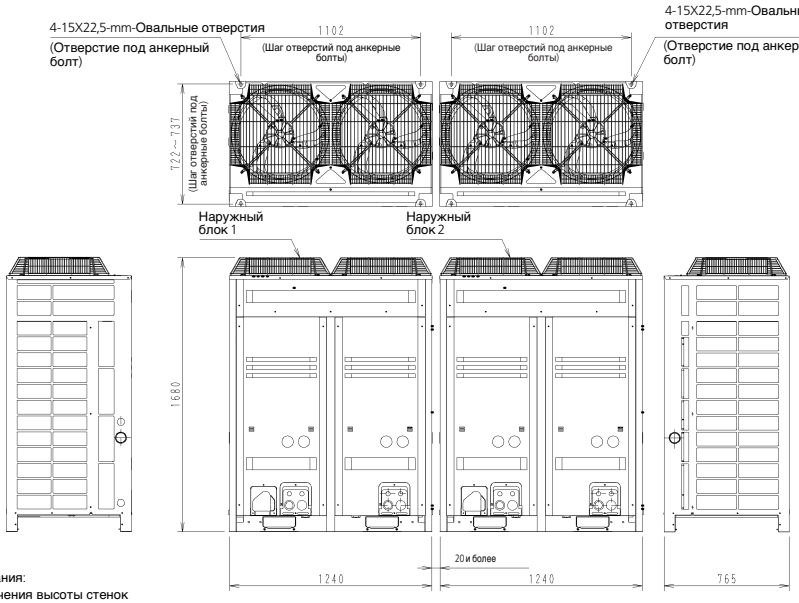





Примечания:

1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).

2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.

3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)

4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.


Название модели	Наружный блок 18	Наружный блок 2
REYQ30P8	REMQ16P8	REMQ14P8
REYQ32P8	REMQ16P8	REMQ16P8

3D057887

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

REYQ34,36P9
REYQ38,40P8

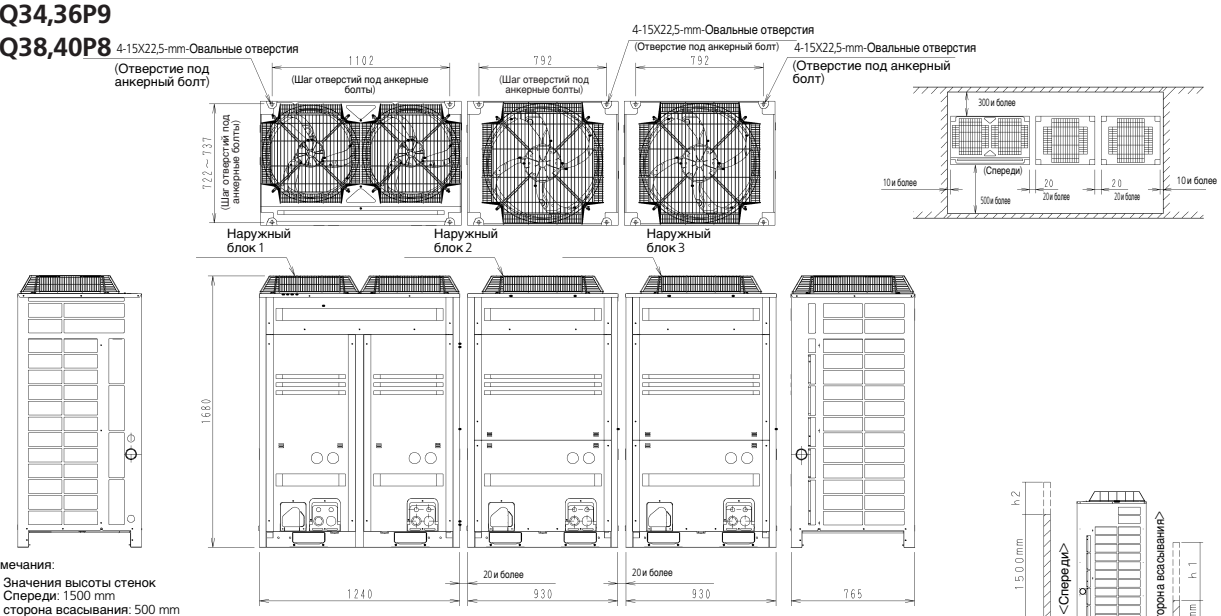

Примечания:

1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).

2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.


3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)

4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.

Название модели	Наружный блок 1	Наружный блок 2	Наружный блок 3
REYQ34P9	REMQ16P8	REMQ10P8	REMQ8P9
REYQ36P9	REMQ16P8	REMQ12P9	REMQ8P9
REYQ38P8	REMQ16P8	REMQ12P9	REMQ10P8
REYQ40P8	REMQ16P8	REMQ12P9	REMQ12P9

3D057888

REYQ42,44P8

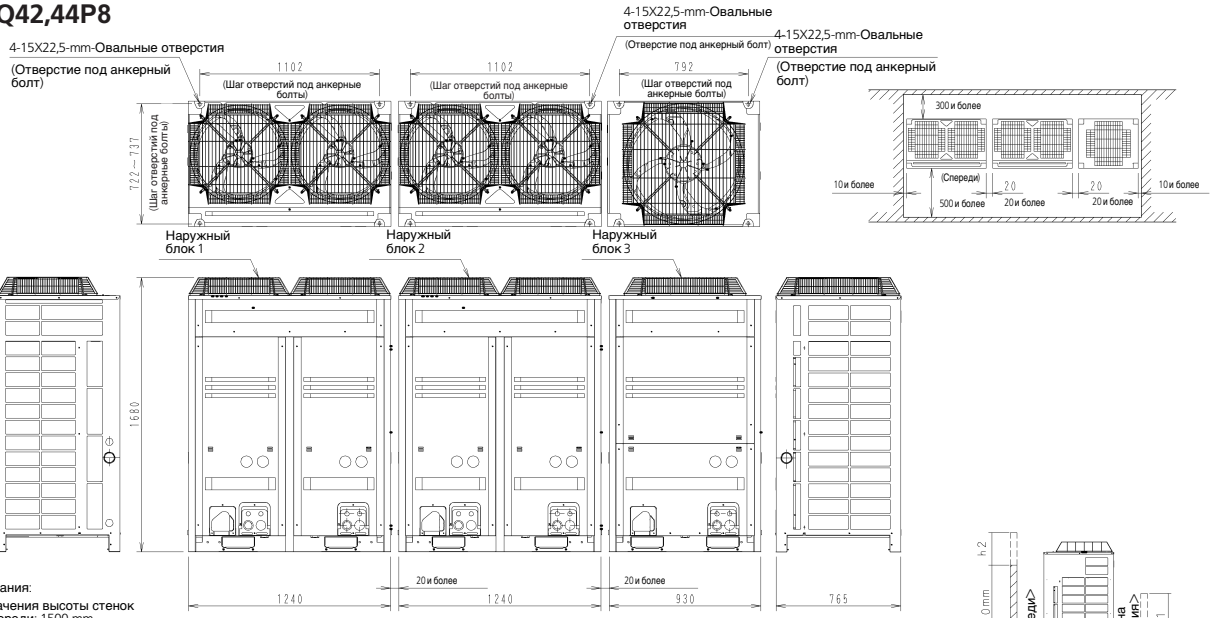

Примечания:

1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).

2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.

3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)

4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.


Название модели	Наружный блок 1	Наружный блок 2	Наружный блок 3
REYQ42P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ10P8
REYQ44P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ12P8

3D057889

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

REYQ46,48P8

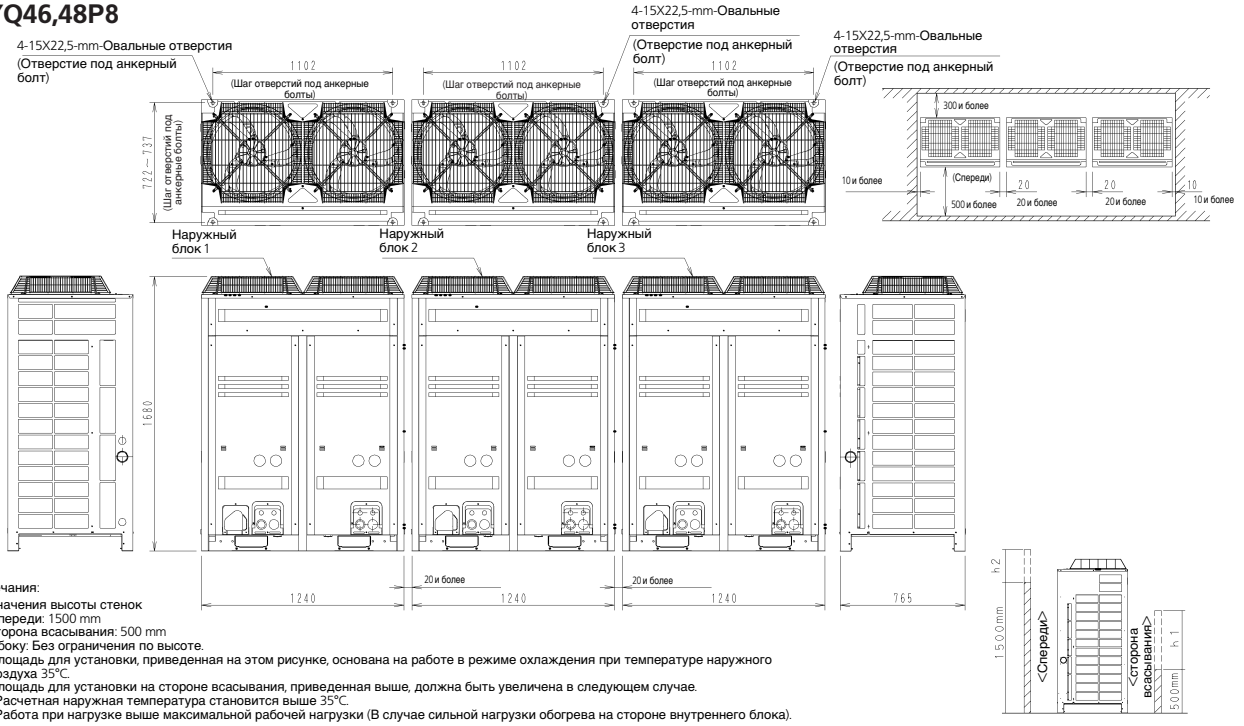

Примечания:

1 Значения высоты стенок
Спереди: 1500 mm
сторона всасывания: 500 mm
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом рисунке, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Площадь для установки на стороне всасывания, приведенная выше, должна быть увеличена в следующем случае.
- Расчетная наружная температура становится выше 35°C.
- Работа при нагрузке выше максимальной рабочей нагрузки (В случае сильной нагрузки обогрева на стороне внутреннего блока).

2 Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на h1/2 и h2/2 со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.

3 При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)

4 Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.


Название модели	Наружный блок 1	Наружный блок 2	Наружный блок 3
REYQ46P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ14P8
REYQ48P8	REMQ16P8	REMQ16P8	REMQ16P8

3D057890

7 Размерные чертежи

7 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами


REMQ8P9, REMQ10,12P8

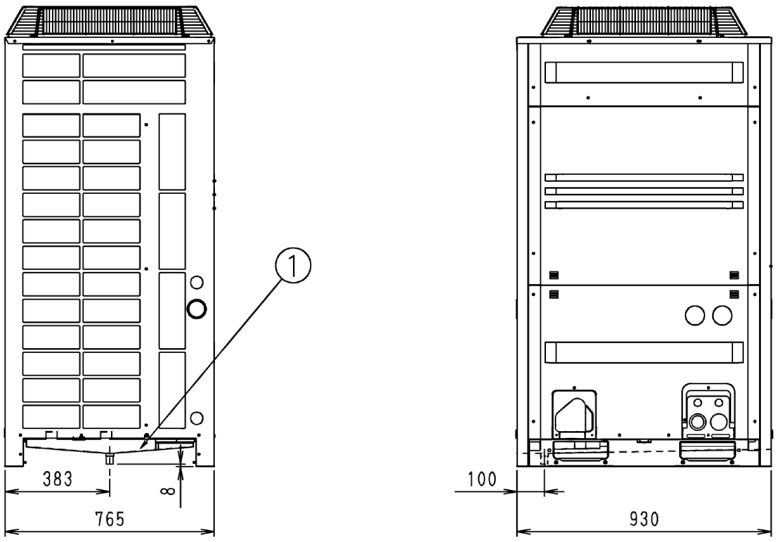

№	Название частей	Примечание
1	Центральный дренажный поддон	KWC26C280(E)

3D052254P

REMQ12-16P8

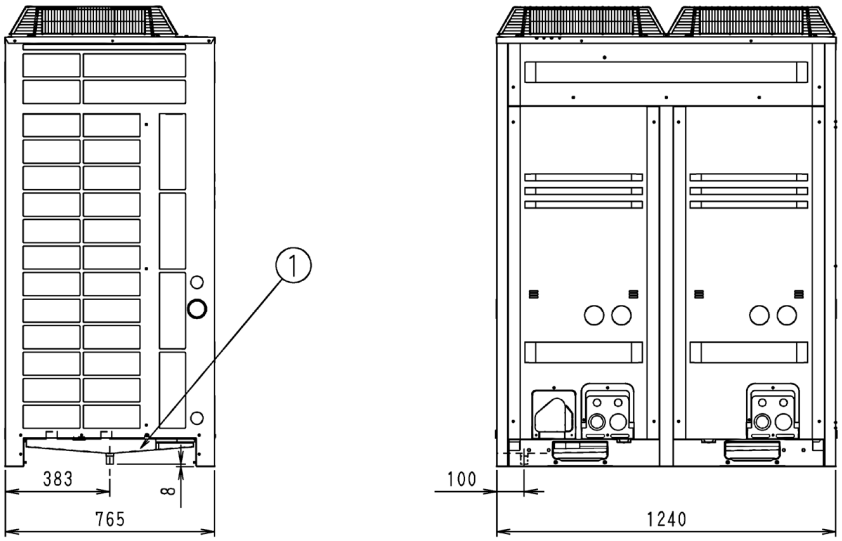


№	Название частей	Примечание
1	Центральный дренажный поддон	KWC26C450(E)

3D052255P

7 Размерные чертежи

7 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами

REYQ8,12P9
REYQ10,14,16P8

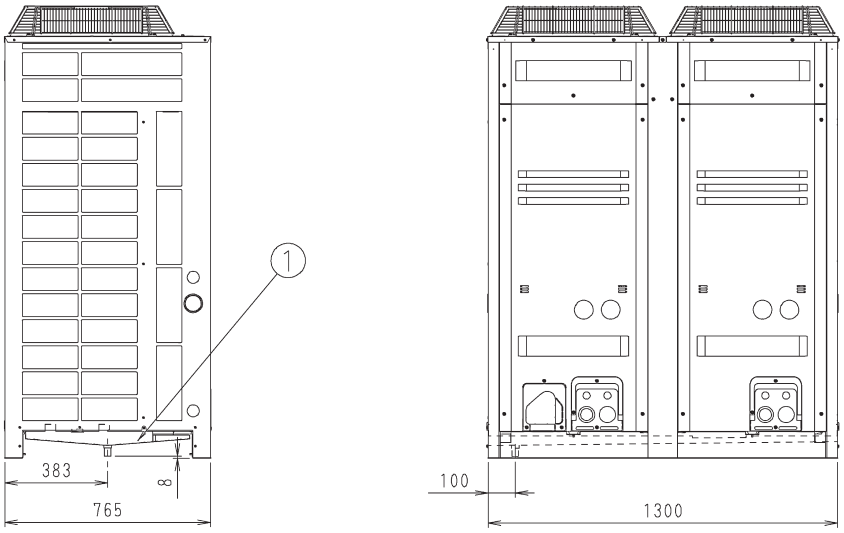


№	Наименование детали	Замечание
1	Центральный дренажный поддон	KW25C450(E)

3D058372A

8 Центр тяжести


8 - 1 Центр тяжести

REMQ8P9

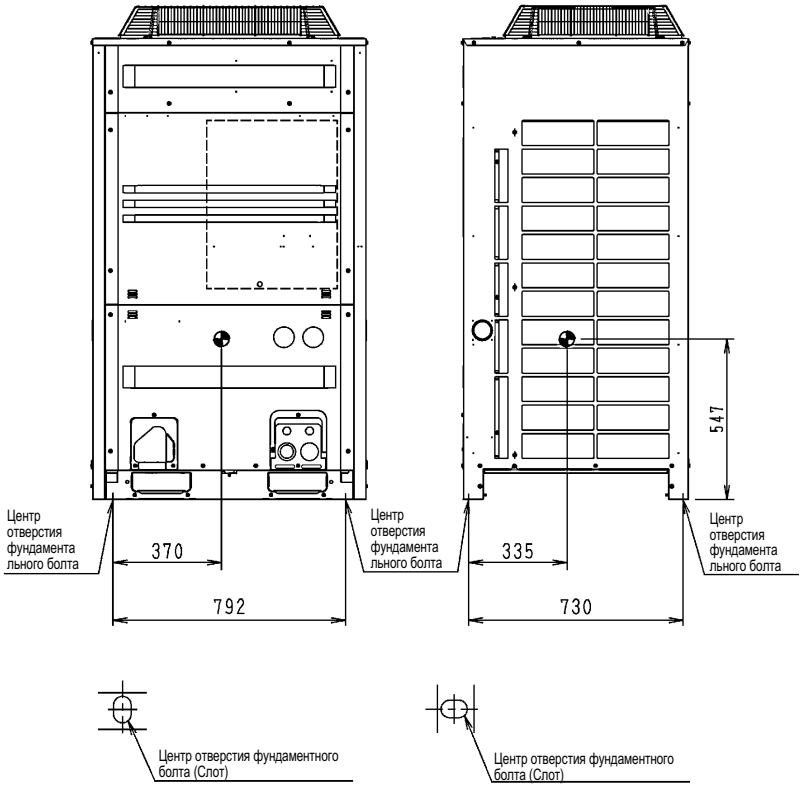

4D057576C

REMQ10,12P8

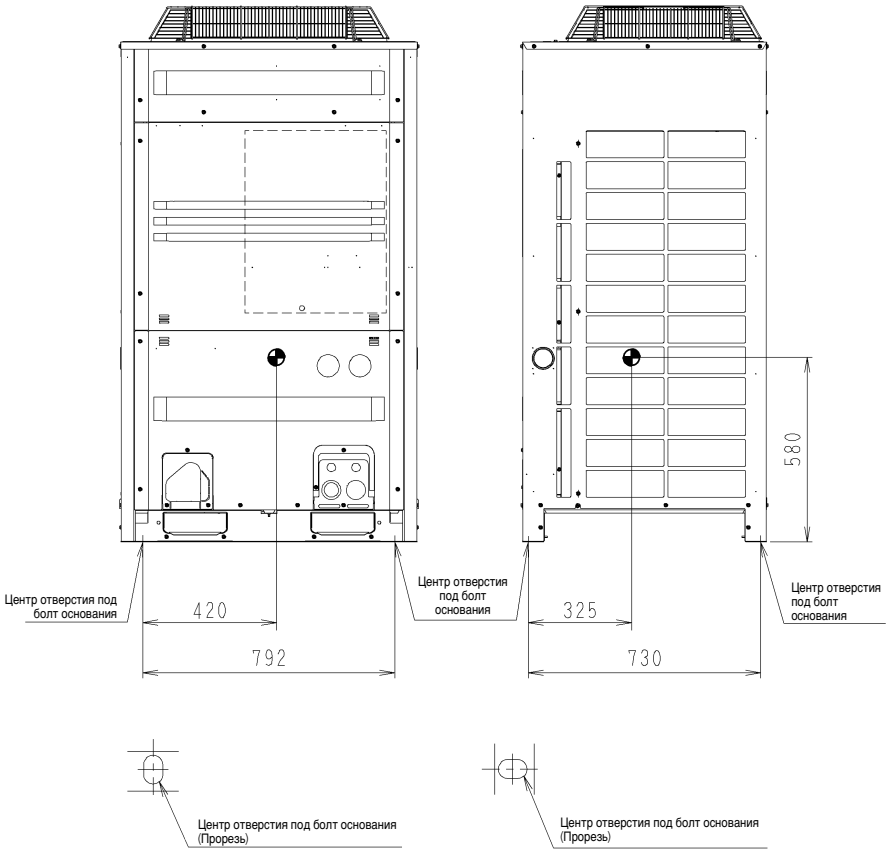


4D057577C

8 Центр тяжести


8 - 1 Центр тяжести

REMQ14,16P8

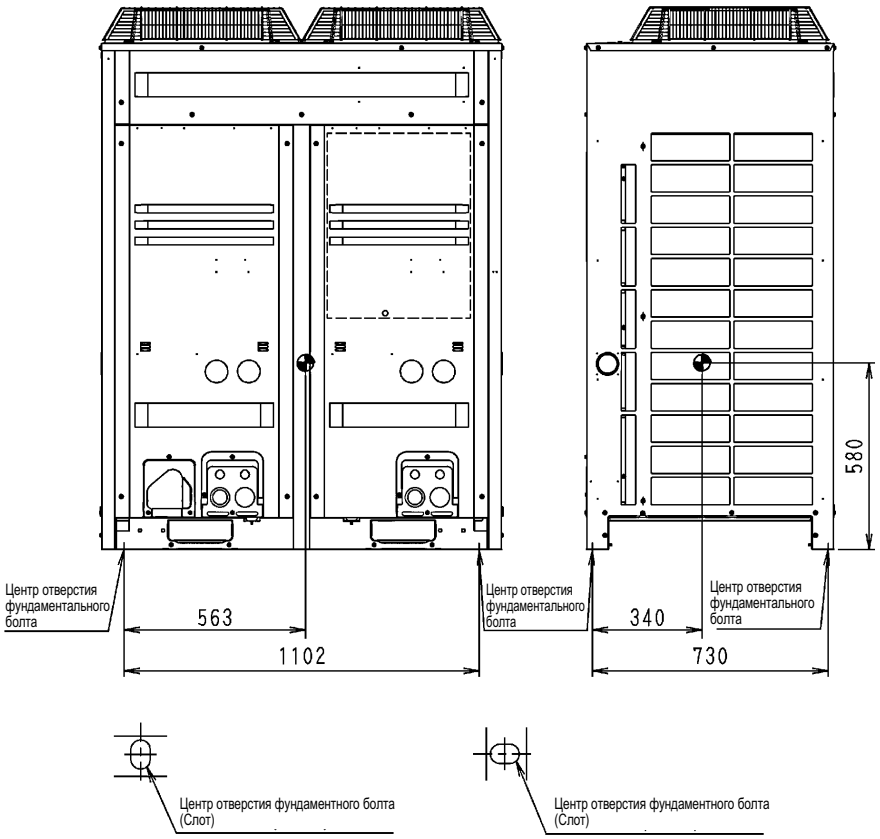

4D057578C

REYQ8,12P9
REYQ10P8

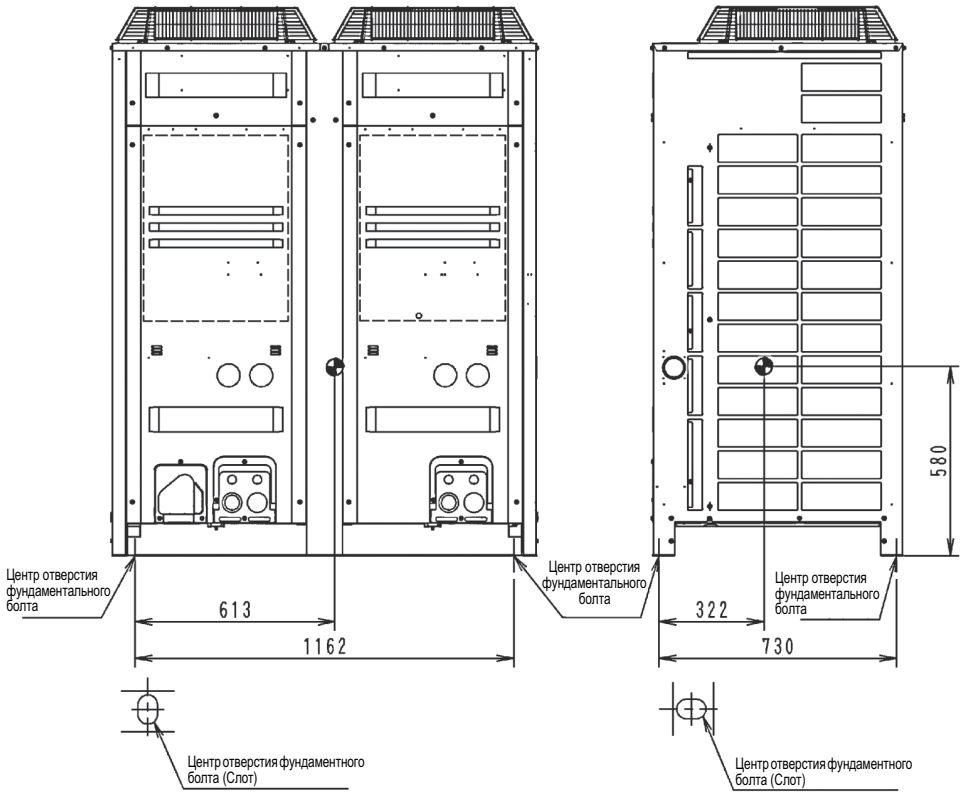


4D058152A

8 Центр тяжести

8 - 1 Центр тяжести

REYQ14,16P8

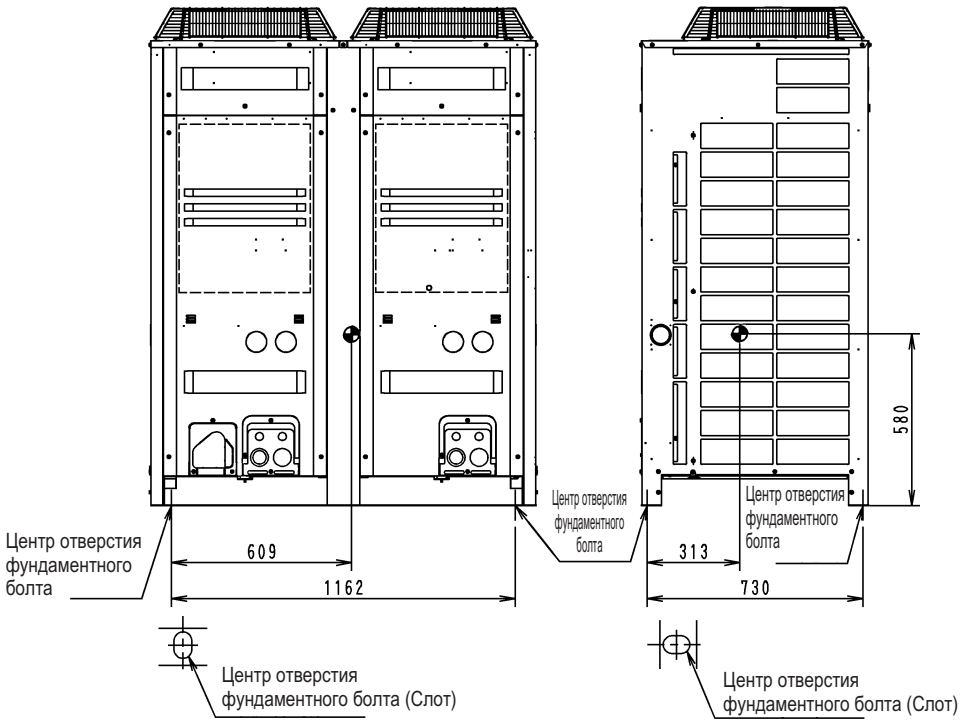


4D057739B

9 Схемы трубопроводов


9 - 1 Схемы трубопроводов

REMQ8P9

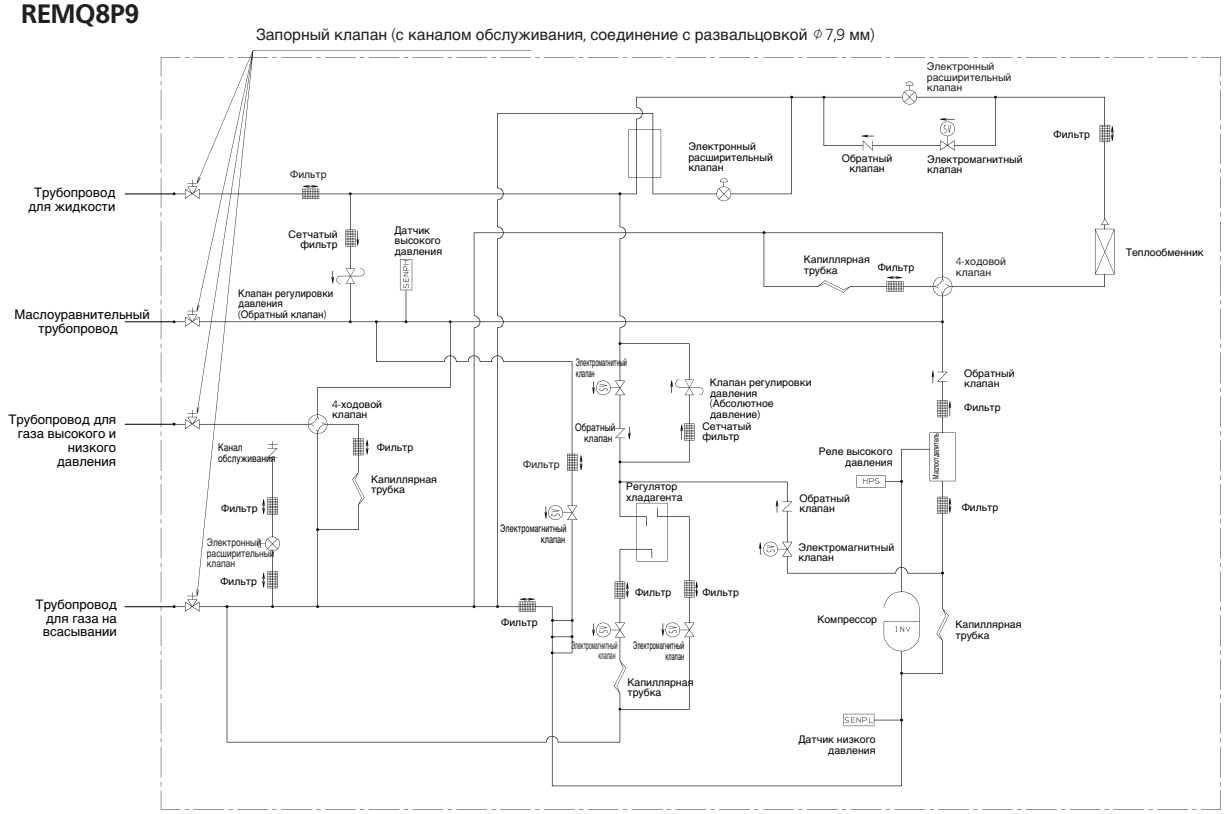

3D057743

REMQ10,12P8

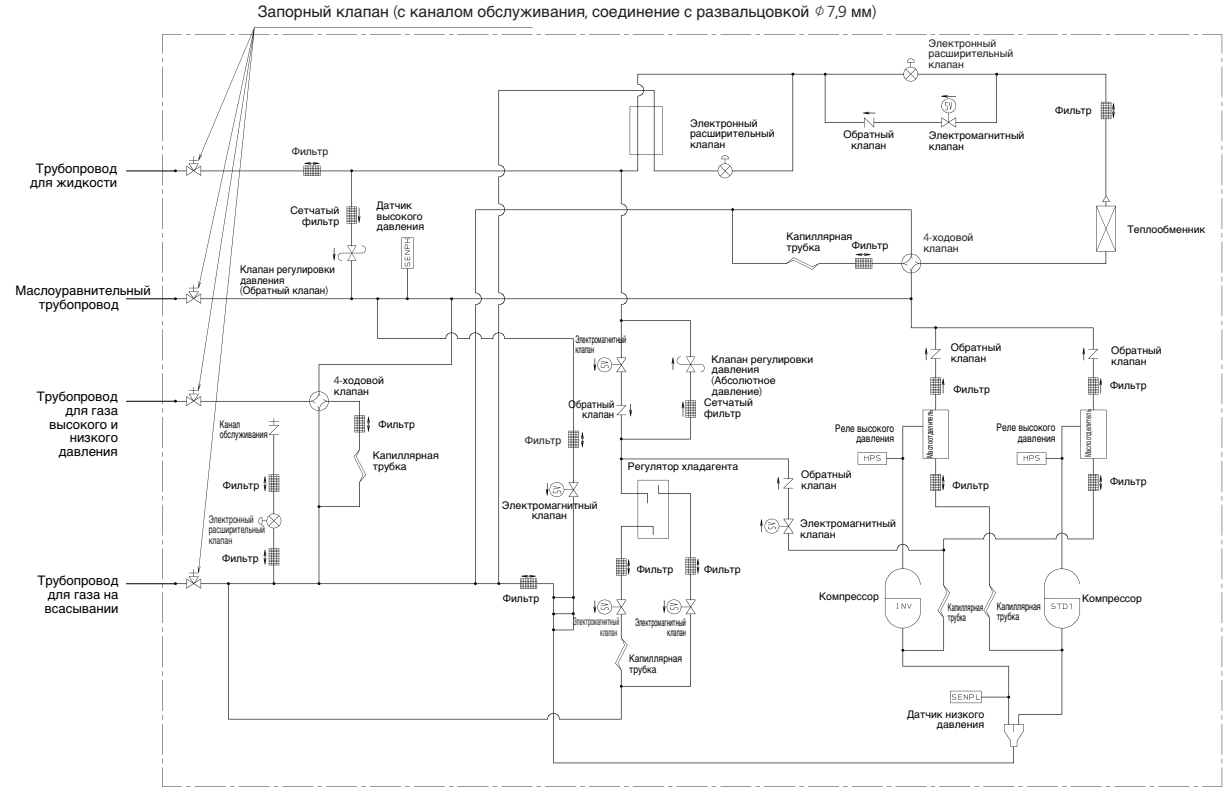


3D057742

9 Схемы трубопроводов


9 - 1 Схемы трубопроводов

REMQ14,16P8

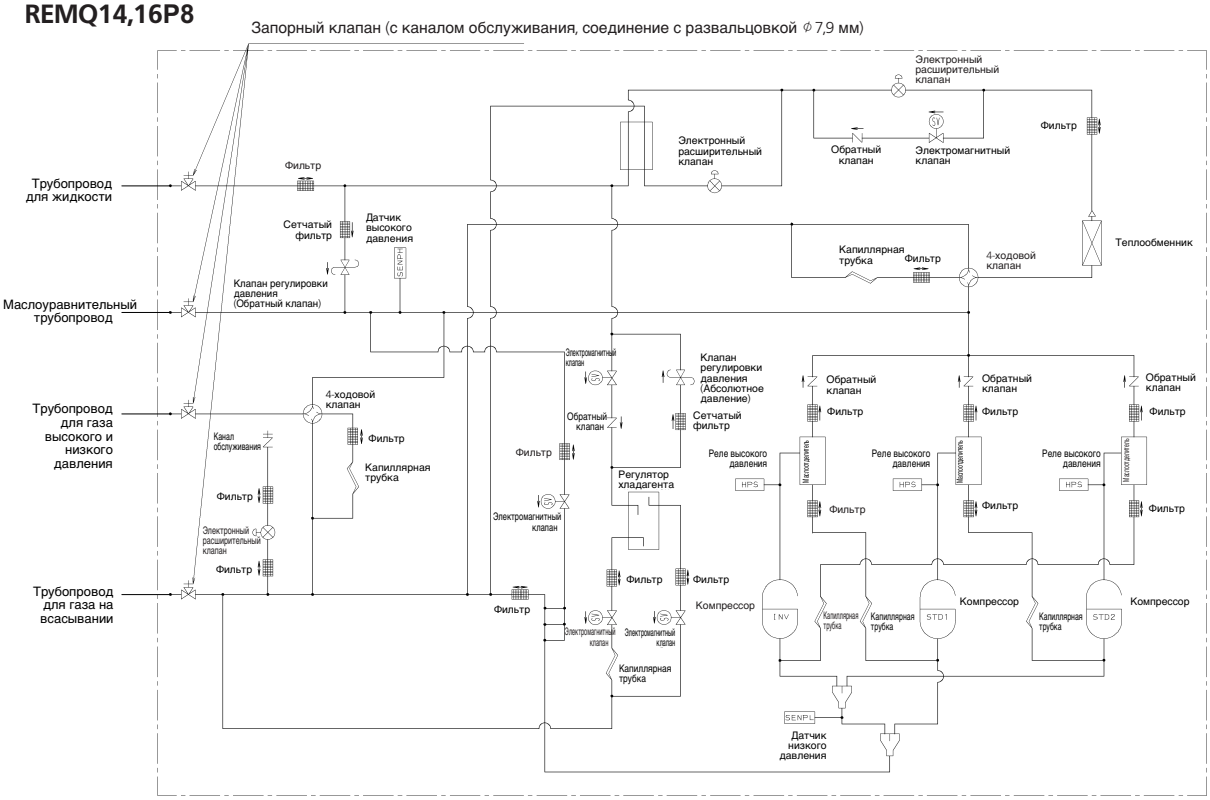

3D057741

REYQ8,12P9
REYQ10P8

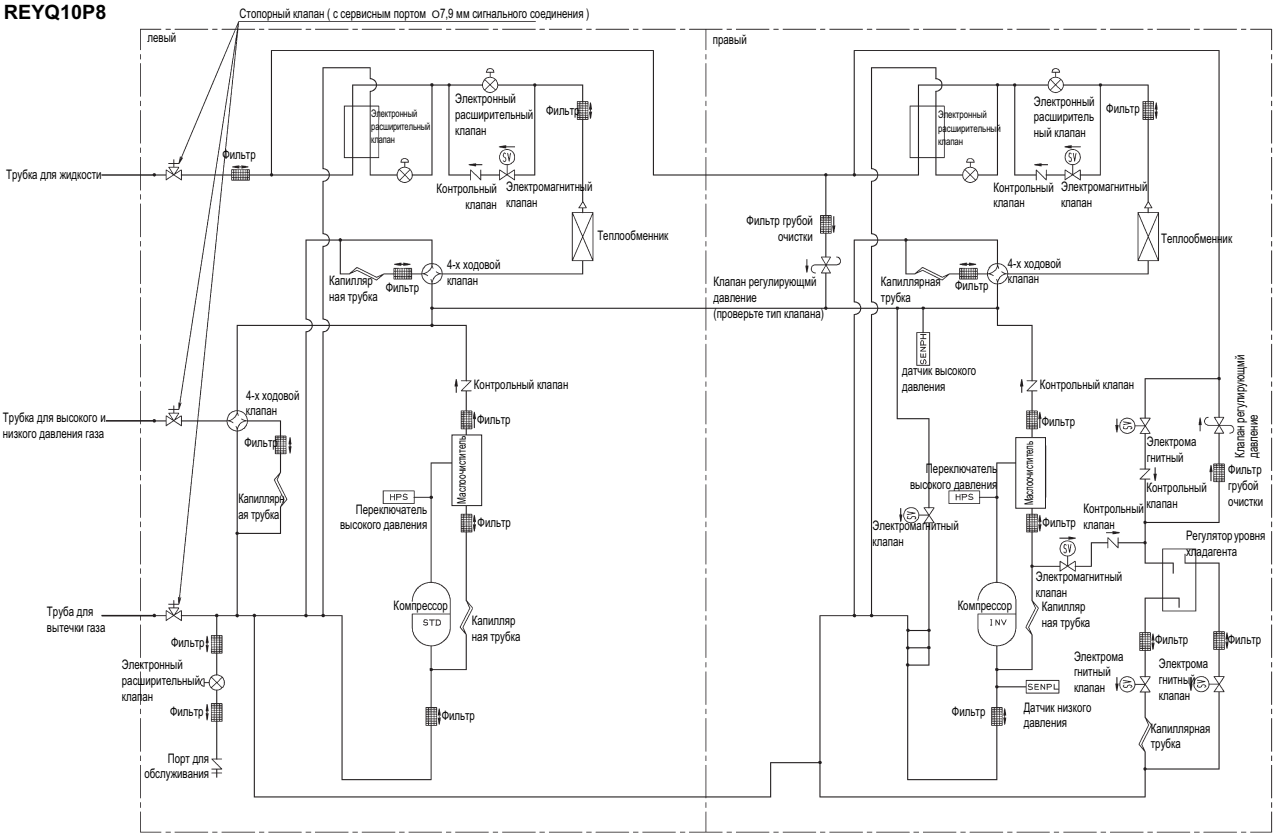


3D058154B

9 Схемы трубопроводов

9 - 1 Схемы трубопроводов


REYQ14,16P8

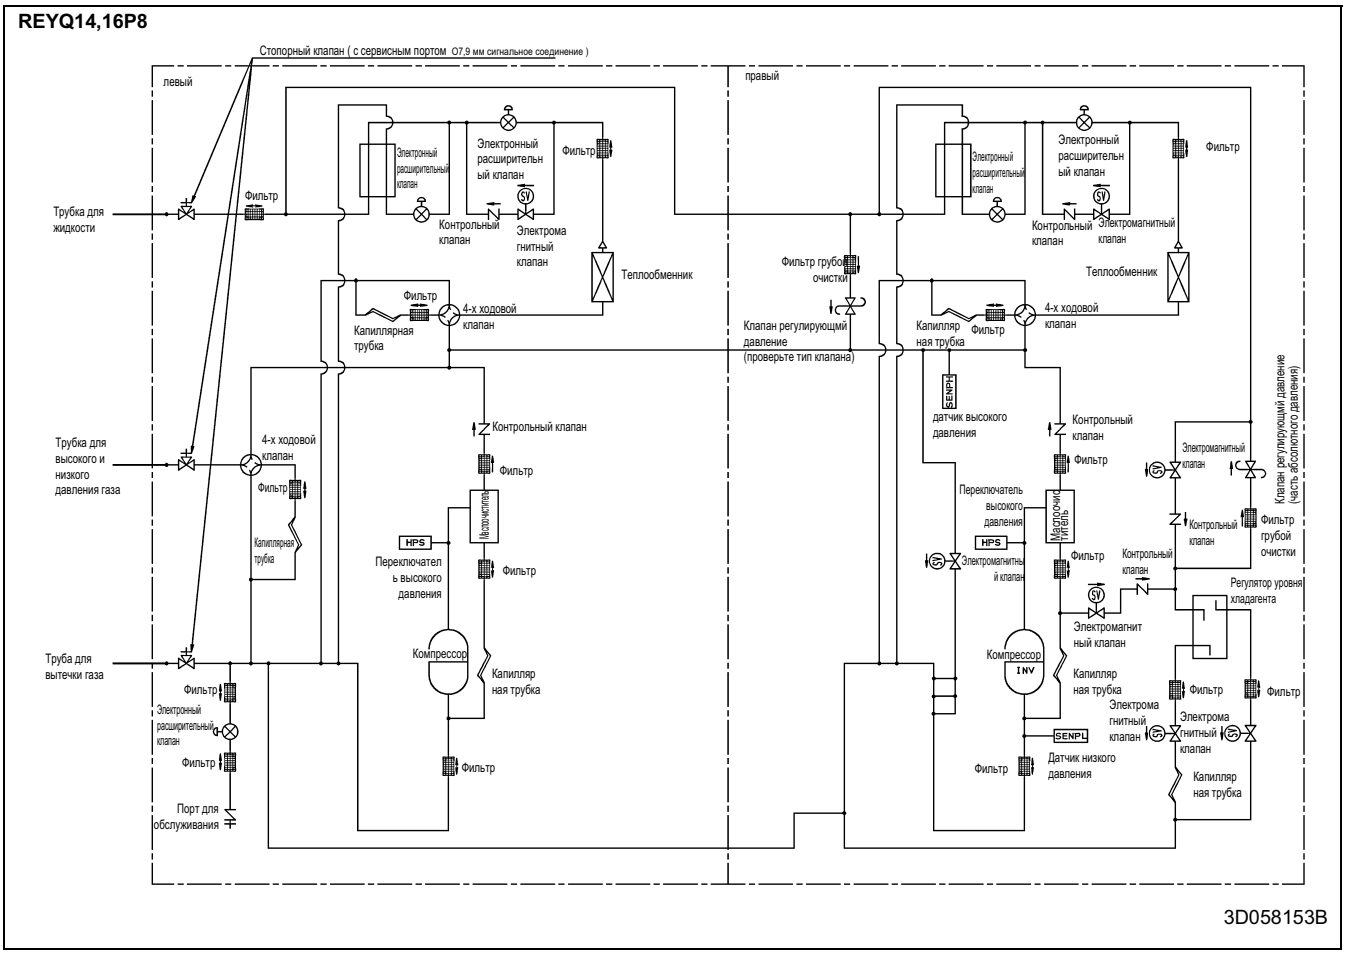

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

REMQ8P9

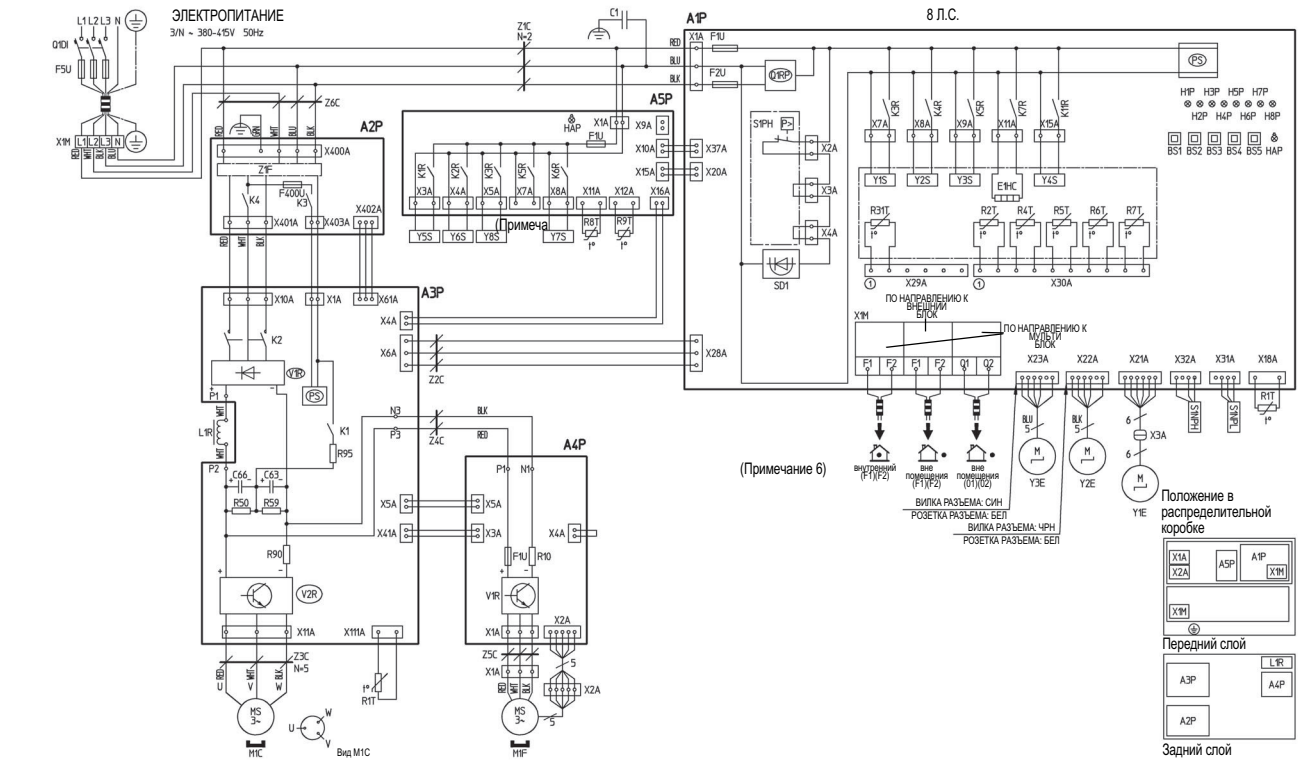

Внутренний элемент	Печатная панель		K1R~K11R	Магнитное реле		S1NPH	Датчик давления (высокое)	
A1P~A8P	A1P: Главный	A4P,A8P: Вентилятор		K1R: Y5S (A1P)	K2R: Y6S (A5P)	S1NPL	Датчик давления (низкое)	
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: Под		K3R: Y1S (A1P)	K3R: Y1S (A5P)	S1PH	Реле давления (высокого)	
	A3P: Инвертор			K4R: Y2S (A1P)	K5R: Y3S (A1P)	SD1	Вход для защитных устройств	
BS1~BS5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)			K5R: (для опции) (A5P)	K6R: Y7S (A5P)	V1R	Диодный мост (A3P)	Модуль питания (A4P)
				K7R: E1HC (A1P)	K11R: Y4S (A1P)	V2R	Модуль питания (A3P)	
C1, C63, C66	Конденсатор		L1R	Реактор		X1A~X4A	Соединитель (M1F)	
E1HC	Подогреватель картера		M1C	Двигатель (компрессора)		X3A	Соединитель (Y1E)	
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 B) (A1P)		M1F	Мотор (вентилятора)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)	
F1U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 B) (A5P)		PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)	
F1U	Предохранитель (8A, DC650B) (A4P)		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		Y1E	Электронный детандер (главный)	
F5U	Полевой предохранитель		Q1RP	Контур определения обратной фазы		Y2E	Электронный детандер (загрузка)	
F400U	Предохранитель (T, 63A, 250B) (A2P)		R10	Сопротивление (датчик тока) (A4P)		Y3E	Электронный детандер (переохлаждения)	
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка к тесту - - - мигание Определение неисправности - - - светится		R50, R59	Резистор		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан	
			R90	Сопротивление (датчик тока)			Y1S: RMTG	Y2S: 4 ходовый клапан (трубка)
			R95	Резистор (ограничение тока)			Y3S: 4-ходовый клапан (H/E газ)	
HAP	Сигнальная лампа (сервисный монитор - зеленый) (A1P)(A5P)		R1T~R9T R31T~R33T	Термистор			Y4S: RMTL	Y5S: Горячий газ
K1~K4	K1: Магнитное реле	K2: Магнитный контактор (M1C)		R1T: Воздух (A1P)	R6T: Недоохлажденная H/E жидкость		Y6S: Обводной канал EV	Y7S: RMTO
	K3: Магнитное реле	K4: Магнитный контактор (M1C)		R1T: Ребро (A3P)	R7T: Жидкость H/E		Y8S: RMTT	
Соединитель для дополнительных частей				R2T: Газ H/E	R8T: Всасывание	Z1C~Z6C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)	
X7A	Операционный выход (A5P)			R4T: Противообледенитель H/E	R9T: Жидкость	Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков)	
X9A	Источник питания (АДАПТЕР) (A5P)			R5T: Переохлажденный H/E газ	R31T: Выпускное отверстие M1C			

: Колодка зажимов
: Внешняя проводка
: Соединитель
: Терминал
: Защитное заземление (болт)

Цвета: ЧРН: Черный; КРС: Крс; ЖЕЛ: Желтый; БЕЛ: Белый; РЗВ: Розовый; КРЧ: Коричневый; СЕР: Серый; ЗЕЛ: Зеленый; ОРН: Оранжевый; СИН: Синий

2TW29116-1A


примечания

1 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке
2 См. руководство по установке, где приведена информация о подключении к внутренне-наружной трансмиссии F1 - F2, внешней трансмиссии F1 - F2, внешней-мультиблочной трансмиссии Q1 - Q2, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2
3 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH~S3PH

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

REMQ10,12P8

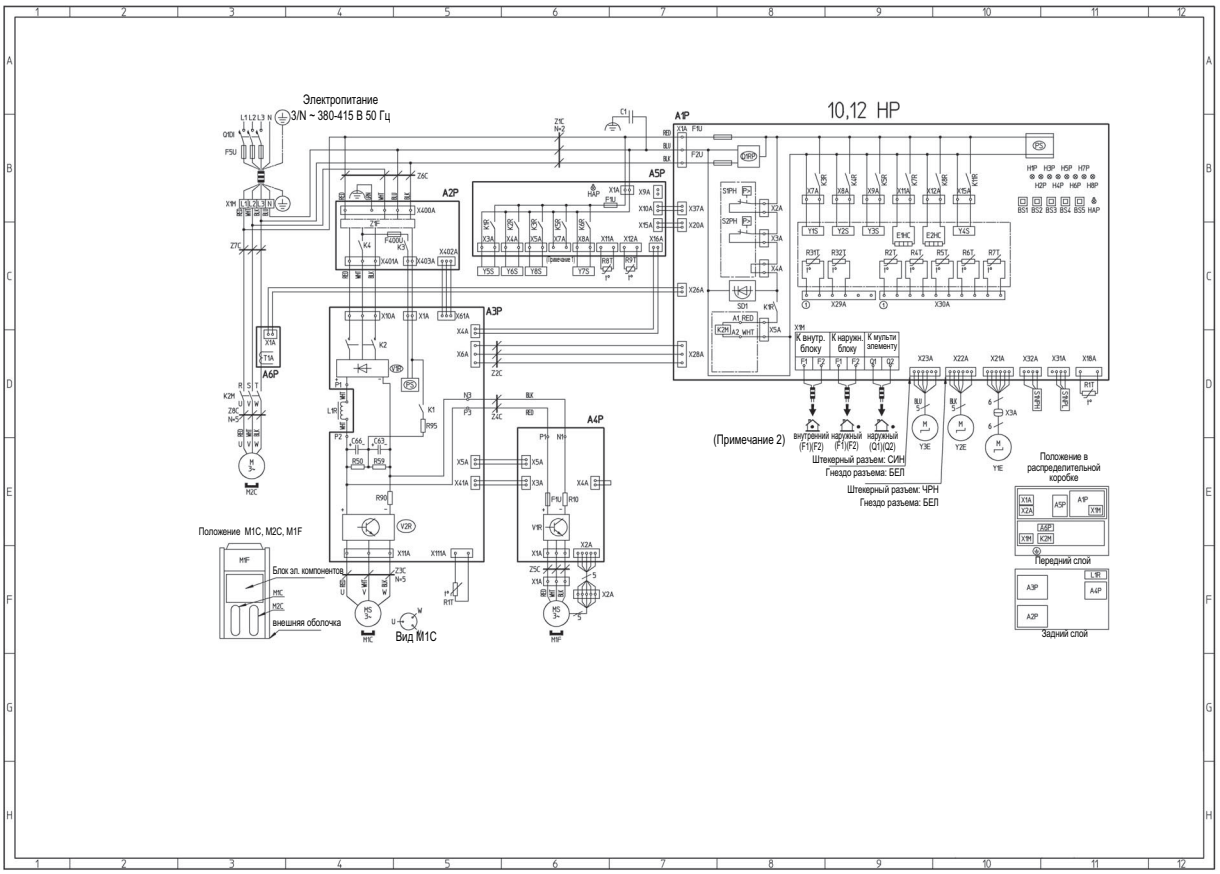

A1P~A8P	Печатная панель		L1R	Реактор		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
	A1P: главный	A4P: вентилятор	M1C, M2C	Двигатель (компрессора)		Y1E	Электронный детандер (главный)
	A2P: фильтр подавления помех	A5P: под	M1F	Мотор (вентилятора)		Y2E	Электронный детандер (загрузка)
	A3P: инвертер	A6P: датчик тока	PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		Y3E	Электронный детандер (переохлаждения)
BS1~BS5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан
			Q1RP	Обратный контур определения фазы			Y1S: RMTG / Y2S: 4-ходовый клапан (трубка)
C1, C63, C66	Конденсатор		R10	Сопротивление (датчик тока)(A4P)			Y3S: 4-ходовый клапан (H/E газ)
E1H, E2HC	Подогреватель картера		R50, R59	Сопротивление			Y4S: RMTL / Y5S: горячий газ
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 В) (A1P)		R90	Сопротивление (датчик тока)			Y6S: обводной канал EV / Y7S: RMTO
F1U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 В) (A5P)		R95	Сопротивление (ограничение тока)			Y8S: RMTT
F5U	Полевой предохранитель		R1T~R9T R31T~R33T	Термистор		Z1C~Z8C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
F400U	Предохранитель (T, 6,3 A, 250 В) (A2P)			R1T: воздух (A1P)	R4T: противообледенитель H/E	Z1F	Фильтр подавления помех (с разрядником)
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка, тестирование ----- мерцание Обнаружение неисправности - - - зажигается свет			R1T: ребро (A3P)	R5T: переохлажденный H/E газ		
				R2T: газ H/E	R8T: переохлажденная H/E жидкость	Коннектор для дополнительных частей	
				R31T: Выпускное отверстие M1C	R8T: всасывающая трубка	X7A	Операционный выход (A5P)
HAP	Сигнальная лампа (сервисный монитор - зеленая) (A1P)(A5P)				R9T: жидкость	X9A	Источник питания (адаптер) (A5P)
K1~K4	K1: магнитное реле	K2:магнитный контактор (M1C)	S1NPH	Датчик давления (высокое)			
	K3: магнитное реле	K4:магнитный контактор (M1C)	S1NPL	Датчик давления (низкое)			
K1R~K11R	Магнитное реле		S1PH, S2PH	Реле давления (высокое)			
	K1R: K2M (A1P)	K2R: Y5S (A5P)	T1A	Датчик тока			
	K2R: Y6S (A5P)	K3R: Y1S (A1P)	V1R	Диодный мост (A3P)	Модуль питания (A4P)		
	K3R: Y1S (A1P)	K4R: Y2S (A1P)	V2R	Модуль питания (A3P)			
	K5R: Y3S (A1P)	K5R: (для опции) (A5P)	X1A, X2A	Соединитель (M1F)			
	K6R: Y7S (A5P)	K7R: E1HC (A1P)	X3A	Соединитель (Y1E)			
	K8R: E2HC (A1P)	K11R: Y4S (A1P)	X1M	Колодка зажимов (блока питания)			

: Внешняя проводка
: Колодка зажимов
: Коннектор
: Вывод
: Защитное заземление (болт)

Цвета: ЧРН: Черный; СИН: Синий; КРЧ: Коричневый; ОРН: Оранжевый; СЕР: Серый; РЗВ: Розовый; КРС: Красный; БЕЛ: Белый; ЖЕЛ: Желтый; ЗЕЛ: Зеленый

2TW29126-1A


ПРИМЕЧАНИЯ

1 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
2 Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q2, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
3 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH, S2PH.

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

REMQ14-16P8

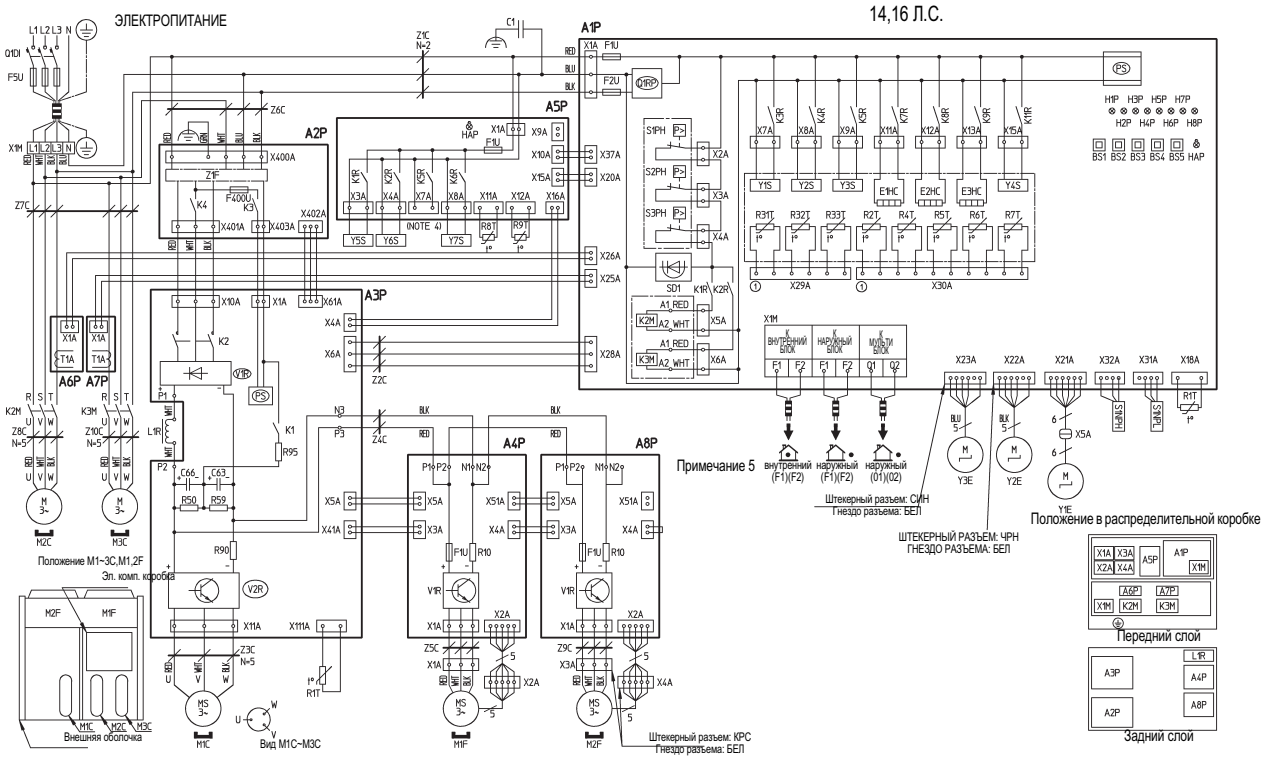

	Печатная панель			Магнитное реле				
A1P~A8P	A1P: Главный	A4P, A8P: Вентилятор	K1R~K11R	K1R: K2M (A1P)	K1R: Y5S (A5P)	S1NPL	Датчик давления (низкого)	
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: Суб		K2R: K3M (A1P)	K2R: Y6S (A5P)	S1PH~S3PH	Реле давления (высокого)	
	A3P: Инвертор	A6P,A7P: Датчик тока		K3R: Y1S (A1P)	K4R: Y2S (A1P)	T1A	Датчик тока (A6P, A7P)	
BS1~BS5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)			K5R: Y3S (A1P)	K5R: (для опции) (A5P)	V1R	Диодный мост (A3P)	Модуль питания (A4P,A8P)
C1, C63, C66	Конденсатор			K6R: Y7S (A5P)	K7R: E1HC (A1P)	V2R	Модуль питания (A3P)	
E1HC~E3HC	Подогреватель картера			K8R: E2HC (A1P)	K9R: E3HC (A1P)	X1A~X4A	Соединитель (M1F, M2F)	
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 B) (A1P)		PS	K11R: Y4S (A1P)		X5A	Соединитель (Y1E)	
F1U	Предохранитель (T, 3,15 A, 250 B) (A5P)		Q1DI	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)	
F1U	Предохранитель (8A, DC650B) (A4P, A8P)		Q1RP	Прерыватель утечки в землю		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)	
F5U	Устанавливаемый на месте предохранитель		R10	Контур определения обратной фазы		Y1E	Электронный детандер (главный)	
F400U	Предохранитель (T, 63A, 250B) (A2P)		R50, R59	Сопротивление (датчик тока)(A4P,A8P)		Y2E	Электронный детандер (загрузка)	
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка, тест - - - мигание Определение неисправности - - - светится		R90	Резистор		Y3E	Электронный детандер (переохлаждения)	
			R95	Сопротивление (датчик тока)		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан	
HAP	Сигнальная лампа (сервисный монитор - зеленый) (A1P)(A5P)		R1T~R9T R31T~R33T	Резистор (ограничение тока)			Y1S: RMTG	Y2S: 4-ходовый клапан (трубка)
K1~K4	K1: Магнитное реле	K2: Магнитный контактор (M1C)		Термистор			Y3S: 4-ходовой клапан (H/E газ)	
	K3: Магнитное реле	K4: Магнитный контактор (M1C)		R1T: Воздух (A1P)	R4T: Противообледенитель H/E		Y4S: RMTL	Y5S: Горячий газ
K2M, K3M	Магнитный контактор (M2C,M3C)			R1T: Ребро (A3P)	R5T: Недоохлажденный H/E газ		Y6S: обводной канал EV	Y7S: RMTO
L1R	Реактор			R2T: H/E Газ	R6T: Недоохлажденная H/E жидкость	Z1C~Z10C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)	
M1C~M3C	Двигатель (компрессора)			R31T: M1C Разряд	R7T: H/E жидкость	Z1F	Фильтр подавления помех (с разрядником)	
M1F, M2F	Мотор (вентилятора)			R32T: M2C Разряд	R8T: Всасывание			
				R33T: M3C Выпускное отверстие	R9T: Жидкость	Соединитель для дополнительных частей		
						X7A	Операционный выход (A5P)	
			S1NPH	Датчик давления (высокое)		X9A	Источник питания (АДАПТЕР) (A5P)	

: Колодка зажимов
: Выполняемая на месте проводка
: Соединитель
: Вывод
: Защитное заземление (болт)

Цвета: BLK: Черный, RED: Красный, YLW: Желтый, WHT: Белый, PNK: Розовый, BRN: Коричневый, GRY: Серый, GRN: Зеленый, ORG: Оранжевый, BLU: Синий

2TW29146-1A


примечания

1 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке
2 См. руководство по установке, где приведена информация о подключении к внутренне-наружной передаче F1 - F2, внешней передаче F1 - F2, внешней-мультиблочной передаче Q1 - Q2, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
3 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH~S3PH

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

REYQ8,12P9
REYQ10P8

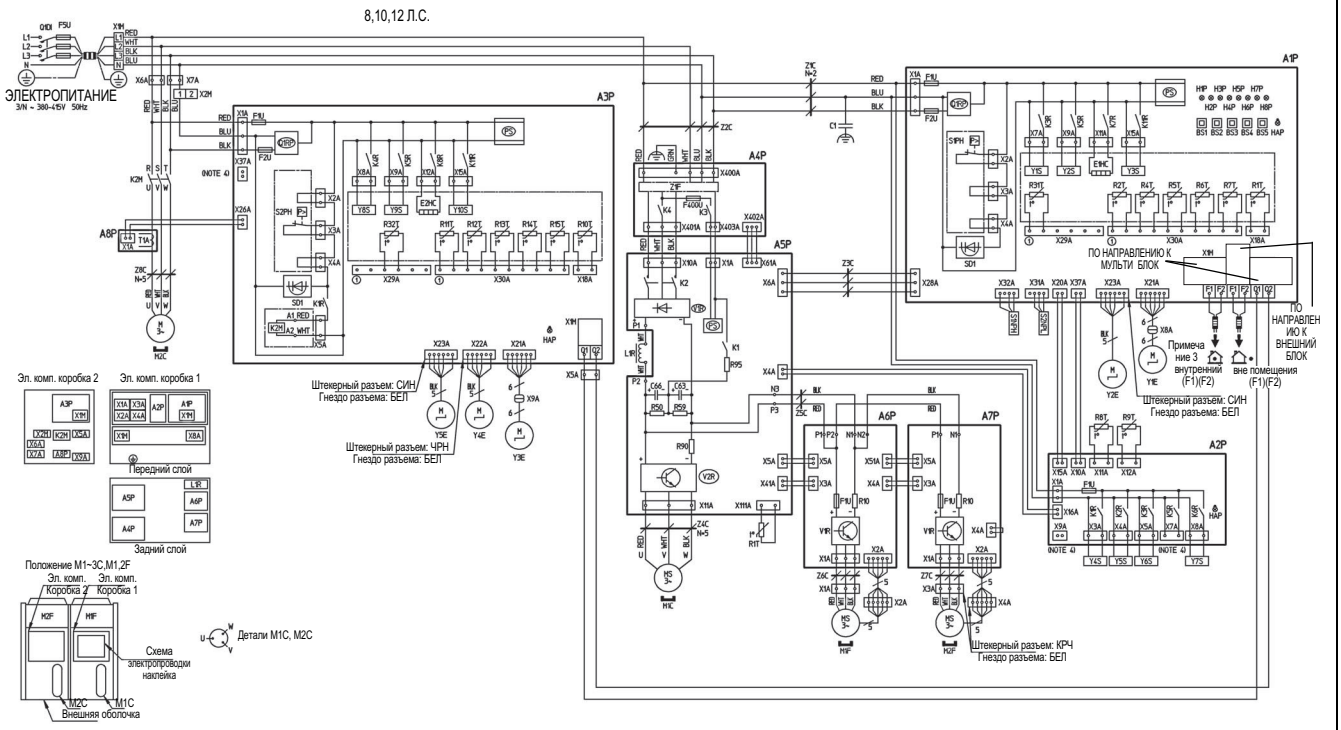

A1P~A8P	Печатная панель		K1R~K8R, K11R	Магнитное реле		S1PH, S2PH	Реле давления (высокого)	
	A1P: Главный	A4P,A8P: Вентилятор		K1R: Y4S (A2P)	K5R: Для опции (A2P)	T1A	Датчик тока	
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: Под		K1R: K2M (A3P)	K5R: Y9S (A3P)	V1R	Диодный мост (A3P)	Модуль питания (A4P,ABP)
	A3P: Инвертор	A6P,A7P: Датчик тока		K2R: Y5S	K6R: Y7S	V2R	Модуль питания (A3P)	
	A4P: Фильтр подавления помех			K3R: Y1S (A1P)	K7R: E1HC (A1P)	X1A~X9A	Соединитель	
BS1~BS5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)			K3R: Y6S (A2P)	K8R: E2HC (A3P)	X1M	Колодка зажимов (блока питания)	
				K4R: Y8S	K11R: Y3S (A1P)	X1M	Контактная полоса (управление) (A1P, A3P)	
C1, C63, C66	Конденсатор			K5R: Y2S (A1P)	K11R: Y10S (A3P)	X2M	Планка с зажимами (реле)	
E1HC, E2HC	Подогреватель картера (A1P, A3P)		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		Y1E	Электронный детандер (главный 1)	
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15A, 250B)(A1P, A3P)		Q1RP	Обратный контур определения фазы (A1P, A3P)		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения 1)	
F1U	Предохранитель (T, 3,15A, 250B) (A2P)		R10	Сопротивление (датчик тока) (A6P, A7P)		Y3E	Электронный детандер (главный 2)	
F1U	Предохранитель (8A, DC650B) (A6P,A7P)		R50, R59	Резистор		Y4E	Электронный детандер (загрузка)	
F5U	Полевой предохранитель		R90	Сопротивление (датчик тока)		Y5E	Электронный детандер (переохлаждения 2)	
F400U	Предохранитель (T, 63A, 250B)		R95	Резистор (ограничение тока)		Y1S~Y10S	Электромагнитный клапан	
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка к тесту - - - мигание Определение неисправности - - - светится		R1T~R15T R31T~R32T	Термистор			Y1S: RMTG	Y6S: RMTT
				R1T: Воздух (A1P)	R8T: Всасывание 1		Y2S: 4 ходовой клапан (H/E 1)	Y7S: RMTO
				R1T: Ребро (A5P)	R9T:		Y3S: RMTL	Y8S: 4 ходовый клапан (трубка)
HAP	Контрольная лампа (сервисный монитор-зеленая) (A1P, A2P, A3P)			R2T: Газ H/E 1			Y4S: Горячий газ	Y9S: 4 ходовой клапан (H/E 2)
K1~K4	K1: Магнитное реле			R31T: Выпускное отверстие M1C			Y5S: Обводной канал EV 1	Y10S: Обводной канал EV 2
	K3: Магнитное реле			R32T: Выпускное отверстие M2C		Z1C~Z8C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)	
	K2: Магнитный контактор (M1C)			R4T: Противообледенитель H/E 1		Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков)	
	K4: Магнитный контактор (M1C)			R5T: Переохлажденный H/E газ 1				
L1R	Реактор			R6T: Недоохлажденная H/E жидкость		Соединитель для дополнительных частей		
M1C, M2C	Двигатель (компрессора)			R7T: H/E жидкость 1		X7A	Рабочий выход (A2P)	
M1F, M2F	Мотор (вентилятора)		S1NPH	Датчик давления (высокое)		X9A	Источник питания (адаптер) (A2P)	
PS	Импульсный источник питания (A1P,A3P,A5P)		S1NPL	Датчик давления (низкое)		X37A	Источник питания (адаптер) (A3P)f	

: Терминал
: Внешняя проводка
: Соединитель
: Терминал
: Защитное заземление (болт)

Цвета: ЧРН: Черный, КРС: Крс, ЖЕЛ: Желтый, БЕЛ: Белый, РЗВ: Розовый, КРЧ: Коричневый, СЕР: Серый, ЗЕЛ: Зеленый, ОРН: Оранжевый, СИН: Синий

3TW30336-1


примечания

1 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке
2 См. руководство по установке, где приведена информация о подключении к внутренне-наружной трансмиссии F1 - F2, внешней трансмиссии F1 - F2, внешней-мультиблочной трансмиссии Q1 - Q2, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2
3 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH~S3PH

10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

REYQ14,16P8

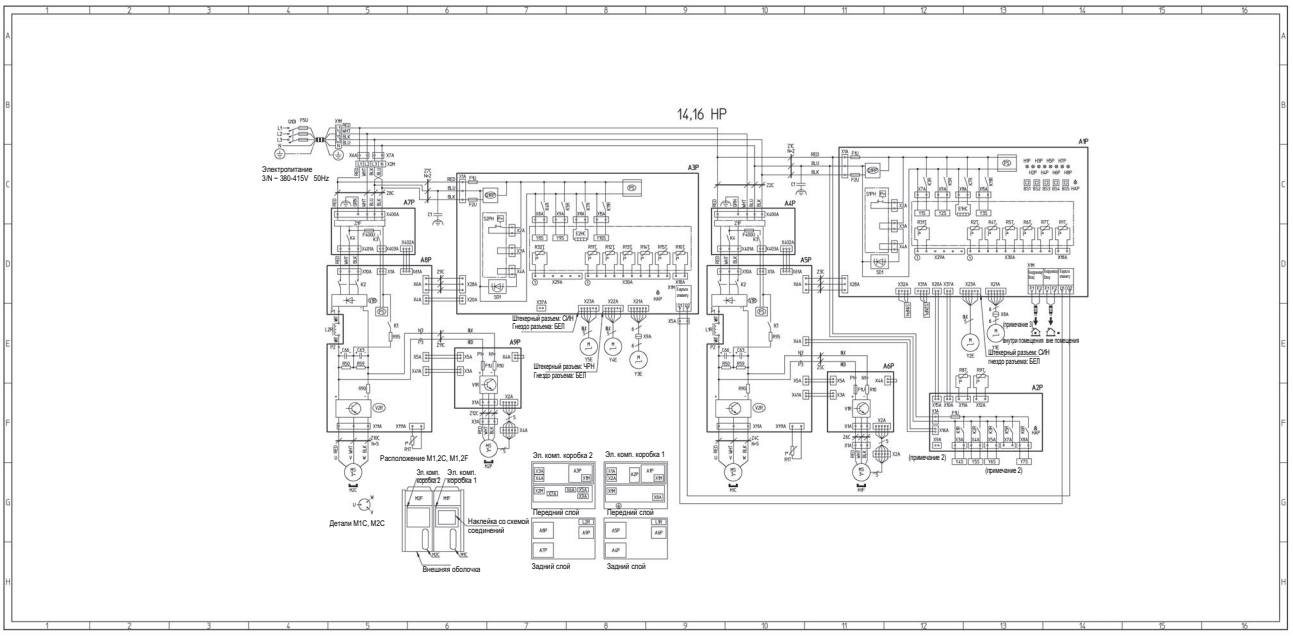

A1P~A8P	Печатная панель		L1R,L2R	Реактор		V2R	Модуль питания (A5P, A8P)	
	A1P: Главный	A4P,A7P: Фильтр подавления помех	M1C, M2C	Двигатель (компрессора)		X1A~X9A	Соединитель	
	A2P: Суб 1	A5P, A8P: Инвертор	M1F, M2F	Мотор (вентилятора)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)	
	A3P: Суб 2	A6P, A9P: Вентилятор	PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P, A5P, A8P)		X1M	Контактная полоса (управление) (A1P, A3P)	
BS1~BS5	Кнопка (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		X2M	Планка с зажимами (реле)	
C1, C63, C66	Конденсатор		Q1RP	Обратный контур определения фазы (A1P, A3P)		Y1E	Электронный детандер (главный 1)	
E1HC, E2HC	Подогреватель картера (A1P, A3P)		R10	Сопротивление (датчик тока) (A6P, A9P)		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения 1)	
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15A, 250B)(A1P, A3P)		R50,59	Сопротивление (A5P, A8P)		Y3E	Электронный детандер (главный 2)	
F1U	Предохранитель (T, 3,15A, 250B) (A2P)		R90	Сопротивление (датчик тока) (A5P, A8P)		Y4E	Электронный детандер (загрузка)	
F1U	Предохранитель (8A,тDC650V) (A6P, A9P)		R95	Резистор (ограничение тока) (A6P, A9P)		Y5E	Электронный детандер (переохлаждения 2)	
F5U	Полевой предохранитель		R1T~R15T R31T, R32T	Термистор		Y1S~Y10S	Электромагнитный клапан	
F400U	Предохранитель (T, 63A, 250B)			R1T: Воздух (A1P)	R8T: Всасывание 1		Y1S: RMTG	Y6S: RMTT
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка к тесту - - - мигание Определение неисправности - - - свет зажжен			R1T: Ребро (A5P), (A8P)	R9T: Жидкость 1		Y2S: 4-ходовой клапан (H/E 1)	Y7S: RMTO
HAP	Контрольная лампа (сервисный монитор-зеленая) (A1P, A2P, A3P)			R2T: H/E Газ 1	R10T: Всасывание 2		Y3S: RMTL	Y8S: 4-ходовый клапан (трубка)
K1~K4	Магнитное реле (A5P, A8P)			R31T: M1C Разряд	R11T: H/E Газ 2		Y4S: Горячий газ	Y9S: 4-ходовой клапан (H/E 2)
	K3: Магнитное реле (A4P, A7P)			R32T: M2C Разряд	R12T: Противообледенитель H/E 2		Y5S: Обводной канал EV 1	Y10S: Обводной канал EV 2
	K2: Магнитный замыкатель (M1C-A5P,M2C-A8P)			R4T: Противообледенитель H/E 1	R13T: переохлажденный H/E газ 2	Z1C~Z12C	Фильтр шума (ферритовый стержень)	
	K4: Магнитный замыкатель (M1C-A4P, M2C-A7P)			R5T: Недоохлажденный H/E газ 1	R14T: Жидкость 2	Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков) (A4P, A7P)	
K1R~K8R; K11R	Магнитное реле			R6T: Недоохлажденная H/E жидкость	R15T: H/E жидколсть 2	Соединитель для дополнительных частей		
	K1R: Y4S	K5R: для опции (A2P)		R7T: H/E жидколсть 1		X7A	Рабочий выход (A2P)	
	K2R: Y5S	K5R: Y9S (A3P)	S1NPH	Датчик давления (высокое)		X9A	Источник питания (адаптер) (A2P)	
	K3R: Y1S (A1P)	K6R: Y7S (A2P)	S2NPL	Датчик давления (низкое)		X37A	Источник питания (адаптер) (A3P)	
	K3R: Y6S (A2P)	K7R: E1HC (A1P)	S1PH, S2PH	Реле давления (высокого)				
	K4R: Y8S	K7R: E2HC (A3P)	SD1	Вход для защитного оборудования (A1P, A3P)				
	K5R: Y2S (A1P)	K11R: Y10S (A3P)	V1R	Диодный мост (A5P, A8P)	Модуль питания (A6P, A9P			

: Колодка зажимов

: Соединитель

: Защитное заземление

: Терминал

: Внешняя проводка

Цвета: ЧРН: Черный; СИН: Синий; КРЧ: Коричневый; ОРН: Оранжевый; СЕР: Серый; РЗВ: Розовый; КРС: Крс; БЕЛ: Белый; ЖЕЛ: Желтый; ЗЕЛ: Зеленый

1TW30356-1

примечания


1 Эта диаграмма электропроводки применяется только для внешнего аппарата
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1- F2, а также об использовании BS1~BS5.
4 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитных устройств S1PH, S2PH.

11 Схемы внешних соединений

11 - 1 Схемы внешних соединений

REYQ8,12P9

REYQ10,14,16P8

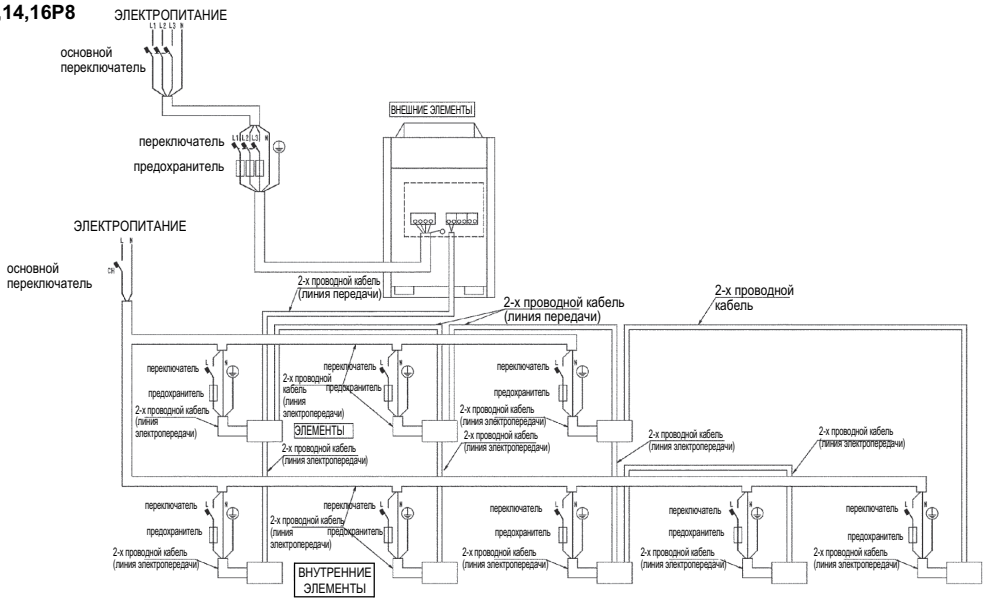


примечания

1 Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам
2 Используйте только медные соединения.
3 Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4 В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5 Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6 Элемент должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами
7 В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8 Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены на линии подачи электропитания каждого оборудования.
9 Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10 Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить локально защищающий контур от обратной связи.
Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.

3D057764A

REYQ18,20P9 **REYQ22-32P8**

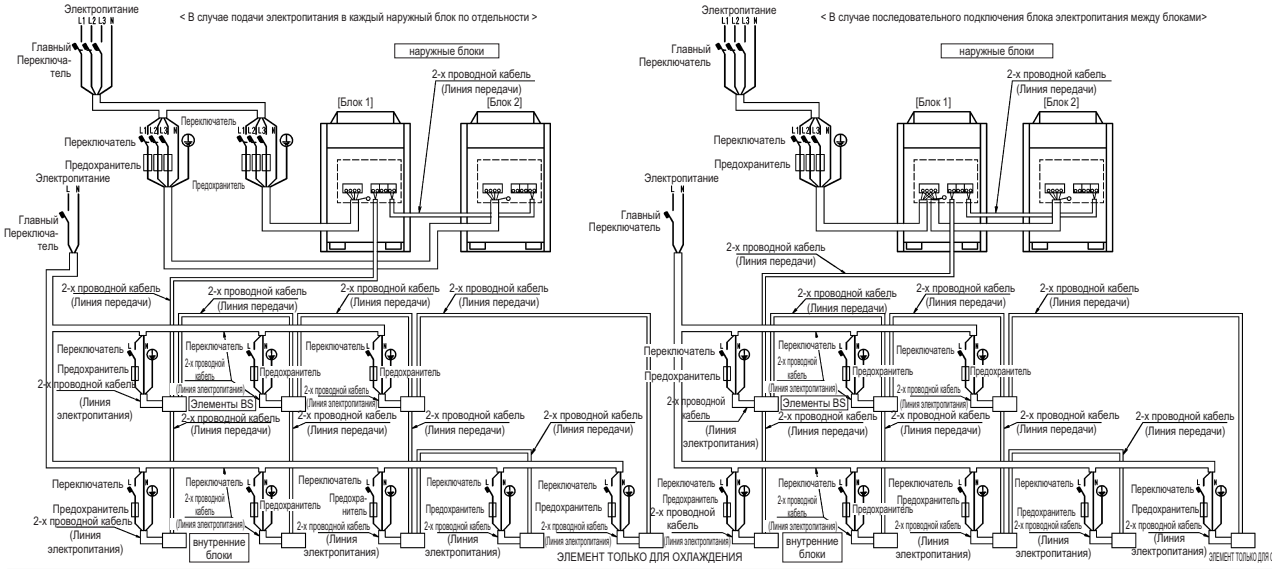

ПРИМЕЧАНИЯ


3D057762A

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной фазы.
Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

11 Схемы внешних соединений

11 - 1 Схемы внешних соединений

REYQ34,36P9 **REYQ38-48P8**

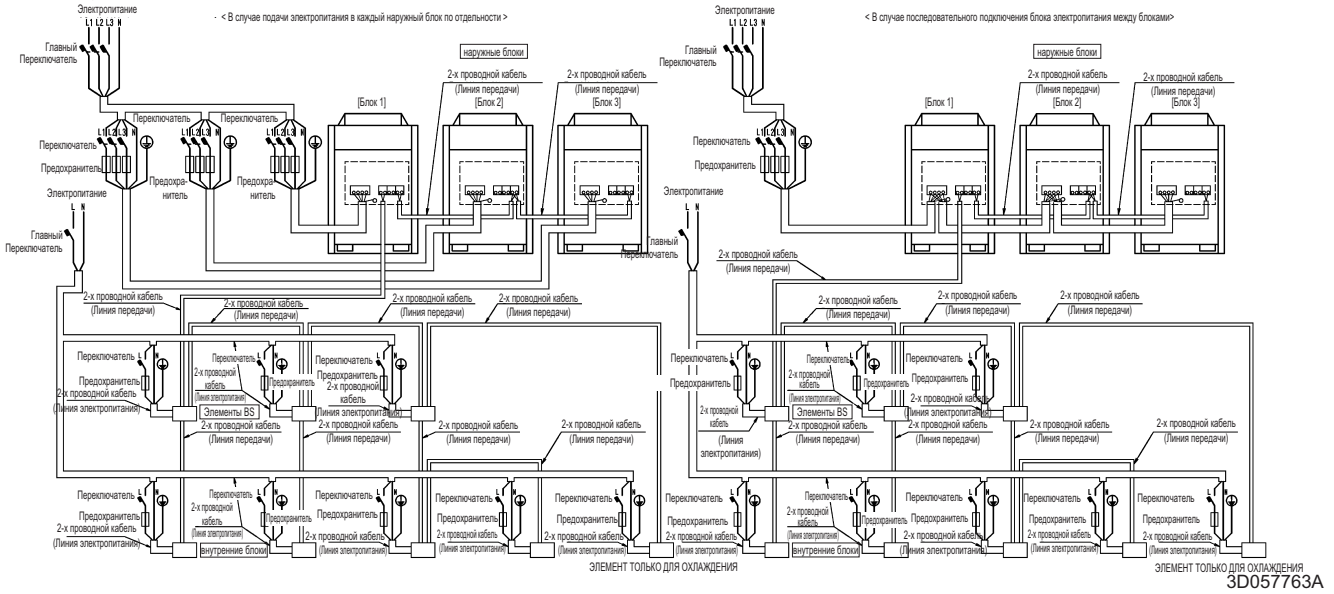

3D057763A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи. Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

12 Данные об уровне шума

12 - 1 Данные об уровне шума

REYQ18,20,34,36P9

REYQ22-32,38-48P8

Акустическая мощность и звуковое давление (охлаждение)

УСТРОЙСТВО	Акустическая мощность [дБА]	Звуковое давление [дБА]
REYQ18P9	81	61
REYQ20P9	83	62
REYH22Q8	83	63
REYQ24P8	83	63
REYQ26P8	83	63
REYQ28P8	83	63
REYQ30P8	83	63
REYQ32P8	83	63
REYQ34P9	84	64
REYQ36P9	85	64
REYQ38P8	85	65
REYQ40P8	85	65
REYQ42P8	85	65
REYQ44P8	85	65
REYQ46P8	85	65
REYQ48P6	85	65

4TW29127-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.


2 Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.

3 Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков. Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.

12 Данные об уровне шума

12 - 2 Спектр звуковой мощности


REMQ8P9 3TW29117-1

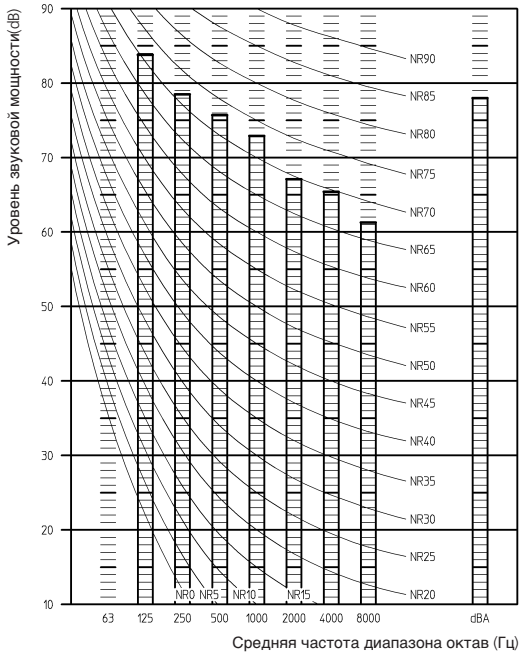

ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E-6μW/m^2.
3 Измерено согласно ISO 3744


REMQ10P8 3TW29127-1

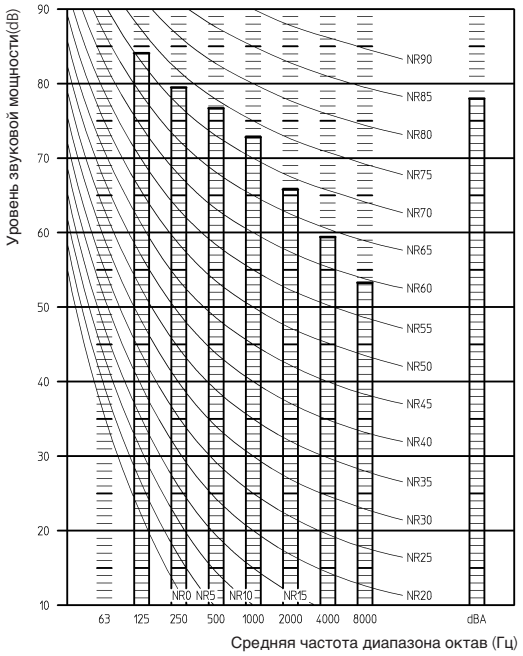

ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E-6μW/m^2.
3 Измерено согласно ISO 3744


REMQ12P8 3TW29137-1

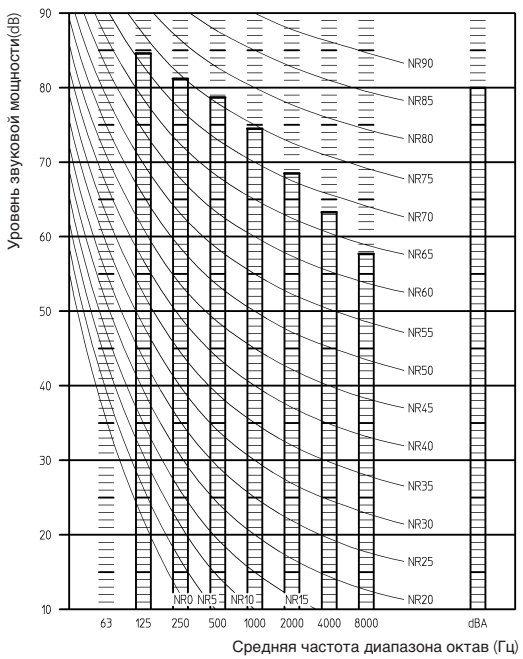

ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E-6μW/m^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

REMQ14,16P8 3TW29147-1

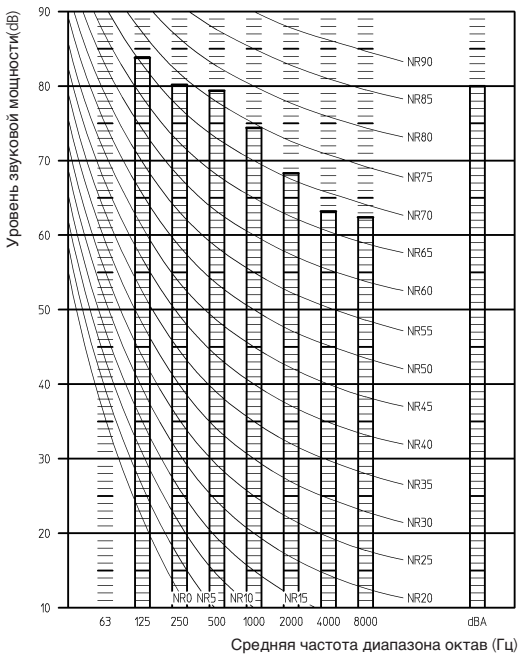


ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = A-взвешенный уровень шума при работе (шкала A согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E-6μW/m^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

12 Данные об уровне шума

12 - 2 Спектр звуковой мощности

REYQ8P9

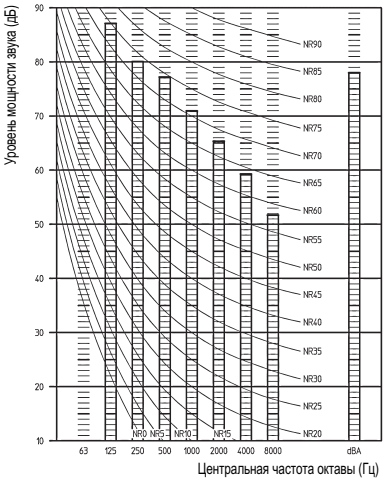


3TW30327-1

ПРИМЕЧАНИЕ

1 дБА = А-взвешенный уровень уровень мощности звука (шкала А согласно IEC).
2 Базовая интенсивность звука 0dB = 10E-6 мкВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

REYQ10P8

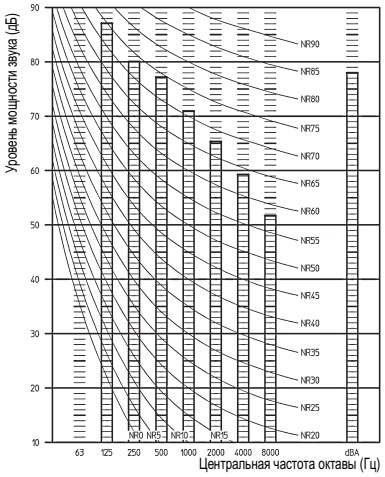


3TW30337-1

примечание

1 дБА = А-взвешенный уровень уровень мощности звука (шкала А согласно IEC).
2 Базовая интенсивность звука 0dB = 10E-6 мкВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

REYQ12P9

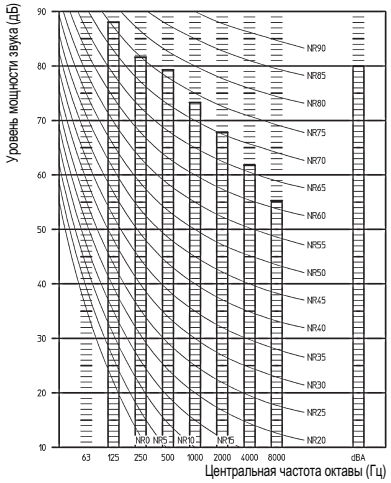


3TW30347-1

примечание

1 дБА = А-взвешенный уровень уровень мощности звука (шкала А согласно IEC).
2 Базовая интенсивность звука 0dB = 10E-6 мкВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

REYQ14P8

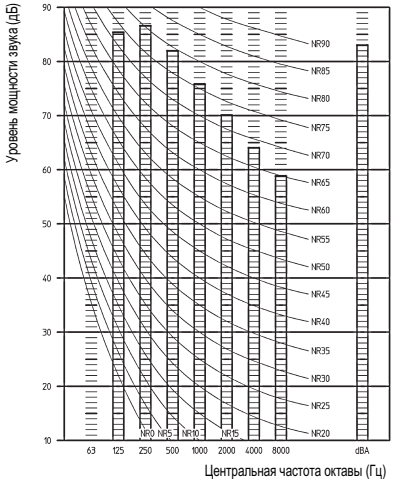

3TW30357-1


ПРИМЕЧАНИЕ

1 дБА = А-взвешенный уровень уровень мощности звука (шкала А согласно IEC).
2 Базовая интенсивность звука 0dB = 10E-6 мкВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

12 Данные об уровне шума

12 - 2 Спектр звуковой мощности

REYQ16P8

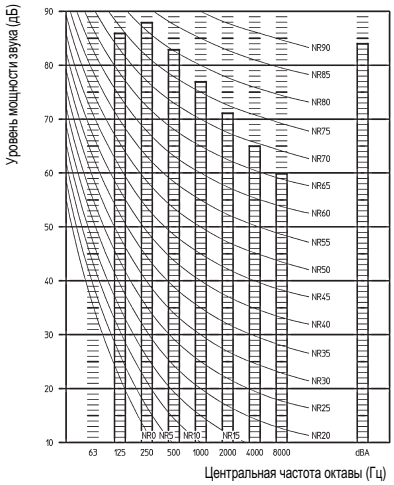

3TW30367-1


ПРИМЕЧАНИЕ

1 дБА = А-взвешенный уровень уровень мощности звука (шкала А согласно IEC).
2 Базовая интенсивность звука 0dB = 10E-6 мкВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744

12 Данные об уровне шума

12 - 3 Спектр звукового давления

REMQ8P9 4D057843

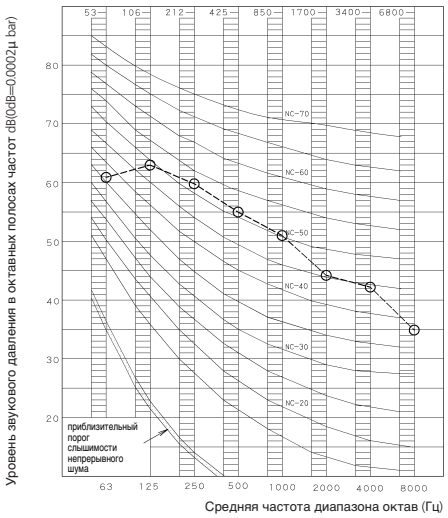

ПРИМЕЧАНИЯ


1 Суммарный (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)

Окалина	50Hz
A	57
C	66


2 Рабочие условия:
• Источник питания: Y1: 380-415V 50Hz
• Стандарт JIS
Место измерения: Безэховая камера (коэффициент преобразования)

3 Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.

4 Расположение микрофона



REMQ10P8 4D057844

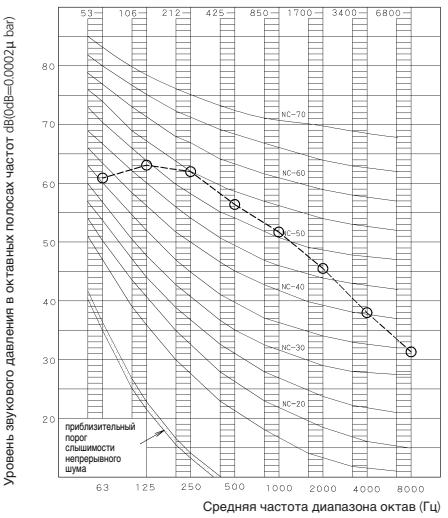

ПРИМЕЧАНИЯ


1 Суммарный (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)

Окалина	50Hz
A	58
C	67


2 Рабочие условия:
• Источник питания: Y1: 380-415V 50Hz
• Стандарт JIS
Место измерения: Безэховая камера (коэффициент преобразования)

3 Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.

4 Расположение микрофона



REMQ12P8 4D057894

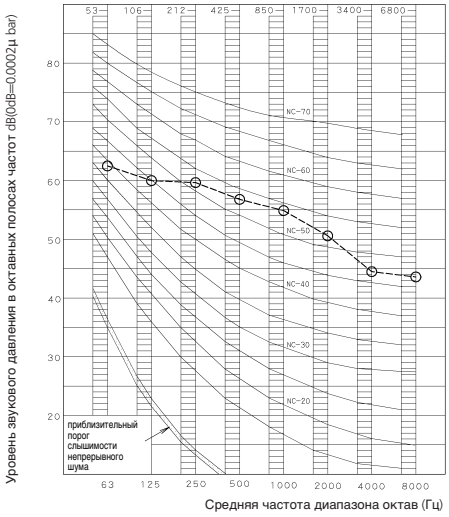

ПРИМЕЧАНИЯ


1 Суммарный (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)

Окалина	50Hz
A	60
C	66


2 Рабочие условия:
• Источник питания: Y1: 380-415V 50Hz
• Стандарт JIS
Место измерения: Безэховая камера (коэффициент преобразования)

3 Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.

4 Расположение микрофона



REMQ14,16P9 4D057845

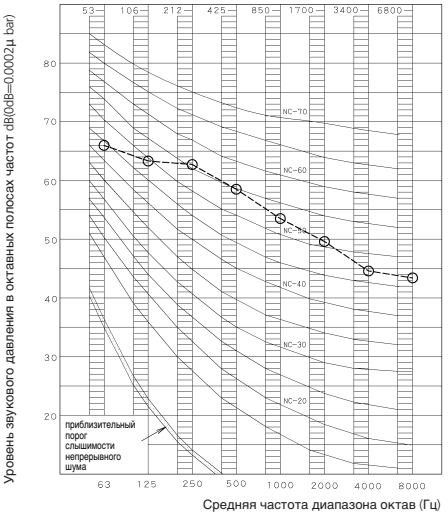

ПРИМЕЧАНИЯ


1 Суммарный (дБ)
(B,G,N уже выпрямлен)

Окалина	50Hz
A	60
C	69

2 Рабочие условия:
• Источник питания: Y1: 380-415V 50Hz
• Стандарт JIS
Место измерения: Безэховая камера (коэффициент преобразования)

3 Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.


4 Расположение микрофона



12 Данные об уровне шума

12 - 3 Спектр звукового давления

REYQ8P9

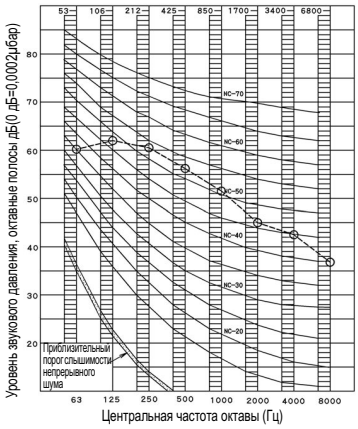

4D058294A

примечание


1 Вышего всего (dB): (B, G, N уже выпрямленены)

Масштаб	50 Гц
A	58
C	66

2 Условия работы:
- Источник питания: Y1: 380-415V 50 Гц
- Стандарт JIS


3 Измеряемое место: Беззховая камера (значение преобразования)

4 Местоположение микрофона



5 Шум в процессе работы измерен в звукоизмерительной камере. Если он измеряется в действительных условиях установки, обычно он имеет большее значение ввиду шума окружающей среды и звукового отражения.

REYQ10P8

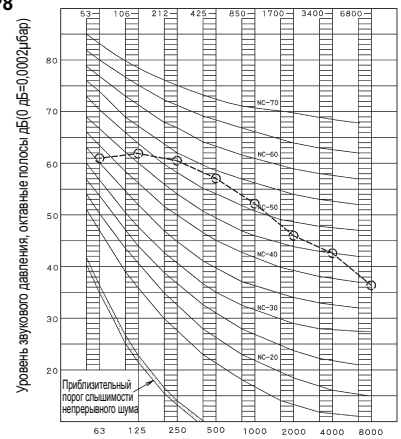

4D058295A

ПРИМЕЧАНИЕ


1 Вышего всего (dB): (B, G, N уже выпрямленены)

Масштаб	50 Гц
A	58
B	66


2 Условия работы:
- Источник питания Y1: 380-415Гц
- стандарт JIS

3 Измеряемое место: Беззховая камера (конверсионное значение)
Рабочий звук измеряется в беззховой камере, если он измеряется в действительных условиях установки, обычно он имеет значение ниже уровня шума окружающей среды и звукового отражения.

4 Местоположение микрофона



REYQ12P9

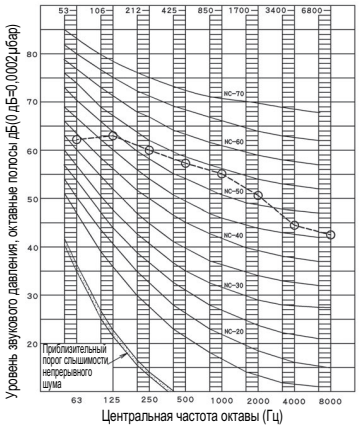

4D058296A

примечание


1 Вышего всего (dB): (B, G, N уже выпрямленены)

Масштаб	50 Гц
A	60
C	67

2 Условия работы:
- Источник питания: Y1: 380-415V 50 Гц
- Стандарт JIS


3 Измеряемое место: Беззховая камера (значение преобразования)

4 Местоположение микрофона



5 Шум в процессе работы измерен в звукоизмерительной камере. Если он измеряется в действительных условиях установки, обычно он имеет большее значение ввиду шума окружающей среды и звукового отражения.

REYQ14P8

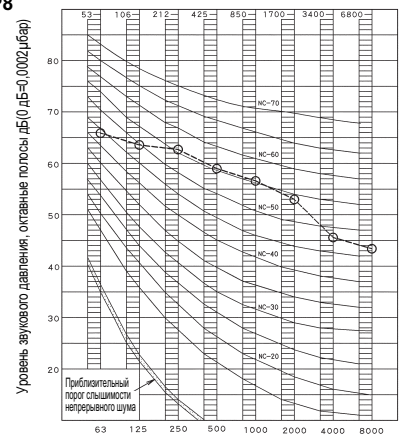

4D058297A

ПРИМЕЧАНИЕ


1 Вышего всего (dB): (B, G, N уже выпрямленены)

Масштаб	50 Гц
A	62
B	69

2 Условия работы:
- Источник питания Y1: 380-415Гц
- стандарт JIS

3 Измеряемое место: Беззховая камера (конверсионное значение)
Рабочий звук измеряется в беззховой камере, если он измеряется в действительных условиях установки, обычно он имеет значение ниже уровня шума окружающей среды и звукового отражения.


4 Местоположение микрофона:



12 Данные об уровне шума

12 - 3 Спектр звукового давления

REYQ16P8

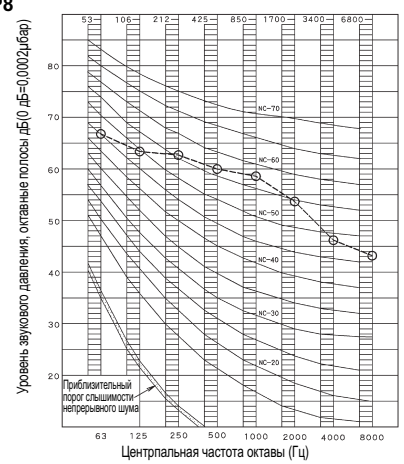

4D058298A

ПРИМЕЧАНИЕ


1 Вышего всего (dB): (B, G, N уже выпрямленены)

Масштаб	50 Гц
A	63
B	70

2 Условия работы:
- Источник питания Y1: 380-415Гц
- стандарт JIS

3 Измеряемое место: Безэховая камера (конверсионное значение)
Рабочий звук измеряется в безэховой камере, если он измеряется в действительных условиях установки, обычно он имеет значение ниже уровня шума окружающей среды и звукового отражения.


4 Местоположение микрофона



13 Установка

13 - 1 Пространство для обслуживания

REYQ-P8/P9, REMQ-P8/P9

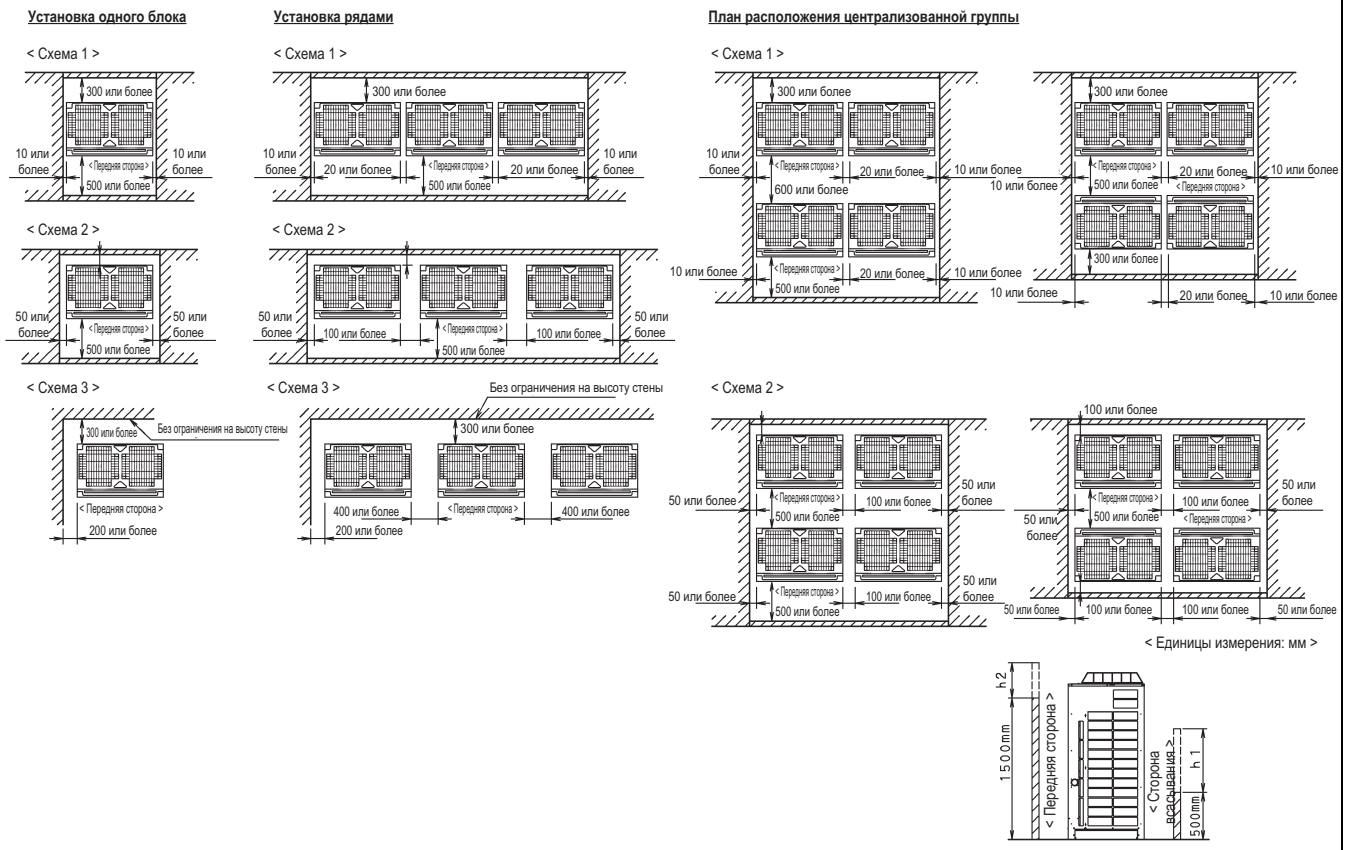

3D051451U


ПРИМЕЧАНИЯ


1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
   Передняя сторона: 1500 мм
   Сторона всасывания: 500 мм
   Сторона: Высота не ограничена.
   Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35°, или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешними блоками, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
2. При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
3. При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).
4. Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.

13 Установка


13 - 2 Крепление и фундаменты блоков

REYQ-P8/P9
REMQ-P8/P9

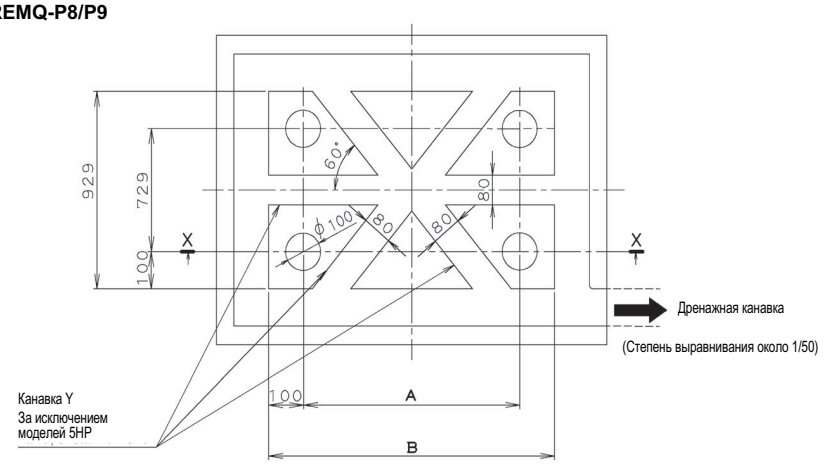


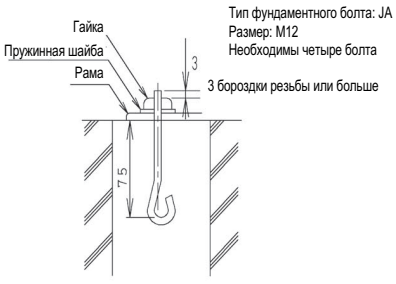

Метод выполнения - фундаментный болт

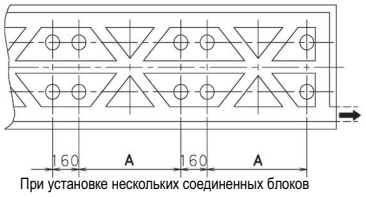

При установке нескольких соединенных блоков

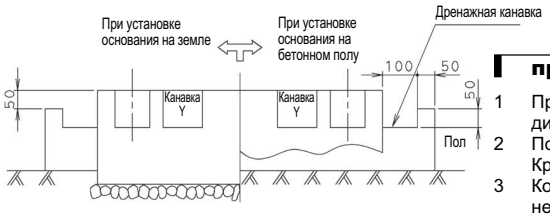

Поперечное сечение X-X

Model	A	B
REMQ10P8 REMQ8,12P9	792	992
REMQ14,16P8	1102	1302
REYQ8,12P9 REYQ10,12,14,16P8	1162	1362

примечания

1 Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4, а диаметр арматуры - 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом).
2 Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки концов должны быть стесаны.
3 Когда основание устанавливается на бетонном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции, на которой установлено основание, должна быть подвергнута черновой обработке.
4 Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.
5 При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.
6 Канавка Y не нужна для моделей 5HP.




3D040102Z

13 Установка


13 - 3 Выбор труб с хладагентом

REMQ-P8/P9
REMHQ-P8

Пример подсоединения
(Соединение 8 внутренних агрегатов Система с тепловым насосом)

	Разветвление с помощью рефнета	Разветвление с помощью рефнета и рефнет-коллектора	Разветвление с помощью рефнет-коллектора
Система с несколькими наружными агрегатами (REYQ18~48 + REYHQ16 + REYHQ20~24)			

Для монтажа нескольких наружных блоков воспользуйтесь поставляемым по отдельному заказу комплектом соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных блоков (BHFQ23P907+1357). Методика выбора показана в таблице справа.



Установите горизонтально общую часть (часть ◄ на рисунке) комплекта соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов, соблюдая ограничения по монтажу, изложенные в разделе «Подсоединение трубопроводов хладагента».
(*) В случае мультисистемной комбинации слово «наружный» следует понимать как «первое наружное ответвление».

1 внутренний агрегат
рефнет-тройник
рефнет-коллектор
◄ комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов
Сторона наружного агрегата (3 трубы)
Сторона внутреннего агрегата (2 трубы)

Максимально допустимая длина	Между наружными и внутренними агрегатами	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤165 м		
			[Пример] агрегат 8: a+b+c+d+e+s≤165 м	[Пример] агрегат 6: a+b+l≤165 м, агрегат 8: a+m+n+p≤165 м	[Пример] агрегат 8: a+o≤165 м
		Эквивалентная длина	Эквивалентная длина трубопровода между наружным(*) и самым удаленным внутренним блоком ≤190 м (эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор, что для моделей BSVQ100 и BSVQ160 составляет 4 м и для модели BSVQ250 — 6 м (для расчётов)) (См. примечание 1.)		
		Общая длина удлинения	Общая длина трубопровода от наружного агрегата(*) до самого удалённого внутреннего агрегата ≤1000 м		
	Между первым комплектом труб для соединения нескольких наружных агрегатов и наружным агрегатом (в случае системы с несколькими наружными агрегатами)	Фактическая и эквивалентная длина трубопровода	Фактическая длина трубопровода от первого комплекта труб для соединения нескольких наружных агрегатов до наружного агрегата ≤10 м. (x≤10 м, y≤10 м, z≤10 м) Эквивалентная длина трубопровода от первого комплекта труб для соединения нескольких наружных агрегатов до наружного агрегата ≤13 м. (x≤13 м, y≤13 м, z≤13 м)		
Допустимый перепад высот	Между наружными и внутренними агрегатами		Перепад высот между наружным и внутренним агрегатами (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный агрегат расположен ниже внутреннего).		
	Между внутренними агрегатами		Перепад высот между соседними внутренними агрегатами (H2)≤15 м		
	Между наружными агрегатами		Перепад высот между соседними наружными агрегатами (H3)≤5 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от рефнета или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего агрегата ≤40 м (См. примечание 2.)		
			[Пример] агрегат 8: b+c+d+e+s≤40 м	[Пример] агрегат 6: b+l≤40 м, агрегат 8: m+n+p≤40 м	[Пример] агрегат 8: o≤40 м

Выбор комплекта труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов и комплекта для разветвления трубопровода хладагента

Комплекты для разветвления трубопровода хладагента можно использовать только с хладагентом R410A.

Как выбрать рефнет
Рефнеты для использования на первом ответвлении, считая со стороны наружного агрегата, выбирайте из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного агрегата (пример: рефнет A).

Тип мощности наружного агрегата (л.с.)	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента
8+10	KHRQ23M29T
12~22	KHRQ23M64T
≥24	KHRQ23M75T

Рефнет-тройники, кроме первого ответвления, выбираются по сумме индексов мощности всех подсоединённых после них внутренних агрегатов.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента	
	3 трубы	2 трубы
<200	KHRQ23M20T	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ23M29T9	KHRQ22M29T
290≤x<640	KHRQ23M64T	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ23M75T	KHRQ22M75T

Как выбрать рефнет-коллектор
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после рефнет-коллектора.
Примечание: после рефнет-коллектора нельзя подсоединять внутренние агрегаты типа 250.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента	
	3 трубы	2 трубы
<200	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
200≤x<290	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
290≤x<640	KHRQ23M64H	KHRQ22M64H
≥640	KHRQ23M75H	KHRQ22M75H

Как выбрать комплект труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов (это необходимо при монтаже системы с несколькими наружными агрегатами)

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных агрегатов

Количество наружных агрегатов	Название комплекта
2	BHFQ23P907
3	BHFQ23P1357

Пример внутренних агрегатов, подсоединённых по нисходящей	[Пример] в случае рефнета C: внутренние агрегаты 5+6+7+8	[Пример] в случае рефнета B: внутренние агрегаты 7+8, в случае рефнет-коллектора: внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6	[Пример] в случае рефнет-коллектора: внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6+7+8

13 Установка

13 - 3 Выбор труб с хладагентом

REMQ-P8/P9
REMHQ-P8

Выбор размера труб
При установке нескольких наружных агрегатов (REYQ18~48P + REYHQ16~24) выбирайте размер труб в соответствии со следующей схемой.

A. Трубопровод между наружным агрегатом и комплектом для разветвления трубопровода хладагента
B. Трубопровод между наружными агрегатами при подсоединении нескольких агрегатов
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых по нисходящей.

Тип мощности наружного агрегата (л.с.)	Внешний диаметр трубопровода (мм)	
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод ВД/НД газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
8	19,1	15,9	9,5
10	22,2	19,1	9,5
12	28,6	19,1	12,7
14+16	28,6	22,2	12,7
18	28,6	22,2	15,9
20+22	28,6	28,6	15,9
24	34,9	28,6	15,9
26~34	34,9	28,6	19,1
36	41,3	28,6	19,1
38~48	41,3	34,9	19,1

C. Трубопровод между комплектом труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов и наружным агрегатом
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности подсоединённого наружного агрегата.

Тип мощности наружного агрегата (л.с.)	Внешний диаметр трубопровода (мм)	
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод ВД/НД газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
8+10	22,2	19,1	9,5
12	28,6	19,1	12,7
14+16	28,6	22,2	12,7

E. Трубопровод между комплектом для разветвления трубопровода хладагента и блоком BS
Размер труб на участках прямого соединения с внутренним агрегатом должен быть равен размеру труб, подсоединяемых к внутреннему агрегату.
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых по нисходящей.

Тип мощности внутреннего агрегата	Внешний диаметр трубопровода (мм)		
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод ВД/НД газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	15,9	12,7	9,5
150≤x<200	19,1	15,9	9,5
200≤x<290	22,2	19,1	9,5
290≤x<420	28,6	19,1	12,7
420≤x<640	28,6	28,6	15,9
640≤x<920	34,9	28,6	19,1
≥920	41,3	28,6	19,1

F. Трубопровод между комплектом для разветвления трубопровода хладагента или блоком BS и внутренним агрегатом
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности подсоединённого наружного агрегата.

Тип мощности внутреннего агрегата	Внешний диаметр трубопровода (мм)	
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20, 25, 32, 40, 50	12,7	6,4
63, 80, 100, 125	15,9	9,5
200	19,1	9,5
250	22,2	9,5

D. Стабилизирующий трубопровод (только наружные блоки)

Внешний диаметр трубопровода (мм)	
19,1	

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки
Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

$$R = \left[[(X1 \times \mathbf{Ø22.2}) \times 0.37] + [(X2 \times \mathbf{Ø19.1}) \times 0.26] + [(X3 \times \mathbf{Ø15.9}) \times 0.18] + [(X4 \times \mathbf{Ø12.7}) \times 0.12] + [(X5 \times \mathbf{Ø9.5}) \times 0.059] + [(X6 \times \mathbf{Ø6.4}) \times 0.022] \right] \times 1.02 + \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$X_{1...6}$ = Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при **Øa**
A = Вес в соответствии с таблицей A
B = Вес в соответствии с таблицей B в зависимости от соотношения подсоединённых внутренних блоков

REYQ	A
18+20 Hp	**1.0** kg
22+24 Hp	**1.5** kg
26 Hp	**2.0** kg
28+30 Hp	**2.5** kg
32~40 Hp	**3.0** kg
42 Hp	**3.5** kg
44+46 Hp	**4.0** kg
48 Hp	**4.5** kg
REYHQ	**A**
16 Hp	**1.0** kg
20 Hp	**1.5** kg
22+24 Hp	**2.0** kg

REY(H)Q		B
16~32 Hp	>100%	**0.5** kg
	≤130%	
34~48 Hp	>100%	**0.5** kg
	≤120%	
	>120%	**1.0** kg
	≤130%	

Пример разветвления трубопровода хладагента с помощью рефнет и рефнет-коллектора для модели REYQ34. REYQ34 = REMQ8+REMQ10+REMQ16, коэффициент подсоединения внутренних агрегатов = 120% и длины труб соответствуют указанным ниже.

a: Ø19.1x30 m	f : Ø9.5x10 m	k : Ø9.5x20 m	p : Ø6.4x10 m
b: Ø19.1x20 m	g : Ø9.5x10 m	l : Ø9.5x20 m	r : 12.7x3 m
c: Ø9.5x10 m	h: Ø9.5x10 m	m: Ø9.5x20 m	s : Ø9.5x3 m
d: Ø9.5x10 m	i : Ø9.5x10 m	n : Ø9.5x10 m	t : Ø9.5x3 m
e: Ø9.5x10 m	j : Ø9.5x10 m	o : Ø6.4x10 m	u: Ø15.9x1 m

R = [[50x0.26]+[1x0.18]+[3x0.12]+[156x0.059]+[20x0.022]]x1.02+**3.0+0.5**
= 27.148 ⇒ **R = 27.1 kg**

4PW48463-1B(2)

13 Установка

13 - 3 Выбор труб с хладагентом

REMQ-P8/P9
REMHQ-P8

Примечание 1

Когда общая эквивалентная длина трубок между наружными и внутренними агрегатами составляет 90 м и более, необходимо увеличить диаметр главных трубок на стороне жидкого хладагента. Ни в коем случае не следует увеличивать диаметр трубопровода всасывания газообразного хладагента и трубопровода ВД/НД газообразного хладагента.
С увеличением длины трубок возможно падение производительности, однако и в этом случае диаметр главного трубопровода жидкого хладагента можно увеличить.

REY(H)Q	Ø	REY(H)Q	Ø
8+10	9.5 → 12.7	18-24	15.9 → 19.1
12~16	12.7 → 15.9	26~48	19.1 → 22.2

1 Наружный агрегат
2 Главные трубы
3 Увеличивайте только диаметр трубопровода жидкого хладагента
4 Первый комплект для разветвления трубопровода хладагента
5 Блок BS
6 Внутренний агрегат

Примечание 2

Максимально допустимая длина от первого комплекта для разветвления трубопровода хладагента до внутренних агрегатов составляет 40 м, однако её можно увеличить до 90 м, если будут соблюдены все нижеперечисленные условия.

Необходимые условия

Размер трубок в трубопроводе жидкого хладагента и в трубопроводе всасывания газообразного хладагента необходимо увеличить, если длина трубок между первым и последним ответвлением составляет более 40 м (переходы необходимо изготовить на месте монтажа). Увеличение размера трубок в трубопроводе ВД/НД газообразного хладагента не допускается.

- Если увеличенный размер трубок в трубопроводе жидкого хладагента превышает размер трубок в главном трубопроводе жидкого хладагента, размер трубок в главном трубопроводе жидкого хладагента тоже необходимо увеличить.
- Если увеличенный размер трубок в трубопроводе всасывания газообразного хладагента превышает размер трубок в главном трубопроводе всасывания газообразного хладагента, допустимую длину после первого ответвления нельзя увеличивать до 90 м. Увеличение размера трубок в главном трубопроводе всасывания газообразного хладагента может отрицательно сказаться на возврате масла из-за влияния трубопровода ВД/НД газообразного хладагента.

Для расчёта общей длины удлинения фактическую длину вышеуказанных труб необходимо удвоить (за исключением главной трубы и труб, размер которых не был увеличен).

От внутреннего агрегата до ближайшего комплекта для разветвления ≤40 м

Разница между расстоянием от наружного агрегата до самого дальнего внутреннего агрегата и расстоянием от наружного агрегата до самого ближнего внутреннего агрегата ≤40 м

Схемы примеров

внутренний агрегат **8**:
b+c+d+e+f+g+p≤90 м
увеличьте размер труб b, c, d, e, f, g

a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2
+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 м
h, i, j..... p≤40 м

Самый дальний внутренний агрегат **8**
Самый ближний внутренний агрегат **1**
(a+b+c+d+e+f+g+p) − (a+h)≤40 м

Увеличьте размер труб, как указано ниже




Сторона газообразного хладагента		Сторона жидкого хладагента
REYQ18~22	Ø28,6 → Ø31,8[a]	Ø9,5 → Ø12,7
REYQ24	Ø34,9 —	Ø12,7 → Ø15,9
REYQ26~34	Ø34,9 → Ø38,1[a]	Ø15,9 → Ø19,1
REYQ36~48	Ø41,3 —	Ø19,1 → Ø22,2
REYHQ16+20+22	Ø28,6 → Ø31,8[a]	
REYHQ24	Ø34,9 —	

— увеличение недопустимо

(a) Если недоступно, увеличение недопустимо

1 Наружный агрегат
2 Рефнеты-тройники (a~g)
3 Внутренние агрегаты (1~8)

4PW48463-1B(3)

Пример соединения (соединение 8 внутренних агрегатов)			**Разветвление с помощью рефнет-тройника**	**Разветвление с помощью рефнет-тройника и рефнет-коллектора**	**Разветвление с помощью рефнет-коллектора**
Сторона наружного агрегата (3 трубки) Трубопровод всасывания газообразного хладагента Трубопровод высокого/низкого давления газообразного хладагента Трубопровод жидкого хладагента Блок BS Сторона внутреннего агрегата (2 трубки) Трубопровод газообразного хладагента Трубопровод жидкого хладагента		Система с одним наружным агрегатом (REYQ8~16)			
			1 внутренний агрегат рефнет-тройник	рефнет-коллектор	Сторона наружного агрегата (3 трубки) Сторона внутреннего агрегата (2 трубки)
Максимально допустимая длина	Между наружным и внутренними агрегатами	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤165 м		
			[Пример] агрегат 8: a+b+c+d+e+s≤165 м	[Пример] агрегат 6: a+b+l≤165 м, агрегат 8: a+m+n+p≤165 м	[Пример] агрегат 8: a+o≤165 м
		Эквивалентная длина	Эквивалентная длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤190 м (эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет-тройник и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор, что для моделей BSVQ100 и BSVQ160 составляет 4 м и для модели BSVQ250 составляет 6 м (для расчётов)) (см. примечание 1 на следующей странице).		
		Общая длина удлинения	Общая длина трубопровода от наружного агрегата до самого удалённого внутреннего агрегата ≤1000 м		
Допустимый перепад высот	Между наружным и внутренними агрегатами		Перепад высот между наружным и внутренними агрегатами (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный агрегат расположен ниже внутреннего).		
	Между внутренними агрегатами		Перепад высот между соседними внутренними агрегатами (H2)≤15 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от рефнет-тройника или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего агрегата ≤40 м (см. примечание 2 на следующей странице)		
			[Пример] агрегат 8: b+c+d+e+s≤40 м	[Пример] агрегат 6: b+l≤40 м, агрегат 8: m+n+p≤40 м	[Пример] агрегат 8: o≤40 м

Выбор комплектов для разветвления трубопровода хладагента

⚠ Комплекты для разветвления трубопровода хладагента можно использовать только с хладагентом R410A.

Как выбрать рефнет-тройник

Рефнет-тройники для использования на первом ответвлении, считая со стороны наружного агрегата, выбирайте из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного агрегата (пример: рефнет-тройник A).

Тип мощности наружного агрегата (л.с.)	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента
8+10	KHRQ23M29T9
12~16	KHRQ23M64T

Рефнет-тройники, кроме первого ответвления, выбираются по сумме индексов мощности всех подсоединённых после них внутренних агрегатов.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента	
	3 трубки	2 трубки
<200	KHRQ23M20T	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ23M29T9	KHRQ22M29T
290≤x<640	KHRQ23M64T	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ23M75T	KHRQ22M75T

Как выбрать рефнет-коллектор


Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подсоединённых после рефнет-коллектора.

Примечание: после рефнет-коллектора нельзя подсоединять внутренние агрегаты типа 250.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название комплекта для разветвления трубопровода хладагента	
	3 трубки	2 трубки
<200	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
200≤x<290	KHRQ23M29H	KHRQ22M29H
290≤x<640	KHRQ23M64H	KHRQ22M64H
≥640	KHRQ23M75H	KHRQ22M75H

Пример внутренних агрегатов, подсоединённых по нисходящей	[Пример] в случае рефнет-тройника C: внутренние агрегаты 5+6+7+8	[Пример] в случае рефнет-тройника B: внутренние агрегаты 7+8, в случае рефнет-коллектора: внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6	[Пример] в случае рефнет-коллектора: внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6+7+8

Выбор размера трубок
Выбирайте размер трубок для монтажа наружного агрегата в соответствии со следующей схемой.



A. Трубопровод между наружным агрегатом и комплектом для разветвления трубопровода хладагента
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых по нисходящей.

Тип мощности наружного агрегата (л.с.)	Внешний диаметр трубопровода (мм)		
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод ВД/НД газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
8	19,1	15,9	9,5
10	22,2	19,1	9,5
12	28,6	19,1	12,7
14+16	28,6	22,2	12,7

B. Трубопровод между комплектом для разветвления трубопровода хладагента и блоком BS
Размер трубок на участках прямого соединения с внутренним агрегатом должен быть равен размеру трубок, подсоединяемых к внутреннему агрегату.
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности внутренних агрегатов, подсоединённых по нисходящей.

Тип мощности внутреннего агрегата	Внешний диаметр трубопровода (мм)		
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод ВД/НД газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	15,9	12,7	9,5
150≤x<200	19,1	15,9	9,5
200≤x<290	22,2	19,1	9,5
290≤x<420	28,6	19,1	12,7
420≤x<640	28,6	28,6	15,9
640≤x<920	34,9	28,6	19,1
≥920	41,3	28,6	19,1

C. Трубопровод между комплектом для разветвления трубопровода хладагента или блоком BS и внутренним агрегатом
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности подсоединённого внутреннего агрегата.

Тип мощности внутреннего агрегата	Внешний диаметр трубопровода (мм)	
	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20, 25, 32, 40, 50	12,7	6,4
63, 80, 100, 125	15,9	9,5
200	19,1	9,5
250	22,2	9,5

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки
Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

$$R = \left[[(X_1 \times \mathbf{Ø22.2}) \times 0.37] + [(X_2 \times \mathbf{Ø19.1}) \times 0.26] + [(X_3 \times \mathbf{Ø15.9}) \times 0.18] + [(X_4 \times \mathbf{Ø12.7}) \times 0.12] + [(X_5 \times \mathbf{Ø9.5}) \times 0.059] + [(X_6 \times \mathbf{Ø6.4}) \times 0.022] \right] \times 1.02 + 3.6 + \mathbf{A}$$


A	
>100%	**0.5** kg
≤130%	

$X_{1..6}$ = Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при **Øa**
A = Вес в соответствии с таблицей A в зависимости от соотношения подсоединённых внутренних блоков

Примечание 1

Когда общая эквивалентная длина трубок между наружными и внутренними агрегатами составляет 90 м и более, необходимо увеличить диаметр главных трубок на стороне жидкого хладагента. Ни в коем случае не следует увеличивать диаметр трубопровода всасывания газообразного хладагента и трубопровода ВД/НД газообразного хладагента.
С увеличением длины трубок возможно падение производительности, однако и в этом случае диаметр главного трубопровода жидкого хладагента можно увеличить.


Hp	Ø
8~10	9.5 → 12.7
12~16	12.7 → 15.9



1 Наружный агрегат
2 Главные трубы
3 Увеличивайте только диаметр трубопровода жидкого хладагента
4 Первый комплект для разветвления трубопровода хладагента
5 Блок BS
6 Внутренний агрегат

Примечание 2


Максимально допустимая длина от первого комплекта для разветвления трубопровода хладагента до внутренних агрегатов составляет 40 м, однако её можно увеличить до 90 м, если будут соблюдены все нижеперечисленные условия.

Необходимые условия	Схемы примеров	
Размер трубок в трубопроводе жидкого хладагента и в трубопроводе всасывания газообразного хладагента необходимо увеличить, если длина трубок между первым и последним ответвлением составляет более 40 м (переходы необходимо изготовить на месте монтажа). Увеличение размера трубок в трубопроводе ВД/НД газообразного хладагента не допускается. ■ Если увеличенный размер трубок в трубопроводе жидкого хладагента превышает размер трубок в главном трубопроводе жидкого хладагента, размер трубок в главном трубопроводе жидкого хладагента тоже необходимо увеличить. ■ Если увеличенный размер трубок в трубопроводе всасывания газообразного хладагента превышает размер трубок в главном трубопроводе всасывания газообразного хладагента, допустимую длину после первого ответвления нельзя увеличивать до 90 м. Увеличение размера трубок в главном трубопроводе всасывания газообразного хладагента может отрицательно сказаться на возврате масла из-за влияния трубопровода ВД/НД газообразного хладагента.	внутренний агрегат **8**: b+c+d+e+f+g+p≤90 м увеличьте размер трубок b, c, d, e, f, g	Увеличьте размер трубок, как указано ниже Сторона газообразного хладагента: REYQ8 Ø19,1 → Ø22,2; REYQ10 Ø22,2 → Ø25,4(a); REYQ12+14 Ø28,6 —; REYQ16 Ø28,6 → Ø31,8(a) Сторона жидкого хладагента: Ø9,5 → Ø12,7; Ø12,7 → Ø15,9; Ø15,9 → Ø19,1; Ø19,1 → Ø22,2 — увеличение недопустимо (a) Если недоступно, увеличение недопустимо
Для расчёта общей длины удлинения фактическую длину вышеуказанных трубопроводов необходимо удвоить (за исключением длины основных трубопроводов и трубопроводов, размер трубок в которых не увеличен).	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 м	 1 Наружный агрегат 2 Рефнет-тройники (a~g) 3 Внутренние агрегаты (1~8)
От внутреннего агрегата до ближайшего ответвления ≤40 м	h, i, j..... p≤40 м	
Разница между расстоянием от наружного агрегата до самого дальнего внутреннего агрегата и расстоянием от наружного агрегата до самого ближнего внутреннего агрегата ≤40 м	Самый дальний внутренний агрегат **8** Самый ближний внутренний агрегат **1** (a+b+c+d+e+f+g+p)−(a+h)≤40 м	

14 Рабочий диапазон

14 - 1 Рабочий диапазон

REYQ-P8/P9

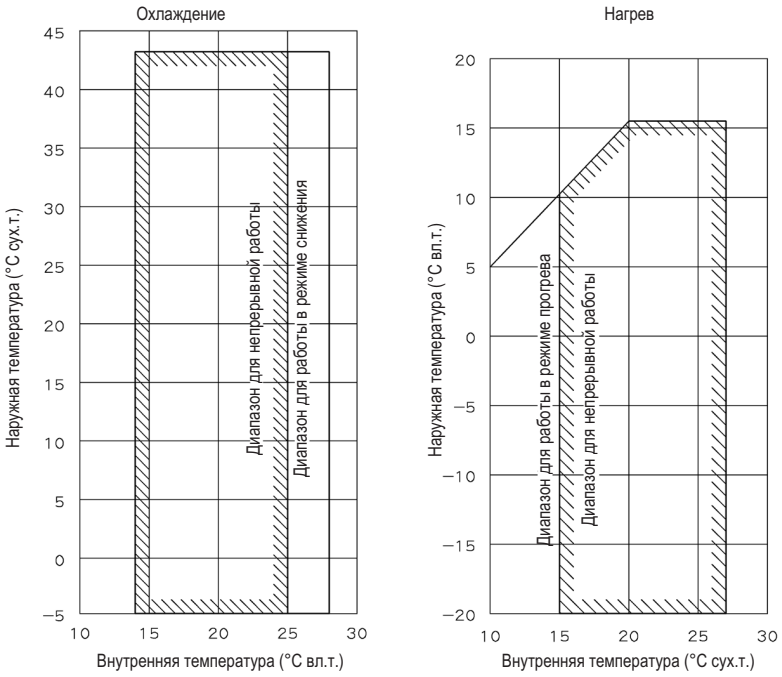

3D039566X

Данные продукты не входят в объем программы сертификации Eurovent

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU13-200_4 • 05/13 • Copyright Daikin
The present publication supersedes EEDRU12-200