



Нагрев

Технических данных

VRVIII с тепл. нас., оптимиз. для нагрева



EEDRU13-203

RTSYQ-PA

СОДЕРЖАНИЕ

RTSYQ-PA

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	3
	Технические параметры	4
	Электрические параметры	5
3	Электрические параметры	6
	Электрические данные	6
4	Опции	7
5	Таблицы производительности	8
	Таблицы холодопроизводительности	8
	Таблицы теплопроизводительностей	16
	Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности	28
	Поправочный коэффициент для производительности	29
6	Размерные чертежи	33
7	Центр тяжести	37
8	Схемы трубопроводов	40
9	Монтажные схемы	43
	Монтажные схемы - Одна фаза	43
	Монтажные схемы - Три фазы	44
10	Схемы внешних соединений	47
11	Данные об уровне шума	48
	Спектр звукового давления	48
12	Установка	50
	Пространство для обслуживания	50
13	Рабочий диапазон	51

1 Характеристики

- Первая в отрасли система, разработанная для эффективной работы в режиме нагрева при низких температурах окружающей среды
- Расширенный рабочий диапазон до -25°C при нагреве
- Высокие значения COP при низкой температуре наружного воздуха в результате применения технологии двухступенчатого сжатия (значения COP 3,0 и более при -10°C)
- Улучшенный уровень комфорта по причине более короткого периода размораживания
- Более короткий период прогрева по сравнению со стандартным тепловым насосом VRVIII
- Легкий монтаж благодаря автоматической операции зарядки хладагентом и операции автоматического тестирования
- Подключается ко всем внутренним блокам, вентиляционным системам и системам управления VRV
- Наша служба ACNSS поможет поддерживать вашу систему в идеальном состоянии: Круглосуточный мониторинг обеспечивает максимальную эффективность, длительный срок службы, быстрое реагирование службы поддержки благодаря прогнозированию сбоев и четкому пониманию особенностей эксплуатации и состояния оборудования



С инвертором

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				RTSYQ10PA	RTSYQ14PA	RTSYQ16PA	RTSYQ20PA
Система	Модуль наружного блока 1			RTSQ10PAY1	RTSQ14PAY1	RTSQ16PAY1	RTSQ8PAY1
	Модуль наружного блока 2			-			RTSQ12PAY1
	Функциональный блок			BTSQ20PY1			
Диапазон производительностей			л.с.	10	14	16	20
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	28,0 (1)	40,0 (1)	45,0 (1)	56,0 (1)
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	31,5 (2) / 28,0 (3)	45,0 (2) / 40,0 (3)	50,0 (2) / 45,0 (3)	63,0 (2) / 55,9 (3)
Регулирование производительности	Ступени		%	9 ~ 100	7 ~ 100		6 ~ 100
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	7,90 (1)	12,6 (1)	14,9 (1)	15,4 (1)
	Нагрев	Ном.	кВт	7,78 (2) / 8,18 (3)	11,4 (2) / 12,8 (3)	13,0 (2) / 15,0 (3)	15,4 (2) / 18,7 (3)
EER				3,54 (1)	3,17 (1)	3,02 (1)	3,64 (1)
COP				4,05 (2) / 3,42 (3)	3,95 (2) / 3,13 (3)	3,85 (2) / 3,00 (3)	4,09 (2) / 2,99 (3)
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков				21	30	34	43
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			125	175	200	250
	Ном.			250	350	400	500
	Макс.			325	455	520	650
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	62	63	65	
		Ном.	дБА	60	61	63	
Подсоединения труб	Жидкость	Тип		Соединение пайкой			
		НД	мм	9,52	12,7		15,9
	Газ	Type		Соединение пайкой			
		НД	мм	22,2	28,6		
	Уравнивание масла	Тип		-			Соединение пайкой
		НД	мм	-			19,1
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165		
		Макс.	После ответвления	м	90 (11)		
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	500		
	Перепад уровней	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50		
					40		
		IU - IU	Макс.	м	15		
Способ разморозки				Противообледенитель			

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Стандартные аксессуары : Зажимы;

2-2 Электрические параметры					RTSYQ10PA	RTSYQ14PA	RTSYQ16PA	RTSYQ20PA
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Компре ссор 1	Охлаж дение	A	4,5	3,4	6,1	8,2
		Компре ссор 2	Охлаж дение	A	6,8	7,5	7,6	6,2
		Компре ссор 3	Охлаж дение	A	-	7,5	7,6	6,7

2 Технические характеристики

2-2 Электрические параметры			RTSYQ10PA	RTSYQ14PA	RTSYQ16PA	RTSYQ20PA
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)	A	74	84	85	79
	Мин. ток цепи (MCA)	A	21,6	31,5	32,5	41,2
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	25	35	40	50
	Полный максимальный ток (TOCA)	A	31,5	46,4	48,3	48,0
	Ток полной нагрузки (FLA)	Двигатель вентилятора	0,9	0,6	0,7	
		Двигатель вентилятора 2	-	0,6	0,7	0,9

Примечания

- (1) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
- (2) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
- (3) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
- (4) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB
- (5) TOCA означает полное значение каждой группы ОС.
- (6) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора
- (7) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.
- (8) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.
- (9) Размер проводов выбирается по большему значению MCA или TOCA.
- (10) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)
- (11) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке
- (12) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
- (13) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
- (14) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
- (15) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
- (16) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
- (17) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
- (18) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
- (19) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
- (20) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
- (21) Выделите размер провода на основании значения MCA

2-3 Технические параметры				BTSQ20P	RTSQ8PA	RTSQ10PA	RTSQ12PA	RTSQ14PA	RTSQ16PA
Корпус	Цвет			Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)					
Размеры	Блок	Высота	мм	1.570	1.680				
		Ширина	мм	460	930			1.240	
		Глубина	мм	765					
Вес	Блок		кг	110	205	257		338	344
Теплообменник	Тип			Теплообменник с поперечным соединением оребрения					
Компрессор	Количество			1		2		3	
	Тип			Герметичный спиральный компрессор					
	Рабочий объем цилиндра		м /ч	16,9		13,72			
	Скорость		об/мин	7.980		6.300			
	Выход		W	4.700		2.200	3.500	1.900	3.200
Способ запуска			Плавный пуск						

2 Технические характеристики

2-3 Технические параметры				BTSQ20P	RTSQ8PA	RTSQ10PA	RTSQ12PA	RTSQ14PA	RTSQ16PA	
Компрессор 2	Тип			-		Герметичный спиральный компрессор				
	Рабочий объем цилиндра		м /ч	-		10,53				
	Скорость		об/мин	-		2.900				
	Выход		W	-		4.500				
	Способ запуска_			-		Плавный пуск				
Компрессор 3	Тип			-				Герметичный спиральный компрессор		
	Рабочий объем цилиндра		м /ч	-				10,53		
	Скорость		об/мин	-				2.900		
	Выход		W	-				4.500		
	Способ запуска			-				Плавный пуск		
Вентилятор	Тип			-	Осевой вентилятор					
	Количество			-	1			2		
	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м /мин	-	185		200	233	239
	Внешнее статическое давление		Макс.	Па	-	78				
Двигатель вентилятора	Привод			-	Прямая передача					
	Выход		W	-	750			350	750	
Двигатель вентилятора 2	Привод			-				Прямая передача		
	Выход		W	-				350	750	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.	°CDB	-5~43						
	Нагрев	Мин.~Макс.	°CWB	-25~15,5						
Хладагент	Тип			R-410A						
	Заправка		кг	-	9,4	10,5	10,9	11,7		
	Регулирование			-	Электронный расширительный клапан					
Защитные устройства	Оборудование	01	-		Реле высокого давления					
		02	-		Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора					
		03	-		Реле максимального тока					
		04	-		Защита от перегрузки инвертора					

2-4 Электрические параметры				BTSQ20P	RTSQ8PA	RTSQ10PA	RTSQ12PA	RTSQ14PA	RTSQ16PA	
Электропитание	Наименование			Y1						
	Фаза			3~						
	Частота		Гц	50						
	Напряжение		V	380-415						
Диапазон напряжений	Мин.		%	-10						
	Макс.		%	10						
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Компрессор 1	Охлаждение	A	8,2		4,5	6,2	3,4	6,1
		Компрессор 2	Охлаждение	A	-		6,8	6,7	7,5	7,6
		Компрессор 3	Охлаждение	A	-				7,5	7,6
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)		A	-		74	75	84	85	
	Мин. ток цепи (MCA)		A	15,2	18,5	21,6	22,7	31,5	32,5	
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	20	25			35	40	
	Полный максимальный ток (TOCA)		A	14,7	16,5	31,5		46,4	48,3	
	Ток полной нагрузки (FLA)	Двигатель вентилятора	A	-	0,7	0,9		0,6	0,7	
		Двигатель вентилятора 2	A	-				0,6	0,7	
Примечания				MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)						

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

RTSQ-PA BTSQ-P

Название модели	Блоки				Комп. электропитания			Комп.		OFM	
	Гц	В	Мин.	Макс	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	кВт	FLA
RTSQ8PA	50	380	342	456	18,5	16,5	25	-	8,6	0,75	0,7
		400						-	8,2		
		415						-	7,9		
RTSQ10PA	50	380	342	456	21,6	31,5	25	78	4,7 + 7,2	0,75	0,9
		400						74	4,5 + 6,8		
		415						72	4,3 + 6,6		
RTSQ12PA	50	380	342	456	22,7	31,5	25	79	6,5 + 7,0	0,75	0,9
		400						75	6,2 + 6,7		
		415						72	6,0 + 6,4		
RTSQ14PA	50	380	342	456	31,5	46,4	35	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 + 0,35	0,6 + 0,6
		400						84	3,4 + 7,5 x 2		
		415						81	3,3 + 7,3 x 2		
RTSQ16PA	50	380	342	456	32,5	48,3	40	90	6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75	0,7 + 0,7
		400						85	6,1 + 7,6 x 2		
		415						82	5,9 + 7,3 x 2		
BTSQ20P	50	380	342	456	15,2	14,7	20	-	8,6	-	-
		400						-	8,2		
		415						-	7,9		

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (A)
 TOCA : Общее значение сверхтока в A. (A)
 MFA : Макс. Ток предохранителя (A)
 MSC : Макс. Пусковой ток
 RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
 OFM : Мотор наружного вентилятора
 FLA : Полный ток нагрузки (A)
 кВт : Номинальная мощность двигателя (кВт)



Соотношение между временем пуска и пусковым током

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основано на следующих условиях, Температура внутри помещения: 27°C сух.т./19,0°C вл.т. Наружная температура: 35°C сух.т.
2. TOCA означает общее значение каждого набора ОС.
3. MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4. Диапазон напряжения
Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
6. Сечение проводника следует выбирать по большему значению MCA или TOCA.
7. MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3D060840B

RTSYQ-PA

Название модели				Блоки				Электропитание			Комп.		OFM	
Блок сочетания	Независимый блок			Гц	В	Мин.	Макс	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	кВт	FLA
RTSYQ10PA	RTSQ10PA	BTSQ20P	50	380	342	456	21,6	31,5	25	78	4,7 + 7,2	0,75	0,9	0,75
				400										
				415										
RTSYQ14PA	RTSQ14PA	BTSQ20P	50	380	342	456	31,5	46,4	35	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 + 0,35	0,6 + 0,6	0,6 + 0,6
				400										
				415										
RTSYQ16PA	RTSQ16PA	BTSQ20P	50	380	342	456	32,5	48,3	40	90	6,4 + 8,0 x 2	0,75 + 0,75	0,7 + 0,7	0,7 + 0,7
				400										
				415										
RTSYQ20PA	RTSQ8PA	RTSQ12PA	BTSQ20P	380	342	456	41,2	48,0	50	83	8,6 + 6,5 + 7,0	0,75 + 0,75	0,7 + 0,9	0,7 + 0,9
				400										
				415										

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (A)
 TOCA : Общее значение сверхтока в A. (A)
 MFA : Макс. Ток предохранителя (A)
 MSC : Макс. Пусковой ток
 RLA : Номинальный ток нагрузки (A)
 OFM : Мотор наружного вентилятора
 FLA : Полный ток нагрузки (A)
 кВт : Номинальная мощность двигателя (кВт)



Соотношение между временем пуска и пусковым током

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основано на следующих условиях, Температура внутри помещения: 27°C сух.т./19,0°C вл.т. Наружная температура: 35°C сух.т.
2. TOCA означает общее значение каждого набора ОС.
3. MSC означает макс. ток при пуске компрессора.
4. Диапазон напряжения
Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
5. Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
6. Сечение проводника следует выбирать по большему значению MCA или TOCA.
7. MFA используется для выбора автоматического выключателя и прерывателя для защиты от замыкания на землю (прерывателя в цепи утечки на землю).

3D060839B

4 Опции

RTSYQ-PA

Дополнительные аксессуары		RTSYQ10PA	RTSYQ14PA	RTSYQ20PA
			RTSYQ16PA	
Распределительный трубопровод	Разветвитель Refinet насадка	KHRP26M22H (макс. 4 отделений)	KHRP26M22H (макс. 4 отделений)	
		KHRP26M33H (макс. 8 отделений)	KHRP26M33H (макс. 8 отделений)	
		-	KHRP26M72H (макс. 8 отделений)	
	Разветвитель Refinet стык	KHRP26A22T	KHRP26A22T	KHRP26A22T
		KHRP26A33T	KHRP26A33T	KHRP26A33T
		-	KHRP26A72T	KHRP26A72T
		-	-	KHRP26A73T
	Снегозащитный кожух	Набор (вход + выход)	KPS26C280	KPS26C504
-			-	-
Выход для воздуха		KPS26C280T	KPS26C504T	KPS26C280T*2
		-	-	-
Впускное отверстие для воздуха с левой стороны		KPS26C504L	KPS26C504L	KPS26C504L*2
		-	-	-
Впускное отверстие для воздуха с правой стороны		KPS26C504R	KPS26C504R	KPS26C504R*2
		-	-	-
Впускное отверстие для воздуха с задней стороны		KPS26C280B	KPS26C504B	KPS26C280B*2
		-	-	-
Трубки для подключения нескольких наружных блоков		-	-	BHFP30A56

3D076281

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Для заказа производства.

3D076281

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Для заказа производства.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ10PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
130	36.40	10	24.6	3.64	29.3	4.45	34.0	5.30	35.3	5.41	35.7	5.30	36.6	5.07	37.5	4.85
		12	24.6	3.70	29.3	4.54	34.0	5.40	34.8	5.38	35.3	5.27	36.1	5.04	37.0	4.96
		14	24.6	3.77	29.3	4.62	33.9	5.46	34.4	5.35	34.8	5.24	35.7	5.20	36.6	5.24
		16	24.6	3.85	29.3	4.71	33.5	5.44	33.9	5.40	34.3	5.42	35.2	5.48	36.1	5.53
		18	24.6	3.92	29.3	4.81	33.0	5.65	33.4	5.67	33.9	5.70	34.8	5.76	35.7	5.81
		20	24.6	4.00	29.3	5.12	32.5	5.92	33.0	5.95	33.4	5.98	34.3	6.04	35.2	6.10
		21	24.6	4.11	29.3	5.30	32.3	6.06	32.8	6.09	33.2	6.12	34.1	6.18	35.0	6.24
		23	24.6	4.40	29.3	5.69	31.9	6.34	32.3	6.37	32.7	6.40	33.6	6.46	34.5	6.53
		25	24.6	4.71	29.3	6.09	31.4	6.61	31.8	6.65	32.3	6.68	33.2	6.75	34.1	6.82
		27	24.6	5.03	29.3	6.51	31.0	6.89	31.4	6.93	31.8	6.96	32.7	7.04	33.6	7.11
		29	24.6	5.37	29.3	6.96	30.5	7.17	30.9	7.21	31.4	7.25	32.3	7.32	33.2	7.40
		31	24.6	5.73	29.2	7.37	30.0	7.45	30.5	7.49	30.9	7.53	31.8	7.61	32.7	7.69
		33	24.6	6.10	28.7	7.65	29.6	7.73	30.0	7.78	30.5	7.82	31.4	7.90	32.2	7.99
		35	24.6	6.50	28.2	7.92	29.1	8.02	29.6	8.06	30.0	8.11	30.9	8.20	31.8	8.29
		37	24.6	6.92	27.8	8.20	28.7	8.30	29.1	8.35	29.6	8.40	30.4	8.49	31.3	8.59
		39	24.6	7.37	27.3	8.49	28.2	8.59	28.7	8.64	29.1	8.69	30.0	8.79	30.9	8.89
120	33.60	10	22.7	3.32	27.0	4.06	31.4	4.83	33.6	5.22	35.2	5.44	36.0	5.23	36.8	5.03
		12	22.7	3.38	27.0	4.14	31.4	4.92	33.6	5.32	34.7	5.41	35.5	5.20	36.3	4.99
		14	22.7	3.45	27.0	4.21	31.4	5.01	33.6	5.42	34.2	5.38	35.1	5.17	35.9	5.21
		16	22.7	3.51	27.0	4.30	31.4	5.11	33.4	5.46	33.8	5.39	34.6	5.44	35.4	5.49
		18	22.7	3.58	27.0	4.38	31.4	5.29	32.9	5.64	33.3	5.67	34.1	5.72	35.0	5.77
		20	22.7	3.65	27.0	4.56	31.4	5.68	32.5	5.92	32.9	5.94	33.7	6.00	34.5	6.05
		21	22.7	3.69	27.0	4.72	31.4	5.89	32.2	6.05	32.6	6.08	33.5	6.14	34.3	6.19
		23	22.7	3.94	27.0	5.05	31.4	6.30	31.8	6.33	32.2	6.36	33.0	6.42	33.8	6.48
		25	22.7	4.21	27.0	5.41	30.9	6.57	31.3	6.61	31.7	6.64	32.6	6.70	33.4	6.76
		27	22.7	4.49	27.0	5.78	30.5	6.85	30.9	6.88	31.3	6.92	32.1	6.98	32.9	7.05
		29	22.7	4.79	27.0	6.18	30.0	7.13	30.4	7.16	30.8	7.20	31.6	7.27	32.5	7.34
		31	22.7	5.11	27.0	6.59	29.5	7.41	30.0	7.44	30.4	7.48	31.2	7.56	32.0	7.63
		33	22.7	5.44	27.0	7.03	29.1	7.68	29.5	7.72	29.9	7.76	30.7	7.84	31.5	7.92
		35	22.7	5.79	27.0	7.50	28.6	7.97	29.0	8.01	29.5	8.05	30.3	8.13	31.1	8.22
		37	22.7	6.16	27.0	7.99	28.2	8.25	28.6	8.29	29.0	8.34	29.8	8.42	30.6	8.51
		39	22.7	6.56	26.9	8.44	27.7	8.53	28.1	8.58	28.5	8.62	29.4	8.72	30.2	8.81
110	30.80	10	20.8	3.02	24.8	3.68	28.8	4.36	30.8	4.72	32.8	5.08	35.3	5.39	36.1	5.20
		12	20.8	3.07	24.8	3.74	28.8	4.45	30.8	4.81	32.8	5.17	34.9	5.36	35.6	5.17
		14	20.8	3.13	24.8	3.81	28.8	4.53	30.8	4.90	32.8	5.27	34.4	5.33	35.2	5.17
		16	20.8	3.19	24.8	3.89	28.8	4.62	30.8	4.99	32.8	5.37	34.0	5.40	34.7	5.45
		18	20.8	3.25	24.8	3.96	28.8	4.71	30.8	5.13	32.8	5.63	33.5	5.68	34.3	5.73
		20	20.8	3.31	24.8	4.04	28.8	4.99	30.8	5.52	32.3	5.91	33.1	5.96	33.8	6.01
		21	20.8	3.34	24.8	4.17	28.8	5.17	30.8	5.71	32.1	6.04	32.8	6.09	33.6	6.15
		23	20.8	3.50	24.8	4.46	28.8	5.54	30.8	6.13	31.6	6.32	32.4	6.37	33.1	6.43
		25	20.8	3.74	24.8	4.77	28.8	5.93	30.8	6.57	31.2	6.59	31.9	6.65	32.7	6.71
		27	20.8	3.99	24.8	5.10	28.8	6.35	30.3	6.84	30.7	6.87	31.5	6.93	32.2	6.99
		29	20.8	4.25	24.8	5.44	28.8	6.78	29.9	7.12	30.3	7.15	31.0	7.22	31.8	7.28
		31	20.8	4.52	24.8	5.80	28.8	7.24	29.4	7.40	29.8	7.43	30.6	7.50	31.3	7.57
		33	20.8	4.82	24.8	6.18	28.6	7.64	29.0	7.67	29.4	7.71	30.1	7.78	30.9	7.86
		35	20.8	5.12	24.8	6.59	28.1	7.92	28.5	7.95	28.9	7.99	29.6	8.07	30.4	8.15
		37	20.8	5.45	24.8	7.02	27.7	8.19	28.1	8.23	28.4	8.28	29.2	8.36	29.9	8.44
		39	20.8	5.79	24.8	7.47	27.2	8.47	27.6	8.52	28.0	8.56	28.7	8.65	29.5	8.73
100	28.00	10	18.9	2.72	22.5	3.30	26.2	3.91	28.0	4.23	29.8	4.54	33.5	5.19	35.4	5.37
		12	18.9	2.77	22.5	3.36	26.2	3.98	28.0	4.30	29.8	4.63	33.5	5.29	34.9	5.35
		14	18.9	2.82	22.5	3.42	26.2	4.06	28.0	4.39	29.8	4.72	33.5	5.39	34.5	5.32
		16	18.9	2.87	22.5	3.49	26.2	4.14	28.0	4.47	29.8	4.81	33.3	5.46	34.0	5.41
		18	18.9	2.92	22.5	3.56	26.2	4.22	28.0	4.56	29.8	4.91	32.9	5.64	33.6	5.68
		20	18.9	2.98	22.5	3.63	26.2	4.35	28.0	4.79	29.8	5.26	32.4	5.91	33.1	5.96
		21	18.9	3.01	22.5	3.66	26.2	4.50	28.0	4.96	29.8	5.45	32.2	6.05	32.9	6.10
		23	18.9	3.09	22.5	3.91	26.2	4.82	28.0	5.32	29.8	5.84	31.8	6.33	32.4	6.38
		25	18.9	3.29	22.5	4.17	26.2	5.16	28.0	5.69	29.8	6.25	31.3	6.60	32.0	6.66
		27	18.9	3.51	22.5	4.45	26.2	5.51	28.0	6.09	29.8	6.69	30.8	6.88	31.5	6.94
		29	18.9	3.74	22.5	4.75	26.2	5.89	28.0	6.50	29.7	7.10	30.4	7.16	31.1	7.22
		31	18.9	3.98	22.5	5.06	26.2	6.28	28.0	6.94	29.3	7.38	29.9	7.44	30.6	7.50
		33	18.9	4.23	22.5	5.39	26.2	6.70	28.0	7.41	28.8	7.66	29.5	7.72	30.2	7.79
		35	18.9	4.50	22.5	5.74	26.2	7.14	28.0	7.90	28.3	7.93	29.0	8.00	29.7	8.07
		37	18.9	4.78	22.5	6.11	26.2	7.61	27.5	8.18	27.9	8.22	28.6	8.29	29.2	8.36
		39	18.9	5.07	22.5	6.50	26.2	8.10	27.1	8.46	27.4	8.50	28.1	8.57	28.8	8.65
90	25.20	10	17.0	2.44	20.3	2.94	23.6	3.47	25.2	3.74	26.8	4.02	30.1	4.60	33.4	5.18
		12	17.0	2.48	20.3	2.99	23.6	3.53	25.2	3.81	26.8	4.10	30.1	4.68	33.4	5.28
		14	17.0	2.52	20.3	3.05	23.6	3.60	25.2	3.89	26.8	4.18	30.1	4.77	33.4	5.38
		16	17.0	2.57	20.3	3.10	23.6	3.67	25.2	3.96	26.8	4.26	30.1	4.87	33.3	5.47
		18	17.0	2.61	20.3	3.16	23.6	3.74	25.2	4.04	26.8	4.34	30.1	4.96	32.9	5.64
		20	17.0	2.66	20.3	3.22	23.6	3.81	25.2	4.12	26.8	4.51	30.1	5.33	32.4	5.91
		21	17.0	2.68	20.3	3.25	23.6	3.88	25.2	4.26	26.8	4.67	30.1	5.53	32.2	6.05
		23	17.0	2.74	20.3	3.39	23.6	4.15	25.2	4.57	26.8	5.00	30.1	5.93	31.7	6.33
		25	17.0	2.88	20.3	3.62	23.6	4.44	25.2	4.88	26.8	5.35	30.1	6.35	31.3	6.60
		27	17.0	3.07	20.3	3.86	23.6	4.74	25.2	5.22	26.8	5.72	30.1	6.79	30.8	6.88
		29	17.0	3.26	20.3	4.11	23.6	5.06	25.2	5.57	26.8	6.11	29.8	7.11	30.4	7.16
		31	17.0	3.47	20.3	4.38	23.6	5.39	25.2	5.94	26.8	6.52	29.3	7.38	29.9	7.44
		33	17.0	3.69	20.3	4.66	23.6	5.75	25.2	6.33	26.8	6.95	28.9	7.66	29.5	7.72
		35	17.0	3.91	20.3	4.95	23.6	6.12	25.2	6.75	26.8	7.41	28.4	7.94	29.0	8.00
		37	17.0	4.15	20.3	5.26	23.6	6.51	25.2	7.19	26.8	7.90	27.9	8.22	28.6	8.29
		39	17.0	4.41	20.3	5.60	23.6	6.93	25.2	7.65	26.8	8.41	27.5	8.50	28.1	8.57

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ10PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
80	22.40	10	15.1	2.16	18.0	2.59	20.9	3.04	22.4	3.28	23.9	3.52	26.8	4.01	29.7	4.52
		12	15.1	2.20	18.0	2.63	20.9	3.10	22.4	3.34	23.9	3.58	26.8	4.09	29.7	4.61
		14	15.1	2.23	18.0	2.68	20.9	3.15	22.4	3.40	23.9	3.65	26.8	4.17	29.7	4.69
		16	15.1	2.27	18.0	2.73	20.9	3.21	22.4	3.46	23.9	3.72	26.8	4.25	29.7	4.79
		18	15.1	2.31	18.0	2.78	20.9	3.27	22.4	3.53	23.9	3.79	26.8	4.33	29.7	4.88
		20	15.1	2.35	18.0	2.83	20.9	3.34	22.4	3.60	23.9	3.87	26.8	4.49	29.7	5.22
		21	15.1	2.37	18.0	2.86	20.9	3.37	22.4	3.64	23.9	3.95	26.8	4.65	29.7	5.41
		23	15.1	2.42	18.0	2.91	20.9	3.53	22.4	3.87	23.9	4.23	26.8	4.98	29.7	5.80
		25	15.1	2.50	18.0	3.10	20.9	3.78	22.4	4.14	23.9	4.52	26.8	5.33	29.7	6.21
		27	15.1	2.65	18.0	3.30	20.9	4.03	22.4	4.42	23.9	4.82	26.8	5.70	29.7	6.64
		29	15.1	2.82	18.0	3.52	20.9	4.29	22.4	4.71	23.9	5.15	26.8	6.08	29.7	7.10
		31	15.1	3.00	18.0	3.74	20.9	4.57	22.4	5.02	23.9	5.49	26.8	6.49	29.2	7.38
		33	15.1	3.18	18.0	3.98	20.9	4.87	22.4	5.35	23.9	5.85	26.8	6.93	28.8	7.65
		35	15.1	3.37	18.0	4.22	20.9	5.18	22.4	5.69	23.9	6.23	26.8	7.38	28.3	7.93
		37	15.1	3.57	18.0	4.49	20.9	5.50	22.4	6.06	23.9	6.63	26.8	7.87	27.9	8.21
		39	15.1	3.79	18.0	4.76	20.9	5.85	22.4	6.44	23.9	7.06	26.8	8.38	27.4	8.49
70	19.60	10	13.2	1.90	15.8	2.26	18.3	2.63	19.6	2.83	20.9	3.03	23.4	3.45	26.0	3.88
		12	13.2	1.93	15.8	2.29	18.3	2.68	19.6	2.88	20.9	3.09	23.4	3.51	26.0	3.95
		14	13.2	1.96	15.8	2.33	18.3	2.73	19.6	2.93	20.9	3.14	23.4	3.58	26.0	4.02
		16	13.2	1.99	15.8	2.37	18.3	2.78	19.6	2.99	20.9	3.20	23.4	3.64	26.0	4.10
		18	13.2	2.03	15.8	2.41	18.3	2.83	19.6	3.04	20.9	3.26	23.4	3.71	26.0	4.18
		20	13.2	2.06	15.8	2.46	18.3	2.88	19.6	3.10	20.9	3.33	23.4	3.79	26.0	4.30
		21	13.2	2.08	15.8	2.48	18.3	2.91	19.6	3.13	20.9	3.36	23.4	3.85	26.0	4.45
		23	13.2	2.11	15.8	2.53	18.3	2.97	19.6	3.24	20.9	3.52	23.4	4.12	26.0	4.77
		25	13.2	2.15	15.8	2.63	18.3	3.17	19.6	3.46	20.9	3.76	23.4	4.40	26.0	5.10
		27	13.2	2.27	15.8	2.80	18.3	3.37	19.6	3.68	20.9	4.01	23.4	4.70	26.0	5.45
		29	13.2	2.41	15.8	2.97	18.3	3.59	19.6	3.92	20.9	4.27	23.4	5.02	26.0	5.82
		31	13.2	2.56	15.8	3.16	18.3	3.82	19.6	4.18	20.9	4.55	23.4	5.35	26.0	6.21
		33	13.2	2.71	15.8	3.35	18.3	4.06	19.6	4.44	20.9	4.84	23.4	5.70	26.0	6.62
		35	13.2	2.87	15.8	3.56	18.3	4.32	19.6	4.72	20.9	5.15	23.4	6.07	26.0	7.06
		37	13.2	3.04	15.8	3.77	18.3	4.58	19.6	5.02	20.9	5.48	23.4	6.46	26.0	7.52
		39	13.2	3.22	15.8	4.00	18.3	4.87	19.6	5.33	20.9	5.83	23.4	6.87	26.0	8.01
60	16.80	10	11.3	1.65	13.5	1.94	15.7	2.25	16.8	2.41	17.9	2.57	20.1	2.91	22.3	3.26
		12	11.3	1.68	13.5	1.97	15.7	2.28	16.8	2.45	17.9	2.61	20.1	2.96	22.3	3.32
		14	11.3	1.70	13.5	2.00	15.7	2.32	16.8	2.49	17.9	2.66	20.1	3.01	22.3	3.38
		16	11.3	1.73	13.5	2.04	15.7	2.36	16.8	2.53	17.9	2.71	20.1	3.07	22.3	3.44
		18	11.3	1.75	13.5	2.07	15.7	2.40	16.8	2.58	17.9	2.76	20.1	3.12	22.3	3.51
		20	11.3	1.78	13.5	2.10	15.7	2.45	16.8	2.63	17.9	2.81	20.1	3.18	22.3	3.58
		21	11.3	1.80	13.5	2.12	15.7	2.47	16.8	2.65	17.9	2.83	20.1	3.22	22.3	3.61
		23	11.3	1.83	13.5	2.16	15.7	2.51	16.8	2.70	17.9	2.89	20.1	3.34	22.3	3.84
		25	11.3	1.86	13.5	2.20	15.7	2.61	16.8	2.84	17.9	3.07	20.1	3.57	22.3	4.10
		27	11.3	1.92	13.5	2.33	15.7	2.78	16.8	3.02	17.9	3.27	20.1	3.80	22.3	4.38
		29	11.3	2.04	13.5	2.47	15.7	2.96	16.8	3.21	17.9	3.48	20.1	4.05	22.3	4.67
		31	11.3	2.16	13.5	2.62	15.7	3.14	16.8	3.42	17.9	3.70	20.1	4.32	22.3	4.98
		33	11.3	2.28	13.5	2.78	15.7	3.33	16.8	3.63	17.9	3.94	20.1	4.59	22.3	5.30
		35	11.3	2.41	13.5	2.95	15.7	3.54	16.8	3.85	17.9	4.18	20.1	4.88	22.3	5.64
		37	11.3	2.55	13.5	3.12	15.7	3.75	16.8	4.09	17.9	4.44	20.1	5.19	22.3	6.00
		39	11.3	2.69	13.5	3.30	15.7	3.97	16.8	4.34	17.9	4.71	20.1	5.52	22.3	6.38
50	14.00	10	9.45	1.42	11.3	1.65	13.1	1.88	14.0	2.01	14.9	2.13	16.7	2.40	18.6	2.67
		12	9.45	1.44	11.3	1.67	13.1	1.91	14.0	2.04	14.9	2.17	16.7	2.44	18.6	2.72
		14	9.45	1.46	11.3	1.69	13.1	1.94	14.0	2.07	14.9	2.20	16.7	2.48	18.6	2.76
		16	9.45	1.48	11.3	1.72	13.1	1.97	14.0	2.11	14.9	2.24	16.7	2.52	18.6	2.81
		18	9.45	1.50	11.3	1.74	13.1	2.00	14.0	2.14	14.9	2.28	16.7	2.57	18.6	2.87
		20	9.45	1.52	11.3	1.77	13.1	2.04	14.0	2.18	14.9	2.32	16.7	2.61	18.6	2.92
		21	9.45	1.53	11.3	1.79	13.1	2.06	14.0	2.20	14.9	2.34	16.7	2.64	18.6	2.95
		23	9.45	1.56	11.3	1.82	13.1	2.09	14.0	2.24	14.9	2.38	16.7	2.69	18.6	3.02
		25	9.45	1.58	11.3	1.85	13.1	2.13	14.0	2.28	14.9	2.46	16.7	2.82	18.6	3.22
		27	9.45	1.60	11.3	1.91	13.1	2.25	14.0	2.43	14.9	2.61	16.7	3.01	18.6	3.43
		29	9.45	1.70	11.3	2.02	13.1	2.38	14.0	2.58	14.9	2.77	16.7	3.20	18.6	3.65
		31	9.45	1.79	11.3	2.14	13.1	2.53	14.0	2.73	14.9	2.95	16.7	3.40	18.6	3.88
		33	9.45	1.89	11.3	2.27	13.1	2.68	14.0	2.90	14.9	3.13	16.7	3.61	18.6	4.13
		35	9.45	2.00	11.3	2.40	13.1	2.84	14.0	3.07	14.9	3.31	16.7	3.83	18.6	4.39
		37	9.45	2.11	11.3	2.53	13.1	3.00	14.0	3.25	14.9	3.51	16.7	4.07	18.6	4.66
		39	9.45	2.22	11.3	2.68	13.1	3.18	14.0	3.44	14.9	3.72	16.7	4.31	18.6	4.95

CC08A004(2)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

5

RTSYQ14PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	52.00	10	35.1	5.80	41.9	7.10	48.6	8.45	50.4	8.62	51.0	8.45	52.3	8.09	53.5	7.73
		12	35.1	5.91	41.9	7.24	48.6	8.61	49.7	8.58	50.4	8.40	51.6	8.04	52.9	7.91
		14	35.1	6.02	41.9	7.37	48.4	8.72	49.1	8.54	49.7	8.35	51.0	8.29	52.2	8.36
		16	35.1	6.14	41.9	7.52	47.8	8.67	48.4	8.61	49.1	8.65	50.3	8.73	51.6	8.82
		18	35.1	6.26	41.9	7.67	47.1	9.01	47.8	9.05	48.4	9.09	49.7	9.18	50.9	9.27
		20	35.1	6.38	41.9	8.17	46.5	9.44	47.1	9.49	47.8	9.54	49.0	9.63	50.3	9.73
		21	35.1	6.56	41.9	8.46	46.2	9.66	46.8	9.71	47.4	9.76	48.7	9.86	50.0	9.95
		23	35.1	7.02	41.9	9.07	45.5	10.1	46.1	10.2	46.8	10.2	48.0	10.3	49.3	10.4
		25	35.1	7.51	41.9	9.7	44.9	10.5	45.5	10.6	46.1	10.7	47.4	10.8	48.7	10.9
		27	35.1	8.02	41.9	10.4	44.2	11.0	44.8	11.0	45.5	11.1	46.7	11.2	48.0	11.3
		29	35.1	8.56	41.9	11.1	43.6	11.4	44.2	11.5	44.8	11.6	46.1	11.7	47.4	11.8
		31	35.1	9.13	41.6	11.8	42.9	11.9	43.5	11.9	44.2	12.0	45.4	12.1	46.7	12.3
		33	35.1	9.73	41.0	12.2	42.3	12.3	42.9	12.4	43.5	12.5	44.8	12.6	46.1	12.7
		35	35.1	10.4	40.3	12.6	41.6	12.8	42.2	12.9	42.9	12.9	44.1	13.1	45.4	13.2
		37	35.1	11.0	39.7	13.1	41.0	13.2	41.6	13.3	42.2	13.4	43.5	13.5	44.8	13.7
		39	35.1	11.8	39.0	13.5	40.3	13.7	40.9	13.8	41.6	13.9	42.8	14.0	44.1	14.2
120	48.00	10	32.4	5.30	38.6	6.48	44.9	7.70	48.0	8.32	50.2	8.67	51.4	8.35	52.6	8.02
		12	32.4	5.40	38.6	6.60	44.9	7.84	48.0	8.48	49.6	8.63	50.7	8.30	51.9	7.96
		14	32.4	5.50	38.6	6.72	44.9	8.00	48.0	8.64	48.9	8.58	50.1	8.25	51.2	8.30
		16	32.4	5.60	38.6	6.85	44.9	8.15	47.7	8.71	48.3	8.60	49.4	8.68	50.6	8.75
		18	32.4	5.71	38.6	6.99	44.9	8.43	47.0	9.00	47.6	9.04	48.8	9.12	49.9	9.20
		20	32.4	5.82	38.6	7.27	44.9	9.06	46.4	9.44	47.0	9.48	48.1	9.57	49.3	9.65
		21	32.4	5.88	38.6	7.52	44.9	9.39	46.1	9.65	46.6	9.70	47.8	9.79	49.0	9.88
		23	32.4	6.28	38.6	8.06	44.8	10.0	45.4	10.1	46.0	10.1	47.2	10.2	48.3	10.3
		25	32.4	6.71	38.6	8.63	44.2	10.5	44.8	10.5	45.3	10.6	46.5	10.7	47.7	10.8
		27	32.4	7.17	38.6	9.22	43.5	10.9	44.1	11.0	44.7	11.0	45.9	11.1	47.0	11.2
		29	32.4	7.64	38.6	9.85	42.9	11.4	43.4	11.4	44.0	11.5	45.2	11.6	46.4	11.7
		31	32.4	8.15	38.6	10.5	42.2	11.8	42.8	11.9	43.4	11.9	44.6	12.1	45.7	12.2
		33	32.4	8.68	38.6	11.2	41.6	12.3	42.1	12.3	42.7	12.4	43.9	12.5	45.1	12.6
		35	32.4	9.24	38.6	12.0	40.9	12.7	41.5	12.8	42.1	12.8	43.2	13.0	44.4	13.1
		37	32.4	9.83	38.6	12.7	40.3	13.2	40.8	13.2	41.4	13.3	42.6	13.4	43.8	13.6
		39	32.4	10.5	38.4	13.5	39.6	13.6	40.2	13.7	40.8	13.8	41.9	13.9	43.1	14.1
110	44.00	10	29.7	4.81	35.4	5.86	41.1	6.96	44.0	7.52	46.9	8.09	50.5	8.59	51.6	8.30
		12	29.7	4.90	35.4	5.97	41.1	7.09	44.0	7.67	46.9	8.25	49.8	8.55	50.9	8.25
		14	29.7	4.99	35.4	6.08	41.1	7.23	44.0	7.81	46.9	8.41	49.2	8.50	50.3	8.24
		16	29.7	5.08	35.4	6.20	41.1	7.37	44.0	7.97	46.9	8.57	48.5	8.62	49.6	8.69
		18	29.7	5.18	35.4	6.32	41.1	7.52	44.0	8.19	46.8	8.98	47.9	9.06	49.0	9.13
		20	29.7	5.28	35.4	6.45	41.1	7.96	44.0	8.80	46.2	9.42	47.2	9.50	48.3	9.58
		21	29.7	5.33	35.4	6.65	41.1	8.25	44.0	9.11	45.8	9.64	46.9	9.72	48.0	9.80
		23	29.7	5.58	35.4	7.11	41.1	8.84	44.0	9.78	45.2	10.1	46.3	10.2	47.3	10.3
		25	29.7	5.96	35.4	7.61	41.1	9.47	44.0	10.5	44.5	10.5	45.6	10.6	46.7	10.7
		27	29.7	6.36	35.4	8.13	41.1	10.1	43.4	10.9	43.9	11.0	45.0	11.1	46.0	11.2
		29	29.7	6.78	35.4	8.68	41.1	10.8	42.7	11.4	43.2	11.4	44.3	11.5	45.4	11.6
		31	29.7	7.22	35.4	9.25	41.1	11.6	42.0	11.8	42.6	11.8	43.7	12.0	44.7	12.1
		33	29.7	7.68	35.4	9.86	40.9	12.2	41.4	12.2	41.9	12.3	43.0	12.4	44.1	12.5
		35	29.7	8.17	35.4	10.5	40.2	12.6	40.7	12.7	41.3	12.7	42.4	12.9	43.4	13.0
		37	29.7	8.69	35.4	11.2	39.6	13.1	40.1	13.1	40.6	13.2	41.7	13.3	42.8	13.5
		39	29.7	9.24	35.4	11.9	38.9	13.5	39.4	13.6	40.0	13.7	41.1	13.8	42.1	13.9
100	40.00	10	27.0	4.34	32.2	5.26	37.4	6.24	40.0	6.74	42.6	7.25	47.8	8.28	50.6	8.57
		12	27.0	4.42	32.2	5.36	37.4	6.35	40.0	6.87	42.6	7.39	47.8	8.44	49.9	8.53
		14	27.0	4.50	32.2	5.46	37.4	6.48	40.0	7.00	42.6	7.53	47.8	8.60	49.3	8.48
		16	27.0	4.58	32.2	5.56	37.4	6.60	40.0	7.13	42.6	7.67	47.6	8.72	48.6	8.62
		18	27.0	4.66	32.2	5.67	37.4	6.73	40.0	7.28	42.6	7.83	47.0	9.00	48.0	9.06
		20	27.0	4.75	32.2	5.78	37.4	6.93	40.0	7.64	42.6	8.38	46.3	9.43	47.3	9.50
		21	27.0	4.80	32.2	5.84	37.4	7.18	40.0	7.91	42.6	8.69	46.0	9.65	47.0	9.73
		23	27.0	4.92	32.2	6.23	37.4	7.69	40.0	8.48	42.6	9.31	45.4	10.1	46.3	10.2
		25	27.0	5.25	32.2	6.66	37.4	8.23	40.0	9.08	42.6	9.97	44.7	10.5	45.7	10.6
		27	27.0	5.60	32.2	7.10	37.4	8.79	40.0	9.71	42.6	10.7	44.1	11.0	45.0	11.1
		29	27.0	5.96	32.2	7.58	37.4	9.39	40.0	10.4	42.4	11.3	43.4	11.4	44.4	11.5
		31	27.0	6.35	32.2	8.08	37.4	10.02	40.0	11.1	41.8	11.8	42.8	11.9	43.7	12.0
		33	27.0	6.75	32.2	8.60	37.4	10.7	40.0	11.8	41.1	12.2	42.1	12.3	43.1	12.4
		35	27.0	7.17	32.2	9.16	37.4	11.4	40.0	12.6	40.5	12.7	41.5	12.8	42.4	12.9
		37	27.0	7.62	32.2	9.74	37.4	12.1	39.3	13.0	39.8	13.1	40.8	13.2	41.8	13.3
		39	27.0	8.09	32.2	10.4	37.4	12.9	38.7	13.5	39.2	13.6	40.2	13.7	41.1	13.8
90	36.00	10	24.3	3.89	29.0	4.69	33.7	5.53	36.0	5.97	38.3	6.42	43.0	7.33	47.7	8.26
		12	24.3	3.95	29.0	4.77	33.7	5.64	36.0	6.08	38.3	6.54	43.0	7.47	47.7	8.42
		14	24.3	4.02	29.0	4.86	33.7	5.74	36.0	6.20	38.3	6.66	43.0	7.61	47.7	8.58
		16	24.3	4.09	29.0	4.95	33.7	5.85	36.0	6.32	38.3	6.79	43.0	7.76	47.6	8.72
		18	24.3	4.16	29.0	5.04	33.7	5.96	36.0	6.44	38.3	6.93	43.0	7.92	47.0	8.99
		20	24.3	4.24	29.0	5.14	33.7	6.08	36.0	6.57	38.3	7.19	43.0	8.51	46.3	9.43
		21	24.3	4.28	29.0	5.19	33.7	6.19	36.0	6.80	38.3	7.44	43.0	8.81	46.0	9.65
		23	24.3	4.36	29.0	5.40	33.7	6.62	36.0	7.28	38.3	7.97	43.0	9.45	45.3	10.1
		25	24.3	4.59	29.0	5.77	33.7	7.08	36.0	7.79	38.3	8.53	43.0	10.1	44.7	10.5
		27	24.3	4.89	29.0	6.15	33.7	7.56	36.0	8.32	38.3	9.12	43.0	10.8	44.0	11.0
		29	24.3	5.20	29.0	6.56	33.7	8.07	36.0	8.88	38.3	9.74	42.5	11.3	43.4	11.4
		31	24.3	5.53	29.0	6.98	33.7	8.60	36.0	9.48	38.3	10.4	41.9	11.8	42.7	11.9
		33	24.3	5.88	29.0	7.43	33.7	9.16	36.0	10.1	38.3	11.1	41.2	12.2	42.1	12.3
		35	24.3	6.24	29.0	7.90	33.7	9.76	36.0	10.8	38.3	11.8	40.6	12.7	41.4	12.8
		37	24.3	6.62	29.0	8.40	33.7	10.4	36.0	11.5	38.3	12.6	39.9	13.1	40.8	13.3
		39	24.3	7.03	29.0	8.92	33.7	11.1	36.0	12.2	38.3	13.4	39.3	13.6	40.1	13.7

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ14PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
80	32.00	10	21.6	3.45	25.8	4.13	29.9	4.85	32.0	5.23	34.1	5.61	38.2	6.40	42.4	7.21
		12	21.6	3.51	25.8	4.20	29.9	4.94	32.0	5.32	34.1	5.72	38.2	6.52	42.4	7.35
		14	21.6	3.56	25.8	4.28	29.9	5.03	32.0	5.42	34.1	5.82	38.2	6.64	42.4	7.49
		16	21.6	3.62	25.8	4.35	29.9	5.13	32.0	5.53	34.1	5.93	38.2	6.77	42.4	7.63
		18	21.6	3.69	25.8	4.43	29.9	5.22	32.0	5.63	34.1	6.05	38.2	6.91	42.4	7.78
		20	21.6	3.75	25.8	4.52	29.9	5.32	32.0	5.74	34.1	6.17	38.2	7.16	42.4	8.33
		21	21.6	3.79	25.8	4.56	29.9	5.38	32.0	5.80	34.1	6.30	38.2	7.41	42.4	8.63
		23	21.6	3.85	25.8	4.65	29.9	5.64	32.0	6.18	34.1	6.74	38.2	7.94	42.4	9.25
		25	21.6	3.98	25.8	4.95	29.9	6.02	32.0	6.60	34.1	7.21	38.2	8.50	42.4	9.90
		27	21.6	4.23	25.8	5.27	29.9	6.42	32.0	7.04	34.1	7.70	38.2	9.09	42.4	10.6
		29	21.6	4.50	25.8	5.61	29.9	6.85	32.0	7.51	34.1	8.21	38.2	9.70	42.4	11.3
		31	21.6	4.78	25.8	5.97	29.9	7.29	32.0	8.01	34.1	8.76	38.2	10.4	41.8	11.8
		33	21.6	5.07	25.8	6.34	29.9	7.76	32.0	8.53	34.1	9.33	38.2	11.0	41.1	12.2
		35	21.6	5.38	25.8	6.74	29.9	8.26	32.0	9.08	34.1	9.94	38.2	11.8	40.4	12.7
		37	21.6	5.70	25.8	7.15	29.9	8.78	32.0	9.66	34.1	10.6	38.2	12.5	39.8	13.1
		39	21.6	6.04	25.8	7.59	29.9	9.33	32.0	10.27	34.1	11.3	38.2	13.4	39.1	13.5
70	28.00	10	18.9	3.03	22.5	3.60	26.2	4.20	28.0	4.52	29.8	4.84	33.5	5.50	37.1	6.18
		12	18.9	3.08	22.5	3.66	26.2	4.27	28.0	4.60	29.8	4.92	33.5	5.60	37.1	6.30
		14	18.9	3.13	22.5	3.72	26.2	4.35	28.0	4.68	29.8	5.01	33.5	5.70	37.1	6.42
		16	18.9	3.18	22.5	3.78	26.2	4.43	28.0	4.76	29.8	5.11	33.5	5.81	37.1	6.54
		18	18.9	3.23	22.5	3.85	26.2	4.51	28.0	4.85	29.8	5.20	33.5	5.93	37.1	6.67
		20	18.9	3.28	22.5	3.92	26.2	4.60	28.0	4.95	29.8	5.30	33.5	6.04	37.1	6.86
		21	18.9	3.31	22.5	3.96	26.2	4.64	28.0	4.99	29.8	5.36	33.5	6.14	37.1	7.10
		23	18.9	3.37	22.5	4.03	26.2	4.73	28.0	5.16	29.8	5.61	33.5	6.57	37.1	7.60
		25	18.9	3.43	22.5	4.19	26.2	5.05	28.0	5.51	29.8	5.99	33.5	7.02	37.1	8.13
		27	18.9	3.63	22.5	4.46	26.2	5.38	28.0	5.88	29.8	6.39	33.5	7.50	37.1	8.69
		29	18.9	3.85	22.5	4.74	26.2	5.73	28.0	6.26	29.8	6.82	33.5	8.00	37.1	9.28
		31	18.9	4.08	22.5	5.03	26.2	6.09	28.0	6.66	29.8	7.26	33.5	8.53	37.1	9.90
		33	18.9	4.32	22.5	5.34	26.2	6.48	28.0	7.09	29.8	7.73	33.5	9.09	37.1	10.6
		35	18.9	4.58	22.5	5.67	26.2	6.88	28.0	7.54	29.8	8.22	33.5	9.68	37.1	11.3
		37	18.9	4.85	22.5	6.01	26.2	7.31	28.0	8.01	29.8	8.74	33.5	10.3	37.1	12.0
		39	18.9	5.13	22.5	6.38	26.2	7.76	28.0	8.51	29.8	9.29	33.5	11.0	37.1	12.8
60	24.00	10	16.2	2.64	19.3	3.10	22.4	3.58	24.0	3.84	25.6	4.10	28.7	4.63	31.8	5.19
		12	16.2	2.68	19.3	3.14	22.4	3.64	24.0	3.90	25.6	4.17	28.7	4.72	31.8	5.29
		14	16.2	2.72	19.3	3.19	22.4	3.70	24.0	3.97	25.6	4.24	28.7	4.80	31.8	5.39
		16	16.2	2.76	19.3	3.25	22.4	3.77	24.0	4.04	25.6	4.32	28.7	4.89	31.8	5.49
		18	16.2	2.80	19.3	3.30	22.4	3.83	24.0	4.11	25.6	4.40	28.7	4.98	31.8	5.59
		20	16.2	2.84	19.3	3.36	22.4	3.90	24.0	4.19	25.6	4.48	28.7	5.08	31.8	5.70
		21	16.2	2.86	19.3	3.38	22.4	3.94	24.0	4.23	25.6	4.52	28.7	5.13	31.8	5.76
		23	16.2	2.91	19.3	3.44	22.4	4.01	24.0	4.31	25.6	4.61	28.7	5.33	31.8	6.12
		25	16.2	2.96	19.3	3.51	22.4	4.17	24.0	4.53	25.6	4.90	28.7	5.69	31.8	6.54
		27	16.2	3.07	19.3	3.72	22.4	4.43	24.0	4.82	25.6	5.22	28.7	6.07	31.8	6.98
		29	16.2	3.25	19.3	3.95	22.4	4.71	24.0	5.12	25.6	5.55	28.7	6.47	31.8	7.45
		31	16.2	3.44	19.3	4.19	22.4	5.01	24.0	5.45	25.6	5.91	28.7	6.88	31.8	7.94
		33	16.2	3.64	19.3	4.44	22.4	5.32	24.0	5.79	25.6	6.28	28.7	7.32	31.8	8.45
		35	16.2	3.85	19.3	4.70	22.4	5.64	24.0	6.14	25.6	6.67	28.7	7.79	31.8	9.00
		37	16.2	4.07	19.3	4.98	22.4	5.98	24.0	6.52	25.6	7.08	28.7	8.28	31.8	9.57
		39	16.2	4.30	19.3	5.27	22.4	6.34	24.0	6.91	25.6	7.52	28.7	8.80	31.8	10.2
50	20.00	10	13.5	2.27	16.1	2.62	18.7	3.00	20.0	3.20	21.3	3.40	23.9	3.82	26.5	4.26
		12	13.5	2.30	16.1	2.66	18.7	3.05	20.0	3.25	21.3	3.46	23.9	3.89	26.5	4.33
		14	13.5	2.33	16.1	2.70	18.7	3.10	20.0	3.30	21.3	3.51	23.9	3.95	26.5	4.41
		16	13.5	2.36	16.1	2.74	18.7	3.15	20.0	3.36	21.3	3.57	23.9	4.02	26.5	4.49
		18	13.5	2.39	16.1	2.78	18.7	3.20	20.0	3.41	21.3	3.64	23.9	4.09	26.5	4.57
		20	13.5	2.43	16.1	2.83	18.7	3.25	20.0	3.47	21.3	3.70	23.9	4.17	26.5	4.66
		21	13.5	2.44	16.1	2.85	18.7	3.28	20.0	3.50	21.3	3.73	23.9	4.21	26.5	4.70
		23	13.5	2.48	16.1	2.90	18.7	3.34	20.0	3.57	21.3	3.80	23.9	4.29	26.5	4.81
		25	13.5	2.52	16.1	2.94	18.7	3.40	20.0	3.64	21.3	3.92	23.9	4.50	26.5	5.13
		27	13.5	2.56	16.1	3.05	18.7	3.58	20.0	3.87	21.3	4.17	23.9	4.79	26.5	5.47
		29	13.5	2.71	16.1	3.23	18.7	3.80	20.0	4.11	21.3	4.43	23.9	5.10	26.5	5.82
		31	13.5	2.86	16.1	3.42	18.7	4.03	20.0	4.36	21.3	4.70	23.9	5.42	26.5	6.19
		33	13.5	3.02	16.1	3.62	18.7	4.27	20.0	4.62	21.3	4.99	23.9	5.76	26.5	6.58
		35	13.5	3.19	16.1	3.82	18.7	4.52	20.0	4.90	21.3	5.29	23.9	6.11	26.5	7.00
		37	13.5	3.36	16.1	4.04	18.7	4.79	20.0	5.19	21.3	5.60	23.9	6.48	26.5	7.43
		39	13.5	3.54	16.1	4.27	18.7	5.07	20.0	5.49	21.3	5.94	23.9	6.88	26.5	7.89

CC08A004(2)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ16PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	58.50	10	39.5	6.86	47.1	8.40	54.7	10.0	56.7	10.2	57.4	10.0	58.8	9.57	60.2	9.14
		12	39.5	6.99	47.1	8.56	54.7	10.2	55.9	10.1	56.7	9.9	58.1	9.51	59.5	9.36
		14	39.5	7.12	47.1	8.72	54.5	10.3	55.2	10.1	55.9	9.88	57.3	9.80	58.8	9.9
		16	39.5	7.26	47.1	8.89	53.8	10.3	54.5	10.2	55.2	10.2	56.6	10.3	58.0	10.4
		18	39.5	7.40	47.1	9.07	53.0	10.6	53.7	10.7	54.5	10.8	55.9	10.9	57.3	11.0
		20	39.5	7.55	47.1	9.66	52.3	11.2	53.0	11.2	53.7	11.3	55.2	11.4	56.6	11.5
		21	39.5	7.76	47.1	10.0	51.9	11.4	52.7	11.5	53.4	11.5	54.8	11.7	56.2	11.8
		23	39.5	8.31	47.1	10.7	51.2	11.9	51.9	12.0	52.6	12.1	54.1	12.2	55.5	12.3
		25	39.5	8.88	47.1	11.5	50.5	12.5	51.2	12.5	51.9	12.6	53.3	12.7	54.7	12.9
		27	39.5	9.49	47.1	12.3	49.7	13.0	50.5	13.1	51.2	13.1	52.6	13.3	54.0	13.4
		29	39.5	10.1	47.1	13.1	49.0	13.5	49.7	13.6	50.4	13.7	51.9	13.8	53.3	14.0
		31	39.5	10.8	46.9	13.9	48.3	14.1	49.0	14.1	49.7	14.2	51.1	14.4	52.5	14.5
		33	39.5	11.5	46.1	14.4	47.5	14.6	48.3	14.7	49.0	14.7	50.4	14.9	51.8	15.1
		35	39.5	12.3	45.4	14.9	46.8	15.1	47.5	15.2	48.2	15.3	49.7	15.5	51.1	15.6
		37	39.5	13.1	44.7	15.5	46.1	15.7	46.8	15.7	47.5	15.8	48.9	16.0	50.4	16.2
		39	39.5	13.9	43.9	16.0	45.4	16.2	46.1	16.3	46.8	16.4	48.2	16.6	49.6	16.8
120	54.00	10	36.4	6.27	43.5	7.66	50.5	9.10	54.0	9.84	56.5	10.3	57.8	9.87	59.1	9.48
		12	36.4	6.38	43.5	7.80	50.5	9.28	54.0	10.0	55.8	10.2	57.1	9.81	58.4	9.41
		14	36.4	6.50	43.5	7.95	50.5	9.45	54.0	10.2	55.0	10.1	56.3	9.75	57.7	9.82
		16	36.4	6.63	43.5	8.10	50.5	9.64	53.6	10.3	54.3	10.2	55.6	10.3	56.9	10.3
		18	36.4	6.75	43.5	8.26	50.5	10.0	52.9	10.6	53.6	10.7	54.9	10.8	56.2	10.9
		20	36.4	6.89	43.5	8.59	50.5	10.7	52.2	11.2	52.8	11.2	54.1	11.3	55.5	11.4
		21	36.4	6.96	43.5	8.90	50.5	11.1	51.8	11.4	52.5	11.5	53.8	11.6	55.1	11.7
		23	36.4	7.43	43.5	9.53	50.4	11.9	51.1	11.9	51.7	12.0	53.0	12.1	54.4	12.2
		25	36.4	7.94	43.5	10.2	49.7	12.4	50.3	12.5	51.0	12.5	52.3	12.6	53.6	12.8
		27	36.4	8.47	43.5	10.9	49.0	12.9	49.6	13.0	50.3	13.0	51.6	13.2	52.9	13.3
		29	36.4	9.04	43.5	11.7	48.2	13.4	48.9	13.5	49.5	13.6	50.9	13.7	52.2	13.8
		31	36.4	9.63	43.5	12.4	47.5	14.0	48.1	14.0	48.8	14.1	50.1	14.3	51.4	14.4
		33	36.4	10.3	43.5	13.3	46.8	14.5	47.4	14.6	48.1	14.6	49.4	14.8	50.7	14.9
		35	36.4	10.9	43.5	14.1	46.0	15.0	46.7	15.1	47.3	15.2	48.7	15.3	50.0	15.5
		37	36.4	11.6	43.5	15.1	45.3	15.6	46.0	15.6	46.6	15.7	47.9	15.9	49.2	16.1
		39	36.4	12.4	43.2	15.9	44.6	16.1	45.2	16.2	45.9	16.3	47.2	16.4	48.5	16.6
110	49.50	10	33.4	5.69	39.8	6.93	46.3	8.23	49.5	8.90	52.7	9.57	56.8	10.2	58.0	9.81
		12	33.4	5.79	39.8	7.06	46.3	8.39	49.5	9.07	52.7	9.75	56.1	10.1	57.3	9.75
		14	33.4	5.90	39.8	7.19	46.3	8.55	49.5	9.24	52.7	9.9	55.3	10.1	56.5	9.75
		16	33.4	6.01	39.8	7.33	46.3	8.71	49.5	9.42	52.7	10.1	54.6	10.2	55.8	10.3
		18	33.4	6.12	39.8	7.48	46.3	8.89	49.5	9.68	52.7	10.6	53.9	10.7	55.1	10.8
		20	33.4	6.24	39.8	7.63	46.3	9.42	49.5	10.4	51.9	11.1	53.1	11.2	54.3	11.3
		21	33.4	6.30	39.8	7.86	46.3	9.75	49.5	10.8	51.6	11.4	52.8	11.5	54.0	11.6
		23	33.4	6.60	39.8	8.41	46.3	10.5	49.5	11.6	50.8	11.9	52.0	12.0	53.2	12.1
		25	33.4	7.05	39.8	9.00	46.3	11.2	49.5	12.4	50.1	12.4	51.3	12.5	52.5	12.7
		27	33.4	7.52	39.8	9.61	46.3	12.0	48.8	12.9	49.4	13.0	50.6	13.1	51.8	13.2
		29	33.4	8.01	39.8	10.3	46.3	12.8	48.0	13.4	48.6	13.5	49.8	13.6	51.0	13.7
		31	33.4	8.53	39.8	10.9	46.3	13.7	47.3	13.9	47.9	14.0	49.1	14.1	50.3	14.3
		33	33.4	9.08	39.8	11.7	46.0	14.4	46.6	14.5	47.2	14.5	48.4	14.7	49.6	14.8
		35	33.4	9.66	39.8	12.4	45.2	14.9	45.8	15.0	46.4	15.1	47.6	15.2	48.9	15.4
		37	33.4	10.3	39.8	13.2	44.5	15.5	45.1	15.5	45.7	15.6	46.9	15.8	48.1	15.9
		39	33.4	10.9	39.8	14.1	43.8	16.0	44.4	16.1	45.0	16.1	46.2	16.3	47.4	16.5
100	45.00	10	30.4	5.13	36.2	6.23	42.1	7.38	45.0	7.97	47.9	8.57	53.8	9.80	56.9	10.1
		12	30.4	5.22	36.2	6.34	42.1	7.51	45.0	8.12	47.9	8.73	53.8	10.0	56.2	10.1
		14	30.4	5.32	36.2	6.46	42.1	7.66	45.0	8.27	47.9	8.90	53.8	10.2	55.4	10.0
		16	30.4	5.41	36.2	6.58	42.1	7.81	45.0	8.44	47.9	9.07	53.6	10.3	54.7	10.2
		18	30.4	5.51	36.2	6.71	42.1	7.96	45.0	8.60	47.9	9.25	52.9	10.6	54.0	10.7
		20	30.4	5.62	36.2	6.84	42.1	8.20	45.0	9.04	47.9	9.9	52.1	11.2	53.2	11.2
		21	30.4	5.67	36.2	6.91	42.1	8.49	45.0	9.36	47.9	10.3	51.8	11.4	52.9	11.5
		23	30.4	5.82	36.2	7.37	42.1	9.09	45.0	10.0	47.9	11.0	51.0	11.9	52.1	12.0
		25	30.4	6.21	36.2	7.87	42.1	9.73	45.0	10.7	47.9	11.8	50.3	12.5	51.4	12.6
		27	30.4	6.62	36.2	8.40	42.1	10.4	45.0	11.5	47.9	12.6	49.6	13.0	50.7	13.1
		29	30.4	7.05	36.2	8.96	42.1	11.1	45.0	12.3	47.7	13.4	48.8	13.5	49.9	13.6
		31	30.4	7.50	36.2	9.55	42.1	11.8	45.0	13.1	47.0	13.9	48.1	14.0	49.2	14.2
		33	30.4	7.98	36.2	10.2	42.1	12.6	45.0	14.0	46.3	14.4	47.4	14.6	48.5	14.7
		35	30.4	8.48	36.2	10.8	42.1	13.5	45.0	14.9	45.5	15.0	46.6	15.1	47.7	15.2
		37	30.4	9.01	36.2	11.5	42.1	14.4	44.3	15.4	44.8	15.5	45.9	15.6	47.0	15.8
		39	30.4	9.6	36.2	12.3	42.1	15.3	43.5	16.0	44.1	16.0	45.2	16.2	46.3	16.3
90	40.50	10	27.3	4.60	32.6	5.54	37.9	6.54	40.5	7.06	43.1	7.59	48.4	8.67	53.7	9.77
		12	27.3	4.67	32.6	5.64	37.9	6.66	40.5	7.19	43.1	7.73	48.4	8.83	53.7	10.0
		14	27.3	4.75	32.6	5.74	37.9	6.79	40.5	7.33	43.1	7.88	48.4	9.00	53.7	10.1
		16	27.3	4.84	32.6	5.85	37.9	6.92	40.5	7.47	43.1	8.03	48.4	9.18	53.6	10.3
		18	27.3	4.93	32.6	5.96	37.9	7.05	40.5	7.62	43.1	8.19	48.4	9.36	52.8	10.6
		20	27.3	5.02	32.6	6.08	37.9	7.19	40.5	7.77	43.1	8.50	48.4	10.1	52.1	11.2
		21	27.3	5.06	32.6	6.14	37.9	7.32	40.5	8.04	43.1	8.80	48.4	10.4	51.7	11.4
		23	27.3	5.16	32.6	6.39	37.9	7.83	40.5	8.61	43.1	9.43	48.4	11.2	51.0	11.9
		25	27.3	5.43	32.6	6.82	37.9	8.37	40.5	9.21	43.1	10.1	48.4	12.0	50.3	12.5
		27	27.3	5.79	32.6	7.27	37.9	8.94	40.5	9.84	43.1	10.8	48.4	12.8	49.5	13.0
		29	27.3	6.15	32.6	7.75	37.9	9.54	40.5	10.5	43.1	11.5	47.8	13.4	48.8	13.5
		31	27.3	6.54	32.6	8.25	37.9	10.2	40.5	11.2	43.1	12.3	47.1	13.9	48.1	14.0
		33	27.3	6.95	32.6	8.78	37.9	10.8	40.5	11.9	43.1	13.1	46.4	14.4	47.4	14.6
		35	27.3	7.38	32.6	9.34	37.9	11.5	40.5	12.7	43.1	14.0	45.6	15.0	46.6	15.1
		37	27.3	7.83	32.6	9.9	37.9	12.3	40.5	13.6	43.1	14.9	44.9	15.5	45.9	15.6
		39	27.3	8.31	32.6	10.6	37.9	13.1	40.5	14.4	43.1	15.9	44.2	16.0	45.2	16.2

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ16PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80	36.00	10	24.3	4.08	29.0	4.89	33.7	5.74	36.0	6.18	38.3	6.64	43.0	7.57	47.7	8.53
		12	24.3	4.15	29.0	4.97	33.7	5.84	36.0	6.30	38.3	6.76	43.0	7.71	47.7	8.69
		14	24.3	4.21	29.0	5.06	33.7	5.95	36.0	6.41	38.3	6.89	43.0	7.86	47.7	8.85
		16	24.3	4.29	29.0	5.15	33.7	6.06	36.0	6.53	38.3	7.02	43.0	8.01	47.7	9.03
		18	24.3	4.36	29.0	5.24	33.7	6.18	36.0	6.66	38.3	7.15	43.0	8.17	47.7	9.21
		20	24.3	4.44	29.0	5.34	33.7	6.30	36.0	6.79	38.3	7.30	43.0	8.47	47.7	9.85
		21	24.3	4.48	29.0	5.39	33.7	6.36	36.0	6.86	38.3	7.45	43.0	8.77	47.7	10.2
		23	24.3	4.56	29.0	5.49	33.7	6.67	36.0	7.30	38.3	7.97	43.0	9.39	47.7	10.9
		25	24.3	4.71	29.0	5.85	33.7	7.12	36.0	7.80	38.3	8.52	43.0	10.1	47.7	11.7
		27	24.3	5.01	29.0	6.23	33.7	7.60	36.0	8.33	38.3	9.10	43.0	10.7	47.7	12.5
		29	24.3	5.32	29.0	6.63	33.7	8.10	36.0	8.88	38.3	9.71	43.0	11.5	47.7	13.4
		31	24.3	5.65	29.0	7.05	33.7	8.62	36.0	9.47	38.3	10.4	43.0	12.2	47.0	13.9
		33	24.3	6.00	29.0	7.50	33.7	9.18	36.0	10.1	38.3	11.0	43.0	13.1	46.2	14.4
		35	24.3	6.36	29.0	7.97	33.7	9.76	36.0	10.7	38.3	11.7	43.0	13.9	45.5	15.0
		37	24.3	6.74	29.0	8.46	33.7	10.4	36.0	11.4	38.3	12.5	43.0	14.8	44.8	15.5
		39	24.3	7.14	29.0	8.98	33.7	11.0	36.0	12.1	38.3	13.3	43.0	15.8	44.0	16.0
70	31.50	10	21.3	3.59	25.4	4.26	29.5	4.97	31.5	5.34	33.5	5.72	37.6	6.50	41.7	7.31
		12	21.3	3.64	25.4	4.33	29.5	5.06	31.5	5.43	33.5	5.82	37.6	6.62	41.7	7.45
		14	21.3	3.70	25.4	4.40	29.5	5.14	31.5	5.53	33.5	5.93	37.6	6.74	41.7	7.59
		16	21.3	3.76	25.4	4.48	29.5	5.24	31.5	5.63	33.5	6.04	37.6	6.87	41.7	7.73
		18	21.3	3.82	25.4	4.55	29.5	5.33	31.5	5.74	33.5	6.15	37.6	7.01	41.7	7.89
		20	21.3	3.88	25.4	4.64	29.5	5.43	31.5	5.85	33.5	6.27	37.6	7.15	41.7	8.11
		21	21.3	3.92	25.4	4.68	29.5	5.49	31.5	5.91	33.5	6.33	37.6	7.26	41.7	8.39
		23	21.3	3.99	25.4	4.77	29.5	5.60	31.5	6.11	33.5	6.64	37.6	7.77	41.7	8.99
		25	21.3	4.06	25.4	4.95	29.5	5.97	31.5	6.52	33.5	7.09	37.6	8.30	41.7	9.62
		27	21.3	4.29	25.4	5.27	29.5	6.36	31.5	6.95	33.5	7.56	37.6	8.87	41.7	10.3
		29	21.3	4.55	25.4	5.60	29.5	6.77	31.5	7.40	33.5	8.06	37.6	9.46	41.7	11.0
		31	21.3	4.83	25.4	5.95	29.5	7.21	31.5	7.88	33.5	8.58	37.6	10.1	41.7	11.7
		33	21.3	5.11	25.4	6.32	29.5	7.66	31.5	8.38	33.5	9.14	37.6	10.7	41.7	12.5
		35	21.3	5.42	25.4	6.71	29.5	8.14	31.5	8.91	33.5	9.72	37.6	11.4	41.7	13.3
		37	21.3	5.73	25.4	7.11	29.5	8.65	31.5	9.47	33.5	10.3	37.6	12.2	41.7	14.2
		39	21.3	6.07	25.4	7.54	29.5	9.18	31.5	10.1	33.5	11.0	37.6	13.0	41.7	15.1
60	27.00	10	18.2	3.12	21.7	3.66	25.2	4.24	27.0	4.54	28.8	4.85	32.3	5.48	35.8	6.14
		12	18.2	3.16	21.7	3.72	25.2	4.31	27.0	4.61	28.8	4.93	32.3	5.58	35.8	6.25
		14	18.2	3.21	21.7	3.78	25.2	4.38	27.0	4.69	28.8	5.02	32.3	5.68	35.8	6.37
		16	18.2	3.26	21.7	3.84	25.2	4.46	27.0	4.78	28.8	5.10	32.3	5.78	35.8	6.49
		18	18.2	3.31	21.7	3.90	25.2	4.53	27.0	4.86	28.8	5.20	32.3	5.89	35.8	6.61
		20	18.2	3.36	21.7	3.97	25.2	4.61	27.0	4.95	28.8	5.30	32.3	6.01	35.8	6.74
		21	18.2	3.39	21.7	4.00	25.2	4.66	27.0	5.00	28.8	5.35	32.3	6.07	35.8	6.81
		23	18.2	3.44	21.7	4.07	25.2	4.74	27.0	5.09	28.8	5.45	32.3	6.30	35.8	7.24
		25	18.2	3.50	21.7	4.15	25.2	4.93	27.0	5.35	28.8	5.79	32.3	6.73	35.8	7.74
		27	18.2	3.63	21.7	4.40	25.2	5.24	27.0	5.70	28.8	6.17	32.3	7.18	35.8	8.26
		29	18.2	3.84	21.7	4.67	25.2	5.57	27.0	6.06	28.8	6.57	32.3	7.65	35.8	8.81
		31	18.2	4.07	21.7	4.95	25.2	5.92	27.0	6.44	28.8	6.98	32.3	8.14	35.8	9.4
		33	18.2	4.31	21.7	5.25	25.2	6.29	27.0	6.84	28.8	7.42	32.3	8.66	35.8	10.0
		35	18.2	4.55	21.7	5.56	25.2	6.67	27.0	7.26	28.8	7.89	32.3	9.21	35.8	10.6
		37	18.2	4.81	21.7	5.88	25.2	7.07	27.0	7.71	28.8	8.37	32.3	9.79	35.8	11.3
		39	18.2	5.08	21.7	6.23	25.2	7.50	27.0	8.18	28.8	8.89	32.3	10.4	35.8	12.0
50	22.50	10	15.2	2.68	18.1	3.10	21.0	3.55	22.5	3.79	24.0	4.02	26.9	4.52	29.8	5.03
		12	15.2	2.72	18.1	3.15	21.0	3.61	22.5	3.84	24.0	4.09	26.9	4.59	29.8	5.12
		14	15.2	2.75	18.1	3.19	21.0	3.66	22.5	3.91	24.0	4.16	26.9	4.67	29.8	5.21
		16	15.2	2.79	18.1	3.24	21.0	3.72	22.5	3.97	24.0	4.23	26.9	4.76	29.8	5.31
		18	15.2	2.83	18.1	3.29	21.0	3.78	22.5	4.04	24.0	4.30	26.9	4.84	29.8	5.41
		20	15.2	2.87	18.1	3.34	21.0	3.84	22.5	4.11	24.0	4.37	26.9	4.93	29.8	5.51
		21	15.2	2.89	18.1	3.37	21.0	3.88	22.5	4.14	24.0	4.41	26.9	4.98	29.8	5.56
		23	15.2	2.93	18.1	3.42	21.0	3.94	22.5	4.22	24.0	4.49	26.9	5.07	29.8	5.69
		25	15.2	2.98	18.1	3.48	21.0	4.02	22.5	4.30	24.0	4.63	26.9	5.32	29.8	6.07
		27	15.2	3.03	18.1	3.60	21.0	4.24	22.5	4.57	24.0	4.93	26.9	5.67	29.8	6.47
		29	15.2	3.20	18.1	3.82	21.0	4.50	22.5	4.86	24.0	5.23	26.9	6.03	29.8	6.88
		31	15.2	3.38	18.1	4.04	21.0	4.77	22.5	5.15	24.0	5.56	26.9	6.41	29.8	7.32
		33	15.2	3.57	18.1	4.28	21.0	5.05	22.5	5.46	24.0	5.90	26.9	6.81	29.8	7.79
		35	15.2	3.77	18.1	4.52	21.0	5.35	22.5	5.79	24.0	6.25	26.9	7.23	29.8	8.27
		37	15.2	3.98	18.1	4.78	21.0	5.66	22.5	6.13	24.0	6.63	26.9	7.67	29.8	8.79
		39	15.2	4.19	18.1	5.05	21.0	5.99	22.5	6.49	24.0	7.02	26.9	8.13	29.8	9.33

CC08A004(2)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ20PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130	58.50	10	49.0	7.09	58.5	8.68	67.9	10.3	70.4	10.5	71.3	10.3	73.1	9.9	74.8	9.4
		12	49.0	7.22	58.5	8.84	67.9	10.5	69.5	10.5	70.4	10.3	72.1	9.8	73.9	9.7
		14	49.0	7.36	58.5	9.0	67.7	10.7	68.6	10.4	69.5	10.2	71.2	10.1	73.0	10.2
		16	49.0	7.50	58.5	9.2	66.8	10.6	67.7	10.5	68.6	10.6	70.3	10.7	72.1	10.8
		18	49.0	7.65	58.5	9.4	65.9	11.0	66.8	11.1	67.7	11.1	69.4	11.2	71.2	11.3
		20	49.0	7.80	58.5	10.0	65.0	11.5	65.9	11.6	66.7	11.7	68.5	11.8	70.3	11.9
		21	49.0	8.02	58.5	10.3	64.5	11.8	65.4	11.9	66.3	11.9	68.1	12.0	69.8	12.2
		23	49.0	8.58	58.5	11.1	63.6	12.3	64.5	12.4	65.4	12.5	67.1	12.6	68.9	12.7
		25	49.0	9.2	58.5	11.9	62.7	12.9	63.6	13.0	64.5	13.0	66.2	13.2	68.0	13.3
		27	49.0	9.8	58.5	12.7	61.8	13.4	62.7	13.5	63.6	13.6	65.3	13.7	67.1	13.9
		29	49.0	10.5	58.5	13.6	60.9	14.0	61.8	14.1	62.7	14.1	64.4	14.3	66.2	14.4
		31	49.0	11.2	58.2	14.4	60.0	14.5	60.9	14.6	61.7	14.7	63.5	14.8	65.3	15.0
		33	49.0	11.9	57.3	14.9	59.1	15.1	59.9	15.2	60.8	15.2	62.6	15.4	64.4	15.6
		35	49.0	12.7	56.4	15.4	58.2	15.6	59.0	15.7	59.9	15.8	61.7	16.0	63.5	16.2
		37	49.0	13.5	55.5	16.0	57.2	16.2	58.1	16.3	59.0	16.4	60.8	16.6	62.5	16.7
		39	49.0	14.4	54.6	16.5	56.3	16.7	57.2	16.8	58.1	16.9	59.9	17.1	61.6	17.3
120	54.00	10	45.3	6.48	54.0	7.91	62.7	9.4	67.1	10.2	70.2	10.6	71.8	10.2	73.4	9.8
		12	45.3	6.60	54.0	8.06	62.7	9.6	67.1	10.4	69.3	10.5	70.9	10.1	72.5	9.7
		14	45.3	6.72	54.0	8.22	62.7	9.8	67.1	10.6	68.4	10.5	70.0	10.1	71.6	10.1
		16	45.3	6.85	54.0	8.38	62.7	10.0	66.6	10.6	67.4	10.5	69.1	10.6	70.7	10.7
		18	45.3	6.98	54.0	8.54	62.7	10.3	65.7	11.0	66.5	11.0	68.2	11.1	69.8	11.2
		20	45.3	7.12	54.0	8.88	62.7	11.1	64.8	11.5	65.6	11.6	67.3	11.7	68.9	11.8
		21	45.3	7.19	54.0	9.2	62.7	11.5	64.4	11.8	65.2	11.9	66.8	12.0	68.4	12.1
		23	45.3	7.68	54.0	9.9	62.6	12.3	63.4	12.3	64.3	12.4	65.9	12.5	67.5	12.6
		25	45.3	8.20	54.0	10.5	61.7	12.8	62.5	12.9	63.4	12.9	65.0	13.1	66.6	13.2
		27	45.3	8.76	54.0	11.3	60.8	13.4	61.6	13.4	62.4	13.5	64.1	13.6	65.7	13.7
		29	45.3	9.3	54.0	12.0	59.9	13.9	60.7	14.0	61.5	14.0	63.2	14.2	64.8	14.3
		31	45.3	10.0	54.0	12.9	59.0	14.4	59.8	14.5	60.6	14.6	62.3	14.7	63.9	14.9
		33	45.3	10.6	54.0	13.7	58.1	15.0	58.9	15.1	59.7	15.1	61.3	15.3	63.0	15.4
		35	45.3	11.3	54.0	14.6	57.2	15.5	58.0	15.6	58.8	15.7	60.4	15.9	62.1	16.0
		37	45.3	12.0	54.0	15.6	56.3	16.1	57.1	16.2	57.9	16.2	59.5	16.4	61.2	16.6
		39	45.3	12.8	53.7	16.4	55.4	16.6	56.2	16.7	57.0	16.8	58.6	17.0	60.3	17.2
110	49.50	10	41.5	5.88	49.5	7.16	57.5	8.51	61.5	9.2	65.5	9.9	70.6	10.5	72.1	10.1
		12	41.5	5.99	49.5	7.30	57.5	8.67	61.5	9.4	65.5	10.1	69.6	10.5	71.1	10.1
		14	41.5	6.10	49.5	7.44	57.5	8.83	61.5	9.6	65.5	10.3	68.7	10.4	70.2	10.1
		16	41.5	6.21	49.5	7.58	57.5	9.0	61.5	9.7	65.5	10.5	67.8	10.5	69.3	10.6
		18	41.5	6.33	49.5	7.73	57.5	9.2	61.5	10.0	65.4	11.0	66.9	11.1	68.4	11.2
		20	41.5	6.45	49.5	7.88	57.5	9.7	61.5	10.8	64.5	11.5	66.0	11.6	67.5	11.7
		21	41.5	6.52	49.5	8.12	57.5	10.1	61.5	11.1	64.1	11.8	65.6	11.9	67.1	12.0
		23	41.5	6.82	49.5	8.70	57.5	10.8	61.5	11.9	63.2	12.3	64.6	12.4	66.1	12.5
		25	41.5	7.28	49.5	9.3	57.5	11.6	61.5	12.8	62.2	12.9	63.7	13.0	65.2	13.1
		27	41.5	7.77	49.5	9.9	57.5	12.4	60.6	13.3	61.3	13.4	62.8	13.5	64.3	13.6
		29	41.5	8.28	49.5	10.6	57.5	13.2	59.7	13.9	60.4	13.9	61.9	14.1	63.4	14.2
		31	41.5	8.82	49.5	11.3	57.5	14.1	58.8	14.4	59.5	14.5	61.0	14.6	62.5	14.8
		33	41.5	9.4	49.5	12.1	57.1	14.9	57.9	15.0	58.6	15.0	60.1	15.2	61.6	15.3
		35	41.5	10.0	49.5	12.8	56.2	15.4	56.9	15.5	57.7	15.6	59.2	15.7	60.7	15.9
		37	41.5	10.6	49.5	13.7	55.3	16.0	56.0	16.1	56.8	16.1	58.3	16.3	59.8	16.4
		39	41.5	11.3	49.5	14.6	54.4	16.5	55.1	16.6	55.9	16.7	57.4	16.9	58.9	17.0
100	45.00	10	37.7	5.31	45.0	6.43	52.3	7.62	56.0	8.24	59.5	8.86	66.8	10.1	70.7	10.5
		12	37.7	5.40	45.0	6.55	52.3	7.77	56.0	8.39	59.5	9.0	66.8	10.3	69.8	10.4
		14	37.7	5.50	45.0	6.67	52.3	7.91	56.0	8.55	59.5	9.2	66.8	10.5	68.8	10.4
		16	37.7	5.60	45.0	6.80	52.3	8.07	56.0	8.72	59.5	9.4	66.6	10.7	67.9	10.5
		18	37.7	5.70	45.0	6.93	52.3	8.23	56.0	8.89	59.5	9.6	65.7	11.0	67.0	11.1
		20	37.7	5.81	45.0	7.07	52.3	8.47	56.0	9.3	59.5	10.2	64.8	11.5	66.1	11.6
		21	37.7	5.86	45.0	7.14	52.3	8.78	56.0	9.7	59.5	10.6	64.3	11.8	65.7	11.9
		23	37.7	6.02	45.0	7.61	52.3	9.4	56.0	10.4	59.5	11.4	63.4	12.3	64.8	12.4
		25	37.7	6.42	45.0	8.13	52.3	10.1	56.0	11.1	59.5	12.2	62.5	12.9	63.8	13.0
		27	37.7	6.84	45.0	8.68	52.3	10.7	56.0	11.9	59.5	13.0	61.6	13.4	62.9	13.5
		29	37.7	7.29	45.0	9.3	52.3	11.5	56.0	12.7	59.3	13.8	60.7	14.0	62.0	14.1
		31	37.7	7.76	45.0	9.9	52.3	12.2	56.0	13.5	58.4	14.4	59.8	14.5	61.1	14.6
		33	37.7	8.25	45.0	10.5	52.3	13.1	56.0	14.4	57.5	14.9	58.8	15.1	60.2	15.2
		35	37.7	8.77	45.0	11.2	52.3	13.9	56.0	15.4	56.6	15.5	57.9	15.6	59.3	15.7
		37	37.7	9.3	45.0	11.9	52.3	14.8	55.0	15.9	55.7	16.0	57.0	16.2	58.4	16.3
		39	37.7	9.9	45.0	12.7	52.3	15.8	54.1	16.5	54.8	16.6	56.1	16.7	57.5	16.9
90	40.50	10	34.0	4.75	40.5	5.73	47.0	6.76	50.3	7.30	53.6	7.84	60.1	8.96	66.7	10.1
		12	34.0	4.83	40.5	5.83	47.0	6.89	50.3	7.43	53.6	7.99	60.1	9.1	66.7	10.3
		14	34.0	4.91	40.5	5.94	47.0	7.02	50.3	7.58	53.6	8.14	60.1	9.3	66.7	10.5
		16	34.0	5.00	40.5	6.05	47.0	7.15	50.3	7.72	53.6	8.30	60.1	9.5	66.6	10.7
		18	34.0	5.09	40.5	6.16	47.0	7.29	50.3	7.87	53.6	8.47	60.1	9.7	65.6	11.0
		20	34.0	5.18	40.5	6.28	47.0	7.44	50.3	8.03	53.6	8.78	60.1	10.4	64.7	11.5
		21	34.0	5.23	40.5	6.34	47.0	7.56	50.3	8.31	53.6	9.1	60.1	10.8	64.3	11.8
		23	34.0	5.33	40.5	6.60	47.0	8.10	50.3	8.90	53.6	9.7	60.1	11.6	63.4	12.3
		25	34.0	5.62	40.5	7.05	47.0	8.65	50.3	9.5	53.6	10.4	60.1	12.4	62.5	12.9
		27	34.0	5.98	40.5	7.52	47.0	9.2	50.3	10.2	53.6	11.1	60.1	13.2	61.6	13.4
		29	34.0	6.36	40.5	8.01	47.0	9.9	50.3	10.9	53.6	11.9	59.4	13.9	60.6	14.0
		31	34.0	6.76	40.5	8.53	47.0	10.5	50.3	11.6	53.6	12.7	58.5	14.4	59.7	14.5
		33	34.0	7.18	40.5	9.1	47.0	11.2	50.3	12.3	53.6	13.6	57.6	14.9	58.8	15.1
		35	34.0	7.63	40.5	9.7	47.0	11.9	50.3	13.2	53.6	14.4	56.7	15.5	57.9	15.6
		37	34.0	8.10	40.5	10.3	47.0	12.7	50.3	14.0	53.6	15.4	55.8	16.0	57.0	16.2
		39	34.0	8.59	40.5	10.9	47.0	13.5	50.3	14.9	53.6	16.4	54.9	16.6	56.1	16.7

5 Таблицы производительности

5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

RTSYQ20PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80	36.00	10	30.2	4.22	36.0	5.05	41.8	5.93	44.7	6.39	47.6	6.86	53.4	7.82	59.3	8.81
		12	30.2	4.28	36.0	5.14	41.8	6.04	44.7	6.51	47.6	6.99	53.4	7.97	59.3	8.98
		14	30.2	4.36	36.0	5.23	41.8	6.15	44.7	6.63	47.6	7.12	53.4	8.12	59.3	9.2
		16	30.2	4.43	36.0	5.32	41.8	6.26	44.7	6.75	47.6	7.25	53.4	8.28	59.3	9.3
		18	30.2	4.51	36.0	5.42	41.8	6.38	44.7	6.88	47.6	7.39	53.4	8.44	59.3	9.5
		20	30.2	4.59	36.0	5.52	41.8	6.51	44.7	7.02	47.6	7.54	53.4	8.75	59.3	10.2
		21	30.2	4.63	36.0	5.57	41.8	6.57	44.7	7.09	47.6	7.70	53.4	9.1	59.3	10.5
		23	30.2	4.71	36.0	5.68	41.8	6.89	44.7	7.55	47.6	8.24	53.4	9.7	59.3	11.3
		25	30.2	4.87	36.0	6.05	41.8	7.36	44.7	8.07	47.6	8.81	53.4	10.4	59.3	12.1
		27	30.2	5.18	36.0	6.44	41.8	7.85	44.7	8.61	47.6	9.4	53.4	11.1	59.3	12.9
		29	30.2	5.50	36.0	6.86	41.8	8.37	44.7	9.2	47.6	10.0	53.4	11.9	59.3	13.8
		31	30.2	5.84	36.0	7.29	41.8	8.91	44.7	9.8	47.6	10.7	53.4	12.7	58.3	14.4
		33	30.2	6.20	36.0	7.75	41.8	9.5	44.7	10.4	47.6	11.4	53.4	13.5	57.4	14.9
		35	30.2	6.57	36.0	8.23	41.8	10.1	44.7	11.1	47.6	12.1	53.4	14.4	56.5	15.5
		37	30.2	6.97	36.0	8.74	41.8	10.7	44.7	11.8	47.6	12.9	53.4	15.3	55.6	16.0
		39	30.2	7.38	36.0	9.3	41.8	11.4	44.7	12.6	47.6	13.8	53.4	16.3	54.7	16.6
70	31.50	10	26.4	3.71	31.5	4.40	36.6	5.14	39.1	5.52	41.7	5.91	46.8	6.72	51.9	7.56
		12	26.4	3.76	31.5	4.47	36.6	5.22	39.1	5.62	41.7	6.02	46.8	6.84	51.9	7.70
		14	26.4	3.82	31.5	4.55	36.6	5.32	39.1	5.72	41.7	6.13	46.8	6.97	51.9	7.84
		16	26.4	3.88	31.5	4.63	36.6	5.41	39.1	5.82	41.7	6.24	46.8	7.10	51.9	7.99
		18	26.4	3.95	31.5	4.71	36.6	5.51	39.1	5.93	41.7	6.36	46.8	7.24	51.9	8.15
		20	26.4	4.01	31.5	4.79	36.6	5.62	39.1	6.05	41.7	6.48	46.8	7.39	51.9	8.38
		21	26.4	4.05	31.5	4.83	36.6	5.67	39.1	6.10	41.7	6.55	46.8	7.50	51.9	8.68
		23	26.4	4.12	31.5	4.93	36.6	5.79	39.1	6.31	41.7	6.86	46.8	8.03	51.9	9.3
		25	26.4	4.19	31.5	5.12	36.6	6.17	39.1	6.74	41.7	7.33	46.8	8.58	51.9	9.9
		27	26.4	4.43	31.5	5.45	36.6	6.58	39.1	7.18	41.7	7.82	46.8	9.2	51.9	10.6
		29	26.4	4.70	31.5	5.79	36.6	7.00	39.1	7.65	41.7	8.33	46.8	9.8	51.9	11.3
		31	26.4	4.99	31.5	6.15	36.6	7.45	39.1	8.14	41.7	8.87	46.8	10.4	51.9	12.1
		33	26.4	5.29	31.5	6.53	36.6	7.92	39.1	8.66	41.7	9.4	46.8	11.1	51.9	12.9
		35	26.4	5.60	31.5	6.93	36.6	8.41	39.1	9.2	41.7	10.0	46.8	11.8	51.9	13.8
		37	26.4	5.93	31.5	7.35	36.6	8.94	39.1	9.8	41.7	10.7	46.8	12.6	51.9	14.7
		39	26.4	6.27	31.5	7.79	36.6	9.5	39.1	10.4	41.7	11.4	46.8	13.4	51.9	15.6
60	27.00	10	22.6	3.23	27.0	3.79	31.4	4.38	33.5	4.69	35.7	5.01	40.1	5.66	44.4	6.35
		12	22.6	3.27	27.0	3.84	31.4	4.45	33.5	4.77	35.7	5.09	40.1	5.77	44.4	6.46
		14	22.6	3.32	27.0	3.90	31.4	4.53	33.5	4.85	35.7	5.18	40.1	5.87	44.4	6.58
		16	22.6	3.37	27.0	3.97	31.4	4.60	33.5	4.94	35.7	5.28	40.1	5.98	44.4	6.71
		18	22.6	3.42	27.0	4.03	31.4	4.69	33.5	5.03	35.7	5.37	40.1	6.09	44.4	6.84
		20	22.6	3.47	27.0	4.10	31.4	4.77	33.5	5.12	35.7	5.47	40.1	6.21	44.4	6.97
		21	22.6	3.50	27.0	4.14	31.4	4.81	33.5	5.16	35.7	5.53	40.1	6.27	44.4	7.04
		23	22.6	3.56	27.0	4.21	31.4	4.90	33.5	5.26	35.7	5.63	40.1	6.51	44.4	7.48
		25	22.6	3.62	27.0	4.29	31.4	5.09	33.5	5.53	35.7	5.99	40.1	6.95	44.4	8.00
		27	22.6	3.75	27.0	4.54	31.4	5.42	33.5	5.89	35.7	6.38	40.1	7.42	44.4	8.54
		29	22.6	3.97	27.0	4.82	31.4	5.76	33.5	6.26	35.7	6.79	40.1	7.90	44.4	9.1
		31	22.6	4.21	27.0	5.12	31.4	6.12	33.5	6.66	35.7	7.22	40.1	8.41	44.4	9.7
		33	22.6	4.45	27.0	5.42	31.4	6.50	33.5	7.07	35.7	7.67	40.1	8.95	44.4	10.3
		35	22.6	4.71	27.0	5.74	31.4	6.89	33.5	7.51	35.7	8.15	40.1	9.5	44.4	11.0
		37	22.6	4.97	27.0	6.08	31.4	7.31	33.5	7.97	35.7	8.65	40.1	10.1	44.4	11.7
		39	22.6	5.25	27.0	6.44	31.4	7.75	33.5	8.45	35.7	9.2	40.1	10.8	44.4	12.4
50	22.50	10	18.9	2.77	22.5	3.21	26.1	3.67	28.0	3.91	29.8	4.16	33.4	4.67	37.0	5.20
		12	18.9	2.81	22.5	3.25	26.1	3.73	28.0	3.97	29.8	4.23	33.4	4.75	37.0	5.29
		14	18.9	2.84	22.5	3.30	26.1	3.79	28.0	4.04	29.8	4.30	33.4	4.83	37.0	5.39
		16	18.9	2.88	22.5	3.35	26.1	3.85	28.0	4.10	29.8	4.37	33.4	4.92	37.0	5.48
		18	18.9	2.92	22.5	3.40	26.1	3.91	28.0	4.17	29.8	4.44	33.4	5.00	37.0	5.59
		20	18.9	2.97	22.5	3.45	26.1	3.97	28.0	4.24	29.8	4.52	33.4	5.10	37.0	5.69
		21	18.9	2.99	22.5	3.48	26.1	4.01	28.0	4.28	29.8	4.56	33.4	5.14	37.0	5.75
		23	18.9	3.03	22.5	3.54	26.1	4.08	28.0	4.36	29.8	4.65	33.4	5.24	37.0	5.88
		25	18.9	3.08	22.5	3.60	26.1	4.15	28.0	4.45	29.8	4.79	33.4	5.50	37.0	6.27
		27	18.9	3.13	22.5	3.73	26.1	4.38	28.0	4.73	29.8	5.09	33.4	5.86	37.0	6.68
		29	18.9	3.31	22.5	3.95	26.1	4.65	28.0	5.02	29.8	5.41	33.4	6.23	37.0	7.11
		31	18.9	3.50	22.5	4.18	26.1	4.93	28.0	5.33	29.8	5.74	33.4	6.62	37.0	7.57
		33	18.9	3.69	22.5	4.42	26.1	5.22	28.0	5.65	29.8	6.09	33.4	7.03	37.0	8.05
		35	18.9	3.90	22.5	4.67	26.1	5.53	28.0	5.99	29.8	6.46	33.4	7.47	37.0	8.55
		37	18.9	4.11	22.5	4.94	26.1	5.85	28.0	6.34	29.8	6.85	33.4	7.92	37.0	9.1
		39	18.9	4.33	22.5	5.22	26.1	6.19	28.0	6.71	29.8	7.26	33.4	8.41	37.0	9.6

CC08A004(2)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ10PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	36.40	-24.9	-25.0	24.2	7.13	24.1	7.50	24.1	7.86	24.0	8.05	24.0	8.23	23.9	8.60
		-22.8	-23.0	24.5	6.98	24.4	7.33	24.4	7.68	24.3	7.86	24.3	8.03	24.2	8.38
		-21.8	-22.0	24.7	6.92	24.6	7.27	24.5	7.61	24.5	7.78	24.5	7.95	24.4	8.29
		-20.8	-21.0	24.9	6.87	24.8	7.21	24.7	7.54	24.7	7.71	24.6	7.88	24.6	8.21
		-19.8	-20.0	25.0	6.82	25.0	7.15	24.9	7.48	24.9	7.64	24.8	7.81	24.8	8.14
		-18.8	-19.0	25.3	6.78	25.2	7.11	25.1	7.43	25.1	7.59	25.0	7.75	25.0	8.07
		-16.7	-17.0	25.8	6.72	25.7	7.03	25.6	7.33	25.6	7.49	25.5	7.64	25.5	7.95
		-13.7	-15.0	26.4	6.69	26.3	6.98	26.2	7.27	26.2	7.41	26.1	7.56	26.1	7.85
		-11.8	-13.0	27.1	6.68	27.0	6.96	27.0	7.23	26.9	7.37	26.9	7.51	26.8	7.79
		-9.8	-11.0	28.0	6.71	27.9	6.98	27.8	7.24	27.8	7.37	27.8	7.50	27.7	7.76
		-9.5	-10.0	28.5	6.75	28.4	7.01	28.4	7.26	28.3	7.39	28.3	7.52	28.2	7.78
		-8.5	-9.1	29.0	6.80	28.9	7.05	28.9	7.30	28.8	7.43	28.8	7.55	28.7	7.80
		-7.0	-7.6	29.9	6.92	29.9	7.16	29.8	7.40	29.8	7.52	29.7	7.65	29.7	7.89
		-4.4	-5.0	31.9	7.28	31.8	7.51	31.7	7.74	31.7	7.85	31.6	7.97	31.6	8.20
		-3.0	-3.7	33.0	7.59	32.9	7.81	32.8	8.02	32.8	8.15	32.8	8.27	32.7	8.49
		0.0	-0.7	36.0	8.52	35.9	8.75	35.9	8.97	35.8	9.08	35.8	9.19	35.7	9.40
		3.0	2.2	39.6	9.71	39.5	9.93	39.4	10.2	39.4	10.3	39.3	9.96	39.2	9.16
		5.0	4.0	42.1	10.6	42.1	10.8	41.0	10.6	39.6	10.2	38.3	9.82	35.7	9.04
		7.0	6.0	37.4	8.82	37.3	9.03	37.3	9.23	37.2	9.34	37.2	9.44	35.7	9.05
		9.0	7.9	39.3	9.01	39.2	9.20	39.2	9.40	39.1	9.50	38.3	9.29	35.7	8.51
120	33.60	-24.9	-25.0	24.1	7.63	24.0	7.96	24.0	8.30	23.9	8.47	23.9	8.64	23.8	8.98
		-22.8	-23.0	24.4	7.46	24.3	7.78	24.3	8.10	24.2	8.27	24.2	8.43	24.1	8.75
		-21.8	-22.0	24.6	7.39	24.5	7.70	24.4	8.02	24.4	8.18	24.4	8.34	24.3	8.65
		-20.8	-21.0	24.8	7.32	24.7	7.63	24.6	7.94	24.6	8.10	24.6	8.25	24.5	8.56
		-19.8	-20.0	24.9	7.27	24.9	7.57	24.8	7.87	24.8	8.02	24.7	8.18	24.7	8.48
		-18.8	-19.0	25.2	7.22	25.1	7.51	25.0	7.81	25.0	7.96	25.0	8.11	24.9	8.40
		-16.7	-17.0	25.7	7.14	25.6	7.42	25.5	7.70	25.5	7.84	25.5	7.98	25.4	8.27
		-13.7	-15.0	26.3	7.08	26.2	7.35	26.1	7.62	26.1	7.75	26.1	7.89	26.0	8.16
		-11.8	-13.0	27.0	7.05	26.9	7.31	26.9	7.56	26.8	7.69	26.8	7.82	26.7	8.08
		-9.8	-11.0	27.9	7.07	27.8	7.31	27.8	7.55	27.7	7.68	27.7	7.80	27.6	8.04
		-9.5	-10.0	28.4	7.10	28.3	7.33	28.3	7.57	28.2	7.69	28.2	7.81	28.1	8.04
		-8.5	-9.1	28.9	7.14	28.8	7.37	28.8	7.60	28.7	7.72	28.7	7.83	28.6	8.06
		-7.0	-7.6	29.8	7.25	29.8	7.47	29.7	7.69	29.7	7.80	29.6	7.92	29.6	8.14
		-4.4	-5.0	31.8	7.59	31.7	7.80	31.6	8.01	31.6	8.12	31.6	8.22	31.5	8.43
		-3.0	-3.7	32.9	7.89	32.8	8.10	32.8	8.29	32.7	8.41	32.7	8.52	32.6	8.73
		0.0	-0.7	35.9	8.82	35.8	9.03	35.8	9.23	35.7	9.33	35.4	9.30	32.9	8.55
		3.0	2.2	39.5	10.01	39.4	10.2	37.8	9.80	36.6	9.43	35.4	9.06	32.9	8.35
		5.0	4.0	42.0	10.9	40.2	10.4	37.8	9.66	36.6	9.31	35.4	8.95	32.9	8.26
		7.0	6.0	37.3	9.10	37.3	9.29	37.2	9.48	36.6	9.33	35.4	8.95	32.9	8.21
		9.0	7.9	39.2	9.27	39.1	9.46	37.8	9.13	36.6	8.77	35.4	8.42	32.9	7.73
110	30.80	-24.9	-25.0	24.0	8.12	23.9	8.43	23.9	8.74	23.9	8.90	23.8	9.05	23.8	9.36
		-22.8	-23.0	24.3	7.93	24.2	8.23	24.2	8.52	24.2	8.67	24.1	8.82	24.1	9.12
		-21.8	-22.0	24.5	7.85	24.4	8.14	24.4	8.43	24.3	8.57	24.3	8.72	24.2	9.01
		-20.8	-21.0	24.7	7.78	24.6	8.06	24.5	8.34	24.5	8.49	24.5	8.63	24.4	8.91
		-19.8	-20.0	24.9	7.71	24.8	7.99	24.7	8.27	24.7	8.40	24.7	8.54	24.6	8.82
		-18.8	-19.0	25.1	7.65	25.0	7.92	24.9	8.19	24.9	8.33	24.9	8.47	24.8	8.74
		-16.7	-17.0	25.6	7.55	25.5	7.81	25.4	8.07	25.4	8.20	25.4	8.33	25.3	8.59
		-13.7	-15.0	26.2	7.47	26.1	7.72	26.0	7.97	26.0	8.09	26.0	8.21	25.9	8.46
		-11.8	-13.0	26.9	7.43	26.8	7.66	26.8	7.90	26.7	8.01	26.7	8.13	26.7	8.36
		-9.8	-11.0	27.8	7.42	27.7	7.65	27.7	7.87	27.6	7.98	27.6	8.09	27.6	8.31
		-9.5	-10.0	28.3	7.44	28.3	7.66	28.2	7.88	28.2	7.99	28.1	8.09	28.1	8.31
		-8.5	-9.1	28.8	7.48	28.8	7.69	28.7	7.90	28.7	8.01	28.6	8.11	28.6	8.32
		-7.0	-7.6	29.8	7.57	29.7	7.78	29.6	7.98	29.6	8.08	29.6	8.19	29.5	8.39
		-4.4	-5.0	31.7	7.90	31.6	8.09	31.5	8.29	31.5	8.38	31.5	8.48	30.2	8.16
		-3.0	-3.7	32.8	8.20	32.7	8.39	32.7	8.55	32.6	8.68	32.4	8.70	30.2	8.00
		0.0	-0.7	35.8	9.12	35.7	9.31	34.7	9.08	33.5	8.74	32.4	8.40	30.2	7.73
		3.0	2.2	39.1	10.2	36.9	9.52	34.7	8.85	33.5	8.52	32.4	8.20	30.2	7.57
		5.0	4.0	39.1	10.1	36.9	9.39	34.7	8.74	33.5	8.43	32.4	8.11	30.2	7.50
		7.0	6.0	37.2	9.38	36.9	9.43	34.7	8.73	33.5	8.39	32.4	8.05	30.2	7.40
		9.0	7.9	39.1	9.52	36.9	8.86	34.7	8.21	33.5	7.89	32.4	7.58	30.2	6.97
		11.0	9.8	39.1	8.95	36.9	8.33	34.7	7.73	33.5	7.44	32.4	7.15	30.2	6.58
		13.0	11.8	39.1	8.39	36.9	7.82	34.7	7.26	33.5	6.99	32.4	6.72	30.2	6.20
		15.0	13.7	39.1	7.91	36.9	7.38	34.7	6.86	33.5	6.60	32.4	6.35	30.2	5.86

CC08A004(1)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ10PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100	28.00	-24.9	-25.0	23.9	8.62	23.9	8.90	23.8	9.18	23.8	9.32	23.7	9.46	23.7	9.74
		-22.8	-23.0	24.2	8.40	24.2	8.67	24.1	8.94	24.1	9.08	24.0	9.21	24.0	9.48
		-21.8	-22.0	24.4	8.31	24.3	8.58	24.3	8.84	24.2	8.97	24.2	9.10	24.2	9.37
		-20.8	-21.0	24.6	8.23	24.5	8.49	24.4	8.75	24.4	8.87	24.4	9.00	24.3	9.26
		-19.8	-20.0	24.8	8.15	24.7	8.41	24.6	8.66	24.6	8.78	24.6	8.91	24.5	9.16
		-18.8	-19.0	25.0	8.08	24.9	8.33	24.9	8.58	24.8	8.70	24.8	8.82	24.7	9.07
		-16.7	-17.0	25.5	7.96	25.4	8.20	25.4	8.43	25.3	8.55	25.3	8.67	25.2	8.91
		-13.7	-15.0	26.1	7.87	26.0	8.09	25.9	8.32	25.9	8.43	25.9	8.54	25.8	8.76
		-11.8	-13.0	26.8	7.80	26.7	8.01	26.7	8.23	26.7	8.33	26.6	8.44	26.6	8.65
		-9.8	-11.0	27.7	7.78	27.6	7.98	27.6	8.18	27.6	8.28	27.5	8.38	27.5	8.58
		-9.5	-10.0	28.2	7.79	28.2	7.99	28.0	8.18	28.1	8.28	28.0	8.38	27.5	8.32
		-8.5	-9.1	28.7	7.82	28.7	8.01	28.6	8.20	28.6	8.30	28.6	8.39	27.5	8.11
		-7.0	-7.6	29.7	7.90	29.6	8.08	29.5	8.27	29.5	8.36	29.5	8.45	27.5	7.77
		-4.4	-5.0	31.6	8.21	31.5	8.38	31.5	8.56	30.5	8.25	29.5	7.93	27.5	7.30
		-3.0	-3.7	32.7	8.50	32.6	8.68	31.5	8.38	30.5	8.09	29.5	7.77	27.5	7.16
		0.0	-0.7	35.5	9.36	33.5	8.73	31.5	8.12	30.5	7.82	29.5	7.52	27.5	6.94
		3.0	2.2	35.5	9.12	33.5	8.52	31.5	7.94	30.5	7.65	29.5	7.37	27.5	6.81
		5.0	4.0	35.5	9.00	33.5	8.42	31.5	7.86	30.5	7.58	29.5	7.30	27.5	6.76
		7.0	6.0	35.5	9.01	33.5	8.39	31.5	7.78	30.5	7.48	29.5	7.19	27.5	6.62
		9.0	7.9	35.5	8.47	33.5	7.89	31.5	7.33	30.5	7.05	29.5	6.78	27.5	6.25
		11.0	9.8	35.5	7.97	33.5	7.43	31.5	6.91	30.5	6.65	29.5	6.40	27.5	5.90
		13.0	11.8	35.5	7.49	33.5	6.99	31.5	6.50	30.5	6.26	29.5	6.03	27.5	5.57
		15.0	13.7	35.5	7.06	33.5	6.60	31.5	6.15	30.5	5.92	29.5	5.70	27.5	5.27
90	25.20	-24.9	-25.0	23.8	9.11	23.8	9.37	23.7	9.62	23.7	9.75	23.7	9.87	23.6	10.1
		-22.8	-23.0	24.1	8.88	24.1	9.12	24.0	9.36	24.0	9.48	24.0	9.60	23.9	9.85
		-21.8	-22.0	24.3	8.78	24.2	9.01	24.2	9.25	24.2	9.37	24.1	9.49	24.1	9.72
		-20.8	-21.0	24.5	8.68	24.4	8.91	24.4	9.15	24.3	9.26	24.3	9.38	24.3	9.61
		-19.8	-20.0	24.7	8.60	24.6	8.82	24.6	9.05	24.5	9.16	24.5	9.28	24.5	9.50
		-18.8	-19.0	24.9	8.52	24.8	8.74	24.8	8.96	24.7	9.07	24.7	9.18	24.7	9.41
		-16.7	-17.0	25.4	8.38	25.3	8.59	25.3	8.80	25.2	8.91	25.2	9.01	24.7	8.97
		-13.7	-15.0	26.0	8.26	25.9	8.46	25.9	8.66	25.8	8.77	25.8	8.87	24.7	8.50
		-11.8	-13.0	26.7	8.18	26.7	8.37	26.6	8.56	26.6	8.65	26.5	8.74	24.7	8.03
		-9.8	-11.0	27.6	8.13	27.6	8.32	27.5	8.50	27.4	8.57	26.5	8.23	24.7	7.57
		-9.5	-10.0	28.1	8.14	28.1	8.31	28.0	8.49	27.4	8.32	26.5	7.99	24.7	7.36
		-8.5	-9.1	28.6	8.15	28.6	8.33	28.4	8.42	27.4	8.10	26.5	7.79	24.7	7.17
		-7.0	-7.6	29.6	8.22	29.5	8.39	28.4	8.07	27.4	7.77	26.5	7.47	24.7	6.88
		-4.4	-5.0	31.5	8.52	30.2	8.15	28.4	7.58	27.4	7.30	26.5	7.02	24.7	6.47
		-3.0	-3.7	32.0	8.56	30.2	7.99	28.4	7.41	27.4	7.16	26.5	6.89	24.7	6.36
		0.0	-0.7	32.0	8.27	30.2	7.73	28.4	7.20	27.4	6.94	26.5	6.68	24.7	6.18
		3.0	2.2	32.0	8.08	30.2	7.56	28.4	7.06	27.4	6.81	26.5	6.56	24.7	6.08
		5.0	4.0	32.0	7.99	30.2	7.49	28.4	7.00	27.4	6.76	26.5	6.52	24.7	6.05
		7.0	6.0	32.0	7.93	30.2	7.39	28.4	6.87	27.4	6.62	26.5	6.36	24.7	5.87
		9.0	7.9	32.0	7.46	30.2	6.97	28.4	6.48	27.4	6.24	26.5	6.01	24.7	5.55
		11.0	9.8	32.0	7.04	30.2	6.57	28.4	6.12	27.4	5.90	26.5	5.68	24.7	5.25
		13.0	11.8	32.0	6.62	30.2	6.19	28.4	5.77	27.4	5.56	26.5	5.36	24.7	4.96
		15.0	13.7	32.0	6.26	30.2	5.85	28.4	5.46	27.4	5.27	26.5	5.08	24.7	4.71
80	22.40	-24.9	-25.0	23.7	9.61	23.7	9.83	23.6	10.1	23.6	10.2	23.6	10.3	22.0	9.46
		-22.8	-23.0	24.0	9.35	24.0	9.57	23.9	9.78	23.9	9.89	23.6	9.80	22.0	9.01
		-21.8	-22.0	24.2	9.24	24.1	9.45	24.1	9.66	24.1	9.77	23.6	9.58	22.0	8.81
		-20.8	-21.0	24.4	9.14	24.3	9.34	24.3	9.55	24.3	9.65	23.6	9.36	22.0	8.60
		-19.8	-20.0	24.6	9.04	24.5	9.24	24.5	9.44	24.4	9.51	23.6	9.14	22.0	8.41
		-18.8	-19.0	24.8	8.95	24.7	9.15	24.7	9.35	24.4	9.29	23.6	8.92	22.0	8.21
		-16.7	-17.0	25.3	8.79	25.2	8.98	25.2	9.17	24.4	8.83	23.6	8.49	22.0	7.81
		-13.7	-15.0	25.9	8.65	25.8	8.83	25.2	8.70	24.4	8.37	23.6	8.05	22.0	7.41
		-11.8	-13.0	26.6	8.55	26.6	8.72	25.2	8.22	24.4	7.91	23.6	7.61	22.0	7.01
		-9.8	-11.0	27.5	8.49	26.8	8.34	25.2	7.75	24.4	7.46	23.6	7.18	22.0	6.62
		-9.5	-10.0	28.0	8.48	26.8	8.10	25.2	7.53	24.4	7.25	23.6	6.97	22.0	6.43
		-8.5	-9.1	28.4	8.45	26.8	7.89	25.2	7.33	24.4	7.06	23.6	6.79	22.0	6.27
		-7.0	-7.6	28.4	8.10	26.8	7.56	25.2	7.04	24.4	6.78	23.6	6.52	22.0	6.02
		-4.4	-5.0	28.4	7.60	26.8	7.11	25.2	6.62	24.4	6.38	23.6	6.14	22.0	5.68
		-3.0	-3.7	28.4	7.46	26.8	6.97	25.2	6.48	24.4	6.27	23.6	6.04	22.0	5.59
		0.0	-0.7	28.4	7.22	26.8	6.77	25.2	6.32	24.4	6.10	23.6	5.88	22.0	5.45
		3.0	2.2	28.4	7.08	26.8	6.64	25.2	6.21	24.4	6.00	23.6	5.79	22.0	5.38
		5.0	4.0	28.4	7.02	26.8	6.59	25.2	6.18	24.4	5.97	23.6	5.76	22.0	5.36
		7.0	6.0	28.4	6.90	26.8	6.44	25.2	6.00	24.4	5.79	23.6	5.57	22.0	5.15
		9.0	7.9	28.4	6.50	26.8	6.08	25.2	5.67	24.4	5.47	23.6	5.27	22.0	4.88
		11.0	9.8	28.4	6.14	26.8	5.75	25.2	5.37	24.4	5.18	23.6	4.99	22.0	4.63
		13.0	11.8	28.4	5.79	26.8	5.42	25.2	5.07	24.4	4.89	23.6	4.72	22.0	4.38
		15.0	13.7	28.4	5.48	26.8	5.14	25.2	4.81	24.4	4.64	23.6	4.48	22.0	4.16

CC08A004(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ10PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70	19.60	-24.9	-25.0	23.6	10.1	23.5	10.2	22.1	9.50	21.3	9.15	20.6	8.79	19.2	8.11
		-22.8	-23.0	23.9	9.82	23.5	9.75	22.1	9.06	21.3	8.72	20.6	8.38	19.2	7.73
		-21.8	-22.0	24.1	9.70	23.5	9.52	22.1	8.85	21.3	8.52	20.6	8.19	19.2	7.55
		-20.8	-21.0	24.3	9.59	23.5	9.30	22.1	8.65	21.3	8.32	20.6	8.01	19.2	7.38
		-19.8	-20.0	24.5	9.48	23.5	9.09	22.1	8.45	21.3	8.13	20.6	7.82	19.2	7.22
		-18.8	-19.0	24.7	9.38	23.5	8.87	22.1	8.25	21.3	7.94	20.6	7.64	19.2	7.05
		-16.7	-17.0	24.9	9.05	23.5	8.44	22.1	7.85	21.3	7.56	20.6	7.27	19.2	6.71
		-13.7	-15.0	24.9	8.57	23.5	8.00	22.1	7.45	21.3	7.17	20.6	6.90	19.2	6.38
		-11.8	-13.0	24.9	8.10	23.5	7.56	22.1	7.04	21.3	6.79	20.6	6.53	19.2	6.04
		-9.8	-11.0	24.9	7.64	23.5	7.14	22.1	6.65	21.3	6.41	20.6	6.17	19.2	5.71
		-9.5	-10.0	24.9	7.42	23.5	6.93	22.1	6.46	21.3	6.23	20.6	6.00	19.2	5.55
		-8.5	-9.1	24.9	7.23	23.5	6.76	22.1	6.30	21.3	6.07	20.6	5.85	19.2	5.41
		-7.0	-7.6	24.9	6.93	23.5	6.49	22.1	6.05	21.3	5.84	20.6	5.62	19.2	5.21
		-4.4	-5.0	24.9	6.53	23.5	6.11	22.1	5.71	21.3	5.51	20.6	5.31	19.2	4.93
		-3.0	-3.7	24.9	6.41	23.5	6.01	22.1	5.60	21.3	5.42	20.6	5.23	19.2	4.85
		0.0	-0.7	24.9	6.23	23.5	5.85	22.1	5.47	21.3	5.29	20.6	5.11	19.2	4.75
		3.0	2.2	24.9	6.13	23.5	5.76	22.1	5.40	21.3	5.23	20.6	5.05	19.2	4.71
		5.0	4.0	24.9	6.09	23.5	5.74	22.1	5.38	21.3	5.21	20.6	5.04	19.2	4.70
		7.0	6.0	24.9	5.92	23.5	5.54	22.1	5.18	21.3	5.00	20.6	4.82	19.2	4.47
		9.0	7.9	24.9	5.59	23.5	5.24	22.1	4.90	21.3	4.73	20.6	4.57	19.2	4.24
		11.0	9.8	24.9	5.29	23.5	4.97	22.1	4.65	21.3	4.49	20.6	4.33	19.2	4.03
		13.0	11.8	24.9	5.00	23.5	4.69	22.1	4.40	21.3	4.25	20.6	4.10	19.2	3.82
		15.0	13.7	24.9	4.74	23.5	4.46	22.1	4.18	21.3	4.04	20.6	3.90	19.2	3.63
60	16.80	-24.9	-25.0	21.3	9.14	20.1	8.54	18.9	7.96	18.3	7.67	17.7	7.39	16.5	6.83
		-22.8	-23.0	21.3	8.71	20.1	8.14	18.9	7.59	18.3	7.31	17.7	7.04	16.5	6.52
		-21.8	-22.0	21.3	8.51	20.1	7.96	18.9	7.41	18.3	7.15	17.7	6.89	16.5	6.37
		-20.8	-21.0	21.3	8.32	20.1	7.78	18.9	7.25	18.3	6.99	17.7	6.73	16.5	6.23
		-19.8	-20.0	21.3	8.13	20.1	7.60	18.9	7.08	18.3	6.83	17.7	6.58	16.5	6.09
		-18.8	-19.0	21.3	7.94	20.1	7.42	18.9	6.92	18.3	6.67	17.7	6.43	16.5	5.95
		-16.7	-17.0	21.3	7.55	20.1	7.07	18.9	6.59	18.3	6.36	17.7	6.13	16.5	5.67
		-13.7	-15.0	21.3	7.17	20.1	6.71	18.9	6.26	18.3	6.04	17.7	5.82	16.5	5.39
		-11.8	-13.0	21.3	6.78	20.1	6.35	18.9	5.93	18.3	5.72	17.7	5.52	16.5	5.11
		-9.8	-11.0	21.3	6.40	20.1	6.00	18.9	5.60	18.3	5.41	17.7	5.22	16.5	4.84
		-9.5	-10.0	21.3	6.22	20.1	5.83	18.9	5.45	18.3	5.26	17.7	5.08	16.5	4.71
		-8.5	-9.1	21.3	6.07	20.1	5.69	18.9	5.32	18.3	5.14	17.7	4.96	16.5	4.60
		-7.0	-7.6	21.3	5.83	20.1	5.47	18.9	5.12	18.3	4.94	17.7	4.77	16.5	4.43
		-4.4	-5.0	21.3	5.50	20.1	5.17	18.9	4.84	18.3	4.68	17.7	4.52	16.5	4.20
		-3.0	-3.7	21.3	5.42	20.1	5.09	18.9	4.75	18.3	4.61	17.7	4.45	16.5	4.15
		0.0	-0.7	21.3	5.29	20.1	4.97	18.9	4.67	18.3	4.52	17.7	4.37	16.5	4.07
		3.0	2.2	21.3	5.22	20.1	4.92	18.9	4.63	18.3	4.48	17.7	4.34	16.5	4.06
		5.0	4.0	21.3	5.21	20.1	4.91	18.9	4.63	18.3	4.48	17.7	4.34	16.5	4.06
		7.0	6.0	21.3	4.99	20.1	4.69	18.9	4.39	18.3	4.24	17.7	4.10	16.5	3.81
		9.0	7.9	21.3	4.73	20.1	4.45	18.9	4.17	18.3	4.03	17.7	3.89	16.5	3.63
		11.0	9.8	21.3	4.49	20.1	4.22	18.9	3.96	18.3	3.83	17.7	3.70	16.5	3.45
		13.0	11.8	21.3	4.25	20.1	4.00	18.9	3.75	18.3	3.63	17.7	3.52	16.5	3.28
		15.0	13.7	21.3	4.04	20.1	3.80	18.9	3.58	18.3	3.46	17.7	3.35	16.5	3.13
50	14.00	-24.9	-25.0	17.8	7.43	16.8	6.96	15.8	6.51	15.2	6.28	14.7	6.06	13.7	5.63
		-22.8	-23.0	17.8	7.08	16.8	6.64	15.8	6.21	15.2	6.00	14.7	5.78	13.7	5.37
		-21.8	-22.0	17.8	6.92	16.8	6.49	15.8	6.07	15.2	5.86	14.7	5.66	13.7	5.25
		-20.8	-21.0	17.8	6.77	16.8	6.35	15.8	5.94	15.2	5.73	14.7	5.53	13.7	5.14
		-19.8	-20.0	17.8	6.62	16.8	6.21	15.8	5.80	15.2	5.61	14.7	5.41	13.7	5.03
		-18.8	-19.0	17.8	6.46	16.8	6.06	15.8	5.67	15.2	5.48	14.7	5.29	13.7	4.91
		-16.7	-17.0	17.8	6.16	16.8	5.78	15.8	5.41	15.2	5.23	14.7	5.05	13.7	4.69
		-13.7	-15.0	17.8	5.85	16.8	5.49	15.8	5.14	15.2	4.97	14.7	4.80	13.7	4.46
		-11.8	-13.0	17.8	5.54	16.8	5.21	15.8	4.88	15.2	4.72	14.7	4.55	13.7	4.24
		-9.8	-11.0	17.8	5.25	16.8	4.93	15.8	4.62	15.2	4.47	14.7	4.32	13.7	4.02
		-9.5	-10.0	17.8	5.10	16.8	4.80	15.8	4.50	15.2	4.35	14.7	4.20	13.7	3.92
		-8.5	-9.1	17.8	4.98	16.8	4.68	15.8	4.39	15.2	4.25	14.7	4.11	13.7	3.83
		-7.0	-7.6	17.8	4.80	16.8	4.51	15.8	4.23	15.2	4.10	14.7	3.96	13.7	3.69
		-4.4	-5.0	17.8	4.54	16.8	4.28	15.8	4.02	15.2	3.89	14.7	3.76	13.7	3.52
		-3.0	-3.7	17.8	4.46	16.8	4.20	15.8	3.95	15.2	3.82	14.7	3.70	13.7	3.46
		0.0	-0.7	17.8	4.39	16.8	4.15	15.8	3.90	15.2	3.78	14.7	3.67	13.7	3.43
		3.0	2.2	17.8	4.54	16.8	4.29	15.8	4.05	15.2	3.92	14.7	3.81	13.7	3.57
		5.0	4.0	17.8	4.74	16.8	4.48	15.8	4.23	15.2	4.11	14.7	3.99	13.7	3.75
		7.0	6.0	17.8	4.12	16.8	3.88	15.8	3.65	15.2	3.53	14.7	3.41	13.7	3.19
		9.0	7.9	17.8	3.91	16.8	3.69	15.8	3.47	15.2	3.36	14.7	3.25	13.7	3.04
		11.0	9.8	17.8	3.72	16.8	3.51	15.8	3.30	15.2	3.20	14.7	3.10	13.7	2.90
		13.0	11.8	17.8	3.53	16.8	3.34	15.8	3.14	15.2	3.05	14.7	2.95	13.7	2.77
		15.0	13.7	17.8	3.37	16.8	3.18	15.8	3.00	15.2	2.91	14.7	2.82	13.7	2.65

CC08A004(3)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  markierten Temperaturbereich der Außenluft.
 Η είναι ενδεικτική.  κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται.
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .

The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ14PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	52.00	-24.9	-25.0	29.9	8.30	29.8	8.88	29.7	9.47	29.6	9.76	29.6	10.1	29.5	10.6
		-22.8	-23.0	31.4	8.78	31.3	9.33	31.2	9.88	31.1	10.2	31.1	10.4	31.0	11.0
		-21.8	-22.0	32.1	8.97	32.0	9.50	31.9	10.0	31.8	10.3	31.8	10.6	31.7	11.1
		-20.8	-21.0	32.8	9.13	32.7	9.65	32.6	10.2	32.5	10.4	32.4	10.7	32.3	11.2
		-19.8	-20.0	33.4	9.27	33.3	9.78	33.2	10.3	33.2	10.5	33.1	10.8	33.0	11.3
		-18.8	-19.0	34.1	9.40	34.0	9.90	33.9	10.4	33.9	10.6	33.8	10.9	33.7	11.4
		-16.7	-17.0	35.5	9.63	35.4	10.1	35.3	10.6	35.2	10.8	35.2	11.0	35.0	11.5
		-13.7	-15.0	36.8	9.85	36.7	10.3	36.6	10.7	36.6	11.0	36.5	11.2	36.4	11.6
		-11.8	-13.0	38.3	10.1	38.2	10.5	38.1	10.9	38.0	11.2	38.0	11.4	37.9	11.8
		-9.8	-11.0	39.9	10.4	39.8	10.8	39.6	11.2	39.6	11.4	39.5	11.6	39.4	12.0
		-9.5	-10.0	40.7	10.5	40.6	10.9	40.5	11.3	40.4	11.5	40.4	11.7	40.3	12.1
		-8.5	-9.1	41.5	10.7	41.4	11.1	41.3	11.5	41.2	11.7	41.2	11.9	41.1	12.3
		-7.0	-7.6	42.9	11.0	42.8	11.4	42.6	11.7	42.6	11.9	42.5	12.1	42.4	12.5
		-4.4	-5.0	45.5	11.6	45.4	11.9	45.3	12.3	45.3	12.5	45.2	12.6	45.1	13.0
		-3.0	-3.7	47.0	12.1	46.9	12.4	46.8	12.7	46.8	13.0	46.7	13.1	46.6	13.5
		0.0	-0.7	51.0	13.3	50.9	13.6	50.8	14.0	50.7	14.1	50.7	14.3	50.6	14.7
		3.0	2.2	55.5	14.5	55.4	14.9	55.3	15.2	55.2	15.4	54.7	15.3	51.0	14.1
		5.0	4.0	58.7	15.3	58.6	15.7	58.5	16.0	56.6	15.4	54.7	14.8	51.0	13.6
		7.0	6.0	51.4	12.1	51.3	12.4	51.2	12.7	51.2	12.8	51.1	13.0	51.0	13.3
		9.0	7.9	53.9	12.3	53.8	12.6	53.7	12.9	53.7	13.0	53.6	13.2	51.0	12.5
		11.0	9.8	56.6	12.6	56.5	12.8	56.4	13.1	56.3	13.3	54.7	12.8	51.0	11.8
		13.0	11.8	59.5	12.8	59.4	13.1	58.5	13.1	56.6	12.6	54.7	12.0	51.0	11.1
		15.0	13.7	62.3	13.0	62.2	13.3	58.5	12.3	56.6	11.8	54.7	11.4	51.0	10.4
120	48.00	-24.9	-25.0	29.8	9.09	29.7	9.63	29.6	10.2	29.5	10.4	29.5	10.7	29.4	11.2
		-22.8	-23.0	31.2	9.52	31.1	10.0	31.0	10.5	31.0	10.8	30.9	11.1	30.8	11.6
		-21.8	-22.0	31.9	9.69	31.8	10.2	31.7	10.7	31.7	10.9	31.6	11.2	31.5	11.7
		-20.8	-21.0	32.6	9.84	32.5	10.3	32.4	10.8	32.4	11.0	32.3	11.3	32.2	11.8
		-19.8	-20.0	33.3	9.96	33.2	10.4	33.1	10.9	33.1	11.1	33.0	11.4	32.9	11.8
		-18.8	-19.0	34.0	10.1	33.9	10.5	33.8	11.0	33.7	11.2	33.7	11.4	33.6	11.9
		-16.7	-17.0	35.3	10.3	35.2	10.7	35.1	11.1	35.1	11.4	35.0	11.6	34.9	12.0
		-13.7	-15.0	36.7	10.5	36.6	10.9	36.5	11.3	36.5	11.5	36.4	11.7	36.3	12.1
		-11.8	-13.0	38.2	10.7	38.1	11.1	38.0	11.5	37.9	11.7	37.9	11.9	37.8	12.2
		-9.8	-11.0	39.7	10.9	39.6	11.3	39.5	11.7	39.5	11.9	39.4	12.1	39.3	12.4
		-9.5	-10.0	40.5	11.1	40.5	11.4	40.4	11.8	40.3	12.0	40.3	12.2	40.2	12.6
		-8.5	-9.1	41.3	11.2	41.2	11.6	41.1	11.9	41.1	12.1	41.0	12.3	40.9	12.7
		-7.0	-7.6	42.7	11.5	42.6	11.8	42.5	12.2	42.5	12.4	42.4	12.6	42.3	12.9
		-4.4	-5.0	45.4	12.0	45.3	12.4	45.2	12.7	45.2	12.9	45.1	13.1	45.0	13.4
		-3.0	-3.7	46.9	12.5	46.8	12.9	46.7	13.2	46.7	13.4	46.6	13.5	46.5	13.9
		0.0	-0.7	50.8	13.7	50.7	14.1	50.6	14.4	50.6	14.5	50.5	14.7	47.1	13.5
		3.0	2.2	55.3	15.0	55.2	15.3	54.0	15.1	52.3	14.5	50.5	14.0	47.1	12.9
		5.0	4.0	58.5	15.8	57.5	15.7	54.0	14.6	52.3	14.0	50.5	13.5	47.1	12.4
		7.0	6.0	51.3	12.5	51.2	12.7	51.1	13.0	51.0	13.2	50.5	13.1	47.1	12.0
		9.0	7.9	53.8	12.7	53.7	13.0	53.6	13.2	52.3	12.9	50.5	12.3	47.1	11.3
		11.0	9.8	56.4	12.9	56.3	13.2	54.0	12.6	52.3	12.1	50.5	11.6	47.1	10.7
		13.0	11.8	59.3	13.2	57.5	12.8	54.0	11.9	52.3	11.4	50.5	10.9	47.1	10.1
		15.0	13.7	60.9	12.9	57.5	12.1	54.0	11.2	52.3	10.8	50.5	10.3	47.1	9.52
110	44.00	-24.9	-25.0	29.6	9.88	29.5	10.4	29.4	10.9	29.4	11.1	29.4	11.4	29.3	11.9
		-22.8	-23.0	31.1	10.3	31.0	10.7	30.9	11.2	30.9	11.4	30.8	11.7	30.7	12.2
		-21.8	-22.0	31.8	10.4	31.7	10.9	31.6	11.3	31.6	11.6	31.5	11.8	31.4	12.2
		-20.8	-21.0	32.5	10.5	32.4	11.0	32.3	11.4	32.3	11.7	32.2	11.9	32.1	12.3
		-19.8	-20.0	33.2	10.7	33.1	11.1	33.0	11.5	32.9	11.7	32.9	11.9	32.8	12.4
		-18.8	-19.0	33.8	10.7	33.7	11.2	33.7	11.6	33.6	11.8	33.6	12.0	33.5	12.4
		-16.7	-17.0	35.2	10.9	35.1	11.3	35.0	11.7	35.0	11.9	34.9	12.1	34.8	12.5
		-13.7	-15.0	36.6	11.1	36.5	11.4	36.4	11.8	36.3	12.0	36.3	12.2	36.2	12.6
		-11.8	-13.0	38.0	11.2	37.9	11.6	37.8	12.0	37.8	12.2	37.8	12.3	37.7	12.7
		-9.8	-11.0	39.6	11.5	39.5	11.8	39.4	12.2	39.4	12.3	39.3	12.5	39.2	12.9
		-9.5	-10.0	40.4	11.6	40.3	12.0	40.2	12.3	40.2	12.5	40.1	12.6	40.1	13.0
		-8.5	-9.1	41.2	11.8	41.1	12.1	41.0	12.4	41.0	12.6	40.9	12.8	40.8	13.1
		-7.0	-7.6	42.6	12.0	42.5	12.3	42.4	12.7	42.4	12.8	42.3	13.0	42.2	13.3
		-4.4	-5.0	45.3	12.5	45.2	12.8	45.1	13.2	45.0	13.3	45.0	13.5	43.1	12.9
		-3.0	-3.7	46.8	13.0	46.7	13.3	46.6	13.6	46.5	13.8	46.3	13.9	43.1	12.7
		0.0	-0.7	50.7	14.2	50.6	14.5	49.5	14.4	47.9	13.8	46.3	13.3	43.1	12.2
		3.0	2.2	55.2	15.4	52.7	14.7	49.5	13.6	47.9	13.1	46.3	12.6	43.1	11.7
		5.0	4.0	55.9	15.2	52.7	14.1	49.5	13.2	47.9	12.7	46.3	12.2	43.1	11.3
		7.0	6.0	51.1	12.9	51.0	13.1	49.5	12.8	47.9	12.3	46.3	11.8	43.1	10.8
		9.0	7.9	53.7	13.1	52.7	13.0	49.5	12.0	47.9	11.6	46.3	11.1	43.1	10.2
		11.0	9.8	55.9	13.1	52.7	12.2	49.5	11.4	47.9	10.9	46.3	10.5	43.1	9.66
		13.0	11.8	55.9	12.3	52.7	11.5	49.5	10.7	47.9	10.3	46.3	9.89	43.1	9.11
		15.0	13.7	55.9	11.6	52.7	10.9	49.5	10.1	47.9	9.72	46.3	9.35	43.1	8.63

CC08A004(1)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ14PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	40.00	-24.9	-25.0	29.5	10.7	29.4	11.1	29.3	11.6	29.3	11.8	29.2	12.0	29.2	12.5
		-22.8	-23.0	30.9	11.0	30.9	11.4	30.8	11.9	30.7	12.1	30.7	12.3	30.6	12.7
		-21.8	-22.0	31.7	11.2	31.6	11.6	31.5	12.0	31.5	12.2	31.4	12.4	31.3	12.8
		-20.8	-21.0	32.3	11.3	32.3	11.7	32.2	12.1	32.1	12.3	32.1	12.5	32.0	12.9
		-19.8	-20.0	33.0	11.3	32.9	11.7	32.9	12.1	32.8	12.3	32.8	12.5	32.7	12.9
		-18.8	-19.0	33.7	11.4	33.6	11.8	33.5	12.2	33.5	12.4	33.5	12.6	33.4	12.9
		-16.7	-17.0	35.0	11.5	35.0	11.9	34.9	12.3	34.8	12.4	34.8	12.6	34.7	13.0
		-13.7	-15.0	36.4	11.7	36.3	12.0	36.2	12.4	36.2	12.5	36.2	12.7	36.1	13.0
		-11.8	-13.0	37.9	11.8	37.8	12.2	37.7	12.5	37.7	12.6	37.6	12.8	37.6	13.1
		-9.8	-11.0	39.4	12.0	39.4	12.3	39.3	12.7	39.2	12.8	39.2	13.0	39.1	13.3
		-9.5	-10.0	40.3	12.2	40.2	12.5	40.0	12.8	40.1	12.9	40.0	13.1	39.2	13.0
		-8.5	-9.1	41.1	12.3	41.0	12.6	40.9	12.9	40.9	13.0	40.8	13.2	39.2	12.7
		-7.0	-7.6	42.4	12.5	42.4	12.8	42.3	13.1	42.2	13.3	42.1	13.4	39.2	12.3
		-4.4	-5.0	45.1	13.0	45.0	13.3	45.0	13.6	43.6	13.1	42.1	12.6	39.2	11.6
		-3.0	-3.7	46.6	13.5	46.5	13.8	45.0	13.4	43.6	12.9	42.1	12.4	39.2	11.4
		0.0	-0.7	50.6	14.7	47.9	13.8	45.0	12.8	43.6	12.4	42.1	11.9	39.2	11.0
		3.0	2.2	50.8	14.0	47.9	13.1	45.0	12.2	43.6	11.8	42.1	11.3	39.2	10.5
		5.0	4.0	50.8	13.6	47.9	12.7	45.0	11.8	43.6	11.4	42.1	11.0	39.2	10.2
		7.0	6.0	50.8	13.2	47.9	12.3	45.0	11.4	43.6	11.0	42.1	10.5	39.2	9.70
		9.0	7.9	50.8	12.4	47.9	11.6	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.95	39.2	9.16
		11.0	9.8	50.8	11.7	47.9	10.9	45.0	10.1	43.6	9.77	42.1	9.40	39.2	8.67
		13.0	11.8	50.8	11.0	47.9	10.3	45.0	9.56	43.6	9.21	42.1	8.86	39.2	8.18
		15.0	13.7	50.8	10.4	47.9	9.72	45.0	9.05	43.6	8.72	42.1	8.39	39.2	7.76
90	36.00	-24.9	-25.0	29.3	11.5	29.3	11.9	29.2	12.3	29.2	12.5	29.1	12.7	29.1	13.1
		-22.8	-23.0	30.8	11.8	30.7	12.2	30.7	12.5	30.6	12.7	30.6	12.9	30.5	13.3
		-21.8	-22.0	31.5	11.9	31.4	12.3	31.4	12.6	31.3	12.8	31.3	13.0	31.2	13.4
		-20.8	-21.0	32.2	12.0	32.1	12.3	32.1	12.7	32.0	12.9	32.0	13.1	31.9	13.4
		-19.8	-20.0	32.9	12.0	32.8	12.4	32.7	12.7	32.7	12.9	32.7	13.1	32.6	13.4
		-18.8	-19.0	33.6	12.1	33.5	12.4	33.4	12.8	33.4	12.9	33.3	13.1	33.3	13.5
		-16.7	-17.0	34.9	12.2	34.8	12.5	34.8	12.8	34.7	13.0	34.7	13.2	34.6	13.5
		-13.7	-15.0	36.3	12.3	36.2	12.6	36.1	12.9	36.1	13.0	36.1	13.2	35.3	13.1
		-11.8	-13.0	37.7	12.4	37.7	12.7	37.6	13.0	37.6	13.1	37.5	13.3	35.3	12.4
		-9.8	-11.0	39.3	12.6	39.2	12.9	39.2	13.1	39.1	13.3	37.9	12.8	35.3	11.8
		-9.5	-10.0	40.1	12.7	40.1	13.0	40.0	13.3	39.2	13.0	37.9	12.5	35.3	11.5
		-8.5	-9.1	40.9	12.8	40.8	13.1	40.5	13.2	39.2	12.7	37.9	12.2	35.3	11.3
		-7.0	-7.6	42.3	13.0	42.2	13.3	40.5	12.8	39.2	12.3	37.9	11.8	35.3	10.9
		-4.4	-5.0	45.0	13.5	43.1	12.9	40.5	12.0	39.2	11.6	37.9	11.1	35.3	10.3
		-3.0	-3.7	45.7	13.6	43.1	12.7	40.5	11.8	39.2	11.4	37.9	11.0	35.3	10.1
		0.0	-0.7	45.7	13.1	43.1	12.2	40.5	11.4	39.2	11.0	37.9	10.6	35.3	9.76
		3.0	2.2	45.7	12.4	43.1	11.6	40.5	10.9	39.2	10.5	37.9	10.1	35.3	9.36
		5.0	4.0	45.7	12.0	43.1	11.3	40.5	10.5	39.2	10.2	37.9	9.79	35.3	9.08
		7.0	6.0	45.7	11.6	43.1	10.8	40.5	10.1	39.2	9.69	37.9	9.32	35.3	8.60
		9.0	7.9	45.7	10.9	43.1	10.2	40.5	9.51	39.2	9.16	37.9	8.81	35.3	8.14
		11.0	9.8	45.7	10.3	43.1	9.65	40.5	8.99	39.2	8.66	37.9	8.34	35.3	7.71
		13.0	11.8	45.7	9.73	43.1	9.10	40.5	8.48	39.2	8.18	37.9	7.88	35.3	7.29
		15.0	13.7	45.7	9.21	43.1	8.62	40.5	8.04	39.2	7.76	37.9	7.47	35.3	6.92
80	32.00	-24.9	-25.0	29.2	12.3	29.1	12.6	29.1	13.0	29.0	13.2	29.0	13.3	28.9	13.7
		-22.8	-23.0	30.7	12.5	30.6	12.9	30.5	13.2	30.5	13.4	30.5	13.5	30.4	13.9
		-21.8	-22.0	31.4	12.6	31.3	12.9	31.2	13.3	31.2	13.4	31.2	13.6	31.1	13.9
		-20.8	-21.0	32.1	12.7	32.0	13.0	31.9	13.3	31.9	13.5	31.9	13.6	31.4	13.7
		-19.8	-20.0	32.7	12.7	32.7	13.0	32.6	13.3	32.6	13.5	32.6	13.7	31.4	13.2
		-18.8	-19.0	33.4	12.8	33.4	13.1	33.3	13.4	33.3	13.5	33.2	13.7	31.4	12.8
		-16.7	-17.0	34.8	12.8	34.7	13.1	34.6	13.4	34.6	13.5	33.7	13.1	31.4	12.1
		-13.7	-15.0	36.1	12.9	36.1	13.2	36.0	13.4	34.8	12.9	33.7	12.4	31.4	11.4
		-11.8	-13.0	37.6	13.0	37.5	13.2	36.0	12.7	34.8	12.2	33.7	11.7	31.4	10.8
		-9.8	-11.0	39.2	13.1	38.3	13.0	36.0	12.1	34.8	11.6	33.7	11.2	31.4	10.3
		-9.5	-10.0	40.0	13.2	38.3	12.7	36.0	11.8	34.8	11.3	33.7	10.9	31.4	10.1
		-8.5	-9.1	40.6	13.3	38.3	12.4	36.0	11.5	34.8	11.1	33.7	10.7	31.4	9.85
		-7.0	-7.6	40.6	12.8	38.3	12.0	36.0	11.1	34.8	10.7	33.7	10.3	31.4	9.53
		-4.4	-5.0	40.6	12.1	38.3	11.3	36.0	10.5	34.8	10.1	33.7	9.75	31.4	9.01
		-3.0	-3.7	40.6	11.9	38.3	11.1	36.0	10.3	34.8	9.99	33.7	9.62	31.4	8.90
		0.0	-0.7	40.6	11.4	38.3	10.7	36.0	9.98	34.8	9.63	33.7	9.28	31.4	8.60
		3.0	2.2	40.6	10.9	38.3	10.2	36.0	9.55	34.8	9.23	33.7	8.91	31.4	8.27
		5.0	4.0	40.6	10.6	38.3	9.91	36.0	9.27	34.8	8.96	33.7	8.65	31.4	8.04
		7.0	6.0	40.6	10.1	38.3	9.44	36.0	8.80	34.8	8.48	33.7	8.17	31.4	7.55
		9.0	7.9	40.6	9.54	38.3	8.92	36.0	8.32	34.8	8.02	33.7	7.73	31.4	7.16
		11.0	9.8	40.6	9.02	38.3	8.44	36.0	7.88	34.8	7.60	33.7	7.33	31.4	6.79
		13.0	11.8	40.6	8.51	38.3	7.98	36.0	7.45	34.8	7.19	33.7	6.94	31.4	6.43
		15.0	13.7	40.6	8.07	38.3	7.56	36.0	7.07	34.8	6.83	33.7	6.59	31.4	6.12

CC08A004(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ14PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70	28.00	-24.9	-25.0	29.1	13.0	29.0	13.4	28.9	13.7	28.9	13.8	28.9	14.0	27.5	13.3
		-22.8	-23.0	30.5	13.3	30.5	13.6	30.4	13.9	30.4	14.0	29.5	13.5	27.5	12.5
		-21.8	-22.0	31.2	13.3	31.2	13.6	31.1	13.9	30.5	13.6	29.5	13.1	27.5	12.1
		-20.8	-21.0	31.9	13.4	31.9	13.7	31.5	13.7	30.5	13.2	29.5	12.7	27.5	11.7
		-19.8	-20.0	32.6	13.4	32.5	13.7	31.5	13.3	30.5	12.8	29.5	12.3	27.5	11.3
		-18.8	-19.0	33.3	13.4	33.2	13.7	31.5	12.9	30.5	12.4	29.5	11.9	27.5	11.0
		-16.7	-17.0	34.6	13.4	33.5	13.1	31.5	12.1	30.5	11.7	29.5	11.2	27.5	10.4
		-13.7	-15.0	35.5	13.2	33.5	12.3	31.5	11.5	30.5	11.0	29.5	10.6	27.5	9.81
		-11.8	-13.0	35.5	12.5	33.5	11.7	31.5	10.9	30.5	10.5	29.5	10.1	27.5	9.32
		-9.8	-11.0	35.5	11.9	33.5	11.1	31.5	10.3	30.5	9.97	29.5	9.60	27.5	8.88
		-9.5	-10.0	35.5	11.6	33.5	10.8	31.5	10.1	30.5	9.74	29.5	9.38	27.5	8.67
		-8.5	-9.1	35.5	11.3	33.5	10.6	31.5	9.89	30.5	9.54	29.5	9.19	27.5	8.50
		-7.0	-7.6	35.5	11.0	33.5	10.3	31.5	9.57	30.5	9.23	29.5	8.89	27.5	8.24
		-4.4	-5.0	35.5	10.3	33.5	9.69	31.5	9.05	30.5	8.74	29.5	8.42	27.5	7.81
		-3.0	-3.7	35.5	10.2	33.5	9.57	31.5	8.92	30.5	8.63	29.5	8.33	27.5	7.73
		0.0	-0.7	35.5	9.84	33.5	9.23	31.5	8.64	30.5	8.35	29.5	8.06	27.5	7.49
		3.0	2.2	35.5	9.43	33.5	8.86	31.5	8.30	30.5	8.03	29.5	7.76	27.5	7.23
		5.0	4.0	35.5	9.15	33.5	8.61	31.5	8.08	30.5	7.82	29.5	7.56	27.5	7.04
		7.0	6.0	35.5	8.67	33.5	8.12	31.5	7.58	30.5	7.32	29.5	7.06	27.5	6.55
		9.0	7.9	35.5	8.20	33.5	7.69	31.5	7.19	30.5	6.94	29.5	6.70	27.5	6.22
		11.0	9.8	35.5	7.77	33.5	7.29	31.5	6.82	30.5	6.59	29.5	6.36	27.5	5.91
		13.0	11.8	35.5	7.35	33.5	6.90	31.5	6.46	30.5	6.25	29.5	6.03	27.5	5.61
		15.0	13.7	35.5	6.98	33.5	6.56	31.5	6.14	30.5	5.94	29.5	5.74	27.5	5.35
60	24.00	-24.9	-25.0	28.9	13.8	28.7	14.0	27.0	13.0	26.1	12.5	25.3	12.0	23.5	11.1
		-22.8	-23.0	30.4	14.0	28.7	13.1	27.0	12.2	26.1	11.8	25.3	11.3	23.5	10.4
		-21.8	-22.0	30.5	13.6	28.7	12.7	27.0	11.8	26.1	11.4	25.3	11.0	23.5	10.13
		-20.8	-21.0	30.5	13.2	28.7	12.3	27.0	11.5	26.1	11.1	25.3	10.6	23.5	9.83
		-19.8	-20.0	30.5	12.8	28.7	12.0	27.0	11.1	26.1	10.7	25.3	10.3	23.5	9.54
		-18.8	-19.0	30.5	12.4	28.7	11.6	27.0	10.8	26.1	10.4	25.3	10.02	23.5	9.26
		-16.7	-17.0	30.5	11.7	28.7	10.9	27.0	10.2	26.1	9.82	25.3	9.46	23.5	8.75
		-13.7	-15.0	30.5	11.0	28.7	10.3	27.0	9.63	26.1	9.29	25.3	8.95	23.5	8.29
		-11.8	-13.0	30.5	10.5	28.7	9.80	27.0	9.15	26.1	8.83	25.3	8.51	23.5	7.89
		-9.8	-11.0	30.5	9.96	28.7	9.33	27.0	8.72	26.1	8.41	25.3	8.11	23.5	7.53
		-9.5	-10.0	30.5	9.73	28.7	9.12	27.0	8.52	26.1	8.23	25.3	7.94	23.5	7.36
		-8.5	-9.1	30.5	9.53	28.7	8.94	27.0	8.35	26.1	8.07	25.3	7.78	23.5	7.23
		-7.0	-7.6	30.5	9.22	28.7	8.65	27.0	8.09	26.1	7.82	25.3	7.54	23.5	7.01
		-4.4	-5.0	30.5	8.73	28.7	8.20	27.0	7.68	26.1	7.42	25.3	7.17	23.5	6.67
		-3.0	-3.7	30.5	8.63	28.7	8.11	27.0	7.57	26.1	7.34	25.3	7.10	23.5	6.61
		0.0	-0.7	30.5	8.34	28.7	7.85	27.0	7.37	26.1	7.13	25.3	6.89	23.5	6.43
		3.0	2.2	30.5	8.03	28.7	7.56	27.0	7.11	26.1	6.88	25.3	6.66	23.5	6.22
		5.0	4.0	30.5	7.81	28.7	7.37	27.0	6.93	26.1	6.72	25.3	6.50	23.5	6.08
		7.0	6.0	30.5	7.32	28.7	6.87	27.0	6.43	26.1	6.22	25.3	6.00	23.5	5.59
		9.0	7.9	30.5	6.94	28.7	6.52	27.0	6.11	26.1	5.91	25.3	5.71	23.5	5.32
		11.0	9.8	30.5	6.59	28.7	6.19	27.0	5.81	26.1	5.62	25.3	5.43	23.5	5.07
		13.0	11.8	30.5	6.24	28.7	5.88	27.0	5.52	26.1	5.34	25.3	5.17	23.5	4.82
		15.0	13.7	30.5	5.94	28.7	5.60	27.0	5.26	26.1	5.09	25.3	4.93	23.5	4.60
50	20.00	-24.9	-25.0	25.4	12.1	23.9	11.3	22.5	10.6	21.8	10.2	21.1	9.80	19.6	9.07
		-22.8	-23.0	25.4	11.4	23.9	10.6	22.5	9.93	21.8	9.58	21.1	9.23	19.6	8.55
		-21.8	-22.0	25.4	11.0	23.9	10.33	22.5	9.64	21.8	9.30	21.1	9.0	19.6	8.3
		-20.8	-21.0	25.4	10.7	23.9	10.02	22.5	9.35	21.8	9.03	21.1	8.7	19.6	8.1
		-19.8	-20.0	25.4	10.4	23.9	9.72	22.5	9.08	21.8	8.77	21.1	8.5	19.6	7.8
		-18.8	-19.0	25.4	10.1	23.9	9.44	22.5	8.82	21.8	8.52	21.1	8.2	19.6	7.6
		-16.7	-17.0	25.4	9.51	23.9	8.92	22.5	8.34	21.8	8.05	21.1	7.8	19.6	7.22
		-13.7	-15.0	25.4	9.00	23.9	8.45	22.5	7.91	21.8	7.64	21.1	7.4	19.6	6.85
		-11.8	-13.0	25.4	8.55	23.9	8.03	22.5	7.52	21.8	7.27	21.1	7.02	19.6	6.53
		-9.8	-11.0	25.4	8.16	23.9	7.67	22.5	7.18	21.8	6.95	21.1	6.71	19.6	6.25
		-9.5	-10.0	25.4	7.98	23.9	7.50	22.5	7.03	21.8	6.80	21.1	6.57	19.6	6.12
		-8.5	-9.1	25.4	7.82	23.9	7.36	22.5	6.90	21.8	6.67	21.1	6.45	19.6	6.01
		-7.0	-7.6	25.4	7.58	23.9	7.14	22.5	6.70	21.8	6.48	21.1	6.27	19.6	5.84
		-4.4	-5.0	25.4	7.20	23.9	6.79	22.5	6.37	21.8	6.17	21.1	5.97	19.6	5.58
		-3.0	-3.7	25.4	7.02	23.9	6.62	22.5	6.22	21.8	6.03	21.1	5.83	19.6	5.45
		0.0	-0.7	25.4	6.61	23.9	6.24	22.5	5.87	21.8	5.69	21.1	5.51	19.6	5.16
		3.0	2.2	25.4	6.18	23.9	5.84	22.5	5.51	21.8	5.34	21.1	5.18	19.6	4.86
		5.0	4.0	25.4	5.88	23.9	5.57	22.5	5.25	21.8	5.10	21.1	4.95	19.6	4.64
		7.0	6.0	25.4	5.64	23.9	5.69	22.5	5.34	21.8	5.17	21.1	5.00	19.6	4.67
		9.0	7.9	25.4	5.74	23.9	5.41	22.5	5.09	21.8	4.93	21.1	4.77	19.6	4.46
		11.0	9.8	25.4	5.46	23.9	5.15	22.5	4.85	21.8	4.70	21.1	4.55	19.6	4.26
		13.0	11.8	25.4	5.19	23.9	4.90	22.5	4.62	21.8	4.48	21.1	4.34	19.6	4.06
		15.0	13.7	25.4	4.95	23.9	4.68	22.5	4.41	21.8	4.28	21.1	4.15	19.6	3.89

CC08A004(3)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ16PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	58.50	-24.9	-25.0	33.9	9.9	33.7	10.5	33.6	11.2	33.6	11.5	33.5	11.9	33.4	12.5
		-22.8	-23.0	35.2	10.2	35.1	10.8	35.0	11.4	34.9	11.7	34.9	12.0	34.8	12.7
		-21.8	-22.0	35.9	10.3	35.8	10.9	35.7	11.5	35.6	11.8	35.6	12.1	35.4	12.7
		-20.8	-21.0	36.6	10.4	36.5	11.0	36.4	11.6	36.3	11.9	36.3	12.2	36.2	12.8
		-19.8	-20.0	37.3	10.6	37.2	11.2	37.1	11.7	37.1	12.0	37.0	12.3	36.9	12.9
		-18.8	-19.0	38.1	10.7	38.0	11.3	37.9	11.9	37.8	12.2	37.7	12.4	37.6	13.0
		-16.7	-17.0	39.6	11.1	39.5	11.6	39.4	12.1	39.3	12.4	39.3	12.7	39.2	13.2
		-13.7	-15.0	41.2	11.4	41.1	11.9	41.0	12.4	40.9	12.7	40.9	12.9	40.8	13.4
		-11.8	-13.0	42.9	11.8	42.8	12.3	42.7	12.8	42.6	13.0	42.6	13.2	42.5	13.7
		-9.8	-11.0	44.7	12.2	44.6	12.6	44.5	13.1	44.4	13.4	44.4	13.6	44.2	14.1
		-9.5	-10.0	45.6	12.4	45.5	12.9	45.4	13.3	45.3	13.6	45.3	13.8	45.2	14.2
		-8.5	-9.1	46.5	12.6	46.4	13.0	46.2	13.5	46.2	13.7	46.1	14.0	46.0	14.4
		-7.0	-7.6	47.9	12.9	47.8	13.4	47.7	13.8	47.6	14.1	47.6	14.3	47.5	14.7
		-4.4	-5.0	50.6	13.6	50.5	14.0	50.4	14.5	50.3	14.7	50.3	14.9	50.2	15.3
		-3.0	-3.7	52.0	14.1	51.9	14.5	51.8	14.9	51.7	15.2	51.7	15.4	51.6	15.8
		0.0	-0.7	55.5	15.1	55.4	15.6	55.2	16.0	55.2	16.2	55.1	16.4	55.0	16.8
		3.0	2.2	59.1	15.9	59.0	16.3	58.8	16.7	58.8	16.9	58.7	17.1	58.6	16.6
		5.0	4.0	61.5	16.3	61.3	16.7	61.2	17.1	61.2	17.3	60.8	17.4	58.6	16.0
		7.0	6.0	56.0	13.3	55.9	13.6	55.8	14.0	55.7	14.1	55.6	14.3	55.5	14.7
		9.0	7.9	58.7	13.6	58.6	13.9	58.5	14.2	58.5	14.4	58.4	14.6	56.6	14.2
		11.0	9.8	61.6	13.8	61.5	14.2	61.4	14.5	61.3	14.6	60.8	14.6	56.6	13.4
		13.0	11.8	64.8	14.1	64.6	14.4	64.5	14.7	62.9	14.3	60.8	13.7	56.6	12.6
		15.0	13.7	67.9	14.4	67.8	14.7	65.0	14.0	62.9	13.5	60.8	13.0	56.6	11.9
120	54.00	-24.9	-25.0	33.7	10.8	33.6	11.4	33.5	12.0	33.4	12.3	33.4	12.6	33.3	13.2
		-22.8	-23.0	35.1	11.0	35.0	11.6	34.8	12.2	34.8	12.5	34.7	12.7	34.6	13.3
		-21.8	-22.0	35.8	11.1	35.6	11.7	35.5	12.2	35.5	12.5	35.4	12.8	35.3	13.4
		-20.8	-21.0	36.5	11.2	36.4	11.8	36.3	12.3	36.2	12.6	36.1	12.9	36.0	13.4
		-19.8	-20.0	37.2	11.4	37.1	11.9	37.0	12.4	36.9	12.7	36.9	13.0	36.8	13.5
		-18.8	-19.0	37.9	11.5	37.8	12.0	37.7	12.5	37.7	12.8	37.6	13.1	37.5	13.6
		-16.7	-17.0	39.5	11.8	39.4	12.3	39.3	12.8	39.2	13.0	39.1	13.3	39.0	13.8
		-13.7	-15.0	41.1	12.1	41.0	12.6	40.9	13.0	40.8	13.3	40.8	13.5	40.7	14.0
		-11.8	-13.0	42.8	12.4	42.7	12.9	42.6	13.3	42.5	13.6	42.4	13.8	42.3	14.2
		-9.8	-11.0	44.5	12.8	44.4	13.3	44.3	13.7	44.3	13.9	44.2	14.1	44.1	14.6
		-9.5	-10.0	45.5	13.0	45.4	13.4	45.3	13.9	45.2	14.1	45.1	14.3	45.0	14.7
		-8.5	-9.1	46.3	13.2	46.2	13.6	46.1	14.1	46.1	14.3	46.0	14.5	45.9	14.9
		-7.0	-7.6	47.8	13.5	47.7	14.0	47.6	14.4	47.5	14.6	47.5	14.8	47.4	15.2
		-4.4	-5.0	50.5	14.2	50.4	14.6	50.2	15.0	50.2	15.2	50.1	15.4	50.0	15.8
		-3.0	-3.7	51.9	14.7	51.8	15.1	51.7	15.4	51.6	15.7	51.6	15.9	51.4	16.2
		0.0	-0.7	55.3	15.7	55.2	16.1	55.1	16.5	55.1	16.6	55.0	16.8	52.3	16.0
		3.0	2.2	58.9	16.5	58.8	16.8	58.7	17.2	58.1	17.1	56.1	16.4	52.3	15.1
		5.0	4.0	61.3	16.8	61.2	17.2	60.0	17.1	58.1	16.4	56.1	15.8	52.3	14.5
		7.0	6.0	55.8	13.7	55.7	14.1	55.6	14.4	55.6	14.5	55.5	14.7	52.3	13.7
		9.0	7.9	58.6	14.0	58.5	14.3	58.4	14.6	58.1	14.7	56.1	14.1	52.3	12.9
		11.0	9.8	61.5	14.3	61.3	14.6	60.0	14.4	58.1	13.8	56.1	13.3	52.3	12.2
		13.0	11.8	64.6	14.5	63.9	14.6	60.0	13.5	58.1	13.0	56.1	12.5	52.3	11.5
		15.0	13.7	67.7	14.8	63.9	13.7	60.0	12.8	58.1	12.3	56.1	11.8	52.3	10.9
110	49.50	-24.9	-25.0	33.5	11.7	33.5	12.2	33.4	12.8	33.3	13.1	33.3	13.4	33.2	13.9
		-22.8	-23.0	34.9	11.9	34.8	12.4	34.7	12.9	34.7	13.2	34.6	13.4	34.5	14.0
		-21.8	-22.0	35.6	11.9	35.5	12.5	35.4	13.0	35.4	13.2	35.3	13.5	35.2	14.0
		-20.8	-21.0	36.3	12.0	36.2	12.5	36.1	13.1	36.1	13.3	36.0	13.6	35.9	14.1
		-19.8	-20.0	37.0	12.2	36.9	12.6	36.8	13.1	36.8	13.4	36.7	13.6	36.6	14.1
		-18.8	-19.0	37.8	12.3	37.7	12.7	37.6	13.2	37.5	13.5	37.5	13.7	37.4	14.2
		-16.7	-17.0	39.3	12.5	39.2	13.0	39.1	13.4	39.1	13.6	39.0	13.9	38.9	14.3
		-13.7	-15.0	40.9	12.8	40.8	13.2	40.7	13.6	40.7	13.9	40.6	14.1	40.5	14.5
		-11.8	-13.0	42.6	13.1	42.5	13.5	42.4	13.9	42.4	14.1	42.3	14.3	42.2	14.8
		-9.8	-11.0	44.4	13.5	44.3	13.9	44.2	14.2	44.1	14.4	44.1	14.6	44.0	15.0
		-9.5	-10.0	45.3	13.6	45.2	14.0	45.1	14.4	45.1	14.6	45.0	14.8	44.9	15.2
		-8.5	-9.1	46.2	13.8	46.1	14.2	46.0	14.6	45.9	14.8	45.9	15.0	45.8	15.4
		-7.0	-7.6	47.6	14.1	47.5	14.5	47.4	14.9	47.4	15.1	47.3	15.3	47.2	15.7
		-4.4	-5.0	50.3	14.8	50.2	15.1	50.1	15.5	50.1	15.7	50.0	15.8	47.9	15.2
		-3.0	-3.7	51.7	15.3	51.6	15.6	51.5	15.9	51.5	16.2	51.4	16.3	47.9	15.0
		0.0	-0.7	55.2	16.3	55.1	16.6	55.0	16.9	53.2	16.3	51.5	15.7	47.9	14.4
		3.0	2.2	58.8	17.0	58.5	17.3	55.0	16.1	53.2	15.5	51.5	14.9	47.9	13.7
		5.0	4.0	61.1	17.4	58.5	16.6	55.0	15.4	53.2	14.8	51.5	14.3	47.9	13.2
		7.0	6.0	55.7	14.2	55.6	14.5	55.0	14.6	53.2	14.0	51.5	13.5	47.9	12.4
		9.0	7.9	58.4	14.5	58.3	14.7	55.0	13.7	53.2	13.2	51.5	12.7	47.9	11.7
		11.0	9.8	61.3	14.7	58.5	14.0	55.0	12.9	53.2	12.5	51.5	12.0	47.9	11.0
		13.0	11.8	62.1	14.1	58.5	13.1	55.0	12.2	53.2	11.7	51.5	11.3	47.9	10.4
		15.0	13.7	62.1	13.3	58.5	12.4	55.0	11.5	53.2	11.1	51.5	10.7	47.9	9.8

CC08A004(1)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ16PA

TC: Total Capacity: kW; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100	45.00	-24.9	-25.0	33.4	12.6	33.3	13.1	33.2	13.6	33.2	13.8	33.1	14.1	33.0	14.6
		-22.8	-23.0	34.7	12.7	34.7	13.2	34.6	13.7	34.5	13.9	34.5	14.1	34.4	14.6
		-21.8	-22.0	35.4	12.8	35.4	13.2	35.3	13.7	35.2	13.9	35.2	14.2	35.1	14.6
		-20.8	-21.0	36.2	12.8	36.1	13.3	36.0	13.8	35.9	14.0	35.9	14.2	35.8	14.7
		-19.8	-20.0	36.9	12.9	36.8	13.4	36.7	13.8	36.7	14.0	36.6	14.3	36.5	14.7
		-18.8	-19.0	37.6	13.0	37.5	13.5	37.4	13.9	37.4	14.1	37.4	14.3	37.3	14.8
		-16.7	-17.0	39.2	13.2	39.1	13.6	39.0	14.1	38.9	14.3	38.9	14.5	38.8	14.9
		-13.7	-15.0	40.8	13.5	40.7	13.9	40.6	14.3	40.5	14.5	40.5	14.7	40.4	15.0
		-11.8	-13.0	42.5	13.8	42.4	14.1	42.3	14.5	42.2	14.7	42.2	14.9	42.1	15.3
		-9.8	-11.0	44.2	14.1	44.1	14.5	44.1	14.8	44.0	15.0	44.0	15.2	43.6	15.4
		-9.5	-10.0	45.2	14.3	45.1	14.6	45.0	15.0	44.9	15.2	44.9	15.3	43.6	15.0
		-8.5	-9.1	46.0	14.4	45.9	14.8	45.8	15.1	45.8	15.3	45.7	15.5	43.6	14.8
		-7.0	-7.6	47.5	14.7	47.4	15.1	47.3	15.4	47.3	15.6	46.8	15.6	43.6	14.3
		-4.4	-5.0	50.2	15.3	50.1	15.7	50.0	16.0	48.4	15.4	46.8	14.8	43.6	13.6
		-3.0	-3.7	51.6	15.8	51.5	16.2	50.0	15.8	48.4	15.2	46.8	14.6	43.6	13.5
		0.0	-0.7	55.0	16.8	53.2	16.3	50.0	15.2	48.4	14.6	46.8	14.0	43.6	13.0
		3.0	2.2	56.4	16.5	53.2	15.4	50.0	14.4	48.4	13.8	46.8	13.3	43.6	12.3
		5.0	4.0	56.4	15.9	53.2	14.8	50.0	13.8	48.4	13.3	46.8	12.8	43.6	11.8
		7.0	6.0	55.5	14.7	53.2	14.0	50.0	13.0	48.4	12.5	46.8	12.0	43.6	11.1
		9.0	7.9	56.4	14.2	53.2	13.2	50.0	12.3	48.4	11.8	46.8	11.3	43.6	10.4
		11.0	9.8	56.4	13.4	53.2	12.4	50.0	11.6	48.4	11.1	46.8	10.7	43.6	9.9
		13.0	11.8	56.4	12.6	53.2	11.7	50.0	10.9	48.4	10.5	46.8	10.1	43.6	9.3
		15.0	13.7	56.4	11.9	53.2	11.1	50.0	10.3	48.4	9.9	46.8	9.6	43.6	8.8
90	40.50	-24.9	-25.0	33.2	13.5	33.2	13.9	33.1	14.4	33.0	14.6	33.0	14.8	32.9	15.3
		-22.8	-23.0	34.6	13.5	34.5	14.0	34.4	14.4	34.4	14.6	34.4	14.8	34.3	15.3
		-21.8	-22.0	35.3	13.6	35.2	14.0	35.1	14.4	35.1	14.6	35.1	14.9	35.0	15.3
		-20.8	-21.0	36.0	13.6	35.9	14.1	35.8	14.5	35.8	14.7	35.8	14.9	35.7	15.3
		-19.8	-20.0	36.7	13.7	36.6	14.1	36.6	14.5	36.5	14.7	36.5	14.9	36.4	15.3
		-18.8	-19.0	37.5	13.8	37.4	14.2	37.3	14.6	37.3	14.8	37.2	14.9	37.2	15.3
		-16.7	-17.0	39.0	14.0	38.9	14.3	38.8	14.7	38.8	14.9	38.8	15.1	38.7	15.4
		-13.7	-15.0	40.6	14.2	40.5	14.5	40.5	14.9	40.4	15.1	40.4	15.2	39.2	14.9
		-11.8	-13.0	42.3	14.4	42.2	14.8	42.1	15.1	42.1	15.3	42.1	15.4	39.2	14.2
		-9.8	-11.0	44.1	14.7	44.0	15.1	43.9	15.4	43.6	15.4	42.1	14.8	39.2	13.6
		-9.5	-10.0	45.0	14.9	44.9	15.2	44.8	15.5	43.6	15.0	42.1	14.4	39.2	13.3
		-8.5	-9.1	45.9	15.1	45.8	15.4	45.0	15.3	43.6	14.7	42.1	14.2	39.2	13.0
		-7.0	-7.6	47.3	15.3	47.2	15.7	45.0	14.9	43.6	14.3	42.1	13.7	39.2	12.7
		-4.4	-5.0	50.0	15.9	47.9	15.2	45.0	14.1	43.6	13.6	42.1	13.1	39.2	12.1
		-3.0	-3.7	50.8	16.1	47.9	15.0	45.0	13.9	43.6	13.5	42.1	12.9	39.2	11.9
		0.0	-0.7	50.8	15.4	47.9	14.4	45.0	13.4	43.6	12.9	42.1	12.5	39.2	11.5
		3.0	2.2	50.8	14.6	47.9	13.7	45.0	12.8	43.6	12.3	42.1	11.9	39.2	11.0
		5.0	4.0	50.8	14.1	47.9	13.2	45.0	12.3	43.6	11.8	42.1	11.4	39.2	10.6
		7.0	6.0	50.8	13.2	47.9	12.4	45.0	11.5	43.6	11.1	42.1	10.6	39.2	9.8
		9.0	7.9	50.8	12.5	47.9	11.7	45.0	10.8	43.6	10.4	42.1	10.1	39.2	9.3
		11.0	9.8	50.8	11.8	47.9	11.0	45.0	10.3	43.6	9.9	42.1	9.5	39.2	8.8
		13.0	11.8	50.8	11.1	47.9	10.4	45.0	9.7	43.6	9.3	42.1	9.0	39.2	8.32
		15.0	13.7	50.8	10.5	47.9	9.8	45.0	9.2	43.6	8.8	42.1	8.52	39.2	7.90
80	36.00	-24.9	-25.0	33.1	14.4	33.0	14.8	32.9	15.2	32.9	15.4	32.9	15.6	32.8	16.0
		-22.8	-23.0	34.4	14.4	34.4	14.8	34.3	15.2	34.3	15.4	34.2	15.5	34.2	15.9
		-21.8	-22.0	35.1	14.4	35.1	14.8	35.0	15.2	35.0	15.4	34.9	15.5	34.9	15.9
		-20.8	-21.0	35.8	14.4	35.8	14.8	35.7	15.2	35.7	15.4	35.6	15.5	34.9	15.4
		-19.8	-20.0	36.6	14.5	36.5	14.8	36.4	15.2	36.4	15.4	36.4	15.6	34.9	15.0
		-18.8	-19.0	37.3	14.5	37.2	14.9	37.2	15.2	37.1	15.4	37.1	15.6	34.9	14.5
		-16.7	-17.0	38.8	14.7	38.8	15.0	38.7	15.3	38.7	15.5	37.4	14.9	34.9	13.7
		-13.7	-15.0	40.5	14.9	40.4	15.2	40.0	15.3	38.7	14.7	37.4	14.1	34.9	13.0
		-11.8	-13.0	42.1	15.1	42.1	15.4	40.0	14.6	38.7	14.0	37.4	13.5	34.9	12.4
		-9.8	-11.0	43.9	15.4	42.6	15.0	40.0	13.9	38.7	13.4	37.4	12.9	34.9	11.9
		-9.5	-10.0	44.8	15.5	42.6	14.6	40.0	13.6	38.7	13.1	37.4	12.6	34.9	11.6
		-8.5	-9.1	45.1	15.4	42.6	14.4	40.0	13.3	38.7	12.9	37.4	12.4	34.9	11.4
		-7.0	-7.6	45.1	14.9	42.6	13.9	40.0	13.0	38.7	12.5	37.4	12.0	34.9	11.1
		-4.4	-5.0	45.1	14.2	42.6	13.3	40.0	12.4	38.7	11.9	37.4	11.5	34.9	10.6
		-3.0	-3.7	45.1	14.0	42.6	13.1	40.0	12.2	38.7	11.8	37.4	11.3	34.9	10.5
		0.0	-0.7	45.1	13.5	42.6	12.6	40.0	11.8	38.7	11.4	37.4	10.9	34.9	10.1
		3.0	2.2	45.1	12.8	42.6	12.0	40.0	11.2	38.7	10.8	37.4	10.4	34.9	9.7
		5.0	4.0	45.1	12.3	42.6	11.6	40.0	10.8	38.7	10.4	37.4	10.1	34.9	9.3
		7.0	6.0	45.1	11.5	42.6	10.8	40.0	10.0	38.7	9.7	37.4	9.3	34.9	8.6
		9.0	7.9	45.1	10.9	42.6	10.2	40.0	9.5	38.7	9.2	37.4	8.8	34.9	8.16
		11.0	9.8	45.1	10.3	42.6	9.6	40.0	9.0	38.7	8.7	37.4	8.36	34.9	7.74
		13.0	11.8	45.1	9.7	42.6	9.1	40.0	8.50	38.7	8.20	37.4	7.91	34.9	7.34
		15.0	13.7	45.1	9.2	42.6	8.63	40.0	8.06	38.7	7.79	37.4	7.52	34.9	6.98

CC08A004(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ16PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	kW	PI	kW	PI	kW	PI	kW	PI	kW	PI	kW	PI
70	31.50	-24.9	-25.0	32.9	15.3	32.9	15.6	32.8	16.0	32.8	16.2	32.7	16.3	30.5	15.0
		-22.8	-23.0	34.3	15.2	34.2	15.6	34.2	15.9	33.9	15.9	32.8	15.3	30.5	14.1
		-21.8	-22.0	35.0	15.2	34.9	15.6	34.9	15.9	33.9	15.4	32.8	14.8	30.5	13.6
		-20.8	-21.0	35.7	15.2	35.6	15.6	35.0	15.5	33.9	14.9	32.8	14.3	30.5	13.2
		-19.8	-20.0	36.4	15.3	36.4	15.6	35.0	15.0	33.9	14.5	32.8	13.9	30.5	12.8
		-18.8	-19.0	37.2	15.3	37.1	15.6	35.0	14.6	33.9	14.0	32.8	13.5	30.5	12.4
		-16.7	-17.0	38.7	15.4	37.2	14.8	35.0	13.8	33.9	13.3	32.8	12.8	30.5	11.8
		-13.7	-15.0	39.5	15.1	37.2	14.1	35.0	13.1	33.9	12.6	32.8	12.1	30.5	11.2
		-11.8	-13.0	39.5	14.3	37.2	13.4	35.0	12.5	33.9	12.0	32.8	11.6	30.5	10.7
		-9.8	-11.0	39.5	13.7	37.2	12.8	35.0	11.9	33.9	11.5	32.8	11.1	30.5	10.2
		-9.5	-10.0	39.5	13.4	37.2	12.5	35.0	11.7	33.9	11.3	32.8	10.8	30.5	10.0
		-8.5	-9.1	39.5	13.2	37.2	12.3	35.0	11.5	33.9	11.1	32.8	10.7	30.5	9.9
		-7.0	-7.6	39.5	12.8	37.2	11.9	35.0	11.1	33.9	10.8	32.8	10.4	30.5	9.6
		-4.4	-5.0	39.5	12.2	37.2	11.4	35.0	10.6	33.9	10.3	32.8	9.9	30.5	9.2
		-3.0	-3.7	39.5	12.0	37.2	11.3	35.0	10.5	33.9	10.2	32.8	9.8	30.5	9.1
		0.0	-0.7	39.5	11.6	37.2	10.9	35.0	10.2	33.9	9.8	32.8	9.5	30.5	8.8
		3.0	2.2	39.5	11.1	37.2	10.4	35.0	9.7	33.9	9.4	32.8	9.1	30.5	8.4
		5.0	4.0	39.5	10.7	37.2	10.0	35.0	9.4	33.9	9.1	32.8	8.8	30.5	8.2
		7.0	6.0	39.5	9.9	37.2	9.3	35.0	8.6	33.9	8.35	32.8	8.05	30.5	7.46
		9.0	7.9	39.5	9.4	37.2	8.8	35.0	8.20	33.9	7.92	32.8	7.64	30.5	7.09
11.0	9.8	39.5	8.9	37.2	8.31	35.0	7.78	33.9	7.51	32.8	7.25	30.5	6.74		
13.0	11.8	39.5	8.38	37.2	7.87	35.0	7.37	33.9	7.12	32.8	6.88	30.5	6.40		
15.0	13.7	39.5	7.96	37.2	7.48	35.0	7.01	33.9	6.78	32.8	6.55	30.5	6.10		
60	27.00	-24.9	-25.0	32.8	16.2	31.9	15.9	30.0	14.7	29.0	14.2	28.1	13.6	26.1	12.6
		-22.8	-23.0	33.9	15.9	31.9	14.8	30.0	13.8	29.0	13.3	28.1	12.8	26.1	11.8
		-21.8	-22.0	33.9	15.4	31.9	14.4	30.0	13.4	29.0	12.9	28.1	12.4	26.1	11.4
		-20.8	-21.0	33.9	14.9	31.9	13.9	30.0	12.9	29.0	12.5	28.1	12.0	26.1	11.1
		-19.8	-20.0	33.9	14.5	31.9	13.5	30.0	12.6	29.0	12.1	28.1	11.7	26.1	10.8
		-18.8	-19.0	33.9	14.0	31.9	13.1	30.0	12.2	29.0	11.8	28.1	11.3	26.1	10.5
		-16.7	-17.0	33.9	13.3	31.9	12.4	30.0	11.6	29.0	11.1	28.1	10.7	26.1	9.9
		-13.7	-15.0	33.9	12.6	31.9	11.8	30.0	11.0	29.0	10.6	28.1	10.2	26.1	9.5
		-11.8	-13.0	33.9	12.0	31.9	11.2	30.0	10.5	29.0	10.1	28.1	9.8	26.1	9.0
		-9.8	-11.0	33.9	11.5	31.9	10.8	30.0	10.1	29.0	9.7	28.1	9.4	26.1	8.7
		-9.5	-10.0	33.9	11.3	31.9	10.5	30.0	9.9	29.0	9.5	28.1	9.2	26.1	8.5
		-8.5	-9.1	33.9	11.1	31.9	10.4	30.0	9.7	29.0	9.4	28.1	9.0	26.1	8.4
		-7.0	-7.6	33.9	10.7	31.9	10.1	30.0	9.4	29.0	9.1	28.1	8.8	26.1	8.2
		-4.4	-5.0	33.9	10.3	31.9	9.6	30.0	9.0	29.0	8.7	28.1	8.4	26.1	7.8
		-3.0	-3.7	33.9	10.2	31.9	9.6	30.0	8.9	29.0	8.7	28.1	8.4	26.1	7.8
		0.0	-0.7	33.9	9.8	31.9	9.3	30.0	8.7	29.0	8.4	28.1	8.1	26.1	7.6
		3.0	2.2	33.9	9.4	31.9	8.8	30.0	8.3	29.0	8.0	28.1	7.8	26.1	7.26
		5.0	4.0	33.9	9.1	31.9	8.5	30.0	8.0	29.0	7.8	28.1	7.53	26.1	7.03
		7.0	6.0	33.9	8.34	31.9	7.83	30.0	7.34	29.0	7.09	28.1	6.85	26.1	6.37
		9.0	7.9	33.9	7.91	31.9	7.43	30.0	6.97	29.0	6.74	28.1	6.51	26.1	6.06
11.0	9.8	33.9	7.51	31.9	7.06	30.0	6.63	29.0	6.41	28.1	6.20	26.1	5.78		
13.0	11.8	33.9	7.12	31.9	6.70	30.0	6.29	29.0	6.09	28.1	5.89	26.1	5.50		
15.0	13.7	33.9	6.77	31.9	6.38	30.0	6.00	29.0	5.81	28.1	5.62	26.1	5.25		
50	22.50	-24.9	-25.0	28.2	13.7	26.6	12.8	25.0	12.0	24.2	11.5	23.4	11.1	21.8	10.3
		-22.8	-23.0	28.2	12.8	26.6	12.0	25.0	11.2	24.2	10.8	23.4	10.4	21.8	9.7
		-21.8	-22.0	28.2	12.5	26.6	11.7	25.0	10.9	24.2	10.5	23.4	10.1	21.8	9.4
		-20.8	-21.0	28.2	12.1	26.6	11.3	25.0	10.6	24.2	10.2	23.4	9.8	21.8	9.1
		-19.8	-20.0	28.2	11.7	26.6	11.0	25.0	10.3	24.2	9.9	23.4	9.6	21.8	8.9
		-18.8	-19.0	28.2	11.4	26.6	10.7	25.0	10.0	24.2	9.6	23.4	9.3	21.8	8.6
		-16.7	-17.0	28.2	10.8	26.6	10.1	25.0	9.5	24.2	9.1	23.4	8.8	21.8	8.20
		-13.7	-15.0	28.2	10.3	26.6	9.6	25.0	9.0	24.2	8.7	23.4	8.4	21.8	7.83
		-11.8	-13.0	28.2	9.8	26.6	9.2	25.0	8.6	24.2	8.3	23.4	8.06	21.8	7.50
		-9.8	-11.0	28.2	9.4	26.6	8.8	25.0	8.3	24.2	8.0	23.4	7.75	21.8	7.22
		-9.5	-10.0	28.2	9.2	26.6	8.7	25.0	8.1	24.2	7.87	23.4	7.61	21.8	7.09
		-8.5	-9.1	28.2	9.1	26.6	8.5	25.0	8.0	24.2	7.75	23.4	7.49	21.8	6.98
		-7.0	-7.6	28.2	8.8	26.6	8.3	25.0	7.8	24.2	7.55	23.4	7.31	21.8	6.81
		-4.4	-5.0	28.2	8.5	26.6	8.0	25.0	7.50	24.2	7.26	23.4	7.03	21.8	6.56
		-3.0	-3.7	28.2	8.3	26.6	7.8	25.0	7.36	24.2	7.13	23.4	6.90	21.8	6.45
		0.0	-0.7	28.2	7.98	26.6	7.52	25.0	7.08	24.2	6.86	23.4	6.65	21.8	6.22
		3.0	2.2	28.2	7.68	26.6	7.26	25.0	6.84	24.2	6.63	23.4	6.43	21.8	6.02
		5.0	4.0	28.2	7.51	26.6	7.10	25.0	6.70	24.2	6.50	23.4	6.30	21.8	5.90
		7.0	6.0	28.2	6.88	26.6	6.48	25.0	6.09	24.2	5.90	23.4	5.71	21.8	5.33
		9.0	7.9	28.2	6.54	26.6	6.17	25.0	5.80	24.2	5.62	23.4	5.44	21.8	5.08
11.0	9.8	28.2	6.23	26.6	5.88	25.0	5.53	24.2	5.36	23.4	5.19	21.8	4.86		
13.0	11.8	28.2	5.92	26.6	5.59	25.0	5.27	24.2	5.11	23.4	4.95	21.8	4.63		
15.0	13.7	28.2	5.65	26.6	5.34	25.0	5.03	24.2	4.88	23.4	4.73	21.8	4.44		

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ20PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	72.80	-24.9	-25.0	41.7	11.6	41.6	12.4	41.5	13.2	41.4	13.6	41.3	14.1	41.2	14.9
		-22.8	-23.0	43.5	11.9	43.4	12.7	43.2	13.5	43.2	13.9	43.1	14.2	43.0	15.0
		-21.8	-22.0	44.5	12.1	44.3	12.8	44.2	13.6	44.1	14.0	44.0	14.3	43.9	15.1
		-20.8	-21.0	45.4	12.3	45.2	13.0	45.1	13.7	45.0	14.1	45.0	14.4	44.8	15.2
		-19.8	-20.0	46.3	12.5	46.2	13.2	46.0	13.9	46.0	14.2	45.9	14.6	45.8	15.3
		-18.8	-19.0	47.3	12.7	47.2	13.3	47.0	14.0	46.9	14.4	46.9	14.7	46.7	15.4
		-16.7	-17.0	49.3	13.1	49.1	13.8	49.0	14.4	48.9	14.7	48.8	15.1	48.7	15.7
		-13.7	-15.0	51.3	13.7	51.2	14.3	51.0	14.9	51.0	15.2	50.9	15.5	50.7	16.2
		-11.8	-13.0	53.4	14.3	53.3	14.9	53.1	15.5	53.1	15.8	53.0	16.1	52.8	16.7
		-9.8	-11.0	55.6	15.0	55.4	15.6	55.3	16.2	55.2	16.5	55.1	16.8	55.0	17.4
		-9.5	-10.0	56.6	15.4	56.5	16.0	56.4	16.6	56.3	16.9	56.2	17.2	56.1	17.8
		-8.5	-9.1	57.6	15.8	57.5	16.3	57.4	16.9	57.3	17.2	57.2	17.5	57.1	18.1
		-7.0	-7.6	59.3	16.3	59.2	16.9	59.0	17.5	59.0	17.8	58.9	18.1	58.7	18.6
		-4.4	-5.0	62.3	17.3	62.1	17.8	62.0	18.4	61.9	18.7	61.8	19.0	61.7	19.5
		-3.0	-3.7	63.8	17.8	63.6	18.4	63.5	18.9	63.4	19.2	63.4	19.5	63.2	20.0
		0.0	-0.7	67.3	19.2	67.2	19.7	67.0	20.3	67.0	20.6	66.9	20.8	66.8	21.4
		3.0	2.2	70.8	19.7	70.7	20.2	70.5	20.7	70.5	21.0	70.4	21.3	70.3	21.8
		5.0	4.0	73.0	19.0	72.9	19.5	72.8	20.0	72.7	20.2	72.6	20.5	71.4	20.5
		7.0	6.0	74.8	17.4	74.7	17.8	74.5	18.2	74.4	18.4	74.4	18.6	71.4	17.9
		9.0	7.9	78.6	17.8	78.4	18.2	78.3	18.6	78.2	18.8	76.6	18.4	71.4	16.8
		11.0	9.8	82.5	18.1	82.4	18.5	81.9	18.8	79.3	18.0	76.6	17.3	71.4	15.9
		13.0	11.8	86.9	18.5	86.8	18.8	81.9	17.6	79.3	16.9	76.6	16.2	71.4	14.9
		15.0	13.7	91.2	18.8	87.2	17.9	81.9	16.6	79.3	15.9	76.6	15.3	71.4	14.0
120	67.20	-24.9	-25.0	41.5	12.7	41.4	13.5	41.3	14.2	41.2	14.6	41.2	15.0	41.0	15.7
		-22.8	-23.0	43.3	13.0	43.2	13.7	43.1	14.4	43.0	14.7	42.9	15.1	42.8	15.8
		-21.8	-22.0	44.3	13.1	44.1	13.8	44.0	14.5	43.9	14.8	43.9	15.2	43.7	15.8
		-20.8	-21.0	45.2	13.2	45.1	13.9	44.9	14.6	44.9	14.9	44.8	15.2	44.7	15.9
		-19.8	-20.0	46.1	13.4	46.0	14.0	45.9	14.7	45.8	15.0	45.7	15.3	45.6	16.0
		-18.8	-19.0	47.1	13.6	47.0	14.2	46.8	14.8	46.8	15.1	46.7	15.5	46.6	16.1
		-16.7	-17.0	49.1	14.0	49.0	14.6	48.8	15.2	48.8	15.5	48.7	15.8	48.6	16.4
		-13.7	-15.0	51.1	14.5	51.0	15.1	50.9	15.7	50.8	15.9	50.7	16.2	50.6	16.8
		-11.8	-13.0	53.2	15.1	53.1	15.7	52.9	16.2	52.9	16.5	52.8	16.8	52.7	17.4
		-9.8	-11.0	55.4	15.8	55.2	16.4	55.1	16.9	55.0	17.2	55.0	17.5	54.8	18.0
		-9.5	-10.0	56.5	16.2	56.3	16.7	56.2	17.3	56.1	17.6	56.1	17.8	55.9	18.4
		-8.5	-9.1	57.4	16.5	57.3	17.1	57.2	17.6	57.1	17.9	57.0	18.2	56.9	18.7
		-7.0	-7.6	59.1	17.1	59.0	17.7	58.9	18.2	58.8	18.5	58.7	18.7	58.6	19.3
		-4.4	-5.0	62.1	18.0	62.0	18.5	61.8	19.1	61.8	19.3	61.7	19.6	61.6	20.1
		-3.0	-3.7	63.6	18.5	63.5	19.1	63.3	19.5	63.3	19.8	63.2	20.1	63.1	20.6
		0.0	-0.7	67.1	19.9	67.0	20.4	66.9	20.9	66.8	21.2	66.7	21.4	65.9	21.6
		3.0	2.2	70.6	20.4	70.5	20.9	70.4	21.4	70.3	21.6	70.2	21.9	65.9	20.3
		5.0	4.0	72.9	19.7	72.7	20.1	72.6	20.6	72.5	20.8	70.7	20.3	65.9	18.6
		7.0	6.0	74.6	18.0	74.5	18.3	74.3	18.7	73.2	18.5	70.7	17.7	65.9	16.3
		9.0	7.9	78.4	18.3	78.3	18.7	75.6	18.1	73.2	17.4	70.7	16.7	65.9	15.3
		11.0	9.8	82.4	18.6	80.5	18.3	75.6	17.0	73.2	16.3	70.7	15.7	65.9	14.4
		13.0	11.8	85.3	18.5	80.5	17.2	75.6	15.9	73.2	15.3	70.7	14.7	65.9	13.6
		15.0	13.7	85.3	17.4	80.5	16.2	75.6	15.0	73.2	14.5	70.7	13.9	65.9	12.8
110	61.60	-24.9	-25.0	41.4	13.8	41.2	14.5	41.1	15.2	41.1	15.5	41.0	15.9	40.9	16.6
		-22.8	-23.0	43.1	14.0	43.0	14.7	42.9	15.3	42.8	15.6	42.8	16.0	42.7	16.6
		-21.8	-22.0	44.1	14.1	43.9	14.7	43.8	15.4	43.8	15.7	43.7	16.0	43.6	16.6
		-20.8	-21.0	45.0	14.2	44.9	14.8	44.8	15.4	44.7	15.7	44.6	16.1	44.5	16.7
		-19.8	-20.0	45.9	14.3	45.8	14.9	45.7	15.5	45.6	15.8	45.6	16.1	45.5	16.7
		-18.8	-19.0	46.9	14.5	46.8	15.1	46.7	15.6	46.6	15.9	46.5	16.2	46.4	16.8
		-16.7	-17.0	48.9	14.9	48.8	15.4	48.6	16.0	48.6	16.2	48.5	16.5	48.4	17.1
		-13.7	-15.0	50.9	15.3	50.8	15.9	50.7	16.4	50.6	16.7	50.6	16.9	50.4	17.5
		-11.8	-13.0	53.0	15.9	52.9	16.4	52.8	17.0	52.7	17.2	52.7	17.5	52.5	18.0
		-9.8	-11.0	55.2	16.6	55.0	17.1	54.9	17.6	54.9	17.9	54.8	18.1	54.7	18.6
		-9.5	-10.0	56.3	17.0	56.1	17.5	56.0	18.0	56.0	18.2	55.9	18.5	55.8	19.0
		-8.5	-9.1	57.3	17.3	57.1	17.8	57.0	18.3	56.9	18.6	56.9	18.8	56.8	19.3
		-7.0	-7.6	58.9	17.9	58.8	18.4	58.7	18.9	58.6	19.1	58.6	19.4	58.4	19.9
		-4.4	-5.0	61.9	18.8	61.8	19.3	61.6	19.7	61.6	20.0	61.5	20.2	60.4	20.2
		-3.0	-3.7	63.4	19.3	63.3	19.8	63.2	20.2	63.1	20.5	63.0	20.7	60.4	19.9
		0.0	-0.7	66.9	20.7	66.8	21.1	66.7	21.6	66.6	21.8	64.8	21.2	60.4	19.5
		3.0	2.2	70.4	21.1	70.3	21.6	69.3	21.6	67.1	20.8	64.8	19.9	60.4	18.4
		5.0	4.0	72.7	20.3	72.5	20.7	69.3	19.8	67.1	19.0	64.8	18.3	60.4	16.9
		7.0	6.0	74.4	18.5	73.8	18.7	69.3	17.3	67.1	16.6	64.8	15.9	60.4	14.6
		9.0	7.9	78.2	18.8	73.8	17.5	69.3	16.3	67.1	15.6	64.8	15.0	60.4	13.8
		11.0	9.8	78.2	17.7	73.8	16.5	69.3	15.3	67.1	14.7	64.8	14.1	60.4	13.0
		13.0	11.8	78.2	16.6	73.8	15.5	69.3	14.4	67.1	13.8	64.8	13.3	60.4	12.3
		15.0	13.7	78.2	15.7	73.8	14.6	69.3	13.6	67.1	13.1	64.8	12.6	60.4	11.6

CC08A004(1)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ20PA

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	56.00	-24.9	-25.0	41.2	14.9	41.0	15.6	40.9	16.2	40.9	16.5	40.8	16.8	40.7	17.5
		-22.8	-23.0	42.9	15.0	42.8	15.6	42.7	16.2	42.7	16.5	42.6	16.8	42.5	17.4
		-21.8	-22.0	43.9	15.1	43.8	15.7	43.6	16.3	43.6	16.5	43.5	16.8	43.4	17.4
		-20.8	-21.0	44.8	15.2	44.7	15.7	44.6	16.3	44.5	16.6	44.5	16.9	44.4	17.4
		-19.8	-20.0	45.8	15.3	45.6	15.8	45.5	16.4	45.5	16.6	45.4	16.9	45.3	17.4
		-18.8	-19.0	46.7	15.4	46.6	15.9	46.5	16.5	46.4	16.7	46.4	17.0	46.3	17.5
		-16.7	-17.0	48.7	15.7	48.6	16.2	48.5	16.7	48.4	17.0	48.4	17.2	48.3	17.7
		-13.7	-15.0	50.7	16.2	50.6	16.7	50.5	17.2	50.5	17.4	50.4	17.6	50.3	18.1
		-11.8	-13.0	52.8	16.8	52.7	17.2	52.6	17.7	52.5	17.9	52.5	18.2	52.4	18.6
		-9.8	-11.0	55.0	17.4	54.9	17.9	54.7	18.3	54.7	18.6	54.6	18.8	54.5	19.3
		-9.5	-10.0	56.1	17.8	56.0	18.2	55.9	18.7	55.8	18.9	55.7	19.2	54.9	19.2
		-8.5	-9.1	57.1	18.1	56.9	18.6	56.8	19.0	56.8	19.2	56.7	19.5	54.9	19.0
		-7.0	-7.6	58.7	18.7	58.6	19.1	58.5	19.6	58.5	19.8	58.4	20.0	54.9	18.7
		-4.4	-5.0	61.7	19.5	61.6	20.0	61.5	20.4	61.0	20.4	59.0	19.6	54.9	18.0
		-3.0	-3.7	63.2	20.1	63.1	20.5	63.0	20.9	61.0	20.1	59.0	19.3	54.9	17.8
		0.0	-0.7	66.7	21.4	66.6	21.8	63.0	20.5	61.0	19.7	59.0	19.0	54.9	17.5
		3.0	2.2	70.3	21.8	67.0	20.7	63.0	19.3	61.0	18.6	59.0	17.9	54.9	16.5
		5.0	4.0	71.1	20.4	67.0	19.0	63.0	17.7	61.0	17.0	59.0	16.4	54.9	15.1
		7.0	6.0	71.1	17.8	67.0	16.6	63.0	15.4	61.0	14.8	59.0	14.2	54.9	13.1
		9.0	7.9	71.1	16.8	67.0	15.6	63.0	14.5	61.0	14.0	59.0	13.4	54.9	12.4
		11.0	9.8	71.1	15.8	67.0	14.7	63.0	13.7	61.0	13.2	59.0	12.7	54.9	11.7
		13.0	11.8	71.1	14.8	67.0	13.8	63.0	12.9	61.0	12.4	59.0	11.9	54.9	11.0
		15.0	13.7	71.1	14.0	67.0	13.1	63.0	12.2	61.0	11.7	59.0	11.3	54.9	10.4
90	50.40	-24.9	-25.0	41.0	16.0	40.9	16.6	40.8	17.2	40.7	17.5	40.7	17.7	40.6	18.3
		-22.8	-23.0	42.8	16.1	42.7	16.6	42.6	17.1	42.5	17.4	42.5	17.7	42.4	18.2
		-21.8	-22.0	43.7	16.1	43.6	16.6	43.5	17.1	43.4	17.4	43.4	17.7	43.3	18.2
		-20.8	-21.0	44.6	16.2	44.5	16.7	44.4	17.2	44.4	17.4	44.3	17.7	44.2	18.2
		-19.8	-20.0	45.6	16.2	45.5	16.7	45.4	17.2	45.3	17.5	45.3	17.7	45.2	18.2
		-18.8	-19.0	46.5	16.3	46.4	16.8	46.3	17.3	46.3	17.5	46.2	17.8	46.1	18.2
		-16.7	-17.0	48.5	16.6	48.4	17.1	48.3	17.5	48.3	17.7	48.2	18.0	48.1	18.4
		-13.7	-15.0	50.5	17.0	50.4	17.5	50.3	17.9	50.3	18.1	50.2	18.3	49.4	18.4
		-11.8	-13.0	52.6	17.6	52.5	18.0	52.4	18.4	52.4	18.6	52.3	18.8	49.4	17.7
		-9.8	-11.0	54.8	18.2	54.7	18.6	54.6	19.1	54.5	19.3	53.1	18.7	49.4	17.2
		-9.5	-10.0	55.9	18.6	55.8	19.0	55.7	19.4	54.9	19.2	53.1	18.5	49.4	17.0
		-8.5	-9.1	56.9	18.9	56.8	19.3	56.7	19.7	54.9	19.0	53.1	18.3	49.4	16.8
		-7.0	-7.6	58.5	19.5	58.4	19.9	56.7	19.4	54.9	18.7	53.1	17.9	49.4	16.5
		-4.4	-5.0	61.5	20.3	60.3	20.2	56.7	18.7	54.9	18.0	53.1	17.3	49.4	16.0
		-3.0	-3.7	63.0	20.8	60.3	19.9	56.7	18.4	54.9	17.8	53.1	17.1	49.4	15.8
		0.0	-0.7	64.0	20.9	60.3	19.5	56.7	18.1	54.9	17.5	53.1	16.8	49.4	15.5
		3.0	2.2	64.0	19.6	60.3	18.3	56.7	17.1	54.9	16.5	53.1	15.9	49.4	14.7
		5.0	4.0	64.0	18.0	60.3	16.8	56.7	15.7	54.9	15.1	53.1	14.6	49.4	13.5
		7.0	6.0	64.0	15.7	60.3	14.6	56.7	13.6	54.9	13.1	53.1	12.6	49.4	11.6
		9.0	7.9	64.0	14.8	60.3	13.8	56.7	12.8	54.9	12.4	53.1	11.9	49.4	11.0
		11.0	9.8	64.0	13.9	60.3	13.0	56.7	12.1	54.9	11.7	53.1	11.2	49.4	10.4
		13.0	11.8	64.0	13.1	60.3	12.3	56.7	11.4	54.9	11.0	53.1	10.6	49.4	9.82
		15.0	13.7	64.0	12.4	60.3	11.6	56.7	10.8	54.9	10.4	53.1	10.05	49.4	9.31
80	44.80	-24.9	-25.0	40.8	17.1	40.7	17.7	40.6	18.2	40.5	18.4	40.5	18.7	40.4	19.2
		-22.8	-23.0	42.6	17.1	42.5	17.6	42.4	18.1	42.3	18.3	42.3	18.5	42.2	19.0
		-21.8	-22.0	43.5	17.1	43.4	17.6	43.3	18.0	43.3	18.3	43.2	18.5	43.1	19.0
		-20.8	-21.0	44.4	17.1	44.3	17.6	44.2	18.0	44.2	18.3	44.1	18.5	43.9	18.8
		-19.8	-20.0	45.4	17.2	45.3	17.6	45.2	18.0	45.1	18.3	45.1	18.5	43.9	18.2
		-18.8	-19.0	46.3	17.3	46.2	17.7	46.2	18.1	46.1	18.3	46.1	18.5	43.9	17.7
		-16.7	-17.0	48.3	17.5	48.2	17.9	48.1	18.3	48.1	18.5	47.2	18.2	43.9	16.7
		-13.7	-15.0	50.3	17.9	50.3	18.3	50.2	18.7	48.8	18.1	47.2	17.4	43.9	16.0
		-11.8	-13.0	52.4	18.4	52.3	18.8	50.4	18.1	48.8	17.4	47.2	16.8	43.9	15.4
		-9.8	-11.0	54.6	19.0	53.6	18.9	50.4	17.6	48.8	16.9	47.2	16.3	43.9	15.0
		-9.5	-10.0	55.7	19.4	53.6	18.7	50.4	17.4	48.8	16.7	47.2	16.1	43.9	14.8
		-8.5	-9.1	56.7	19.7	53.6	18.5	50.4	17.2	48.8	16.6	47.2	15.9	43.9	14.7
		-7.0	-7.6	56.9	19.5	53.6	18.2	50.4	16.9	48.8	16.3	47.2	15.7	43.9	14.5
		-4.4	-5.0	56.9	18.8	53.6	17.6	50.4	16.3	48.8	15.8	47.2	15.2	43.9	14.0
		-3.0	-3.7	56.9	18.6	53.6	17.3	50.4	16.1	48.8	15.6	47.2	15.0	43.9	13.9
		0.0	-0.7	56.9	18.2	53.6	17.0	50.4	15.9	48.8	15.3	47.2	14.7	43.9	13.6
		3.0	2.2	56.9	17.1	53.6	16.1	50.4	15.0	48.8	14.5	47.2	13.9	43.9	12.9
		5.0	4.0	56.9	15.8	53.6	14.8	50.4	13.8	48.8	13.3	47.2	12.8	43.9	11.9
		7.0	6.0	56.9	13.6	53.6	12.8	50.4	11.9	48.8	11.5	47.2	11.0	43.9	10.2
		9.0	7.9	56.9	12.9	53.6	12.0	50.4	11.2	48.8	10.8	47.2	10.4	43.9	9.66
		11.0	9.8	56.9	12.2	53.6	11.4	50.4	10.6	48.8	10.2	47.2	9.88	43.9	9.16
		13.0	11.8	56.9	11.5	53.6	10.7	50.4	10.03	48.8	9.68	47.2	9.34	43.9	8.67
		15.0	13.7	56.9	10.8	53.6	10.17	50.4	9.51	48.8	9.19	47.2	8.87	43.9	8.23

CC08A004(2)

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RTSYQ20PA

TC: Total Capacity: kW; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	39.20	°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
		-24.9	-25.0	40.6	18.3	40.5	18.7	40.4	19.1	40.4	19.4	40.3	19.6	38.4	18.7
		-22.8	-23.0	42.4	18.2	42.3	18.6	42.2	19.0	42.2	19.2	41.3	18.8	38.4	17.3
		-21.8	-22.0	43.3	18.1	43.2	18.5	43.1	18.9	42.7	18.9	41.3	18.1	38.4	16.7
		-20.8	-21.0	44.2	18.1	44.1	18.5	44.1	18.9	42.7	18.2	41.3	17.5	38.4	16.1
		-19.8	-20.0	45.2	18.1	45.1	18.5	44.1	18.3	42.7	17.6	41.3	16.9	38.4	15.6
		-18.8	-19.0	46.1	18.2	46.1	18.5	44.1	17.7	42.7	17.1	41.3	16.4	38.4	15.1
		-16.7	-17.0	48.1	18.4	46.9	18.1	44.1	16.8	42.7	16.2	41.3	15.5	38.4	14.3
		-13.7	-15.0	49.8	18.5	46.9	17.3	44.1	16.1	42.7	15.5	41.3	14.9	38.4	13.7
		-11.8	-13.0	49.8	17.8	46.9	16.7	44.1	15.5	42.7	14.9	41.3	14.4	38.4	13.3
		-9.8	-11.0	49.8	17.3	46.9	16.2	44.1	15.1	42.7	14.5	41.3	14.0	38.4	12.9
		-9.5	-10.0	49.8	17.1	46.9	16.0	44.1	14.9	42.7	14.4	41.3	13.8	38.4	12.8
		-8.5	-9.1	49.8	16.9	46.9	15.8	44.1	14.8	42.7	14.2	41.3	13.7	38.4	12.7
		-7.0	-7.6	49.8	16.7	46.9	15.6	44.1	14.5	42.7	14.0	41.3	13.5	38.4	12.5
		-4.4	-5.0	49.8	16.1	46.9	15.1	44.1	14.1	42.7	13.6	41.3	13.1	38.4	12.1
		-3.0	-3.7	49.8	15.9	46.9	14.9	44.1	13.9	42.7	13.4	41.3	13.0	38.4	12.0
		0.0	-0.7	49.8	15.6	46.9	14.7	44.1	13.7	42.7	13.2	41.3	12.8	38.4	11.9
		3.0	2.2	49.8	14.8	46.9	13.9	44.1	13.0	42.7	12.5	41.3	12.1	38.4	11.2
		5.0	4.0	49.8	13.6	46.9	12.8	44.1	11.9	42.7	11.5	41.3	11.1	38.4	10.4
		7.0	6.0	49.8	11.7	46.9	11.0	44.1	10.2	42.7	9.89	41.3	9.54	38.4	8.84
		9.0	7.9	49.8	11.1	46.9	10.4	44.1	9.70	42.7	9.37	41.3	9.04	38.4	8.39
		11.0	9.8	49.8	10.5	46.9	9.83	44.1	9.20	42.7	8.88	41.3	8.57	38.4	7.97
		13.0	11.8	49.8	9.90	46.9	9.29	44.1	8.70	42.7	8.41	41.3	8.12	38.4	7.56
		15.0	13.7	49.8	9.39	46.9	8.82	44.1	8.27	42.7	8.00	41.3	7.73	38.4	7.19
60	33.60	-24.9	-25.0	40.4	19.4	40.2	19.7	37.8	18.3	36.6	17.6	35.4	16.9	32.9	15.6
		-22.8	-23.0	42.2	19.2	40.2	18.2	37.8	17.0	36.6	16.3	35.4	15.7	32.9	14.5
		-21.8	-22.0	42.7	18.8	40.2	17.6	37.8	16.4	36.6	15.7	35.4	15.2	32.9	14.0
		-20.8	-21.0	42.7	18.2	40.2	17.0	37.8	15.8	36.6	15.2	35.4	14.6	32.9	13.5
		-19.8	-20.0	42.7	17.6	40.2	16.4	37.8	15.3	36.6	14.7	35.4	14.2	32.9	13.1
		-18.8	-19.0	42.7	17.1	40.2	15.9	37.8	14.8	36.6	14.3	35.4	13.8	32.9	12.7
		-16.7	-17.0	42.7	16.2	40.2	15.1	37.8	14.1	36.6	13.6	35.4	13.1	32.9	12.1
		-13.7	-15.0	42.7	15.5	40.2	14.5	37.8	13.5	36.6	13.0	35.4	12.5	32.9	11.6
		-11.8	-13.0	42.7	14.9	40.2	14.0	37.8	13.0	36.6	12.6	35.4	12.1	32.9	11.2
		-9.8	-11.0	42.7	14.5	40.2	13.6	37.8	12.7	36.6	12.3	35.4	11.8	32.9	11.0
		-9.5	-10.0	42.7	14.4	40.2	13.5	37.8	12.6	36.6	12.1	35.4	11.7	32.9	10.9
		-8.5	-9.1	42.7	14.2	40.2	13.3	37.8	12.5	36.6	12.0	35.4	11.6	32.9	10.8
		-7.0	-7.6	42.7	14.0	40.2	13.1	37.8	12.3	36.6	11.9	35.4	11.4	32.9	10.6
		-4.4	-5.0	42.7	13.6	40.2	12.7	37.8	11.9	36.6	11.5	35.4	11.1	32.9	10.4
		-3.0	-3.7	42.7	13.4	40.2	12.6	37.8	11.8	36.6	11.4	35.4	11.0	32.9	10.3
		0.0	-0.7	42.7	13.2	40.2	12.4	37.8	11.7	36.6	11.3	35.4	10.9	32.9	10.1
		3.0	2.2	42.7	12.5	40.2	11.8	37.8	11.1	36.6	10.7	35.4	10.3	32.9	9.64
		5.0	4.0	42.7	11.5	40.2	10.9	37.8	10.2	36.6	9.9	35.4	9.54	32.9	8.90
		7.0	6.0	42.7	9.88	40.2	9.28	37.8	8.69	36.6	8.40	35.4	8.11	32.9	7.55
		9.0	7.9	42.7	9.36	40.2	8.80	37.8	8.25	36.6	7.97	35.4	7.71	32.9	7.18
		11.0	9.8	42.7	8.88	40.2	8.35	37.8	7.83	36.6	7.58	35.4	7.33	32.9	6.83
		13.0	11.8	42.7	8.41	40.2	7.91	37.8	7.43	36.6	7.19	35.4	6.96	32.9	6.49
		15.0	13.7	42.7	7.99	40.2	7.53	37.8	7.08	36.6	6.85	35.4	6.63	32.9	6.20
50	28.00	-24.9	-25.0	35.5	17.0	33.5	15.9	31.5	14.8	30.5	14.3	29.5	13.8	27.5	12.7
		-22.8	-23.0	35.5	15.8	33.5	14.8	31.5	13.8	30.5	13.3	29.5	12.8	27.5	11.9
		-21.8	-22.0	35.5	15.2	33.5	14.3	31.5	13.3	30.5	12.8	29.5	12.4	27.5	11.5
		-20.8	-21.0	35.5	14.7	33.5	13.8	31.5	12.9	30.5	12.4	29.5	12.0	27.5	11.1
		-19.8	-20.0	35.5	14.3	33.5	13.4	31.5	12.5	30.5	12.0	29.5	11.6	27.5	10.8
		-18.8	-19.0	35.5	13.8	33.5	13.0	31.5	12.1	30.5	11.7	29.5	11.3	27.5	10.5
		-16.7	-17.0	35.5	13.1	33.5	12.3	31.5	11.5	30.5	11.1	29.5	10.7	27.5	9.97
		-13.7	-15.0	35.5	12.6	33.5	11.8	31.5	11.1	30.5	10.7	29.5	10.3	27.5	9.59
		-11.8	-13.0	35.5	12.2	33.5	11.5	31.5	10.7	30.5	10.4	29.5	10.01	27.5	9.31
		-9.8	-11.0	35.5	11.9	33.5	11.2	31.5	10.5	30.5	10.1	29.5	9.79	27.5	9.11
		-9.5	-10.0	35.5	11.8	33.5	11.1	31.5	10.4	30.5	10.03	29.5	9.70	27.5	9.03
		-8.5	-9.1	35.5	11.7	33.5	11.0	31.5	10.3	30.5	9.96	29.5	9.62	27.5	8.96
		-7.0	-7.6	35.5	11.5	33.5	10.8	31.5	10.2	30.5	9.83	29.5	9.50	27.5	8.86
		-4.4	-5.0	35.5	11.2	33.5	10.5	31.5	9.90	30.5	9.58	29.5	9.26	27.5	8.65
		-3.0	-3.7	35.5	11.0	33.5	10.3	31.5	9.72	30.5	9.41	29.5	9.11	27.5	8.50
		0.0	-0.7	35.5	10.31	33.5	9.72	31.5	9.14	30.5	8.85	29.5	8.57	27.5	8.01
		3.0	2.2	35.5	9.23	33.5	8.71	31.5	8.20	30.5	7.94	29.5	7.69	27.5	7.20
		5.0	4.0	35.5	8.27	33.5	7.81	31.5	7.36	30.5	7.13	29.5	6.91	27.5	6.47
		7.0	6.0	35.5	8.15	33.5	7.68	31.5	7.22	30.5	6.99	29.5	6.76	27.5	6.31
		9.0	7.9	35.5	7.74	33.5	7.30	31.5	6.87	30.5	6.65	29.5	6.44	27.5	6.02
		11.0	9.8	35.5	7.36	33.5	6.95	31.5	6.54	30.5	6.34	29.5	6.14	27.5	5.74
		13.0	11.8	35.5	6.99	33.5	6.60	31.5	6.22	30.5	6.03	29.5	5.85	27.5	5.48
		15.0	13.7	35.5	6.66	33.5	6.30	31.5	5.94	30.5	5.76	29.5	5.59	27.5	5.24

CC08A004(3)

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности

RTSYQ-PA

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблицы теплоэффективности не принимают во внимание снижение производительности при накоплении заморозжения или в процессе разморозжения.

Значения производительности, учитывающие данные факторы, другими словами, интегрированные значения нагревания можно рассчитать следующим образом:

Формула:

Коэффициент интегрированной теплоэффективности = A


Значение в таблице теплоэффективности = B

Интегрированный поправочный коэффициент на накопление заморозжения = C

$A = B \times C$

Интегрированный поправочный коэффициент для нахождения теплоэффективности

Наружная температура, °C сух.т. (°C вл.т.)	-7 (-7,6) или менее	-5 (-5,6)	-3 (-3,7)	0 (-0,7)	3 (2,2)	5	7 (6,0)
Поправочный коэффициент на размораживание	0,95	0,93	0,88	0,85	0,86	0,90	1,00

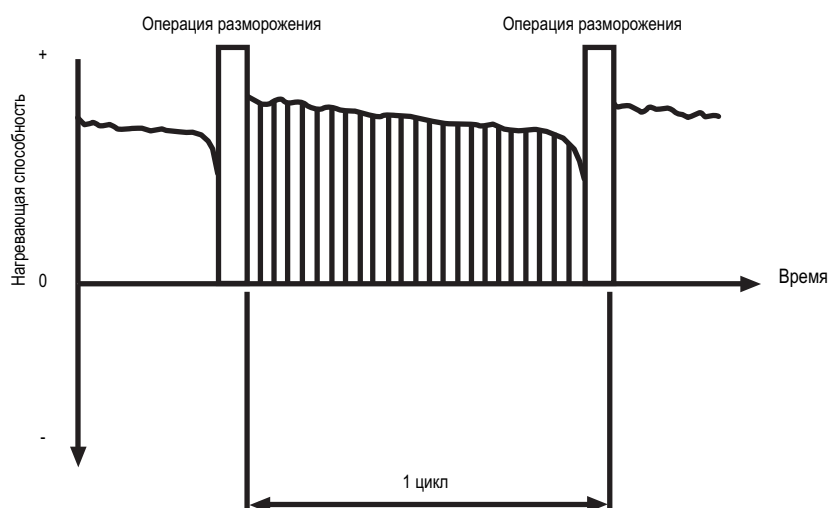

3TW27232-7

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 На чертеже показано, что интегрированная теплопроизводительность выражается как интегрированная мощность для одного блока (от операции разморозжения до операции разморозжения) как функция времени.


Обратите внимание на то, при накоплении снега на внешней поверхности теплообменника внешнего блока, наблюдается временное снижение производительности, хотя этот показатель будет зависеть от других факторов, например, температуры вне помещения (°C сух.т.), относительной влажности (RH) и количества наблюдаемого заморозжения.

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RTSYQ10PA

1. Скорость измерения охлаждающей способности

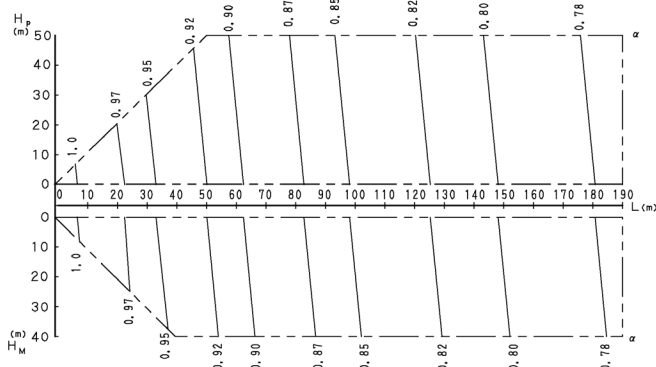


[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ10PA	ø 22,2	ø 9,5

[Степень закалки и толщина]

Степень закалки	Тип 0	Тип 1/2H
Внешний диаметр	ø 9,5	ø 12,7
Минимальная толщина стенки	0,80	0,80

2. Скорость измерения нагревательной способности

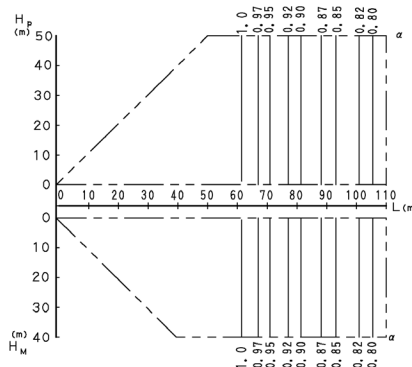

[Пояснения к обозначениям]

Hr: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен ниже

Hm: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен выше

L: Эквивалентная длина трубы (м)

Q: Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию

3D060819A

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Расчет производительности A/C наружных блоков.

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100\% сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. (Эквивалентную длину трубки функционального блока принимают равной 6 м.)

[Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ10PA	ø 25,4 *	ø 12,7

*При наличии на месте используйте этот размер. В противном случае не увеличивайте




- Определите показатель изменения производительности по охлаждению/нагреву по приведенным выше рисункам на основании следующей эквивалентной длины.

$$\text{Общая эквивалентная длина} = (\text{Эквивалентная длина до основной трубы}) \times \text{Поправочный коэффициент} + (\text{Эквивалентная длина после разветвления})$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

[При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости]

Скорость изменения (трубопроводы на объекте)	поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,2

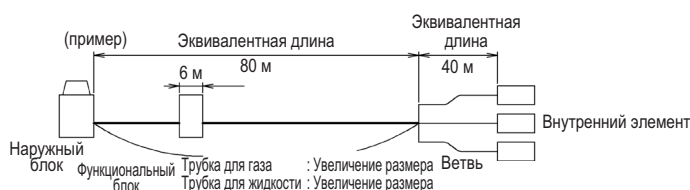


В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,2 + 40 м = 56 м
Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты Hr = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,87
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности


5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RTSYQ14PA

1. Скорость измерения охлаждающей способности

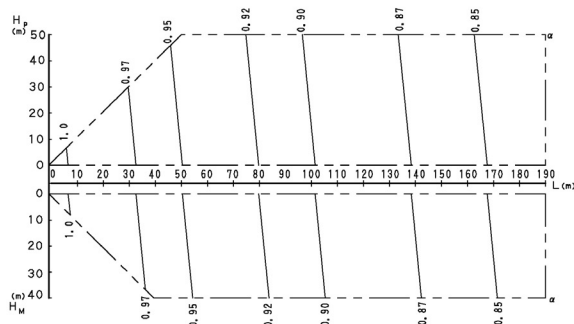

2. Скорость измерения нагревательной способности

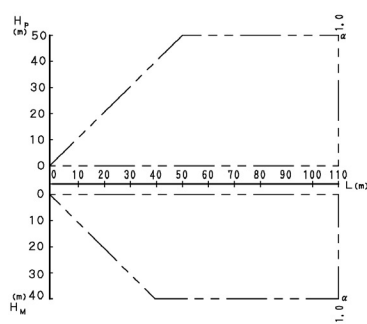

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ14PA	ø 28,6	ø 12,7

[Степень закалки и толщина]

Степень закалки	Тип 0	Тип 1/2H
Внешний диаметр	ø 12,7	ø 15,9
Минимальная толщина стенки	0,80	0,99

[Пояснения к обозначениям]

Hr: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен ниже

Hm: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен выше

L: Эквивалентная длина трубы (м)

α: Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию

3D060820A

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Расчет производительности A/C наружных блоков.
- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100\% сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. (Эквивалентную длину трубки функционального блока принимают равной 6 м.)
[Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ14PA	Без увеличения	ø 15,9



- Определите показатель изменения производительности по охлаждению/нагреву по приведенным выше рисункам на основании следующей эквивалентной длины.


$$\text{Общая эквивалентная длина} = (\text{Эквивалентная длина до основной трубы}) \times \text{Поправочный коэффициент} + (\text{Эквивалентная длина после разветвления})$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

[При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости]

Скорость изменения (трубопроводы на объекте)	поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,3
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	

(пример)

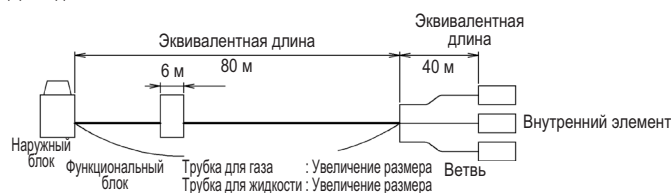

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,3 + 40 м = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,3 + 40 м = 64 м


Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты Hr = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RTSYQ16PA

1. Скорость измерения охлаждающей способности

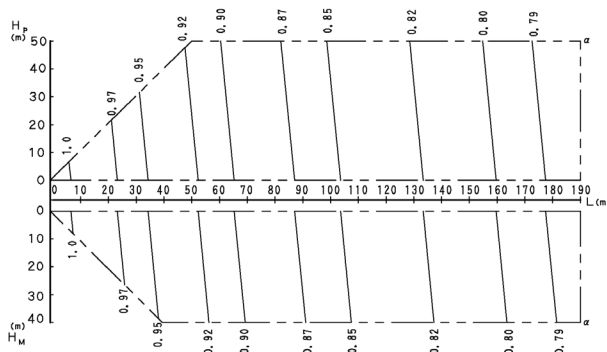


[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ16PA	ø 28,6	ø 12,7

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Степень закалки	Тип 0	Тип 1/2H
Внешний диаметр	ø 12,7	ø 15,9
Минимальная толщина стенки	0,80	0,99

2. Скорость измерения нагревательной способности

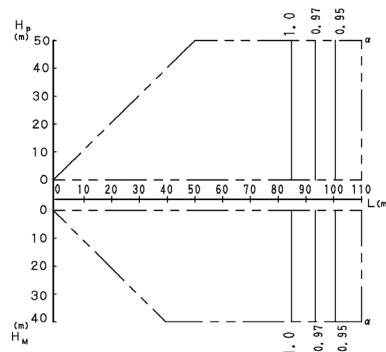

[Пояснения к обозначениям]

Hr: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен ниже

Hm: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен выше

L: Эквивалентная длина трубы (м)

α: Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию

3D060821A

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета А/С производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность А/С системы будет равна или общей производительности А/С внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности А/С наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Расчет производительности А/С наружных блоков.

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность А/С наружных блоков} = \frac{\text{Производительность А/С наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100\% сочетании}}{\text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.


$$\text{Максимальная производительность А/С наружных блоков} = \frac{\text{Производительность А/С наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании}}{\text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. (Эквивалентную длину трубки функционального блока принимают равной 6 м.)

[Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ16PA	ø 31,8 *	ø 15,9

*При наличии на месте используйте этот размер. В противном случае не увеличивайте

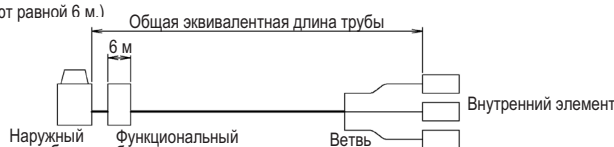

- Определите показатель изменения производительности по охлаждению/нагреву по приведенным выше рисункам на основании следующей эквивалентной длины.

$$\text{Общая эквивалентная длина} = (\text{Эквивалентная длина до основной трубы}) \times \text{Поправочный коэффициент} + (\text{Эквивалентная длина после разветвления})$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

[При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости]

Скорость изменения (трубопроводы на объекте)	поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,3

(пример)



В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,3 + 40 м = 64 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты Hr = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88


производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности


5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RTSYQ20PA

1. Скорость измерения охлаждающей способности

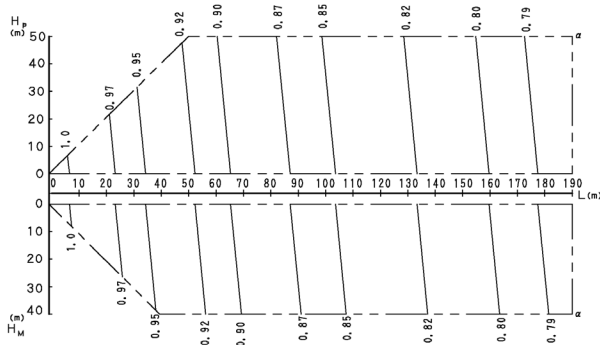

2. Скорость измерения нагревательной способности

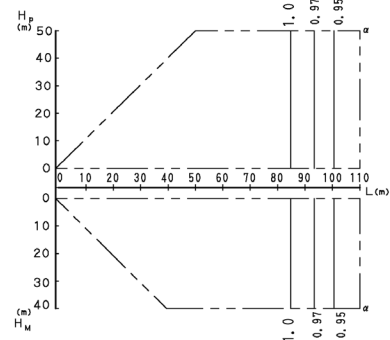

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ20PA	ø 28,6	ø 15,9

[Степень закалки и толщина]

Степень закалки	Тип 0	Тип 1/2H	
Внешний диаметр	ø 15,9	ø 19,1	ø 31,8
Минимальная толщина стенки	0,99	0,80	1,10

[Пояснения к обозначениям]

Hr: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен ниже

Hm: Разность (м) между уровнями внутреннего и внешнего блоков
внутренний блок расположен выше

L: Эквивалентная длина трубы (м)

α: Скорость изменения производительности по охлаждению / нагреванию

3D060822A

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от скорости изменения производительности, указанной на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета A/C производительности (по охлаждению / нагреву):
Максимальная производительность A/C системы будет равна или общей производительности A/C внутренних блоков, полученной по таблице характеристик, или максимальной производительности A/C наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Расчет производительности A/C наружных блоков.

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при 100\% сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.


$$\text{Максимальная производительность A/C наружных блоков} = \text{Производительность A/C наружных блоков, определенная по таблице характеристик производительности при сочетании} \times \text{Скорость изменения производительности, обусловленная длиной трубы до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если общая эквивалентная длина трубы равна 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. (Эквивалентную длину трубки функционального блока принимают равной 6 м.)

[Диаметр для приведенного выше случая]

Модель	Газ	Жидкость
RTSYQ20PA	ø 31,8 *	ø 19,1

*При наличии на месте используйте этот размер. В противном случае не увеличивайте



- Определите показатель изменения производительности по охлаждению/нагреву по приведенным выше рисункам на основании следующей эквивалентной длины.


$$\text{Общая эквивалентная длина} = (\text{Эквивалентная длина до основной трубы}) \times \text{Поправочный коэффициент} + (\text{Эквивалентная длина после разветвления})$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

[При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости]

Скорость изменения (трубопроводы на объекте)	поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,4

(пример)

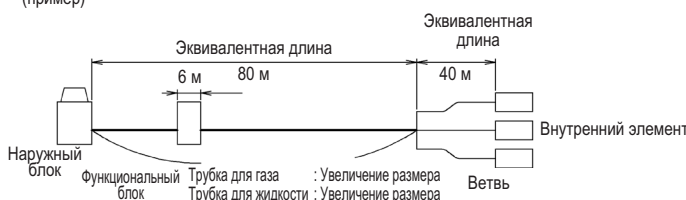


В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,4 + 40 м = 72 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты Hr = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

6 Размерные чертежи

BTSQ20PY1

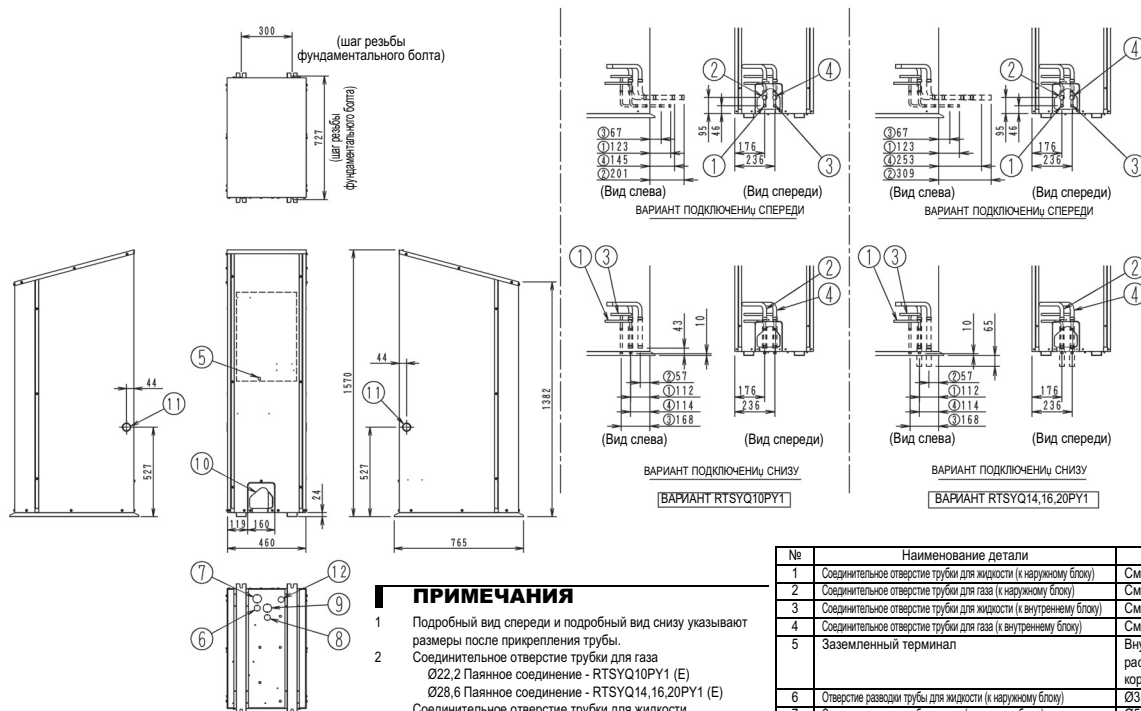


ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.
Соединительное отверстие трубки для газа
Ø22,2 Паяное соединение - RTSYQ10PY1 (E)
Ø28,6 Паяное соединение - RTSYQ14,16,20PY1 (E)
Соединительное отверстие трубки для жидкости
Ø9,5 Паяное соединение - RTSYQ10PY1 (E)
Ø12,7 Паяное соединение - RTSYQ14,16,20PY1 (E)
- 2

№	Наименование детали	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости (к наружному блоку)	См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для газа (к наружному блоку)	См. примечание 2
3	Соединительное отверстие трубки для жидкости (к внутреннему блоку)	См. примечание 2
4	Соединительное отверстие трубки для газа (к внутреннему блоку)	См. примечание 2
5	Заземленный терминал	Внутри распределительной коробки (M5)
6	Отверстие разводки трубы для жидкости (к наружному блоку)	Ø35
7	Отверстие разводки трубы для газа (к наружному блоку)	Ø50
8	Отверстие разводки трубы для жидкости (к внутреннему блоку)	Ø35
9	Отверстие разводки трубы для газа (к внутреннему блоку)	Ø50
10	Разводка трубы	
11	Отверстие для шнура питания (сбоку)	Ø45
12	Отверстие разводки электрокабеля (низ)	Ø35

3D060838

RTSQ8,12PA

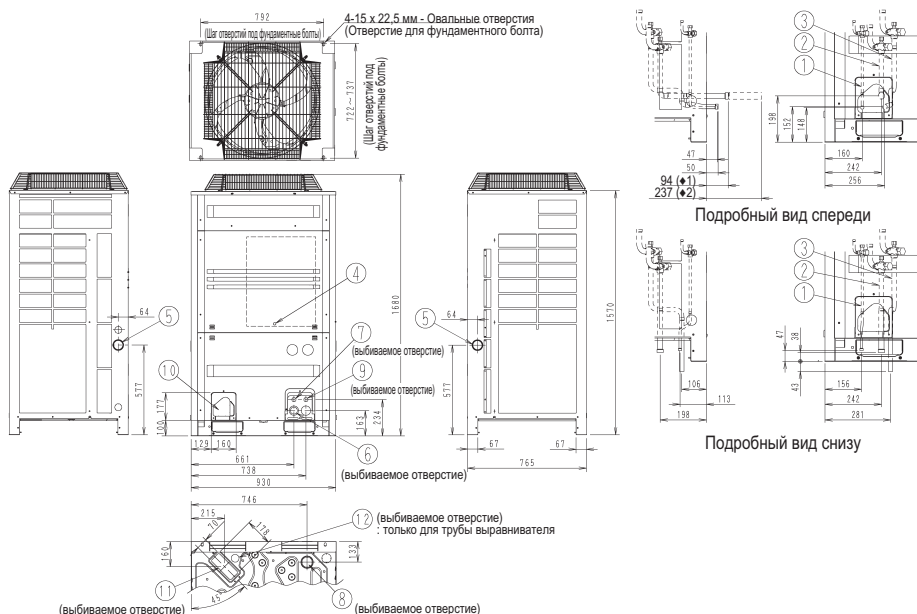

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.
2. Соединительное отверстие трубки для газа
ø 22,2 Паяное соединение RTSQ8PA
ø 28,6 Паяное соединение RTSQ12PA
Соединительное отверстие трубки для жидкости
ø 9,5 Паяное соединение RTSQ8PA
ø 12,7 Паяное соединение RTSQ12PA
3. ♦1 отображает размеры после фиксирования дополнительной трубы RTSQ8PA
4. ♦2 отображает размеры после фиксирования дополнительной трубы RTSQ12PA

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2
3	Соединительное отверстие трубки выравнивателя	См. примечание 2
4	Клемма заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
5	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45
7	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27
8	Отверстие разводки электрокабеля (низ)	ø 65,5
9	Отверстие разводки проводов (спереди)	ø 27
10	Отверстие для трубы (спереди)	
11	Отверстие разводки трубы (внизу)	
12	Отверстие разводки трубы (внизу)	ø 50

3D076290

6 Размерные чертежи

RTSQ10PA

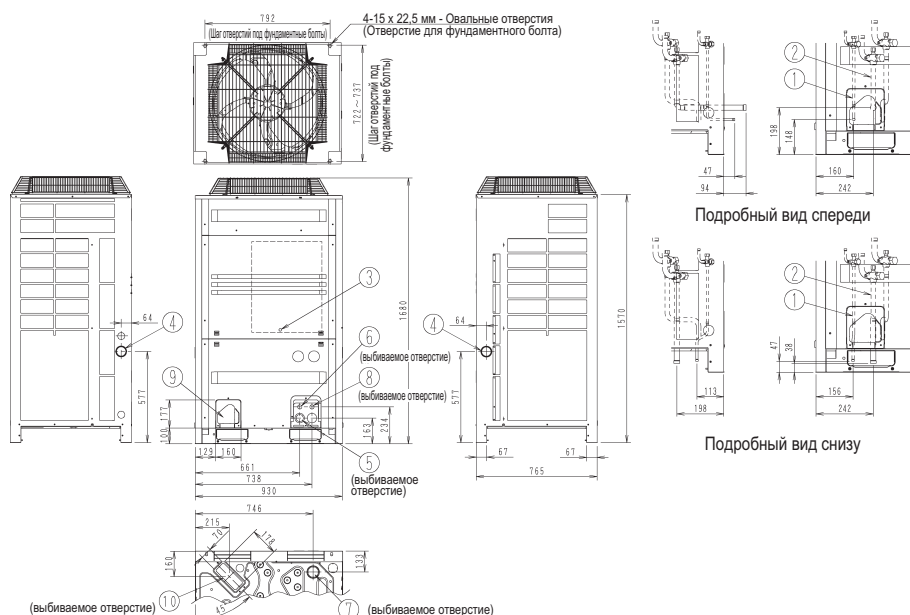


3D076289

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2
3	Клемма заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27
7	Отверстие разводки электрокабеля (низ)	ø 65,5
8	Отверстие разводки проводов (спереди)	ø 27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие разводки трубы (внизу)	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.
2. Соединительное отверстие трубки для газа
ø 22,2 Паянное соединение
Соединительное отверстие трубки для жидкости
ø 9,5 Паянное соединение

RTSQ14,16PA

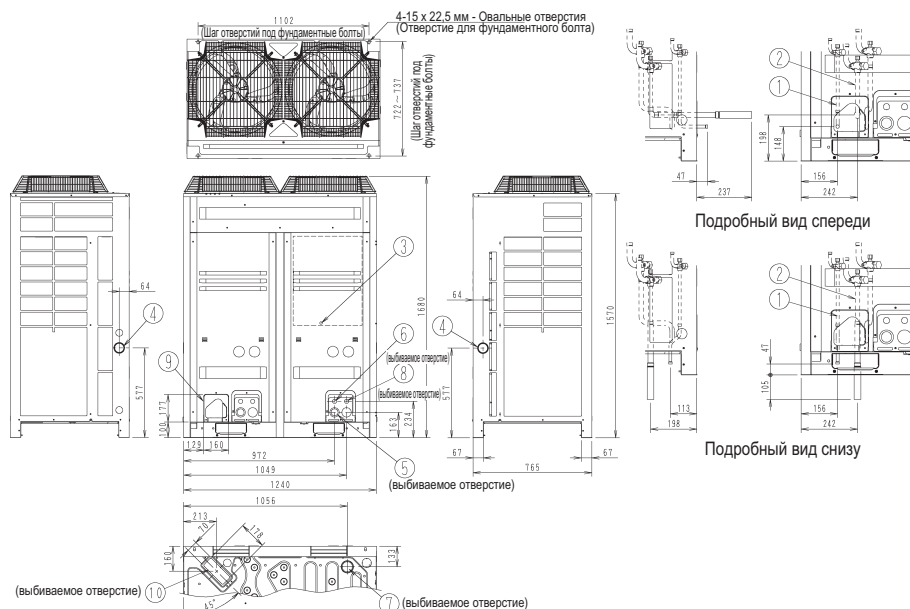

3D076291


№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2
3	Клемма заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27
7	Отверстие разводки электрокабеля (низ)	ø 65,5
8	Отверстие разводки проводов (спереди)	ø 27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие разводки трубы (внизу)	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.
2. Соединительное отверстие трубки для газа
ø 28,6 Паянное соединение
Соединительное отверстие трубки для жидкости
ø 12,7 Паянное соединение

6 Размерные чертежи

RTSYQ10PA

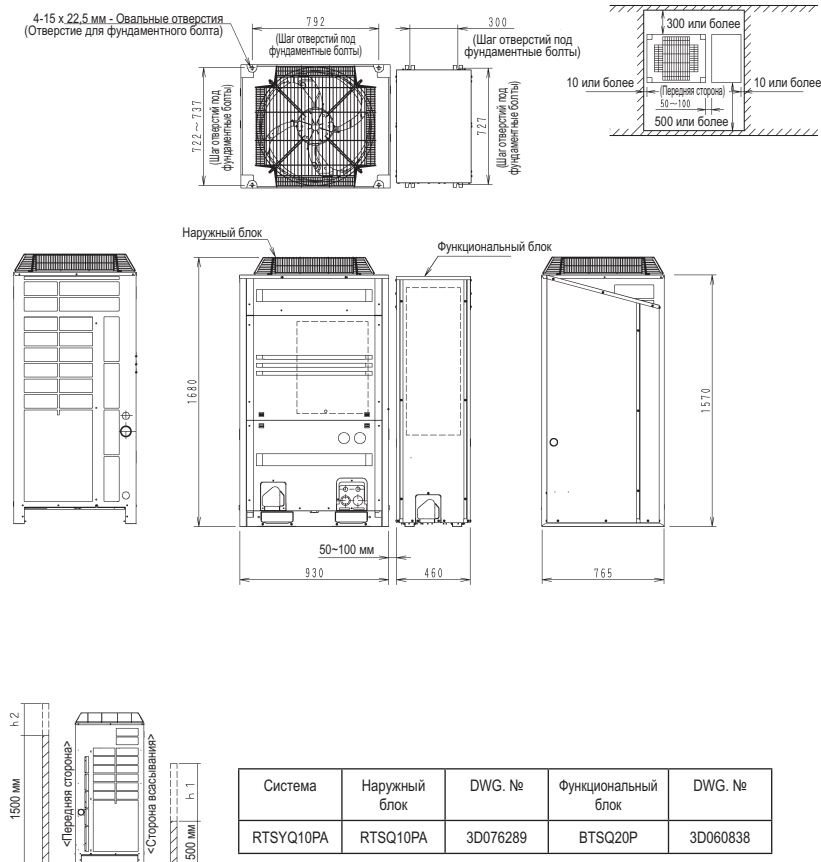


ПРИМЕЧАНИЯ

- Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
- При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
- При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные краткие замыкания).
- Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
- В случае возможных сильных снегопадов осуществите указанные ниже рекомендуемые меры:
 - Наружный и функциональный блоки необходимо установить на фундаменте (выполняется на месте), чтобы обеспечить расстояние 200-300 мм и более между нижней рамой и поверхностью земли, которую покрывает снег.
 - Установите снегозащитный кожух (опция) и удалите заднюю решетку для впуска воздуха.
- Выход для воздуха в снегозащитном кожухе должен располагаться под прямым углом или ниже по уровню относительно зимнего ветра, если снегозащитный кожух устанавливается на выходном отверстии для воздуха в блоке.
- При наличии возможности замерзания воды, выходящей наружу при удалении обледенения, вследствие низкой температуры вне помещения в зимнее время, обеспечьте достаточное расстояние между нижней рамой и основанием. (В качестве достаточного расстояния рекомендуем 500-1000 мм).

3D076286

RTSYQ14,16PA

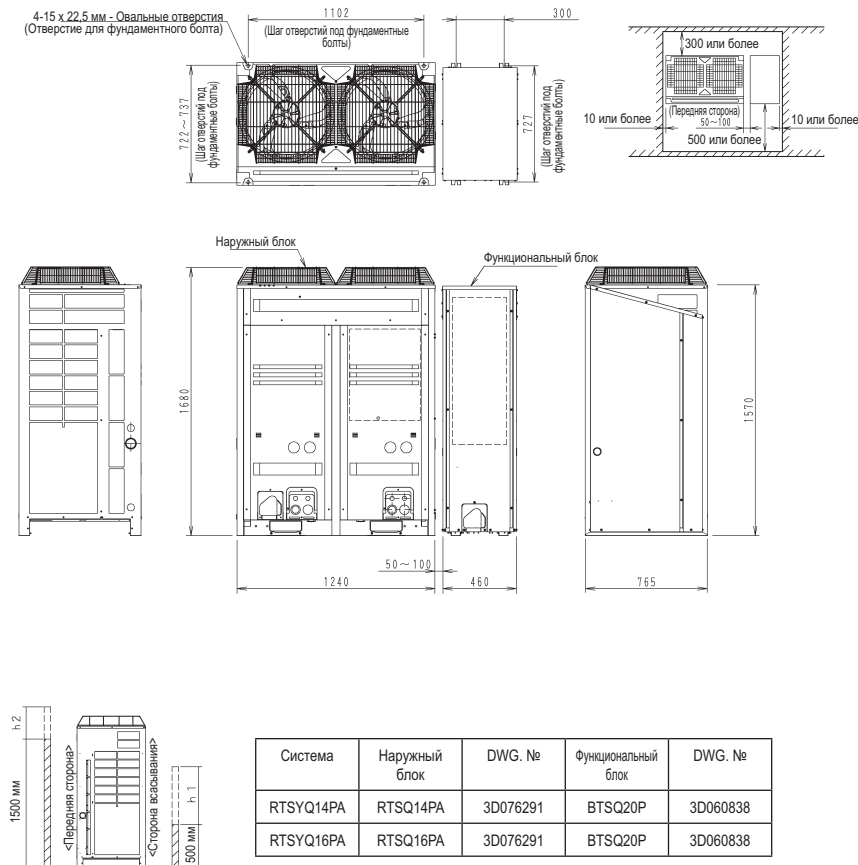


ПРИМЕЧАНИЯ

- Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
- При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
- При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные краткие замыкания).
- Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
- В случае возможных сильных снегопадов осуществите указанные ниже рекомендуемые меры:
 - Наружный и функциональный блок должны быть установлены на фундаменте (предоставляется на месте) для обеспечения расстояния 200-300 мм или более между нижней рамой и покрываемой снегом поверхностью земли.
 - Установите снегозащитный кожух (опция) и удалите ее заднюю решетку для впуска воздуха.
- Выход для воздуха в снегозащитном кожухе должен располагаться под прямым углом или ниже по уровню относительно зимнего ветра, если снегозащитный кожух устанавливается на выходном отверстии для воздуха в блоке.
- При наличии возможности замерзания воды, выходящей наружу при удалении обледенения, вследствие низкой температуры вне помещения в зимнее время, обеспечьте достаточное расстояние между нижней рамой и основанием. (В качестве достаточного расстояния рекомендуем 500-1000 мм).

3D076287

6 Размерные чертежи

RTSYQ20PA

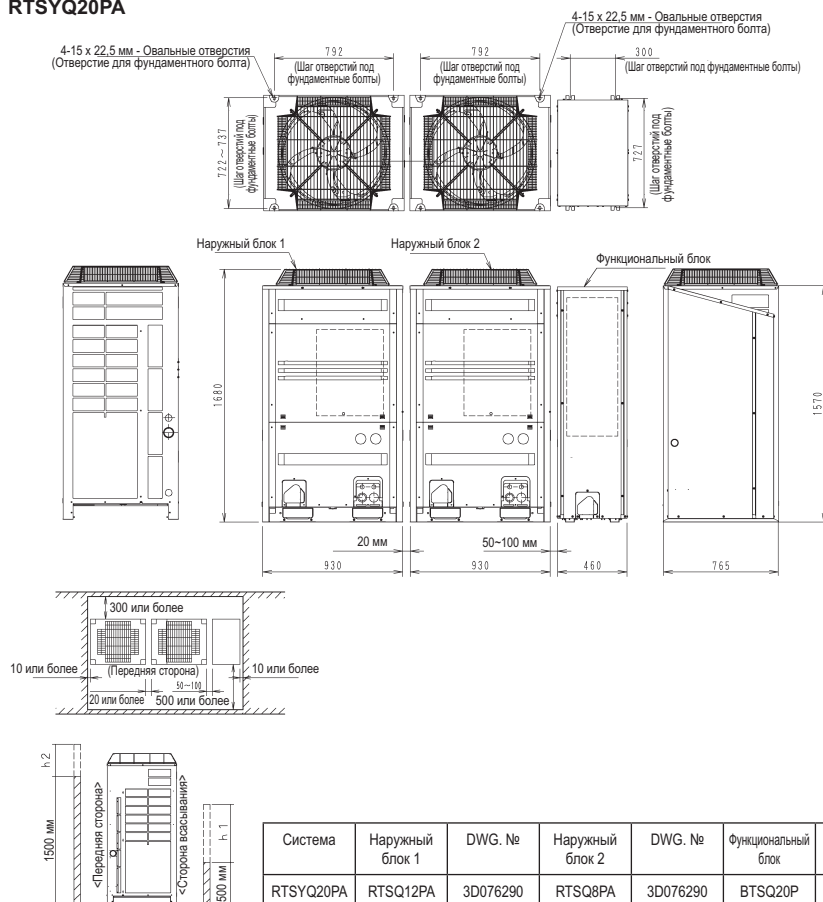

ПРИМЕЧАНИЯ


- Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Сторона: Высота не ограничена
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
- При превышении высоты (см. выше) стен h/2 и h/1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
- При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные краткие замыкания).
- Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок холодильителя.
- В случае возможных сильных снегопадов осуществите указанные ниже рекомендуемые меры:
1) Наружный и функциональный блок должны быть установлены на фундаменте (предоставляется на месте) для обеспечения расстояния 200-300 мм или более между нижней рамой и покрываемой снегом поверхностью земли.
2) Установите снегозащитный кожух (опция) и удалите ее заднюю решетку для впуска воздуха.
- Выход для воздуха в снегозащитном кожухе должен располагаться под прямым углом или ниже по уровню относительно зимнего ветра, если снегозащитный кожух устанавливается на выходном отверстии для воздуха в блоке.
- При наличии возможности замерзания воды, выходящей наружу при удалении обледенения, вследствие низкой температуры вне помещения в зимнее время, обеспечьте достаточное расстояние между нижней рамой и основанием. (В качестве достаточного расстояния рекомендуем 500-1000 мм).

3D076288

7 Центр тяжести

BTSQ20PY1

7

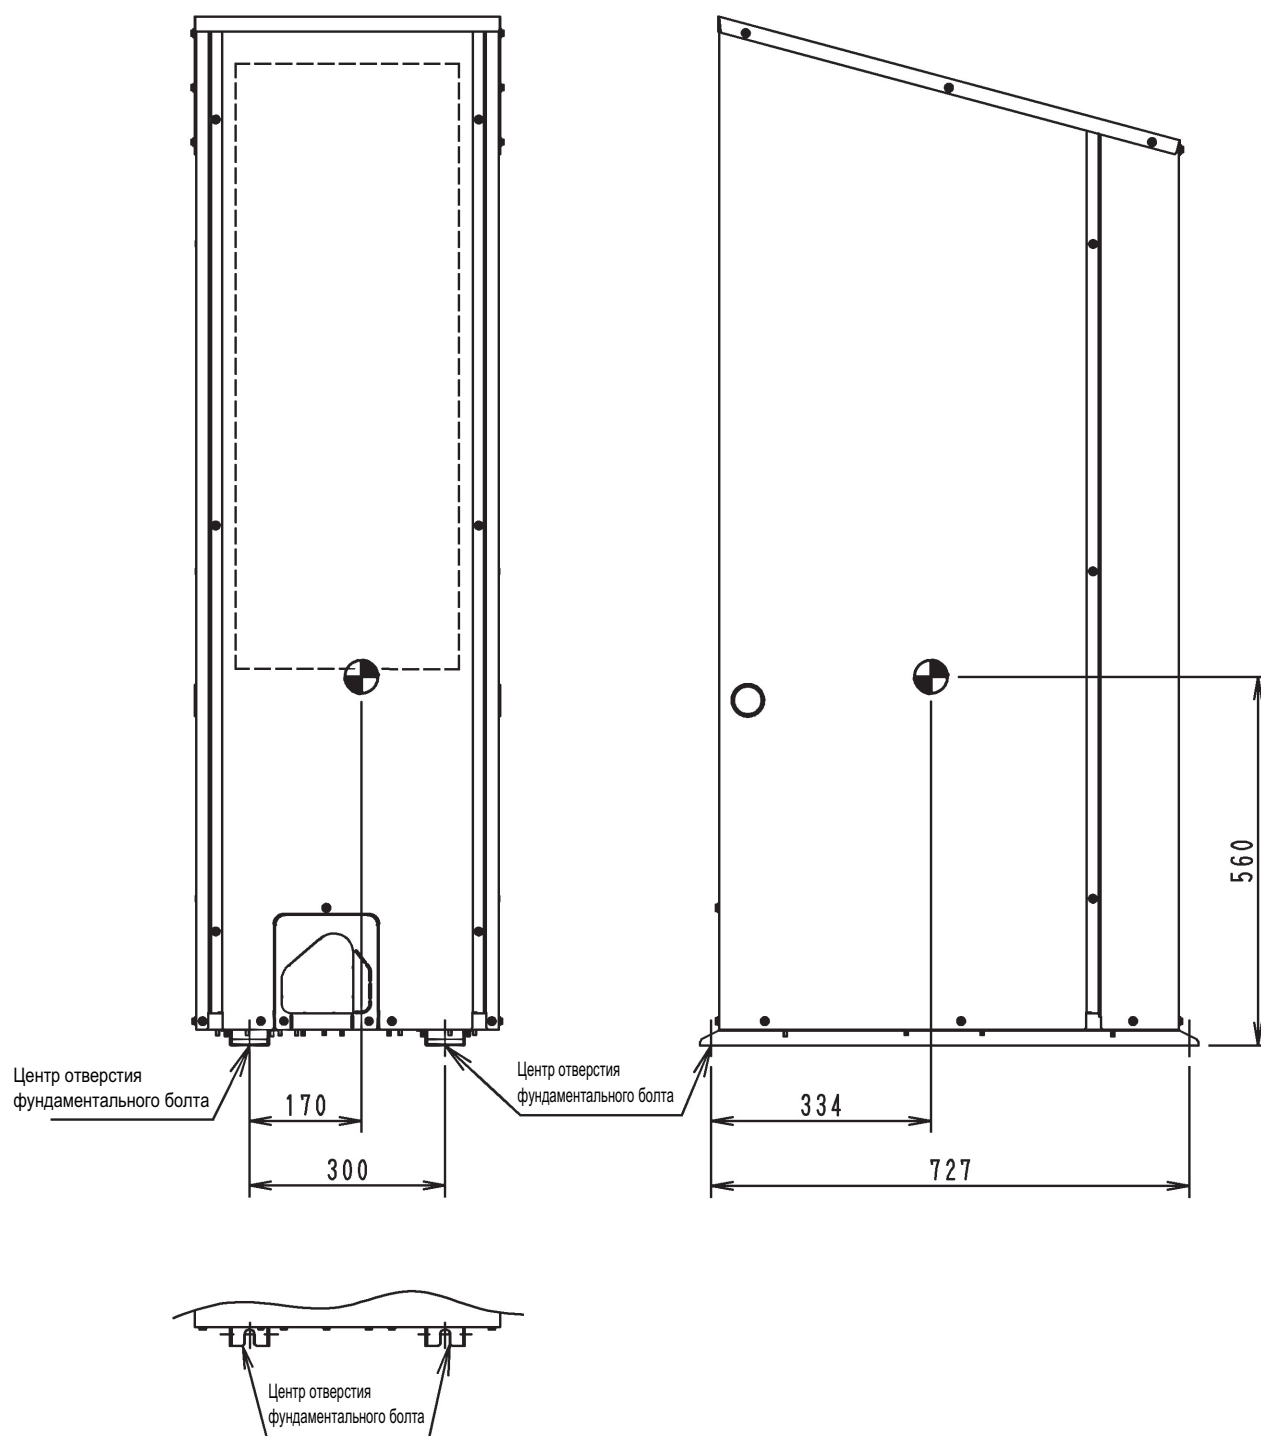


4D059328A

7 Центр тяжести


7

RTSQ8PA

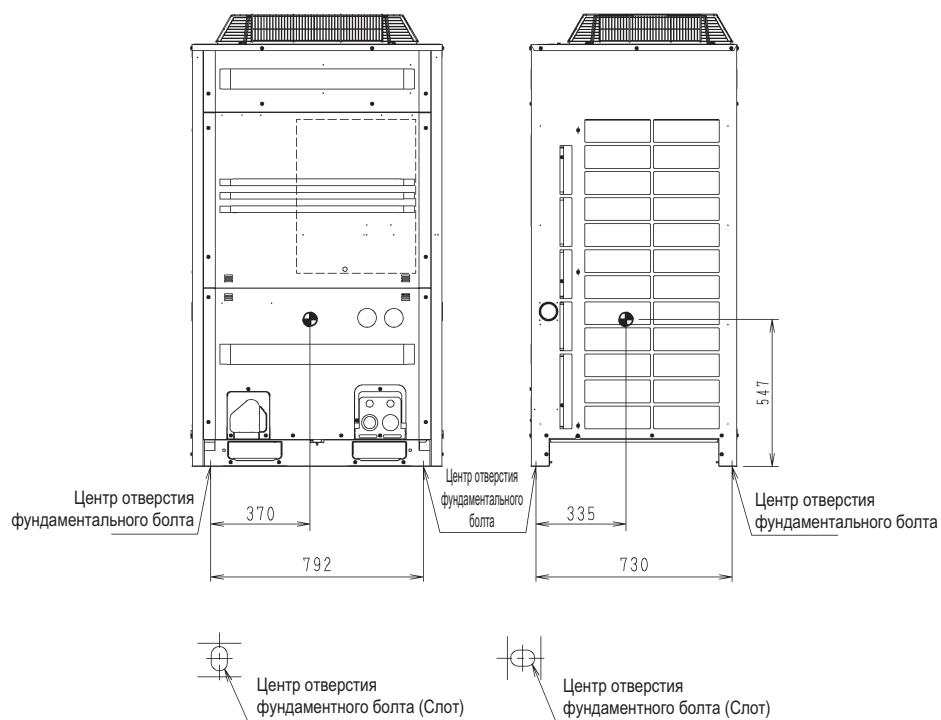

4D057576C


RTSQ10,12PA

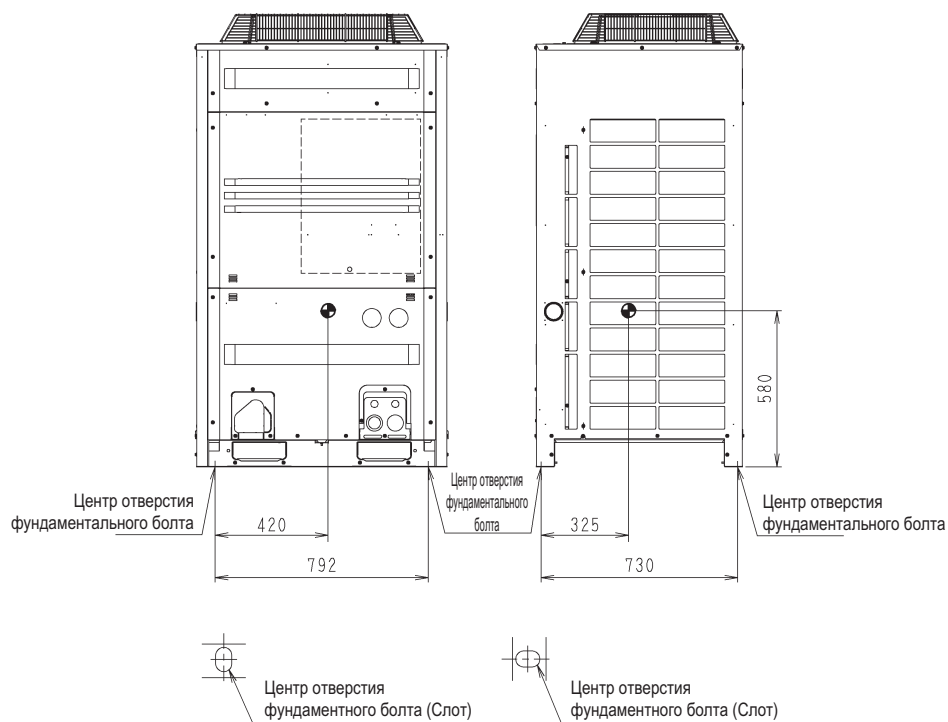

4D057577C

7 Центр тяжести


RTSQ14,16PA

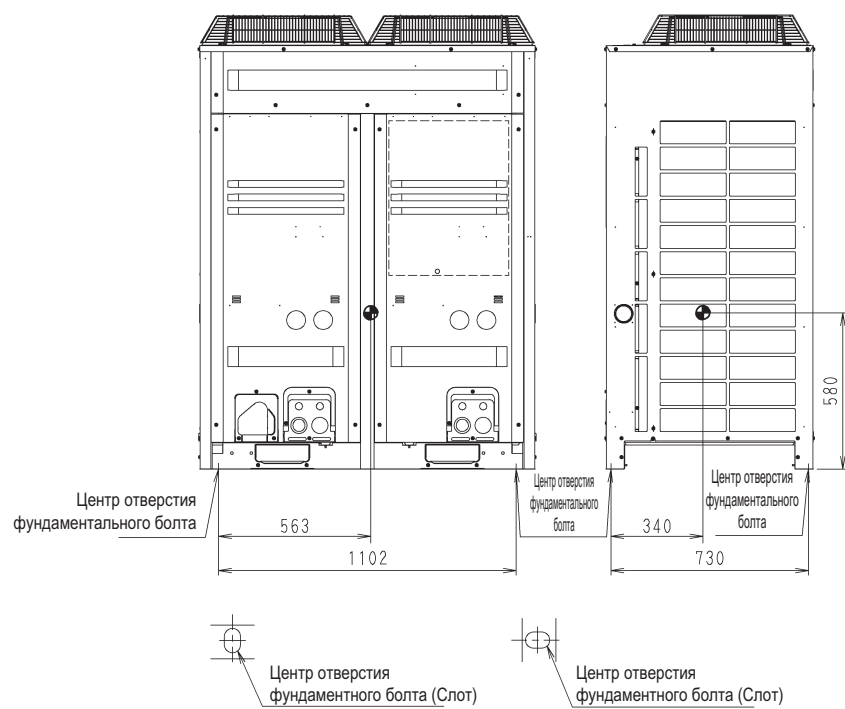

4D057578C


8 Схемы трубопроводов

RTSQ10PA

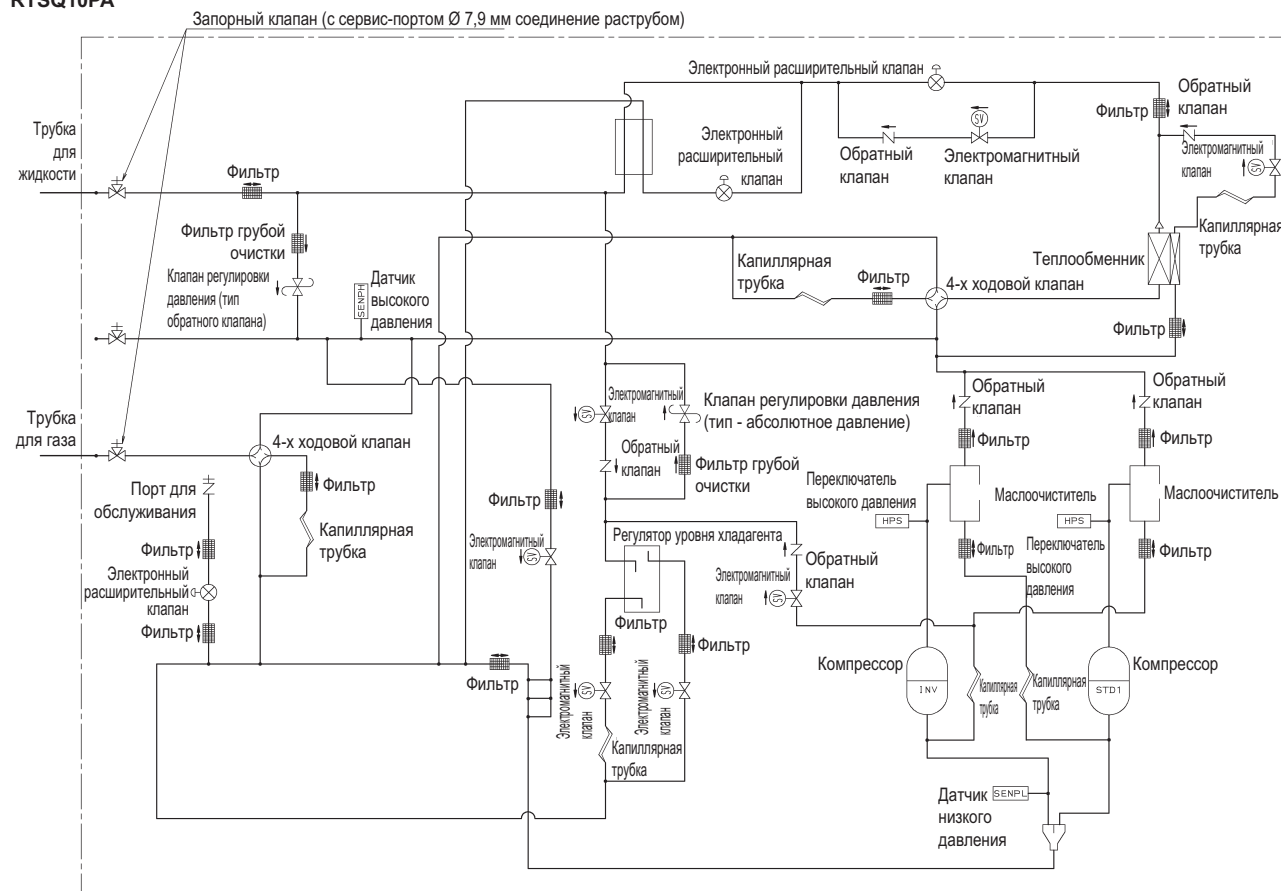


3D076295

RTSQ12PA

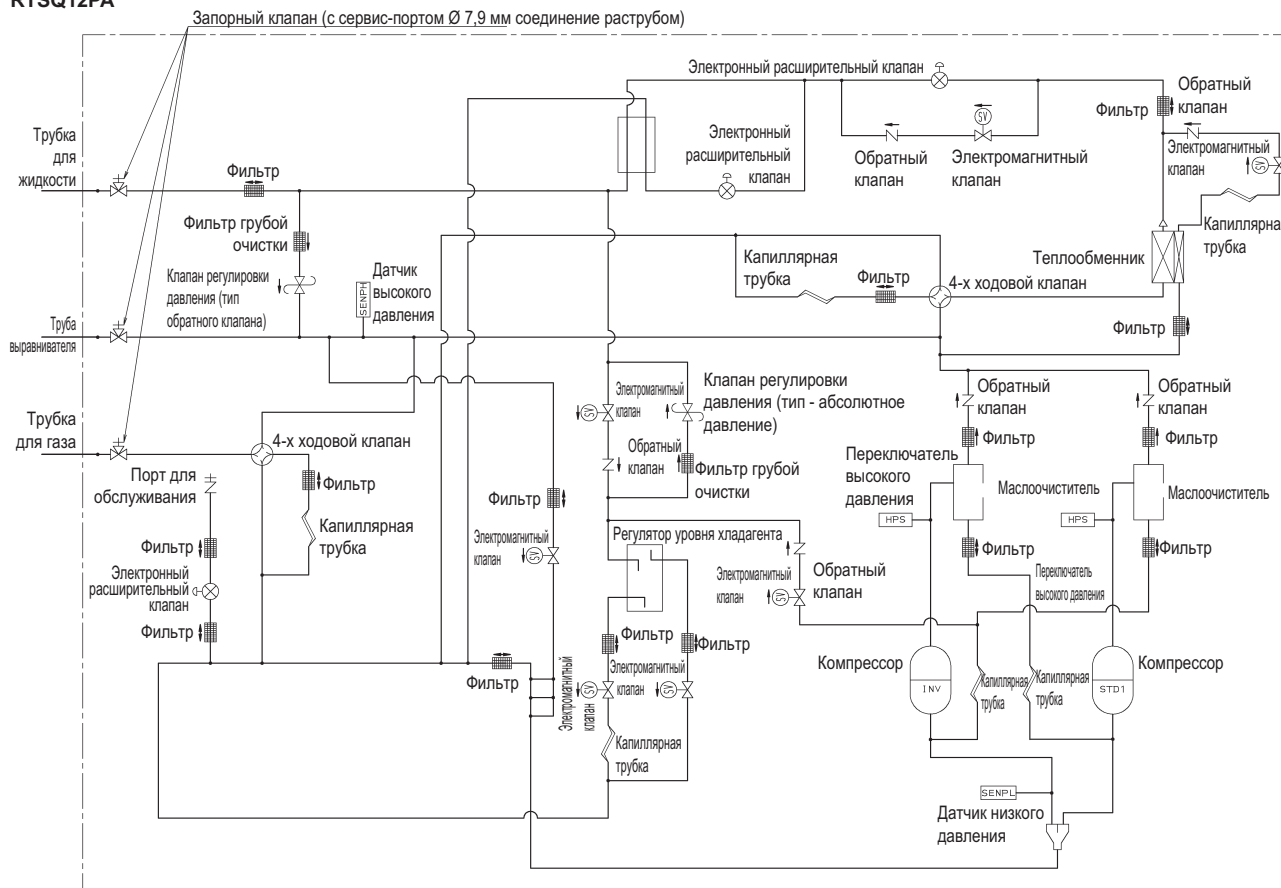

3D076298

8 Схемы трубопроводов

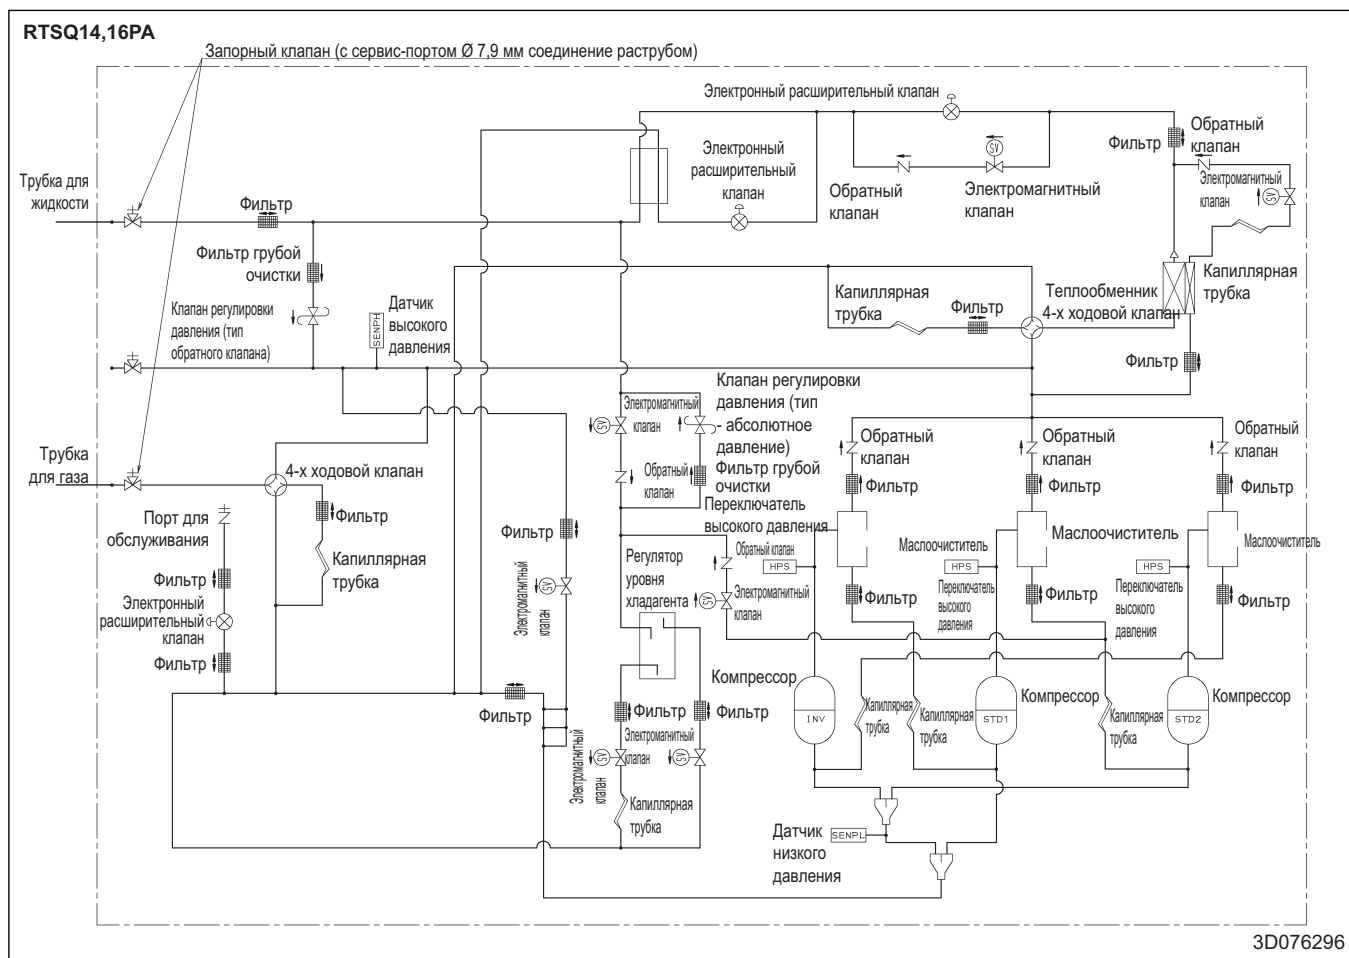


9 Монтажные схемы


9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

BTSQ20PY1



Электропитание
3N~ 380-415V 50Hz



Вывод M1C




Эл. комп. коробки

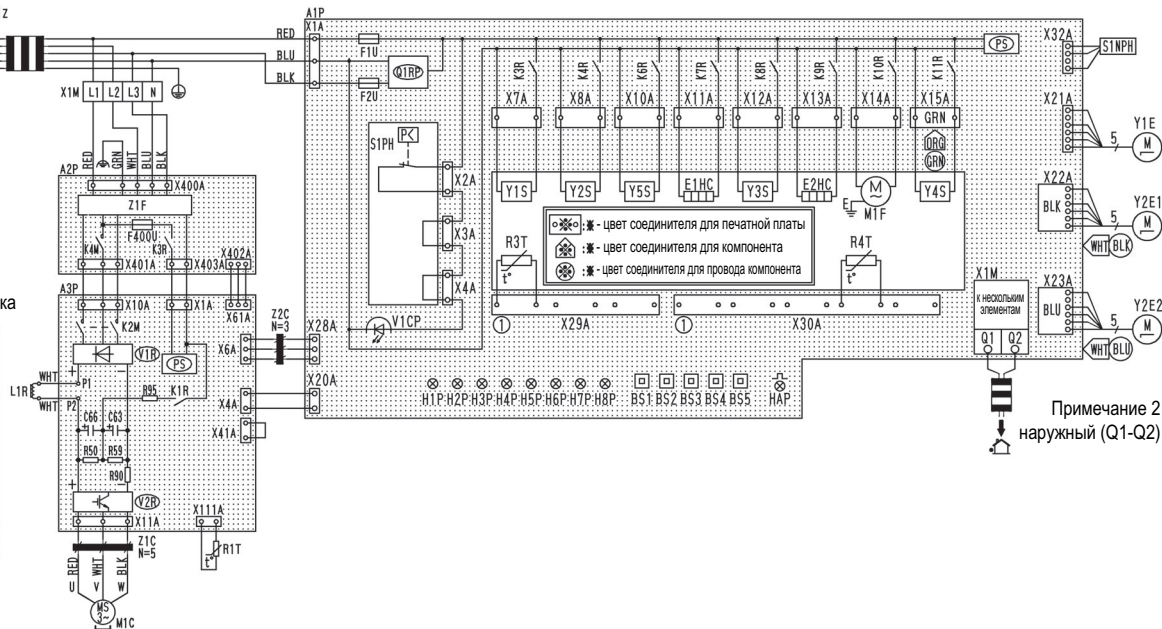

Примечание 2
наружный (Q1-Q2)

A1P	Печатная плата (главная)	K4R	магнитное реле (Y25)	S1NPH	датчик давления (высокого)
A2P	Печатная плата (фильтр подавления помех)	K6R	магнитное реле (Y5S)	S1PH	реле давления (высокого)
A3P	Печатная плата (инв)	K7R	магнитное реле (E1HC)	V1CP	вход для защитных устройств
BS1-5	Кнопка переключателя (режим, установка, возврат, тест,	K8R	Магнитное реле (Y3S)	V1R	диодный мост
C63, C66	конденсатор	K9R	магнитное реле (E2HC)	V2R	модуль питания
E1HC	подогреватель картера	K10R	магнитное реле (M1F)	X1M	колодка зажимов (блока питания)
E2HC	нагреватель эл. комп. коробки	K11R	магнитное реле (Y4S)	X1M	колодка зажимов (управление) (A1P)
F1U, F2U	Предохранитель (T, 3,15A, 250V)	L1R	реактор	Y1E	электронный детандер (впрыск жидкости)
F400	предохранитель (T, 6,3A, 250V)	M1C	двигатель (компрессора)	Y2E1	электронный детандер (изменение режима)
H1P-8P	сигнальная лампа (обслуживающий монитор: оранжевый) [H2P] подготовка, тест мигание обнаружение неисправности свечение	M1F	мотор (охлаждающего вентилятора)	Y2E2	электронный детандер (изменение режима)
HAP	сигнальная лампа (обслуживающий)	PS	импульсный источник питания (A1P, A3P)	Y1S	электромагнитный клапан (горячий газ)
K2M	магнитный контактор (M1C)	Q1RP	схема детектирования обращения фазы	Y2S	электромагнитный клапан (уменьшение)
K1R	магнитное реле (A3P)	R50, R59	резистор	Y3S	электромагнитный клапан (обводной канал)
K3R	магнитное реле (Y1S)(A1P)	R90	сопротивление (датчик тока)	Y4S	электромагнитный клапан (обводной канал)
K3R	магнитное реле (A2P)	R95	резистор (ограничение тока)	Y5S	электромагнитный клапан (изменение линии)
		R1T	термистор (F1N)	Z1C, Z2C	фильтр подавления помех (ферритовый)
		R3T	термистор (расход M1C)	Z1F	фильтр подавления помех (с разрядником)
		R4T	термистор (жидкость)		



Цвета: ЧРН: черный
КРС: Крс
СИН: Синий
БЕЛ: Белый
ЗЕЛ: Зеленый
ОРН: Оранжевый

3D060119A


ПРИМЕЧАНИЯ

- Эта диаграмма проводки применима только для внешнего устройства.
- Порядок подключения мульти-наружной передачи Q1-Q2 указан в руководстве по установке.
- Порядок использования B1S-5 указан на табличке "меры предосторожности при обслуживании" на крышке эл. комп. коробки.
- При работе не замыкайте защитное устройство (S1PH).

9 Монтажные схемы

9 - 2 Монтажные схемы - Три фазы

RTSQ8PA

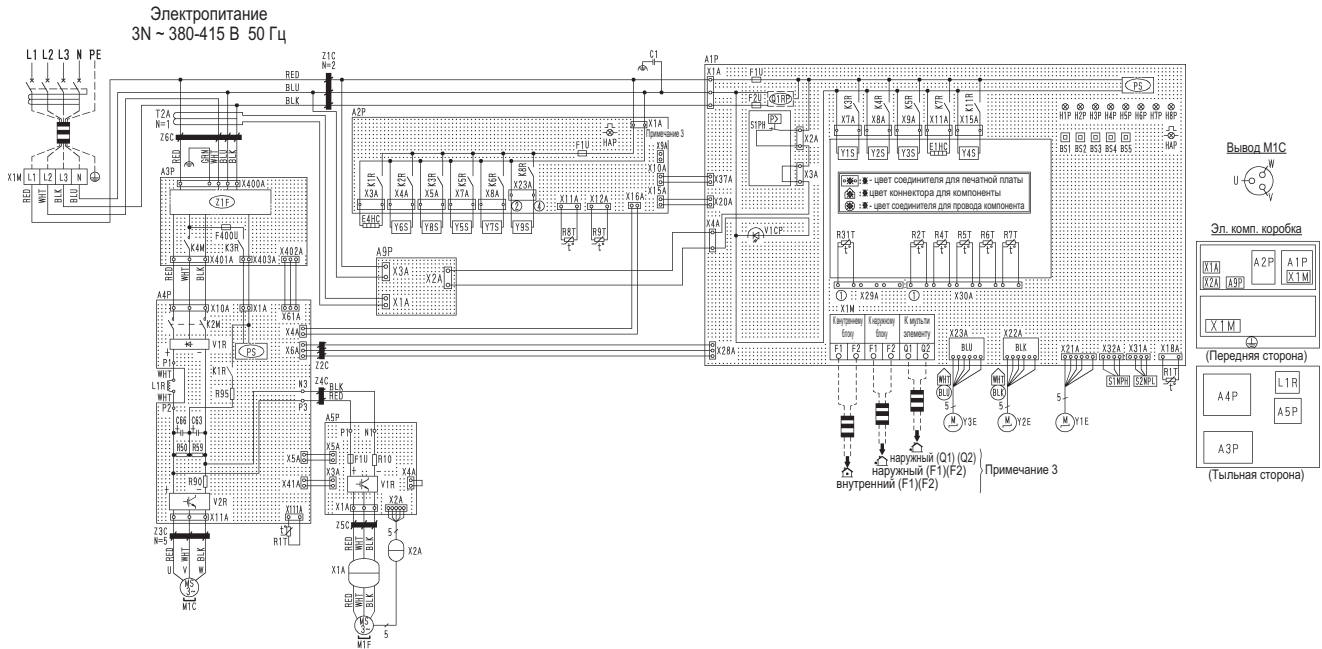

PNK: розовый	WHT: белый
YLW: желтый	ORG: оранжевый
BLU: синий	BLK: черный
RED: красный	BRN: коричневый

A1P	Печатная плата (главная)	K4M	Магнитный контактор (M1C) (A3P)	R90	Соппротивление (датчик тока)	X1M	Колodka зажимов (блока питания)
A2P	Печатная плата (под)	K1R	Магнитное реле (A4P)	R95	Резистор (ограничение тока)	X1M	Колodka зажимов (управление) (A1P)
A3P	Печатная плата (фильтр подавления помех)	K1R	Магнитное реле (E4HC)	R1T	Термистор (Воздух) (A1P)	Y1E	Электронный детандер (главный)
A4P	Печатная плата (инв)	K2R	Магнитное реле (Y6S)	R1T	Термистор (ребро) (A4P)	Y2E	Электронный детандер (загрузка)
A5P	Печатная плата (вентилятор)	K3R	Магнитное реле (Y1S) (A1P)	R2T	Термистор (газ - теплообменник)	Y3E	Электронный детандер (перехолаждения)
A9P	Печатная плата (под)	K3R	Магнитное реле (Y8S) (A2P)	R31T	Термистор (расход M1C)	Y1S	Электромагнитный клапан (RMTG)
BS1-5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)	K3R	Магнитное реле (A3P)	R4T	Термистор (Противообледенитель - теплообменник)	Y2S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (труба)
		K4R	Магнитное реле (Y2S)	R5T	Термистор (недоохлажденный газ - теплообменник)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (теплообменник)
C1	Конденсатор	K5R	Магнитное реле (Y3S) (A1P)	R6T	Термистор (недоохлажденная жидкость - теплообменник)	Y4S	Электромагнитный клапан (RMTL)
C63, C66	Конденсатор	K5R	Магнитное реле (Y5S) (A2P)	R7T	Термистор (теплообменник - жидкость)	Y5S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
E1HC	Подогреватель картера	K6R	Магнитное реле (Y7S)	R8T	Термистор (всасывание)	Y6S	Электромагнитный клапан (обводный канал EV)
E4HC	Нагреватель блока эл. комп.	K7R	Магнитное реле (E1HC)	R9T	Термистор (жидкость)	Y7S	Электромагнитный клапан (RMTD)
F1U, F2U	Предохранитель (Т, 3, 15A, 250В) (A1P)	K8R	Магнитное реле (Y9S)	S1NPH	Датчик давления (высокое)	Y8S	Электромагнитный клапан (RMTT)
F1U	Предохранитель (Т, 3, 15A, 250В) (A2P)	K11R	Магнитное реле (Y4S)	S2NPL	Датчик давления (низкое)	Y9S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F1U	Предохранитель (8A, DC650В) (A5P)	L1R	Реактор	S1PH	Реле давления (высокого)	Z1C-6C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
F400U	Предохранитель (Т, 6, 3A, 250В)	M1C	Двигатель (компрессора)	T2A	Датчик тока (A9P)	Z1F	Фильтр подавления помех (с разрядником)
H1P-8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: оранжевый) [H2P] подготовка, тест - мигание Определение неисправности - светится	M1F	Мотор (вентилятора)	V1CP	Вход для защитных устройств		
		PS	Импульсный источник питания (A1P, A4P)	V1R	Диодный мост (A4P)	Коннектор для дополнительных частей	
		Q1RP	Схема определения обращения фазы (A1P)	V1R	Модуль питания (A5P)	X9A	Источник питания (адаптер) (A2P)
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: зеленый) (A1P) (A2P)	R10	Соппротивление (датчик тока)	V2R	Модуль питания		
K2M	Магнитный контактор (M1C) (A4P)	R50, R59	Резистор	X1A, X2A	Соединитель (M1F)		

3D0757531B


ПРИМЕЧАНИЯ

- □ □ □ : колodka зажимов, □ □ □ : соединитель, -○- : вывод, -□- : подключение на месте, ⊕ : защитное заземление (болт)
- Эта диаграмма проводки применима только для внешнего устройства.
- При использовании дополнительного адаптера обратитесь к руководству по его установке.
- Обратитесь к руководству по установке для подключения электропроводки к внутренне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-мульти трансмиссии Q1 - Q2.
- Порядок использования B1S-5 указан на табличке "меры предосторожности при обслуживании" на крышке блока эл. комп.
- При работе не замыкайте защитное устройство (S1PH).

9 Монтажные схемы

9 - 2 Монтажные схемы - Три фазы

RTSQ10,12PA

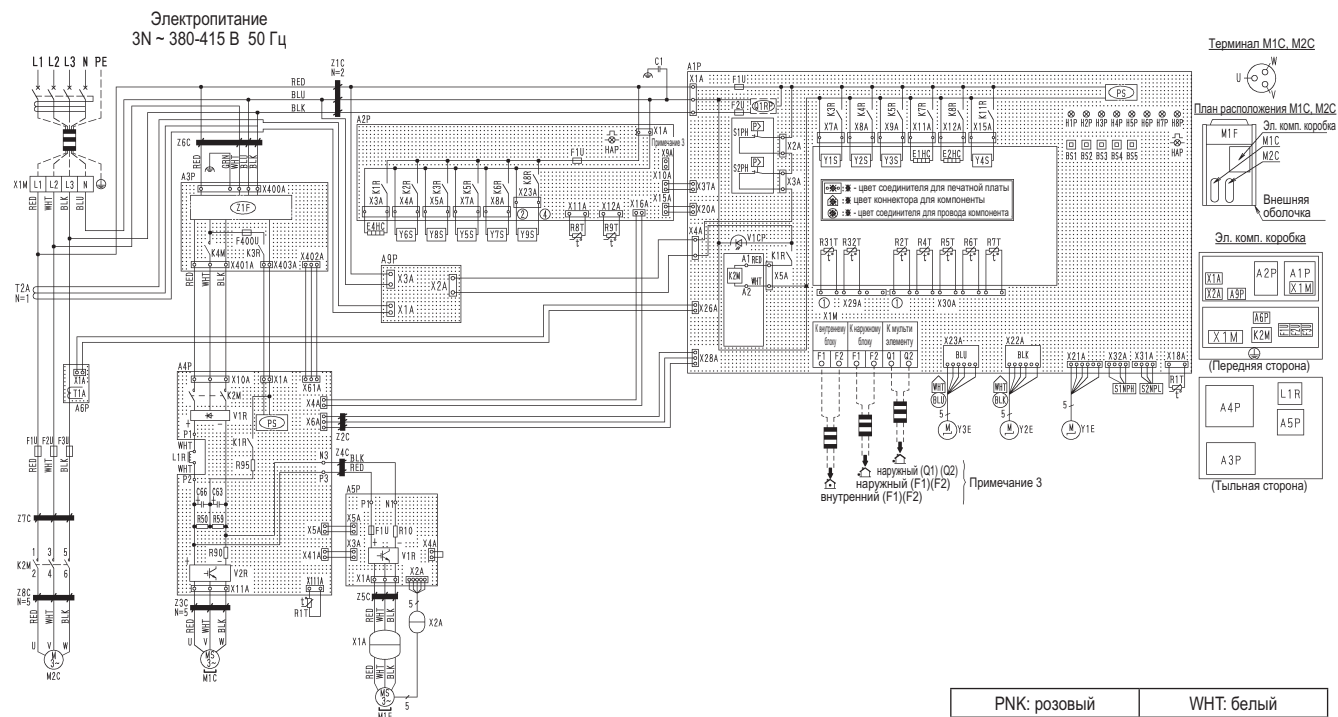

PNK: розовый	WHT: белый
YLW: желтый	ORG: оранжевый
BLU: синий	BLK: черный
RED: красный	BRN: коричневый

A1P	Печатная плата (главная)	K2M	Магнитный контактор (M1C) (A4P)	Q1RP	Схема детектирования обращения фазы	V1R	Модуль питания (A5P)
A2P	Печатная плата (под)	K2M	Магнитный контактор (M2C)	R10	Сопротивление (датчик тока)	V2R	Модуль питания
A3P	Печатная плата (фильтр подавления помех)	K4M	Магнитный контактор (M1C) (A3P)	R50, R59	Резистор	X1A, X2A	Соединитель (M1F)
A4P	Печатная плата (инв)	K1R	Магнитное реле (K2M) (A1P)	R90	Сопротивление (датчик тока)	X1M	Колодка зажимов (блока питания)
A5P	Печатная плата (вентилятор)	K1R	Магнитное реле (E4HC) (A2P)	R95	Резистор (ограничение тока)	X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
A6P	Печатная плата (датчик тока)	K1R	Магнитное реле (A4P)	R1T	Термистор (Воздух) (A1P)	Y1E	Электронный детандер (главный)
A9P	Печатная плата (под)	K2R	Магнитное реле (Y6S)	R1T	Термистор (ребро) (A4P)	Y2E	Электронный детандер (загрузка)
BS1-5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)	K3R	Магнитное реле (Y1S)(A1P)	R2T	Термистор (раз - теплообменник)	Y3E	Электронный детандер (переохлаждения)
		K3R	Магнитное реле (Y8S) (A2P)	R31T, R32T	Термистор (расход M1C, M2C)	Y1S	Электромагнитный клапан (RMTG)
C1	Конденсатор	K3R	Магнитное реле (A3P)	R4T	Термистор (Противообледенитель - теплообменник)	Y2S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (трубля)
C63, C66	Конденсатор	K4R	Магнитное реле (Y2S)	R5T	Термистор (недоохлажденный газ - теплообменник)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (теплообменник)
E1HC, E2HC	Подогреватель картера	K5R	Магнитное реле (Y3S)(A1P)	R6T	Термистор (недоохлажденная жидкость - теплообменник)	Y4S	Электромагнитный клапан (RMTL)
E4HC	Нагреватель блока эл. комп.	K5R	Магнитное реле (Y5S) (A2P)	R7T	Термистор (теплообменник - жидкость)	Y5S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F1U, F2U	Предохранитель (Т, 3, 15А, 250В) (A1P)	K6R	Магнитное реле (Y7S)	R8T	Термистор (всасывание)	Y6S	Электромагнитный клапан (обводной канал EV)
F1U	Предохранитель (Т, 3, 15А, 250В) (A2P)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	R9T	Термистор (жидкость)	Y7S	Электромагнитный клапан (RMTD)
F1U	Предохранитель (8А, DC650В) (A5P)	K8R	Магнитное реле (E2HC) (A1P)	S1NPH	Датчик давления (высокое)	Y8S	Электромагнитный клапан (RMTT)
F1U-3U	предохранитель	K8R	Магнитное реле (Y9S) (A2P)	S2NPL	Датчик давления (низкое)	Y9S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F400U	Предохранитель (Т, 6, 3А, 250В) (A3P)	K11R	Магнитное реле (Y4S)	S1PH, S2PH	Реле давления (высокого)	Z1C-8C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
H1P-8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: оранжевый) (H2P) подготовка, тест - мигание Определение неисправности - светится	L1R	Реактор	T1A	Датчик тока (A6P)	Z1F	Фильтр подавления помех (с разрядником)
		M1C, M2C	Двигатель (компрессора)	T2A	Датчик тока (A9P)		
		M1F	Мотор (вентилятора)	V1CP	Вход для защитных устройств	Коннектор для дополнительных частей	
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: зеленый) (A1P)(A2P)	PS	Импульсный источник питания (A1P, A4P)	V1R	Диодный мост (A4P)	X9A	Источник питания (адаптер) (A2P)

3D0757532B


ПРИМЕЧАНИЯ

1.  : колодка зажимов,  : соединитель,  : вывод,  : подключение на месте,  : защитное заземление (болт)
2. Эта диаграмма проводки применима только для внешнего устройства.
3. При использовании дополнительного адаптера обратитесь к руководству по его установке.
4. Обратитесь к руководству по установке для подключения электропроводки к внутренне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-мульти-трансмиссии Q1 - Q2.
5. Порядок использования B1S-5 указан на табличке "меры предосторожности при обслуживании" на крышке блока эл. комп.
6. При работе не замыкайте защитное устройство (S1PH, S2PH).

9 Монтажные схемы

9 - 2 Монтажные схемы - Три фазы

RTSQ14,16PA

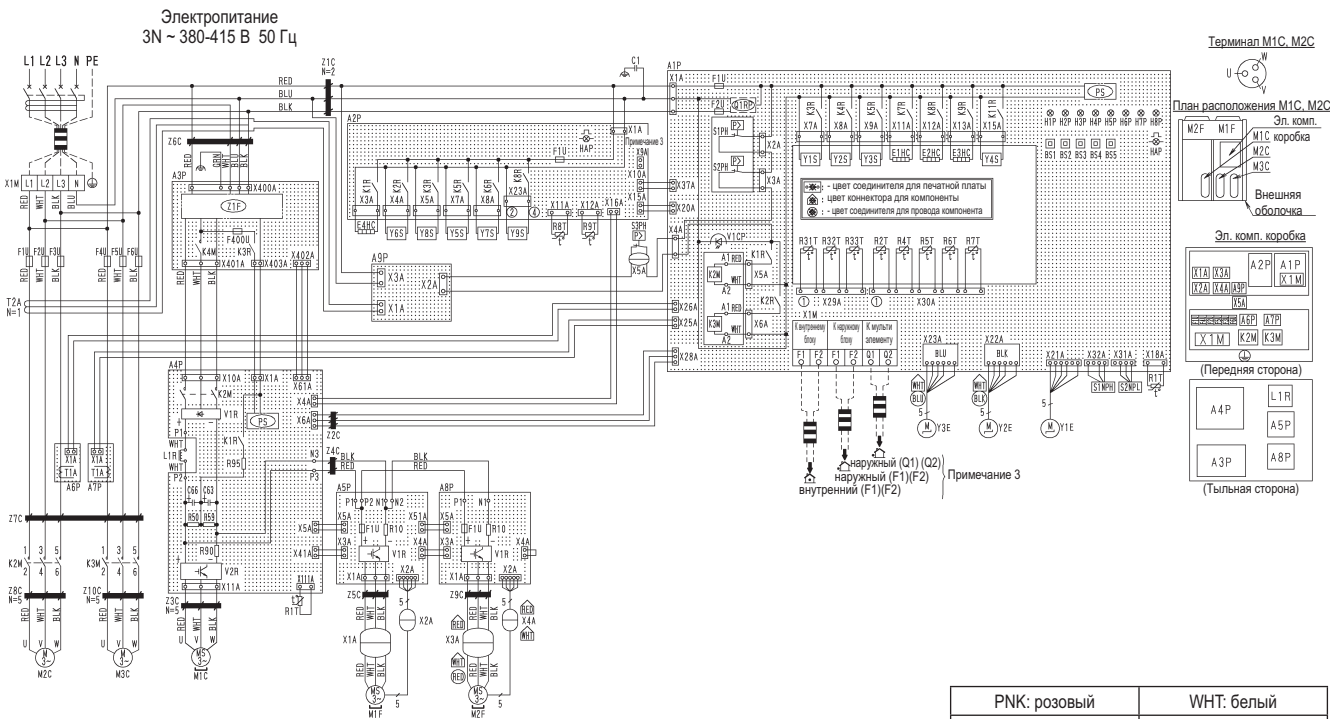

PNK: розовый	WHT: белый
YLW: желтый	ORG: оранжевый
BLU: синий	BLK: черный
RED: красный	BRN: коричневый

A1P	Печатная плата (главная)	K2M, K3M	Магнитный контактор (M2C,M3C)	R10	Резистор (датчик тока) (A5P, A7P)	X1A~4A	Соединитель (M1F, M2F)
A2P	Печатная плата (под)	K4M	Магнитный контактор (M1C) (A3P)	R50, R59	Резистор	X5A	Соединитель (S3PH)
A3P	Печатная плата (фильтр подавления помех)	K1R, K2R	Магнитное реле (K2M, K3M) (A1P)	R90	Соппротивление (датчик тока)	X1M	Колодка зажимов (блока питания)
A4P	Печатная плата (инв)	K1R	Магнитное реле (E4HC) (A2P)	R95	Резистор (ограничение тока)	X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
A5P, A8P	Печатная плата (вентилятор)	K1R	Магнитное реле (A4P)	R1T	Термистор (Воздух) (A1P)	Y1E	Электронный детандер (главный)
A6P, A7P	Печатная плата (датчик тока)	K2R	Магнитное реле (Y6S)(A2P)	R1T	Термистор (ребро) (A4P)	Y2E	Электронный детандер (загрузка)
A9P	Печатная плата (под)	K3R	Магнитное реле (Y1S)(A1P)	R2T	Термистор (газ - теплообменник)	Y3E	Электронный детандер (переохлаждения)
BS1-5	Кнопка переключателя (Режим, установка, возврат, тест, переустановка)	K3R	Магнитное реле (Y8S) (A2P)	R31T~33T	Термистор (расход M1C~3C)	Y1S	Электромагнитный клапан (RMTG)
		K3R	Магнитное реле (A3P)	R4T	Термистор (Противообледенитель - теплообменник)	Y2S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (трубка)
C1	Конденсатор	K4R	Магнитное реле (Y2S)	R5T	Термистор (недоохлажденный газ - теплообменник)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан) (теплообменник)
C63, C66	Конденсатор	K5R	Магнитное реле (Y3S)(A1P)	R6T	Термистор (недоохлажденная жидкость - теплообменник)	Y4S	Электромагнитный клапан (RMTL)
E1HC ~ 3HC	Подогреватель картера	K5R	Магнитное реле (Y5S) (A2P)	R7T	Термистор (теплообменник - жидкость)	Y5S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
E4HC	Нагреватель блока эл. комп.	K6R	Магнитное реле (Y7S)	R8T	Термистор (всасывание)	Y6S	Электромагнитный клапан (обводной канал EV)
F1U, F2U	Предохранитель (Т, 3, 15А, 250В) (A1P)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	R9T	Термистор (жидкость)	Y7S	Электромагнитный клапан (RMTD)
F1U	Предохранитель (Т, 3, 15А, 250В) (A2P)	K8R	Магнитное реле (E2HC) (A1P)	S1NPH	Датчик давления (высокое)	Y8S	Электромагнитный клапан (RMTT)
F1U	Предохранитель (6А, DC650В) (A5P, A7P)	K8R	Магнитное реле (Y9S) (A2P)	S2NPL	Датчик давления (низкое)	Y9S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F1U~6U	предохранитель	K9R	Магнитное реле (E3HC)	S1PH~3PH	Реле давления (высокого)	Z1C~10C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
F400U	Предохранитель (Т, 6, 3А, 250В) (A3P)	K11R	Магнитное реле (Y4S)	T1A	Датчик тока (A6P, A7P)	Z1F	Фильтр подавления помех (с разрядником)
H1P~8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: оранжевый) [H2P] / подготовка, тест - мигание Определение неисправности - светится	L1R	Реактор	T2A	Датчик тока (A9P)		
		M1C~3C	Двигатель (компрессора)	V1CP	Вход для защитных устройств	Коннектор для дополнительных частей	
		M1F, M2F	Мотор (вентилятора)	V1R	Диодный мост (A4P)	X9A	Источник питания (адаптер) (A2P)
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор: зеленый) (A1P)(A2P)	PS	Импульсный источник питания (A1P, A4P)	V1R	Модуль питания (A5P, A8P)		
K2M	Магнитный контактор (M1C) (A4P)	Q1RP	Схема детектирования обращения фазы	V2R	Модуль питания		


ПРИМЕЧАНИЯ

1. : колодка зажимов, : соединитель, : вывод, : подключение на месте, : защитное заземление (болт)
2. Эта диаграмма проводки применима только для внешнего устройства.
3. При использовании дополнительного адаптера обратитесь к руководству по его установке.
4. Обратитесь к руководству по установке для подключения электропроводки к внутренне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-внешней трансмиссии F1 - F2, внешне-мульти трансмиссии Q1 - Q2.
5. Порядок использования B1S-5 указан на табличке "меры предосторожности при обслуживании" на крышке блока эл. комп.
6. При работе не замыкайте защитное устройство (S1-3PH).

3D0757533B

10 Схемы внешних соединений

RTSYQ10,14,16PA

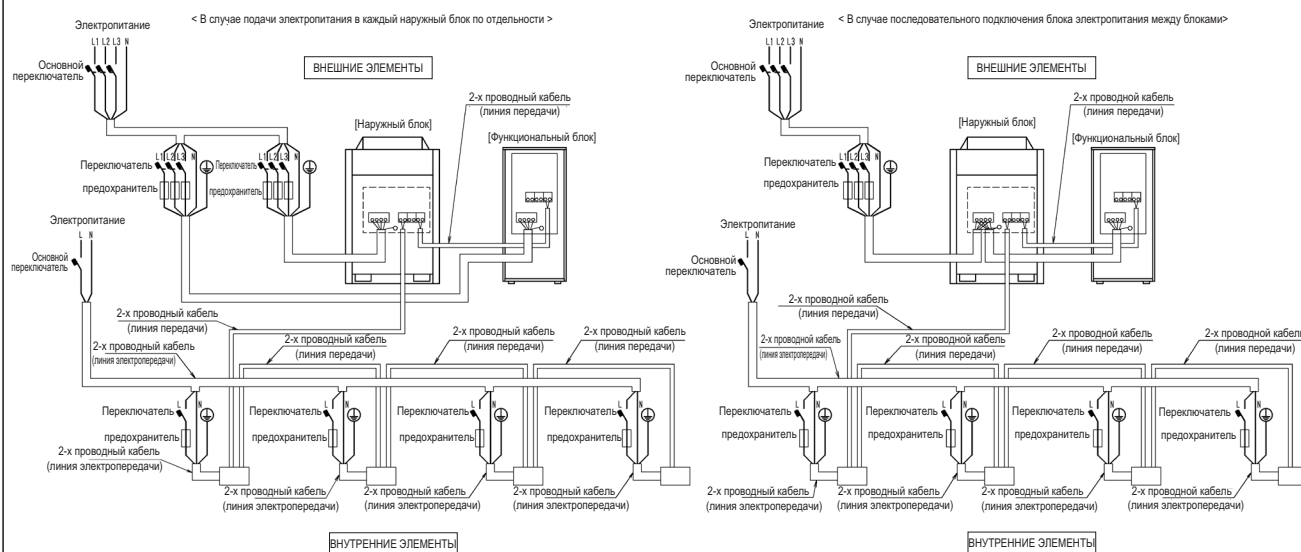


3D059326B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Для деталей обратитесь к диаграмме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной фазы. Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.

RTSYQ20PA

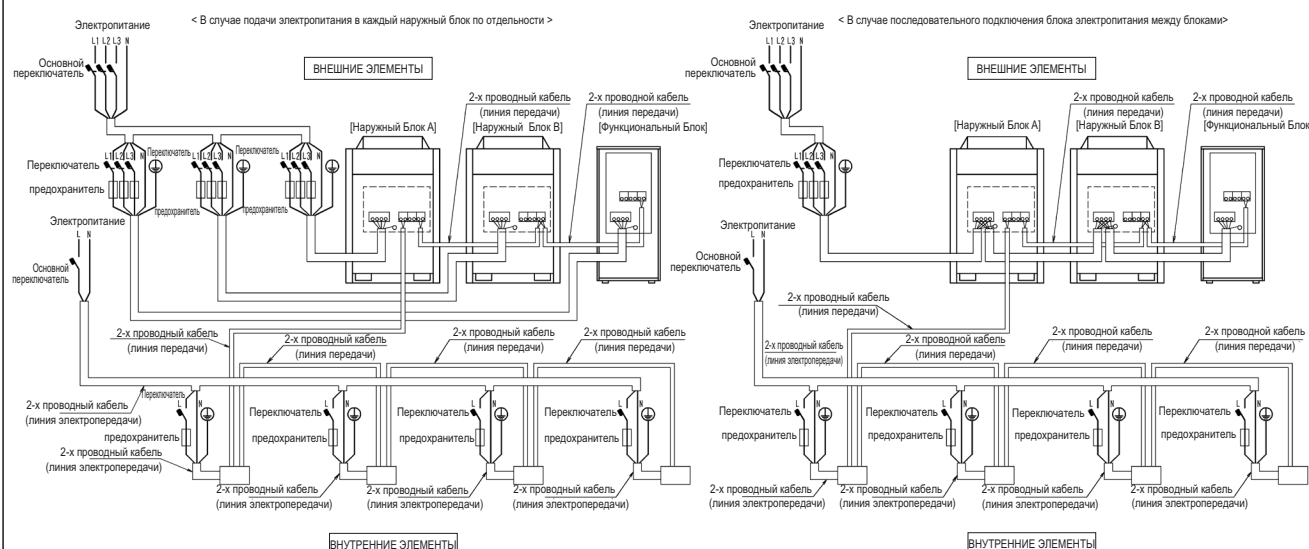

3D059327B

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Для деталей обратитесь к диаграмме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной фазы. Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

11


RTSYQ10PA - Номинал

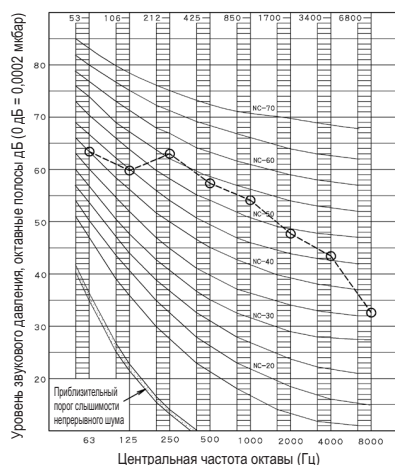


4D059344B

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Стандарт JIS
- Местоположение микрофона.




RTSYQ10PA - Максимум

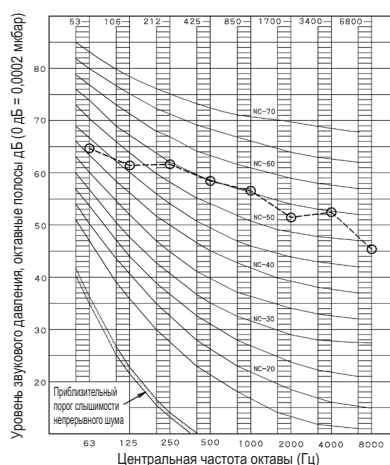


4D059340B

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Максимальная производительность компрессора
- Местоположение микрофона.




RTSYQ14PA - Номинал

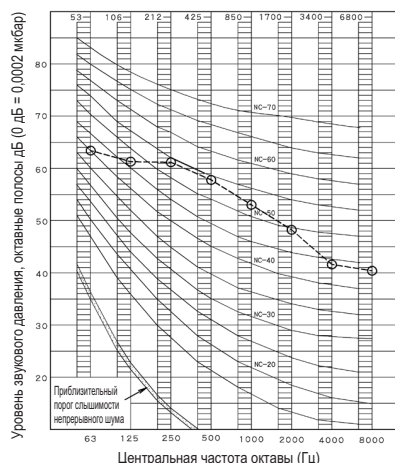


4D059345B

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Стандарт JIS
- Местоположение микрофона.




RTSYQ14PA - Максимум

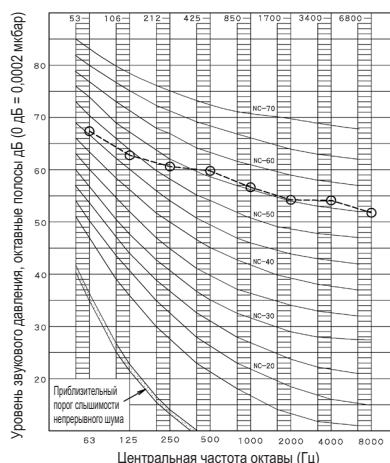

4D059341B

ПРИМЕЧАНИЯ


- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Максимальная производительность компрессора
- Местоположение микрофона.



11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления


RTSYQ16PA - Номинал

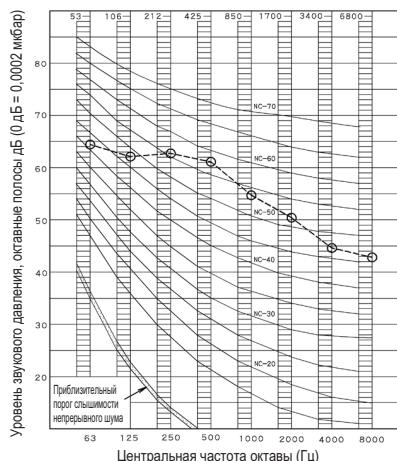

4D059346C


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Стандарт JIS
- Местоположение микрофона.



Масштаб	50 Гц
A	63
C	71


RTSYQ16PA - Максимум

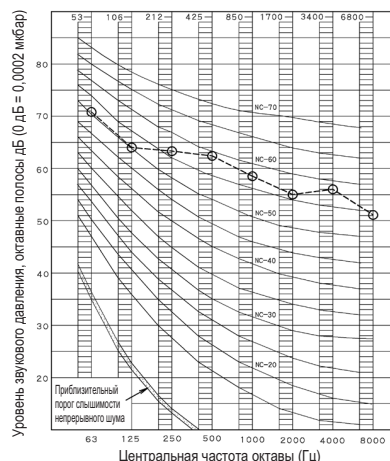

4D059342C


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Максимальная производительность компрессора
- Местоположение микрофона.



Масштаб	50 Гц
A	65
C	73


RTSYQ20PA - Номинал

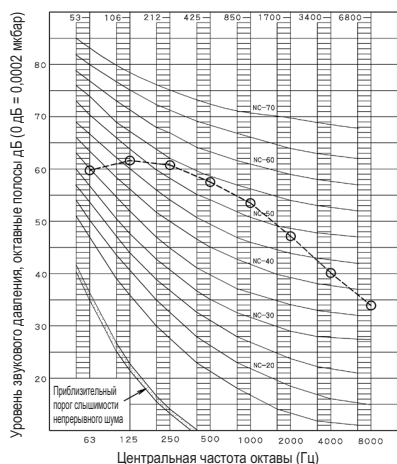

4D059347B


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Стандарт JIS
- Местоположение микрофона.



Масштаб	50 Гц
A	63
C	70


RTSYQ20PA - Максимум

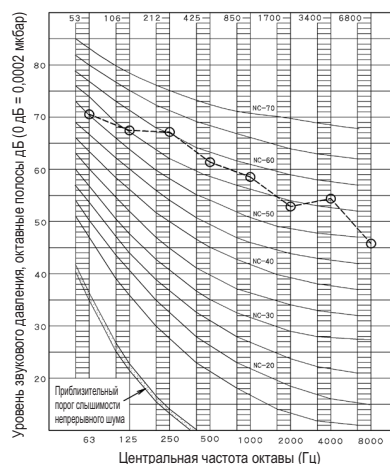

4D059343B

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ):
(В, G, N уже выпрямлены)
- Измеряемое место: Беззвучная камера (значение преобразования)
- Шум в процессе работы измеряется в беззвучной камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
- Условия эксплуатации:
Источник питания: Y1: 380 - 415 В 50 Гц
Максимальная производительность компрессора
- Местоположение микрофона.




Масштаб	50 Гц
A	65
C	72

12 Установка



12 - 1 Пространство для обслуживания

RTSYQ-PA

Установка одного блока

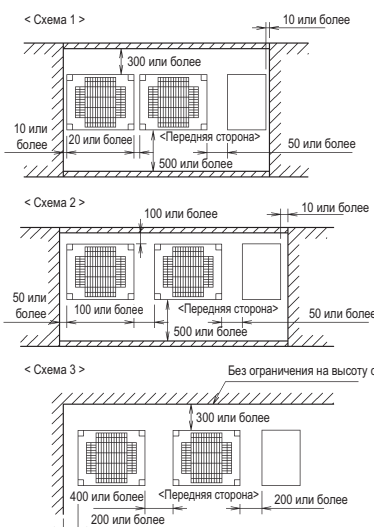

Установка рядами

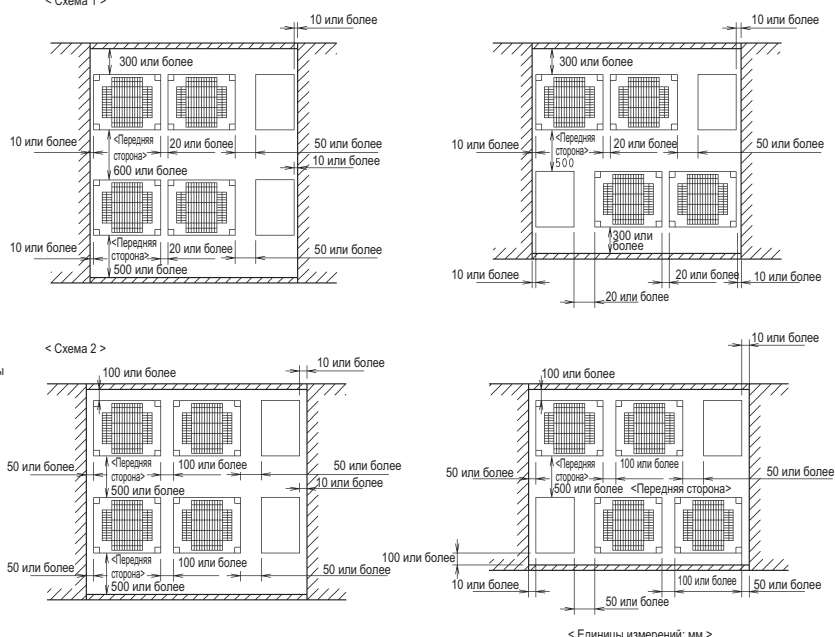


3D059348C

ПРИМЕЧАНИЯ

- Высота стенок для вариантов 1 и 2:
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания : 500 мм
Сторона: Высот не ограничена.
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
- При превышении высоты (см. выше) стен h/2 и h/1 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
- При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные краткие замыкания).
- Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.
- Установка снегозащитного кожуха (поставка на месте; более подробную информацию можно получить у дилера) рекомендуется при возможности снегопада и в случае, если расстояние между наружным и функциональным блоками превышает 100 мм.

13 Рабочий диапазон

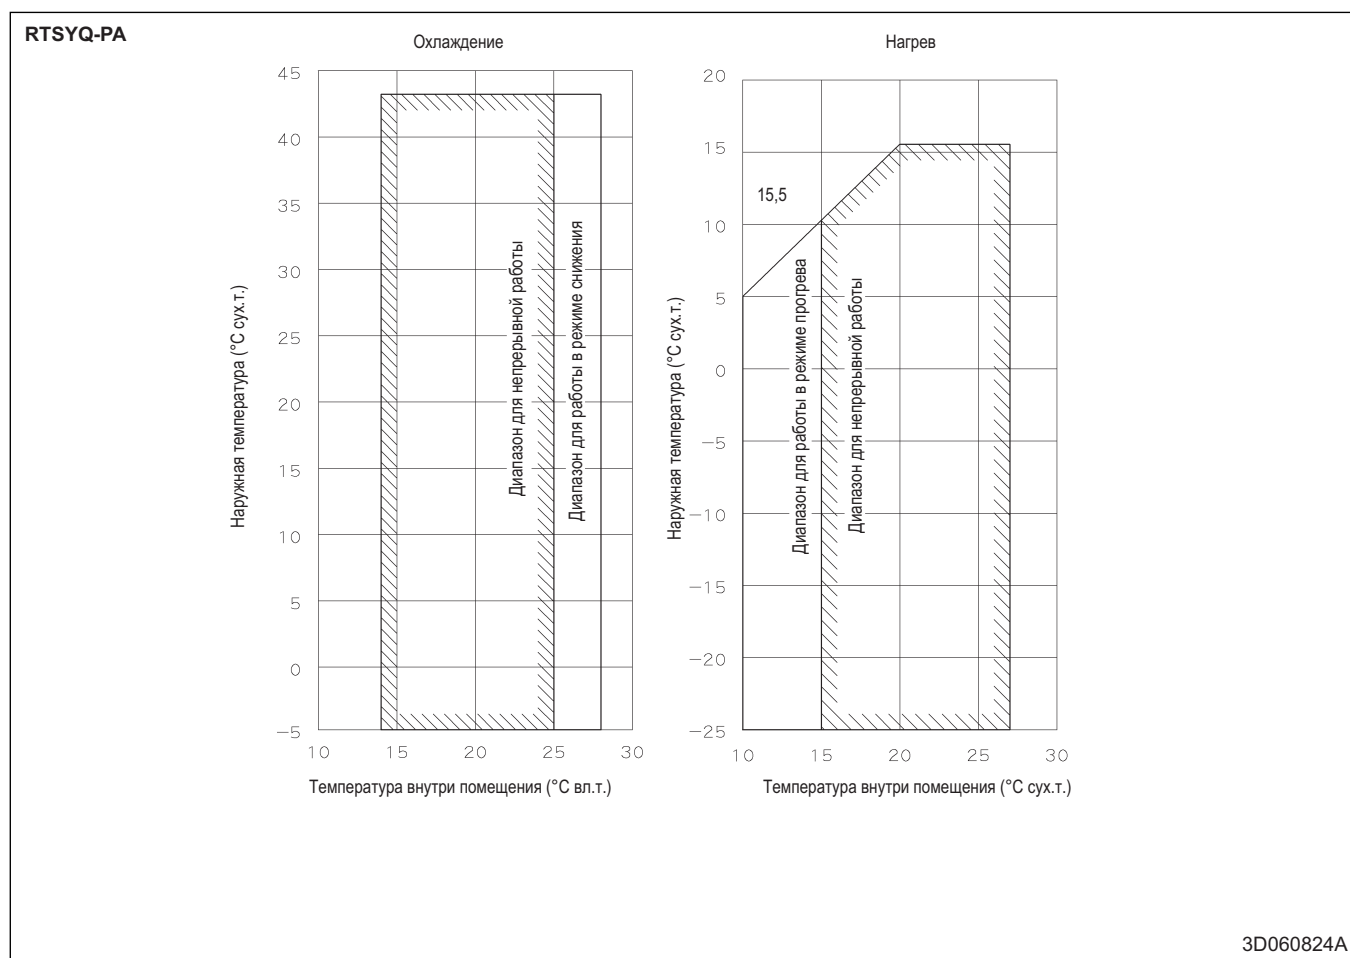



Данные продукты не входят в объем программы сертификации Eurovent

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by: