DAIKIN

Кондиционирование воздуха

Технические данные

Настенный тип



EEDRU15-100

ATXN-NB

СОДЕРЖАНИЕ

ATXN-NB

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 4

3 Размерные чертежи 5

4 Схемы трубопроводов 7

5 Монтажные схемы 8
Монтажные схемы - Одна фаза 8

6 Данные об уровне шума 9
Спектр звукового давления 9

1 Характеристики

Настенный блок Siesta, предлагающий отличное соотношение цены и качества и обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха

- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Инфракрасный пульт дистанционного управления прост в обращении и оснащен функцией таймера, позволяющей запрограммировать включение и выключение блока.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов





Только вентилятор | Высокопроизводительный режим | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева | Режим комфортного сна | Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки | Автоматический выбор скорости вентилятора | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора | Режим снижения влажности | Воздушный фильтр



Таймер на 24 часа | Пульт дистанционного управления | Автоматический перезапуск | Самодиагностика

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					ATXN25NB	ATXN35NB	ATXN50NB	ATXN60NB
Корпус	Цвет				Белый			
Размеры	Блок	Height/Ширина/Глубина		мм	288/859/209		310/1.124/237	
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина		мм	367/970/303		400/1.252/333	
Вес	Блок			кг	9,0		14,0	
Теплообменник	Ряды	Количество			2			
	Лицевая сторона			м	0,18		0,29	
	Материал трубы				Бесшовная внутренняя рифленая медная трубка			
	Диаметр трубы			мм	7			
	Ребро	Type			Алюминий (гидрофильное оребрение)			
Воздушный фильтр	Тип				Saranet			
	Количество			шт	2			
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях			
	Расход воздуха	Охлаждение	Сверхвыс.	м /мин	10,68	11,10	16,38	19,92
				фт3/мин	378	392	578	703
			Выс.	м /мин	9,78	10,14	15,00	18,54
				фт3/мин	345	358	529	654
			Ном.	м /мин	7,68	7,98	13,32	16,56
				фт3/мин	272	282	471	585
			Низк.	м /мин	6,06	6,54	11,82	14,34
				фт3/мин	215	232	418	507
			Тихая работа	м /мин	4,68		10,62	12,36
				фт3/мин	165		374	437
		Нагрев	Сверхвыс.	м /мин	10,68	11,10	16,38	19,92
				фт3/мин	378	392	578	703
			Выс.	м /мин	9,78	10,14	15,00	18,54
				фт3/мин	345	358	529	654
			Ном.	м /мин	7,68	7,98	13,32	16,56
				фт3/мин	272	282	471	585
			Низк.	м /мин	6,06	6,54	11,82	14,34
				фт3/мин	215	232	418	507
			Тихая работа	м /мин	4,68		10,62	12,36
				фт3/мин	165		374	437
Двигатель вентилятора	Model				Индукция		Бесщеточный	
	Показатель защиты				44		20	
	Степень изоляции				Класс "E"			
	Полюса				4		8	
	Привод				Прямая передача			
	Мощность	Номинал		W	18		40	
	Ток полной нагрузки (FLA)	Охлаждение		A	0,19	0,21	0,32	0,56
		Обогрев		A	0,19	0,21	0,32	0,56
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(A)	53	54	55	61
	Отопление			дБ(A)	53	54	55	61

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				ATXN25NB	ATXN35NB	ATXN50NB	ATXN60NB
Уровень звукового давления	Охлаждение	Сверхвыс./Выс./ Ном./Низк./ Тихая работа	дБ(А)	41/40/34/29/21	42/41/34/30/22	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Нагрев	Сверхвыс./Выс./ Ном./Низк./ Тихая работа	дБ(А)	41/40/34/29/21	42/41/34/30/22	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Управление направлением потока воздуха				Автомат. жалюзи (вверх и вниз) и решетка (влево и вправо)			
Управление	Эксплуатация			ЖК-дисплей дистанционного управления			

2-2 Электрические параметры			ATXN25NB	ATXN35NB	ATXN50NB	ATXN60NB
Электропитание	Наименование		V1			
	Фаза		1~			
	Частота	Гц	50			
	Напряжение	V	220-240			

Примечания

Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки).


Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.

3 Размерные чертежи


3 - 1 Размерные чертежи

ATXN-NB


Все размеры в мм

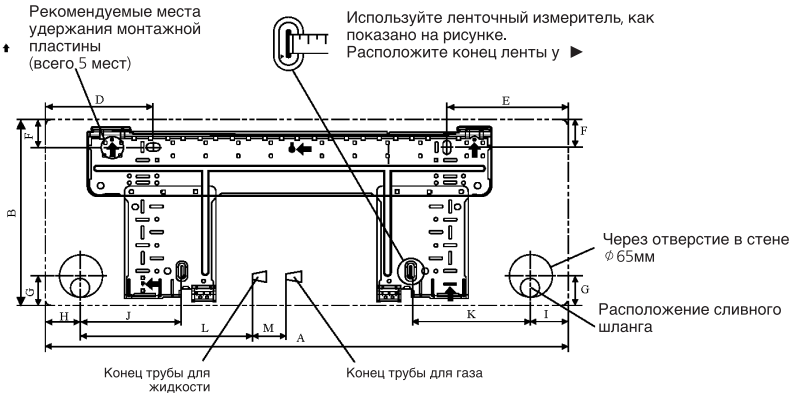

Монтажная плита ATXN25-35NV1B

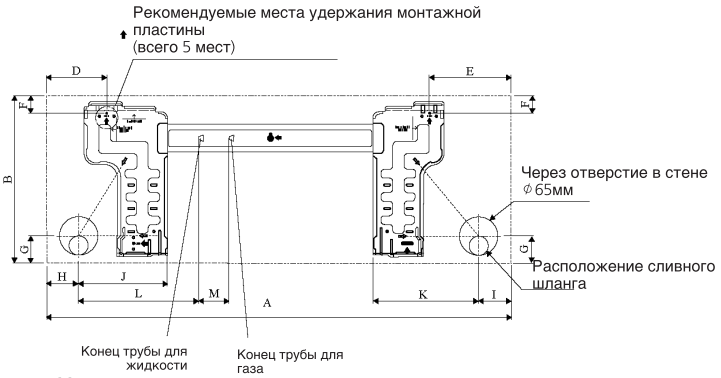

Монтажная плита для альтернативного варианта установки ATXN25-35NV1B

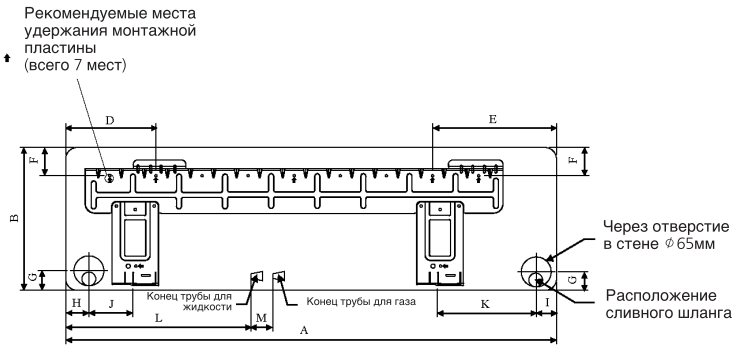

Монтажная плита ATXN50-60NV1B


Размер / Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ATXN25-35NV1B Монтажная плита	859	288	209	166	184	42	46	55	56	154	182	263	52
ATXN25-35NV1B Монтажная плита для альтернативного варианта установки	859	288	209	104	141	30	46	55	56	153	181	207	52
ATXN50-60NV1B Монтажная плита	1124	310	237	190	173	61	40	45	48	91	219	580	45

Dimension_ATXN-NV1B_2015-02-25

3 Размерные чертежи

3 - 1 Размерные чертежи

ATXN-NB

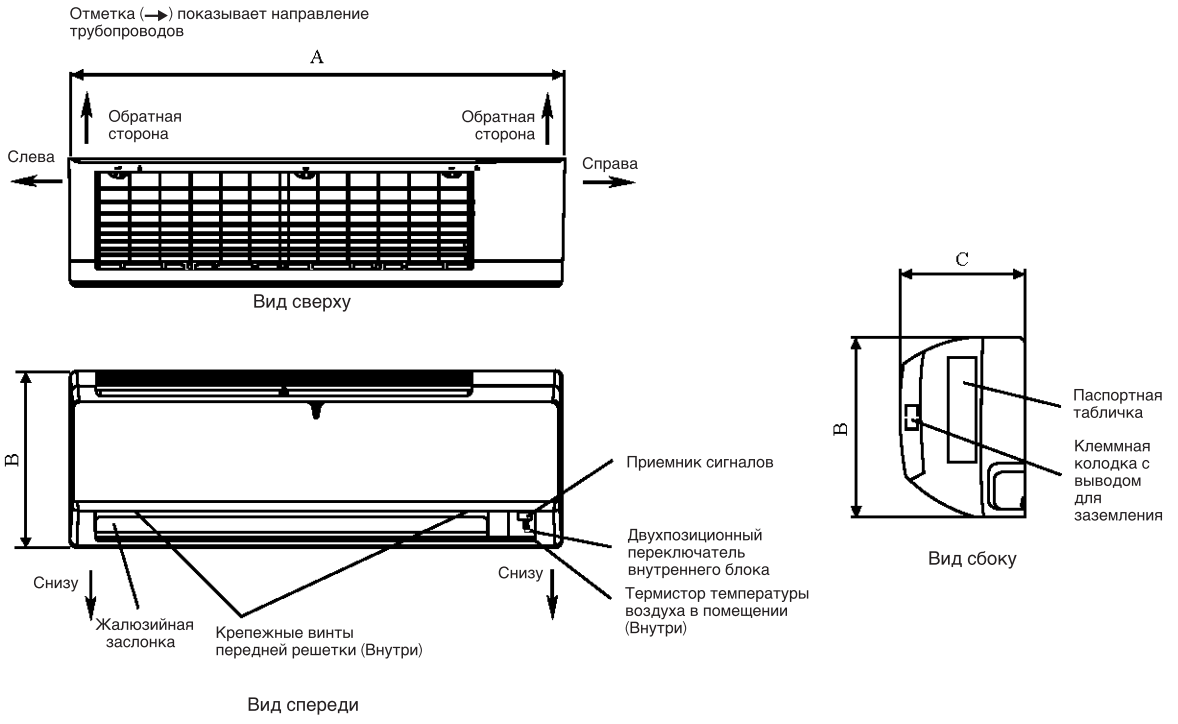


Dimension_ATXN-NV1B_2015-02-25

4 Схемы трубопроводов


4 - 1 Схемы трубопроводов

ATXN25-35NB + ARXN25-35NB

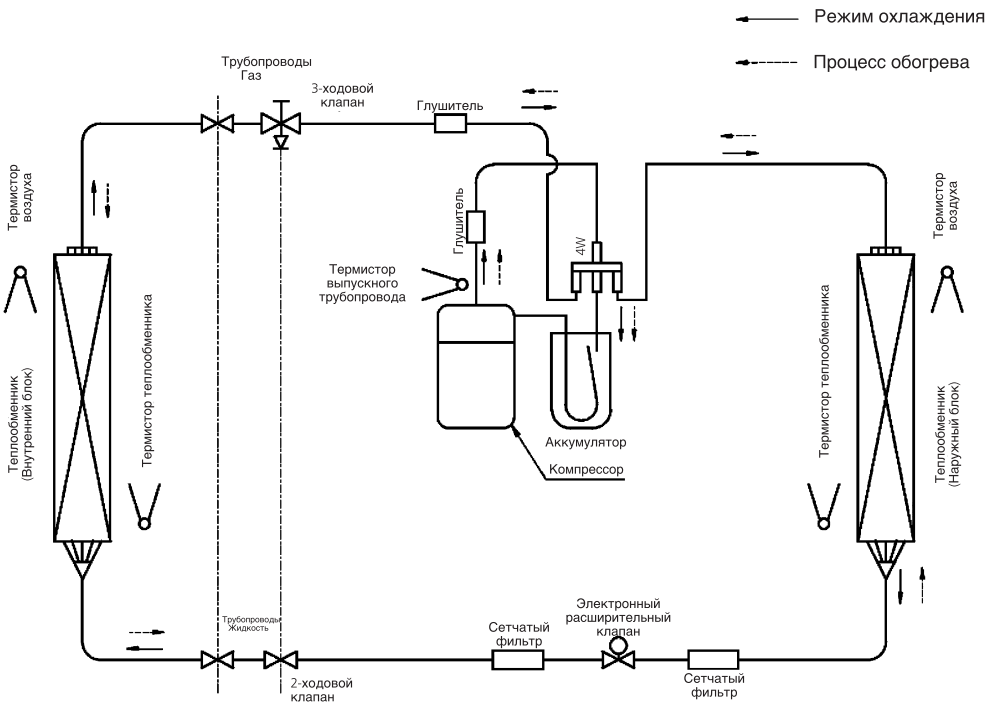

RefrigerantDiagram_ATXN-NV1B_2015-02-25

ATXN50-60NB + ARXN50-60NB

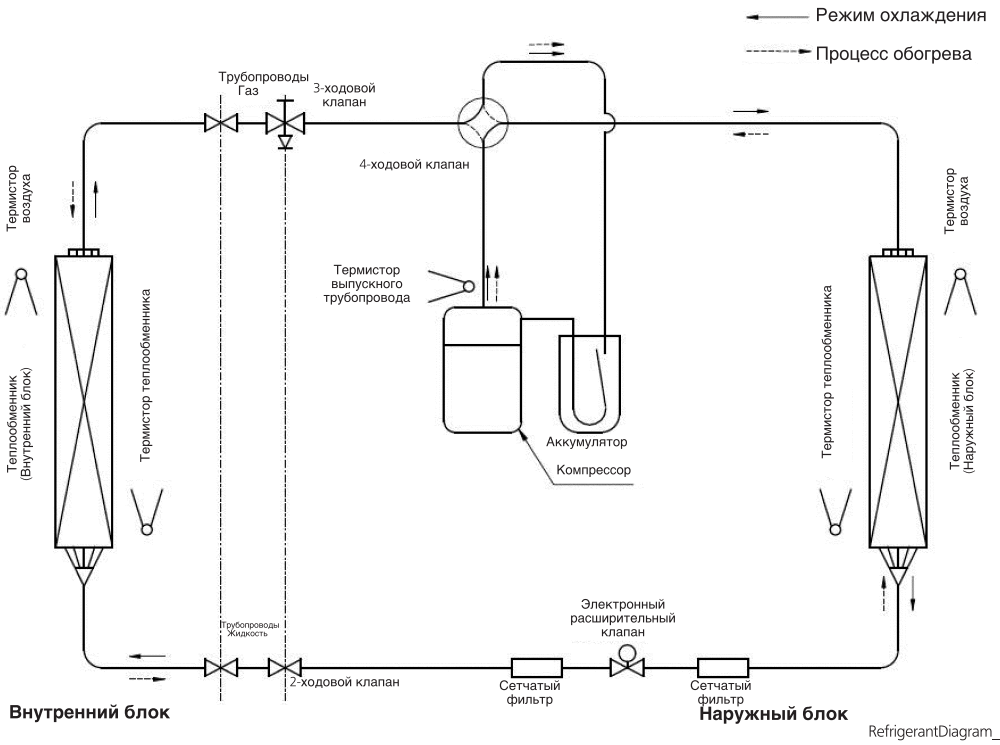


RefrigerantDiagram_ATXN-NV1B_2015-02-25

5 Монтажные схемы


5 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

ATXN25-35NB + ARXN25-35NB

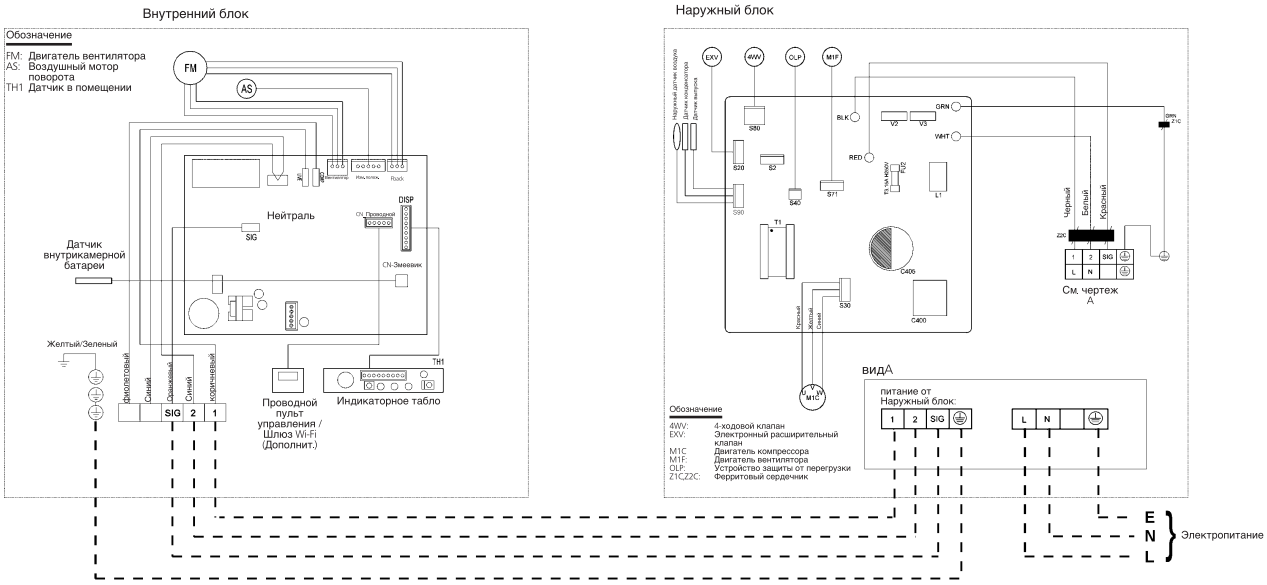

WiringDiagram_ATXN25_35NV1B_2015-02-25

ATXN50-60NB + ARXN50-60NB

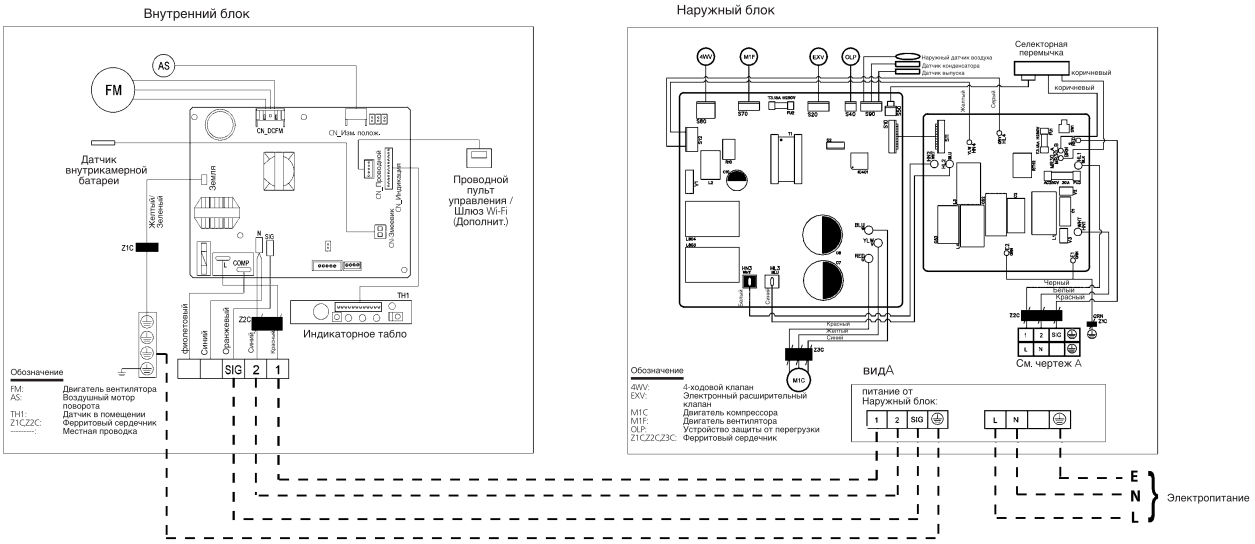

WiringDiagram_ATXN50_60NV1B_2015-02-25

6 Данные об уровне шума

6 - 1 Спектр звукового давления

ATXN-NB

Модель	Скорость	1/1 Октавное давление с уровнем шума по шкале A (дБА), см. 20μПа							Общее (дБА)	Критерии шума
		125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц		
ATXN25NV1B	Турбо	43	39	37	37	33	26	13	41	36
	Выс.	42	38	37	36	32	24	12	40	35
	Средняя	37	33	32	30	25	17	13	34	29
	Низк.	32	29	28	24	19	14	13	29	22
	Тихий	21	22	20	15	10	7	8	21	-
ATXN35NV1B	Турбо	41	39	38	38	36	29	15	42	37
	Выс.	40	38	38	37	34	27	14	41	36
	Средняя	36	32	32	30	26	18	11	34	29
	Низк.	33	29	29	25	21	15	11	30	23
	Тихий	24	22	21	17	11	7	7	22	-
ATXN50NV1B	Турбо	39	41	40	40	37	29	16	44	39
	Выс.	35	37	37	36	32	25	12	40	35
	Средняя	34	36	36	34	29	22	11	38	33
	Низк.	30	34	33	31	26	18	10	35	30
	Тихий	28	32	30	28	22	14	10	32	26
ATXN60NV1B	Турбо	42	44	43	42	40	35	20	46	41
	Выс.	39	41	40	38	36	31	16	43	37
	Средняя	37	39	38	37	33	28	13	41	36
	Низк.	33	36	35	33	28	22	11	37	32
	Тихий	28	33	32	28	23	17	9	33	26

SoundPressure_ATXN-NV1B_2015-02-25

Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к: www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

EEDRU15-100 04/15 Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет EEDRU14-100

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende