DAIKIN

altherma

Нагрев

Технические данные

Беспроводной пульт дист. управл.





EEDRU15-725

EKRTR

СОДЕРЖАНИЕ

EKRTR

1 Характеристики 2

2 Технические характеристики 3
Технические параметры 3
Электрические параметры 3

3 Опции 4

4 Размерные чертежи 5

5 Схемы внешних соединений 6

1 Характеристики

Комнатный терморегулятор для удобного регулирования температуры в помещении

- Простое и удобное управление температурой в помещении, обеспечивающее идеальный комфорт и энергоэффективность
- Беспроводной термостат температуры в помещении
- Режим нагрева и охлаждения, с возможностью отключения режима охлаждения, если он не требуется
- Режим поддержания комфортной температуры включает уровни температуры помещения, запрограммированные с учетом присутствия людей в течение всего дня; по умолчанию заданные значения составляют 21°C в режиме нагрева и 24°C в режиме охлаждения, и могут изменяться пользователем
- Режим работы на пониженном уровне активизирует запрограммированные уровни температуры, когда дома никого нет или ночью; по умолчанию заданные значения составляют 17°C в режиме нагрева и 28°C в режиме охлаждения, и могут изменяться пользователем
- Режим программирования: использует таймер для программирования величин нагрева и охлаждения в течение дня; в день можно запрограммировать до 12 величин; выделенные величины активизируются автоматически в запрограммированный промежуток времени
- Режим отпуска: предназначается для поддержания в эффективном состоянии системы, когда дома никого нет на протяжении длительного периода времени. Значения по умолчанию 14°C для нагрева и 30°C для охлаждения.
- Функция выкл: выключает систему; однако, интегрированная защита от замерзания остается активной (по умолчанию 4°C).
- Ограничение заданных значений устанавливает максимальные и минимальные ограничения, в пределах которых пользователь может программировать желаемый уровень комфорта; они могут изменяться только монтажной организацией
- Количество изменений заданной величины: 12/день
- Функция блокирования ключей: возможность блокировать ключи комнатного терморегулятора





2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				EKRTR1
Размеры	Термостат	Высота	мм	87
		Ширина	мм	125
		Глубина	мм	34
	Приемник	Высота	мм	170
		Ширина	мм	50
		Глубина	мм	28
	Упакованный блок	Высота	мм	70
		Ширина	мм	200
		Глубина	мм	140
Вес	Термостат		г	210
	Приемник		г	125
	Упакованный блок		г	665
Упаковка	Материал			Картон_
	Вес		г	85
Температура окружающей среды	Хранение	Мин.	°C	-20
			°F	-4
		Макс.	°C	60
			°F	140
	Работа	Мин.	°C	0
			°F	32
		Макс.	°C	50
			°F	122
Диапазон установок температуры	Нагрев	Мин.	°C	4
			°F	40
		Макс.	°C	37
			°F	99
	Охлаждение	Мин.	°C	4
			°F	40
		Макс.	°C	37
			°F	99
Резолюция установки температуры			°C	0,5
			°F	1
Часы				Да
Функция регулирования				Пропорциональное
Системы управления	Класс регулирования температуры			A
	?s (Вклад в сезонную эффективность отопления)		%	2,0

2-2 Электрические параметры				EKRTR1
Электропитание	Термостат	Напряжение	V	Аккумуляторное питание 3x AA-LRG (щелочной)
	Приемник	Напряжение	V	230
	Частота		Гц	50
	Фаза			1~
	Диапазон напряжений	Мин.	%	-10
		Макс.	%	10
Соединение	Термостат			Беспроводной
	Приемник			Проводной
Максимальный номинальный ток переключения (при 230В перем.т.)			A	4,0 (1)
Максимальное расстояние от приемника	Внутр.		м	около 30 м
	Наружная температура		м	около 100 м

Примечания

(1) 230 В пер.т.

3 Опции

3 - 1 Опции

EKRTR

Дополнительная информация:


режим поддержания комфортной температуры	используйте этот режим для поддержания постоянной температуры на комфортном уровне (по умолчанию 'комфортная установка' 21°C / 70°F в режиме обогрева, 24°C / 75,5°F в режиме охлаждения)
режим работы на пониженном уровне	Используйте этот режим для поддержания постоянной температуры на пониженном уровне (по умолчанию 'сниженная установка' 17°C / 63°F в режиме обогрева, 28°C / 82,5°F в режиме охлаждения)
режим работы по графику	Используйте этот режим для того, чтобы установкой управлял программируемый таймер. Действия, запрограммированные таймером, будут выполняться по фактическому времени. Эта функция использует запланированное заданное значение температуры.
режим работы в выходные дни	Используйте этот режим для задания фиксированной температуры при длительном отсутствии.
функция выключения	Этот режим соответствует выключению оборудования. Встроенная защита от замерзания остается включенной (установка защиты от замерзания по умолчанию 4°C / 41°F в режиме обогрева)
ограничение заданных значений	Пользуйтесь этой функцией для ограничения диапазона заданных значений для конечного пользователя.
защита температуры пола	Используйте этот режим для установления максимальной и минимальной температуры пола.
предотвращение достижения точки росы	Используйте эту функцию для предотвращения появления капель на полу (в случае охлаждения пола)


4TW57991-2C

4 Размерные чертежи


4 - 1 Размерные чертежи


EKRTW(A)



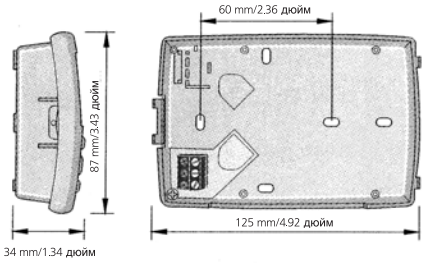

EKRTR

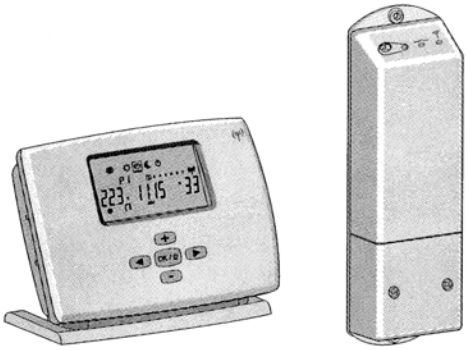


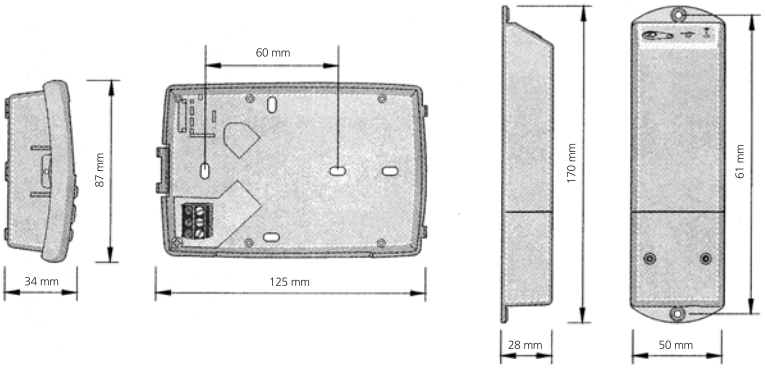

4TW57994-1A

5 Схемы внешних соединений

5 - 1 Схемы внешних соединений

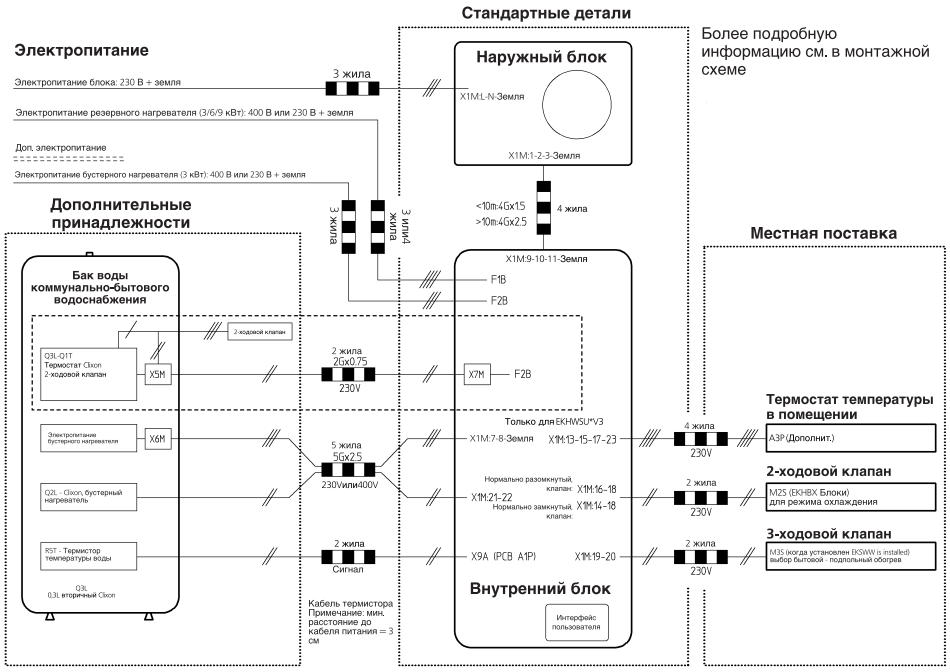

3TW56719-6A

Данные продукты не входят в объем программы сертификации Eurovent

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU15-725 10/15 Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет EEDRU14-725