


Кондиционирование воздуха
Технические данные

FBA-A

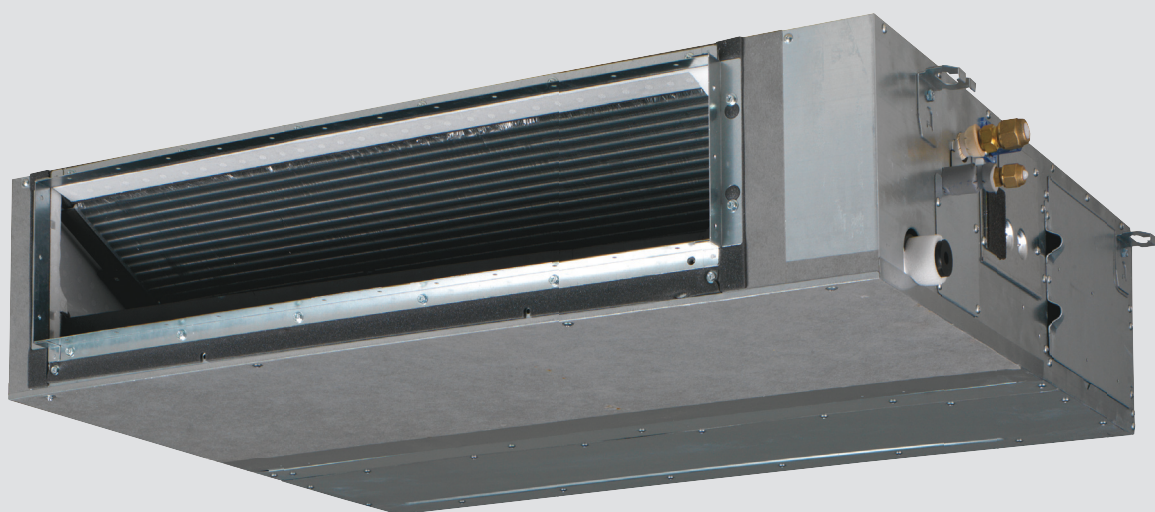

> FBA35A2VEB
> FBA50A2VEB
> FBA60A2VEB
> FBA71A2VEB
> FBA100A2VEB
> FBA125A2VEB

> FBA140A2VEB

СОДЕРЖАНИЕ


FBA-A

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики.....	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	3
3	Опции.....	5
4	Размерные чертежи	6
5	Центр тяжести	9
6	Схемы трубопроводов	10
7	Монтажные схемы	11
	Монтажные схемы - Одна фаза	11
8	Данные об уровне шума	12
	Спектр звукового давления	12
9	Характеристики вентилятора	16
10	Установка	18
	Способ монтажа	18

1 Характеристики

Самый тонкий, но самый мощный на рынке блок со средним внешним статическим давлением

- Самый тонкий блок в своем классе, всего 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой
- Низкие уровни шума при работе до 25 дБ
- Среднее внешнее статическое давление до 150 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно уменьшает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 16% меньшего количества хладагента
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Комплект для многозональной работы позволяет использовать один внутренний блок для обслуживания нескольких климатических зон с отдельной регулировкой
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Многовариантная установка: всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу; можно выбрать использование в неизменном виде или с дополнительными воздухозаборными решетками
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки

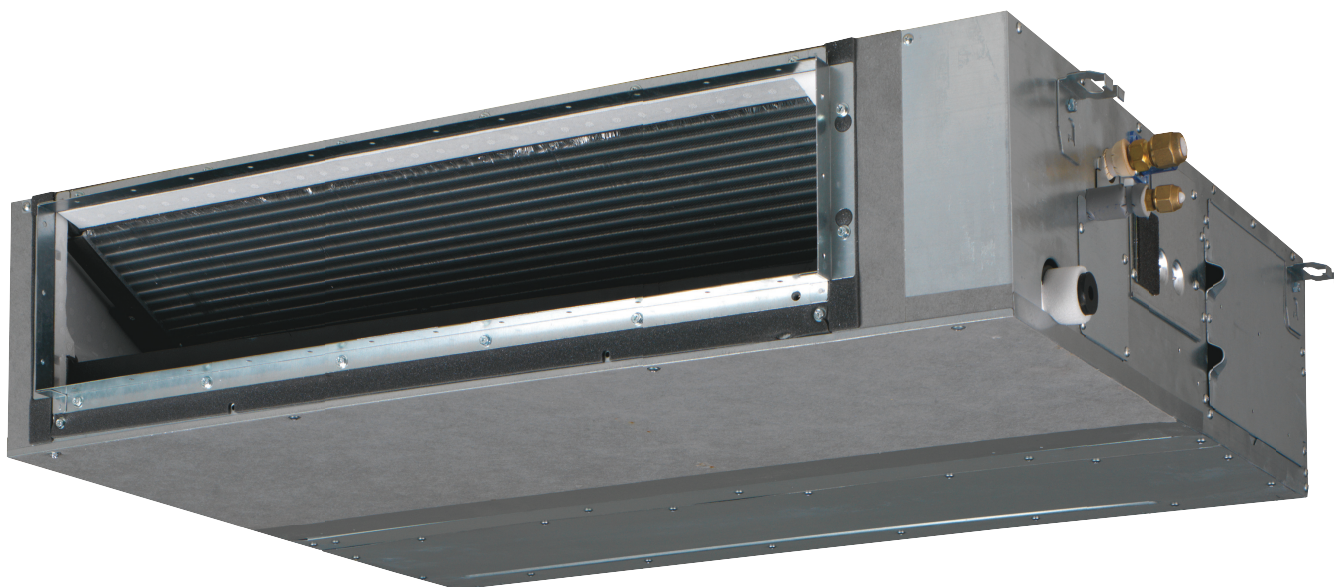

Инфраструктурное охлаждение



Многозональная система



С инвертором



Режим работы во время Вашего отсутствия



Только вентилятор



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Централизованное управление



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Комплект дренажного насоса



Двухблочная/трехблочная/четырёхблочная конфигурация



Мульти-система

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры					FBA35A	FBA50A	FBA60A	FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Корпус	Цвет				Не покрашен (оцинкован)						
	Материал				Плита из оцинкованной стали						
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм		245/700/800		245/1.000/800		245/1.400/800		
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина	мм		890/900/295		890/1.200/295		890/1.600/295		
Вес	Блок		кг		28,0		35,0		46,0		
	Упакованный блок		кг		30,5		38,0		49,0		
Теплообменник	Ребро	Типе			Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многослойные ребра с гидрофильным покрытием и трубки Ø5Hi-XA)						
Воздушный фильтр	Типе				Полимерная сетка						
Вентилятор	Model				QD16A1CM/QD16A1DM						
	Тип				Вентилятор Sirocco						
	Количество				1		2		3		
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	15,0		18,0		29,0	34,0	
			Средн.	м /мин	12,5 (0,000)		15,0 (0,000)		26,0 (0,000)	29,0 (0,000)	
			Низк.	м /мин	10,5		12,5		23,0	23,5	
		Нагрев	Выс.	м /мин	15,0		18,0		29,0	34,0	
			Средн.	м /мин	12,5 (0,000)		15,0 (0,000)		26,0 (0,000)	29,0 (0,000)	
			Низк.	м /мин	10,5		12,5		23,0	23,5	
	Внешнее статическое давление	Выс.		Па		150					
Ном.		Па		30			40	50			
Fan motor	Количество				1						
	Model				Бесщеточный двигатель постоянного тока						
	Скорость	Ступени			3						
	Выход	Номинал		W	130		230		300		
Sound power level	Cooling			дБА	60		56		58	62 (0,000)	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Средн./Низк.	дБА		35,0/32,0 (0,000)/29,0		30,0/28,0 (0,000)/25,0		34,0/32,0 (0,000)/30,0	37,0/35,0 (0,000)/32,0	
	Нагрев	Выс./Средн./Низк.	дБА		37,0/34,0/29,0		31,0/28,0/25,0		36,0/33,0/30,0	38,0/35,0/32,0	
Control systems	Infrared remote control				BRC4C65 / BRC4C66						
	Wired remote control				BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7						
Хладагент	Тип				R-32 / R-410A						
Подсоединения труб	Звукопоглощающая изоляция				Бутиловый каучук						
	Liquid	Тип/OD		мм	Раструб/6,35			Раструб/9,52			
	Газ	Тип/НД		мм	Раструб/9,52	Раструб/12.70			Раструб/15.90		
	Дренаж				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)						
	Теплоизоляция				Пенополистирол / пенополиэтилен						
Высота подъема дренажа				мм	625						

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Металлический зажим для сливного шланга; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Шайба для подвешного кронштейна; Количество : 8;
 Стандартные аксессуары : Винты; Количество : 40;
 Стандартные аксессуары : Изоляция фитинга; Количество : 2;
 Стандартные аксессуары : Уплотнительные подушки; Количество : 5;
 Стандартные аксессуары : Зажимы; Количество : 4;

2-2 Электрические параметры				FBA35A	FBA50A	FBA60A	FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Электропитание	Фаза			1~						
	Частота		Гц	50/60						
	Voltage		V	220-240/220						

2 Технические характеристики

Примечания

Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.

Электрические параметры см. в отдельных чертежах

3 Оции

3 - 1 Оции

FBA-A

		SA			
Нагнетание		FBA35A FBA50A	FBA60A FBA71A	FBA100A FBA125A FBA140A	
Описание	Дополнительный				
Переходник для выпуска воздуха для круглых воздуховодов	KDAP25A56A	X			
	KDAP25A71A		X		
	KDAP25A140A			X	

		SA			
Управление работой		FBA35A FBA50A	FBA60A FBA71A	FBA100A FBA125A FBA140A	
Описание	Дополнительный				
Проводной пульт ДУ	BRC1D528	X	X	X	
	BRC1E53A7	X(*7)	X(*7)	X(*7)	
	BRC1E53B7	X(*8)	X(*8)	X(*8)	
	BRC1E53C7	X(*9,10)	X(*9,10)	X(*9,10)	
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51	X	X	X	
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51	X	X	X	
Интеллектуальный сенсорный пульт	DCS601C51	X	X	X	
Таймер расписания	DST301BA51	X	X	X	
Адаптер проводки (блокировка для приточного вентилятора свежего воздуха)	KRP1B54	X	X	X	
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования	KRP4A52	X(*4)	X(*4)	X(*4)	
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования	KRP4A51	X(*2,4)	X(*2,4)	X(*2,4)	
Дополнительная печатная плата для внешних электронагревателей, увлажнителей и (или) счетчиков времени	EKRP1B2A	X(*1,2)	X(*1,2)	X(*1,2)	
Беспроводный пульт дистанционного управления Н/Р	BRC4C65	X	X	X	
Беспроводный пульт дистанционного управления С/О	BRC4C66	X	X	X	
Упрощенный пульт дистанционного управления для использования в гостиницах	BRC2E52C7	X(*6,10)	X(*6,10)	X(*6,10)	
Дистанционное управление для использования в гостиницах	BRC3E52C7	X(*6,10)	X(*6,10)	X(*6,10)	
Дистанционный датчик	KRC501-4B	X	X	X	
Распределительный шкаф с зажимом заземления	KJB411A	X	X	X	
Монтажный шкаф для печатной платы адаптера	KRP1BA101	X	X	X	
	KRP1B101	X	X	X	
Адаптер цифрового входа	BRP7A51	X(*3,5)	X(*3,5)	X(*3,5)	
iTouch Manager	DCM601A51	X	X	X	


- (*1) Электронагреватели и увлажнители приобретаются по месту установки. Не устанавливайте их внутри оборудования (см. руководство по установке EKRP1B2A).
- (*2) Если устанавливаются электронагреватели, для каждого внутреннего агрегата требуется дополнительная печатная плата для внешних электронагревателей (EKRP1B2).
- Для этих опций требуется монтажная пластина KRP4A96.
- (*3) Можно установить не более 2 дополнительных печатных плат.
- (*4) Эта опция должна устанавливаться с монтажной коробкой KRP1B101/KRP1BA101.
- (*5) Возможно только в сочетании с пультом ДУ BRC2/3E52C7, BRC1E53A/B/C7.
- (*6) Поддерживаются следующие языки:
 Языковой пакет 1: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский и португальский.
 С помощью кабеля персонального компьютера ЕКРССАВ3 и программы Updater можно дополнительно изменить язык на один
 Языковой пакет 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский.
 Языковой пакет 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий.
- (*7) Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и
- (*8) Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский.
- (*9) Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий.
- (*10) Языковой пакет 3 контролера BRCE1E53C7 отличается от пакета контроллера BRC2/3E52C7.

3D106133

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FBA35A

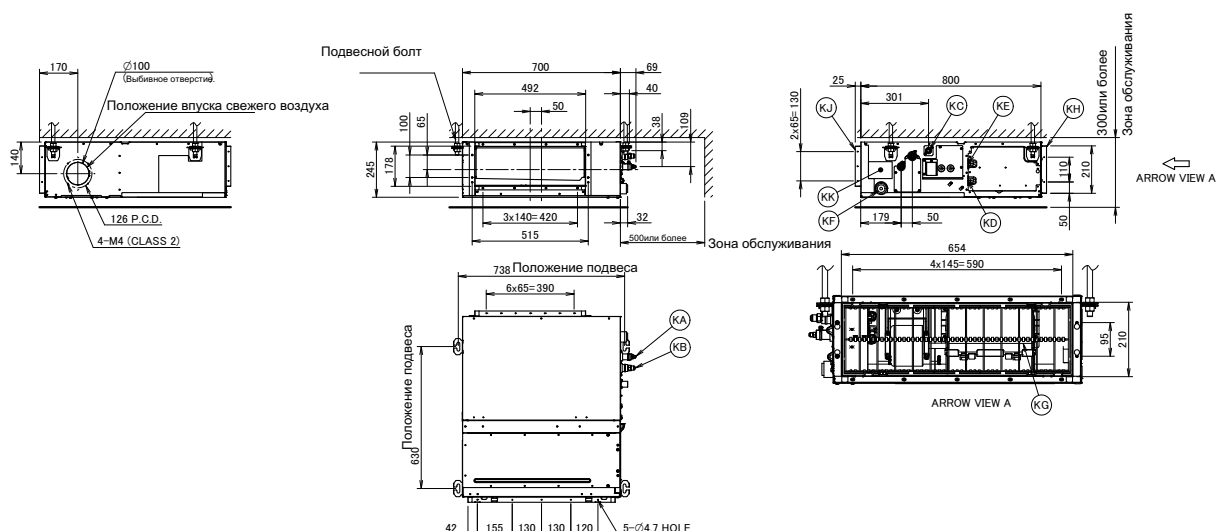


Позиция	Наименование	Описание
КА	Соединительный порт жидкостной линии	Соединение с накидными гайками Ø6.35
КВ	Соединительный порт газовой трубки	Соединение с накидными гайками Ø9.52
КС	Соединение дренажной трубы	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
КД	Проводка	/
КЕ	Подключение электропитания	/
КФ	Дренажное отверстие	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
КГ	Воздушный фильтр	/
КН	Сторона всасывания воздуха	/
КJ	Сторона выпуска воздуха	/
КК	Паспортная табличка	/

Примечания

1. При монтаже дополнительного оборудования руководствуйтесь соответствующей документацией.
2. Глубина надпотолочного пространства изменяется в соответствии с документацией на конкретную систему.

3D094988B

FBA50A

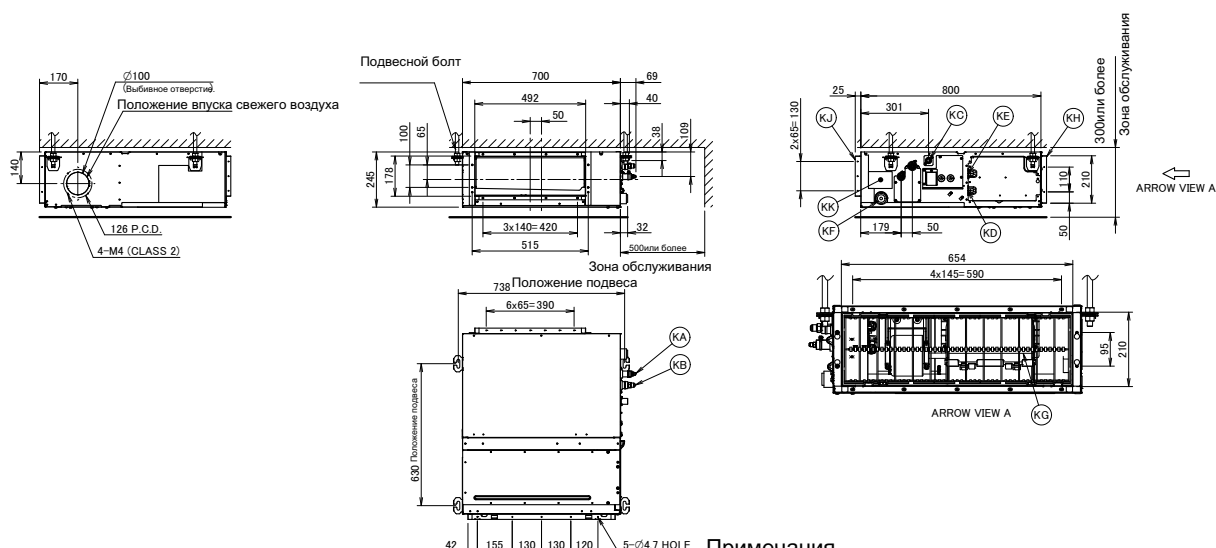

Позиция	Наименование	Описание
КА	Соединительный порт жидкостной линии	Соединение с накидными гайками Ø6.35
КВ	Соединительный порт газовой трубки	Соединение с накидными гайками Ø12.70
КС	Соединение дренажной трубы	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
КД	Проводка	/
КЕ	Подключение электропитания	/
КФ	Дренажное отверстие	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
КГ	Воздушный фильтр	/
КН	Сторона всасывания воздуха	/
КJ	Сторона выпуска воздуха	/
КК	Паспортная табличка	/

Примечания


1. При монтаже дополнительного оборудования руководствуйтесь соответствующей документацией.
2. Глубина надпотолочного пространства изменяется в соответствии с документацией на конкретную систему.

3D094918B

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FBA60A

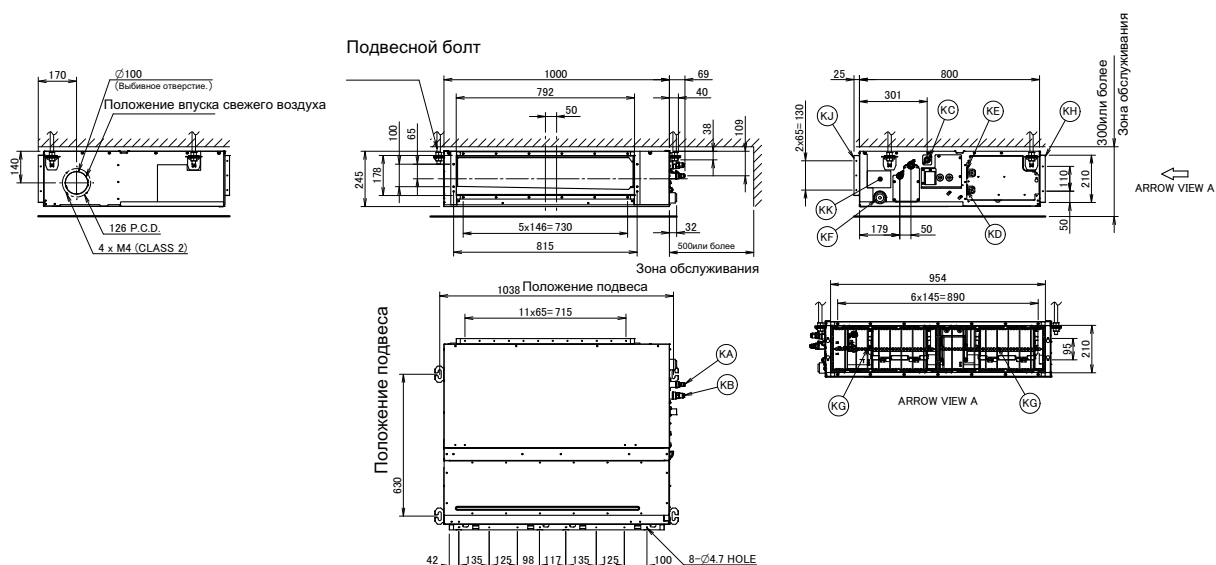


Позиция	Наименование	Описание
KA	Соединительный порт жидкостной линии	Соединение с накидными гайками Ø6.35
KB	Соединительный порт газовой трубки	Соединение с накидными гайками Ø12.70
KC	Соединение дренажной трубы	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Проводка	/
KE	Подключение электропитания	/
KF	Дренажное отверстие	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KG	Воздушный фильтр	/
KH	Сторона всасывания воздуха	/
KJ	Сторона выпуска воздуха	/
KK	Паспортная табличка	/

Примечания

1. При монтаже дополнительного оборудования руководствуйтесь соответствующей документацией.
2. Глубина надпотолочного пространства изменяется в соответствии с документацией на конкретную систему.

3D094983B

FBA71A

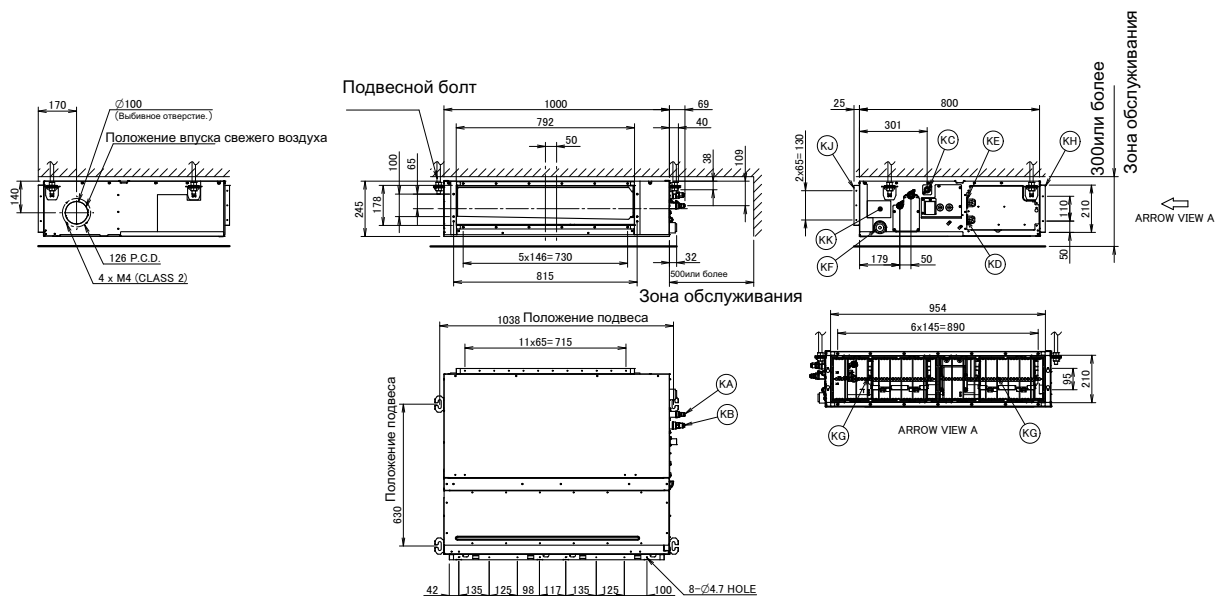


Позиция	Наименование	Описание
KA	Соединительный порт жидкостной линии	Соединение с накидными гайками Ø9.52
KB	Соединительный порт газовой трубки	Соединение с накидными гайками Ø15.90
KC	Соединение дренажной трубы	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Проводка	/
KE	Подключение электропитания	/
KF	Дренажное отверстие	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KG	Воздушный фильтр	/
KH	Сторона всасывания воздуха	/
KJ	Сторона выпуска воздуха	/
KK	Паспортная табличка	/

Примечания

1. При монтаже дополнительного оборудования руководствуйтесь соответствующей документацией.
2. Глубина надпотолочного пространства изменяется в соответствии с документацией на конкретную систему.

3D094915B

4 - 1 Размерные чертежи

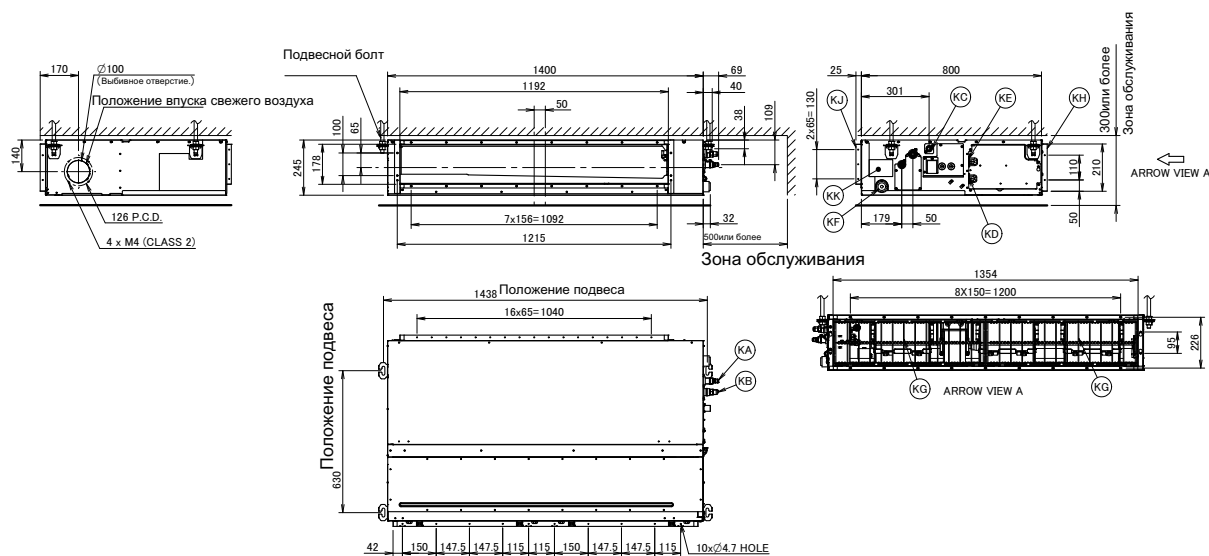FBA100-140A

Позиция	Наименование	Описание
KA	Соединительный порт жидкостной линии	Соединение с накидными гайками Ø9.52
KB	Соединительный порт газовой трубки	Соединение с накидными гайками Ø15.90
KC	Соединение дренажной трубы	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Проводка	/
KE	Подключение электропитания	/
KF	Дренажное отверстие	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KG	Воздушный фильтр	/
KH	Сторона всасывания воздуха	/
KJ	Сторона выпуска воздуха	/
KK	Паспортная табличка	/

Примечания


1. При монтаже дополнительного оборудования руководствуйтесь соответствующей документацией.
2. Глубина надпотолочного пространства изменяется в соответствии с документацией на конкретную систему.

3D094914B

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FBA-A

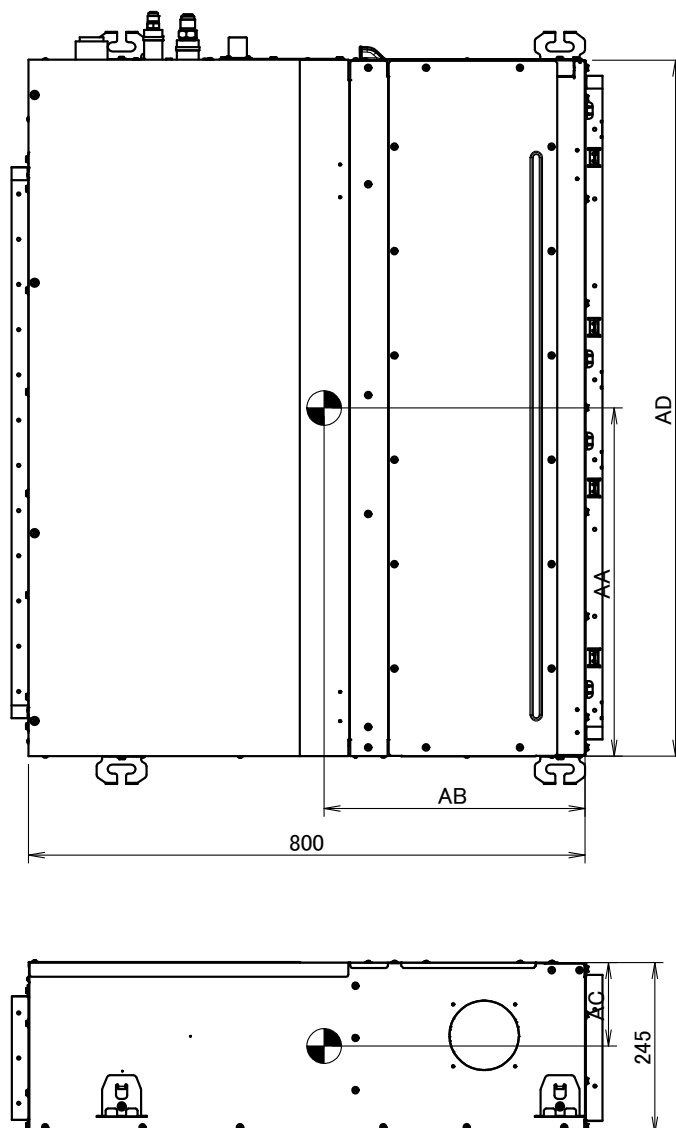

Соответствующие модели	AA	AB	AC	AD
FBQ35/50	410	375	125	700
FBQ60/71	525	380	125	1000
FBQ100/125/140	760	390	115	1400
ADEQ71B2VEB	525	380	125	1000
ADEQ100/125B2VEB	760	390	115	1400
FBA35/50	410	375	125	700
FBA60/71	525	380	125	1000
FBA100/125/140	760	390	115	1400

4D093590B


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FBA-A

Диаметр соединений трубопроводов

Модель	Газовая	Жидкостная
FBQ35D2VEB	Ø 9.52	Ø 6.35
FBQ50D2VEB	Ø 12.70	Ø 6.35
FBQ60D2VEB	Ø 12.70	Ø 6.35
FBQ71D2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBQ100D2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBQ125D2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBQ140D2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
ADEQ71B2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
ADEQ100B2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
ADEQ125B2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBA35A2VEB	Ø 9.52	Ø 6.35
FBA50A2VEB	Ø 12.70	Ø 6.35
FBA60A2VEB	Ø 12.70	Ø 6.35
FBA71A2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBA100A2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBA125A2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52
FBA140A2VEB	Ø 15.90	Ø 9.52

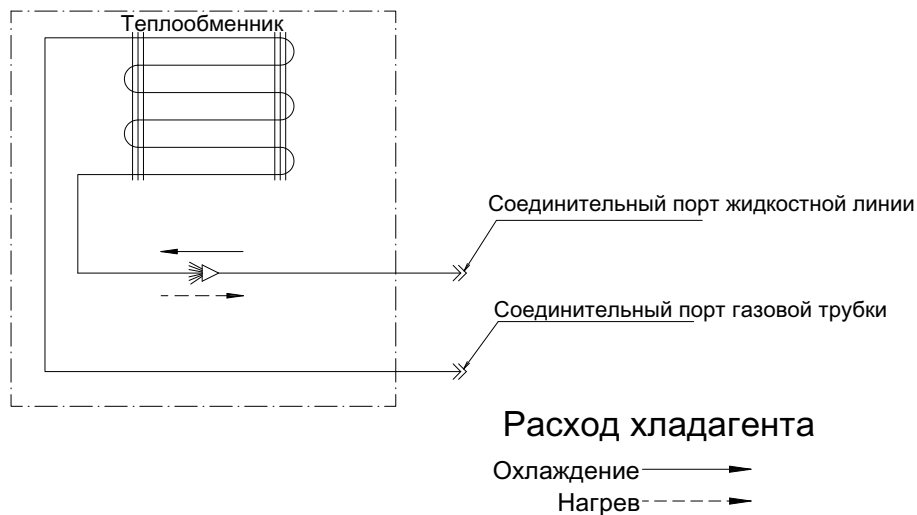


3D090271B

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FBA35A

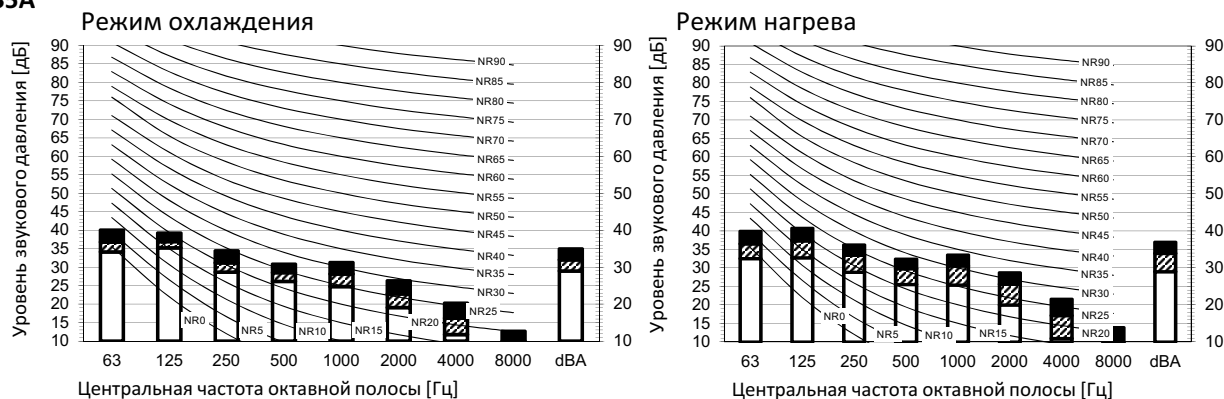


Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь
B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона




Охлаждение				Общее				Нагрев				Общее			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	35	32	29					dBA	37	34	29				

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110166

FBA50A

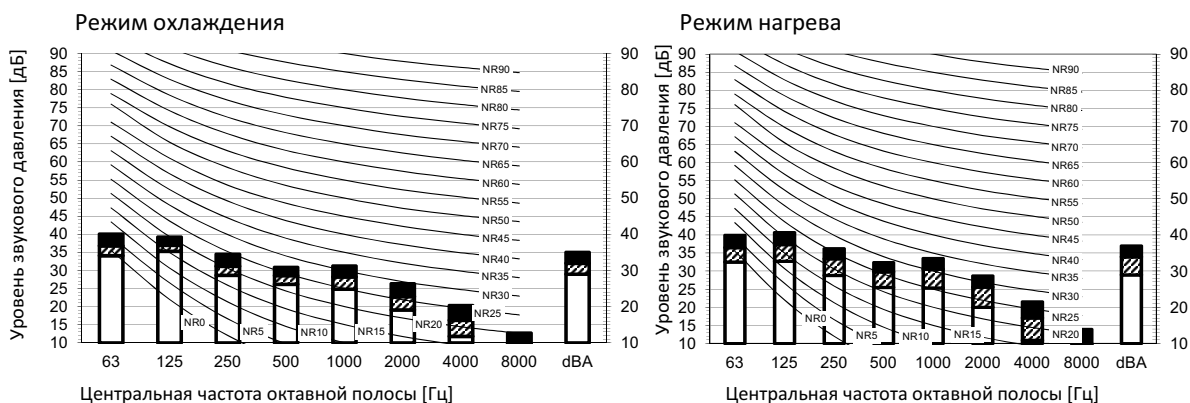

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь
B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение				Общее значение,				Нагрев				Общее значение,			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	35	32	29					dBA	37	34	29				

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110167

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FBA60A

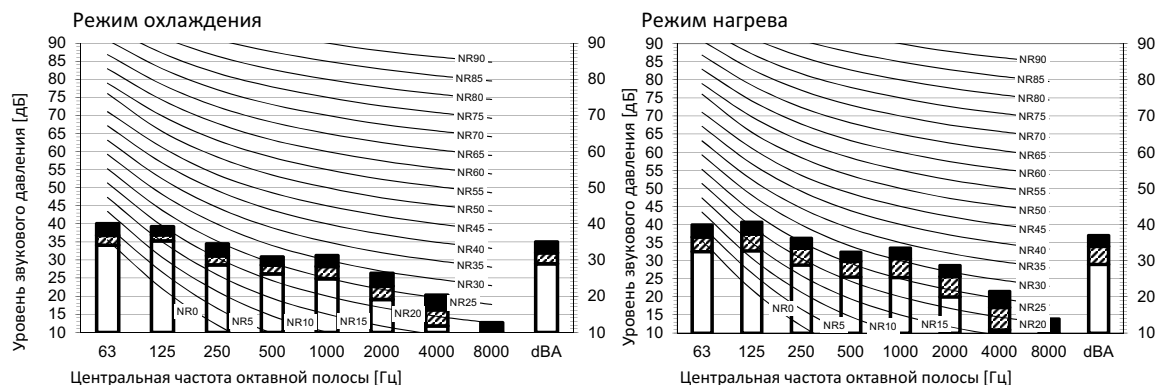

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь

Скорость вентилятора

B Высокая

C Средний

D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение,

A	B	C	D
dBA	30	28	25

Нагрев Общее значение,


A	B	C	D
dBA	31	28	25

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110168

FBA71A

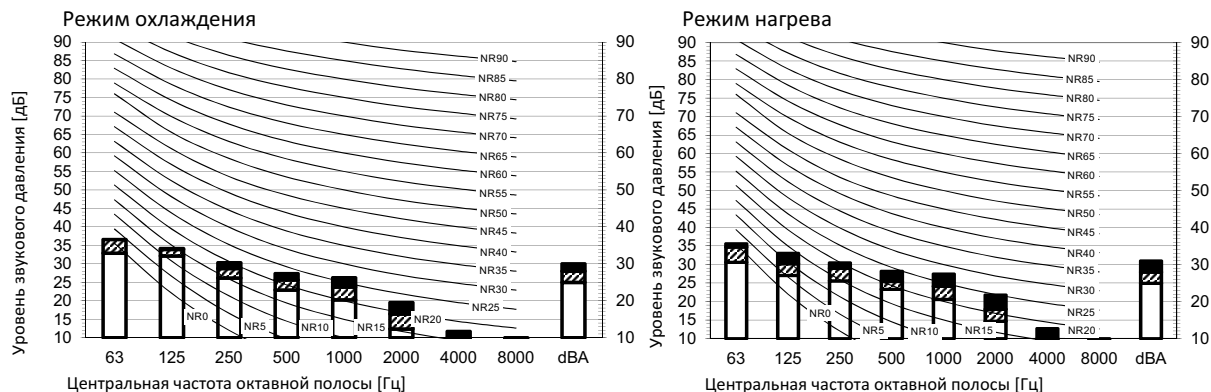

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь


Скорость вентилятора

B Высокая

C Средний

D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение,

A	B	C	D
dBA	30	28	25

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	31	28	25

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110169

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FBA100A

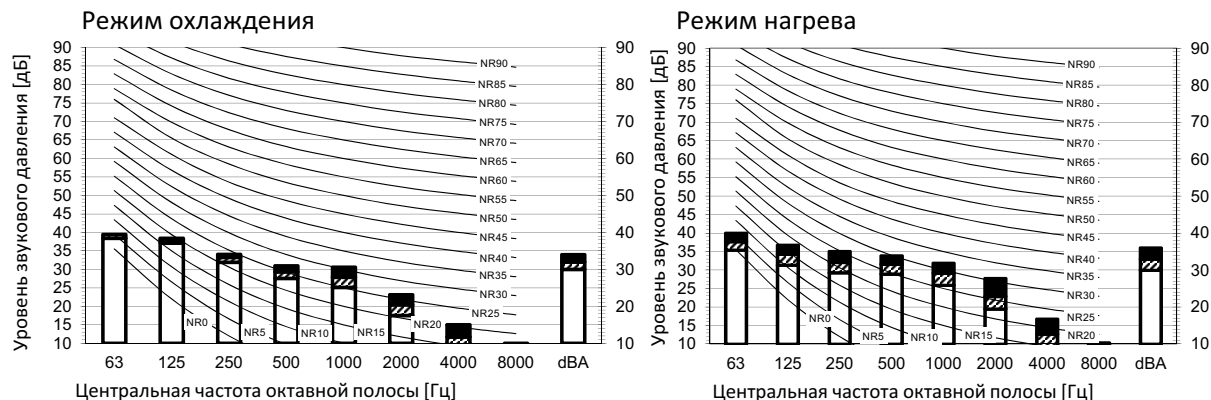

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора
Местоположение микрофона




Охлаждение				Нагрев			
Общее				Общее значение,			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	34	32	30	dBA	36	33	30

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110170

FBA125A

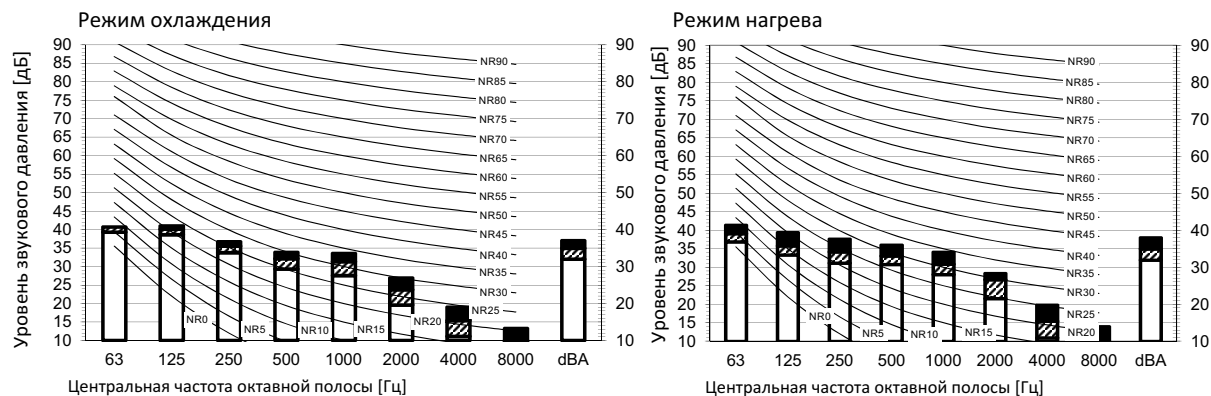

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора
Местоположение микрофона



Охлаждение				Нагрев			
Общее значение,				Общее значение, дБ			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	37	35	32	dBA	38	35	32

Примечания


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D110171

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звукового давления

FBA140A

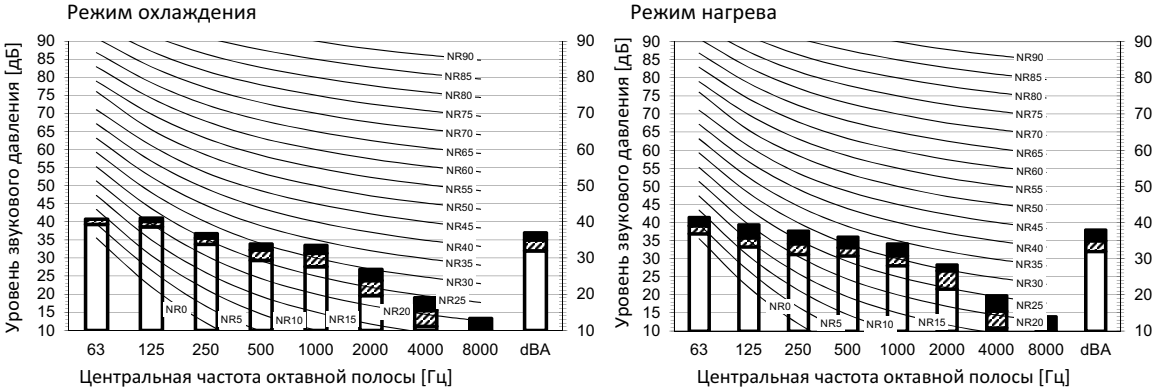

Обозначение
dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь
B Высокая
C Средний
D Низкая
Местоположение микрофона



Охлаждение			
Общее значение,			
A	B	C	D
dBA	37	35	32

Нагрев			
Общее значение,			
A	B	C	D
dBA	38	35	32

- Примечания
1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
 2. Фонový шум уже учтен.
 3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий
 4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
 5. Место измерения: безэховая камера

3D110172

FBA35-50A




Характеристики вентиляторов

Местная настройка с помощью пульта дистанционного управления




1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление

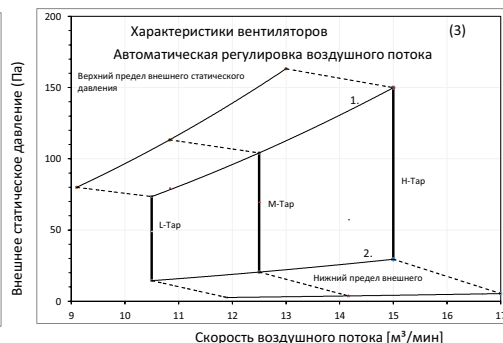

1. Верхний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока
2. Нижний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока


3D095521A

FBA60-71A




Характеристики вентиляторов

Местная настройка с помощью пульта

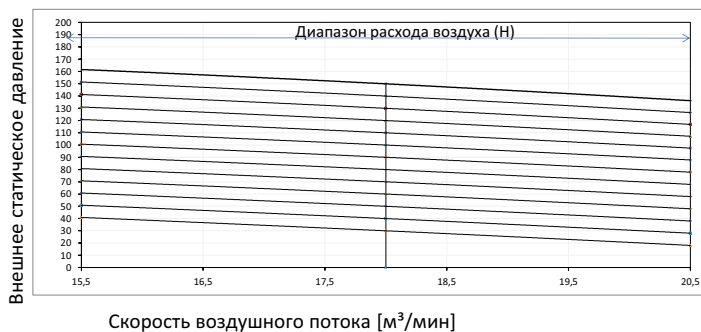

Примечания

1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление

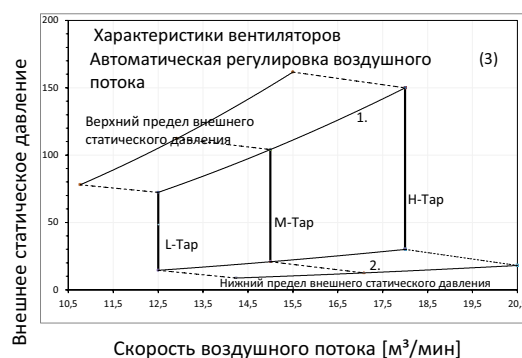


1. Верхний предел внешнего статического
2. Нижний предел внешнего статического

3D095524A

9 Характеристики вентилятора

9 - 1 Характеристики вентилятора


FBA100A

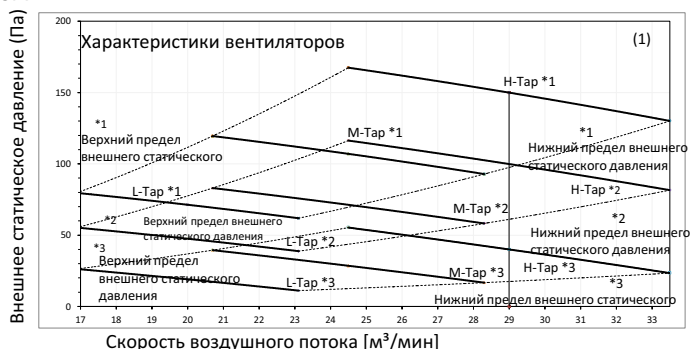

Отметка		ESP [Pa]
*1	MAX	150
*2	-	100
*3	STD	40

Характеристики вентиляторов (2)

Местная настройка с помощью пульта дистанционного управления

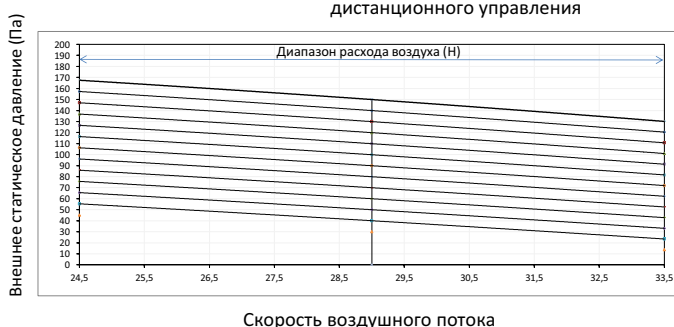

Примечания


1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление



1. Верхний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока
2. Нижний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока

3D095526A


FBA125-140A

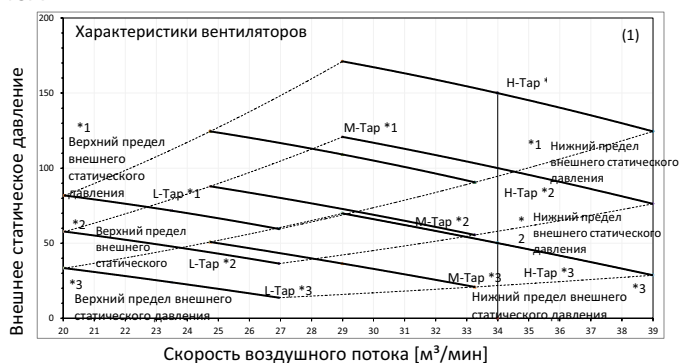

Отметка		ESP [Pa]
*1	MAX	150
*2	-	100
*3	STD	50


Характеристики вентиляторов (2)

Местная настройка с помощью пульта дистанционного управления

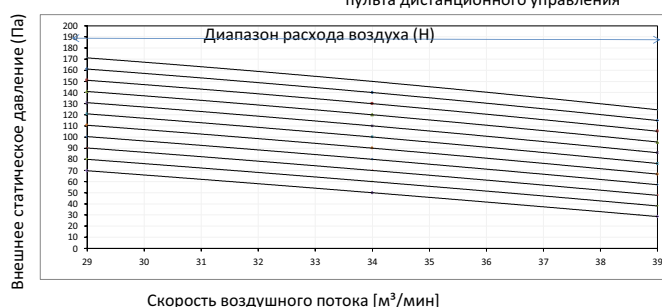

Примечания

1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление

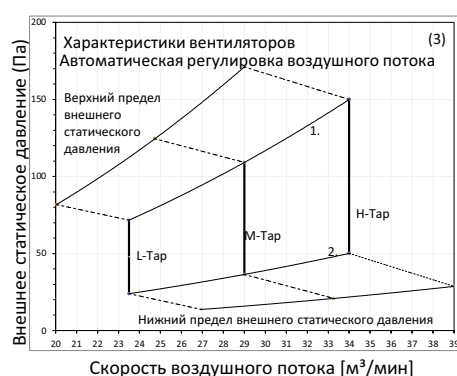

1. Верхний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока
2. Нижний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока



3D095527A

10 Установка


10 - 1 Способ монтажа

FBA-A

Способы монтажа

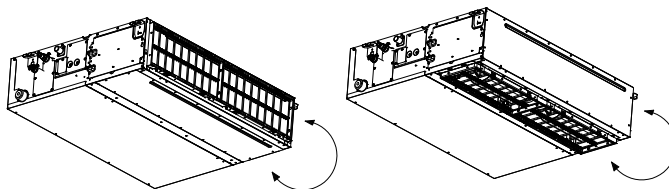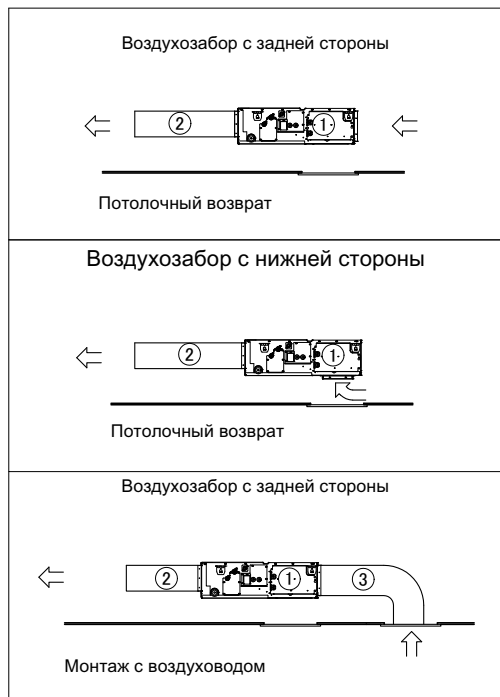

Простое изменение для перехода от всасывания с задней стороны к всасыванию с нижней стороны




Высота выпускной трубы дренажного насоса

Номер	Описание	
①	Внутренний агрегат	
②	Воздуховод для отвода воздуха	Оборудование, приобретаемое отдельно
③	Воздуховод подачи воздуха	Оборудование, приобретаемое отдельно

3D094912A

FBA-A

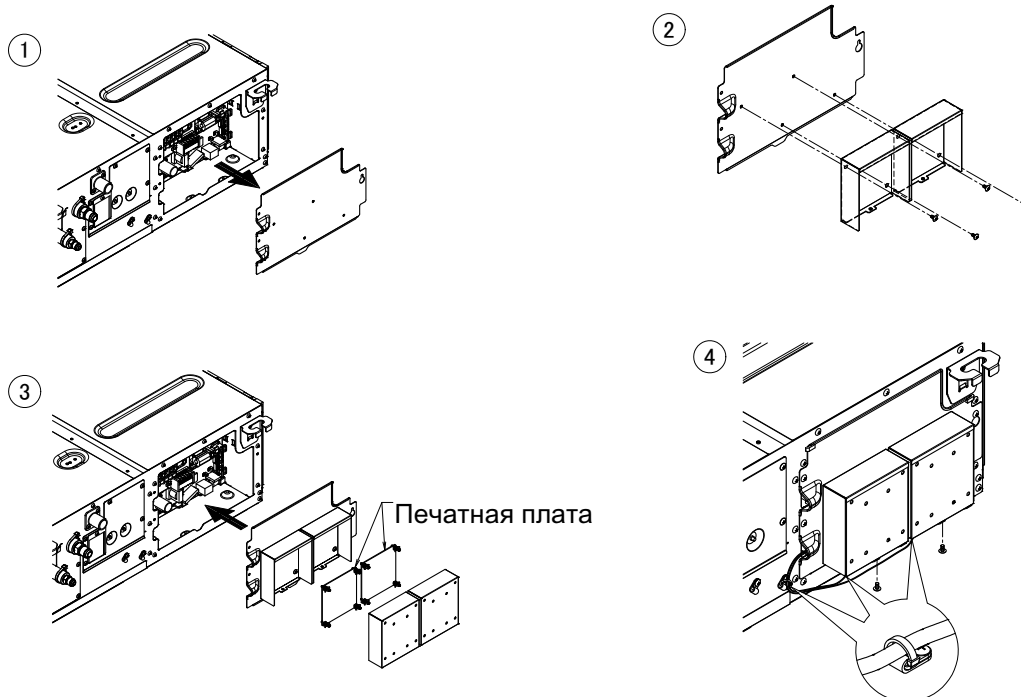

3D094989

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU18

11/17



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.