


Кондиционирование воздуха Технические данные

FTXF-B

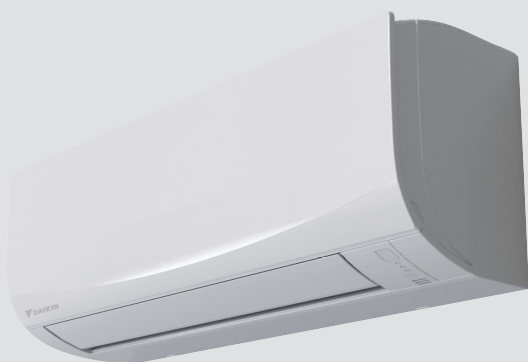

- > FTXF20B5V1B
- > FTXF25B5V1B

СОДЕРЖАНИЕ

FTXF-B

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики.....	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	4
3	Опции.....	5
4	Размерные чертежи	6
5	Центр тяжести	7
6	Схемы трубопроводов	8
7	Монтажные схемы	9
	Монтажные схемы - Одна фаза	9
8	Данные об уровне шума	10
	Спектр звукового давления	10

1 Характеристики

Настенный блок, обеспечивающий низкий уровень потребления энергии и приятный комфорт

- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Тихая работа в уровне шума всего 21 дБА
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности



Режим Есопо



Экономия энергии в режиме ожидания



Только вентилятор



Режим поддержания комфортной температуры



Высокопроизводительный режим



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа внутреннего блока



Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки



Автоматический выбор скорости вентилятора



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Таймер на 24 часа



Пульт дистанционного управления



Интернет-контроллер



Автоматический перезапуск



Самодиагностика

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				FTXF20B		FTXF25B		
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,017		0,019		
	Нагрев	Ном.	кВт	0,020				
Casing	Цвет			White				
Размеры	Блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	286/770/225				
	Упакованный блок	Высота/Ширина/Глубина	мм	305/830/360				
Вес	Блок		кг	8,50				
	Упакованный блок		кг	10,5				
Упаковка	Вес		кг	2,0				
Теплообменник	Длина		мм	610				
	Ряды	Количество		2				
	Шаг ребер		мм	1,40				
	Ступени	Количество		18				
	Passes	Quantity		2,2				
	Tube type			ø5 Hi-XB				
	Ребро	Тип		ML fin (Multi louver)				
Воздушный фильтр	Type			Removable / washable				
Fan	Тип			Cross flow fan				
	Количество			1				
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м /мин	9,8	10,1		
				куб. фт/мин	346,1	356,7		
			Средн.	м /мин	7,9	8,1		
				куб. фт/мин	279,0	286,0		
			Низк.	м /мин	5,9	6,1		
				куб. фт/мин	208,4	215,4		
		Тихая работа	м /мин	4,4				
			куб. фт/мин	155,4				
		Нагрев	Выс.	м /мин	10,3			
				куб. фт/мин	363,7			
			Средн.	м /мин	8,4	8,6		
				куб. фт/мин	296,6	303,7		
	Низк.		м /мин	6,5	6,7			
куб. фт/мин			229,5	236,6				
Тихая работа	м /мин	5,3						
	куб. фт/мин	287,0						

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				FTXF20B		FTXF25B			
Двигатель вентилятора	Model			MM6K11S20VA					
	Скорость	Steps		5 + silent. + auto					
		Охлаждение	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.000/830/660/530		1.020/850/680/530		
		Нагрев	Выс./Средний уровень/Низк./Тихая работа	об/мин	1.040/880/710/610		1.040/890/730/610		
	Выход		Номинал		W	22			
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБ(А)		55			
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Medium/Низк./Тихая работа		дБ(А)		39/33/25/20		40/33/26/20	
	Нагрев	Выс./Средн./Низк./Тихая работа		дБ(А)		39/34/28/21		40/34/28/21	
Системы управления	Infrared remote control			ARC470A1					
	Wired remote control			BRC944B2 / BRC073A1					
Подсоединения труб	Liquid	OD		6,35					
	Газ	НД		9,50					
	Drain			18					
	Теплоизоляция			Both liquid and gas pipes					
Регулирование температуры				Microcomputer control					
Управление направлением потока воздуха				Right, Left, Horizontal, Downward					

Стандартные аксессуары : Installation manual; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Operation manual; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Infrared remote control; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : AAA dry-cell batteries; Количество : 2;
 Стандартные аксессуары : Remote control holder; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Mounting plate; Количество : 1;
 Стандартные аксессуары : Indoor unit fixing screws; Количество : 2;

2-2 Электрические параметры				FTXF20B	FTXF25B
Power supply	Phase			1~	
	Частота		Гц	50	
	Voltage		V	220-240	
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,19	0,20
		Нагрев	A	0,21	

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXF-B

3

Дополнительный	Наименование	Примеч.	Соответствующий	Класс	Корпус	Завод-	FTXF35A5V1B	FTXF20B5V1B	FTXF25B5V1B	FTXF50A2V1B	FTXF60A2V1B	FTXF71A2V1B
Проводной пульт ДУ	BRC073A1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной пульт ДУ	BRC944B2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extension cord for wired remote control (-3-m)	BRCW901A03		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extension cord for wired remote control (-5-m)	BRCW901A08		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	KRP980B1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP067A41		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP980B2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Centralised control board (up to 5- rooms)	KRC72A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413AB1S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④⑤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928B2S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таймер расписания	DST301BA51		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF971A42	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF952B42	③	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF970A46	②	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха без каркаса	KAF968A42		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов с каркасом	KAZ917B41		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAZ917B42		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фильтр для очистки воздуха с каркасом	KAF925B41		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха с каркасом	KAF046A41		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910AA4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF917AA4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF936A4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дополнительный пульт дистанционного управления BRC480A54 для внутренних	BRC54A	⑦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечан

1. Модели R32

Обозначение


- ① Three-dimensional knitted fabric (-42x275-mm) + activated charcoal net
- ② Three-dimensional knitted fabric (-42x255-mm) + activated charcoal net
- ③ Corrugated fiberboard (-42x275-mm)
- ④ Без соединительного кабеля
- ⑤ Option ·BRP069A**· was replaced by option ·BRP069B**·.
- ⑥ Эта опция больше не производится.
- ⑦ Только для Франции

3D095173Q

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести


FTXF20-25B

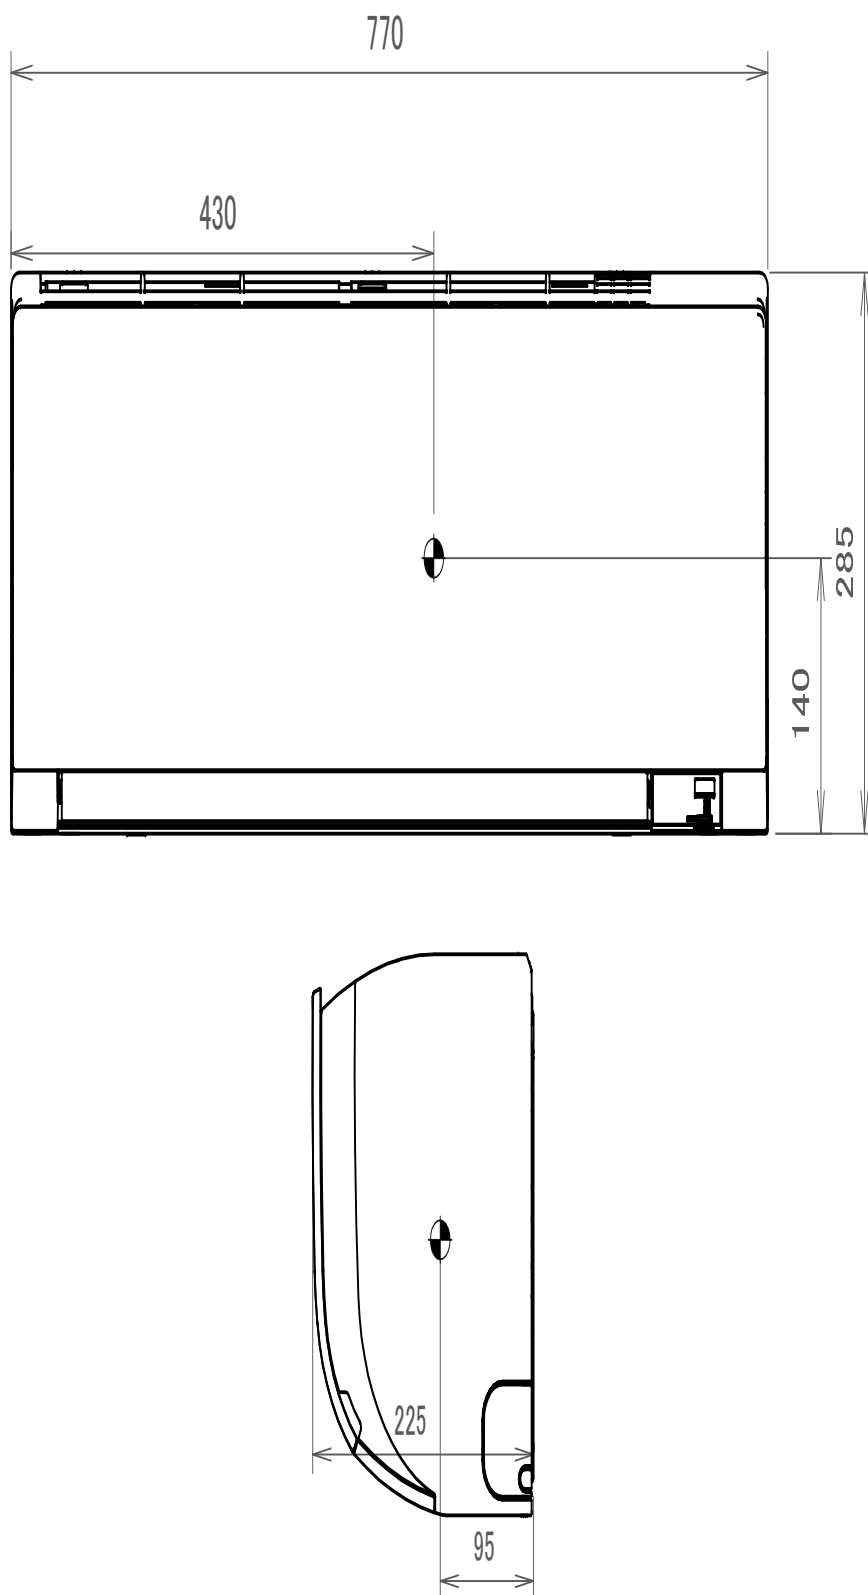

4D094235D

6 Схемы трубопроводов


6 - 1 Схемы трубопроводов

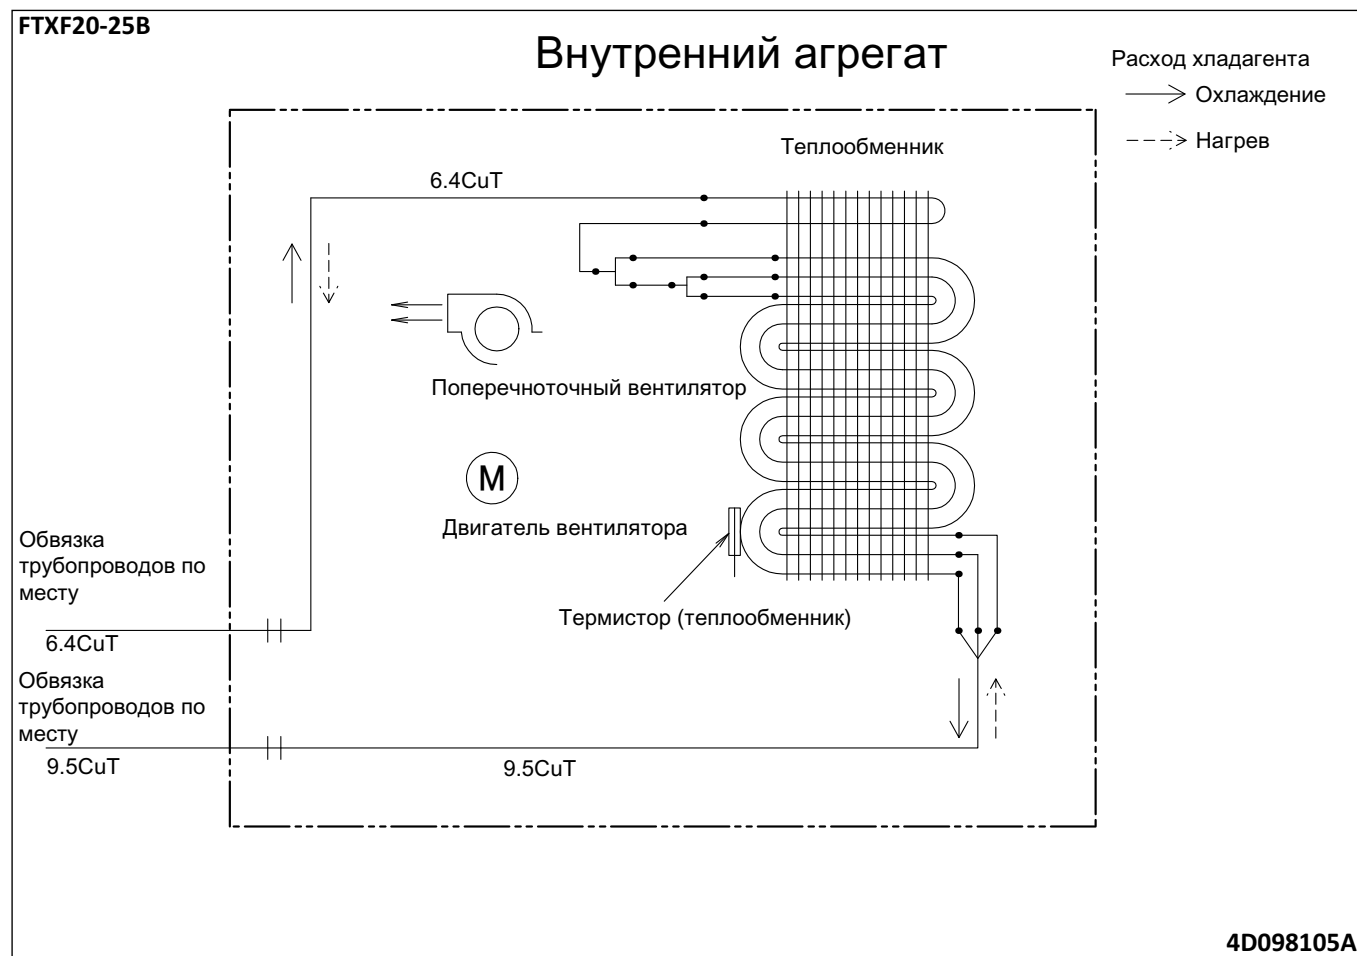

7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FTXF20-25B

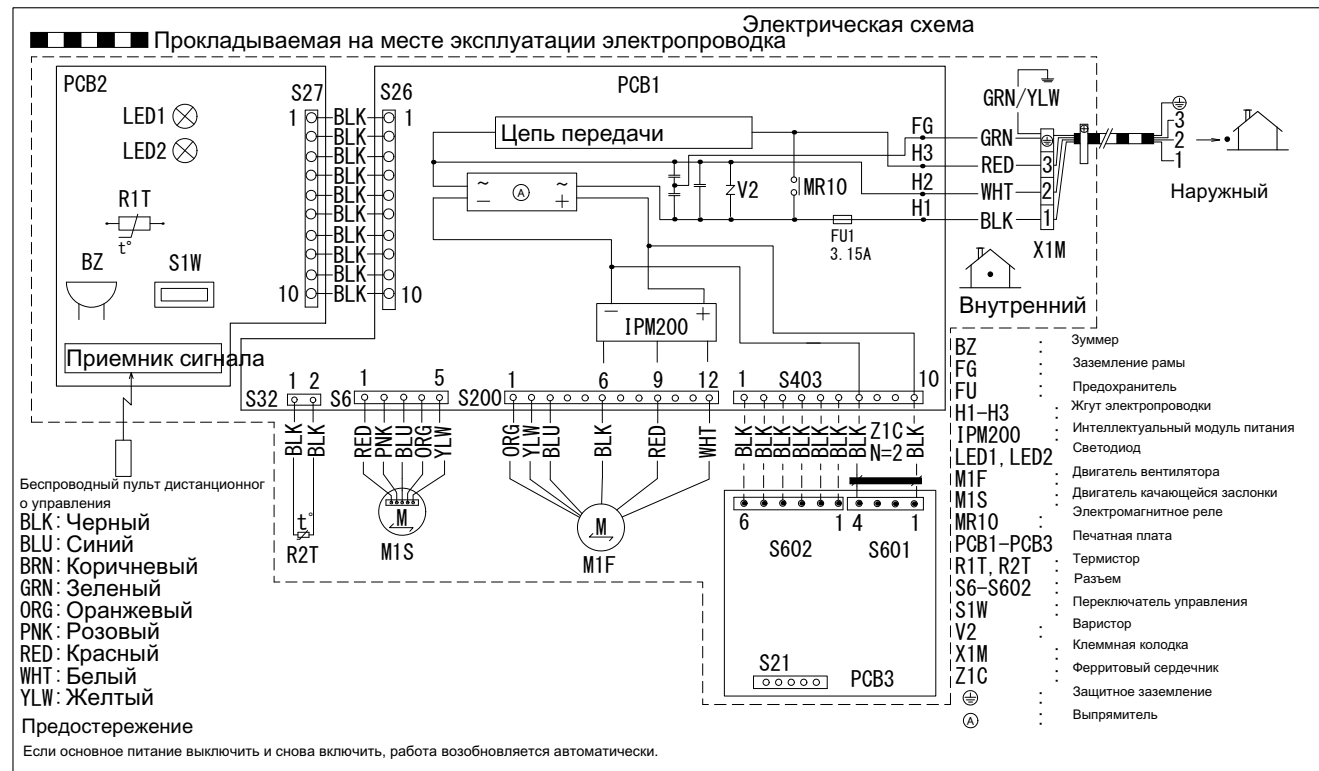

Примечания

1. Размер: длина 70 X ширина 120.
2. См. спецификацию поставляемой продукции AS303002, если не указано иное.


3D095416C

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

8

FTXF20B

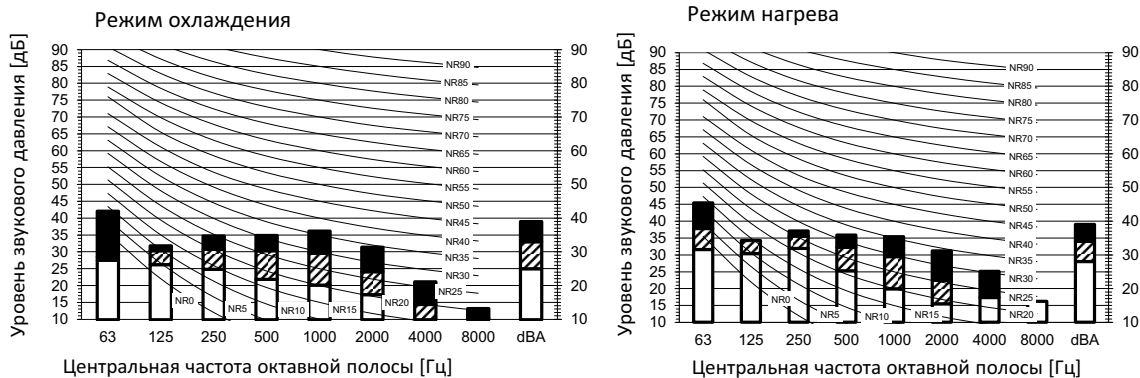


Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108789A

FTXF25B

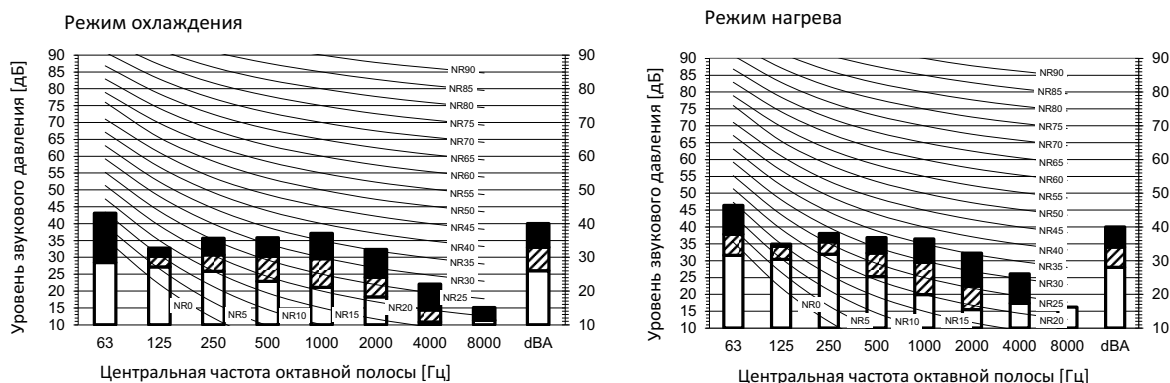

Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108790A



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU20

02/20



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.