



Настенный тип
Technical data book
FTXP-M9 /
FTXP-M



Table of contents

FTXP-M9 / FTXP-M

1	Характеристики	4
	FTXP-M	4
	FTXP-M9	5
2	Specifications	6
3	Опции	9
	Опции	9
4	Размерные чертежи	11
	Размерные чертежи	11
5	Центр тяжести	12
	Центр тяжести	12
6	Схемы трубопроводов	14
	Схемы трубопроводов	14
7	Монтажные схемы	17
	Монтажные схемы - Одна фаза	17
8	Данные об уровне шума	18
	Спектр звукового давления	18

1 Характеристики

1 - 1 FTXP-M

- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены: улавливает аллергены, такие как пыльца и комнатные пылевые клещи.
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает минимум места



Практически не слышно



Modus ECONO



Энергосбережение в Standby-Modus



Nachteinstellung



Nur Lüften



Komfortmodus



Powermodus



Автоматическая
Умная пере-
Кухня/Нагрев



Шепотный режим
внутреннего
устройства



Трёхмерный
поток воздуха



Вертикальная
автоматическая



Горизонтальная
автоматическая



Автоматически регулируемая



Шаги скорости вращения вентилятора



DRY



Удаление
белковых и
воздушных
фильтров



Запах-связывающий
фильтр
с титаном



Фильтр воздуха



24-Часовой
таймер



Инфракрасное дистанционное управление



Онлайн-Управление
через приложение



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Мульти-
использование

1 Характеристики

1 - 2 FTXP-M9

- › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- › Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- › Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- › Серебряный фильтр для очистки воздуха и удаления из него аллергенов: улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- › Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает минимум места



- | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Практически не слышно | Modus ECONO | Энергосберегающий в Standby-Modus | Ночная установка | Только вентиляция | Комфортный режим | Powermodus | Автоматическое переключение Охлаждения/Нагрева | Шепельный режим внутреннего блока |
| | | | | | | | | |
| Трёхмерный воздушный поток | Вертикальное автоматическое поворачивание | Горизонтальное автоматическое поворачивание | Автоматически регулируемое | Уровни скорости вращения вентилятора | DRY | Удаление серебристых аллергенов и очиститель воздуха | Запах связывающий фильтр с Titanapatit | Воздушный фильтр |
| | | | | | | | | |
| 24-Часовой таймер | Инфракрасное дистанционное управление | Онлайн-регулятор через App | Автоматический перезапуск | Самодиагностика | Мультисплит-применение | | | |

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

2

Технические параметры					FTXP20M9		FTXP25M9		FTXP35M9		
Входная мощность	Охлаждение		Ном.	kW	0,019		0,020		0,032		
	Нагрев		Ном.	kW	0,023				0,032		
Casing	Цвет				Белый						
Размеры	Блок	Высота		mm	286						
		Ширина		mm	770						
		Глубина		mm	225						
	Упакованный блок	Высота		mm	305						
		Ширина		mm	830						
		Глубина		mm	360						
Вес	Блок		kg	8,50				9,00			
	Упакованный блок		kg	10,5				11,0			
Упаковка	Вес				2,0						
Теплообменник	Длина				610						
	Ряды	Количество		2							
		Шаг ребер		mm	1,40						
	Ступени	Количество		18							
		Passes		Quantity	2,2						
	Tube type				ø5 Hi-XB						
	Ребро	Тип		Ребро ML (многожалюзийное)							
		Длина				-		600			
Теплообменник 2	Ряды	Количество		1							
		Шаг ребер		mm	1,40						
	Ступени	Количество		4							
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях						
	Количество				1						
	Расход воздуха	Cooling	Выс.	m³/min	9,5	9,7		11,5			
				cfm	335,1	343,3		406,1			
			Medium	m³/min	7,4	7,7		8,3			
				Средн.	cfm	262,0	270,2		293,1		
			Низк.	m³/min	5,6	5,8		6,3			
				cfm	198,1	205,9		222,5			
		Тихая работа	m³/min	4,2		4,5					
				cfm	146,6		159,0				
			Нагрев	Выс.	m³/min	10,4	11,5				
					cfm	368,0		406,1			
			Medium	m³/min	8,1	9,0					
				Средн.	cfm	286,0		317,8			
	Низк.	m³/min	6,2	6,4		7,0					
			cfm	217,9		247,2					
		Тихая работа	m³/min	5,2		5,3					
				cfm	182,2		287,0				
	Fan motor	Model				MM6K11S20VA					
		Speed	Steps	5 + тихий, + авто.							
Охлаждение				Выс.	rpm	1.000	1.020		1.140		
					Средний уровень	rpm	820	840		870	
Fan motor	Speed	Охлаждение	Низк.	rpm	660		680		700		
			Тихая работа	rpm	530		540				
		Нагрев	Выс.	rpm	1.080		1.140				
	Средний уровень		rpm	880		930					
	Низк.		rpm	710		730		760			
	Тихая работа	rpm	620		610						
			Выход	Номинал	W		22				
			Уровень звуковой мощности	Охлаждение	dBA		55		58		
	Уровень звукового давления	Нагрев	dBA		55		58				
Охлаждение			Выс.	dBA	39		40		43		
			Medium	dBA	33		34				
		Низк.	dBA	25		26		27			
Тихая работа			dBA	19		20					
Нагрев			Выс.	dBA	39		40				
		Средн.	dBA	34		35					
		Низк.	dBA	28		29					
Тихая работа		dBA		21							
	Подсоединение труб	Liquid	OD	mm	6.35						
		Газ	НД	mm	9,50						
Drain						18					
Воздушный фильтр	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа						
	Type				Съемный / моющийся						
	Управление направлением потока воздуха				Влево, вправо, вверх и вниз						
Регулирование температуры				Микрокомпьютерное управление							

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

Технические параметры		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Control systems	Infrared remote control	ARC480A53		
	Wired remote control	BRC944B2 / BRC073A1		

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Серебряный фильтр тонкой очистки; Quantity: 1;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Электрические параметры		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Электропитание	Фаза	1~		
	Частота	50		
	Напряжение	220-240		
Коэффициент мощности	Ном.	Охлаждение	43,42	44,40
		Нагрев	45,80	49,25
Ток	Номинальный	Охлаждение	0,19	0,20
	рабочий ток - 50 Гц	Нагрев	0,21	0,29

Технические параметры					FTXP50M		FTXP60M		FTXP71M				
Входная мощность	Охлаждение	Ном.	kW		0,029		0,032						
	Нагрев	Ном.	kW		0,032		0,035						
Casing	Цвет				Белый								
Размеры	Блок	Высота	mm		295								
		Ширина	mm		990								
		Глубина	mm		263								
	Упакованный блок	Высота	mm		368								
		Ширина	mm		1.080								
		Глубина	mm		383								
Вес	Блок	kg		13,5									
	Упакованный блок	kg		16									
Упаковка	Вес	kg		2,5									
Теплообменник	Длина	mm		820									
	Ряды	Количество		2									
	Шаг ребер	mm		1,4									
	Ступени	Количество		18									
	Passes	Quantity		6									
	Tube type			ø5 Hi-XB									
	Ребро	Тип		Ребро ML (многожалюзийное)									
	Теплообменник 2	Длина	mm		810								
		Ряды	Количество		1								
Шаг ребер		mm		1,4									
Ступени		Количество		8									
Теплообменник 3	Длина	mm		810									
	Rows	Quantity		1									
	Шаг ребер	mm		1,4									
	Stages	Quantity		4									
Вентилятор	Тип				Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях								
	Расход воздуха	Cooling	Выс.	m³/min	16,3		16,8						
				cfm	575		592						
			Medium	m³/min	14,0		14,4						
				Средн.	cfm	493		506					
			Низк.	m³/min	11,5		11,8						
		cfm		401		417							
		Тихая работа	m³/min	8,3		9,2		10,1					
			cfm	268		330		365					
		Нагрев	Выс.	m³/min	17,3		17,9						
				cfm	618		632						
	Medium			m³/min	14,4		15,3						
	Средн.			cfm	510		540						
	Низк.			m³/min	11,8		12,4						
	Тихая работа		cfm	421		438							
			m³/min	10,4		11,0							
			cfm	370		387							
			Fan motor	Model				MM9E17S21VA					

2 Specifications

1 - 2 FTXP-M9

2

Технические параметры				FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M	
Fan motor	Speed	Steps		5 + тихий, + автом.			
		Охлаждение	Выс.	rpm	1.040	1.070	
			Средний	rpm	920	940	
			уровень				
			Низк.	rpm	790	810	
	Нагрев		Тихая работа	rpm	600	650	700
			Выс.	rpm	1.100	1.140	1.170
			Средний	rpm	940	990	
			уровень				
			Низк.	rpm	810	840	
		Тихая работа	rpm	730	760		
	Выход	Номинал	W	46			
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дBA	59	60	62	
	Нагрев		дBA	61	62		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дBA	43	45	46	
		Medium	дBA	39	41	42	
		Низк.	дBA	34	36	37	
		Тихая работа	дBA	27	30	32	
	Нагрев	Сверхвыс.	дBA	42	44	45	
		Выс.	дBA	38	40	41	
		Средн.	дBA	33	35	36	
		Низк.	дBA	30	32	33	
Подсоединение труб	Liquid	OD	mm	635			
	Газ	НД	mm	12,7			
	Drain			18			
	Теплоизоляция			Трубопроводы для жидкости и газа			
Воздушный фильтр	Type			Съемный / моющийся			
Управление направлением потока воздуха				Влево, вправо, вверх и вниз			
Регулирование температуры				Микрокомпьютерное управление			
Control systems	Infrared remote control			ARC480A53			

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Пульт дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Сухие батареи AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Монтажная пластина; Quantity: 1;

Standard accessories: Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Серебряный фильтр тонкой очистки; Quantity: 1;

Standard accessories: Крепежные винты внутреннего блока; Quantity: 2;

Электрические параметры				FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Электропитание	Наименование				V1	
	Фаза				1~	
	Частота		Hz		50	
	Напряжение		V		220-240	
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	0,32	0,34	
		Нагрев	A	0,34	0,37	0,40

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXP20-35M9

Обозначение

- ① Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x275мм) + сетка из активированного угля
- ② Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x255мм) + сетка из активированного угля
- ③ Гофрированный картон (42x275мм)
- ④ Без соединительного кабеля
- ⑤ Опция BRP069A** заменена опцией BRP069B**.
- ⑥ Эта опция больше не производится.
- ⑦ Только для Франции

Дополнительный	Наименование продукта	Примечание	Соответствующие модели	Класс	Корпус	Завод-
Проводной пульт ДУ	BRC073A1		FTXP20M5V1B9	20	BMS-R32	DTAS
Проводной пульт ДУ	BRC944B2		FTXP25M5V1B9	25	BMS-R32	DTAS
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03		FTXP35M5V1B9	35	BMS-R32	DTAS
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м)	BRCW901A08					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	KRP980B1					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP067A41					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP980B2					
Пульт централизованного управления (до5помещений)	KRC72A					
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413AB1S					
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤				
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928BB2S					
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51					
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51					
Таймер расписания	DST301BA51					
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF971A42	①				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF952B42	③				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF970A46	②				
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха без каркаса	KAF968A42					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов с каркасом	KAZ917B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAZ917B42					
Фильтр для очистки воздуха с каркасом	KAF925B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха с каркасом	KAF046A41					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF917AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF936A4					
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4					
Дополнительный пульт дистанционного управления BRC480A54 для внутренних агрегатов, работающих только на нагрев	BRC54A	⑦				
Silver particle filter with frame	KAF057A41					

Примечания

1. Модели R32

3D121476A

3 Опции

3 - 1 Опции

FTXP50-71M

Примечания

1. Модели R32

Дополнительный комплект	Наименование продукта	Примечание	Соответствующие модели	Класс	Корпус	Завод-изготовитель
Проводной пульт ДУ	BRC073A1		FTXP50M2V1B	50	BML	DICz
Проводной пульт ДУ	BRC944B2		FTXP60M2V1B	60	BML	DICz
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м)	BRCW901A03		FTXP71M2V1B	71	BML	DICz
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м)	BRCW901A08					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	KRP980B1					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP067A41					
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления	EKRP980B2					
Пульт централизованного управления (до5помещений)	KRC72A					
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт)	KRP413AB1S					
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B41	④ ⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B42	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B43	⑤				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069A44	⑥				
Адаптер Wi-Fi для смартфонов	BRP069B45	⑤				
Адаптер интерфейса для DIII-NET	KRP928B82S					
Центральный пульт ДУ	DCS302CA51					
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ	DCS301BA51					
Таймер расписания	DST301BA51					
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF971A42	①				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF952B42	③				
Апатитно-титановый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAF970A46	②				
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха без каркаса	KAF968A42					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов с каркасом	KAZ917B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов без каркаса	KAZ917B42					
Фильтр для очистки воздуха с каркасом	KAF925B41					
Сотовый фильтр для устранения неприятных запахов и очистки воздуха с каркасом	KAF046A41					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF910AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF917AA4					
Защита от кражи для пульта дистанционного управления	KKF936A4					
Установочная рама для напольных блоков	BKS028A4					
Дополнительный пульт дистанционного управления BRC480A54 для внутренних агрегатов, работающих только на нагрев	BRC54A	⑦				

Обозначение


- ① Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x275мм) + сетка из активированного угля
- ② Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x255мм) + сетка из активированного угля
- ③ Гофрированный картон (42x275мм)
- ④ Без соединительного кабеля
- ⑤ Опция BRP069A** заменена опцией BRP069B**.
- ⑥ Эта опция больше не производится.
- ⑦ Только для Франции

3D095173N


4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

FTXP20-35M9

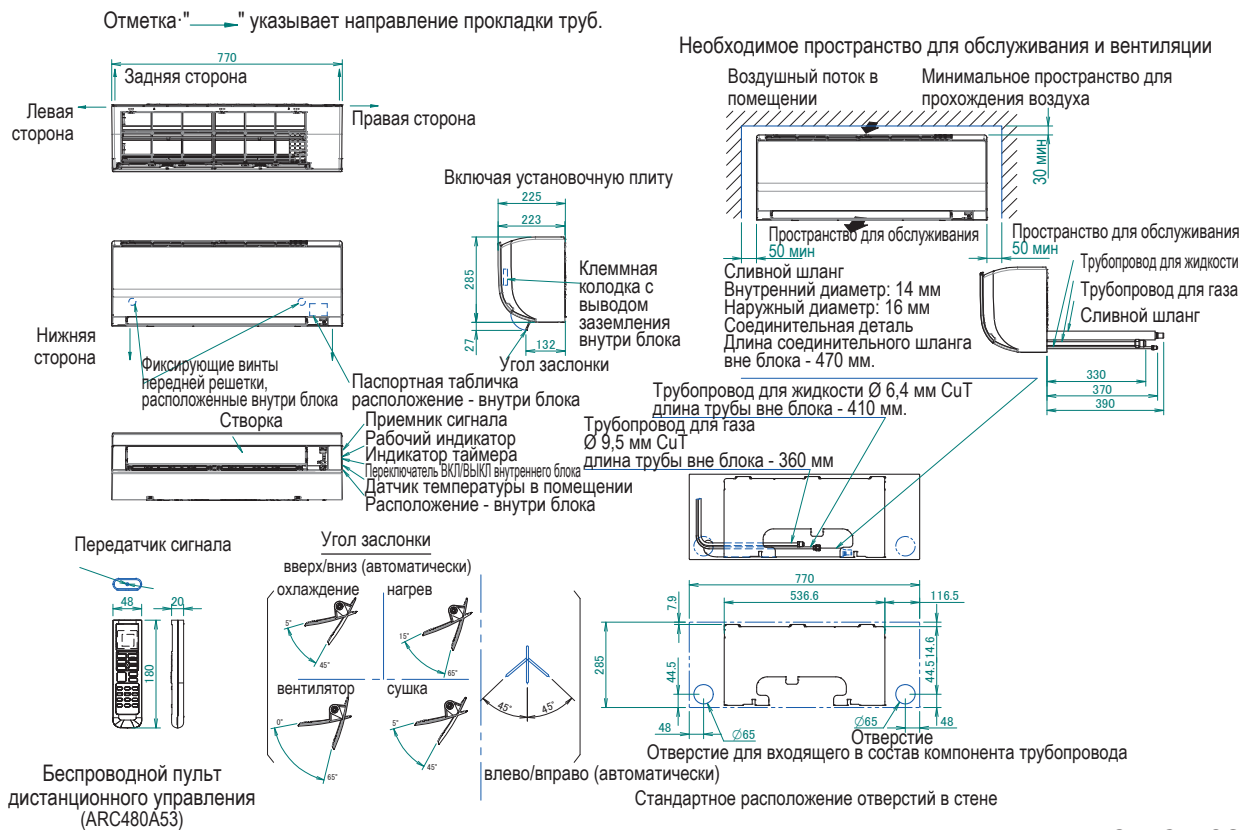

FTXP50-71M

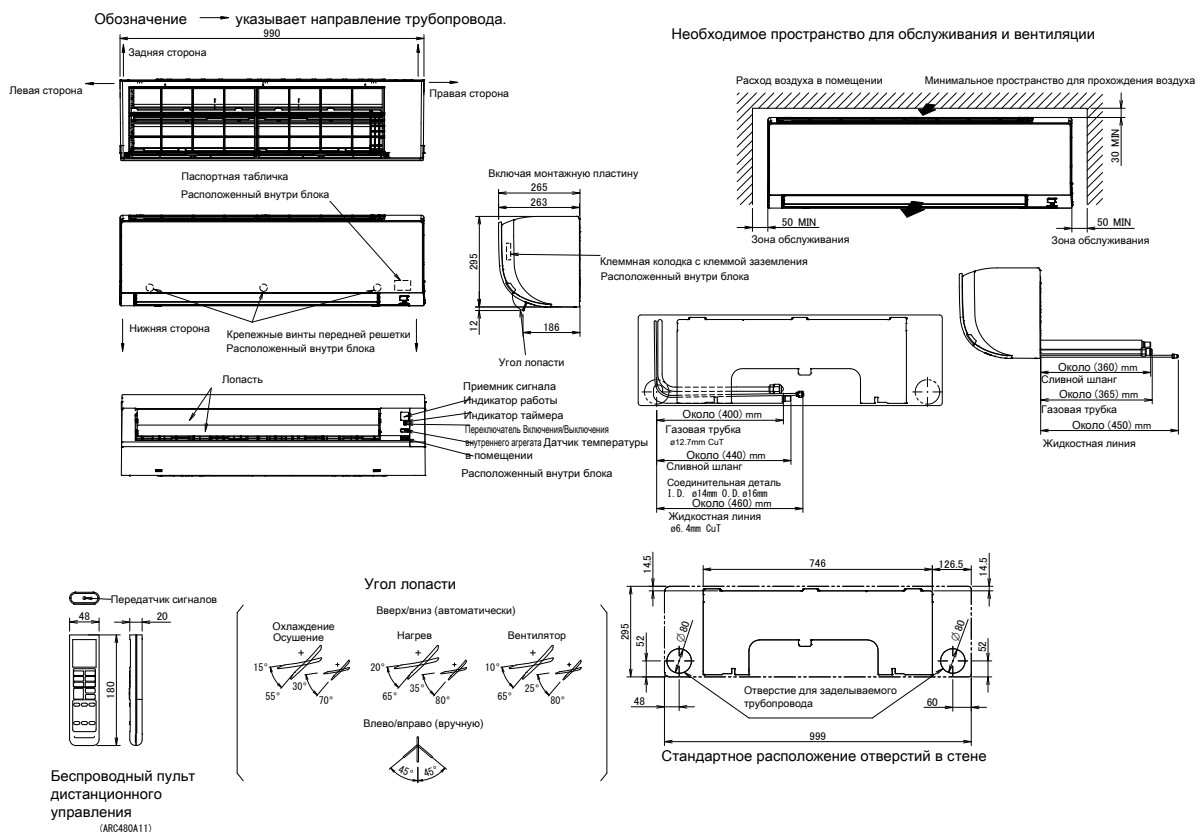


5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

5

FTXF20-25M9

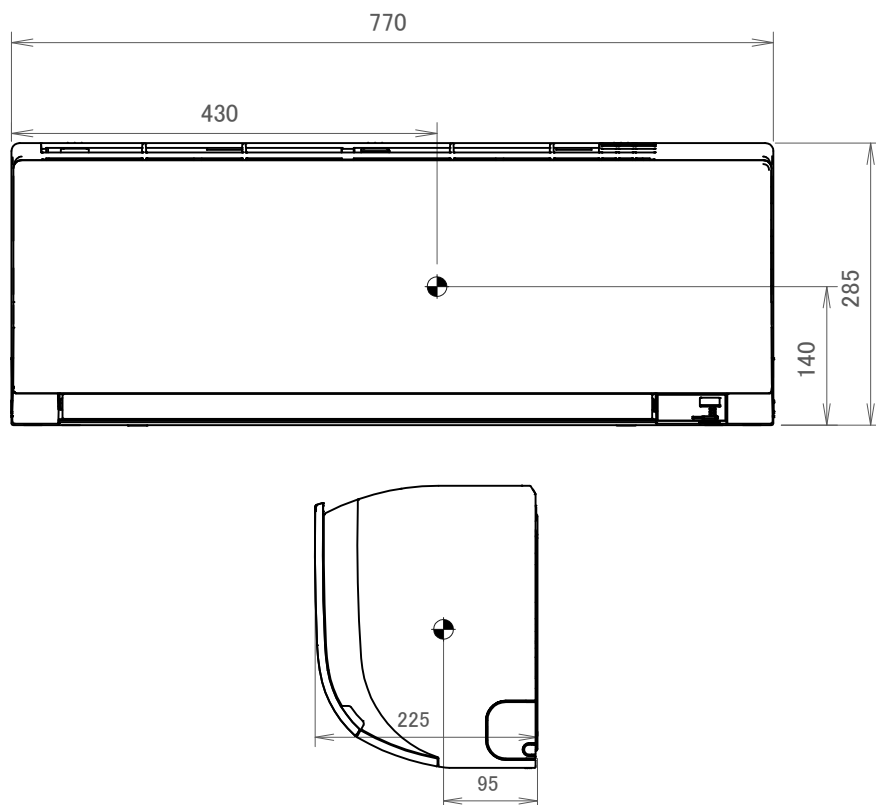



4D094235D

5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести

FTXP50-71M


5

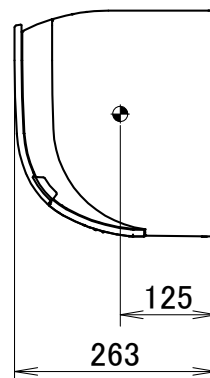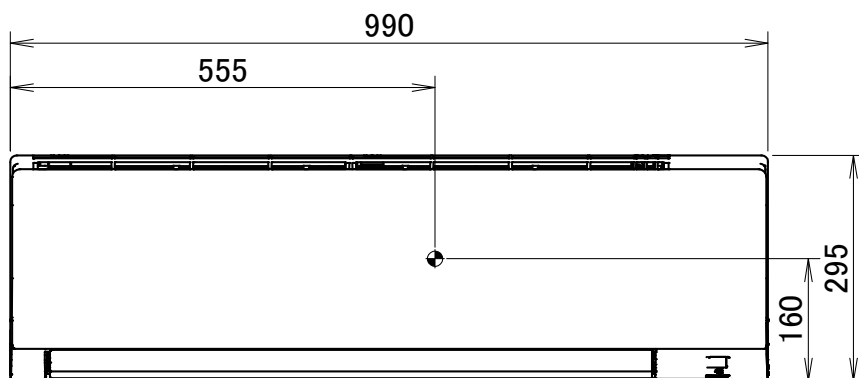

4D102903B

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

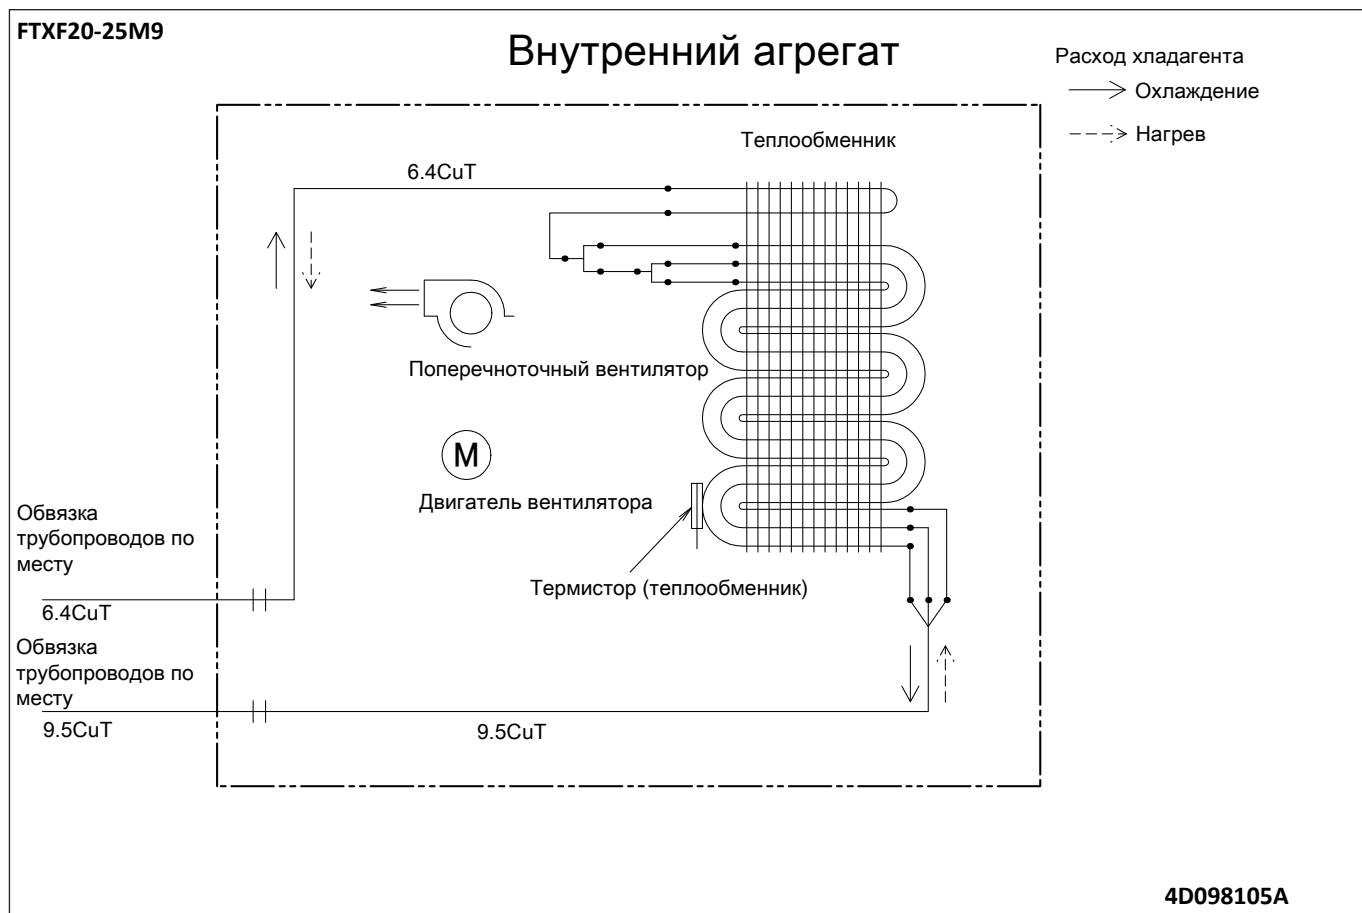


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXP35M9

6

Внутренний агрегат

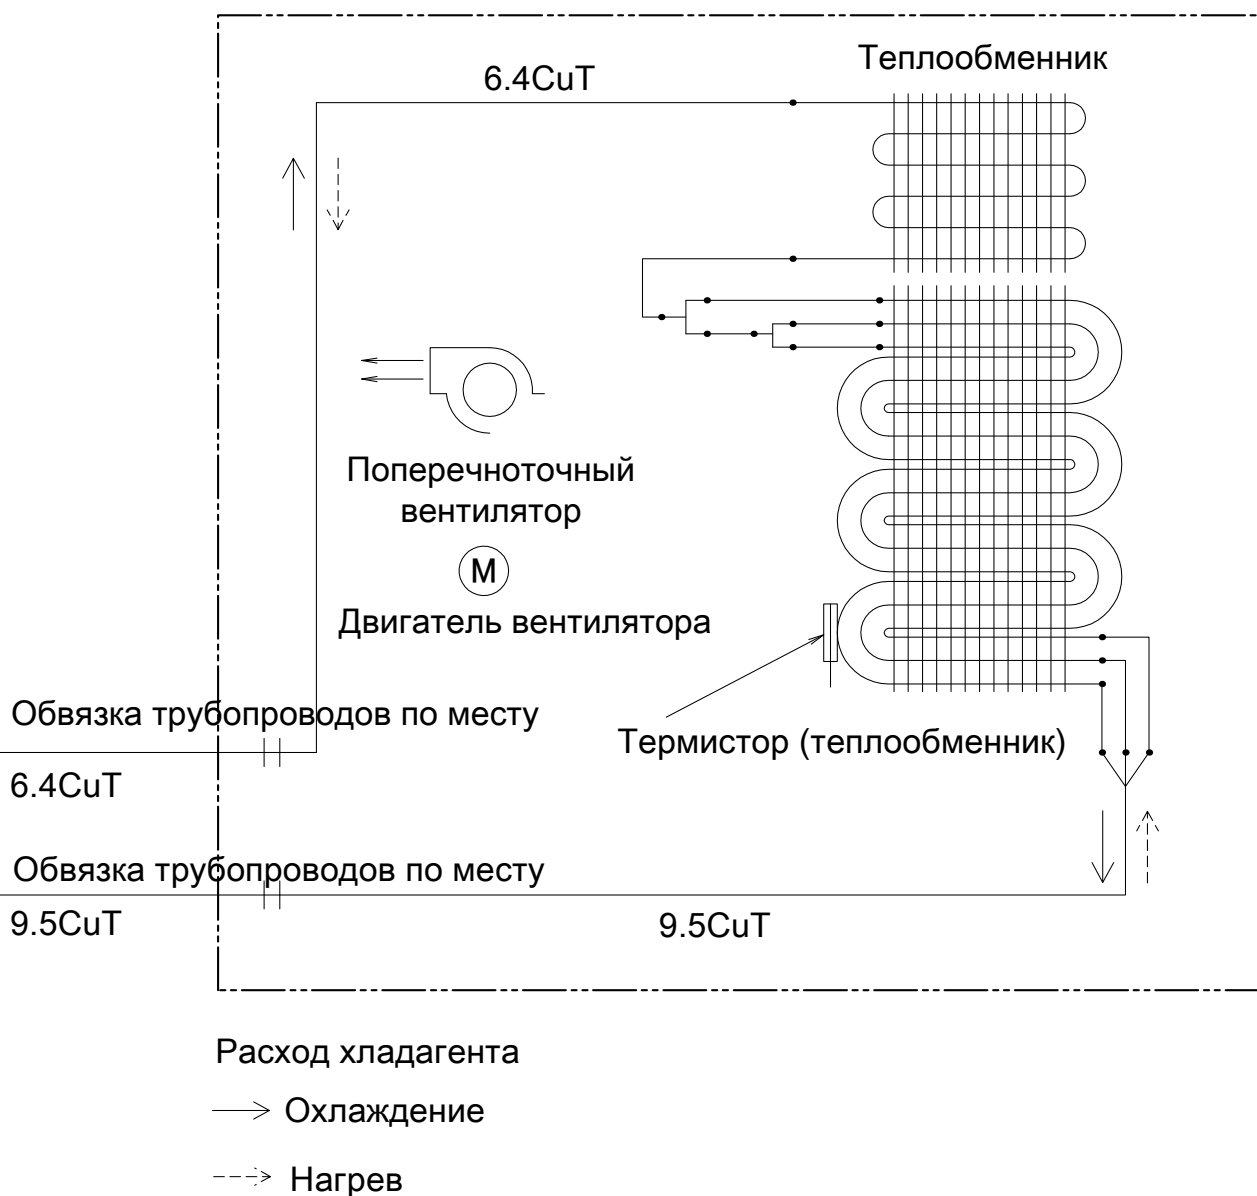

4D098106B


6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов

FTXP50-71M

6

Внутренний агрегат

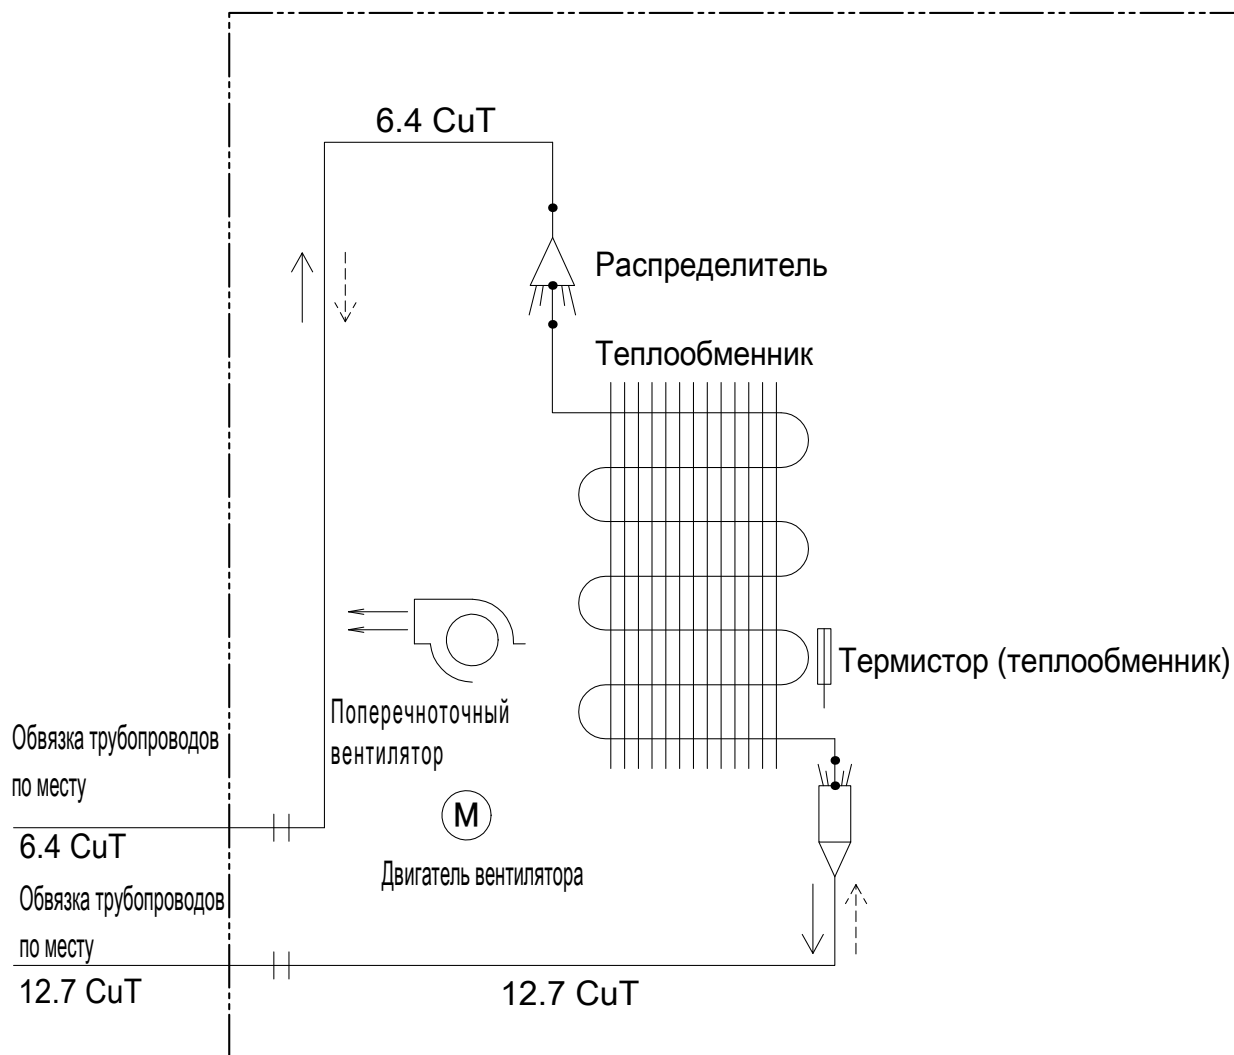

Расход хладагента

—> Охлаждение

---> Нагрев

4D101332D


7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

FTXP20-35M9

Электрическая схема


Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка

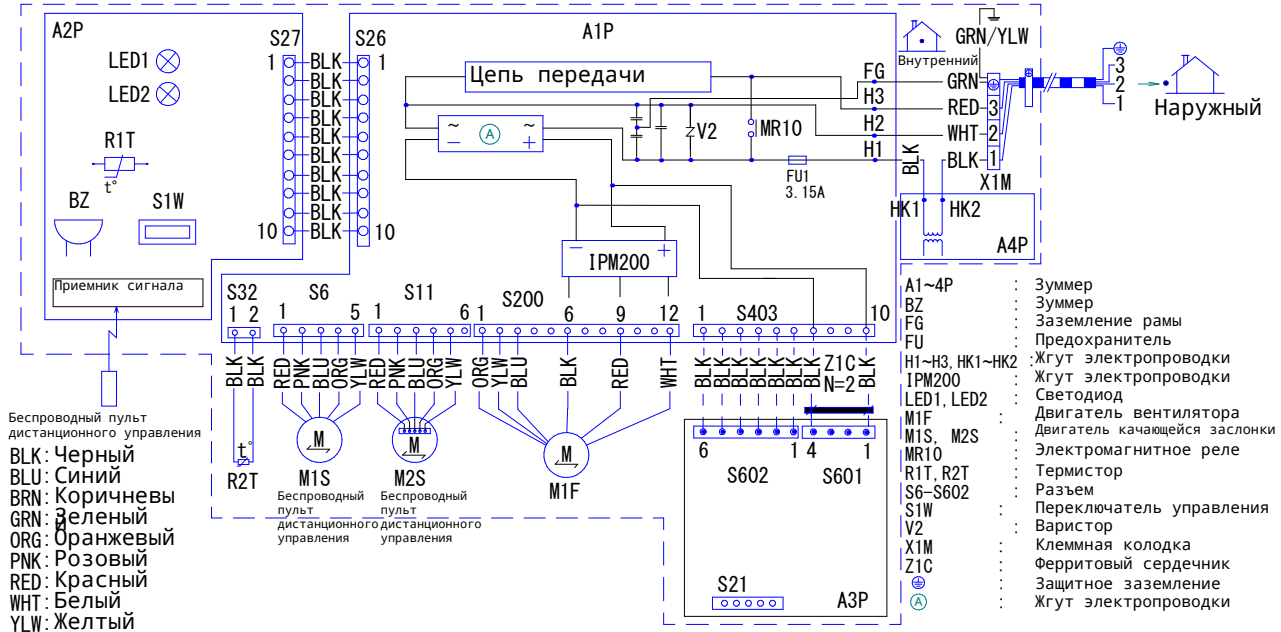

3D128244

FTXP50-71M

Электрическая схема

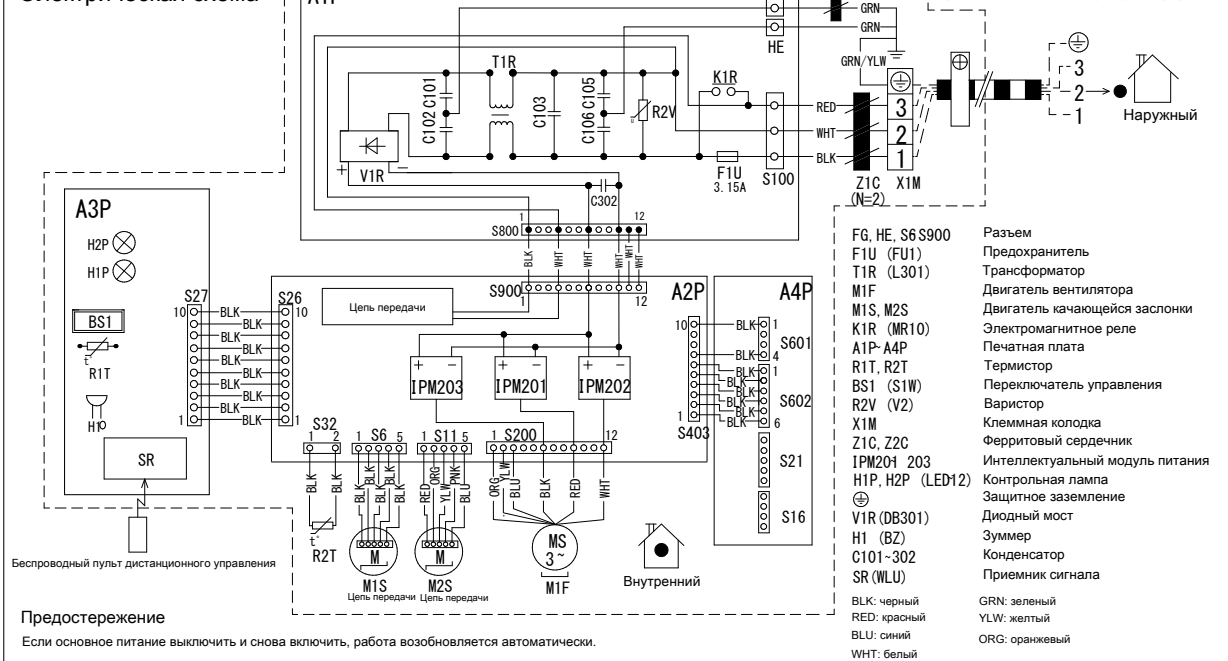

NOTES:

1. Размер: длина 65 X ширина 110.
2. См. спецификацию поставляемой продукции AS303002, если не указано иное.


3D118438

8 Данные об уровне шума


8 - 1 Спектр звукового давления

FTXP20M9

Режим

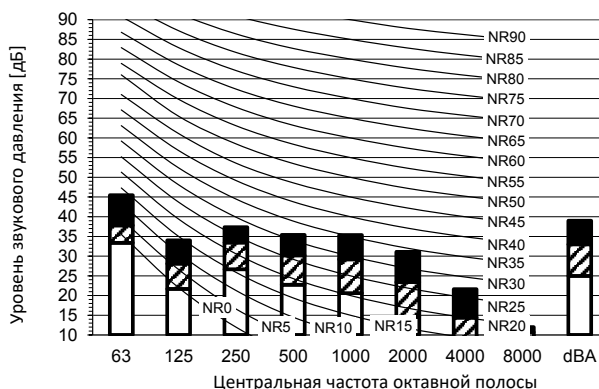

Режим нагрева

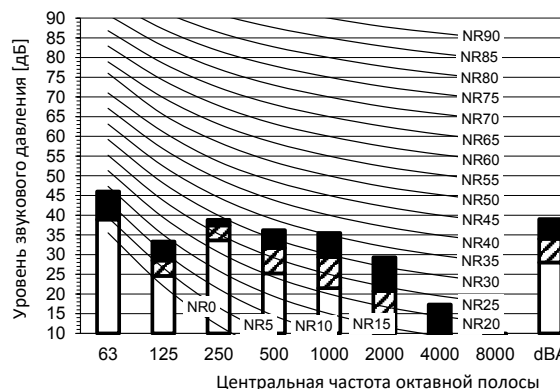


Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь Скорость

B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона



Охлажден Общее

A	B	C	D
dBA	39	33	25


Примеч

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.


3D121480

FTXP25M9

Режим охлаждения

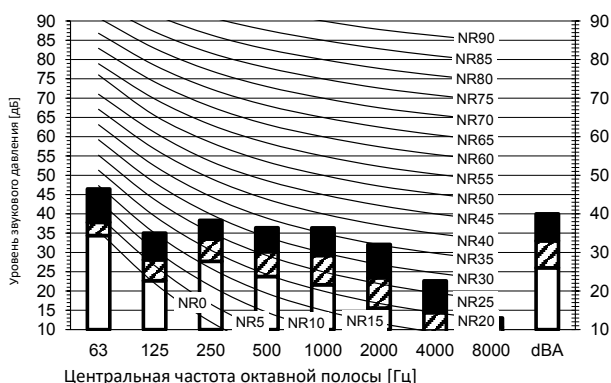

Режим нагрева

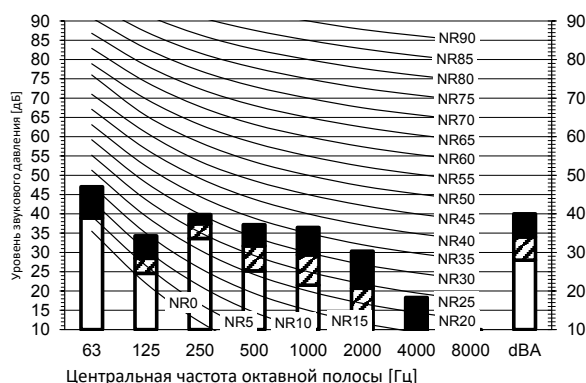


Обознач

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь Скорость

B Высокая
C Средний
D Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	33	26

Приме


1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D121481

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FTXP35M9

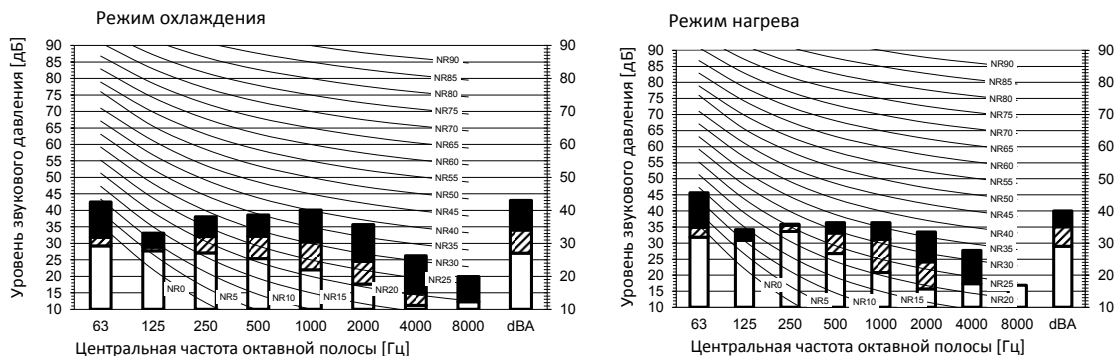

Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накиль
B Высокая
C Средний
D Низкая

Скорость вентилятора

Охлаждение

Общее значение, дБ


A	B	C	D
dBA	43	34	27

Нагрев

Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	40	35	29

Местоположение микрофона




Примечания

1. Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место измерения: безэховая камера

3D108791A

FTXP50M

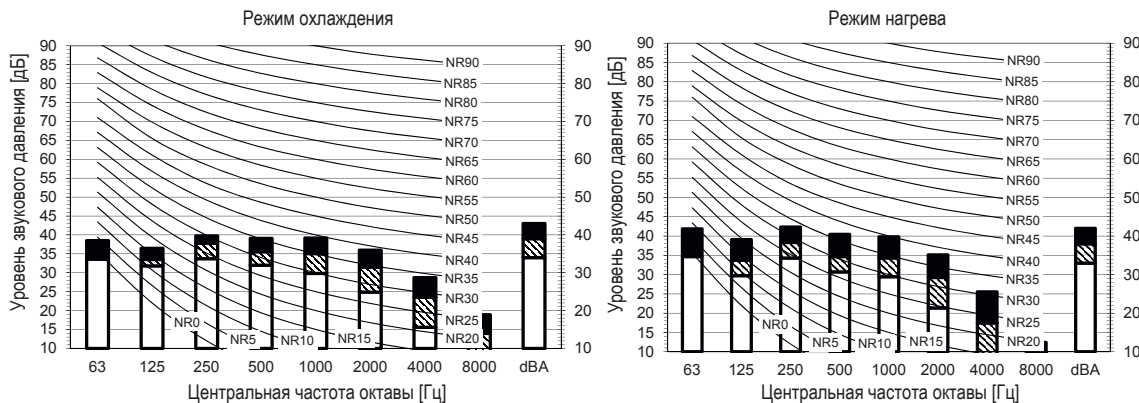


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	43	39	34

Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	42	38	33

ПРИМЕЧАНИЯ



1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фоновый шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера
6. Редактируемые данные для этого чертежа имеются в системе GDE (E-BOM).

3D108792A

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Спектр звукового давления

FTXP60M

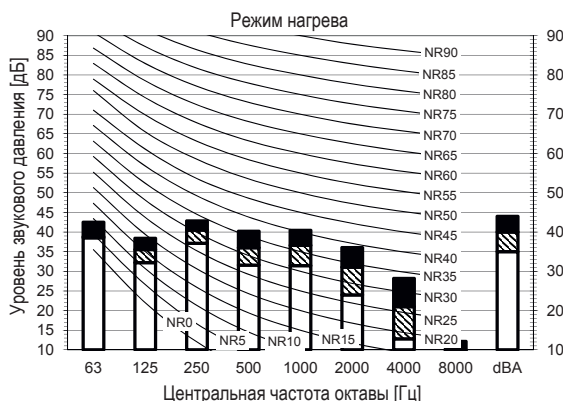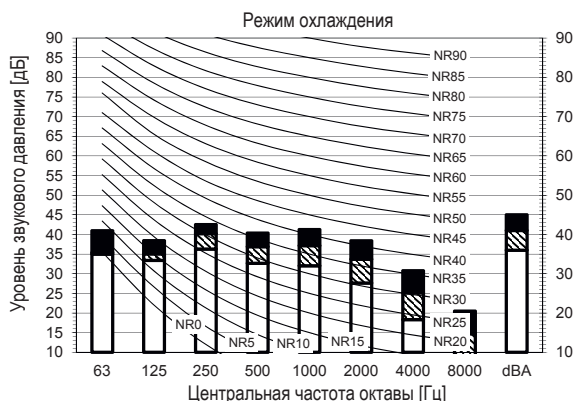


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала

- B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45	41	36

Нагрев Общее значение, дБ



A	B	C	D
dBA	44	40	35

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера

3D115179

FTXP71L2V1B

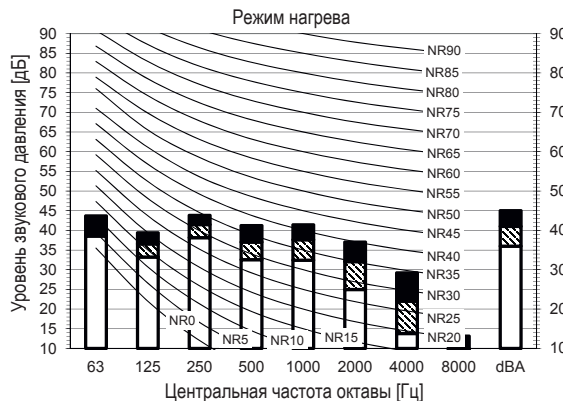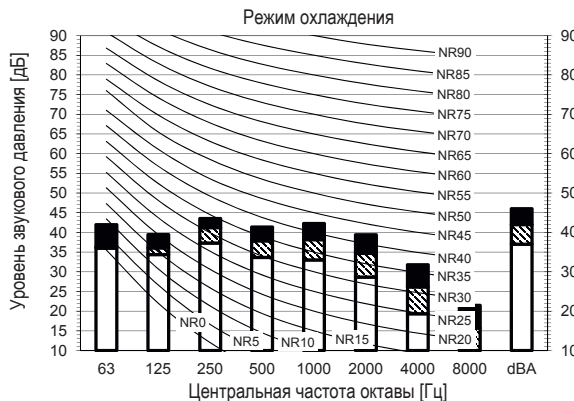


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

dBA = A-взвешенный уровень звукового давления (шкала A согласно IEC).

A Шкала

- B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: Средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона



Охлаждение Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	46	42	37


Нагрев Общее значение, дБ

A	B	C	D
dBA	45	41	36

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Условия эксплуатации: электропитание 220-240 В/220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2. Фонový шум уже учтен.
3. Шум в процессе эксплуатации различается в зависимости от режима работы и внешних условий.
4. Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5. Место проведения измерений: звукоизмерительная камера

3D115180



EEDRU20

07/2020



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent рабочих характеристик жидкостных холодильных установок и жидкостных тепловых насосов, фанкойлов и систем с переменным расходом хладагента. Проверьте действительность сертификата на сайте: www.eurovent-certification.com.

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.