

Блок для закрытой
установки в потолке
со средним ВСД
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
FXSA-A



FXSA15A2VEB
FXSA20A2VEB
FXSA25A2VEB
FXSA32A2VEB
FXSA40A2VEB
FXSA50A2VEB
FXSA63A2VEB
FXSA80A2VEB
FXSA100A2VEB
FXSA125A2VEB
FXSA140A2VEB

СОДЕРЖАНИЕ

FXSA-A

1	Характеристики	4
	FXSA-A	4
2	Specifications	5
3	Электрические параметры	9
	Электрические данные	9
4	Установки защитного устройства	10
	Установки защитного устройства	10
5	Опции	11
	Опции	11
6	Таблицы производительности	12
	Таблицы холодопроизводительности	12
	Таблицы теплопроизводительностей	13
7	Размерные чертежи	14
	Размерные чертежи	14
8	Центр тяжести	17
	Центр тяжести	17
9	Схемы трубопроводов	18
	Схемы трубопроводов	18
10	Монтажные схемы	19
	Монтажные схемы - Одна фаза	19
11	Данные об уровне шума	21
	Спектр звуковой мощности — Охлаждение	21
	Спектр звукового давления	26
12	Характеристики вентилятора	31
	Характеристики вентилятора	31
13	Установка	36
	Способ монтажа	36

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

FXSA-A

Агрегат				Электропитание		IFM	Потребляемая мощность [Вт]	
Наименование модели	Гц	Напряжение	Диапазон изменения напряжения	MCA	MFA	FLA	Охлаждение	Нагрев
FXSA15A2VEB	50/60	220-240/220	MAX. 264/MAX. 242 MIN. 198/MIN. 198	0,8	6	0,7	86	86
FXSA20A2VEB				0,8	6	0,7	86	86
FXSA25A2VEB				0,8	6	0,7	86	86
FXSA32A2VEB				0,9	6	0,8	92	92
FXSA40A2VEB				1,4	6	1,3	147	147
FXSA50A2VEB				1,4	6	1,3	150	150
FXSA63A2VEB				1,4	6	1,3	183	183
FXSA80A2VEB				1,7	6	1,5	209	209
FXSA100A2VEB				2	6	1,8	285	285
FXSA125A2VEB				2,2	6	2	326	326
FXSA140A2VEB				3	6	2,7	382	382

Примечания

- 1) Диапазон изменения напряжения
Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных пределов.
- 2) Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%.
- 3) $MCA = 1.1 \times FLA$
- 4) Сечение проводника следует выбирать по MCA.
- 5) Используйте выключатель-автомат вместо плавкого предохранителя.

Обозначения

- MCA: Минимальный ток в цепи [A]
MFA: Максимальный ток плавкого предохранителя [A]
FLA: Ток при полной нагрузке [A]
IFM: Электродвигатель внутреннего вентилятора

3D129442

4 Установки защитного устройства

4 - 1 Установки защитного устройства

FXSA-A


Защитные устройства		15	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140
FXSA	Печатная плата (основная)	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A
	Печатная плата (вентилятор)	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A	250V, 6.3A
	Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Предохранитель дренажного насоса	°C	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

3D129449

8 Центр тяжести

8 - 1 Центр тяжести

FXSA-A

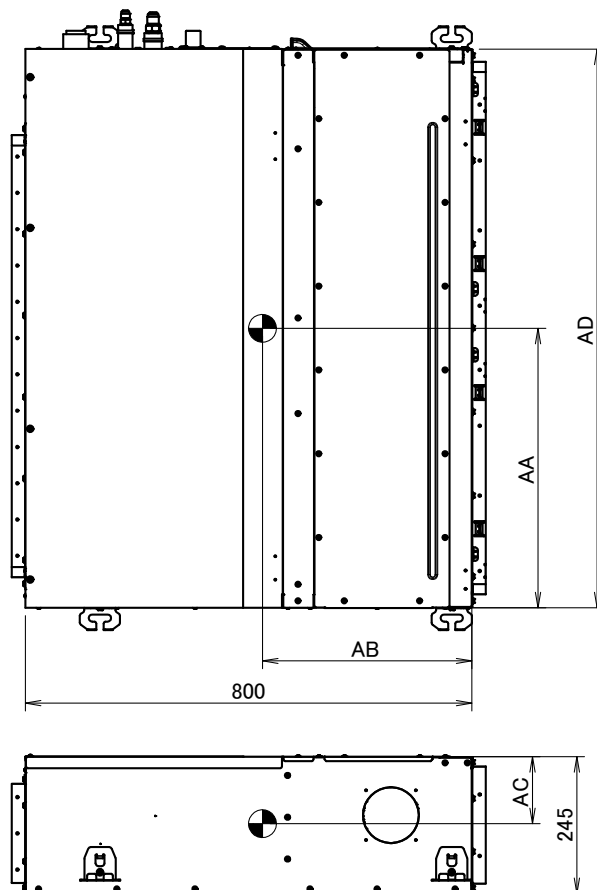


Соответствующие модели	AA	AB	AC	AB
FXSQ15/20/25/32	305	365	145	550
FXSQ40/50	410	375	125	700
FXSQ63/80	525	380	125	100
FXSQ100/125	760	390	115	1400
FXSQ140	870	385	120	1550

4D096407A

9 Схемы трубопроводов


9 - 1 Схемы трубопроводов

FXSA-A

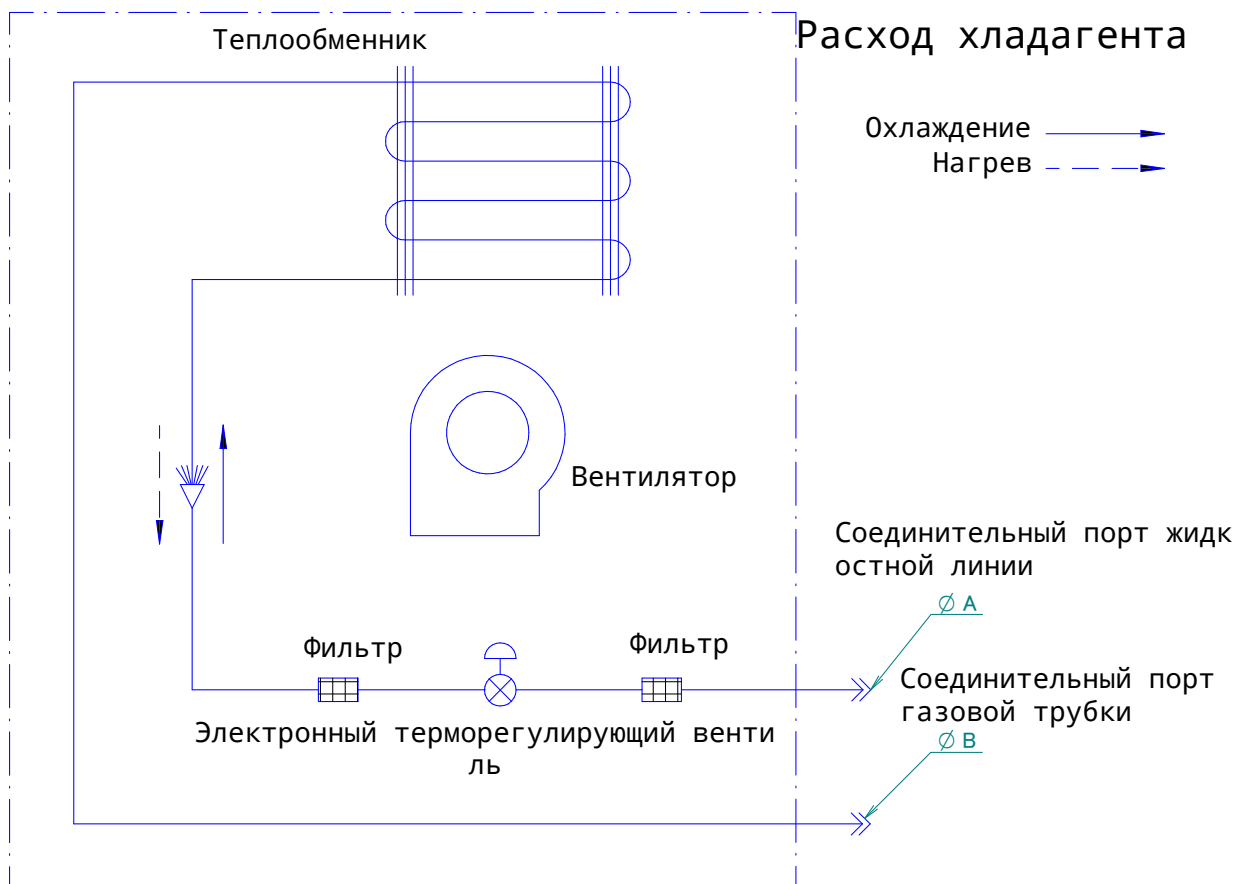

Модель	A	B
FXSA15A2VEB	6.35	9.52
FXSA20A2VEB		
FXSA25A2VEB		
FXSA32A2VEB		
FXSA40A2VEB		
FXSA50A2VEB		
FXSA63A2VEB		12.7
FXSA80A2VEB		
FXSA100A2VEB	9.52	15.9
FXSA125A2VEB		
FXSA140A2VEB		

4D126216



EEDRU22

02/2022



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.