
DAIKIN

Sky Air VRV


Беспроводной датчик температуры (K.RSS)

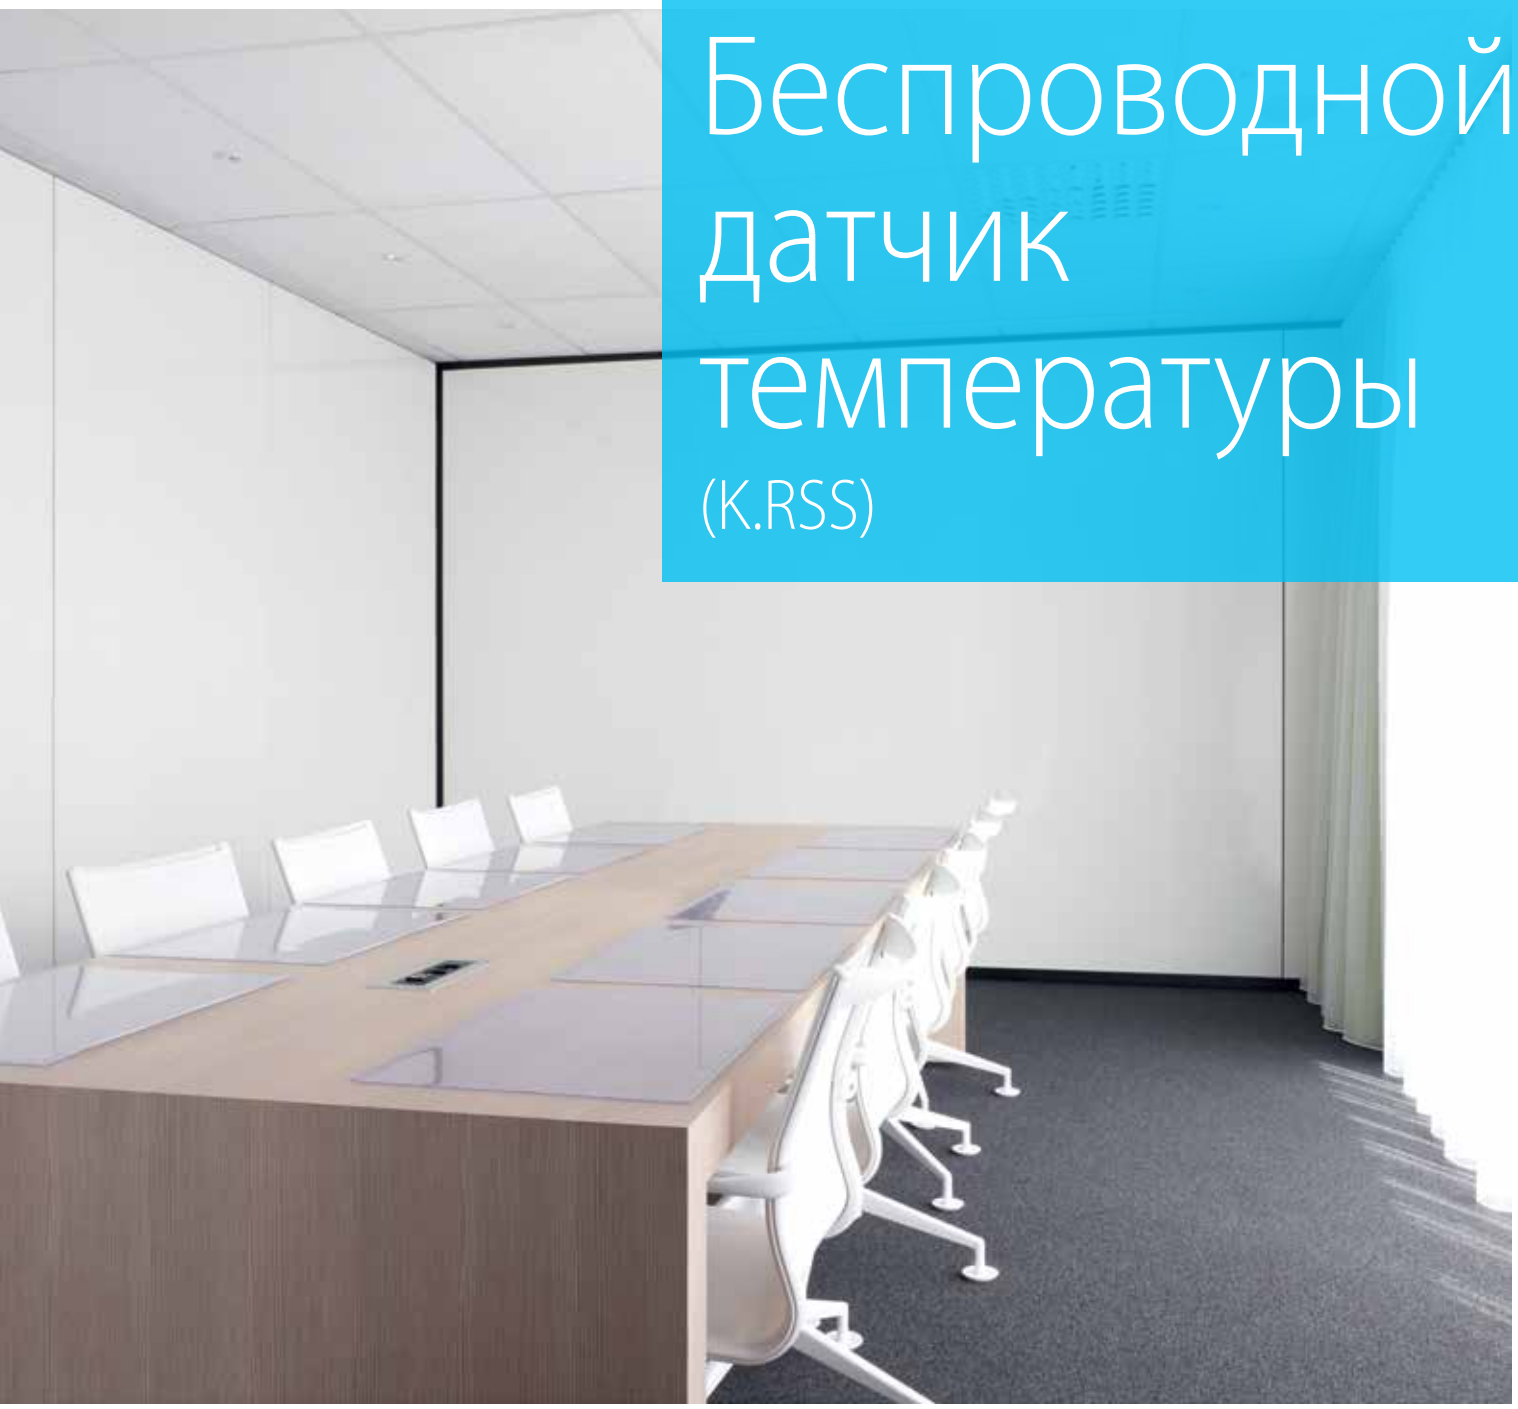

Простая и быстрая установка

- Точное измерение температуры благодаря свободному расположению датчика
- Не требуется кабель
- Не требуется сверлить отверстия
- Идеально подходит для отремонтированных зданий

Схема соединений платы внутреннего блока Daikin (например, FXSQ-P)

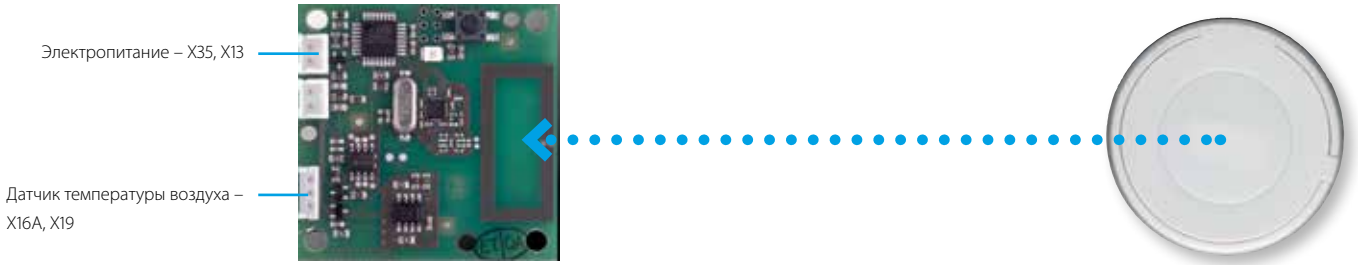

Характеристики

			Беспроводной датчик температуры в помещении, комплект (K.RSS)	
			Беспроводной приемник температуры в помещении	**Беспроводной датчик температуры в помещении**
Размеры		мм	50 x 50	ø 75
Вес		г	40	60
Электропитание			16 В пост.т., макс. 20 мА	нет
Срок службы батареи			нет	+/- 3 года
Тип батареи			нет	3 Вольт литиевая батарея
Максимальная дальность		м	10	
Рабочий диапазон		°C	0~50	
Связь	Тип		RF	
	Частота	МГц	868,3	

› Температура в помещении фиксируется на внутреннем блоке каждые 90 секунд, или если разница температур составляет не менее 0,2°C.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Остенд, Бельгия · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)

ECPRU15-309

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или косвенных гарантий относительно полноты, точности, надежности или пригодности для определенной цели содержания публикации или указанных в ней продуктов и услуг. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Настоящая публикация заменяет ECPRU12-309. Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора.