
3 Дополнительное оборудование

FXMQ-MVE	40	50	63	80	100	125	200	250
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	KDU30L125VE						KDU30L250VE	
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР 65%	KAFJ302L71				KAFJ302L140		KAFJ372L280	
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР 90%	KAFJ303L71				KAFJ303L140		KAFJ373L280	
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КАМЕРА	KDDJ30L71				KDDJ30L140		KDJ3705L280	
СМЕННЫЙ ФИЛЬТР С ПОВЫШЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ	KAFJ301L71				KAFJ301L140		KAFJ371L280	

3D040334

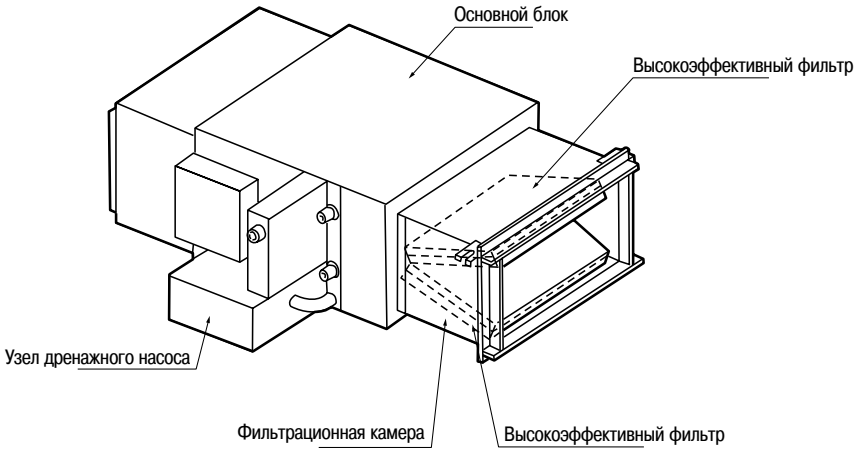

3 Дополнительное оборудование

3-1 Дренажный насос


3-1-1 Технические характеристики

		KDU30L125VE	KDU30L250VE
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		однофазное, 220-240 В/220 В, 50/60 Гц	
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	19/17 (50/60 Гц)	
ВЫСОТА НАГНЕТАНИЯ	мм	для блока со стандартным дренажным водовыпуском: +294	для блока со стандартным дренажным водовыпуском: от +197 до +447
ДРЕНАЖНЫЙ ВОДОВЫПУСК		VP25 (ВД 25, НД 32)	
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО		поплавковое реле	
МАССА	кг	9	10
ПРИМЕНИМЫЕ МОДЕЛИ		серии 40·50·63·80·100·125	серии 200·250

3-1-2 Меры предосторожности при использовании

- При использовании дренажного насоса вместе с увлажнителем трубная обвязка дренажа блока и дренажа увлажнителя может быть общей.
- Чтобы убедиться, что конденсат отводится надлежащим образом, следует произвести тестовое включение блока (в режиме охлаждения)
- Если предусматривается установка дренажного насоса, то оснащение системы дренажным сифоном запрещено.


3-1-3 Установка

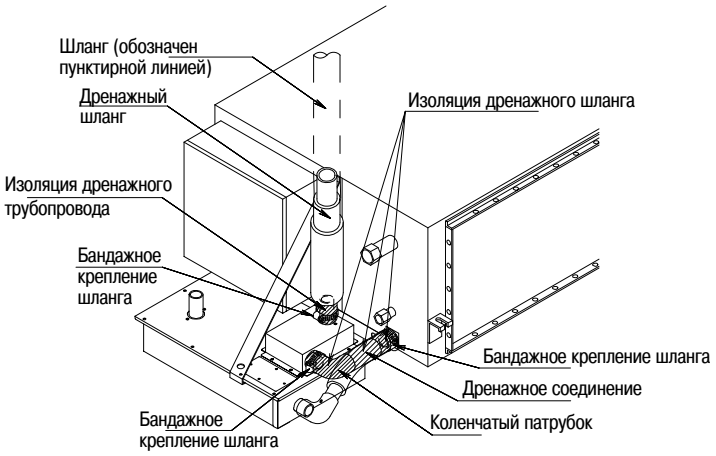

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Установите шланг дренажного соединения между коленом дренажного соединения и корпусом дренажного насоса. Подсоедините входящий в комплект поставки дренажный шланг к выпускному патрубку насоса.

2 Дренажный шланг должен быть направлен вниз.

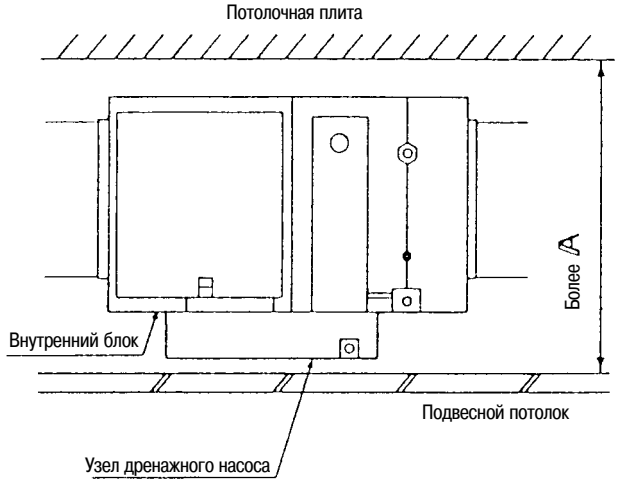


	A
KDU30L125VE	520 мм
KDU30L250VE	590 мм

3 Дополнительное оборудование


3-1 Дренажный насос

3-1-4 Схема подключения

KDU30L125VE

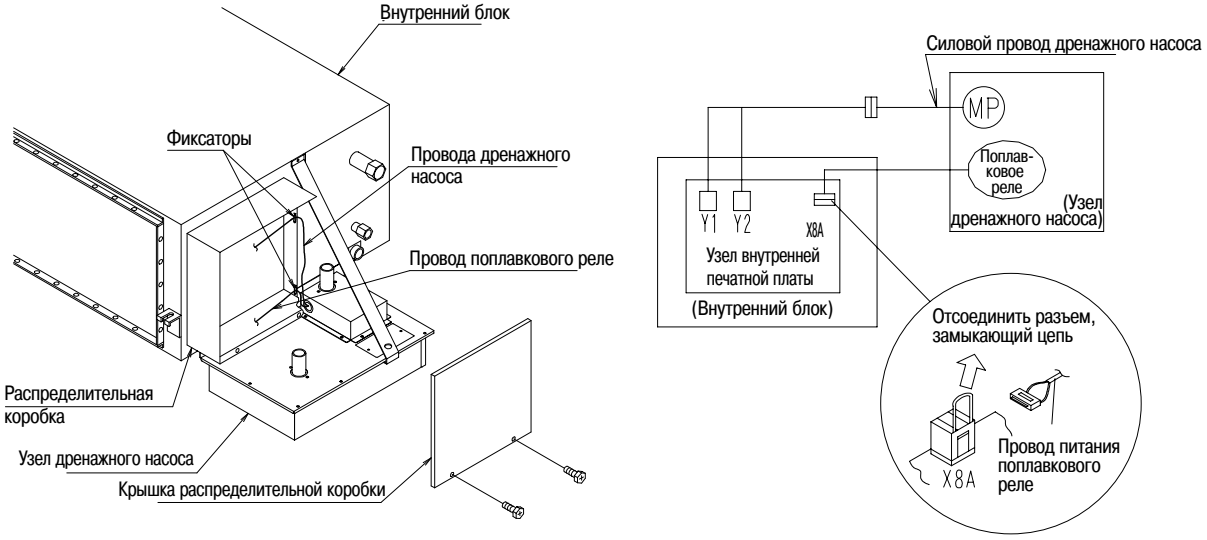

KDU30L250VE

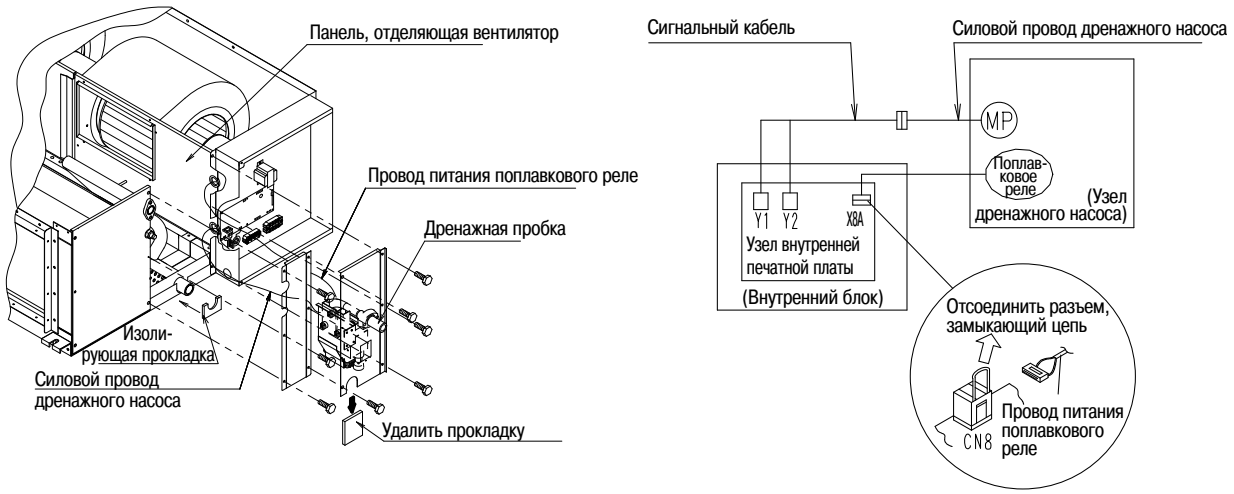

7
3

3 Дополнительное оборудованиеs

3-2 Высокоэффективный фильтр


3-2-1 Технические характеристики

			тип – 65%						тип – 90%					
			KAFJ302L71		KAFJ302L140		KAFJ372L280		KAFJ303L71		KAFJ303L140		KAFJ373L280	
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КАМЕРА			KDDJ30L71		KDDJ30L140		KDJ3705L280		KDDJ30L71		KDDJ30L140		KDJ3705L280	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ш×Г×Т	мм	545×270×25		468×270×25		684×445×60		545×270×25		468×270×25		684×445×60	
СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ		%	65% (колориметрический метод)						90% (колориметрический метод)					
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ		Па	11	18	16	24	27	42	17	27	21	32	29	45
КОНЕЧНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ		Па	98						98					
ФИЛЬТР			нетканый материал из синтетических волокон						нетканый материал из синтетических волокон					
СРОК СЛУЖБЫ		ч	2500 часов (при концентрации пыли 0,15 мг/м^3)						1800 часов (при концентрации пыли 0,15 мг/м^3)					
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА			2		4		2		2		4		2	
ПРИМЕНИМЫЕ МОДЕЛИ			серия 40	серии 50,63,80	серия 100	серия 125	серии 200,250		серия 40	серии 50,63,80	серия 100	серия 125	серии 200,250	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Для установки высокоэффективного фильтра требуется специальная камера.


3-2-2 Габаритные размеры

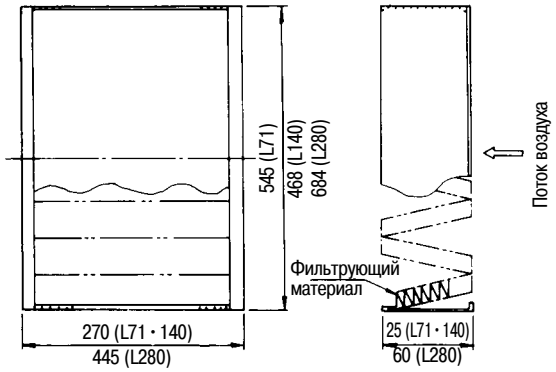


3 Дополнительное оборудование

3-2 Высокоэффективный фильтр

3-2-3 Свойства фильтра

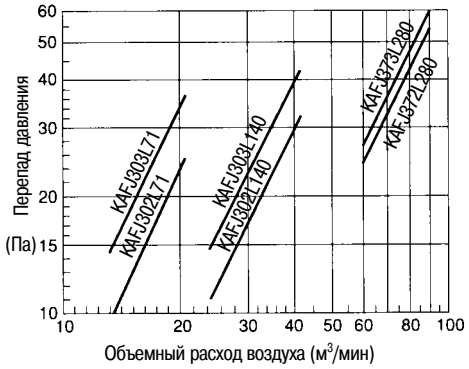

3-2-4 Установка

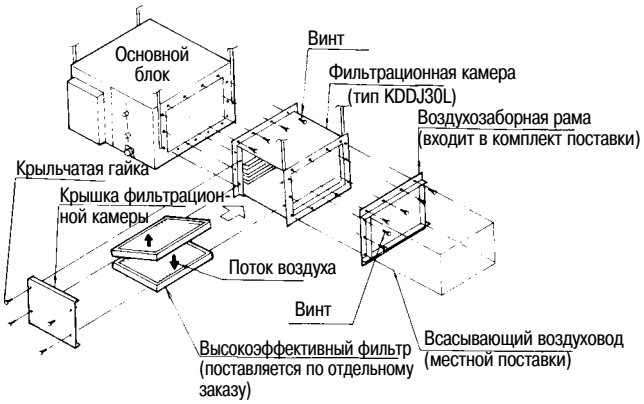

- При установке высокоэффективного фильтра необходимо учитывать направление потока воздуха и ориентироваться на нанесенные на него стрелки-указатели.
- Размещение фильтра совместно с узлом очистки воздуха невозможно.


3 Дополнительное оборудование

3-3 Сменный фильтр с повышенным сроком службы

3-3-1 Технические характеристики

			KAFJ301L71	KAFJ301L140	KAFJ371L280
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ВАРИАНТА ВСАСЫВАНИЯ СНИЗУ			KDDJ30L71	KDDJ30L140	KDJ3705L280
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ш×Г×Т	мм	547×252×30	419×252×30 519×252×30	684×445×30
СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (%)		%	50% (гравиметрический метод)		
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (Па)	Начальный	Па	9,8 (1 мм вод. столба)		
	Конечный	Па	49 (5 мм вод. столба)		
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ			полимерная сетка, устойчивая к образованию плесени		
ЧИСЛО ФИЛЬТРОВ НА БЛОК			1	2 (по 1 каждого размера)	2
СРОК СЛУЖБЫ		ч	2500 часов (при концентрации пыли 0,15 мг/м^3)		
ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ			Серии 40·50·63·80	Серии 100·125	Серии 200·250

3-3-2 Размеры

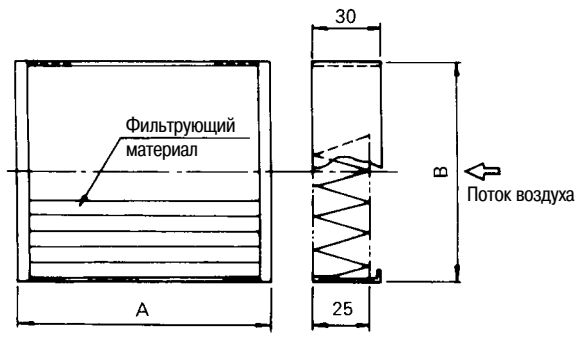

Модель	A×B	Количество
KAFJ301L71	252×549	2
	–	
KAFJ301L140	252×419	4 (по 2 каждого размера)
	252×519	
KAFJ371L280	684×445	2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Для установки фильтра с повышенным сроком службы требуется отдельная фильтрационная камера.

3-3-3 Свойства фильтра

