Ururu streamer technology air purifier
Кондиционированиевоздуха
Технические данные
MCK55W



MCK55WVM

Table of contents

MCK55W

1	Характеристики	4
	MCK55W	4
2	Технические параметры	5
3	Таблицы производительности	7
	Таблицы холодо-/теплопроизводительности	7
4	Размерные чертежи	8
	Размерные чертежи	8
5	Монтажные схемы	9
	Монтажные схемы - Одна фаза	9

1 Характеристики

1 - 1 MCK55W

› Увлажнение и очистка в одном блоке.
› Чистый воздух благодаря технологии активного плазменного ионного разряда и стримерного разряда.
› Высокопроизводительный HEPA-фильтр для улавливания мелких частиц пыли.
› Мощное всасывание и очень тихая работа.
› Новый стильный и компактный дизайн.



HUMIDIFY
Ururu - увлажнение

STREAMER
Устройство Flash Streamer

2 Технические параметры

1 - 1 MCK55W

Technical Specifications					MCK55W
Тип					Увлажняющий воздухоочиститель
Применение					Напольный тип
Casing	Цвет				Белый
Размеры	Блок	Высота		mm	700
		Ширина		mm	270
		Глубина		mm	270
	Упакованный блок	Высота		mm	330
		Ширина		mm	798
		Глубина		mm	330
Вес	Блок			kg	9.5
	Упакованный блок			kg	13.5
Обслуживаемая площадь				m^2	41
Режим очистки воздуха	Входная мощность	Turbo		kW	0.056
		M		kW	0.017
		L		kW	0.010
		Бесшумный		kW	0.007
Режим увлажнения	Входная мощность	Turbo		kW	0.058
		M		kW	0.190
		L		kW	0.014
		Бесшумный		kW	0.011
	Увлажнение	Turbo		ml/h	500
		Средн.		ml/h	300
		Низк.		ml/h	240
		Бесшумный		ml/h	200
	Емкость водяного бака			l	2.7
Уровень звукового давления	Режим очистки воздуха	Turbo		dBA	53.0
		Средн.		dBA	39.0
		Низк.		dBA	29.0
		Бесшумный		dBA	19.0
	Режим увлажнения	Turbo		dBA	53.0
		Средн.		dBA	39.0
		Низк.		dBA	33.0
		Бесшумный		dBA	25.0
Вентилятор	Тип				Multi Blade Fan (Sirocco fan)
	Расход воздуха	Режим очистки воздуха	Turbo	m^3/h	330
			Средний уровень	m^3/h	192
			Низк.	m^3/h	120
			Бесшумный	m^3/h	54
		Режим увлажнения	Turbo	m^3/h	330
			Средний уровень	m^3/h	192
			Низк.	m^3/h	144
			Бесшумный	m^3/h	102
Двигатель вентилятора	Speed	Привод			Прямая передача
Способ пылеудаления					Electrostatic HEPA filter
Deodorizing method					Flash streamer + Deodorizing catalyst
Воздушный фильтр	Type				Polyethylene terephthalate net
Знак	Оборудование	01			Пыль 3 ступени / Запах: 3 ступени / Режим удаления пыльцы / Индикатор водоснабжения / Индикатор кодового замка / ON/OFF lamp / Streamer lamp / Econo mode / MOIST mode / AUTO FAN mode / PM 2. 5 sensor lamp: 3 stages / Humildity monitor lamp: 5 stages / Humildity setting: Low/Standard/High / Airflow rate: Quiet/Low/ Standard/Turbo / Вкл/Выкл увлажнения

Standard accessories: Крышка пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Electrostatic HEPA filter; Quantity: 1;

Standard accessories: Humidifying filter; Quantity: 2;

Standard accessories: Deodorising filter; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Caster; Quantity: 4;

2 Технические параметры

1 - 1 MCK55W

Electrical Specifications				MCK55W
Шнур питания			m	1.8
Power supply	Фаза			1~
	Частота		Hz	50/60
	Voltage		V	220-240/220-230
	Plug	Type		C
Рабочий ток	Режим очистки воздуха	Turbo	A	0.50
		Средний уровень	A	0.19
		Низк.	A	0.12
		Бесшумный	A	0.09
	Режим увлажнения	Turbo	A	0.50
		Средний уровень	A	0.20
		Низк.	A	0.15
		Бесшумный	A	0.13


The applicable room area is appropriate for operating the unit of maximum fan speed (HH). Applicable room area indicates the space where a certain amount of dust particles can be remover in 30 minutes. (JEM 1467) |
Расходуемый объем увлажнения изменяется в зависимости от температуры и влажности воздуха наружного и в помещении. Условия измерения: 20°C температура, 30% влажность. |
Operating sound levels are the average of values measured at 1m away from the front, left, right and top of the unit. (These are equal to the values in an anechoic chamber) |
Electrostatic HEPA filter and humidifying filters are attached in the unit.

3 Таблицы производительности

3 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

MCK55W


Увлажнение и объем воздуха

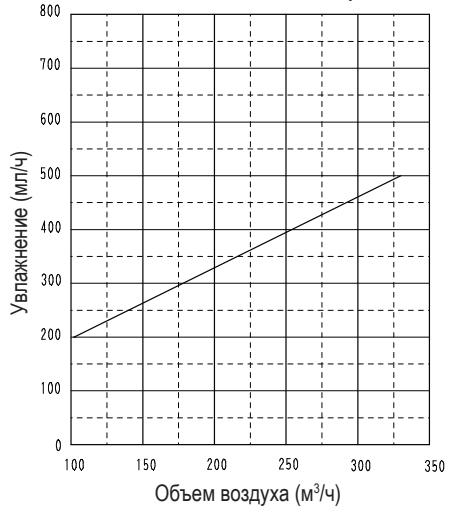

Условия работы

Электропитание	220-240 В/220-230 В 50/60 Гц
Установки температуры и влажности	JEM 1426
Температура	20°C
Влажность	30%
Установки влажности	Выс.

Увлажнение и относительная влажность

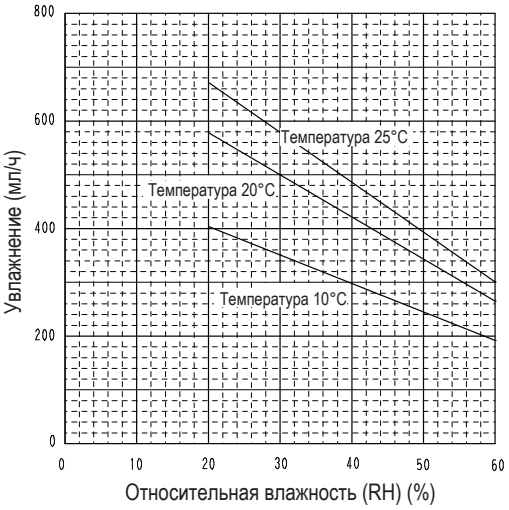

Условия работы

Электропитание	220-240 В/220-230 В 50/60 Гц
Объем воздуха	Турбо
Установки влажности	Выс.


Условия измерений: 20°C - температура
30% - влажность. (JEM 1426)

3D106603C

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи


MCK55W

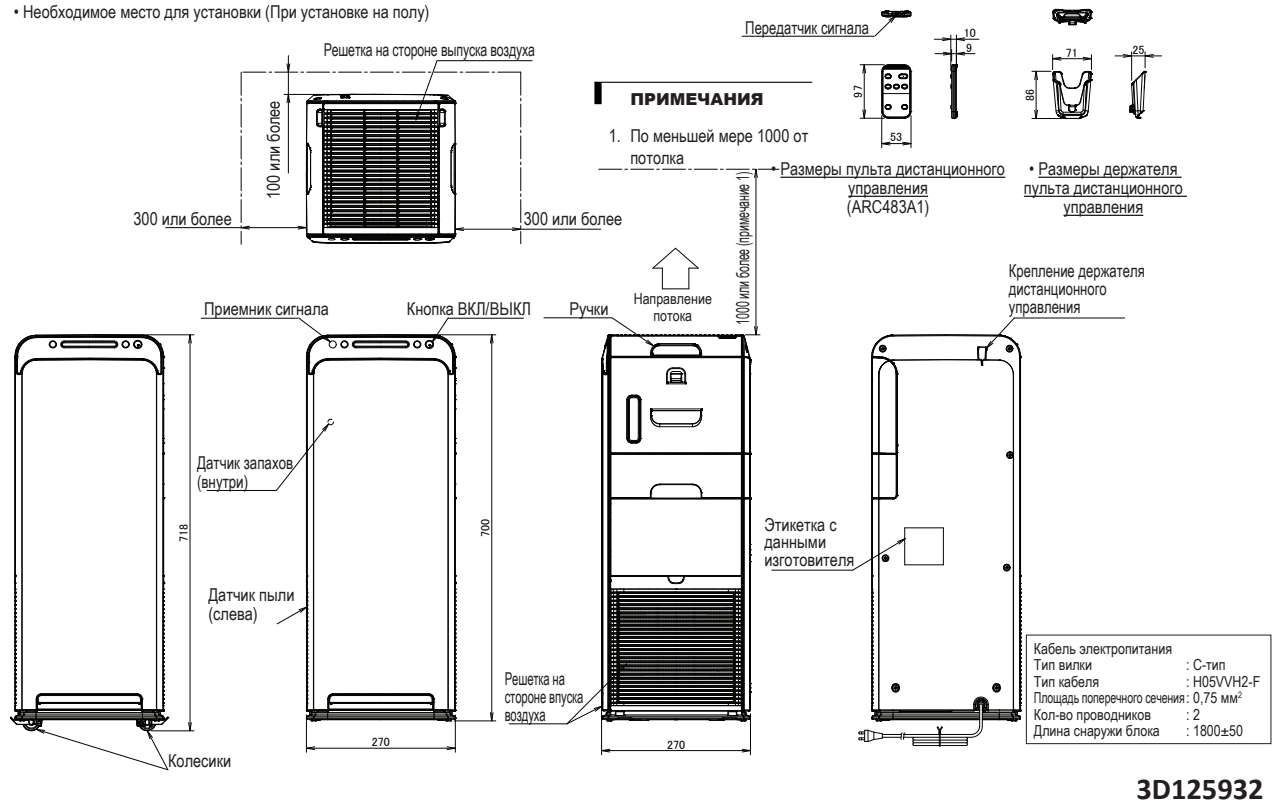

5 Монтажные схемы

5 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

MCK55W

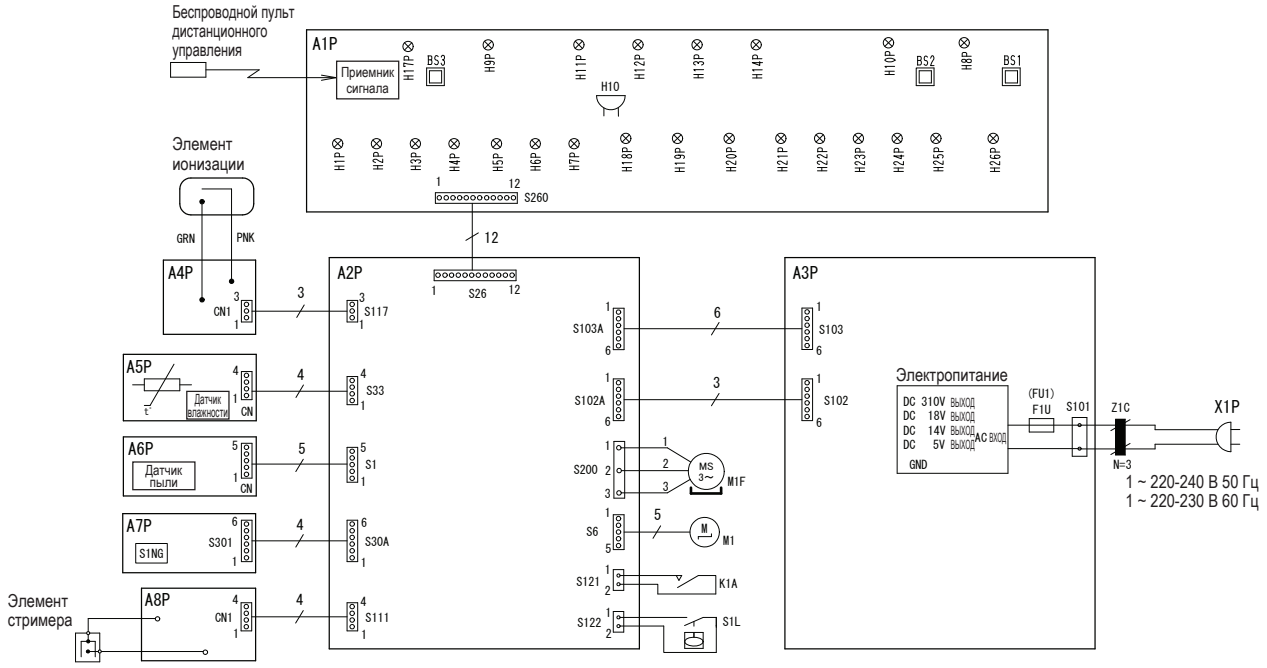

H10	Зуммер 1 (сигнал приема)
A1P	Печатная плата (для дисплея)
A2P	Печатная плата (для управления)
A3P	Печатная плата (для электропитания)
A4P	Печатная плата (подача высокого напряжения для ионизации)
A5P	Печатная плата (для датчика влажности)
A6P	Печатная плата (для датчика пыли)
A7P	Печатная плата (для датчика запахов)
A8P	Печатная плата (для подачи высокого напряжения)
S1NG	Датчик запахов
BS1	Главный выключатель
BS2	Переключатель увлажнения
BS3	Переключатель воздушного потока
H1P	Светодиод (тихий режим: зеленый)
H2P	Светодиод (L: зеленый)
H3P	Светодиод (S: зеленый)
H4P	Светодиод (турбо-режим: зеленый)
H5P	Светодиод (HUM L: зеленый)
H6P	Светодиод (HUM S: зеленый)
H7P	Светодиод (HUM H: зеленый)
H8P	Светодиод (ВКЛ/ВЫКЛ: зеленый)
H9P	Светодиод (защита от детей: оранжевый)

H10P	Светодиод (HUM (увлажнение) ВКЛ/ВЫКЛ: оранжевый)
H11P	Светодиод (автоматический режим вентилятора: зеленый)
H12P	Светодиод (ECONO-режим: зеленый)
H13P	Светодиод (защита от пыльцы: зеленый)
H14P	Светодиод (влажность: зеленый)
H17P	Светодиод (подача воды: красный)
H18P	Светодиод (индикатор пыли: красный/зеленый)
H19P	Светодиод (индикатор PM2.5: красный/зеленый)
H20P	Светодиод (индикатор запахов: красный/зеленый)
H21P	Светодиод (монитор влажности 30%: синий)
H22P	Светодиод (монитор влажности 40%: синий)
H23P	Светодиод (монитор влажности 50%: синий)
H24P	Светодиод (монитор влажности 60%: синий)
H25P	Светодиод (монитор влажности 70%: синий)
H26P	Светодиод (индикатор стримера: синий)
F1U	Предохранитель (250 В, 3,15 А)
M1F	Мотор вентилятора
M1	Шаговый двигатель (для механизма увлажнителя)
K1A	Концевой выключатель
S1L	Поплавковый переключатель
Z1C	Ферритовый сердечник
X1P	Вилка кабеля электропитания

ПРИМЕЧАНИЯ

1. S,CN обозначает соединитель.
2. Обозначения. GRN: зеленый PNK: розовый

3D106488D

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

EEDRU20 03/20

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.