



Воздухоочиститель с
технологией стримера
Ururu
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
MCK70YV



MCK70YVM

СОДЕРЖАНИЕ

МСК70YV

1	Характеристики	4
	МСК70YV	4
2	Specifications	5
3	Таблицы производительности	7
	Таблицы холодопроизводительности	7
4	Размерные чертежи	8
	Размерные чертежи	8
5	Монтажные схемы	9
	Монтажные схемы - Одна фаза	9

1 Характеристики

1 - 1 MCK70YV

Увлажнение и очистка воздуха в одном блоке

1

- › Очистка воздуха в больших жилых и небольших коммерческих помещениях
- › Чистый воздух благодаря подходу Daikin «Улавливание и очистка» к устранению вредных веществ
- › Высокоэффективный HEPA-фильтр, работающий в течение 10 лет без потребности в замене
- › Одна из наиболее тихих серий воздухоочистителей на рынке в Европе



Увлажнение



Устройство
Flash Streamer

2 Specifications

1 - 1 MCK70YV

Технические параметры				MCK70YV
Type				Увлажняющий воздухоочиститель
Application				Напольный тип
Body	Colour			Белый (N9. 0)
Dimensions	Unit	Высота	mm	600
		Width	mm	395
		Depth	mm	287
	Упако- ванный блок	Высота	mm	695
		Ширина	mm	461
		Глубина	mm	347
Weight	Блок		kg	12,5
	Упакованный блок		kg	18
Обслуживаемая площадь			m²	48 (1) / 96 (2)
CADR			m³/h	375 (3)
Air cleaning mode	Входная мощ- ность	Turbo	kW	0,066
		M	kW	0,016
		L	kW	0,010
		Бесшумный	kW	0,008
Humidification mode	Входная мощ- ность	Turbo	kW	0,068
		M	kW	0,018
		L	kW	0,012
		Бесшумный	kW	0,011
	Увлажне- ние (4)		ml/h	650
	Емкость водяного бака		l	3,6
	Sound pressure level (5)	Режим очистки воздуха	Turbo	dBA
Средн.			dBA	37
Низк.			dBA	27
Бесшумный			dBA	18
Режим увлажне- ния		Turbo	dBA	54
		Средн.	dBA	37
		Низк.	dBA	27
		Бесшумный	dBA	23
Fan	Тип			Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco)
	Расход воздуха	Режим очистки воздуха	Turbo m³/h	420
		Средний уровень	m³/h	210
		Низк.	m³/h	132
		Бесшумный	m³/h	60
Fan	Расход воздуха	Режим увлажне- ния	Turbo m³/h	420
		Средний уровень	m³/h	210
		Низк.	m³/h	132
		Бесшумный	m³/h	102
Motor fan	Скорость	Привод		Прямая передача
Dust collecting method				Электростатический HEPA-фильтр (7)
Deodorizing method				Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор
Воздушный фильтр	Тип			Полиэтиленерефталатная сеть
Знак	Обору- дование	01	Dust sensor lamp: 3 stages / / PM 2. Индикатор с 5-ю датчиками: 3 уровня / Odour sensor lamp: 3 stages / / Humidity monitor : 20% - 90% / Установка влажности: Низк./Станд./Выс. / Воздушный поток: Тих./Низк./Станд./Турбо / Автоматический режим вентилятора / Режим Econo / Режим удаления пыли / Режим увлажнения / CIRCURATION mode / Индикатор водоснабжения / Индикатор стримера / Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ увлажнителя / Режим сна / Индикатор кодового замка / Индикатор работы в режиме AUTO (Автоматический)	

Standard accessories: Электростатический HEPA-фильтр; Quantity: 1; (6) (7)

Standard accessories: Увлажняющий фильтр; Quantity: 1; (6)

Standard accessories: Дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Колесико; Quantity: 4;

Электрические параметры				MCK70YV
Шнур питания				2,0
Электропитание	Фаза			1~
	Частота			50/60
	Напряжение			220-240/220-230
	Plug	Type		C

(1) Обслуживаемая площадь соответствует работе блока при максимальной скорости вентилятора (НН). Обслуживаемая площадь помещения — это пространство, из которого может быть удалено определенное количество частиц пыли за 30 минут. |

(2) Преобразовано в стандарты NRCC на основе результатов испытаний в соответствии с JEM1467. |

(3) Уровни звукового давления в процессе работы представляют собой средние значения, измеряемые на расстоянии 1 м от передней, левой, правой и верхней стороны блока. (Эти значения равны значению в безэховой камере) |

(4) Преобразовано в стандарты CADR на основе результатов испытаний в соответствии с JEM1467. |

(5) Расходуемый объем увлажнения изменяется в зависимости от температуры и влажности воздуха наружного и в помещении. Условия измерения: 20°C температура, 30% влажность. |

(6) Электростатический HEPA-фильтр и увлажняющие фильтры установлены в блоке. |

2 Specifications


1 - 1 MCK70YV

(7)Требования согласно JEM1467.


3 Таблицы производительности

3 - 1 Таблицы холодопроизводительности

MCK70YV
MCK70YB

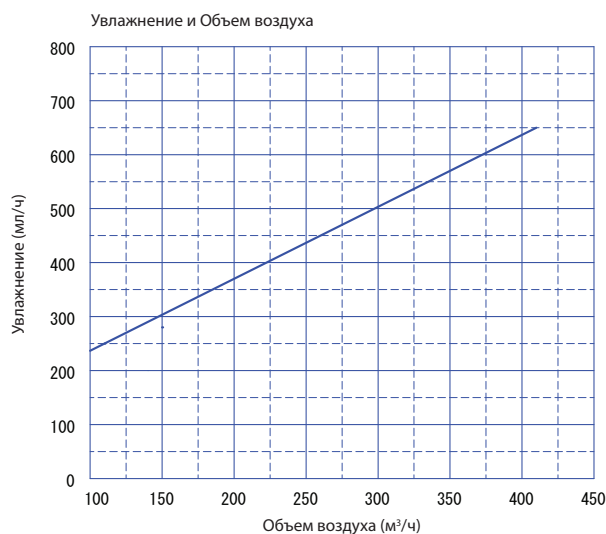

Рабочее условие	
Электропитание	220-240 В/220-230 В 50/60 Гц
Установки температуры и влажности	JEM 1426
Температура	20°C
Влажность	30%
Установка влажности	Выс.

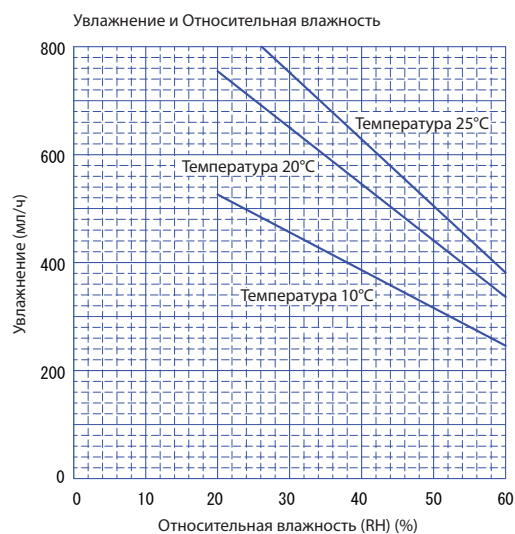

Рабочее условие	
Электропитание	220-240 В/220-230 В 50/60 Гц
Объем воздуха	Турбо
Установка влажности	Выс.

Условия измерений: температура 20°C
влажность 30%. (JEM 1426)

3D135680





4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

MCK70YV

- Необходимое место для установки (При установке на полу)

Кабель электропитания	
Тип вилки	: C-тип
Тип кабеля	: H05VVH2-F
Площадь поперечного сечения	: 0,75 мм ²
Кол-во проводников	: 2
Длина снаружи блока	: 2000±50

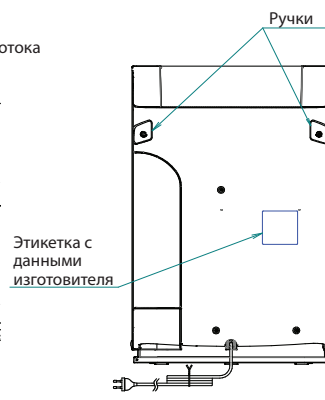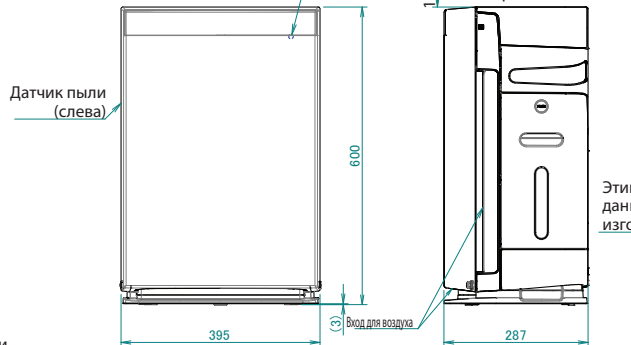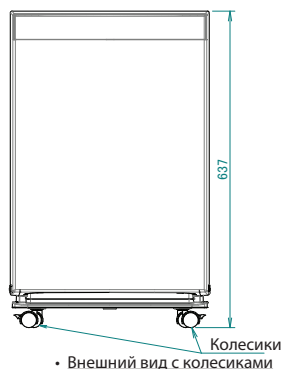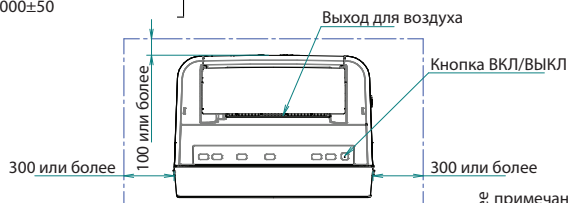

3D134659


5 Монтажные схемы

5 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

MCK70YV MCK70YB


ПРИМЕЧАНИЯ

1. S,CN обозначает соединитель.
2. Обозначения имеют следующие значения.
GRN: зеленый, PNK: розовый
WHT: белый

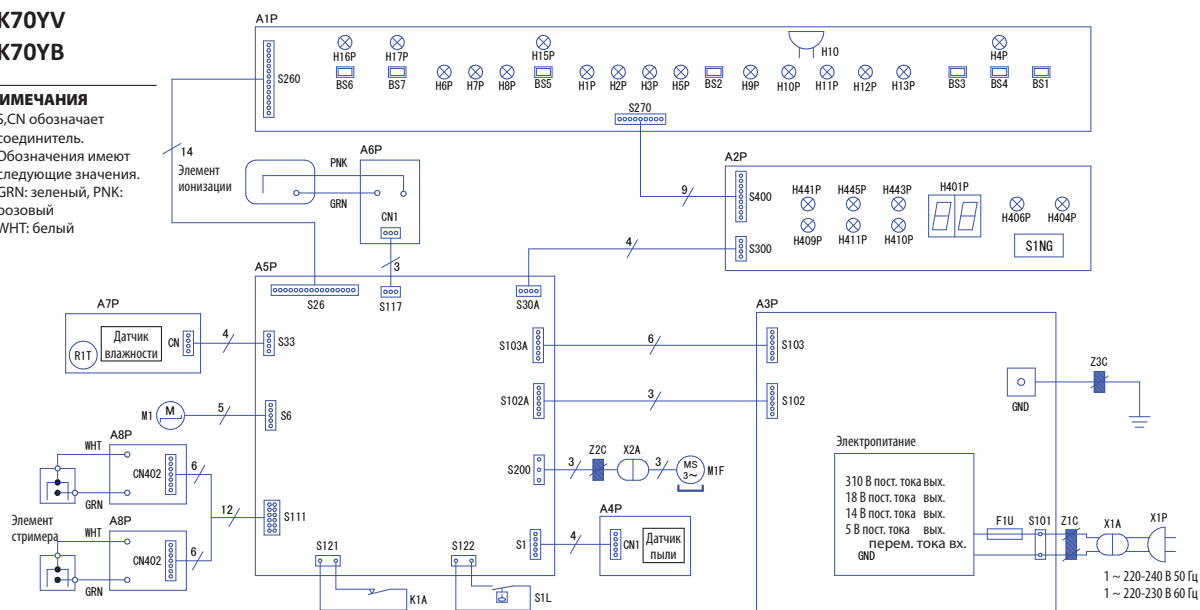

A1P	Печатная плата (работа)	BS4	Переключатель рекомендуемого режима	H10P	Светодиод (экономичный режим: зеленый)	H443P	Светодиод (индикатор запахов: красный/оранжевый)
A2P	Печатная плата (дисплей)	BS5	Переключатель увлажнения	H11P	Светодиод (режим защиты от пыли: зеленый)	H445P	Светодиод (индикатор PM2.5: красный/оранжевый)
A3P	Печатная плата (электропитание)	BS6	Переключатель регулировки яркости	H12P	Светодиод (режим увлажнения: зеленый)	S1NG	Датчик запахов
A4P	Печатная плата (датчик пыли)	BS7	Переключатель режима сна	H13P	Светодиод (режим циркуляции: зеленый)	H10	Зуммер
A5P	Печатная плата (управление)	H1P	Светодиод (воздушный поток - тихий режим: зеленый)	H15P	Светодиод (ВКЛ/ВЫКЛ увлажнения: оранжевый)	K1A	Концевой выключатель
A6P	Печатная плата (подача высокого напряжения для ионизации)	H2P	Светодиод (воздушный поток - низкая скорость: зеленый)	H16P	Светодиод (защита от детей: оранжевый)	S1L	Поплавковый переключатель
A7P	Печатная плата (датчик влажности)	H3P	Светодиод (рекомендуемый режим: зеленый)	H17P	Светодиод (режим сна: зеленый/красный)	F1U	Предохранитель 250 В, 3,15 А
A8P	Печатная плата (подача высокого напряжения)	H5P	Светодиод (воздушный поток - турбо: зеленый)	H401P	Светодиод (7-сегментный дисплей монитора влажности: синий)	Z1C	Ферритовый сердечник
R1T	Термистор	H6P	Светодиод (воздушный поток - турбо: зеленый)	H404P	Светодиод (стример: синий)	Z2C	Ферритовый сердечник
M1F	Мотор вентилятора	H6P	Светодиод (влажность 40%: зеленый)	H406P	Светодиод (индикатор подачи воды: красный)	X1A	Разъем
M1	Шаговый двигатель (для механизма увлажнителя)	H7P	Светодиод (влажность 50%: зеленый)	H409P	Светодиод (индикатор пыли: синий)	X2A	Разъем
BS1	Главный выключатель	H8P	Светодиод (влажность 60%: зеленый)	H411P	Светодиод (индикатор запахов: синий)	X1P	Вилка кабеля электропитания
BS2	Переключатель воздушного потока	H9P	Светодиод (воздушный поток - автом. скорость: зеленый)	H441P	Светодиод (индикатор PM2.5: синий)		
BS3	Переключатель режимов			H441P	Светодиод (индикатор пыли: красный/оранжевый)		

3D134345



EEDRU22

03/2022



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.