БЮЛЛЕТЕНЬ

Информация о продукции

N°: RN/Product Info/12-044 Дата: 18 июля 2012 От: Группа Strategic Marketing A/C Страниц: 4	Наименование: запуск продаж электрокалориферов для VAM

Уважаемые господа,

настоящим бюллетенем мы объявляем о начале продаж электрокалориферов для VAM.

1. Линейка

Модельный ряд электрокалориферов отличается различной производительностью и диаметром воздуховода:

	Производительность, кВт	**Воздуховод, Ø (мм)**
VH1	1	100
VH2	1	150
VH3	1	200
VH4	1,5	250
VH4/A	2,5	250
VH5	2,5	350



2. Характеристики

- Готовые решения для систем с подачей свежего воздуха с DENV
- Повышенный комфорт при низких температурах наружного воздуха за счет подогрева (дополнительные принадлежности не требуются)
- Гибкость подключения и возможность регулирования уставок
- Стандартные датчики температуры двойного потока
- Более высокая надежность системы с ручным и автоматическим срабатыванием защитных устройств

  - Реле без напряжения для вывода информации по неисправностям
  - Вход 0-10В- для регулирования уставки.

3. Таблица сочетаемости

	VAM150FA	VAM250FA	VAM350FA	VAM500FA	VAM650FA	VAM800FA	VAM1000FA	VAM1500FA	VAM2000FA
VH1	o								
VH2		o	o						
VH3				o	o				
VH4						o	o		
VH4/A						o	o		
VH5								o	o

o = единственно допустимые сочетания


Для выбора требуемой производительности см. программу подбора для VAM

4. Характеристики

4,1. Общая информация


Напряжение питания	220/250 В~ 50/60 Гц.+/-10%
Макс. выходной ток	19А при 40ºС (окруж. воздух)
Датчик температуры	5 кОм при 25ºС (таблица 502 IT)
Диапазон температур	от 0 до 40ºС / (0-10 В 0-100%)
Таймер работы двигателя	Регулирование от 1 до 2 минут (заводская уставка - 1,5 мин)
Плавкий предохранитель	20 x 5 мм 250 мА
Светодиодные индикаторы	Питание ВКЛ - желтый Калорифер ВКЛ - красный (горит или мигает, при импульсном управлении) Ошибка потока - красный
Монтажные отверстия	98 мм x 181 мм между осями; Ø 5 мм
Максимальная температура воздуха рядом с клеммной колодкой	35ºС (при работе)
Автоматическая защита от превышения температуры	100ºС - пред-установка
Ручная защита от превышения температуры	125ºС - пред-установка
Реле работы	1А 120 В~ или 1А 24 В-
ALT SP	0-10 В-

4.2. Габариты

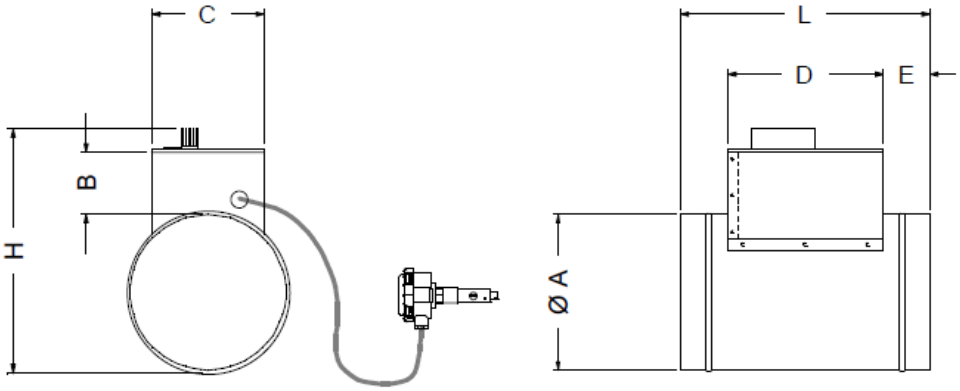

модель	кВт	габариты, мм						
		A	B	C	D	E	H	L
VH1	1.0	100	80	115	250	75	207	400
VH2	1.0	150	80	135	250	75	257	400
VH3	1.0	200	80	180	250	75	307	400
VH4	1.5	250	80	180	250	75	357	400
VH4/A	2.5	250	80	180	250	75	357	400
VH5	2.5	350	80	180	250	75	457	400

5. Электромонтаж

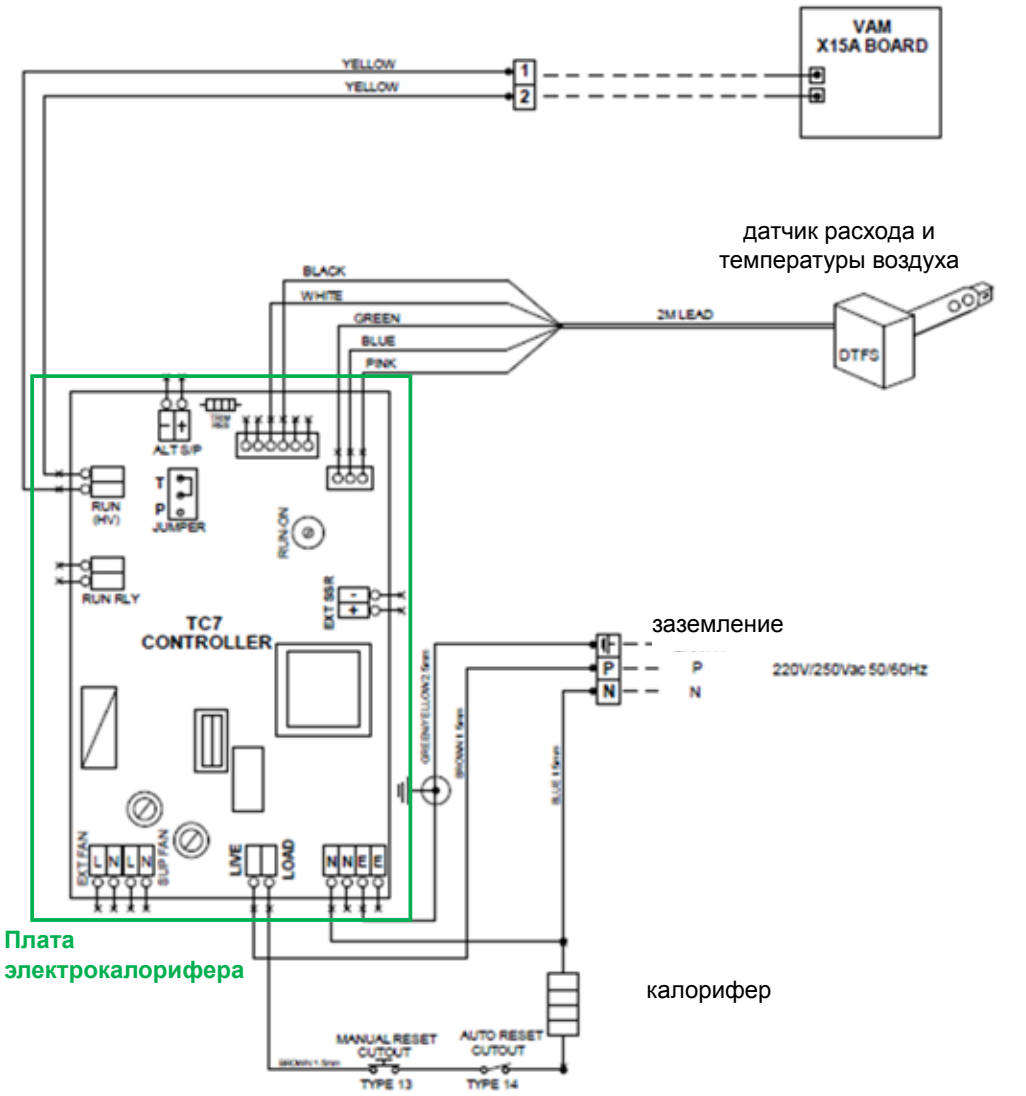

- Выход X15 VAM должен активироваться через параметр 18-3-02 (электрокалорифер задействуется, когда температура воздушного потока опустится ниже отметки 3°C).
- Задержка включения и выключения активируется с пульта управления через параметр 19-8-03.
- Во время монтажа необходимо соблюдать минимальное расстояние в 2 м между электрокалорифером и VAM.
- Датчик двойного потока устанавливается в воздуховоде на расстоянии не менее 1,5 м от электрокалорифера (см. руководство по электрокалориферу)

Более подробная информация по монтажу и эксплуатации калорифера представлена на сайте extranet.

6. Запуск продаж

Начало продаж ожидается в январе 2012 года. Для получения более подробной информации обращайтесь в Отдел продаж.

При возникновении вопросов обращайтесь по адресу elhaddaj.y@bxl.daikineurope.com